

Het volledige programma

nog rendabeler



Schildergereedschap voor de professional.

Alle producten en diensten van uw specialist voor schildergereedschap, oplossingen die zijn afgestemd op uw behoeften en een haast feilloze bevoorrading. Met de professionele oplossingen van STORCH drukt u uw werklast en uw loonkosten.



Uw voordelen in een oogopslag



Schildergereedschap. Volledig.

- Volledig assortiment met 3.500 artikelen
- Onderhoudsvriendelijke techniek
- Drie kwaliteitsniveaus
- Gereedschap uit eigen productie
- Strikte kwaliteitscontrole
- Nummer één in innovaties



Wij zijn er altijd voor u. Persoonlijk.

- STORCH-verkoopsadviseur techniek
- STORCH-verkoopsadviseur in de buitendienst
- STORCH-verkoopsadviseur in de binnendienst
- Overall aanwezig
- Adviesservice op de bouwwerf
- Individueel voorraadbeheer
- Service-line
- 24 uur online bestellen
- Praktijktrainingen ter plaatse

Klikken in plaats van bladeren – STORCH online!



www.storch.de



Professionele logistiek. In heel Europa.

- Levering op de bouwwerf
- Commercieel netwerk in het hele gebied
- Individueel gereedschapsmagazijn (kooi)
- Snelle leveringsservice (24 uur)
- Maximale beschikbaarheid van producten (>99%)



Persoonlijk advies



Technische ondersteuning



Praktijktrainingen



Online tutorials

Ronduit rendabeler werken als professional.

Bij STORCH krijgt u een totaalpakket van producten en diensten dat u helpt om productieve werktijd te optimaliseren en onproductieve tijd te minimaliseren. Wij noemen dat uw persoonlijke STORCH-factor.



Productieve werktijd optimaliseren

Haal meer uit uw werktijd! Met de professionele oplossingen van STORCH bespaart u kostbare tijd bij vrijwel elke stap tijdens het arbeidsproces. Dat heeft niet alleen te maken met de hoge kwaliteit van onze producten, ze zijn immers ook perfect afgestemd op uw specifieke toepassingen.

Van het controleren en de voorbereiding van de ondergrond tot het aanbrengen van verf: STORCH biedt u professioneel schildergereedschap voor elke stap en elke toepassing.




De STORCH-factor

Onproductieve werktijd reduceren

STORCH biedt u oplossingen en service die uw onproductieve werktijd verminderen. Daarnaast is er een echte kennisvoorsprong. Zo maakt u optimaal gebruik van uw producten van STORCH en werkt u van meet af aan rendabeler.

Het professionele assortiment van STORCH biedt u voortdurend nieuwe producten uit eigen ontwikkeling en productie. Zo zorgen we ervoor dat u nog verder geraakt. Met innovaties made by STORCH, voor uw succes.

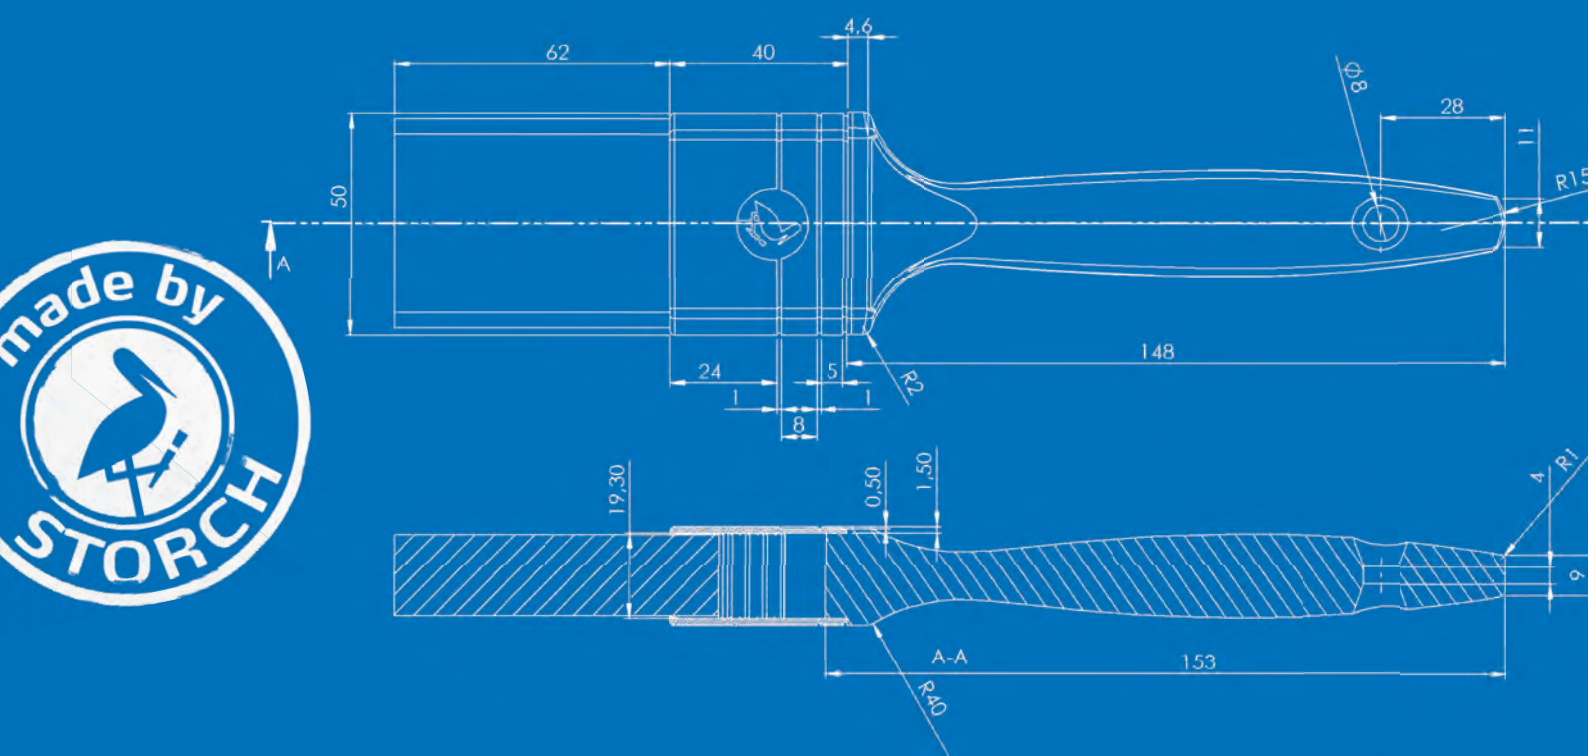

Afplakken en afdekken

Het 4x4-systeem voor tapes	10	Aanvullende tapes	19	Vloerafdek materiaal	31
EASYpaper	11	Cover Quick	20	Afdekfolies	35
SUNNYpaper	13	Overige bescherm- en afdekproducten	25	Eco-recycling - zeilen en folie LDPE	37
POWERTape	15	Handafdeksysteem	27		
SOFTtape	17	Afdekmaskers	29		

Ondergrond bewerken

Slijpfrees	40	Stof verwijderen en reinigen	69	Meng- en roerapparaten	93
Schuurapparaten	42	Schildersspatels	72	Patroonpistolen	97
Schuurmiddelen voor machines	48	Japanse spatels	73	Gereedschap voor de droogbouw	99
Overige schuurmiddelen	53	Metalen spanen, stukadoorspatels en pleisterspanen	75	Isolatieplatensnijders	102
Handschoorapparaten	57	Kunststofpleisterspanen, schuurborden en gereedschap voor de bewerking van pleister	82	ISO MARK	110
Hogedruk-krake	59	Vlakspatels en gevelspanen	88	Overig handgereedschap voor isolatiewerken in de droogbouw	111
Hogedrukreiniger	64				
Verf en roest verwijderen	66				

Behang en vloerbedekking verwerken

Oud behang verwijderen	116	Vloerbedekking leggen	138
Inlijmapparaten en behangtafels	119	Pvc en linoleum leggen	140
Behanggereedschap	123	Parket en laminaat leggen	141
Messen	128	Gereedschappen voor het aanbrengen van bodemlagen	143
Scharen	133	Gereedschap van vloercoatings	146
Bekleding en lijm verwijderen	134	Gereedschap voor glaszetten	152
Ondergrond voorbereiden	135		
Lijm aanbrengen	137		

Verf aanbrengen


Kwasten	154	Lakrollers voor grote en kleine oppervlakken	207	Andere opsteekbeugels en telescopische verlengstaven	217
Plafondkwasten	176	Speciaal gereedschap voor decoratie- en wistechieken	214	Bekers, emmers, bakken en roosters	219
Sjablonen	179	Toebehoren voor het aanbrengen van verf en lak	215	Gereedschap voor zeven en mengen	222
Kwasten en gereedschap voor artistiek schilderen	183	LOCK-IT-opsteekbeugel en telescopische verlengstaven	215	Airless-techniek	224
Verguldergereedschap	187			HVLP-lagedrukverfspuiten	242
Rollers voor grote en kleine oppervlakken	189			Spuittechniek: compressoren, toebehoren	244
				Spuittechniek	246

Nog meer hulpmiddelen

HPM-vocht- en klimaatmeetapparaten	250	Gereedschap reinigen en onderhouden	270	Planken, schragen en ladders	297
Laser-afstandsmeetapparaten	253	Optimaal binnenklimaat, licht en energie	272	Rolsteigersysteem Vario Top	300
Lijnlaser	254	Veiligheidsuitrusting	284	Gevelbescherming	301
Ander meetgereedschap	256	Handbeschermingsplan	289	Transport- en opslagmiddelen	302
Ander handgereedschap	257	NOVOcare		Gereedschaps- en machinekoffers	302
Vermijden van vuil en reinigen	261	Reinigings-, poets- en stofdoekjes	296	Gereedschapskooi	306
Afvalzakken	265				

Afplak- en afdek materiaal van de extra-klasse.

Wie zorgvuldig afplakt en afdekt, kan preciezer werken en spaart tijd en geld. Op voorwaarde dat u de juiste tape en het juiste afdek materiaal voor elke toepassing gebruikt. Het professionele 4x4-systeem van STORCH helpt u daarbij.

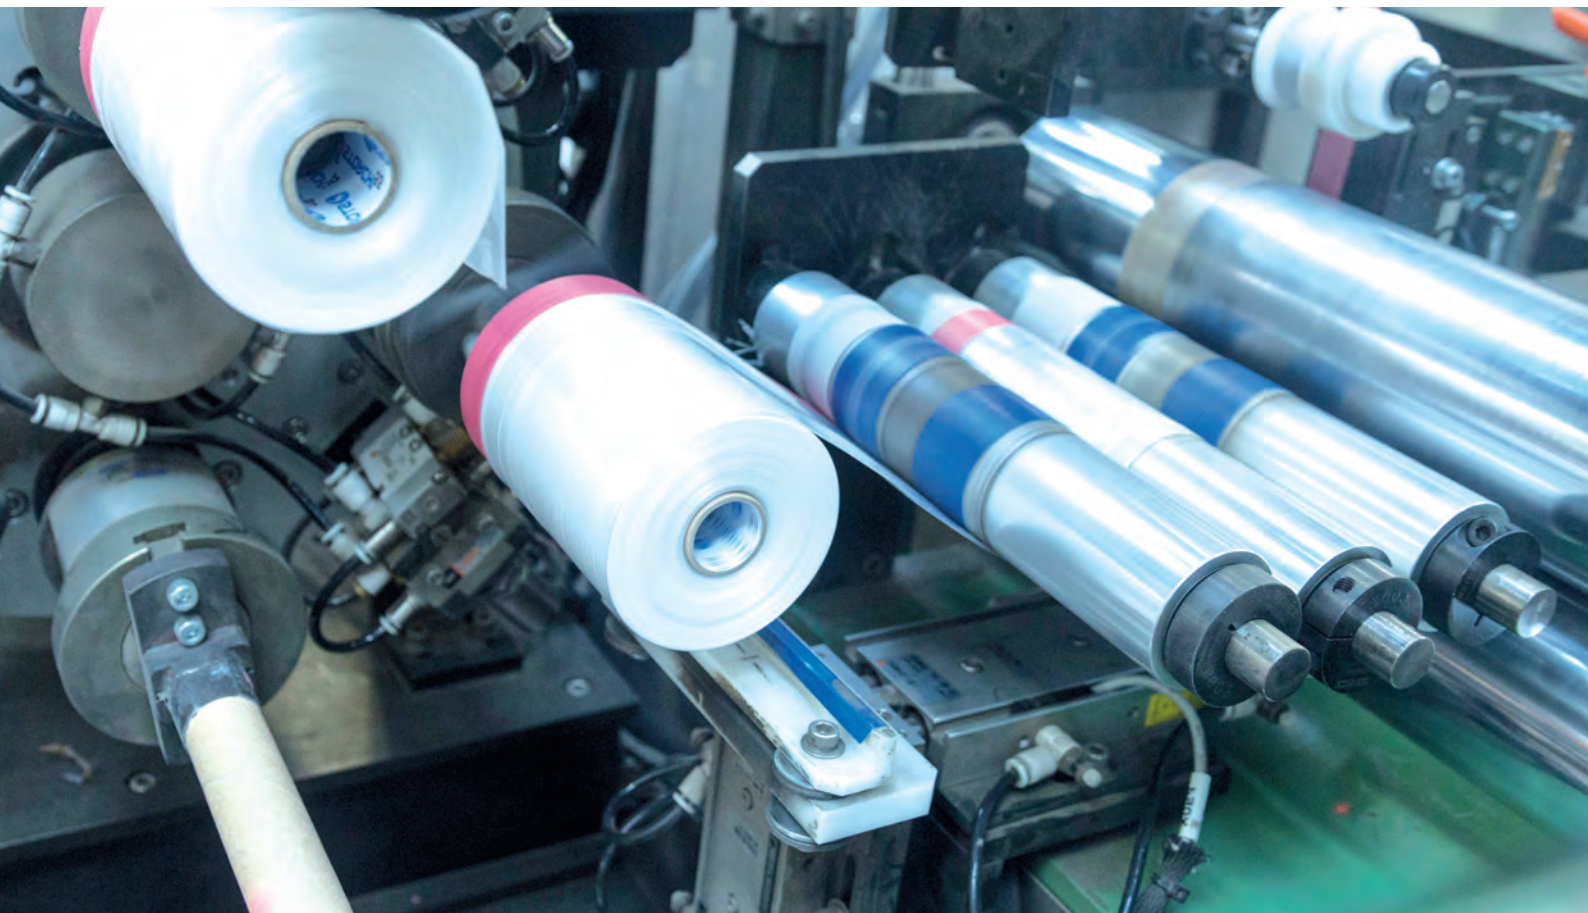

Afplakken en Afdekken



Service-Info

Kennis is uw troef

Met de praktijkopleiding 4x4 krijgt u de vereiste zekerheid bij het gebruik van tapes van STORCH. Neem contact op met uw adviseur in de buitendienst en maak een afspraak in uw bedrijf.

Uw voordelen in een oogopslag

- Speciale tape voor de meest uiteenlopende toepassingen, ondergronden en weersomstandigheden
- Tijdbesparende oplossingen om in één enkele beweging af te plakken en af te dekken
- Tijdbesparend maken van individuele afdekmaskers met de EasyMakers van STORCH
- Afdekassortiment voor de doelgerichte bescherming van vloeren, trappen en zoveel meer


Afplakken en Afdekken

Het 4x4-systeem voor tapes	10	Aanvullende tapes	19	Vloerafdek materiaal	32
EASYpaper	11	Cover Quick	20	Afdekfolies	36
SUNNYpaper	13	Overige bescherm- en afdekproducten	26	Eco-recycling - zeilen en folie LDPE	38
POWERtape	15	Handafdeksysteem	28		
SOFTtape	17	Afdekmaskers	30		



Het 4 x4-systeem


- Altijd de juiste keuze van de gepaste tape voor elke toepassing
- Probleemloos gebruik van tape
- Geen dure en vervelende retouches, bv. omwille van lijmresten

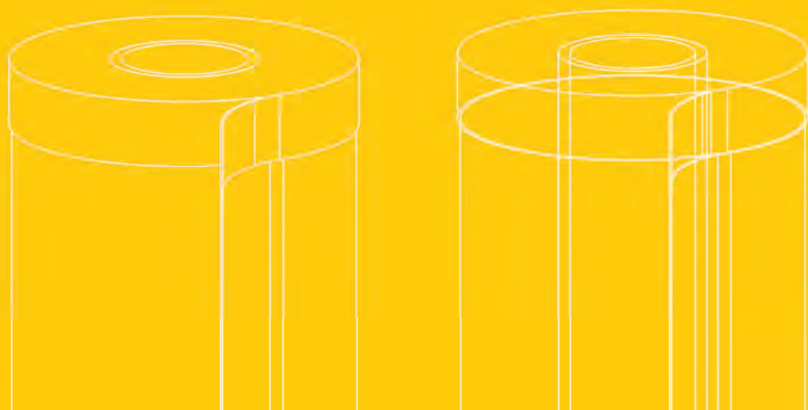

4x4-systeem van STORCH

De juiste tape voor elke toepassing

In de praktijk zijn problemen met tapes gebruikelijk: onvoldoende kleefkracht, verf die onder de tape loopt, vervuilingen, lijmresten of beschadiging van de ondergrond. Gevolg: retouches die veel tijd en geld kosten. Frequentste oorzaak is het gebruik van niet geschikte tape. In het 4x4-systeem van STORCH vindt u voor uw 4 voornaamste toepassingen van tapes op 4 kwaliteitsniveaus gemakkelijk de optimale tape voor uw toepassing. Zo vermijdt u problemen bij het gebruik en inefficiënt werk.

 4x4 SYSTEM	EASYpaper Papier tape voor schilderen en lakken (binnen)	SUNNYpaper Speciale papier tape voor schilderen en lakken (binnen en buiten)	POWERtape Textiel tape voor schilderen en bepleisteren (binnen en buiten)	SOFTtape Zachte kunststof tape voor bepleisteren (binnen en buiten)
				
★★★ PREMIUM	 4902.. 4923..	 4932..	 4911.. 4912..	 4920..
★★ PROFI	 49037.	 4931.. 4936..	 4910..	 4918.. 4919..
★ STANDARD	 4928.. 4929..	 4934.. 4939..	 4922..	 4909.. 4914.. 4941.. 4942..
SPEZIAL	 4906..	 4933.. 4938..	 4913.. 4915..	 4940.. 494055

Ook rekening houden met het volgende om problemen met tape te voorkomen:

- Voer een test uit
- Zorg dat de ondergrond proper is
- Druk de tape stevig aan
- Zorg ervoor dat de tape niet overlapt
- Bewaar tape in de doos, en niet in vorst of grote hitte
- Kleef en verwijder de tape alleen bij temperaturen tussen 5 en 40° C
- Kleef nooit op kunst- of natuursteen

EASYpaper

Fijne crêpe of gladde papier tapes, speciaal voor gebruik binnenshuis. Bestand tegen alle met water en oplosmiddel verdunbare verf en lak. EASYpaper papier tapes zijn altijd goed afrolbaar, maken dankzij de goede beginkleefkracht snel en eenvoudig afplakken mogelijk en kunnen probleemloos weer van de ondergrond worden verwijderd.



EASYpaper



De robuuste

Dikke, zeer robuuste en scheurvaste fijne crêpe tape met gemiddeldekleefkracht. Zeer vochtbestendig. Voor gladde en licht ruwe ondergrond. Tot 2 weken UV-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 02 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 02 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 02 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 02 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 02 50	50 mm / 50 m	ja	24

★★★
PREMIUM



De veelzijdige

Mediumdikke robuuste fijne crêpetape met gemiddelde kleefkracht en hoge vochtbestendigheid. Voor gladde ondergrond, kan gedurende meerdere dagen gebruikt worden. Ook gedurende een korte periode buiten te gebruiken.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 23 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 23 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 23 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 23 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 23 50	50 mm / 50 m	ja	24

★★★
PREMIUM



De universele

Dikke, zeer robuuste fijne crêpetape met gemiddelde kleefkracht en hoge vochtbestendigheid. Voor gladde ondergronden, meerdere dagen te gebruiken.

art.-nr. 49 03 72 - 49 03 87:
zonder EAN-etiket op individuele rol.

Voor de verkoop in de handel:

art.-nr. 49 03 92 - 49 03 97:
met EAN-etiket op individuele rol.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 03 72	19 mm / 50 m	neen	48 144
49 03 73	25 mm / 50 m	neen	36 108
49 03 74	30 mm / 50 m	neen	32 96
49 03 75	38 mm / 50 m	neen	24 72
49 03 76	50 mm / 50 m	neen	24 72
49 03 77	75 mm / 50 m	neen	12 36
49 03 92	19 mm / 50 m	ja	48
49 03 93	25 mm / 50 m	ja	36
49 03 94	30 mm / 50 m	ja	32
49 03 95	38 mm / 50 m	ja	24
49 03 96	50 mm / 50 m	ja	24
49 03 97	75 mm / 50 m	ja	12

★★
PROFI

Onze gebruikstechnische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de koper en de gebruiker. Het blijft van belang onze producten altijd onder eigen verantwoordelijkheid te testen op geschiktheid voor uw toepassingsdoel. Schadevergoeding en garantieclaims kunnen bij zelfklevende producten niet worden toegekend.



★
STANDARD

De betaalbare

Fijne crêpetape met gemiddelde kleefkracht en gemiddelde vochtbestendigheid. Voor gladde ondergronden. Art.-Nr. 49 28 19 - 49 28 50: zonder EAN-etiket op individuele rol. Voor de verkoop in de handel:

Art.-Nr. 49 28 02 - 49 28 06: met EAN-etiket op individuele rol.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 28 19	18 mm / 50 m	neen	48
49 28 25	24 mm / 50 m	neen	36
49 28 30	30 mm / 50 m	neen	32
49 28 38	36 mm / 50 m	neen	24
49 28 50	48 mm / 50 m	neen	24
49 28 02	18 mm / 50 m	ja	48
49 28 03	24 mm / 50 m	ja	36
49 28 04	30 mm / 50 m	ja	32
49 28 05	36 mm / 50 m	ja	24
49 28 06	48 mm / 50 m	ja	24



★
STANDARD

De bruine

Fijne crêpetape met gemiddelde kleefkracht en gemiddelde vochtbestendigheid. Voor gladde ondergronden.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 29 19	18 mm / 50 m	neen	48
49 29 25	24 mm / 50 m	neen	36
49 29 30	30 mm / 50 m	neen	32
49 29 38	36 mm / 50 m	neen	24
49 29 50	48 mm / 50 m	neen	24



SPEZIAL

De blauwe

Dikke, fijne crêpe papier tape met gemiddelde kleefkracht en hoge vochtbestendigheid. Tot 2 weken uv-bestendig. Voor gladde ondergronden.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 06 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 06 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 06 50	50 mm / 50 m	ja	24

Onze gebruikstechnische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de koper en de gebruiker. Het blijft van belang onze producten altijd onder eigen verantwoordelijkheid te testen op geschiktheid voor uw toepassingsdoel. Schadevergoeding en garantieclaims kunnen bij zelfklevende producten niet worden toegekend.

SUNNYpaper

Gladde of fijne crêpe speciale papier tape, ideaal voor gebruik bij het schilderen en lakken binnen en buiten op gladde tot licht ruwe ondergronden. Bestand tegen alle met water- en oplosmiddel verdunbare verf en lak.

SUNNYpaper tapes zijn zeer vochtbestendig en UV-bestendig. Dit voorkomt het doorlopen van verf en lak en garandeert enerzijds zeer lang afplakken en anderzijds probleemloos verwijderen binnen de aangegeven tijdsperiode.



SUNNYpaper



★★★
PREMIUM

De rode UV-plus

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden, zeer soepel. Zeer stabiel en scheur-bestendig door vezelversterking. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vocht-bestendigheid. Voor gladde en ruwe, en licht vochtige ondergronden. Ideaal voor pleisteren laktechnieken en water-verdunbare materialen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 32 19	19 mm / 50 m	ja	12 48
49 32 25	25 mm / 50 m	ja	10 40
49 32 30	30 mm / 50 m	ja	8 32
49 32 38	38 mm / 50 m	ja	6 24
49 32 50	50 mm / 50 m	ja	5 20

Tot 6 maanden uv-bestendig.



★★
PROFI

De Sun tape

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden, zeer goed scheurbaar. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Tot 3 maanden uv-bestendig. Voor gladde, moeilijke ondergronden zoals kunststof, aluminium en zinkblik. Ideaal voor waterverdunbare materialen en gebruik bij hogere temperaturen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 31 20	19 mm / 50 m	ja	48
49 31 27	25 mm / 50 m	ja	40
49 31 31	30 mm / 50 m	ja	32
49 31 39	38 mm / 50 m	ja	24
49 31 51	50 mm / 50 m	ja	20



★★
PROFI

De gele tape UV medium

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Tot 8 weken UV-bestendig. Voor gladde ondergrond. Ideaal voor waterverdunbare materialen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 36 19	19 mm / 50 m	neen	48
49 36 25	25 mm / 50 m	neen	40
49 36 30	30 mm / 50 m	neen	32
49 36 38	38 mm / 50 m	neen	24
49 36 50	50 mm / 50 m	neen	20



★
STANDARD

De donkergroene

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden. Hogere kleefkracht en hoge vochtbestendigheid. Tot 2 weken uv-bestendig. Voor gladde ondergronden, ideaal voor waterverdunbare materialen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 34 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 34 25	25 mm / 50 m	ja	40
49 34 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 34 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 34 50	50 mm / 50 m	ja	20



De groene

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Tot 4 weken UV-bestendig. Voor gladde en licht ruwe ondergrond. Ideaal voor waterverdunbaar materiaal.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 39 19	18 mm / 50 m	neen	48
49 39 25	24 mm / 50 m	neen	36
49 39 30	29 mm / 50 m	neen	32
49 39 38	36 mm / 50 m	neen	24
49 39 50	48 mm / 50 m	neen	20



De paarse

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden. Zeer stabiel en scheurbestendig door vezelversterking. Lage kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid.

Speciaal: voor gevoelige ondergronden zoals behang, lak en lazuur, ideaal voor plamuur- en laktechnieken en waterverdunbare materialen. Ook buiten inzetbaar, tot 3 maanden UV-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 33 19	19 mm / 50 m	ja	12 48
49 33 25	25 mm / 50 m	ja	10 40
49 33 30	30 mm / 50 m	ja	8 32
49 33 38	38 mm / 50 m	ja	6 24
49 33 50	50 mm / 50 m	ja	5 20



Aflijntape - de paarse

Zeer dun en glad speciaal papier voor zeer effen verfranden.

Speciaal vervaardigd voor creatieve verftechnieken, design-lakken en het aanbrengen van schrift.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 33 09	9 mm / 50 m	ja	1



De paarse Sensitive

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden. Stabiel en scheurvast, zeer hoge vochtbestendigheid.

Speciaal: zeer lage kleefkracht, voor het afplakken van bijzonder gevoelige ondergrond zoals behang, gipskartonen akoestische platen, vers geschilderde ondergrond. Ook voor gebruik buiten, tot 4 weken UV-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 38 19	19 mm / 50 m	neen	12 48
49 38 25	25 mm / 50 m	neen	10 40
49 38 30	30 mm / 50 m	neen	8 32
49 38 38	38 mm / 50 m	neen	6 24
49 38 51	50 mm / 50 m	neen	5 20


POWERtape

Sterke, textiel tape met kunststoflaag voor bijzonder hoge mechanische belastingen. Hoge kleefkracht en goede soepelheid voor veilig afplakken, ook op ruwe ondergronden. Goede scheurbestendigheid en eenvoudig los te maken.

UV-bestendig voor volledig verwijderen zonder restanten bij buitentoepassingen binnen de aangegeven tijdsperiode.



POWERtape



★★★
PREMIUM

De dikke blauwe

Extra dikke, zeer robuuste textieltape met hoge kleefkracht, zeer goed afscheurbaar. Zeer vormstabiel, voor bijzonder recht afplakken. Tot 2 weken uv-bestendig. Voor gladde en ruwe ondergronden.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 11 25	25 mm / 25 m	neen	4 72
49 11 38	38 mm / 25 m	neen	4 48
49 11 50	50 mm / 25 m	neen	4 24




★★★
PREMIUM

De witte tape voor de lange termijn

Dikke, robuuste textieltape met hoge kleefkracht, zeer goed afscheurbaar. Tot 8 weken uv-bestendig. Voor gladde en ruwe ondergronden.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 12 38	38 mm / 25 m	ja	32
49 12 50	50 mm / 25 m	ja	24

Tot 8 weken uv-bestendig.



★★
PROFI

De dunne blauwe

Dunne, robuuste textieltape met gemiddelde kleefkracht, belastbaar en zeer goed afscheurbaar. Tot 3 dagen uv-bestendig. Voor gladde ondergronden, voor effen pleisteren verfranden.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 10 19	19 mm / 50 m	neen	4 96
49 10 25	25 mm / 50 m	neen	4 72
49 10 30	30 mm / 50 m	neen	4 48
49 10 38	38 mm / 50 m	neen	4 48
49 10 50	50 mm / 25 m	neen	4 32



★
STANDARD

De lichtblauwe

Dikke, robuuste textieltape met hoge kleefkracht. Tot 3 weken uv-bestendig. Voor ruwe ondergronden.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 22 25	25 mm / 25 m	ja	48
49 22 30	30 mm / 25 m	ja	40
49 22 38	38 mm / 25 m	ja	32
49 22 50	50 mm / 25 m	ja	24



Sunblocker Gold

Zeer dunne, robuuste textiel tape met gemiddelde kleefkracht. Bestand tegen hoge belastingen en zeer goed afrolen afscheurbaar.

Speciaal: voor gladde ondergronden, voor effen verf- en pleisterranden. Door hoge uv-bestendig-heid bijzonder geschikt voor langdurig afplakken, bv. bij isolatiewerken.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 13 19	19 mm / 50 m	ja	4
49 13 25	25 mm / 50 m	ja	10
49 13 30	30 mm / 50 m	ja	8
49 13 38	38 mm / 50 m	ja	6
49 13 50	50 mm / 50 m	ja	5

SPEZIAL

Tot 3 maanden uv-bestendig.



De gele beton-en pleistertape

Mediumdikke, zeer robuuste en zeer soepele textieltape met hoge kleefkracht, zeer goed afscheurbaar. Tot 3 weken uv-bestendig.

Speciaal: voor zeer ruwe ondergronden met slechte hechting zoals beton, pleister en metsel-werk. Ook voor afplakken bij werkzaamheden met hogedrukreiniger en bij zandstralen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 15 30	30 mm / 50 m	ja	24
49 15 44	44 mm / 50 m	ja	16

SPEZIAL

Onze gebruikstechnische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de koper en de gebruiker. Het blijft van belang onze producten altijd onder eigen verantwoordelijkheid te testen op geschiktheid voor uw toepassingsdoel. Schadevergoeding en garantieclaims kunnen bij zelfklevende producten niet worden toegekend.

SOFTtape

Sterke, gladde of dwarsgegroefde zachte kunstoftapes van PVC of PE voor hoge mechanische belastingen. Gemiddelde kleefkracht voor afplakken op gladde ondergronden. Eenvoudig af te rollen, vormstabiel en desondanks goed los te maken.

UV-bestendig voor volledig verwijderen zonder restanten bij buitentoepassingen binnen de aangegeven tijdsperiode.



SOFTtape



De stucadoortape UV-plus

Extra dunne, gladde, zeer soepele en zeer vormstabiele pvc-tape met gemiddelde kleefkracht. Zeer eenvoudig af te rollen en zeer goed afscheurbaar. Tot 6 weken uv-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 20 30	30 mm / 33 m	ja	32 96
49 20 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

★★★
PREMIUM



Stucadoortape „Profi“

Extra dunne, gladde en zeer soepele pvc-tape met gemiddelde kleefkracht. Eenvoudig af te rollen en goed afscheurbaar. Tot 2 weken uv-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 18 30	30 mm / 33 m	ja	32 96
49 18 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 18 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

★★
PROFI



De witte

Extra dunne, gladde en zeer soepele pvc-tape met gemiddelde kleefkracht. Eenvoudig af te rollen en goed afscheurbaar. Tot 2 weken uv-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 19 30	30 mm / 30 m	ja	32 96
49 19 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 19 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

★★
PROFI



Das preiswerte Orange

Mediumdikke, gladde, soepele pvc-tape met gemiddelde kleefkracht. Eenvoudig af te rollen en goed afscheurbaar. Tot 2 weken UV-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 41 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

★
STANDARD



De prijswaardige witte

Mediumdikke, gladde, soepele pvc-tape met gemiddelde kleefkracht. Eenvoudig af te rollen en goed afscheurbaar. Tot 2 weken UV-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 42 50	50 mm / 33 m	ja	24 72



De gele met dwarse groeven

Mediumdikke pvc-tape met gemiddelde kleefkracht, eenvoudig en recht afscheurbaar dankzij dwarse groeven. Tot 2 weken uv-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 09 25	25 mm / 33 m	ja	36 108
49 09 30	30 mm / 30 m	ja	32 96
49 09 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 09 50	50 mm / 33 m	ja	24 72
49 09 75	75 mm / 33 m	ja	16 48

Dankzij de dwarse groeven op de oppervlakte is exact afscheuren met de hand mogelijk.



De witte met dwarse groeven

Mediumdikke pvc-tape met gemiddelde kleefkracht, eenvoudig en recht afscheurbaar dankzij dwarse groeven. Tot 2 weken uv-bestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 14 25	25 mm / 33 m	ja	36 108
49 14 30	30 mm / 33 m	ja	32 96
49 14 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 14 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

Dankzij de dwarse groeven op de oppervlakte is exact afscheuren met de hand mogelijk.



De witte PE-band

Extra dunne, gladde en zeer soepele milieuvriendelijke PE-tape met gemiddelde kleefkracht. Zeer eenvoudig af te rollen en goed afscheurbaar. Tot 6 weken uv-bestendig.

Speciaal: voor moeilijke ondergronden zoals kunststof en aluminium en voor het werken met beitsen. Bijzonder geschikt voor gebruik bij lage temperaturen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 40 50	50 mm / 33 m	ja	24



De transparante PE-tape met dwarse ribbels

Milieuvriendelijke PE-tape met een doorsneedikte en doorsneekleefkracht. Dankzij de dwarse ribbels laat hij zich gemakkelijk en recht afscheuren.

Tot 6 weken uv-bestendig. In het bijzonder voor een moeilijke ondergrond, zoals kunststof en aluminium, evenals bij werken met afbijtmiddelen. Zeer geschikt voor gebruik bij lage temperaturen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 40 55	50 mm / 33 m	neen	24

Onze gebruikstechnische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de koper en de gebruiker. Het blijft van belang onze producten altijd onder eigen verantwoordelijkheid te testen op geschiktheid voor uw toepassingsdoel. Schadevergoeding en garantieclaims kunnen bij zelfklevende producten niet worden toegekend.

Aanvullende tapes



★★★
PREMIUM

De zilveren reparatie- en fixeertape

Zeer robuuste, dikke textieltape met zeer hoge kleefkracht, eenvoudig af te rollen en af te scheuren. Voor het vastmaken van afdek materiaal op ruwe of slecht hechtende ondergronden zoals pleisterwerk of steen, het verbinden van folie, repareren van dekzeilen en het sluiten van kartonnen vuilniszakken.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 04 38	36 mm / 50 m	ja	24
49 04 50	48 mm / 50 m	ja	16



★★
PROFI

De zilveren reparatie- en fixeertape

Robuuste textieltape met hoge kleefkracht, zeer soepel, eenvoudig af te rollen en af te scheuren. Voor het vastmaken van afdek materiaal op ruwe ondergronden zoals pleisterwerk of steen, het verbinden van folie, repareren van dekzeilen en het sluiten van vuilniszakken.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 07 38	36 mm / 50 m	ja	20
49 07 50	48 mm / 50 m	ja	16



★
STANDARD

De zilveren reparatie- en fixeertape

Robuuste textieltape met zeer hoge kleefkracht. Voor het kortstondig vastmaken van afdek materiaal op ruwe ondergronden of steen, voor het verbinden van folie. Voor het sluiten van vuilniszakken of kartonnen dozen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 26 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 26 50	48 mm / 50 m	ja	18



Pakband

Bruin, polypropyleen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 05 60	48 mm / 66 m	ja	36



Pakband

Transparant, polypropyleen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 05 50	48 mm / 66 m	ja	36

CQ met EASYpaper-tape

Perfect afdekken en afplakken in één handeling

Cover Quick is in verschillende verpakkingen verkrijgbaar. Indien niet anders aangegeven, wordt de Cover Quick in een handige dispenserkarton ofwel apart verpakt in folie in een grootverpakking geleverd.



CQ folie de robuuste

Met dikke, zeer robuuste en scheurvaste fijne crêpetape. Gemiddelde kleefkracht en hoge vochtbestendigheid. Tot 2 weken UV-bestendig. Voor gladde en licht ruwe ondergrond zowel binnen als buiten.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 69 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 69 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ papier

Met fijne crêpetape. Voor het afplakken en afdekken van voetlijsten, vensterbanken enz. binnenshuis.

Levering in grootverpakking :
zie art.nr. 48 76 23.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 75 10	10 cm / 15 m	6 cm	18
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60



CQ folie

Met fijne crêpetape. Voor het afplakken en afdekken binnenshuis.

Levering in grootverpakking :
zie art.nrs. 48 66 53, 48 67 43, 48 67 53, 48 68 23.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10
48 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10 60
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	5 30
48 67 43	110 cm / 33 m	20 cm	20
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	5 30
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 68 18	180 cm / 33 m	20 cm	5
48 68 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30
48 68 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 68 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

Onze gebruikstechnische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de koper en de gebruiker. Het blijft van belang onze producten altijd onder eigen verantwoordelijkheid te testen op geschiktheid voor uw toepassingsdoel. Schadevergoeding en garantieclaims kunnen bij zelfklevende producten niet worden toegekend.

CQ met SUNNYpaper-tape

Perfect afdekken en afplakken in één handeling

Cover Quick is in verschillende verpakkingen verkrijgbaar. Indien niet anders aangegeven, wordt de Cover Quick in een handige dispenserkarton ofwel apart verpakt in folie in een grootverpakking geleverd.



CQ papier

Met extra dunne speciale papier tape voor super effen verfranden. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Tot 6 maanden uv-bestendig. Voor ruwe en licht vochtige ondergronden binnen en buiten.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 78 10	10 cm / 25 m	6 cm	18
48 78 20	18 cm / 25 m	10 cm	10
48 78 30	30 cm / 25 m	20 cm	5



CQ folie

Met extra dunne speciale papier tape voor super effen verfranden. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Tot 6 maanden uv-bestendig. Voor ruwe, en licht vochtige ondergronden binnen en buiten.

Levering in grootverpakking :
zie art.nrs. 48 64 53, 48 64 13.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 64 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 64 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 64 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 64 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 64 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 64 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ folie -Sun tape

Met extra dun speciaal papier voor super effen verfranden. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Voor gladde ondergrond binnen en buiten.

Levering in grootverpakking :
zie art.nrs. 48 63 55, 48 63 13.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 63 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 63 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 63 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 63 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 63 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 63 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 65 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 65 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 65 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 65 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

CQ Folie De Paarse

Met extra dun speciaal papier voor uiterst effen verfranden. Geringe kleefkracht en zeer goede vochtbestendigheid. Voor een gevoelige ondergrond, zoals behang, lak en beits. Tot 3 maanden uv-bestendig.

Onze gebruikstechnische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de koper en de gebruiker. Het blijft van belang onze producten altijd onder eigen verantwoordelijkheid te testen op geschiktheid voor uw toepassingsdoel. Schadevergoeding en garantieclaims kunnen bij zelfklevende producten niet worden toegekend.

CQ met POWER-tape

Perfect afdekken en afplakken in één handeling

Cover Quick is in verschillende verpakkingen verkrijgbaar. Indien niet anders aangegeven, wordt de Cover Quick in een handige dispenserkarton ofwel apart verpakt in folie in een grootverpakking geleverd.



CQ UV folie

Met dunne, robuuste textieltape met gemiddelde kleefkracht. Tot 3 dagen uv-bestendig. Voor gladde ondergronden binnen en buiten. Voor effen pleister- en verfranden.

Levering in grootverpakking :
zie art.nrs. 48 96 23, 48 97 33, 48 97 23.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 23	55 cm / 25 m	10 cm	60
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 33	110 cm / 25 m	20 cm	20
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 23	140 cm / 25 m	20 cm	20
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ UVE folie

Met zeer dikke, robuuste textieltape met hoge kleefkracht. Tot 2 weken uv-bestendig. Voor gladde en ruwe ondergronden binnen en buiten. Art.-nr. 48 55 32:

VE in folie gelast.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5
48 55 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

Tot 320 cm uitvouwbreedte.



CQ UVE folie LDPE 0,03 mm

Zoals voorgaand, maar met brede textieltape en bijzonder sterke LDPE folie.

VE in folie gelast.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	4
48 98 20	160 cm / 16 m	20 cm	3

Onze gebruikstechnische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de koper en de gebruiker. Het blijft van belang onze producten altijd onder eigen verantwoordelijkheid te testen op geschiktheid voor uw toepassingsdoel. Schadevergoeding en garantieclaims kunnen bij zelfklevende producten niet worden toegekend.



CQ UVX folie

Met dikke, robuuste textieltape met hoge kleefkracht. Tot 3 weken uv-bestendig.

Voor ruwe ondergronden binnen en buiten.

Levering in grootverpakking : zie art.nrs.

48 95 13, 48 95 23, 48 95 33.

Art.-nr. 48 95 32:

VE in folie gelast.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 13	55 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 23	110 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 33	140 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

Tot 320 cm uitvouwbreedte.



CQ UVX folie HDPE 0,02 mm

Zoals voorgaand, maar met brede textieltape en dikke HDPE folie. Voor slecht hechtende ondergronden en veeleisende toepassingen.

VE in folie gelast.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5
48 98 42	210 cm / 20 m	20 cm	3
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3



CQ UVXL folie HDPE

Met dikke robuuste tape op de buitenzijde en extra dunne rode speciaaltape op de binnenzijde. Voor bijzonder hoge mechanische belasting, tot 6 maanden uv-bestendig. Voor gladde ondergrond zowel binnen als buiten.

VE in folie gelast.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 93 55	55 cm / 16 m	10 cm	5
48 93 14	140 cm / 16 m	20 cm	5
48 93 21	210 cm / 16 m	20 cm	3
48 93 24	240 cm / 16 m	23 cm	3
48 93 27	270 cm / 16 m	23 cm	3
48 93 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

Tot 320 cm uitvouwbreedte. Afdekken met folie waarbij de textieltape apart verwijderbaar is vóór de volgende werken. De rode tape blijft voor de verdere werken op de ondergrond.



CQ met beton-en pleistertape folie HDPE 0,02 mm

Met zeer brede, robuuste en soepele textiel-tape met hoge kleefkracht en dikke robuuste HDPE folie. Tot 3 weken UV-bestendig. Optimaal voor het afplakken van zeer ruwe ondergrond met slechte hechting zoals beton, pleister en metselwerk. Ook te gebruiken bij werken met de hogedrukreiniger en zandstralen. VE in folie gelast.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	Kernlengte	VE
48 92 55	55 cm / 16 m	20 cm	5
48 92 14	140 cm / 16 m	23 cm	3



CQ-dispenser

Voor eenvoudig afrollen en losmaken van Cover Quick. Met ingebouwde metalen afsnijder, handig en praktisch.

Art.-Nr.	Grootte	VE
48 02 10	10 cm	4
48 02 20	20 cm	4

Dilatatievoegen en afdekken in één handeling

Voordelige combinatie van dilatatievoegband en folie levert u een enorme tijd- en kostenbesparing op. De robuuste HDPE folie beschermt ook bij hoge belasting. De dilatatievoegband blijft op het object en wordt in het pleisterwerk opgenomen. Er ontstaan geen beschadigingen, ook niet bij gevoelige ondergronden.



Afplakken van de pleister-aansluiting met dilatatievoegband en beschermfolie in één handeling.



Bescherming van het object door uiteenvouwen en fixeren van de beschermfolie.



Pleisteren van de oppervlakte- de dilatatievoegband wordt meegepleisterd en vormt een naadloze overgang.



Kort afsnijden van de dilatatievoegband langs het pleisterwerk en verwijderen van de beschermfolie.



CQ met dilatatievoegband

Hoogwaardige dilatatievoegband gecombineerd met beschermfolie. Voor het maken van pleisteraansluitingen en bescherming van het object in één handeling.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
48 98 05	55 cm / 10 m	5

Stofbeschermingssysteem COVER Quick®-Wall


Bouwplaatsafschieding om stof en vuil te vermijden.

Voor de snelle en propere afschieding van bouwplaatsen als bescherming tegen vuil en stof.

- **Robuuste aluminiumconstructie**
- **Eenvoudige opbouw door één persoon**
- **Meervoudig in hoogte en breedte traploos uitbreidbaar**
- **Afdekken met Cover Quickof folie**
- **Verwijderbaar zonder sporen nate laten**
- **Herbruikbaar**



Ruimteafschiedingen met basisset : 3,80 m hoogte x 4 m breedte of tot 2,70 m hoogte x 5,30 m breedte



Hoekafschiedingen (U-vorm) met uitbreidings- set: tot 2,70 m hoogte x 3,40 m breedte x 2,65 m diepte.



Hoekafschiedingen met basisset : tot 2,70 m hoogte x 3,40 m breedte x 2,15 m diepte.



Cover Quick-Wall basis-set

43-delig. Voor het eenvoudig afschieden van ruimten. Max. hoogte 2,70 m x 4,70 m breedte, ook overhoeks mogelijk. De basis-set kan met de uitbreidings-set naar believen uitgebreid worden. Leveringsomvang : foliedeur, maskeertape en CQ folie met 270 cm uitvouwbreedte, transportgreep voor telescopische steunen en transporttas.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
565500	2,70 x 5,30 m/3,80 x 4 m	1


Cover Quick-Wall uitbreidings-set

11-delig. Ter uitbreiding van de basis-set in de breedte met 2,80 m of om op te bouwen in U-vorm.

Art.-Nr.	VE
56 55 10	1

Per uitbreidingsset vergroot u de ruimteafschiedingen met telkens 2,80 m.

Cover Quick-deur met ritssluiting



Cover Quick-deur, U-vormig met ritssluiting.

Optimale stofbescherming door afscheiding van de werklocatie. Kan snel en gemakkelijk met tape op deurlijsten of folie afscheidingen worden aangebracht. Voor deurbreedten vanaf 60 cm, herbruikbaar.

Art.-Nr.	Grootte	VE
49 91 30	2.10 x 1.10 m	1



Foliedeur, L-vormig met ritssluiting

Optimale stofbescherming door afscheiding van de werklocatie. L-vormige opening voor doorrit van een transportwagen, kruiwagen enz. Snel en gemakkelijk met tape op deurlijsten of folieafscheidings aangebracht. Voor deurbreedten vanaf 60 cm, herbruikbaar.

Art.-Nr.	Grootte	VE
49 91 50	2.10 x 1.10 m	1

PowerCover afdekking voor stopcontact



PowerCover afdekking voor stopcontact- en schakelaarmlijstingen

Magnetische afdekking voor stopcontact- en schakelaarmlijstingen ter bescherming tegen het vuil tijdens muurcoatings. Afplakken is niet meer nodig. Universele maat, voor alle stopcontact- en schakelaarmlijstingen geschikt. 1 pak = 10 stuks.

Art.-Nr.	VE
56 28 50	1

Tijdbesparend maken van individuele afdekmaskers

Met het handige STORCH EasyMasker voegt u het gewenste afdek materiaal snel en eenvoudig samen met de tape die voor de oppervlakte geschikt is. Afhankelijk van de rolbreedte gebruikt u het overeenkomstige snijmes voor papier of folie. Er zijn 5 papier- en 3 foliebreedtes.



STORCH EasyMasker

Afdekkroller, basisapparaat, kunststof.

Art.-Nr.	VE
59 00 00	1



Snijmessen voor afdekpapier voor EasyMasker kunststof STORCH

Voor de afdekkroller conform de papierbreedte.

Art.-Nr.	Breedte	VE
59 00 03	7.5 cm	1
59 00 06	15 cm	1
59 00 09	22.5 cm	1
59 00 12	30 cm	1
59 00 18	45 cm	1



Snijmessen voor afdekfolie voor EasyMasker kunststof van STORCH

11,5 cm mes voor een uitvouwbreedte van 55 cm en 25 cm mes voor uitvouwbreedtes van 140 + 270 cm.

Art.-Nr.	Breedte	VE
59 00 10	11.5 cm	1
59 00 20	25 cm	1



STORCH EasyMasker in metaal

Art.-Nr.	VE
59 04 00	1



Snijmessen voor folie en afdekpapier

Voor EasyMasker in metaal.

Art.-Nr.	Breedte	VE
59 04 01	15 cm	1
59 04 02	25 cm	1
59 04 03	45 cm	1

**Afdekpapier „sterk“**

7,5-45 cm, eenzijdig glad met goede oppervlaktedichtheid, vocht- en scheurbestendig.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
59 00 73	7.5 cm / 50 m	36
59 00 76	15 cm / 50 m	18
59 00 79	22.5 cm / 50 m	12
59 00 82	30 cm / 50 m	9
59 00 88	45 cm / 50 m	6

**Afdekpapier „standaard“**

15-30 cm, eenzijdig glad met goede oppervlaktedichtheid, vochtbestendig en scheurvast.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
59 02 15	15 cm / 50 m	18
59 02 22	22.5 cm / 50 m	12
59 02 30	30 cm / 50 m	9

**Folie voor EasyMasker**

Uitvouwbreedtes 55, 140 + 270 cm. HDPE folie, statisch geladen voor goede hechting op de af te dekken oppervlakten.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
59 03 10	55 cm / 60 m	20
59 03 20	140 cm / 40 m	20
59 03 30	270 cm / 27 m	15



Afdekmaskers voor vensters, deuren, zuilen, enz.

Als u deuren en vensters volledig wilt afdekken, dan gaat dit het snelst en eenvoudigst met speciale "maskeertapes". Dit zijn dubbelzijdig klevende tapes waarmee u enerzijds rondom de randen afdekt en anderzijds snel en veilig het afdekpapier of de afdekfolie aanbrengt. Bovendien vindt u hier ook zelfklevende glasbeschermfolie en "Double-Stick" afdekfolie met geïntegreerde kleefstroken.



Maskeertapes hebben geen lijm aan de schilderkant, zodat de kwast niet vastplakt. Tijd- en kostenbesparend door eenvoudig verwijderen van het bescherm papier.

SUNNYpaper



SUNNYmask UV-plus

Extra dun, glad speciaal papier, voor super effen verfranden, zeer soepel. Zeer stabiel en scheurvast door vezelversterking. Zeer vormstabiel door geringe uitrekbaarheid en tegelijkertijd zeer gemakkelijk afscheurbaar. Voor het maken van grote en kleine afdekmaskers met folie of papier op gladde of ruwe ondergrond. Ook te gebruiken om Cover Quick folies zijdelings te fixeren.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 55 25	25 mm / 25 m	ja	9
49 55 35	35 mm / 25 m	ja	6

Randstroken zonder lijm aan beide zijden voor comfortabel afplakken, onafhankelijk van de positie van het afdekmasker. Tot 6 maanden UV-bestendig.



Maskeertape groen

Dunne pvc-dragers met gemiddelde kleefkracht, zeer soepel, zeer eenvoudig af te rollen en af te scheuren. Randstroken zonder lijm aan de bovenkant voor zuivere en exacte verfranden. Tot 1 maand uv-bestendig. Voor het maken van kleine en grote afdekmaskers op gladde ondergronden met papier of folie en voor het zijdelings fixeren van Cover Quick folies.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 59 25	25 mm / 25 m	ja	36 108
49 59 30	30 mm / 25 m	ja	30 90
49 59 35	35 mm / 25 m	ja	24 72



Maskeertape blauw

Zoals hoger, nu met hoge kleefkracht.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	EAN	VE
49 57 25	25 mm / 25 m	ja	36 108
49 57 35	35 mm / 25 m	ja	24 72



Double Stick folie

PE folie met zelfklevende stroken aan beide buitenkanten. 50 µm sterk, transparant. Tot 8 weken uv-bestendig. Voor binnen en buiten.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 00 15	15 cm / 100 m	1
49 00 33	33 cm / 100 m	1
49 00 50	50 cm / 100 m	1



Glasbeschermfolie „Sensitive“ 40µm blauw

Volledig zelfklevende PE-Folie ter bescherming van mechanische belasting en vervuiling. Extra zachte lijm, tot 4 weken UV-bestendig. Voor binnen en buiten.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 83 50	50 cm / 100 m	1



Glasbeschermfolie „Sensitive“ 40µm transparant

Dezelfde eigenschappen zoals bij de glasbeschermfolie „Sensitive“.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 82 50	50 cm / 100 m	1



Glasbeschermfolie 50 µm blauw

Volledige zelfklevende PE folie ter bescherming tegen mechanische belasting en vervuiling. Tot 4 weken uv-bestendig. Voor binnen en buiten.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 80 25	25 cm / 100 m	3 12
49 80 50	50 cm / 100 m	1 6
49 80 99	100 cm / 100 m	1 6



Glasbeschermfolie 50 µm „transparant“

Eigenschappen zoals blauwe glasbeschermfolie.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 80 51	50 cm / 100 m	1 6
49 80 75	75 cm / 100 m	1 6
49 80 96	100 cm / 100 m	1 6

Onze gebruikstechnische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de koper en de gebruiker. Het blijft van belang onze producten altijd onder eigen verantwoordelijkheid te testen op geschiktheid voor uw toepassingsdoel. Schadevergoeding en garantieclaims kunnen bij zelfklevende producten niet worden toegekend.



Glasbeschermfolie-afroller

Met een in de lengte verstelbare riem. Gewoon omhangen en de rol inspannen. Ook geschikt voor gebruik met reserveafvoerpijp 56 21 00.

Art.-Nr.	VE
49 81 00	1

Vloerafdek materiaal


Voor het afdekken van vloeren (grote oppervlakte) biedt STORCH naast folie en stucloper ook het antislipvlies en het zuigvlies. Kies het optimale vloerafdek materiaal dat aan uw vereisten voldoet.

Welk materiaal voor het afdekken van een grote oppervlakte?

	FloorCover blue	FloorCover white	Super hechtend zuigvlies	FloorDry white Zuigvlies	Zuigvlies white	CoverStar Dura/DuraPlus Zuigvlies	Zuigvlies grijs	Zuigvlies grijs	Tapijt-bescherm-folie	Stucloper	Folie
	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Profi	Standard		Premium	
Ademend	●										
Slijtvast	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Absorberend			●	●	●	●	●	●			
Beschermt tegen vuil en stof	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beschermt tegen mechanische belasting	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Anti-slip	●	●	●	●	●	●	●	○	●		
Vermijd kleur verwarring		✓	✓	✓	✓						
Afwasbaar	✓	✓							✓	✓	✓
Opnieuw te gebruiken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Voor gebruik binnen en buiten										✓	✓
Geschiktheid	● optimaal	● goed	○ beperkt								

Floor Cover

SPEZIAL



Antislipvlies „Floor Cover blue“


De perfecte „vloerbescherming“ dankzij bijzonder hoge slip- en krasbestendigheid ook bij langer gebruik, voor alle vloeren en trappen. Meerdere keren te gebruiken, want eenvoudig te reinigen. Dubbellaagse opbouw: bovenkant van PE-folie: geen doordringen van verf en vloeistoffen, eenvoudig te reinigen; onderkant van polyestervezels: met antisliplaag, beschermt tegen mechanische inwerkingen. Ademend, ook voor pas gelegde vloerbedekking.

12 rollen, 1 m x 12,5 m in een praktische kartonnen doos.

4 dozen passen op 1 europallet.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 60 11	1 m / 50 m	1
49 60 17	1 m / 12.5 m	12

★★★
PREMIUM



Antislipvlies „Floor Cover White“

Eigenschappen zoals „Floor Cover blue“. Niet ademend, dus niet geschikt voor pas gelegde vloerbekleding. Lichtkleurig vlies vermijdt kleurirritaties bij de kleurkeuze en coating.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 60 21	1 m / 50 m	1

Speciale zuigvlies

SPEZIAL



Super hechtend zuigvlies

Antislipfolie met zelfklevende onderzijde. Bovenzijde met grote zuigkracht. Laat zich gemakkelijk en zonder plooiën uitspreiden. Gemakkelijk te snijden, slijt- en scheurvast. Ideaal als bescherming van gladde vloeren en tegels. Niet geschikt voor recent geplaatste vloerbekleding, omdat het vlies geen lucht doorlaat. Licht vlies voorkomt storende combinaties bij de keuze van de kleurnuances en het aanbrengen van de verf.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 60 73	1 m / 25 m	1
49 60 75	0.5 m / 25 m	1

Met 0,5 m ideaal voor het afplakken van de treden van een trap.

SPEZIAL



Zuigvlies FloorDry wit

Uiterst zuigkrachtig vliesmateriaal, zeer pluisarm, grote dichtheid en uiterst scheurvast. Met een niet-doorlatende, oplosmiddelbestendige folie aan de onderzijde. Antislip, gemakkelijk uit te rollen en meermaals herbruikbaar. Licht vlies voorkomt storende combinaties bij de keuze van de kleurnuances en het aanbrengen van de verf.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 61 11	1 m / 50 m	1
49 61 13	1 m / 25 m	1

Zuigvlies

★★★
PREMIUM




Zuigvlies wit

Zuigend katoenvliesmateriaal met een ondoorlatende, oplosmiddelbestendige folie aan de onderkant. Zeer sterke antislipwerking, meerdere keren te gebruiken. Lichtkleurig vlies vermijdt kleurirritaties bij de kleurkeuze en coating.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 60 41	1 m / 50 m	1 12
49 60 43	1 m / 25 m	1 24

Thermisch verstevigd, daardoor zeer pluisarm.

★★★
PREMIUM




Zuigvlies CoverStar DuraPlus

Katoenen vliesmateriaal met een grote zuigkracht, oplosmiddelbestendige folie aan de onderkant. Duidelijke verbetering qua slijtage en scheurvastheid. Gemakkelijker uit te rollen voor eenvoudig plaatsen en vermijden van struikelen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 60 81	1 m / 50 m	2 14
49 60 83	1 m / 25 m	3 30

★★★
PREMIUM



Zuigvlies grijs

Katoenen vliesmateriaal met een grote zuigkracht en niet-doorlatende, oplosmiddelbestendige folie aan de onderzijde. Antislip, meermaals herbruikbaar. Bijzonder goede dichtheid, zeer scheurvast. Gemakkelijk en zonder plooiën.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 60 91	1 m / 50 m	3 24
49 60 93	1 m / 25 m	5 45

★★
PROFI



Zuigvlies grijs

Zuigend katoenvliesmateriaal. Met een ondoorlatende, oplosmiddelbestendige folie aan de onderkant. Zeer sterke antislipwerking, meerdere keren te gebruiken.

9 rollen x 1 x 12,5 m in een praktische kartonnen doos. 4 dozen passen op 1 pallet.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 60 01	1 m / 50 m	1 12
49 60 02	2 m / 50 m	1
49 60 03	1 m / 25 m	3 24
49 60 04	2 m / 25 m	1
49 60 05	1 m / 12.5 m	9

Thermisch verstevigd, daardoor zeer pluisarm.

★
STANDARD



Zuigvlies grijs

Zuigend katoenvliesmateriaal met een ondoorlatende, oplosmiddelbestendige folie aan de onderkant. Zeer sterke antislipwerking, meerdere keren te gebruiken.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 60 51	1 m / 50 m	2 14
49 60 53	1 m / 25 m	3 30

★
STANDARD



Zuigvlies grijs

Zuigend katoenvliesmateriaal met een ondoorlatende, oplosmiddelbestendige folie aan de onderkant. Zeer sterke antislipwerking, meerdere keren te gebruiken.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 60 61	1 m / 50 m	2 18
49 60 63	1 m / 25 m	3 36

Beschermfolie



Tapijtbeschermfolie 3 m²

Tapijtbeschermfolie 50μ, volledig zelfklevende folie, ter bescherming van tapijt, eenvoudig afrolbaar, zelfklevende zijde langs de buitenkant opgerold.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 85 60	600 mm / 50 m	1

Verder afdek materiaal



Stucloper, 50 m²

Extra robuust, aan beide zijden gelamineerd tetra-karton. Oppervlaktegewicht 280 g/m². Snel en zonder plooiën eenvoudig te leggen, gemakkelijk te reinigen, cement/gips kan afgeveegd en weggewist worden, meerdere keren te gebruiken. Wordt niet week bij contact met vochtigheid, ideaal te gebruiken buiten, bvb. onder stellingen.

Art.-Nr.	Breedte	VE
49 61 50	1,2 - 1,35 m	1



Afdekpapier

Glad afdekpapier, zonder coating, absorberend. Oppervlaktegewicht 90 g/m²

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 61 90	1 m / 50 m	3



Beschermdeken

Sterk deken van katoen- en synthetische vezels voor transport of kortstondig afdekken. Versterkte randen verhinderen uitrafelen van het deken, de oppervlakte is ongeruwd en hierdoor niet pluizend.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 91 15	1.5 m / 2 m	1

Dekzeilen HDPE

HDPE-kwaliteitsvoordelen (HDPE = High Densitiy Polyethylen) Dunne, scheurbestendige kwaliteit, hogere scheurbestendigheid dan LDPE bij gelijke dikte, minder grondstofgebruik en dus milieuvriendelijker.

LDPE-kwaliteitsvoordelen (LDPE = Low Densitiy Polyethylen) Zachter en soepeler dan HDPE.



De „DUNNE“

Dikte: ca. 0,007 mm gevouwen, 20 en 50 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 90 20	4 m / 5 m	20 1440
49 90 50	4 m / 12.5 m	10 640

**De „NORMALE“**Dikte: ca. 0,012 mm gevouwen, 20 en 50 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 92 20	4 m / 5 m	20 1120
49 92 50	4 m / 12.5 m	10 560

Dekzeilen LDPE**De „DUNNE“**Dikte: ca. 0,01 mm gevouwen, 20 en 50 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 96 20	4 m / 5 m	20 1400
49 96 50	4 m / 12.5 m	10 700

**De „ALLROUNDER“**Dikte: ca. 0,02 mm gevouwen, 20 en 50 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 98 20	4 m / 5 m	20 840
49 98 50	4 m / 12.5 m	10 320

**De „DIKKE“**Dikte: ca. 0,05 mm gevouwen, 20 en 50 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 95 20	4 m / 5 m	10 320
49 95 50	4 m / 12.5 m	5 120

Rolfolie HDPE**De „DUNNE“**Dikte: ca. 0,007 mm, 2 m breedte op 50 cm gevouwen, 100 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 86 50	2 m / 50 m	10 240

**De „ALLROUNDER“**Dikte: ca. 0,01 mm zonder huls, 4 m breedte op 25 cm gevouwen, 100 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 97 25	4 m / 25 m	24 384

**De „ALLROUNDER“**Dikte: ca. 0,01 mm, 2 m breedte op 50 cm gevouwen, 100 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 93 50	2 m / 50 m	24 240

**De „ALLROUNDER“**Dikte: ca. 0,01 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 200 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 93 20	2 m / 100 m	1 170


**De „ALLROUNDER“**Dikte: ca. 0,016 mm, 2 m breedte op 50 cm gevouwen, 100 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 88 50	2 m / 50 m	15 150

**De „DIKKE“**Dikte: ca. 0,03 mm, 2 m breedte op 50 cm gevouwen, 100 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 87 50	2 m / 50 m	8 128

Rollenfolie LDPE

	De „ALLROUNDER“ Dikte: ca. 0,02 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 200 m².	Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
		49 94 03	2 m / 100 m	1 100
	De „ALLROUNDER“ Dikte: ca. 0,03 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 200 m².	Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
		49 94 05	2 m / 100 m	1 72
	De „ALLROUNDER“ Dikte: ca. 0,03 mm, 4 m breedte op 100 cm gevouwen, 400 m².	Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
		49 94 40	4 m / 100 m	1 45
	De „DIKKE“ Dikte: ca. 0,05 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 100 m².	Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
		49 94 50	2 m / 50 m	1 85
	De „DIKKE“ Dikte: ca. 0,05 mm, 4 m breedte op 100 cm gevouwen, 200 m².	Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
		49 94 55	4 m x 50 m	1 50
	De „DIKKE“ Dikte: ca. 0,06 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 100 m².	Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
		49 94 10	2 m / 50 m	1 85
	De „EXTRA-DIKKE“ Dikte: ca. 0,1 mm, 4 m breedte op 100 cm gevouwen, 100 m².	Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
		49 94 20	4 m / 25 m	1 50
	De „EXTRA-DIKKE“ Dikte: ca. 0,2 mm, 4 m breedte op 100 cm gevouwen, 100 m².	Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
		49 99 25	4 m / 25 m	1 25

De aangegeven prijzen zijn onderhevig aan prijschommelingen van de grondstoffen.
Wij behouden ons prijsaanpassingen voor.

Milieuvriendelijke recycling folies en LDPE folies

Milieuvriendelijke folies zijn goed voor het milieu omdat ze uit kunststof-granulaat vervaardigd zijn. De kleur van de folies kan variëren maar de folies zijn wel steeds doorschijnend.



Milieuvriendelijke recycling folie, doorschijnend

Dikte: ca. 0,040 mm.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 95 25	4 m / 5 m	10



Milieuvriendelijke recycling folie, doorschijnend

Dikte : ca. 0,03 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 100 m²

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 94 17	2 m / 50 m	1



Milieuvriendelijke recycling folie, doorschijnend

Dikte : ca. 0,05 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 100 m²

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 94 52	2 m / 50 m	1



Milieuvriendelijke recycling folie, doorschijnend

Dikte : ca. 0,1 mm, 2 m breed op 100 cm gevouwen, 100 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 94 22	2 m / 50 m	1

Schilder- en pleisterfolie LDPE



De „slipvaste“ grijs

Dikte: ca. 0,1 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 100 m².

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 94 25	2 m / 50 m	1

De aangegeven prijzen zijn onderhevig aan prijsschommelingen van de grondstoffen. Wij behouden ons prijsaanpassingen voor.

Perfekte ondergrond, perfecte finish.

Schuren, bepleisteren of isoleren - maakt niet uit. Met de oplossingen van STORCH voor de bewerking van de ondergrond bereikt u een resultaat dat niet enkel absoluut proper is, maar ook nog eens rendabel.



Ondergrond bewerken



Service-Info

Kennis is uw troef



Het ISOTECH-systeem biedt u het volledige gereedschap voor de verwerking van isolatiemateriaal. De vereiste knowhow krijgt u in de scholing voor het gebruik van ISOTECH bij u, in uw bedrijf. Informeer u bij uw adviseur van STORCH en maak meteen een afspraak met hem.

Uw voordelen in een oogopslag

- Groot assortiment schuurmiddelen en apparaten voor alle toepassingen
- Volledig assortiment voor de verwerking van plamuur en pleister
- Hogedruk-krake van STORCH voor de efficiënte reiniging
- Gereedschap voor alle droogbouwwerken
- Isolatieplatensnijder van STORCH voor uiterst precies snijwerk
- Meettechniek van STORCH voor de precieze verwerking van isolatiemateriaal


Ondergrond bewerken

Slijpfrees	42	Stof verwijderen en reinigen	76	Meng- en roerapparaten	101
Schuurapparaten	44	Schildersspatels	77	Patroonpistolen	105
Schuurmiddelen voor machines	51	Japanse spatels	79	Gereedschap voor de droogbouw	108
Overige schuurmiddelen	56	Metalen spanen, stukadoorspatels en pleisterspanen	81	Isolatieplatensnijders	111
Handschuurapparaten	61	Kunststofpleisterspanen, schuurborden en gereedschap voor de bewerking van pleister	88	ISO MARK	119
Hogedruk-krake	63	Vlakspatels en gevelspanen	94	Overig handgereedschap voor isolatiewerken in de droogbouw	120
Hogedrukreiniger	69				
Verf en roest verwijderen	71				

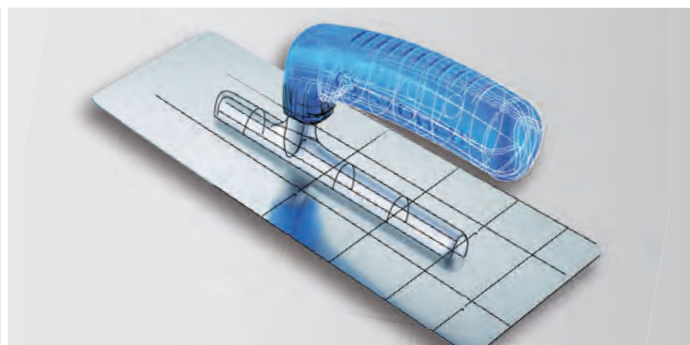

Het ISOTECH-systeem

- Met al het belangrijke gereedschap en de apparaten voor isolatiesystemen
- Gereedschap overzichtelijk en behoedzaam opgeborgen in de blueBox van STORCH

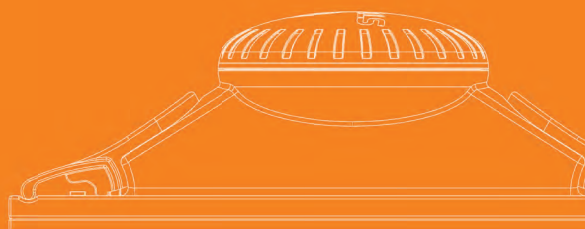

Slijpfrees

Rationeel schuren en frezen met één enkel apparaat.

- Schuurcapaciteit tot een dikte van 6 mm in een enkele beweging.
- Grote oppervlaktecapaciteit.
- Werken tot tegen de rand nadat de afzuigkap eenvoudig werd afgenomen.



Effen randen



Slijpfrees DUO SSF 1200

Rationeel slijpen en frezen met één enkel apparaat: Slijp- en egalisatiewerken: de fijne behandeling van de ondergrond met de slijpschijf. Sanerings- verwijderingswerken: de grove behandeling van de ondergrond met de freeskop. Afzuigkap afneembaar voor werken tot aan de randen.

Technische gegevens: vermogen 1200 W, 230 V/50 Hz, 6A, toerental belast 2800 t/min. Diameter slijpschijven/freeskop 125 mm, gewicht 5,4 kg, schuurdikte: max. 6 mm. In de levering inbegrepen: pyramdevormige freessterren en diamantslijpschijf „gold“ voor hardere ondergrond, onderhouds- en montageset, transportkoffer.

Art.-Nr.	VE
62 80 40	1



Diamantslijpschijf voor slijpfrees DUO SSF 1200 „gold“ voor een hardere ondergrond

Voor het slijpen/egaliseren van bv. Beton, tegels, basalt en pleister.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 80 41	125 mm	1



Diamantslijpschijf voor slijpfrees DUO SSF 1200 „zwart“ voor een zachtere ondergrond

Voor het slijpen/egaliseren van bv. Poroton, leisteen, gips, kalkzandsteen en voor het verwijderen van lijmresten, mechanisch resistente verflagen.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 80 42	125 mm	1



Pyramidevormige freessterren voor slijpfrees DUO SSF 1200 voor een hardere ondergrond

Voor de bewerking/het verwijderen van bv. pleister, beton, tegels.

Art.-Nr.	VE
62 80 45	1



Gebogen freessterren voor slijpfrees DUO SSF 1200 voor een zachtere ondergrond

Voor de bewerking/het verwijderen van bv. kalkzandsteen en gips.

Art.-Nr.	VE
62 80 44	1

Schuurapparaten

Schuurapparaten voor kleine oppervlakken

Handig en krachtig schuren voor perfect lakwerk

Schuurapparaten met kabel:

- optimaal gewicht en optimale vibratie voor ontspannen werk
- efficiënt zelf afzuigen met stoffiltercassette of als optie aansluiting aan schuurzuiger
- grote radius dankzij kabel van 4 m

Accu-apparaat:

- compacte omkasting voor ergonomisch schuurwerk
- afzuigopening voor aansluiting van schuurzuiger
- 2 li-ion accu's en snellaadapparaat inbegrepen in de levering om werkonderbrekingen te vermijden



Vlakschuurapparaat Delta 100

Compact vlakschuurapparaat voor kleine tot middelgrote vlakken tot in de kleinste hoeken. Ideaal voor vensters, deuren, trapleuningen, enz. Inclusief krachtige stoffiltercassette met geïntegreerde filter. Toerental regelbaar van 8.000 - 13.000 t/min Ø velcro schuurvoet: 100 x 147 mm, gewicht: 1,15 kg.
Art.-nr. 62 13 11: Vlakschuurapparaat Delta 100 in een systainer.

Art.-Nr.	Vermogen / Ø Schuurbeweging	VE
62 13 10	200 watt / 2 mm	1
62 13 11	200 watt / 2 mm	1

Reserve velcro-schuurzool voor vlakschuurapparaat Delta 100

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 13 19	100 x 147 mm	1



Vlakschuurapparaat Quadra 80

Compact vlakschuurapparaat voor kleine tot middelgrote vlakken tot in de kleinste hoeken. Ideaal voor vensters, deuren, trapleuningen, enz. Inclusief krachtige stoffiltercassette met geïntegreerde filter. Toerental regelbaar van 8.000 - 13.000 t/min Ø velcro schuurzool: 80 x 130 mm, gewicht: 1,15 kg.
Art.-nr. 62 13 21: Vlakschuurapparaat Quadra 80 in een systainer.

Art.-Nr.	Vermogen / Ø Schuurbeweging	VE
62 13 20	200 watt / 2 mm	1
62 13 21	200 watt / 2 mm	1

Reserve velcro-schuurzool voor vlakschuurapparaat Quadra 80

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 13 29	80 x 130 mm	1



Art.-Nr.	Vermogen / Ø Schuurbeweging	VE
62 13 30	200 watt / 2 mm	1
62 13 31	200 watt / 2 mm	1

Excenter-vlakschuurapparaat Omega 125

Compact excenter-vlakschuurapparaat voor fijn en tussenschuren van kleine tot middelgrote vlakken. Universeel inzetbaar voor het schuren van hout, kunststof, gips en gelakte vlakken, fijn schuren van grondlagen, voorbereiding van lakken van plaatstaal. Inclusief krachtige stoffiltercassette met geïntegreerde filter. Toerental regelbaar van 8.000 - 13.000 t/min Ø velcro schuurzool: 125 mm, gewicht: 1,15 kg.

Art.-nr. 62 13 31: Excenter-vlakschuurapparaat Omega 125 in een systainer.

Reserve velcro-schuurzool voor vlakschuurapparaat Omega 125

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 13 39	125 mm	1



Art.-Nr.	Vermogen / Ø Schuurbeweging	VE
62 13 40	450 watt / 5 mm	1
62 13 41	450 watt / 5 mm	1

Excenter-vlakschuurapparaat Omega 150

Compact excenter-vlakschuurapparaat voor fijn entussenschuren van middelgrote tot grote vlakken. Universeel inzetbaar voor het schuren van hout, kunststof, gips en gelakte vlakken, fijn schuren van grondlagen, voorbereiding van lakken van plaatstaal. Inclusief krachtige stoffiltercassette, afzuigopening met buitendiameter van 29 mm. Toerental regelbaar van 5.000 - 10.000 t/min Ø velcro schuurzool: 150 mm, gewicht: 2,1 kg.

Art.-nr. 62 13 41:

Excenter-vlakschuurapparaat Omega 150 in een systainer.

Reserve velcro-schuurzool voor vlakschuurapparaat Omega 150

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 13 49	150 mm	1



Art.-Nr.	Grootte	VE
62 00 10	100 x 147 mm	1

Accuvlakschuurapparaat Delta 10,8 V

Krachtig en compact accu-schuurapparaat met accu-laadpeilaanduiding en LED-lamp voor verlichting van het werkstuk. Ideaal voor rationeel schuren op bv. hout, metaal en kunststof. Aangenaam werken dankzij ergonomische vorm en tweecomponentenomhulsel.

Technische gegevens: 10,8 V, 1,3 Ah, 10000 t/min, schuurzuiging 0,75 mm.

Schuurblad voor Deltaschuurpapier 100 x 147 mm met klittenbandbevestiging.

In de levering inbegrepen: transporttas, 2 li-ion accu's, 30 min. sneloplader, stofzuigadapter.

Optimale aansluiting aan alle gebruikelijke stofzuigers met rubberen zuigmond DN 35, Art.-Nr. 65 15 42.

Reserve accu – identiek voor accu-schuurapparaat Delta, -VarioTool en schroevendraaier 10,8 V - zie onder Art.-Nr. 62 00 30.



Art.-Nr.	Grootte	VE
62 00 20	93 x 93 x 93 mm	1

Accu-VarioTool 10,8 V

Krachtig en compact multifunctioneel accu-apparaat om te schuren, frezen, scheiden, zagen en schaven, bv. voor hout, metaal, gipskarton en kunststof. Aangenaam werken dankzij ergonomisch handvat en tweecomponentenomhulsel. Met LED-lamp voor verlichting van het werkstuk.

Technische gegevens: 10,8 V, 1,3 Ah, 15000 t/min.

In de levering inbegrepen: transporttas, 2 li-ion accu's, 30 min. sneloplader, afzuigadapter en zesdelige gereedschapset zoals hierna beschreven in het toebehorenprogramma.

Optimale aansluiting aan alle gebruikelijke stofzuigers met rubberen zuigmond DN35, Art.-Nr. 65 15 42 (niet inbegrepen in de levering). Bijpassend klittenbandschuurpapier 93x93x93 mm onder Art.-Nr. 47 55 ..



Art.-Nr.	Spanning	VE
62 00 30	10.8 V	1

Reserveaccu voor Accu-VarioTool, Delta-schuurapparaat en -schroevendraaier 10,8 V



Klittenbandschuurplaat, met gaatjes voor Accu-VarioTool

Driehoekig, kunststof, geperforeerd.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 00 17	93 x 93 x 93 mm	1



Half cirkelvormig zaagblad voor Accu-VarioTool

Voor het zagen van hout, metaal, gipskarton en kunststof.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 00 22	79 mm	1



Zaagblad recht voor Accu-VarioTool

Geschrante tanden. Voor het scheiden van hout, metaal, gipskarton en kunststof.

Art.-Nr.	Snijbreedte	VE
62 00 26	32 mm	1



Spatelvoorzetstuk voor Accu-VarioTool

Van metaal, stijf. Voor het verwijderen en afschaven van kleefresten aan tapijttegels en oude verf, enz. op kleinere oppervlakken.

Art.-Nr.	Breedte	VE
62 00 21	51 mm	1



Half cirkelvormige rasp voor Accu-VarioTool

Hardmetaal, aan beide zijden. Voor het uithalen van voegen in marmer, tegels, enz. gekropt blad voor snijden van rechte hoeken.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 00 18	65 mm	1



Driehoeksrasp voor Accu-VarioTool

Driehoekige vorm. Hardmetalen delen. Geperforeerd. Voor grof schuren van steen, beton, plamuursel, tegellijm en hout.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 00 23	78 x 78 x 78 mm	1

Wand- en plafondschuurapparaat

Spider

Heel hoog en efficiënt voor grote oppervlakken.

- Veelzijdig inzetbaar, bv. voor pleister-, plamuur-, droogbouw- en isolatiewerken.
- Werkhoogten tot 3 m zonder ladder met lange versie.
- Comfortabel werken in beperkte ruimtes met korte versie.
- Vermijden van tijdverlies dankzij de mogelijkheid om koolstaaf zelf eenvoudig te vernieuwen.



Sneller en moeiteloos vervangen van de koolstaaf



Bescherming tegen knikken van de kabel om kabelbreuk te vermijden



2-trapsinstelling van de schuurkop voor optimale geleiding langs de muur...



... en het plafond



Wand- en plafondschuurapparaat „Spider“, lang

Voor het schuren van wand- en plafondoppervlakken en gepleisterde gipskartonnen platen in interieurs bij droge montagebouw. Tweetraps schuurkopregeling voor bewerking van plafonds en muren. Sterke motor met toerentalregeling.

Technische gegevens: lengte 1,50 m, 550 W, 230 V/50 Hz/2,4 A, leeglooptoerental: 650-1600 t/min., Toerental bij belasting: 280-950 t/min. Schuurschijven: 225 mm diametergewicht: 4,7 kg.

In de levering inbegrepen: wand- en plafondschuurapparaat met klittenband-schuurschotel, 4 m flexibele zuigslang met bajonetsluiting en 4 m aansluitkabel, werktuigtang voor het vervangen van de borstelkrans, transporttas en bescherming tegen knikken.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 50 00	225 mm	1



Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 55 00	225 mm	1

Wand- en plafondschuurapparaat Spider S, kort

Optimaal voor werken op beperkte werkplekken zoals op een stelling bij het schuren van warmte isolerende platen of kleine vertrekken voor het schuren van muren en bepleisterd gipskarton in de droogbouw. Tweetrapsregeling voor de schuurkop, voor de bewerking van muren en plafonds. Sterke motor met toerentalregeling. Technische gegevens: lengte 1,05 m gewicht: 4,4 kg, voorts zoals muur- en plafondschuurapparaat „Spider“.



Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 15 00	225 mm	1

Muurschuurapparaat „Spider XS“

Schuren zonder bij te werken tot aan de rand van geplamuurde gipsplaten in zeer kleine ruimtes of voor isolatieplaten op de stelling.

In de levering inbegrepen: 4 m zuigslang met bajonetaansluiting, 3 m aansluitkabel, gereedschapstang, transport- en bewaarkoffer.

Technische gegevens: 1200 W, 230 V/50

Hz. Toerental in vrijloop: 650-1300 t/min.,

schuurschijven: Ø 225 mm. Gewicht: 3,16 kg.



Art.-Nr.	VE
65 15 50	1

Schuurstofzuiger VacTec 25M, stofklasse M

Nat- en droogzuiger, stofklasse M met vibratiefunctie voor werkzaamheden waarbij veel stof ontstaat zonder prestatieverlies voor een effectieve reiniging van de filtercassette. Zuigvermogen traploos instelbaar, optische en akoestische filterindicatie.

Technische gegevens : vermogen 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, aansluitstopcontact max. 2000 W, volume reservoir 25 l.

Leveringsomvang:

set filterelementen (2 filters), vliesfilterzak (1x),

PE-filterzak (1x), 5 m antistatische zuigslang

met zuigkrachtregeling, Ø 35 mm

gummizuigstuk voor aansluiting op de machine.



Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 45 05	225 mm	1

Reserveklittenband-schuurschotel voor wand- en plafondschuurapparaat „Spider“, Spider S en Spider XS



Reserveborstelkrans voor wand- en plafondschuurapparaat „Spider“, „Spider S“

Art.-Nr.	VE
62 45 10	1



Handgreep voor wand- en plafondschoorapparaat Spider



Voor aangenaam werken aan plafond en wand.

Art.-Nr.	VE
62 45 20	1

Schuurmiddelen voor machines

Klittenbandschuurpapier Multi-Loch

Het klittenband-schuurpapier Multi-loch van STORCH heeft een universeel bruikbare perforatie die op ieder apparaat past, onafhankelijk van de positie en het aantal gaten in de schuurbladen en - platen. U hoeft niet voor ieder apparaat van dezelfde afmeting speciaal schuurpapier op voorraad te hebben; dit leidt tot een grote besparing van de opslagkosten en voorkomt onnodig zoeken. De schuurkorrel van STORCH Multi-loch bestaat uit speciaal gehard korund, gedeeltelijk van een steeraat-laag voorzien op extra sterk papier.

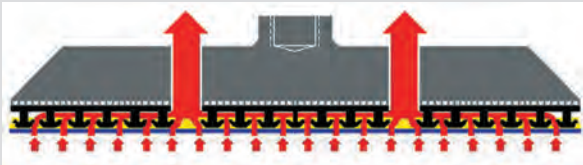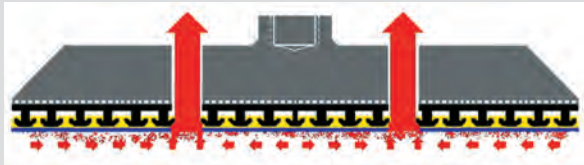Schuurpapier met klittenband, Multi-loch	Traditioneel schuursysteem schuurschijf met 6 of 8 gaten
	
Constante stofafzuiging over de volledige oppervlakte	Stofafzuiging niet over de volledige oppervlakte
▪ Hoog schuurvermogen, met name voor fijne korrel, dankzij permanente stofafzuiging over volledige oppervlakte ▪ Aanzienlijk minder dichtlopen bij schuren van alle verfsoorten (acryl, alkyd, kunsthars) ▪ Veel hogere standtijden dan vergelijkbare producten, besparing van tijd en materiaal ▪ Lage schuurtemperatuur dankzij de luchtstroom over de gehele oppervlakte, spaart het schuurblad	

★★★
PREMIUM



Multiloch-schuurmiddelen voor vlakschuurapparaten, klein

80 x 133 mm bv. STORCH Quadra 80, Art.-Nr. 62 13 20. P 40 + P 60, kleur: bruin, vanaf P80, kleur: beige.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 51 04	P 40	25
47 51 06	P 60	25
47 51 08	P 80	25
47 51 10	P 100	25
47 51 12	P 120	25
47 51 18	P 180	25
47 51 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



Multiloch-schuurmiddelen voor Delta vlakschuurapparaten

100 x 147 mm bv. Delta 100 van STORCH, Art.-Nr. 62 13 10, Akku-Delta 10.8 V van STORCH, Art.-Nr. 62 00 10.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 54 04	P 40	25
47 54 06	P 60	25
47 54 08	P 80	25
47 54 10	P 100	25
47 54 12	P 120	25
47 54 15	P 150	25
47 54 18	P 180	25
47 54 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



Multiloch-schuurmiddelen voor driehoeksschuurapparaten

93 x 93 x 93 mm bv. Akku-Vario-Tool 10.8 V van STORCH, Art.-Nr. 62 00 20.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 55 04	P 40	25
47 55 06	P 60	25
47 55 08	P 80	25
47 55 10	P 100	25
47 55 12	P 120	25
47 55 18	P 180	25

★★★
PREMIUM



**Multiloch-schuurmiddelen voor
excenter-schuurapparaten**

Ø 128 mm bv. STORCH Omega,
Art.-Nr. 62 13 30.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 57 04	P 40	25
47 57 06	P 60	25
47 57 08	P 80	25
47 57 10	P 100	25
47 57 12	P 120	25
47 57 18	P 180	25
47 57 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



**Multiloch-schuurmiddelen voor
excenter-schuurapparaten**

Ø 150 mm bv. STORCH Omega 150,
Art.-Nr. 62 13 40. Ø 128 mm bv.
STORCH Omega, Art.-Nr. 62 13 30.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 56 04	P 40	25
47 56 06	P 60	25
47 56 08	P 80	25
47 56 10	P 100	25
47 56 12	P 120	25
47 56 15	P 150	25
47 56 18	P 180	25
47 56 24	P 240	25
47 56 32	P 320	25

★★★
PREMIUM



**Multiloch-schuurmiddelen voor
rondschoor-apparaat**

Ø 225 mm bv. alle STORCH „Spider“,
STORCH „Allrounder“, Art.-Nr. 43 12 50.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 58 04	P 40	25
47 58 06	P 60	25
47 58 08	P 80	25
47 58 10	P 100	25
47 58 12	P 120	25
47 58 15	P 150	25
47 58 18	P 180	25
47 58 22	P 220	25

Overige klittenbandschuurmiddelen

★★★
PREMIUM



Delta-schuurpapier

100 x 150 mm

Schuurkorrel: aluminiumoxyde,
open gestrooid, met kunsthars
gebonden. Met zink-steeraat-toplaag.
Verhindert het snel dichtslibben.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 65 04	P 40	50
47 65 06	P 60	50
47 65 08	P 80	50
47 65 10	P 100	50
47 65 12	P 120	50
47 65 18	P 180	50

★★
PROFI



Klittenband-schuurpapier

Ø 225 mm, zonder gaten, voor alle „Spider“,
„Allrounder“, Art.-Nr. 43 12 25 + 43 12 50 en
schuurgiraf (25 stuks = 1 pak).

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 60 06	P 60	1
47 60 08	P 80	1
47 60 10	P 100	1
47 60 12	P 120	1

★★★
PREMIUM




Styropor-schuurmiddelen

Ø = 225 mm, voor alle „Spider“, „Allrounder“,
Art.-Nr. 43 12 50 en schuurgiraf. Voor het
schuren van styropor, bv. bij isolatieplaten.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 58 16	P 16	10

★★★
PREMIUM



Klittenband-schuurrooster

Ø = 225 mm

Schuurkorrel : siliciumcarbide.
Voor alle „Spider“, „Allrounder“,
Art.-Nr. 43 12 25 + 43 12 50 en schuurgiraf.
Voor het schuren van geplamuurde
gipskartonwanden.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 59 08	P 80	25
47 59 10	P 100	25

Klittenbandfijnschuurpapier Abranet

Schuurkorrel: aluminiumoxide op speciaal nylonnet met speciale binding. Met zeer hoge schuurcapaciteit en zeer goede standtijden. Voor grove tot fijne schuurwerkzaamheden op lak, vulmiddel en kunststof. Ideaal voor waterlak.

★★★
PREMIUM



Klittenbandfijnschuurrooster Abranet voor Delta-vlakschuurapparaten

100 x 147 mm

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 81 08	P 80	25
47 81 10	P 100	25
47 81 12	P 120	25
47 81 15	P 150	25
47 81 18	P 180	25



Beschermer Abranet voor Delta vlakschuurapparaat

100 x 147 mm

Ter bescherming van het schuurblad, ook bij hoog toerental.

Art.-Nr.	VE
47 81 00	1

★★★
PREMIUM



Klittenbandfijnschuurrooster Abranet voor excenter-schuurapparaten

Ø 125 mm

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 76 12	P 120	50
47 76 15	P 150	50
47 76 18	P 180	50



Beschermer Abranet voor excenterschurapparaat

Ø 125 mm

Ter bescherming van het schuurblad, zelfs bij een hoog toerental.

Art.-Nr.	VE
47 76 00	1

★★★
PREMIUM



Klittenbandschuurrooster Abranet voor excenter schuurapparaat

Ø 150 mm

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 73 08	P 80	50
47 73 10	P 100	50
47 73 12	P 120	50
47 73 15	P 150	50
47 73 18	P 180	50
47 73 24	P 240	50



Beschermer Abranet voor excenter schuurapparaat

Ø 150 mm

Voorkomt beschadigingen aan het schuurblad bij hoog toerental.

Art.-Nr.	VE
47 73 00	1

★★★
PREMIUM



Klittenbandfijnschuurrooster Abranet voor ronde schuurapparaten

Ø 225 mm, voor alle „Spider“, „Allrounder“, Art.-Nr. 43 12 25 + 43 12 50 en schuurgiraf. Ideaal voor schuren van geplamuurde gipskartonwanden.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 74 08	P 80	25
47 74 10	P 100	25
47 74 12	P 120	25
47 74 18	P 180	25
47 74 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



Klittenbandfijnschuurrooster Abranet voor vlak- en handschuurapparaten

115 mm x 10 m, rol.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 82 08	P 80	1
47 82 12	P 120	1
47 82 18	P 180	1

Voor haakse schuurapparaten



Klittenband-schuurschijven

Ø 115 mm, sterke papierschijven met kunsthars-gebonden edelkorund-laag.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 66 04	P 40	50
47 66 06	P 60	50
47 66 08	P 80	50
47 66 10	P 100	50



Vulkaanvezel-schuurschijven

Ø 115 mm, volledige kunstharsbinding voor de meest veeleisende toepassingen.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 75 02	P 16	10
47 75 04	P 24	10
47 75 06	P 36	10
47 75 09	P 60	10



Snijschijf

Ø 115 mm voor metaal.


Art.-Nr.	VE
47 85 10	10

Overige schuurmiddelen

Schuurpapier



★★★
PREMIUM




Schuurpapier FineXXStar

230 x 280 mm, papierproduct, flexibele papierdrager. Schuurkorrel: aluoxide, halfopen korrel. Bijzonder geschikt voor thermoplastische oppervlakken en acryllak op waterbasis. Vanaf P 80 bovendien met steeraat-toplaag. Voordelen: zeer flexibel, loopt niet dicht. 1 pak = 10 blad.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 20 06	P 60	1 5
47 20 08	P 80	1 5
47 20 10	P 100	1 5
47 20 12	P 120	1 5
47 20 15	P 150	1 5
47 20 18	P 180	1 5
47 20 24	P 240	1 5

★★★
PREMIUM



Schuurpapier FineXXStar

115 x 280 mm, papierproduct. Eigenschappen zoals Art.-Nr. 47 20... 1 pak = 10 blad.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 21 06	P 60	1 5
47 21 08	P 80	1 5
47 21 10	P 100	1 5
47 21 12	P 120	1 5
47 21 15	P 150	1 5
47 21 18	P 180	1 5
47 21 24	P 240	1 5

★★★
PREMIUM



Schuurpapier FineXXStar

115 mm x 5 m, rol. Eigenschappen zoals Art.-Nr. 47 20...

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 22 06	P 60	1
47 22 08	P 80	1
47 22 10	P 100	1
47 22 12	P 120	1
47 22 15	P 150	1
47 22 18	P 180	1
47 22 24	P 240	1

★★★
PREMIUM



Schuurpapier FineXXStar

115 mm x 5 m, rol.
Eigenschappen zoals Art.-Nr. 47 20...

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 23 06	P 60	1
47 23 08	P 80	1
47 23 10	P 100	1
47 23 12	P 120	1
47 23 15	P 150	1
47 23 18	P 180	1
47 23 24	P 240	1

★★★
PREMIUM



Schuurpapier FineXXStar

95 mm x 25 m, rol. Eigenschappen zoals
Art.-Nr. 47 20...

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 24 06	P 60	1
47 24 08	P 80	1
47 24 10	P 100	1
47 24 12	P 120	1
47 24 15	P 150	1
47 24 18	P 180	1
47 24 24	P 240	1

★★
PROFI



Schuurpapier FineXXTop

Bladen van 230 x 280 mm, robuuste papieren
drager, aluoxide, open korrel. Om oude verf te
verwijderen, houten oppervlakken en pleister te
schuren. 1 pak = 10 bladen.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 44 04	P 40	1 5
47 44 06	P 60	1 5
47 44 08	P 80	1 5
47 44 10	P 100	1 5
47 44 12	P 120	1 5
47 44 15	P 150	1 5
47 44 18	P 180	1 5
47 44 24	P 240	1 5


★★
PROFI



Schuurpapier FineXXTop

Rol van 115 mm x 50 m, bladen van 230 x
280 mm, robuuste papieren drager, aluoxide,
open korrel. Om oude verf te verwijderen,
houten oppervlakken en pleister te schuren.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 45 04	P 40	1
47 45 06	P 60	1
47 45 08	P 80	1
47 45 10	P 100	1
47 45 12	P 120	1
47 45 15	P 150	1
47 45 18	P 180	1
47 45 24	P 240	1

**FineXXAqua**

Bladen van 230 x 280 mm voor natschuren aluoxide, gesloten korrel. 1 pak = 10 bladen.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 18 12	P 120	1 5
47 18 18	P 180	1 5
47 18 22	P 220	1 5
47 18 24	P 240	1 5
47 18 32	P 320	1 5
47 18 40	P 400	1 5
47 18 60	P 600	1 5

**Schuurpapierrolhouder**

Voor drie rollen tot 115 mm breedte en 50 m lengte (bijv. Art.-Nr. 47 40 .. of 47 26 ..). Met enkelvoudige ophanging voor eenvoudig wisselen en klemmen tegen onopzettelijk afrollen van de rollen. Robuust staalblik met poedercoating, met bevestigingsmateriaal. Afmetingen: H 465 x B 420 x D 195 mm. Gewicht: ca. 4 kg.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
47 40 00	465 x 420 x 195 mm	1

Schuurvliezen

**Schuurvlies-rol**

115 mm x 10 m, aluminiumoxide, voor verf, lazuurverf, roest en plamuurvoegen bij droge montagebouw, K 3 = grof, K 2 = middel, K 1 = fijn, K 0 = extra fijn. Voor grof tot fijn schuren.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 62 10	K 3 = grof	1
47 62 28	K 2 = middel	1
47 62 40	K 1 = fijn	1
47 64 40	K 0 = extra fijn	1



Schuurvliespads

100 mm x 150 mm, K 3 = grof,
K 2 = gemiddeld, K 1 = fijn, K 0 = zeer fijn.
Eigenschappen zoals schuurvliesrollen,
Art.-Nr. 47 62 ...

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 62 01	K 3 = grof	10
47 62 02	K 2 = middel	10
47 62 03	K 1 = fijn	10
47 62 04	K 0 = extra fijn	10

Schuur-rooster



Schuur-rooster

115 x 280 mm. Geschikt voor handschuur-
apparaat tot 105 mm breedte. Diverse korrels,
en dus voor fijn en grof schuurwerk te
gebruiken (1 pak = 5 st.).

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 06 06	P 60	1
47 06 08	P 80	1
47 06 10	P 100	1
47 06 12	P 120	1




Schuur-rooster, smal

93 x 280 mm. Geschikt voor mini-
handschuurapparaten en handschuurapparaat
met beugel-greep (1 pak = 5 st.).

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 05 10	P 100	1

Schuurspons en stalwol

SPEZIAL




Speciale schuurspons, met rand

98 x 69 x 26 mm.

Met drie verschillende randen voor hoeken, boorden en rondingen. Kan droog en nat worden gebruikt. K 1 = fijn.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 02 03	K 1 = fijn	10

★★ PROFI



Professionele schuurspons


98 x 69 x 26 mm.

Met 1 korrel per spons.

K 1 = fijn, K 2 = gemiddeld, K 3 = grof.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 03 01	K 3 = grof	10
47 03 02	K 2 = middel	10
47 03 03	K 1 = fijn	10

★ STANDARD



Schuurspons


100 x 70 x 25 mm.

Uitwasbaar, met 2

verschillende korrels per spons: K 3 = grof, K 2 = gemiddeld, K 1 = fijn.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 03 11	K 1 / K 2	36
47 03 12	K 2 / K 3	36

★★ PROFI



Professionele schuurpads

120 x 98 x 13 mm.

Dunne, zeer flexibele

schuurpads met 1 korrel per pad, bijzonder geschikt voor rondingen en profielen. Kan droog en nat worden gebruikt (1 pak = 10 st.).

K 1 = fijn, K 2 = gemiddeld, K 3 = grof.

Art.-Nr.	Korrel	VE
47 04 01	K 3 = grof	1
47 04 02	K 2 = middel	1
47 04 03	K 1 = fijn	1



Staalwol

Gewikkeld, 200 g.

Art.-Nr.	Fijnheid	VE
47 90 49	FHG 00	1
47 90 51	FHG 1	10
47 90 52	FHG 2	10

Handschoorapparaten

Robuuste kwaliteit voor dagelijks werk.



Art.-Nr.	Grootte	VE
43 11 50	178 x 86 mm	1
43 11 60	212 x 105 mm	1



Handschoorapparaat Softgrip

Bijzonder aangename en goede grip door 2 componenten-greep in het midden. Met snelspankleppen voor snel verwisselen van schuurpapier.



Art.-Nr.	Grootte	VE
43 11 20	210 x 105 mm	1

Handschoorapparaat Expert

Exclusief STORCH design. Bijzonder goede grip, met snelspanklep voor snel verwisselen van schuurpapier, mosgummi toplaag.



Art.-Nr.	Grootte	VE
43 10 00	212 x 105 mm	1

Telescoopschoorapparaat

Met klem en draaibare houder voor telescoopstang, mosgummi-laag.



Art.-Nr.	Grootte	VE
43 11 80	230 x 80 mm	1

Handschoorapparaat met stofafzuiging

Met klem uit metaal, getand, vermijdt het verschuiven van het schuurmiddel. Gummi greep voor aangenaam werken. Ø afzuiging 32 mm.



Handschuurapparaat

Met klem en beugelgreep, mosgummi-laag.

Art.-Nr.	Grootte	VE
43 12 00	230 x 85 mm	1



Kunststof schuurblok

Art.-Nr.	Grootte	VE
43 16 00	125 mm x 65 mm	5



Klittenband-handschuurapparaat

Speciaal voor schuurvliesen en schuurmiddelen met klittenbandonderkant.

Art.-Nr.	Grootte	VE
43 13 00	138 x 84 mm	1



Kurk-schuurblok

Art.-Nr.	Grootte	VE
43 17 00	120 x 60 x 40 mm	10



Schuurapparaat voor klittenbandschijven

Speciaal voor schuren van vlakken, kanten en rondingen, praktische aanvulling op het excenterschuurapparaat.

Art.-Nr.	Grootte	VE
43 14 00	Ø 150 / 15 x 8.5 cm	1



Handschuurapparaat „Allrounder“

Rondschuurapparaat met stabiele aluminium schotel met klittenband onderkant en houten greep. Ideaal voor het bijwerken van kleinere oppervlakken bijwerken, voor alle schuurmiddelen met Ø 225 mm.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
43 12 50	225 mm	1

Hogedruk-krake

Power Hogedruk-krake

Zonder spatten, sneller, grondiger en milieuvriendelijker reinigen en afbijten.

Werking van de Hogedruk-krake:

- Met het water uit de hogedrukreiniger dat via de reinigingskap wordt uitgestraald, kan u afbijtmiddelen, loszittende verflagen en vuil, betrouwbaar verwijderen.
- Tegelijkertijd wordt het vervuilde water uit de kap in de krake gezogen.
- De verf- en vuildeeltjes worden uitgefilterd en het afvalwater wordt weggepompt.

Op deze manier komt geen spatwater in de omgeving terecht en geen vaste stoffen in de bodem of in de riool.



Met hogedruk verf verwijderen en reinigen



Voor gebruik heeft u een hogedrukreiniger nodig



Reinigingskap met kogelrollen



Standaard-reinigingskap FLEX



Power hogedruk-krake cpl.-set incl. Power hogedrukreiniger 160 PRO

Zoals de Power hogedruk-krake, art.nr. 65 81 00 maar met Power hogedrukreiniger 160 PRO, art.nr. 65 61 00. Optimale combinatie met snelkoppelingssysteem. Max. slanglengte voor beide apparaten 30 meter.

Art.-Nr.	VE
65 81 05	1

- Ook binnen te gebruiken Dankzij het filteren van vaste stoffen zijn de kosten voor afvalverwerking laag en is het toestel milieuvriendelijk. Gebruik van heet water met temperatuur tot 80 °C mogelijk waardoor prestatievermogen met 40% toeneemt in vergelijking met koud water.



Power Hochdruckkrake

Roestvrij stalen uitvoering met robuust verrijdbaar onderstel. 2 sterke Motoren met apart regelbare zuigkracht, overbelastingsveiligheid en overvulbeveiliging. Werken tot 80 ° C heet water. Reservoirinhoud 60 Liter, filterinhoud 30 Liter. Geïntegreerde pomp.

Technische gegevens : 2400 Watt, 230V/50Hz, 12 A. Max. slanglengte 30 m. Leveromvang : 10 m zuig- en afwateringsslang, standaard reinigingskap FLEX, geweven filterzak 400 µm.

Art.-Nr.	VE
65 81 00	1

Jumbo-zuiger



Jumbo-zuiger

Krachtige natzuiger met mechanische stroom-onderbreking tegen overlopen. Robuust kunststofreservoir met 100 liter inhoud. Filterinhoud 44 l. Geïntegreerde pomp voor continu bedrijf.

Vermogen: zuiger 1100 W, pomp 300 W, 230 V/50 Hz, 7 A.

In de levering inbegrepen: 400 µm opnieuw te gebruiken filter, 10 m zuigslang, 10 m afwateringsslang, metalen zuigbuis, wateraanzuigmondstuk.

Art.-Nr.	VE
65 69 00	1

Kan worden uitgerust met reinigingskap, adapter en hogedrukreiniger als Hogedruk-krake. Maximale slanglengte 20 m, max. watertemperatuur 60°C.

Toebehoren voor Kraken en Jumbo-zuigers



Reinigingskap grote oppervlakken

Met snel verwisselbare vuilfree's / puntstraal. Voor gebruik met de Power HD-krake adapter art.nr. 65 61 49 meebestellen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
65 75 60	44 x 40 cm	1



Verwisselbare vlakstraler voor reinigingskap voor grote oppervlakken

Voor gevoelige ondergronden.

Art.-Nr.	VE
65 75 62	1



Reserveborstel-set voor reinigingskap voor grote vlakken

Art.-Nr.	Grootte	VE
65 75 63	44 x 40 cm	1



Art.-Nr.	Model	VE
65 75 80	XL	1

Vloerreinigingsinstallatie voor reinigingskap grote oppervlakken

Levering zonder kap.



Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
65 81 50	23 cm	1

Standaard reinigingskap FLEX

Met snel verwisselbare vuilfrees en kogelrollen voor het flexibel gebruik en beweegelijkheid van de kap in alle richtingen. Voor gebruik met oudere hogedruk-krakes en- reinigers is een adapter noodzakelijk.



Art.-Nr.	Model	VE
65 81 55		1
65 81 54	Kunststof	1

Reserve-kogelrollen voor de standaard reinigingskap FLEX

Reserve rollen standaard vervaardigd uit metaal of kunststof voor gevoelige ondergrond. (pak = 4 stuks)



Art.-Nr.	Model	VE
65 81 51		1
65 81 52	Vlakstraal	1

Reserve-onderdelen voor de standaard reinigingskap FLEX

Standaard reserve-onderdeel, puntstraal en voor gevoelige ondergrond vlakstraal.



Art.-Nr.	VE
65 81 53	1

Reserve borstelset voor standaard reinigingskap FLEX



Vloerreinigingsinstallatie 4 Floor voor standaardreinigingskap FLEX

Levering zonder kap en pistool.

Art.-Nr.	Model	VE
65 81 60	FLEX	1



Reinigingskap voor kleine oppervlakken

Met snel verwisselbare vuilfrees en snelkoppeling voor de werking met Power HD-krake en Power-HDR. Voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke oppervlakken, bouwankers, kozijnkantstukken. Ook beperkt inzetbaar op profielen en pleisterwerk.

Art.-Nr.	Grootte	VE
65 81 20	6 x 6 cm	1



Reserveborstel-set voor reinigingskap voor kleine oppervlakken FLEX

Art.-Nr.	Grootte	VE
65 76 52	6 x 6 cm	1



Adapter voor reinigingskappen

Art.nr. 65 61 49 krake aan M22-schroefdraad Art.Nr. 65 61 50 Power HDR aan M22-schroefdraad buitenkant

Art.-Nr.	VE
65 61 49	1
65 61 50	1



Verlengzuigslang incl. koppelstuk voor hogedruk-krake

Art.-Nr.	Lengte	VE
65 70 10	10 m	1



Verleng-afvoerslang incl. koppelstuk voor hogedruk-krake

Art.-Nr.	Lengte	VE
65 70 16	10 m	1



Velcro-Stripe-binder

Voor het samenbinden van materiaal- en luchtslangen, kabels voor afstandsbediening of hogedruk- en zuigslang van de hogedruk-krake. Eenvoudig verbinden en losmaken door velcrosysteem. Lengte 30 cm. (1 pak = 10 st.)

Art.-Nr.	VE
64 24 30	1



Slanghouder

Art.-Nr.	VE
64 24 25	1



Multiple-textielfilter voor hogedruk-krake

Voor Hogedruk-Kraken art.nrs. 65 77 00, 65 80 00, 65 81 00 en 65 90 00.

Art.-Nr.	Grootte	VE
65 77 31	300 µm	1
65 77 32	400 µm	1



Vouwfilter C zwart/grijs voor hogedruk-krake

Voor Krake 85, Art.-Nr. 65 80 00, Krake 80 Art.-Nr. 65 77 00 en Krake ARS Art.-Nr. 65 90 00. Afhankelijk van de vervuiling na 3-5 dagen vervangen.

Art.-Nr.	VE
65 77 25	1



Metalen zuigbuis

Art.-Nr.	Lengte	VE
65 10 10	120 cm	1



WATERAANZUIGMONDSTUK MET GUMMI-LIPPEN

Art.-Nr.	VE
65 10 30	1

Hogedrukreiniger

Hogedrukreiniger

Met de hogedrukreiniger economischer en grondiger reinigen.

Dankzij een waterdruk van max. 225 bar kunt u grondig en economisch werken. Wij garanderen dat de apparaten, die geschikt zijn voor professioneel gebruik op bouwwerven, zonder problemen langere perioden inzetbaar zijn en een lange levensduur hebben.

Gebruik de hogedrukreiniger als op zichzelf staande eenheid of in combinatie met de Hogedruk-krake.



Power hogedrukreiniger 225 FUEL

Benzine-hogedrukreiniger met een robuuste onderhoudsvriendelijke motor en pompen met keramische zuigers voor een lange levensduur en onafhankelijkheid van de stroomvoorziening. Geschikt voor alle soorten reinigingswerken vooral in combinatie met de STORCH hogedruk-krake.

Leveringsomvang : spuitlans met snelkoppeling, 10 m hogedrukslang.

Technische gegevens : max. slanglengte 30 m, traploos instelbaar tot 225 bar, debiet 910 l/u, gewicht 41 kg.

Art.-Nr.	Werkdruk	VE
65 61 30	225 bar	1



Power hogedrukreiniger 160 PRO

Professioneel apparaat met messing cylinderkop en drie keramische zuigers voor meerdere toepassingen en permanent gebruik. Grote wielen voor gemakkelijk transport. Eenvoudig te bedienen. Goede opbergmogelijkheden voor het toebehoren.

Leveromvang : verstelbare spuitlans, 2,5l jerrycan met reinigingsmiddel en geïntegreerde Kabeltrommel.

Technische gegevens : max. slanglengte 30 m, 160 bar waterdruk, debiet 620l/u, 3,0 kW, 230V / 50Hz, 13,4 A, gewicht 39 kg.

Art.-Nr.	Werkdruk	VE
65 61 00	160 bar	1



Hogedrukreiniger 120 compact

Compact instapapparaat voor kleinere reinigingswerkzaamheden alsmede voor toepassing met de Turbo-Wash voor het efficiënt reinigen van verfrouters. Messing pompenkop en zuiger met keramiekcoating voor langdurig gebruik. Technische gegevens: werkdruk 10 - 120 bar traploos instelbaar, debiet 600 l/h, max. slanglengte 10 meter, max. aanzuighoogte 1 meter. Vermogen 2,5 kW, 230V/50Hz, 11 A, gewicht: 23 kg.

In de levering inbegrepen: hogedrukslang 10 meter, spuitlans. Vanwege het geringe debiet niet geschikt voor gebruik in combinatie met de STORCH Hogedruk-krake.

Art.-Nr.	Werkdruk	VE
65 60 05	120 bar	1

- Door traploos instelbare druk universeel inzetbaar, ook voor gevoelige ondergronden
- Robuuste techniek voor een lange levensduur
- Constructie geschikt voor bouwwerven en gemakkelijk transporteerbaar



Power hogedrukreiniger 140 HOT

Professioneel apparaat met messing cilinderkop en keramische zuigerpomp voor permanent continu gebruik. 4 grote wielen om gemakkelijk te draaien. Langzaam draaiend met gereduceerd geluidsniveau.

In de levering inbegrepen: reinigingsmiddeltank van 10 liter en geïntegreerde slangtrommel met waslans en energiebesparingsmodus.

Technische gegevens: slanglengte 15 m, 140 bar waterdruk, debiet 582 l/h, 3,6 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, gewicht 119 kg.

Art.-Nr.	VE
65 61 45	1

Met heet water tot 40% sneller en grondiger reinigen dan met koud water.

Toebehoren voor hogedrukreinigers



Verlenghogedrukslang HDR 160 PRO

Met snel-koppeling. DN8, max. druk 250 bar, max. temperatuur 150° C.

Art.-Nr.	Lengte	VE
65 61 10	15 m	1



Hogedrukslang, 2 m

Voor het aansluiten van de Hotbox 240 of de Turbo-Wash op een hogedrukreiniger met M22 x 1,5 aansluitingen.

Art.-Nr.	Lengte	VE
65 65 40	2 m	1



Dubbele nippel met M22 x 1,5 aansluiting

Voor het verbinden van twee hogedrukslangen.

Art.-Nr.	VE
65 65 31	1



Vuulfrees Vuilkiller

Voor professionele hogedrukreiniger 135 et 120 compact. 500 mm lans, snelkoppeling, spuitpunt van speciale keramiek met bijzonder hoge reinigingskracht.

Art.-Nr.	VE
65 65 13	1

Afbrandapparaten



Hetelucht-afbrandpistool

Voor het afbranden van verven en lakken op vaste ondergrond. Voor het drogen en verwijderen van schimmel geschikt. Robuuste uitvoering. 2-C greep voor comfortabel werken. Variabel regelbare temperatuur en luchtstroom. LED-display. In een transportkoffer incl. punt-, vlak- en vensterbeschermmondstuk. Technische gegevens : 50-650° C, luchtdebiet 250-500 l/min., kabellengte 4 m, vermogen 2000 W, 230 V/50Hz, gewicht 905 g.

Art.-Nr.	Vermogen	VE
65 57 20	watt	1



Afbrandspatel

Stevig mes, lange houten greep.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 16 05	5 cm	1
32 16 07	7 cm	1

Verfkrabbers en vervangmessen



2-C-verfkrabber

Met ergonomische 2-componenten kunststofgreep, 3-kantmessen 25 mm.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 12 25	25 mm	1



2-C-verfkrabber

Met ergonomische 2-componenten kunststofgreep, recht mes 50 mm.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 12 50	50 mm	1



2-C-verfkrabber met knop

Met ergonomische 2-componenten kunststofgreep, recht mes 65 mm.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 12 65	65 mm	1

★★★
PREMIUM



Vervangmes voor 2-C-verfkrabber

Zweeëde hardmetalen topkwaliteit, extreem hoge standtijd. Driekantmesje, driezijdig, rechte mesjes aan twee zijden bruikbaar.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 09 75	25 mm	4
35 07 75	50 mm	4
35 08 75	65 mm	4



Vervangmes voor 2-C-verfkrabber, hardmetaal.

Hardmetalen driekantmesje, driezijdig, recht mesje, aan twee zijden te gebruiken.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 10 25	25 mm	4
35 10 50	50 mm	4
35 10 65	65 mm	4



Driezijdige verfkrabber

Robuuste uitvoering met lange houten greep.

Art.-Nr.	Klingenlänge	VE
35 28 10	60 mm	1



Profiel verfkrabber

Robuuste uitvoering met lange houten greep.

Art.-Nr.	Klingenlänge	VE
35 28 20	85 mm	1



Rechthoekige verfkrabber

Robuuste uitvoering met lange houten greep.

Art.-Nr.	Klingenlänge	VE
35 28 30	70 mm	1



Rasant verfkrabber en reservemesjes

Verfkrabber, Art.-Nr. 35 05 07 : 4-voudig mes, 65 mm, met knop en draaibare meskop, 4-voudig bruikbaar.

Reservemesknop, Art.-Nr. 35 03 57.

Art.-Nr.	Grootte	VE
35 05 07	65 mm	1
35 03 57	65 mm	3



Trekmeskrabber en reservemesjes

Trekmeskrabber, Art.-Nr. 35 02 70 met 1 glad hardmetalen mes. Hardmetalen reservemesjes, Art.-Nr. 35 01 50: 1 pak = 10 stuks.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 01 50	70 mm	5
35 02 70	70 mm	5

Spatels voor roestverwijdering

★★★
PREMIUM



Ontroestingsspatel Expert

Edelstalen blad, stijf met vlak facet, geniet, Expert greep.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 02 00	5 cm	1

★★
PROFI



Ontroestingsspatel

Stalen blad, stijf met vlak facet, ingeslagen, houten handvat.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 12 05	5 cm	12
32 12 07	7 cm	12

Draadborstels

★★★
PREMIUM



Edelstalen draadborstel Expert

Roestvrij staal, body uit kunststof zwelt niet op, ergonomisch 2 componenten-greep. Drie (3 x) en vijf rijen (5 x)

Art.-Nr.	Model	VE
43 25 03	3 x	1
43 25 05	5 x	1

★★
PROFI



Messing draadborstel

3 rijen (3x) en 5 rijen (5x). Speciaal voor het voorbehandelen van messing.

Art.-Nr.	Model	VE
43 23 03	3 x	5
43 23 05	5 x	5

★
STANDARD



Stalen draadborstel

Drie (3 x) tot vijf rijen (5 x).

Art.-Nr.	Model	VE
43 22 03	3 x	10
43 22 04	4 x	10
43 22 05	5 x	10

SPEZIAL



Multifunctionele draadborstel

Voor nissen en hoeken.

Art.-Nr.	VE
43 26 01	10

Afstoffers en stofbinddoeken

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte	VE
10 30 11	170 / 20 x 57 mm	6

Afstoffer

Grijs Chinees varkenshaar, extra vol, met greep van beukenhout, ongelakt.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Grootte	VE
10 30 16	170 / 20 x 57 mm	6

Afstoffer

Met speciaal, 2 maal gekookt Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Houten greep, ongelakt.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte	VE
10 30 10	170 / 20 x 57 mm	6

Afstoffer

Met speciaal, 2 maal gekookt licht Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Extra vol, met greep van beukenhout, ongelakt.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Grootte	VE
10 30 15	170 / 20 x 57 mm	6

Afstoffer

Met speciaal, 2 maal gekookt Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Houten greep, ongelakt.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte	VE
10 32 10	410 / 17 x 57 mm	6

Handveger

Met speciaal, 2 maal gekookt Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Extra vol en steel van beukenhout, ongelakt.



Half maantje

Met speciaal, 2 maal gekookt Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. In 3 rijen gebundeld, geïmpregneerd, met greep van beukenhout, ongelakt.

Art.-Nr.	Grootte	VE
10 28 00	195 / 24 x 64 mm	3



Microvezeldoek siliconenvrij

Siliconenvrij microvezeldoek voor het optimaal verwijderen van schuurstof en vuil alvorens de lakwerkzaamheden te beginnen. Voor het vooraf perfect reinigen van hout, metaal en kunststof.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 95 36	36 x 32 cm	10



Stofbinddoek

Slijtvaste, fijnmazige celstofweefsel met hars-impregnering. Absoluut siliconenvrij en geschikt voor alle lakken. Perfect voor alle lakwerkzaamheden op hout, metaal en kunststof. 8x4 gebruikskanten.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 95 00	80 x 50 cm	10
		100

Reinigingssponsen



Afwasspons

Viscose, zeer fijne poriën en dus ook geschikt voor polijsten van de laklaag.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 90 05	150 x 110 x 35 mm	5



Combi spons fijn/grof

Met de grove kant kunnen verf- en lijmresten weggenomen worden. Met de fijne kant kan er nadien gereinigd worden. Afgeschuind voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 92 00	150 x 90 x 60 mm	10



Afwasspons

Synthetisch.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 91 10	160 x 115 x 60 mm	10



Hydro-tegelspons

Voor de reiniging van tegels en voegen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 97 00	165 x 110 x 60 mm	10



Reinigingsspons

Met greepuitsparing en schuurkant. Voor alle reinigingswerkzaamheden.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 93 10	150 x 85 x 40 mm	10



Maxi-Clean reinigingsspons

Verwijdert probleemloos vuil en vlekken van alle gladde oppervlakken. Enkel met water vochtig maken en met zachte druk wrijven; werkt als een gom en verslijt.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 94 10	125 x 75 x 35 mm	10

Schildersspatels

★★★
PREMIUM



Multifunctionele spatel Expert

Edelstalen blad, stijf met vlak facet, geniet, Expert greep.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 02 08	7.5 cm	1

- Expert-greep voor een betere grip
- Uitsparing aan de zijkant voor het reinigen van verfröllers
- Druppelvormige uitsparing in het midden om spijkers los te trekken
- Stabiel blad met strook voor het bepleisteren van oppervlakken
- Scherpe hoek met rondom strook voor het reinigen van gleuven en spleten
- Tanden aan de zijkant voor het afschrappen van verfresten

★★★
PREMIUM



Schildersspatel Expert

Edelstalen blad, flexibel, geniet, Expert greep.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 02 03	3 cm	1
32 02 05	5 cm	1
32 02 07	7.5 cm	1

★★★
PREMIUM



Schildersspatel Expert

Edelstalen blad, stijf, geniet, Expert greep.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 11 05	5 cm	1
32 11 07	7.5 cm	1

★★★
PREMIUM



Plamuurmes

Staalblad gesmeed, flexibel, gelijmd, houten handvat.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 01 02	2 cm	5
32 01 04	4 cm	5
32 01 06	6 cm	5
32 01 08	8 cm	5
32 01 10	10 cm	5
32 01 12	12 cm	5

★★
PROFI



Schildersspatel

Edelstalen blad, half flexibel, dubbel geniet, houten handvat.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 04 02	2 cm	5
32 04 04	4 cm	5
32 04 06	6 cm	5
32 04 08	8 cm	5
32 04 10	10 cm	5

★★
PROFI



Schildersspatel

Stalen blad, stijf, doorgaand geniet, houten handvat.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 09 02	2 cm	5
32 09 03	3 cm	5
32 09 04	4 cm	5
32 09 05	5 cm	5
32 09 06	6 cm	5
32 09 07	7 cm	5
32 09 08	8 cm	5
32 09 10	10 cm	5
32 09 12	12 cm	5

★
STANDARD



Schildersspatel

Stalen blad, halfflexibel, ingeslagen, houten handvat.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 10 02	2 cm	5
32 10 04	4 cm	5
32 10 05	5 cm	5
32 10 06	6 cm	5
32 10 08	8 cm	5
32 10 10	10 cm	5



Stalen standaard-spatel

Stalen blad gepolijst, flexibel, ingeslagen, houten handvat.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 08 04	4 cm	12
32 08 06	6 cm	12
32 08 08	8 cm	12
32 08 10	10 cm	12

Japanse spatels

★★
PROFI



Japanse edelstalen spatelset

4 breedten, lang blad, zeer flexibel, kunststof achterzijde.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	5

★★
PROFI



Japanse edelstalen spatelset

4 breedten, flexibel, kunststof achterzijde.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 38 00	5, 8, 10, 12 cm	5

★
STANDARD



Japanse stalen spatelset

4 breedten, kunststof achterzijde.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	5

★
STANDARD



Japanse kunststof spatelset

4 formaten.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	5

SPEZIAL



Rubberen spatelplaat

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
32 65 12	8 cm / 12 cm	10

Gipshouders



Gipspan metaal

Robuuste kwaliteit met grote houten greep en haak om aan het reservoir te hangen.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
28 03 00	180 mm	1



Professionele gipsbeker conisch

Met houder. Inhoud 1,1 l

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
28 04 00	155 mm	5



Gummi-gipsbeker conisch

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
28 04 02	127 mm	5



Gummi-gipsschotel cilindrisch

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
28 02 06	158 mm	5



Kunststof gipsschotel met greep

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
28 01 00	185 mm	5

Metalen spanen, stukadoorspatels en pleisterspanen

De STORCH pleisterspanen hebben zeer duurzame handvatbevestigingen, eigen aan de constructie n omdat ze bijkomend gekleefd zijn. Door het gebruik van hoogwaardig materiaal en de professionele verwerking ervan, is een lange levensduur gegarandeerd.

SupraGold spanen

- Gebruik van hoogwaardig materiaal en hoogwaardige verwerking
- Bladen uit molybdeenstaal vervaardigd en roestvrij
- Steunen uit gegoten aluminium met speciale boutenbevestiging voor extreme stabiliteit en lange levensduur
- Greep uit kurk, luchtdoorlatend voor ergonomisch werken

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 13 28	280x120 mm/0,7 mm	1
31 13 35	355x120 mm/0,7 mm	1

Pleisterspaan SupraGold

Blad uit chroom-molybdeenstaal roestvrij, blad is voorgebogen, met gebruiksklare zijden. Lange druksteun met 9 bouten (280 x 120 mm)/12 bouten (355 x 120 mm) bevestigd. Greep is onverdraaibaar door M8 schroefmoer.

Extreem stabiel en duurzaam.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 63 20	200x80/70 mm/0,6 mm	1
31 63 24	240x110/90 mm/0,6 mm	1
31 63 28	280x120/100 mm/0,6 mm	1

Venetiaans pleisterspaan SupraGold

Blad uit chroomstaal, roestvrij, onthard en slijtvast. Afgeronde hoeken en rondom radiaal geslepen kanten voor het gladmaken van pleister. Ideaal voor het gebruik met minerale pleister. Steun onverdraaibaar door M8 schroefmoer. Alle maten hebben een conische vorm.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte	VE
31 53 16	160 mm	1

Stukadoorspaan SupraGold

Blad uit chroom-molybdeenstaal, roestvrij, blad 1 mm dik. Naadloos gelaste uitvoering, volgens DIN 6440 vervaardigd.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte	VE
31 52 08	80 mm	1
31 52 10	100 mm	1

Stukadoorspaan SupraGold

Blad uit chroom-molybdeenstaal, roestvrij, blad 1 mm dik. Naadloos gelaste uitvoering volgens DIN 6441 vervaardigd.

Pleisterspanen

★★
PROFI



Edelstalen pleisterspaan Expert

6-voudig gelaste, lange aluminium steun met stabiel blad. Ergonomische Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 14 28	280x130 mm/0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstalen pleisterspaan Expert

4-voudig gelaste kortere aluminium steun met flexibeler blad. Ergonomische Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 16 28	280x130 mm/0,7 mm	5

SPEZIAL



Edelstalen pleisterspaan Doubleflex

Bijzonder flexibel dubbel blad voor een zeer goede oppervlaktefinish. Met afgeschuinde zijden en afgeronde hoeken voor perfecte en gladde oppervlakten. Ergonomische Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 17 28	280x110 mm/0,3 mm	1
31 17 35	350x110 mm/0,3 mm	1

SPEZIAL



Speciaal pleisterspaan Expert

Roestvrij gebogen blad, 6-voudig gelaste aluminium kam. Voor het bepleisteren van gipsplaten. Ergonomische Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstalen professionele pleisterspaan

Met 4-voudig gelaste alu-steunen, bijzonder robuust. Hout-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 00 28	280x130 mm/0,7 mm	5

★★
PROFI



Stalen pleisterspaan

Met 4-voudig gelaste aluminiumsteun.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 11 28	280x130 mm/0,7 mm	5

SPEZIAL



Edelstalen pleisterspaan Speciaal

Hoeken boven links en onder rechts afgerond.
Op grote vlakken zonder slagen omhoog- en wegtrekken en precieze hoeken trekken met één stuk gereedschap. Klein model, ook ideaal voor werken met isolatieplaten.
Met ergonomisch handvat voor goede krachtoverbrenging.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 15 35	350x130 mm/0,7 mm	1
31 15 46	460x130 mm/0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstalen pleisterspaan „Zwitserse vorm“

2-componenten greep met 7-voudig gelaste greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 07 00	480x130 mm/0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstalen pleisterspaan „Zwitserse vorm“

Extra sterk blad, gebruiksklare zijden.
2-componenten greep met 7-voudig gelaste greepverbinding.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 07 70	480x130 mm/1 mm	1

★★
PROFI



Edelstalen pleisterspaan „Zwitserse vorm“

Met 7-voudig gelast handvat. Hout-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 07 50	480x130 mm/0,7 mm	1



Plamurbord Hawk

Hulpmiddel bij het plamuren vooral bij werken op een hoogte. Aluminium plaat met geribbeld oppervlak zodat de plamuurmassa beter blijft liggen. Ergonomische en luchtdoorlatende kurkgreep.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
31 09 00	330 mm / 330 mm	1

Pleisterspanen Venetiaan



Edelstalen pleisterspaan „Stucco Veneziano“

Met houten greep. Speciaal, onthard edelstaal en geslepen kanten met kantbescherming, slijtvast. Afzonderlijk verpakt in een hoogwaardige houten kist. Bijzonder geschikt voor de verwerking van minerale decoratiepleister.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 60 28	280x120 mm/0,6 mm	1



Edelstalen pleisterspaan Venetiaan

Afgeronde hoeken, vooral geschikt voor hoogwaardige egaliseertechnieken - lichte kleur. Art.nr. 31 61 20 recht, overige art.nrs. conische vorm. Met Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 61 20	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 21	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 24	240 x 110 mm / 0,65 mm	1
31 61 28	280 x 120 mm / 0,65 mm	1

“Stucco-Veneziano”-pleisterspanen

- Onthard edelstaal van speciale legering voorkomt "verbranden" van kalkpleister en ongewenste sporen en strepen
- Geslepen, afgeronde kanten voorkomen beschadiging van de oppervlakken
- Ongelakte, ronde houten greep met groeven aan de zijkant ligt goed in de hand en werkt zweetabsorberend

Getande pleisterspanen

★★
PROFI



Edelstalen getande pleisterspaan

280 x 130 mm, dikte 0,7 mm.
Met Hout-greep.

Art.-Nr.	Tanden	VE
32 71 27	4 x 4 mm	5
32 71 46	4 x 6 mm	5
32 71 18	6 x 6 mm	5
32 71 08	8 x 8 mm	5
32 75 00	10 x 10 mm	5
32 75 15	15 x 15 mm	5

SPEZIAL



Edelstalen getande pleisterspaan Holo-Top

280 x 130 mm, dikte 0,7 mm. Met speciale tanding voor het aanbrengen van lijm bijvoorbeeld voor tegels en isolatiewerkzaamheden. Voorkomt holle ruimtes onder de lagen. Met Hout-greep.

Art.-Nr.	Tanden	VE
32 76 00	Holo-Top	5

SPEZIAL




Edelstalen getande pleisterspaan Speciaal

350 x 130 mm, dikte 0,7 mm. Lange steun 10-voudig gelast – Voor gelijkmatig aanbrengen op grote oppervlakken, vooral van verstevigingsmuurlijm. Heel rationeel werken in combinatie met de rvs pleisterspaan Speciaal voor warmte-isolatieplaten. Met ergonomische greep voor een goede krachtoverdracht.

Art.-Nr.	Tanden	VE
31 15 10	10 x 10 mm	1

★★
PROFI



Edelstalen getande pleisterspaan „Zwitserse vorm“

480 x 130 mm, dikte 0,7 mm.
Met 2 componenten-greep en 7-voudig gelaste greep.

Art.-Nr.	Tanden	VE
31 07 06	6 x 6 mm	1
31 07 08	8 x 8 mm	1
31 07 10	10 x 10 mm	1

Pleisterspanen en stucadoorspanen

★★
PROFI



Edelstalen stucadoorspaan Expert

Met Zachte-greep. Conform DIN 6440 vervaardigd.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 41 66	160 mm / 1 mm	1
31 41 68	180 mm / 1 mm	1

★★
PROFI



Edelstalen Berner pleisterspaan Expert

Met Zachtet-greep. Conform DIN 6441 vervaardigd.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 45 14	140 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstalen stucadoorspaan Expert

Met Zachte-greep. Conform DIN 6441 vervaardigd.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 46 06	60 mm / 0,7 mm	1
31 46 08	80 mm / 0,7 mm	1
31 46 10	100 mm / 0,7 mm	1
31 46 12	120 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstalen stucadoorspaan

Met Hout-greep. Conform DIN 6440 geproduceerd.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 39 16	160 mm / 1 mm	5
31 39 18	180 mm / 1 mm	5

★★
PROFI



Stalen stucadoorsspaan

Blad is 1 mm dik. Naadloos gelaste uitvoering. Met houten handvat.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 43 16	160 mm / 1 mm	5
31 43 18	180 mm / 1 mm	5

★★
PROFI



Edelstalen Berner-pleisterspaan

Met Hout-greep. Conform DIN 6441 geproduceerd.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 74 14	140 mm / 0,7 mm	5

★★
PROFI



Edelstalen stucadoorspaan

Met Hout-greep. Conform DIN 6441 geproduceerd.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 76 04	40 mm / 0,7 mm	5
31 76 06	60 mm / 0,7 mm	5
31 76 08	80 mm / 0,7 mm	5
31 76 10	100 mm / 0,7 mm	5
31 76 12	120 mm / 0,7 mm	5

★★
PROFI**Stalen stukadoorsspaan**

Naadloos gelaste uitvoering. Met houten handvat.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 47 08	80 mm / 1 mm	5
31 47 10	100 mm / 1 mm	5

★★
PROFI**Edelstalen buitenhoekpleisterspaan**

Conform DIN 6441 geproduceerd, met houten handvat.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 67 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI**Edelstalen binnenhoekpleisterspaan**

Conform DIN 6441 geproduceerd.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 65 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI**Edelstalen spitse Hamburgs pleisterspaan**

Met Hout-greep. Conform DIN 6441 geproduceerd.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 51 14	140 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI**Edelstalen kattentong**

Met Hout-greep. Conform DIN 6441 geproduceerd.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 55 14	140 mm / 0,7 mm	5

★
STANDARD**Stalen gipsijzer**

Art.-Nr.	Grootte	VE
31 59 05	6 mm	5
31 59 10	10 mm	5
31 59 20	20 mm	5

Kunststofpleisterspanen, schuurborden en gereedschap voor bewerking van pleister

Kunststofpleisterspanen met softgreep

Krachtsparend werken met 40% minder krachtverbruik

- Ergonomische softgreep bij alle vormen en formaten
- Voor ieder oppervlak de juiste pleisterspaan
- Verschillende bladhardheden beschikbaar voor fijne tot grove korrel



Kunststof pleisterspaan

Zacht blad, Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 27 28	280x140 mm/2 mm	5



Kunststof pleisterspaan

Middelhard blad, Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 28 28	280x140 mm/3 mm	5



Kunststof pleisterspaan

Hard blad, Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 29 28	280x140 mm/3 mm	5



Kunststof pleisterspaan gevelvorm

Middelhard blad, Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 28 14	280x140 mm/3 mm	5



Kunststof pleisterspaan

Middelhard blad, achteruit geplaatste steun, Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 28 70	280x70 mm/3 mm	5



Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 30 02	160x80 mm/3 mm	1

Mini-kunststof pleisterspaan, gevelvorm

Middelhard blad.



Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 30 03	160x40 mm/3 mm	1

Mini kunststof pleisterspaan

Middelhard blad.

Kunststofpleisterspanen



Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 22 28	280x140 mm/2 mm	5
31 22 29	280x140 mm/3 mm	5

Pleisterspaan volledig van kunststof

Handvat van kunststof.



Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 19 28	280x130 mm/2 mm	5

Pleisterspaan, flexibel

Extreem flexibel blad, aluminium kam, houten handvat.



Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 20 28	280x130 mm/3 mm	5

Pleisterspaan, geslepen

Met vlak facet voor aanzetvrij egaliseren, aluminium kam. Hout-greep.



Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 24 25	275x130 mm/3 mm	5

Kunststof-pleisterspaan, gevelvorm

Met vlak facet voor aanzetvrij egaliseren, aluminium kam. Hout-greep.

Schuurborden en toebehoren



Easy-Wash emmer

Emmer 24 l, incl. 2 wasrollen en 4 looprollen.
Voor het uitwassen van alle ronde en hoekige sponsbekledingen.

Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
31 32 00	24 l	1



Drager-wasbord met klitteband

Ergonomisch 2-componenten greep.
Met klitteband voor alle spons- en schuurbekledingen.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 33 28	280 x 140 mm	1



Velcro sponsgummi 18 mm

Voor de verdeling van grote hoeveelheden.
Grove poriën trekken de kalkmelk uit de pleister, er ontstaat een ruwe oppervlakte, ideaal voor de hechting met de volgende laag pleister.

Art.-Nr.	Grootte	VE
31 33 04	280 x 140 x 18 mm	5



Velcro latex 20 mm

Ideaal voor de verwerking van minerale pleister en kunststofpleisters. Voor een extra fijne oppervlaktestructuur.

Art.-Nr.	Grootte	VE
31 33 02	280 x 140 x 20 mm	5



Velcro hydrospons 35 mm

Spons in roosterstructuur. Voor het wassen van tegels na het voegen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
31 33 01	290 x 150 x 35 mm	5



Kunststof-schuurbord met grove sponsgummi-laag 18 mm

Voor de verdeling van grote hoeveelheden.
Grove poriën trekken de kalkmelk uit de pleister, er ontstaat een ruwe oppervlakte, ideaal voor de hechting met de volgende laag pleister.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 31 30	280 x 140 mm	5



Kunststof-schuurbord met sponsgummi-laag fijn 18 mm

Voor het egaliseren van pleister, fijne poriën voor finish-werken, er ontstaat een fijne zandstructuur.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 31 31	280 x 140 mm	5



Kunststof-schuurbord met latex-laag 20 mm

Ideaal voor de verwerking van minerale pleister en kunststofpleister.
Zeer fijne oppervlaktestructuur.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 31 32	280 x 140 mm	5



Kunststof-schuurbord met schuimstof-laag 30 mm

Ideaal voor de verwerking van kalk-cement pleister. Fijne oppervlaktestructuur.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 31 33	280 x 140 mm	5



Kunststof-schuurbord met schuimstof-laag 20 mm

Ideaal voor de verwerking van fijne pleister (kalk-cement en gipspleister).
Fijne oppervlaktestructuur.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 31 34	280 x 140 mm	5



Kunststof-schuurbord met polyesterspons-laag 30 mm

Ideaal voor de verwerking van kalk-zand pleister. Grove oppervlaktestructuur.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 31 35	280 x 140 mm	5



Kunststof-schuurbord met hydrospons-laag 30 mm

Voor nawassen van tegels na het voegen.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 31 27	280 x 140 mm	5



Kunststof-schuurbord met vilt-laag 10 mm

Voor het egaliseren van fijne pleister.
Fijne tot gladde oppervlakte.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 31 28	280 x 140 mm	5



Kunststof-schuurbord met mosgummi-laag

Voor voegwerkzaamheden bij het leggen van tegels.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 31 29	280 x 140 mm	5



Kunststof-schuurbord

PU-schuim, bijzonder licht, met handige greep.
Voor pleisterwerk, voor het egaliseren van pleister.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 35 28	280 x 140 mm	5



Styropor-schuurbord

Spitse vorm, 45°, met fijne onderkant, voor optimaal egaliseren van diverse pleisters tot in de hoeken.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 34 32	320 x 180 mm	4



Pleisterkam roestvrij

Met versterkte aluminium rug en houten greep.
Voor structuur en voorbereiding van het gepleisterd oppervlak.

Art.-Nr.	Breedte	VE
31 04 50	300 mm	1

Hoekschaaf en roosterschaaf



Hoekschaaf Expert

Robuuste constructie uit gecoated edelstaal. Handige greep uit kunststof voor minder vermoeiend werken. Geschikt voor het verwijderen van bramen en gipspleister.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 05 45	450 x 90 mm	1



Multi roosterschaaf Expert

Robuuste constructie op basis van U-profielen met scherpe vertanding voor agressief schuren. Goed in de hand liggende kunststof greep voor minder vermoeiend werken. Voor het verwijderen van grove oneffenheden.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 05 33	335 x 145 mm	1



Roosterschaaf Expert

Roosterschaaf voor het opruwen van de pleisteronderlaag. Hoge stabiliteit en levensduur door dubbel gelaste verbindingen en hoogwaardig staal.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 04 28	285 x 140 mm	1



Rasp-plank

Robuuste uitvoering, 9 stalen messen, puntige tanding, houten Body. Egaliseren van plamuur en gips, voor het grof egaliseren van cellenbeton enz.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 04 70	400 x 90 mm	1



Krabber voor fijne pleister

Geharde roestvrije nagels, 9-rijen. Verstelbare flexibele handlus voor een optimale greep. Voor het ruw maken van pleister, zowel onderlaag als bovenlaag en minerale pleister.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 04 60	180 x 90 mm	1

Vlakspatels en gevelvlakspanen

Vlakspatels



Edelstalen dubbelbladige vlakspatel

Gewelfd en verstelbaar blad.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 48 12	12 cm	3
32 48 16	16 cm	3
32 48 20	20 cm	3
32 48 27	27 cm	3



Stalen trapezium-vlakspatel

Flexibel, met stabiel houten handvat.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 45 16	16 cm	5
32 45 20	20 cm	5
32 45 24	24 cm	5



Stalen vlakspatel

Flexibel.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 43 20	20 cm	5
32 43 30	30 cm	5
32 43 40	40 cm	5



Edelstalen brede spatel Expert

2 componenten handvat.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 51 20	20 cm	1
32 51 25	25 cm	1
32 51 30	30 cm	1



Gummi-vlakspatel

Voor het voegen van tegels en het plamuren van wanden.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 63 30	30 cm	5

Flexogrip-vlakspanen

Krachtenbesparend en precies.

- Handig handvat dat bij grote breedten met beide handen kann worden geleid. Minder krachtinspanning voor preciezer werk.
- Optimaal voor het effenen van pleister en plamuur tot en met finish Q4.
- Kleine breedte voor decoratieve technieken.



Flexogrip AluStar

- Bijzonder ergonomisch handvat van aluminium
- Uitgebalanceerde aandrukhoek voor extreem vlakke bewerking van het materiaal
- Systeem van vervangmesjes van 0,3 of 0,5 mm
- Adapter voor gebruik met telescopische LOCK-IT-verlengstaven

★★★
PREMIUM



Flexogrip AluStar

Slijtvast, zeer flexibel mes van rvs met een breedte van 0,3 mm en afgeronde hoeken. Ideaal voor uiterst glad werk met geringe retouches voor spuit- en fijn plamuur voor de kwaliteitsniveaus tot en met Q4.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 62 05	5 cm	1
32 62 15	15 cm	1
32 62 25	25 cm	1
32 62 40	40 cm	1
32 62 60	60 cm	1
32 62 80	80 cm	1
32 62 90	100 cm	1
32 62 92	125 cm	1
32 62 95	150 cm	1

★★★
PREMIUM



Set Flexogrip AluStar in de koffer

8-delige set, bestaande uit Flexogrip AluStar, telkens 1 x breedte 40, 60 + 80 cm, reserveblad 0,5 mm, telkens 1 x 40, 60 + 80 cm, 1 x adapter 32 62 00 + 1 x Lock IT-verlengstaaf 50/70 cm.

Art.-Nr.	VE
32 62 99	1



Reservemesjes van 0,3 mm voor Flexogrip AluStar

Slijtvast, zeer flexibel mes van rvs met een breedte van 0,3 mm **en afgeronde hoeken**. Ideaal voor uiterst glad werk met geringe retouches voor dunne pleister en spuitplamuur voor de kwaliteitsniveaus tot en met Q4.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 63 05	5 cm	1
32 63 15	15 cm	1
32 63 25	25 cm	1
32 63 40	40 cm	1
32 63 60	60 cm	1
32 63 80	80 cm	1
32 63 90	100 cm	1
32 63 92	125 cm	1
32 63 95	150 cm	1



Reservemesjes 0,5 mm voor Flexogrip AluStar

Slijtvast, flexibel mes van rvs met een breedte van 0,5 mm **met rechte hoeken**. Ideaal voor snel afwerken en effenen in een enkele trek. Geschikt voor de kwaliteitsniveaus tot en met Q3.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 64 05	5 cm	1
32 64 15	15 cm	1
32 64 25	25 cm	1
32 64 40	40 cm	1
32 64 60	60 cm	1
32 64 80	80 cm	1
32 64 92	125 cm	1
32 64 95	150 cm	1



Adapter voor Flexogrip AluStar

Optimaal tussenstuk voor Flexogrip AluStar tot 80 cm breedte. Compatibel voor alle telescopische LOCK-IT-verlengstaven (zie p.).

Art.-Nr.	VE
32 62 00	1



Verlengstaaf voor vlakspatel Flexogrip AluStar

Optimaal aangepaste aansluiting van gereedschap voor Flexogrip AluStar vanaf een breedte van 25 cm. Bijzonder geschikt voor breedten vanaf 100 cm. Bijzonder geschikt voor werken bovenaan muren of aan plafonds.

Art.-Nr.	Lengte	VE
32 62 01	180 cm - 210 cm	1

Flexogrip kunststof handgreep

- Z-vormig en bij grote breedten met beide handen stuurbaar handvat.
- Afgeronde hoeken voor gladde resultaten met zeer geringe retouches.
- In 7 breedtes van 10 tot 120 cm verkrijgbaar.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Breedte	VE
32 60 10	10 cm	1
32 60 25	25 cm	1
32 60 45	45 cm	1
32 60 60	60 cm	1
32 60 80	80 cm	1
32 60 99	100 cm	1
32 60 12	120 cm	1

Vlakspaan Flexogrip

Met zeer flexibel afgerond mes van 0,3 mm edelstaal. Optimaal voor het gladmaken van pleister of plamuursel en decoratieve technieken op kleine breedtes.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Lengte	VE
32 60 01	118 cm - 210 cm	1

Verlengstaaf voor gevelvlakspaan Flexogrip

Optimaal aangepast voor Flexogrip vlakspanen in alle maten. Stabiele aluminium-glasvezel verlengstaaf. Bijzonder geschikt voor het werken aan hoge muren en plafonds.

Gevelvlakspanen



Edelstalen gevelvlakspaan Expert

Met ergonomisch gevormde greep van 2-componenten kunststof. Met mogelijkheid voor een knop voor een nog betere grip. Zonder knop. Knop afzonderlijk verkrijgbaar onder Art.-Nr. 32 52 10.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 52 25	25 cm	3
32 52 40	40 cm	3
32 52 50	50 cm	3
32 52 60	60 cm	3
32 52 80	80 cm	3
32 52 10		5



Edelstalen gevelvlakspaan met knop

Getand, 10 x 10 mm, met ergogreep en alu-achterkant.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 58 60	60 cm	3



Edelstalen gevelvlakspaan

Glad, afgeronde hoeken en alu-achterkant.
Met mogelijkheid voor een knop voor een nog
betere grip. Zonder knop. Knop afzonderlijk
verkrijgbaar onder art.-nr. 32 54 00.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 54 40	40 cm	1
32 54 50	50 cm	1
32 54 60	60 cm	1
32 54 00		1



Stalen gevelvlakspaan

Met versterkte multiplexgreep.


Art.-Nr.	Breedte	VE
32 55 40	40 cm	1
32 55 60	60 cm	1



Stalen gevelvlakspaan

Handig kunststof handvat.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 56 15	15 cm	5
32 56 20	20 cm	5
32 56 25	25 cm	5
32 56 35	35 cm	5
32 56 45	45 cm	5



Alu-steelhouder

Met vleugelschroeven.

Art.-Nr.	VE
19 66 00	1

Alu-pleisterspanen



Alu-pleisterspaan, Trapeziumvorm

Voor tijdbesparend egaliseren van grote
oppervlakken.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
31 01 00	113 / 1000 mm	1
31 01 05	113 / 1500 mm	1
31 01 08	113 / 2000 mm	1



Alu-pleisterspaan h-vorm

Voor tijdbesparend egaliseren van grote
oppervlakken.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
31 03 00	135 / 1000 mm	1
31 03 05	135 / 1500 mm	1
31 03 08	135 / 2000 mm	1

Zuig- en transportpomp PS12

Veelzijdige zuig-en transportpomp voor rendabele en snelle verwerking van pleister en plamuur
Grote tijdsbesparing door een hoog transportdebiet van 12 l en een slanglengte van 20 m voor een grote actieradius.

Compacte afmetingen en aangepaste wielen aan de bouwwerf voor een comfortabel transport door één persoon.

Overzichtelijke rangschikking van de besturingselementen zorgen voor een eenvoudige bediening.



Transportpomp PS 12 voor pleister en plamuur

Rendabele en veelzijdige transportpomp verwerkt materiaal tot 3 mm korrelgrootte met een transportdebiet van 12l/min. en een max. lengte van de slang van 20 meter voor pasteuze materialen.

Leveromvang : materiaal- en luchtslangpakket 10m, NW25, met een lans voor fijne pleister en spuittip 13 mm, afstandsbedieningskabel 14 m met een afstandsbedieningsschakelaar en werktuigset met sponsrubberbol.

Electrisch vermogen 1,5 kW, 230V/50Hz, 16A, gewicht 65 kg.

Art.-Nr.	VE
64 06 00	1

Optimaal inzetbaar in combinatie met de ketelcompressor Keko 200



Zweepslang 2 m voor PS12

Zweepslang NW19 met luchtslang voor de flexibele verlenging van de transportpomp PS12 bij verwerking van pleister en plamuur.

Art.-Nr.	Lengte	VE
64 06 30	2 m	1



Spuittip voor lans voor fijne pleister PS12

Spuittips voor lans voor fijne pleister en plafondsputlans PS12.

Art.-Nr.	Grootte	VE
64 06 06	6 mm	1
64 06 08	8 mm	1
64 06 10	10 mm	1
64 06 13	13 mm	1



Materiaalslang NW25 PS12

Combi materiaal- en luchtslang voor de transportpomp PS12 met Geko-koppeling.

Art.-Nr.	Lengte	VE
64 06 20	10 m	1



Sputlans voor plafond voor transportpomp PS12

Sputlans voor plafond met spuittip 8 mm. Om de materiaalslang te verlengen en voor een grotere radius van de transportpomp PS12.

Art.-Nr.	Lengte	VE
64 06 70	65 cm	1



Afstandsbedieningsverlengkabel, 14 m

Voor het verlengen van de afstandsbediening van de transportpomp PS12.

Art.-Nr.	Lengte	VE
64 06 45	14 m	1



Zakmangel voor de transportpomp PS12

Voor de eenvoudige verwerking van pleistermassa in zakken.

Art.-Nr.	VE
64 06 50	1



Rotor voor de transportpomp PS12

Bij een transportdebiet van 0-12 l/min.

Art.-Nr.	VE
64 06 60	1



Stator voor de transportpomp PS12

Bij een transportdebiet van 0-12l/min.

Art.-Nr.	VE
64 06 61	1



Statorolie voor rotoren en statoren

Inhoud 100 ml.

Art.-Nr.	VE
64 26 95	1

Mengapparaten

Mengapparaten voor op de werf

Alle meng- en roerapparaten beschikken over een krachtige motor, zijn eenvoudig te bedienen, snel te reinigen, hebben weinig onderhoud nodig, zijn compact en kunnen op elke bouwwerf worden gebruikt.

Vergelijking van toepassingsgebieden van de STORCH mengapparaten

	Menger QuickMixx 25	Menger voor zwaar goed QuickMixx 50	Menger voor zwaar goed QuickMixx 50 Plus	AutoMixx 50 l	Continumenger DMS 15 / DMS 25
Belangrijkst toepassingsgebied	Laag viskeus nat materiaal in kleine hoeveelheden	Laag- tot middelhoog viskeus nat en droog materiaal in kleine hoeveelheden	Laag- tot middelhoog viskeus nat en droog materiaal in kleine hoeveelheden	Laag- tot hoog viskeus nat en droog materiaal in middelgrote en grote hoeveelheden	Verwerking van droog materiaal in grote hoeveelheden
Te verwerken hoeveelheden	Per keer tot 25 kg in emmervpakking	Per keer tot 50 kg in emmer of speciekuip	Per keer tot 50 kg of meer (afhankelijk van de viscositeit van het materiaal) in emmer of speciekuip	Per keer tot 50 kg in speciekuip	Met een druk op de knop 19 l/min bij de DMS 15 en 25 l/min bij de DMS 25 in emmer, mortelkuip of transportpomp
Te verwerken materialen	tweecomponenten-materialen, tegellijm, kunstharpleisters	Zoals bij QuickMixx 25, bovendien: droog materiaal, reparatie- en gipsmortels, versterkingsmuurlijm en mineraalpleisters	Zoals bij QuickMixx 50	Zoals bij QuickMixx 50, bovendien: saneerpleisters, vulmortel, fijnbeton, dekvloeren, plamuur	Alle voor machinale verwerking geschikte zakgoederen als minerale pleisters, versterkingsmuurlijm, plamuur en gietmortel
Aanbevolen roerstaven	62 96 09 (lijm enz. tot 15 kg) 62 96 10 (verf tot 16 - 30 kg)	62 96 02 (lijm, pleister enz. 16 - 30 kg) 62 96 10 (verf tot 16 - 30 kg)	62 97 01 (pleister enz. 20 - 50 kg) 62 96 02 (lijm, pleister enz. 16 - 30 kg)	Meegeleverd	Meegeleverd

Continumengers

- **Groot mengvermogen van 19 tot 25 l/min.**
Tijd- en kostenbesparend mengen.
- **Speciale mengasconstructies met korte of flexibele mengbuis voorhomogene mengresultaten en weinig reinigingswerk.**
- **Directe aandrijving van de mengas zorgt voor groot debiet, ook voor zeer viskeus materiaal.**



STORCH Continumenger DMS 25

Uitstekend voor het rationeel mengen van droge mortels die machinaal kunnen worden verwerkt. De „korte“ roeras zorgt voor homogene mengresultaten, korte reinigingstijden en voorkomt tijdverlies.

Bijzonder handig dankzij de eentrapshoogteinstelling, het geringe gewicht en de compacte afmetingen. Compatibel met de transportpomp PS12 van STORCH.

Technische gegevens: vermogen 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A. L 1180 x B 640 mm, vulhoogte 1035 mm, transporthoogte 835 mm, gewicht 85 kg, mengvermogen tot 25 l/min, watertoevoer 3/4" waterslang.

Art.-Nr.	Model	VE
64 35 00	DMS 25	1



Waterdebietmeter voor DMS 25

Voor het eenvoudig en snel instellen van de vereiste materiaalconsistentie via het regelventiel op de Continummenger. Op die manier wordt materiaalverlies tot een minimum beperkt terwijl gelijkblijvende mengresultaten zijn gegarandeerd.

Art.-Nr.	VE
64 35 05	1



Continummenger DMS 15

Bijzonder handig, gering gewicht, voor het rationele en homogene mengen van droog-mortelsoorten voor machines. Samenklapbare constructie, gemakkelijk door één persoon te bedienen. Transport in break mogelijk. Korte en grondige reiniging van aangedroogd materiaal door flexibele kunststoffen mengbuis. Technische gegevens : 1,3 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, mengvermogen tot 19 l/min., gewicht: 55 kg, afmetingen L 1500 x B 700 x H 880 cm, watertoevoerleiding 3/4".

Art.-Nr.	Model	VE
64 34 00	DMS 15	1



Waterdebietmeter voor DMS 15

Met de waterdebietmeter wordt aan het regelventiel van de menger snel de noodzakelijke waterhoeveelheid afgelezen en ingesteld. Op die manier wordt materiaalverlies tot een minimum beperkt terwijl gelijkblijvende mengresultaten gegarandeerd zijn.

Art.-Nr.	VE
64 34 05	1

AutoMixx



Kuipmenger AutoMixx, 50 l

Voor het mengen van laag tot middelhoog viskeus nat en droog materiaal in middelgrote en grote hoeveelheden. Geschikt voor bvb. verven, twee-componentenmaterialen, lijmen, droog materiaal, reparatie- en gipsmortels, plamuur, versterkings-muurlijm, kunsthars-, mineraal- en saneerpleisters, vulmortel, fijnbetonen dekvloeren.

Technische gegevens: vermogen 1000 W, 230 V/50 Hz, 5 A, toerental belast: 60 t/min, draaimoment 105 Nm, gewicht 32 kg.

Art.-Nr.	Vermogen	VE
64 55 00	1000 watt	1

- Robuuste en krachtige motor (koppel 105 Nm) zorgt voor grote verwerkingsveelzijdigheid en lange levensduur
- Zelfstandig mengprocédé betekent tijdsparing want bediening of toezicht is overbodig
- Compacte afmetingen en gering gewicht maken dat het apparaat gemakkelijk kan worden getransporteerd en gereinigd



Speciaal-Mortelkuip voor AutoMixx, 50 l

Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
64 55 05	50 l	1

Mengapparaten QuickMixx



QuickMixx Plus menger voor zwaar goed meer dan 50 kg.

Krachtige menger met zachte aanloop voor laag en gemiddeld viskeus nat en droog materiaal. Geschikt voor bvb. verf, 2-C materiaal, lijmen, kunstharspleisters, droog materiaal, reparatieen gipsmortel, verstevigingsmuurlijm en minerale pleisters. Ergonomisch gevormde handgrepen met soft-grip bekleding.
Technische gegevens :
vermogen 1600 W, 230V/50Hz. 8 A, toerental in eerste 180 - 350 t/min., in tweede 280 - 550 t/min., draaimoment 42,7 Nm. max. Diameter van de roerstaaf 160 mm, gewicht 5,6 kg.
Leveromvang : met roerstaafverlenging.

Art.-Nr.	Vermogen	VE
62 99 50	1600 watt	1



QuickMixx menger voor zwaar goed tot 50 kg

Bijzonder krachtige menger voor zwaar goed voor het verwerken van laag en gemiddeld viskeus nat en droogmateriaal. Geschikt voor bvb. verven, tweecomponenten-materialen, lijmen en kunstharspleisters, droog materiaal, reparatie- en gipsmortel, verstevigingsmuurlijm en mineralepleisters. Ergonomische handgrepen met soft-grip bekleding.
Technische gegevens: vermogen 1300 W, 230 V/50 Hz, 6A, toerental in eerste: 150-400 t/min, intweede: 250-700 t/min, draaimoment 27,4 Nm, max. diameter van de roerstaaf: 140 mm, gewicht 4,1 kg.
Geleverd zonder roerstaaf.

Art.-Nr.	Vermogen	VE
62 98 00	1300 watt	1



Menger QuickMixx tot 25 kg

Handige menger met zachte start om laag-viskeus nat materiaal aan te roeren. Voor verf, twee-componentenmateriaal, lijm en kunstharspleister. Ergonomisch gevormde greep met softgrip-inzet.
Technische gegevens: vermogen 1100 W, 230 V/50 Hz, 5 A, toerental 250-700 t/min., draaimoment 11 Nm, max. diameter roerkorf 120 mm, gewicht 3,6 kg.
In de levering inbegrepen: roerasverlenging, zonder roeras.

Art.-Nr.	Vermogen	VE
62 97 00	1100 watt	1

Roerstaven voor mengapparaten QuickMixx



Spiraalroerstaaf

Staal met poederlak, voor dik vloeibaar, kleverig materiaal met hoge viskositeit (bvb. tegellijm, kant en klaar pleister en mortel, pleistermassa, chape, gips, kalk). Mengwerking van onder naar boven. Menghoeveelheid 10 - 15 kg. Mengvermogen minstens 500 W, 400 - 500 tpm, hulpstukhouder M14.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 96 09	M14/120 x 600 mm	1



Spiraalroerstaaf

Zoals voorgaand, echter menghoeveelheid 16 - 30 kg. Mengvermogen minstens 700 W, 200 - 300 tpm, hulpstukhouder M14.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 96 02	M14/135 x 600 mm	1



Mortelroerstaaf

Staal met poedercoating voor dikvloeibare materialen met een lage viscositeit (bijv. kant-en-klare pleisters, beton, dekvloeren, kalk, cement, plamuurmassa's). Mengwerking van boven naar onderen. Menghoeveelheid 20 - 50 kg. Mengvermogen minstens 1.000 W, 200 - 300 tpm, hulpstukhouder M14.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 97 01	M14/160 x 600 mm	1



Ronde roerstaaf

Zoals voorgaand, menghoeveelheid echter 16 - 30 kg. Mengvermogen minstens 700 W, 500 - 700 tpm, hulpstukhouder M14.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 96 10	M14/120 x 600 mm	1



Roerasverlenging

Roerasverlenging voor QuickMixx 25 en 50 en andere mengapparaten met schroefdraad M 14 x 1,5. Aansluiting tussen mengapparaat en as voor een groter bedieningscomfort omdat een gebogen werkhouding wordt vermeden.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 97 05	M14/20 cm	1

Roerstaven voor courante boormachines met boorkop



Spiraalroerstaaf

Staal met poedercoating voor dikvloeibare, kleverige materialen met een hoge viscositeit (bijv. tegellijm, kant-en-klare pleisters en mortels, plamuurmassa's, dekvloeren, gips, kalk). Mengwerking van onder naar boven. Menghoeveelheid 7 - 10 kg, mengvermogen minstens 400 W, 400 - 500 tpm, hulpstukhouder zeskant SW8.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 96 04	SW 8/90 x 400 mm	1



Ronde roerstaaf

Staal met poedercoating voor vloeibare materialen met lage viscositeit (bijv. dispersies, muurverven voor binnen en buiten, cementverven, mineraalverven en silicaatverven, lakken). Mengwerking: mengen met hoge schaarwerking. Menghoeveelheid 5 - 10 kg. Mengvermogen minstens 400 W, 500 - 800 tpm, hulpstukhouder zeskant SW 8/10.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 96 03	SW 8/80 x 400 mm	1
62 95 08	SW 8/80 x 385 mm	1
62 95 10	SW 10/103 x 600 mm	1



Schijfroerstaaf

Staal met poedercoating voor licht dunvloeibaar materiaal (bijv. verven, lakken, lichte pleisters). Mengwerking: tegengestelde stroming, vooral voor hogere toerentallen. Menghoeveelheid 10 - 20 kg. Mengvermogen minstens 500 W, 400 - 700 tpm, hulpstukhouder zeskant SW10.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 96 18	SW 10/120 x 600 mm	1

Patroonpistolen

★★
PROFI



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
59 18 40	400 ml	1
59 18 60	600 ml	1

Patroonpistool

Alu-behuizing, gesloten. Sterke stuwing. Het stuwmechanisme is met hoge drukbelastbaar. Gummi greep en trekker. Verhouding trekker/stuwing 17:1 ook voor hoogviscose kleef- en dichtingsstoffen.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
59 17 04	400 ml	5

Patroonpistool

Alu-behuizing, gesloten, eenvoudige uitvoering, voor patronen en zakproducten. Verhouding trekker/stuwing : 10:1. Incl. uitperser en spuittip voor zakproducten.

Toebehoren voor gesloten patroonpistolen.



Art.-Nr.	VE
59 18 00	1

Professioneel stuwbord

Voor het volledig uitpersen van zakproducten bij gesloten patroonpistolen.



Art.-Nr.	VE
59 18 01	1

Spuittips voor zakproducten

Voor de dosering van zakproducten bij gesloten patroonpistolen. (1 pak = 3 stuk)

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
59 16 30	310 ml	1

Patroonpistool

Open, draaibare schaal, sterke stuwing. Het stuwmechanisme is met hoge drukbelastbaar. Gummi greep en trekker. Verhouding trekker/stuwing : 17:1 ook voor hoogviscose kleef- en dichtingsstoffen.

★★
PROFI



Patroonpistool

Open, voor standaard patronen. Uitlopen wordt verhinderd door een stop. Verhouding trekker/stuwing : 10:1. Geïntegreerde afsnijelement.

Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
59 11 15	310 ml	1

★
STANDARD



Patroonpistool

Open, voor standaard patronen. Verhouding trekker/stuwing: 7:1.

Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
59 12 00	310 ml	1

★★
PROFI



Patroonpistool

Open, voor standaard patronen (eenvoudige uitvoering). Verhouding trekker/stuwing: 7:1.

Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
59 12 10	310 ml	12

Voegspatels



Silicoonkrabber Multi met mesbescherming

Silicoonkrabber met resistente kunststof met metalen mes. Residu-vrij verwijderen van siliconenvoegen.


Art.-Nr.	VE
32 92 00	1



Silikonen-voegspatel

Voor het gladmaken en verwijderen van overtollige siliconen bij het voegen.

Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
32 90 00	14 x 6 cm	10



Professionele voegspatelset

3-delige voegspatelset van speciale kunststof in een etui. Voor eenvoudig gladmaken en verwijderen van overtollig voegmateriaal bij binnen- en buitenvoegen. Verschillende afkanting/radiusbreedtes mogelijk: 4, 7 en 10 mm.

Art.-Nr.	Grootte	VE
32 90 10	4, 7, 10 mm	1

Gereedschap voor de droogbouw



Platendragers

Stalen buis Ø 15mm, zeer robuuste uitvoering. Greep uit gummi, anti-slip. Voor Transport van platen door 2 Personen.

Art.-Nr.	VE
37 05 00	1



Profielschaar

Rechtsnijdend, voor het snijden van sokkelprofielen en hoekbeschermstukken.

Art.-Nr.	VE
37 03 00	1



Knabbelschaar met vervangmesjes

Knabbelschaar, Art.-Nr. 37 02 00. Voor precies, braam- en vervormingsvrij snijden van blik. Met automatische spaanderbreker. Reservemesjes voor knabbelschaar Art.-Nr. 37 02 01.

Art.-Nr.	VE
37 02 00	1
37 02 01	1



Profiel-verbindingstang

Speciale tang voor snel en probleemloos verbinden van blikprofielen. Voor onscheidbare verbindingen van twee profielen tot 0,8 mm materiaaldikte.

Art.-Nr.	VE
37 01 00	1

SPEZIAL



Speciaal pleisterspaan Expert

Roestvrij gebogen blad, 6-voudig gelaste aluminium kam. Voor het bepleisteren van gipsplaten. Ergonomische Zachte-greep.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1



Facettenschaaf Speciaal

Voor het afkanten van gipskartonplaten. Robuuste aluminiumuitvoering. Twee in één: zowel voor verstekhoeken (45°) als voor lassen (22,5°). Trapezium messen met weinig handelingen te vervangen.

Art.-Nr.	VE
45 15 00	1



Styropor- en GK-schaaf en reservemesjes

Geschikt voor Styropor- en gipskartonplaten. Art.-Nr. 43 58 00, ook voor hout geschikt. Vervangmesje, Art.-Nr. 43 58 10.

Art.-Nr.	VE
43 58 00	1
43 58 10	1



Zaag voor gipskartonplaten

Extra sterk 150 mm-blad, tanden gekruist, gescherpt en gehard. Zuiver hard houten greep. Geschikt voor gipsprofielen en snedes in gipskarton en gipsvezelplaten.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 04 00	150 mm	1



Boorzaag

Voor GK-platen, hout en kunststof. Voor het uitzagen van willekeurige vormen.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 05 00	314 mm	1



Stuczaag

Extra sterk stalen blad met tanding voor het zagen van stuc-materiaal. Met houten greep, ideaal voor werken boven het hoofd. Reservemes, art.-nr. 31 04 81.

Art.-Nr.	Snijbreedte	VE
31 04 80	300 mm	1
31 04 81	300 mm	1

★★★
PREMIUM



Droogbouwspatel Expert

Edelstalen blad, flexibel, geniet.
Expert greep met geïntegreerde Bit PH2.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 02 15	15 cm	1

★★
PROFI



Droogbouwspatel

Edelstalen blad, flexibel, dubbel geschroefd.
Houten handvat met geïntegreerde Bit PH2.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 02 55	15 cm	1



Rasterband

Zelfklevend, voor voeg- en muurreparaties.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 72 00	50 mm / 90 m	1
49 72 10	100 mm / 45 m	1
49 72 15	150 mm / 23 m	1



Antischeurband

Zelfklevend, zeer elastisch speciaal vlies, direct behangbaar.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 71 50	50 mm / 10 m	12



Gipsbijl

Gesmede kop met gepolijst mes, spijkertrekker en hamer op steel van stalen buis. Ideaal voor het uitslaan van uitsparingen in gipskartonplaten en het verwijderen van overtollig gips na het dichtsmeren.

Art.-Nr.	VE
43 66 00	1

Isolatieplatensnijder

Isolatieplatensnijpparaat voor snel en precies snijwerk van polystyrol-, hardschuim- en mineraalvezelplaten.

	ProCut top	ProCut compact	ProCut basic	ProCut basic 128	ProCut mineral PLUS	ProCut mineral PLUS 128
Staand apparaat, vrijstaand	●	●	○	○	–	○
Staand apparaat, aanleunend	●	●	–	–	●	●
Ophangbaar apparaat aan steiger	●	●	●	●	–	–
Snijdiepte in cm bij 90°	30	30	25	25	30	30
Snijdiepte (max.) in cm bij 45°	21	21	16	16	20	20
Snijdiepte in cm	105	70	105	128	110	128
Gewicht apparaat in kg	17,5	15	9	11	14	17

● Serie ○ voet als optie verkrijgbaar – Niet beschikbaar

ProCut top

Isolatieplatensnijder die bescheiden wensen open laat.

- Nog nauwkeuriger snijden dankzij de exacte geleiding van de vast gemonteerde hoeksnijder en de nog omvangrijkere uitrusting voor herhalingen.
- Nog flexibelere inzet: vrijstaand of tegen de muur geleund. De poot kan zonder gereedschap worden verwijderd, zodat hij ook gemakkelijker kan worden opgehangen aan een stelling.
- Nog robuuster dankzij de eendelige en ook nog eens lichtere aluminiumplaat aan de achterzijde.
- Praktische kunststofkoffer, geschikt voor bouwterreinen. Het apparaat wordt veilig getransporteerd en laat zich gemakkelijk uitpakken.



Hoeksnijder aan de achterzijde uitklapbaar



Goed afleesbare meetschaal om rationeel te snijden en herhalingen vlot uit te voeren



Robuuste kunststof transportkoffer met wieltjes



Isolatieplatensnijder ProCut top met geïntegreerde hoeksnijder in een praktische kunststofkoffer

Bijzonder precies, flexibel en robuust snijapparaat voor isolatieplaten van polystyreen-hardschuim en perimeterplaten. Veelzijdig te gebruiken : vrijstaand, aangeleund, opgehangen door afneembare voet. Exacte geleiding met vast geïntegreerde hoeksnijder en omvangrijke meetschalen. Installatie voor herhalingsneden. Robuuster door de lichte aluminium plaat aan de achterzijde.

Technische gegevens : lengte van de snede 105cm, diepte van de snede bij 90° 30 cm en bij versteksneden met 45° 21cm, gewicht 17,5 kg (zonder voet), travo IP 54, beschermd tegen spatwater. Leveromvang : isolatieplatensnijder ProCut top met geïntegreerde hoeksnijder, duimstok, 3 x reservedraad geconfectioneerd, reservezekeringen, kunststofkoffer.

Art.-Nr.	Snijlengte	Snijdiepte	VE
57 33 00	105 cm	30 cm	1



Reservesnijdraad voor ProCut top en ProCut multi, gebruiksklaar

1 pak = 5 st.

Art.-Nr.	VE
57 33 01	1



Reservesnijdraad voor ProCut top model 2013 en ProCut multi, gebruiksklaar

1 pak = 5 st.

Art.-Nr.	VE
57 00 47	1



Reservesnijdraad voor ProCut top hoeksnijder, gebruiksklaar

1 pak = 5 st.

Art.-Nr.	VE
57 33 02	1



Reservesnijdraad voor ProCut top hoeksnijder, gebruiksklaar

1 pak = 5 st.

Art.-Nr.	VE
57 00 49	1



Reservesnijdraad voor ProCut isolatieplaten- snijder en hoeksnijder

Ook bruikbaar voor alle andere ProCut isolatie-platensnijder- en hoeksnijdermodellen. Ter vervanging van versleten of sterk vervuilde draad. Op rol.

Art.-Nr.	Lengte	VE
57 00 02	10 m	1



Reservezekeringen voor alle ProCut isolatie- platensnijder

Om kapotte zekeringen van de transfo te vervangen (1 pak = 2 stuks).

Art.-Nr.	VE
57 00 04	1

ProCut compact

De veelzijdige, nauwkeurige en handige specialist voor het gebruik op de steiger.

- Gemakkelijk te verplaatsen op de steiger door geringe afmetingen, licht gewicht en afneembare voet zonder werktuig.
- Sneller werken en groot bedieningscomfort dankzij de hoeksnijder uit de serie voor speciale snijwerken, lengtesnijden en snijden in verstek in horizontale richting van de isolatieplaat.
- Extreem nauwkeurig snijwerk door de stijve snijbeugel en gepatenteerde snijdraadgeleider.
- Zeker in de toekomst dankzij de snijdiepte tot 30 cm.



Hoeksnijder uit de serie voor de speciale en lengte snijvarianten



Met voet uit de serie voor het gebruik als vrijstaand toestel ...



... met inklapbare voet voor het gebruik als aanleunend toestel ...



... en met ophanging voor het gebruik als ophangbaar toestel



Set isolatieplatensnijder ProCut compact

Degelijke isolatieplatensnijder ProCut compact met hoeksnijder uit dezelfde serie voor alle snijvarianten bij polystereen-hardschuim en perimeterplaten. Dankzij de compacte afmetingen, gering gewicht en afneembare voet zonder werktuig, gebruiksvriendelijk op de steiger. Overzichtelijk aangebrachte bedieningselementen en comfortabele uitvoering van herhalingen dankzij goed leesbare meetschalen. De elektronische tijdautomaat verhindert onnodig gloeien van de gloeidraad. De zekeringsautomaat verhindert uitvaltijden door ontbrekende zekeringen. Technische gegevens : snijlengte 70 cm, snijdiepte bij 90° 30 cm en bij snijden in verstek bij 45° 21 cm.

Gewicht : basistoestel 15 kg, hoeksnijder 1,4 kg, voet 3 kg. Transfo IP54 is beschermd tegen spatwater.

Leveromvang : basistoestel, hoeksnijder, telkens 3 x reservedraad geconfectioneerd voor basistoestel en hoeksnijder, stabiele transport- en opbergkarton.

Art.-Nr.	Snijdiepte / Snijlengte	VE
57 00 80	30 cm / 70 cm	1



**Reserve-snijdraad voor ProCut compact,
geconfectioneerd**

Voor basistoestel, 1 pak = 5 st.,

Art.-Nr. 57 00 28

Voor hoeksnijder,

1 pak = 5 st., Art.-Nr. 57 00 29

Art.-Nr.	VE
57 00 28	1
57 00 29	1

ProCut basic en toebehoren

Het basisapparaat voor gebruik op stellingen.

- Licht en handig om te verplaatsen op de stelling.
- Voor alle gebruikelijke snijvarianten.
- Beschikbaar voor lengtes van 105 tot 128 cm.



Ophangbare isolatieplatensnijder ProCut basic

Met geïntegreerde bevestiging aan de steiger kan het in een handomdraai op de steiger worden verplaatst. Alle gebruikelijke snijvarianten zoals snijden in de lengte- en dwarsrichting, snijden in verstek, schuin snijden en groeven snijden. Duidelijke meetschalen voor snelle en nauwkeurige snijresultaten. Maximale snijdiepte 25 cm bij snijden in de lengte- en dwarsrichting, 16 cm bij snijden in verstek onder een hoek van 45°. Snijlengte: 105 en 128 cm, gewicht ca. 9 kg, resp. 11 kg. Veiligheidsklasse IP 54.

In de levering inbegrepen: 5 x reservesnijdraad, gebruiksklaar en 2 reservezekeringen, in een stabiele kartonnen doos om hem praktisch te transporteren en op te bergen.

Art.-Nr.	Snijdiepte / Snijlengte	VE
57 00 70	25 cm / 105 cm	1
57 00 75	25 cm / 128 cm	1



Art.-Nr.	VE
57 00 16	1

Voet voor vrijstaand gebruik

Voor de ProCut Basic en Basic 128.
Voor het gebruik van de isolatieplatensnijder als vrijstaand toestel.



Art.-Nr.	VE
57 01 05	1

Plaatsteun links

Een steunverlenging voor isolatieplaten voor de ProCut basic en basic 128.



Art.-Nr.	Lengte	VE
57 00 46	105 cm	1
57 00 48	128 cm	1

Reservesnijdraad voor ProCut basic, gebruiksklaar

Voor lengtes van 105 cm of 128 cm.
1 pak = 5 stuks.

ProCut mineral PLUS

Mineraalvezel-snijapparaat

Voor isolatiewerken in de droogbouw

- Snel en precies snijden zonder krachtinspanning met gebruikelijke messen en zagen voor isolatiemateriaal of accu-sabelzaag.
- Veelvoudige snijvarianten in het gebruikelijk isolatiemateriaal
- Zekerheid voor de toekomst met een dikte van de isolatieplaten tot 30 cm en een hoogte van 128 cm



Compacte transportafmetingen dankzij afneembare voet



Uitklapbare steun om veilig en stabiel aan te liggen



Goed afleesbare schaal en neerklapbare lengteklem



Plaatsteun voor het vastzetten van dikkere isolatieplaten

Set Mineraalvezel-snijapparaat ProCut mineral PLUS met accu-sabelzaag

Met geleidings-slede, mes voor accu-sabelzaag en accu-sabelzaag. Voor het precies op maat snijden van mineraal- en glaswol, perimeter-hardschuim, Resol- en hybride isolatieplaten enz. van 6 tot 30 cm dikte en een max. hoogte van 110 cm bij ProCut mineral PLUS (57 01 98) of een hoogte van 128 cm bij de ProCut mineral PLUS 128 (57 03 95). Voor versteksnijden bij 45° en een dikte van 20 cm door zwenkbare snijgeleiding. Preciese schuine sneden door in de hoogte ver-stelbare platenhouder. Te gebruiken als aanleunend toestel. ProCut mineral PLUS 128 met aanleunsteun uitbreidbaar. Afneembare steunvoet en gering gewicht van 14 kg voor gemakkelijk Transport.

Leveromvang : duimstok, transport-en opbergkarton. Ook te gebruiken met het mes voor isolatiemateriaal, art.nr. 43 62 49 of de „Vossestaart Mineral“ art.nr. 43 01 55.

Art.-Nr.	Snijdiepte / Snijlengte	VE
57 01 98	30 cm / 110 cm	1
57 03 95	30 cm / 128 cm	1



Mineraalvezel-snijapparaat ProCut mineral PLUS

Zoals bij 57 01 98 beschreven met geleidings-slede, maar zonder accu-sabelzaag en mes voor accu-sabelzaag. Voor het desbetreffende isolatiemateriaal optioneel de accu-sabelzaag art.nr. 57 01 95 met bijbehorend mes art.nr. 57 01 96, het mes voor isolatiemateriaal art.nr. 43 62 49 of de mineraal zaag Vossestaart art.nr 43 01 55 onmiddellijk meebestellen.

Art.-Nr.	Snijdiepte / Snijlengte	VE
57 01 90	30 cm / 110 cm	1
57 03 90	30 cm / 128 cm	1



Voet voor vrijstaand gebruik van de ProCut mineral PLUS 128

Stabiele voet voor vrijstaand gebruik van de ProCut Mineral PLUS 128.

Art.-Nr.	VE
57 03 91	1



Accu-sabelzaag 10.8 V

Accu-sabelzaag voor het werken met de ProCut Mineral PLUS met een mes voor isolatiemateriaal.

Leveromvang : zaagbladen voor hout en metaal, 2 Li Power accu-packs (10,8V/2,0Ah), laadstation met geïntegreerd LED-licht. Slagfrequentie : 0 - 3100/min. Gewicht met accupack 1,2 kg.

Art.-Nr.	VE
57 01 95	1



Mes voor de accu-sabelzaag

Speciaal mes voor de accu-sabelzaag in combinatie met de ProCut Mineral PLUS.

Art.-Nr.	Lengte	Snijlengte	VE
57 01 97	300 mm	280 mm	1
57 01 96	450 mm	430 mm	1



Messenset voor sabelzaag

Voor hout en metaal : 2 steekzaagbladen in 75 mm en 55 mm lengte, 2 sabelzaagbladen in 130 mm lengte. 1 pak = 4 messen

Art.-Nr.	VE
57 03 96	1



Handzaag „Vossestaart“ mineraal

Speciale tanding voor het precies snijden van mineraalwol, perimeter-hardschuim, Resol- en hybride-isolatieplaten, 2C-greep. Ideaal in combinatie met de ProCut mineral.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 01 55	500 mm	1



Zaag voor hardschuim

Met extra fijne tanding. Geharde tanden, aan de 2 zijden diamant geslepen. 2-C greep. Ideaal voor Resol-platen en perimeterplaten.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 01 20	500 mm	1



Mes voor isolatiemateriaal, dubbelzijdig

Ergonomisch houten handvat. „Zaagslijpen“ voor hard en dik materiaal, „golflijpen“ voor zacht materiaal.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 62 36	360 mm	1



Mes voor isolatiemateriaal, dubbelzijdig, extra lang

Ergonomisch houten handvat. "Zaagslijpen" voor hard en dik materiaal, „golfslijpen“ voor zacht materiaal. Ideaal voor mineraalvezel-snijapparaat zoals de ProCut Mineral daar absoluut rechte snedezonder afwijkingen in de snijgeleiding.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 62 49	480 mm	1



Draagtas voor ProCut mineral

Voor het opbergen en gemakkelijk transport van alle modellen van ProCut mineral en snijwerktuigen.

Art.-Nr.	VE
57 01 99	1

ISO MARK

Voor het eenvoudig uitmeten en overnemen van de vensterbank-uitsparingen bij de montage van isolatieplaten.

- Eenvoudig uitmeten van ingewikkelde pasvormen
- Snel en precies overnemen op de isolatieplaat
- De ideale aanvulling bij de isolatieplatensnijders met hoeksnijder




1. Aanbrengen van het sjabloon



2. Sjabloon op de onderkant van de vensterbank richten



3. Vastleggen van de overlapping tussen de bovenkant van de vensterbank en het isolatiemateriaal

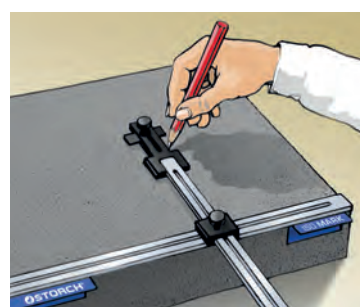

4. Overbrengen van de maten op de isolatieplaat



WDVS-sjabloon ISO MARK

WDVS-sjabloon voor het eenvoudig en snel uitmeten van vensterbank-uitsparingen bij de montage van isolatieplaten en het overnemen van de maten op isolatieplaten.

Art.-Nr.	VE
26 38 00	1

Overig handgereedschap voor isolatiewerken in de droogbouw



Draaiend onderstel voor isolatieplaten

Draaibare isolatieplaathouder voor plaatsbesparend werken op de steiger. Met valbeveiliging, draaischijf met pennen. Eenvoudige montage, plaatsbesparend transport.

Art.-Nr.	VE
43 58 50	1



Accu styropor handsnijapparaat HotKnife 36 V

Mobiel werken door de sterke lithium-ionen batterijen. Geen werkonderbrekingen dankzij de snellader (ca. 60 Minuten laad-tijd).
Leveromvang : 1 mes van 150 en 200 mm, montagewerktuig, reinigingsborstel, 2 x 36 v/1,5 Ah Li-Ion batterij, snellader.
Geleverd in een stabiele kunststofkoffer.
Technische gegevens : 180 W, max. temperatuur 350° C, 16-trapse temperatuurregeling, gewicht met batterij 1,1 kg.

Art.-Nr.	VE
43 61 20	1



Handsnijsapparaat voor polystyreen HotKnife 250

Voor het pasnauwkeurig snijden van hard-schuimplaten van polystyreen voor hoeken, naar voren stekende muren en openingen in muren tot een snijdiepte van 250 mm. Voor precies in de lengte en in versteksnijsden, 90°-45°, door snijgeleider met aanslag.
Leveromvang : 1 mes van 200 en 250 mm, snijlede voor profielsnijden met 2 flexibele profielmessen 300 mm voor in reliëf- en versteksnijsden, snijgeleider met aanslag en in een hoogwaardige en stabiele aluminiumkoffer. Vervangmes 200 mm, Art.-Nr. 43 61 54
Vervangmes 250 mm, Art.-Nr. 43 61 53
Vervangmes flexibel, Art.-Nr. 43 61 55

Art.-Nr.	Lengte	VE
43 61 50		1
43 61 54	200 mm	1
43 61 53	250 mm	1
43 61 55	300 mm	1

Een snijdiepte van 250 mm.



Universele klemmen

Voor het vastzetten van platen tijdens het drogen van de lijm. 1 pak = 10 stuks.

Art.-Nr.	VE
56 10 06	1



Schuimpistool met regelbare buis

Hoogwaardig schuimpistool met regelbare buis, optimaal voor moeilijk bereikbare plekken. Ergonomisch tweecomponenten-handvat. Versterkte antikleefadapter. Uiterst eenvoudige justering van de doseernaald met eindstopfunctie.

Art.-Nr.	VE
59 21 30	1



Schuimpistool met non-stick laag

Voor PU schuim. Pistoolbehuizing, trekker en stelmoer in een robuuste metalen uitvoering. Metalen delen zijn voorzien van een non-stick laag voor eenvoudige reiniging na gebruik.

Art.-Nr.	VE
59 21 20	1



Schuimpistool met 2C-greep

Stabiel pistool uit kunststof, extra licht, ergonomische 2C-greep. Trekker en transportbuis uit metaal, spuittip uit messing. Extra grote bevestigingsschroef.

Art.-Nr.	VE
59 21 10	1



Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 37 28	280 x 140 mm	1
31 37 42	420 x 200 mm	1

Hout-styropor schuurbord, velcro

Met houten greep, voor velcro schuurpapier.
Speciaal voor het schuren van styropor-
isolatieplaten.



Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 37 29	280 x 140 mm	3
31 37 43	420 x 200 mm	3

Schuurpapier, korrel 16, velcro

Velcro-verbinding, korrel 16, voor hout styropor
schuurbord Art.-Nr. 31 37 28/42.



Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 38 28	280 x 140 mm	1

Handschoorapparaat voor isolatiewerken

Met hoger schuurvermogen bij het schuren van
polystyreenplaten. Geen dichtslibben van het
schuurmiddel door kogellager-effect.



Art.-Nr.	Lengte / Breedte	VE
31 38 30	280 x 140 mm	1

Reserveschuurplaat voor handschoor- apparaat voor isolatiewerken

Met precisie en efficiëntie.

Uw klanten verwachten een goede prijs per vierkante meter. U verwacht een order die rendeert. Met de oplossingen van STORCH voor de verwerking van behang en vloerbekleding levert u snel een nauwkeurig resultaat. Dat is niet enkel een pluspunt voor uw klanten, maar ook voor u.



Behang en vloerbedekking verwerken



Service-Info

Kennis is uw troef

Laat u door uw verkoopadviseur informeren over het juiste gereedschap en de juiste apparaten om rendabel te werken, bv. met het inlijmapparaat en de Tapetomat E. De montage is eenvoudig, ze hebben een comfortabele werkhoogte van 90 cm en zijn stabiel zodat ze op alle bouwerven kunnen worden ingezet. Meer informatie: www.storch.de.


Uw voordelen in een oogopslag

- Rationele verwerking van behang - van structuurbehang tot en met exclusief behang
- Een gereedschapprogramma voor alle vloerbedekkingen
- Al het vereiste gereedschap voor vloerbekleding

Behang en vloerbedekking verwerken

Oud behang verwijderen	126
Inlijmapparaten en behangtafels	130
Behanggereedschap	134
Messen	140
Scharen	147
Bekleding en lijm verwijderen	149
Ondergrond voorbereiden	152
Lijm aanbrengen	155

Vloerbedekking aanbrengen	157
Pvc en linoleum leggen	161
Parket en laminaat leggen	163
Gereedschappen voor het aanbrengen van bodemlagen	165
Gereedschap voor glaszetten	169

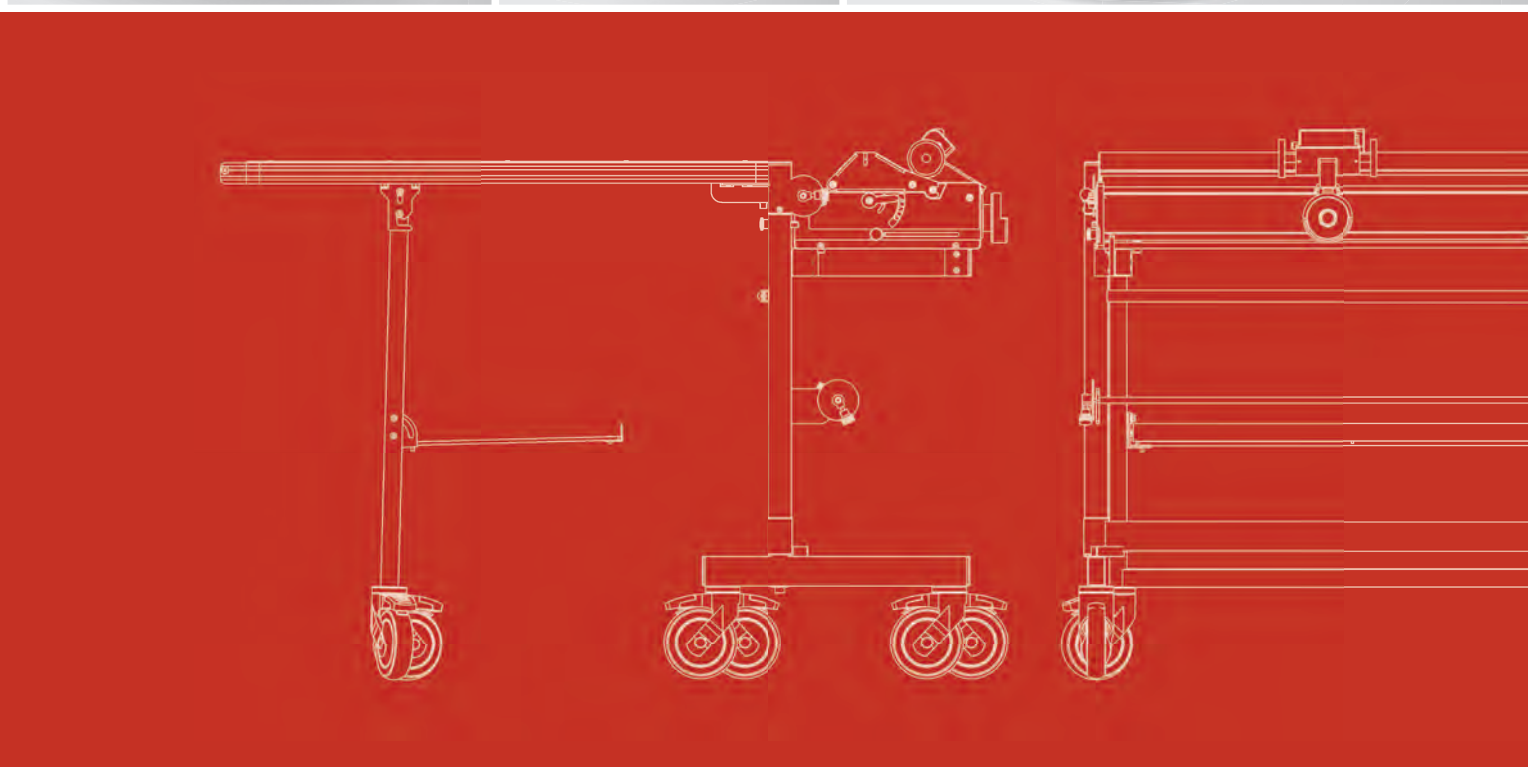

Oud behang verwijderen

Hier vindt u alles wat u nodig heeft om oude wandbekleding probleemloos en proper te verwijderen. Voor iedere toepassing en moeilijkheidsgraad, robuuste techniek en solide gereedschap.

Perforeren



Behangtijger

Met drie roterende koppen voor het perforeren van oud behang. Door de ontstane gaten met omhoog gerichte rand kan waterdamp of behangverwijderaar „diep in de poriën“ inwerken. Reservekoppen verkrijgbaar als Art.-Nr. 21 13 06.

Art.-Nr.	VE
21 13 05	1
21 13 06	3

- Grote vlakken bewerken met één beweging
- Zonder ladder werken tot normale plafondhoogte



Egelwals behang-killer verlengbaar

Met twee lichtlopende schuin geplaatste 75 mm messingstekelrollen met geharde metalen punten. Telescoopstaaf, aluminium-glasvezel met 2C-greep, verlengbaar van 75 cm tot 120 cm.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 13 10	2 x 75 mm	1



Egelwals behang-killer

Met twee lichtlopende, schuin geplaatste 75 mm messingstekelrollen met geharde metalen punten.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 13 00	2 x 75 mm	1



Egelwals messing verlengbaar

Lichtlopende messing stekelrol met geharde metalen punten. Telescoopstaaf, aluminium-glasvezel met 2C-greep, verlengbaar van 72 cm tot 115 cm.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 14 10	200 mm	1



Egelwals messing

Licht lopende messingstekelrol met geharde metalen punten.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 14 00	200 mm	1



Egelwals kunststof

Kunststofstekelrol met geharde metalen punten.

Art.-Nr.	Breedte	VE	Prijs	
21 14 50	150 mm	1	31.70	ST1

Behangafstomer



Art.-Nr.	VE
60 69 00	1

Behangafstomer

Elektrisch verwarmd, economisch, robuust, praktisch. Perfectie tot in het detail:
 Grote actieradius dankzij opstapje en 5 m kabel- en stoomslang, met kleine (15 x 7,5 cm) en grote (25 x 33 cm) stoomverdelers in de leveromvang.
 Technische gegevens: opwarmtijd ca. 25-35 min., stoomvermogen ca. 7,5 l/u.
 Watertank 7,5 l, werktijd ca. 90 min., vermogen 2,75 kW, 230 V/50 Hz, 14 A.

Schrapers en losweekmiddel



Speciale wand- en plafondschraper

Speciale schraper, Art.-Nr. 21 10 00: mes en veerblad gehard en vervangbaar, houder van aluminiumprofiel. Reservestaalmes onder Art.-Nr. 21 10 50 en reserveveerblad onder Art.-Nr. 21 10 55 verkrijgbaar.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
21 10 00	275 mm	1
21 10 50		5
21 10 55		5



Behang- en vloerschraper

Mes vervangbaar.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 06 00	100 mm	4



Reserve schrapermes

Voor Art.-Nr. 35 06 00.
10 mesjes in een dispenser.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 06 11	100 mm	1



Behang- en bodemschraapijzer

Mes te vervangen zonder gereedschap.
Reservemesjes, Art.-Nr. 35 30 11

Art.-Nr.	Mesbreedte	Lengte	VE
35 07 00	100 mm	30 cm	1
35 07 10	100 mm	50 cm	1



Vlakschaaf en vervangmessen

Vlakschaaf, Art.-Nr. 21 12 20 en 21 12 30.
Met geharde, vervangbare messenset, voor het verwijderen van restanten en het glad maken van de ondergrond. Reservemessenpaar, Art.-Nr. 21 12 70 en 21 12 80.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
21 12 20	200 mm	4
21 12 30	300 mm	4
21 12 70	200 mm	5
21 12 80	300 mm	5



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
60 65 25	12 l	1

Druksproeier Trolley

Kunststofdruktank met rollen. Robuuste metalen lans, kracht en breedte van de sproeistraal kunnen worden ingesteld. Vulhoeveelheid 12 l, maximale druk in de tank: 3 bar.



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
60 65 15	8 l	1

Druksproeier

Kunststofdruktank met display voor vulcontrole en manometer. Traploze telescopische sproeilans van messing (35 tot 61 cm), kracht en breedte van de sproeistraal kunnen worden ingesteld, maximale druk in de tank: 3 bar.



Art.-Nr.	Inhoud	VE
52 55 01	1000 ml	1

Geconcentreerd behanglosweekmiddel

Voor het snel losmaken van behang. Wordt met water verdund. Kan worden aangebracht met druksproeier, multisprayer of plafondborstel.

Inlijmapparaten en behangtafels

Inlijmapparaat Tapetomat E

Het full system voor professioneel behangwerk

- Snel en precies inlijmen/lengte bepalen en snijden in een beperkte ruimte.
- Robuuste uitvoering voor het gebruik op de bouwwerf.
- Ergonomische werkhoogte van 90 cm.



Precies instellen van de lijm



Grote blokkeerbare wielen voor stabiele stand en eenvoudig verrijden op de bouwwerf




Machinetafel met dubbele centimeter- schaal en snijgeleider voor precies snijden van behangbanen.



Standapparaat Tapetomat E

Robuuste, roestvrije constructie met geoptimaliseerd reservoirvolume met minimale lijmresthoeveelheid. De hoeveelheid kan traploos ingesteld worden. Door het grote lijmvolume weinig werkonderbrekingen. Grote opening voor het navullen van de lijm. Eenvoudig inbrengen van het behangpapier. Door het steeksysteem eenvoudig te demonteren en reinigen. Standapparaat voor gebruik vóór de behangtafel of met de machinetafel. Met grote wielen, gemakkelijk verrijdbaar. Blokkeerbare wielen garanderen een stabiele stand. Onderstel door steekverbindingen afneembaar, kan dan als tafelapparaat gebruikt worden. Eenvoudig transport door inklapbaar onderstel. Leveromvang incl. rolmes en aftrekker voor reinigen van het toestel.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 61 07	60 cm	1
21 61 09	85 cm	1
21 61 11	110 cm	1



Tafelapparaat Tapetomat E

Voor het gebruik op de behangtafel, met onderstel (toebehoren) te gebruiken als staand apparaat voor de behangtafel. Leveromvang incl. rolmes en aftrekker voor het reinigen van het apparaat.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 61 06	60 cm	1
21 61 08	85 cm	1
21 61 10	110 cm	1



Onderstel voor Tapetomat E

Robuust aluminium frame voor het gebruik van het tafelapparaat als standapparaat. Met grote blokkeerbare wielen voor een stabiele stand en eenvoudig verrijden op de bouwwerf. Inklapbaar voor eenvoudig transport.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 61 16	60 cm	1
21 61 18	85 cm	1
21 61 20	110 cm	1



Machinetafel voor Tapetomat

Stabiele tafel om het behangpapier in accordeonvorm samen te leggen bij minimaal plaatsgebruik. Gelakt houten blad met centimeterschaal, snijgeleider en neerhouder, voor het optimaal snijden van behangpapier. Legplank voor ingelijmd behangbanen. Plat inklapbaar voor eenvoudig transporteren en opbergen.

Art.-Nr.	Breedte	VE
55 63 16	60 cm	1
55 63 18	85 cm	1
55 63 20	110 cm	1



Snijwagen voor Tapetomat E

Voor het snel en precies snijden op lengte van de behangbaan d.m.v. het nauwkeurig instellen van het rolmes. Montage op Tapetomat E zonder werktuig. Leveringsomvang incl. rolmes.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 61 26	60 cm	1
21 61 28	85 cm	1
21 61 30	110 cm	1



Meterteller met houder voor rolmes voor Tapetomat E

Onontbeerlijk toebehoren voor tijdsbesparende en exacte lengtebepaling van behangbanen. Legt de lengte vast direct bij het inlijmen en het samenleggen van de behangbanen. Eenvoudig terugzetten op het nulpunt door zijdelingse hendel. Incl. magneethouder voor het rolmes, dat zowel van links als rechts kan worden genomen.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 69 15	60 cm	1



Rolmes

Voor perfect snijden langs de geleidingsrail van Tapetomat-apparaten.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
21 69 20	70 mm	1



Aqua Adapter voor Tapetomat E 85 cm en 110 cm

Gebruik voor de verwerking van voorgelijmd, watergeactiveerd behang. Eenvoudige montage door steekverbinding en zonder gereedschap.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 61 38	85 cm	1
21 61 40	110 cm	1

Afrolapparaat



Afrolapparaat 110 cm

Voor plaatsing aan de schilderladder of gebruik op behangtafels. Voor verwerking van wand-bekledingen zoals textiel-, glas- en vliesvezel-behang tot 110 cm breedte in lijmtchniek of open weefsel.
Met ingebouwde strooksnijder.

Art.-Nr.	VE
21 70 10	1



Behangafrolapparaat 110 cm op rollen

Optimaal voor het aanbrengen van behangpapier rechtstreeks van de rol op de met lijm ingestreken wand. Eenvoudige werkwijze. Ook voor het plaatsen aan de schildersladder of gebruik op behangtafels. Voor wandbekleding zoals textiel-, glasvezel- en vliesvezelbehang tot 110 cm breedte.
Met ingebouwde strooksnijder.

Art.-Nr.	VE
21 70 20	1



Meterteller voor behangafrolapparaat 110 cm

Art.-Nr.	VE
21 70 05	1

Behangtafels

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
55 00 60	60 cm / 300 cm	1

Behangtafel

Licht aluminiumonderstel, stabiel houten frame en vochtbestendige, vormstabiele houten plaat. Lengte max. 300 cm, inklapbaar tot 250 cm en 200 cm, werkhoogte 83 cm.

Inklapbare uitvoering, ideaal voor kleinere ruimtes. Zeer robuust gebouwd.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
55 04 60	60 cm / 320 cm	1
55 04 80	80 cm / 320 cm	1
55 04 10	100 cm / 320 cm	1

Alu-behangtafel

Licht onderstel en frame uit aluminium met snelspanner. Vochtbestendige en vormstabiele houten plaat met centimeter-schaal. Werkhoogte 90 cm.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
55 03 60	60 cm / 320 cm	1
55 03 80	80 cm / 320 cm	1

Behangtafel

Licht aluminium onderstel met snelspanner, stabiel houten frame en vochtbestendige, vormstabiele houten plaat met centimeter-schaal. Werkhoogte 90 cm.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
55 08 00	60 cm / 300 cm	1

Behangtafel

Met aluminiumonderstel en -frame, oppervlak met kunststoflaag, werkhoogte ca. 80 cm.

Behanggereedschap

Divers behanggereedschap



Afgebeelde kofferinhoud is slechts een voorbeeld.

Behangkoffer

Met professionele werktuigen :
Behangtijger (21 13 05),
Behang- en vloerschraper en reserve schrapermes (35 06 00, 35 06 11),
Vlakschaaf (21 12 30),
Geconcentreerd behanglosweekmiddel (52 55 01),
Behang-snijmes (21 60 00),
Behangrail (21 58 20), Schietlood (43 06 00),
Potlood (59 80 00), Lijmspuit (36 86 00),
Afsnijliniaal (26 20 60),
Behang-aandrukspatel (21 93 00),
Behang-aandrukspatel met groef (21 93 50),
Behangroller (21 73 18),
Behangnaadroller (21 78 00, 21 84 00),
Behangveger combi (10 19 00),
Afbreekmes breed (35 61 15),
Mesjes Goldcut (35 63 80),
Behangschaar Optima plus Goldcut (21 25 28),
Spanningszoeker (43 87 00),
Nijptang (43 68 00),
Schildersspatel (32 04 08),
Japanse edelstalen spatelset (32 38 00),
Slagsnoer-roller en Slagsnoer-poeder (43 02 03/66),
Vlakspaan Flexogrip (32 60 10),
Aluminium waterpas (26 34 06),
Duimstok (26 60 20),
Stalen meetband (26 32 50),
Verf- en glaskrabber (35 30 03),
Plafondkwast (09 58 02),
Opsteekbeugel „LOCK-IT“ (14 59 25),
Roller voor grote oppervlakken PET zwart (14 16 25)

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 06 10	65 x 41 x 17 cm	1



Behang-snijmes

Houten greep, dubbelzijdig mes, roestvrij.

Art.-Nr.	VE
21 60 00	1



Behangrail

Roestvrij, gehard.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
21 58 20	6 cm / 200 cm	1
21 58 30	6 cm / 300 cm	1



Art.-Nr.	Gewicht	VE
43 06 00	230 g	1

Schietlood

Met 5 meter snoer.



Art.-Nr.	Inhoud	VE
43 02 65	180 g	1
43 02 66	180 g	1

Slagsnoer-poeder

Geel (Art.-Nr. 43 02 65) of
blauw (Art.-Nr. 43 02 66).



Art.-Nr.	Lengte	VE
43 02 03	30 m	1

Slagsnoer-roller

Omhulsel uit robuuste magnesium. „Push“
functie voor gemakkelijk afrollen.
Geïntegreerde afrolhaak, snoer met stalen lus.
Groot poeder-reservoir. Met riemclip.



Art.-Nr.	Lengte	VE
43 02 04	30 m	1

Slagsnoer-roller Speedy

Omhulsel uit robuuste magnesium.
Met „push“ functie voor gemakkelijk afrollen.
Rolt 5 x sneller af. Geïntegreerde afrolhaak,
snoer met stalen lus. Groot poeder-reservoir.
Met riemclip.



Art.-Nr.	Lengte	VE
43 02 05	30 m	5

Vervangsnoer voor slagsnoer-roller

Voor Art.-Nr. 43 02 03 en 43 02 04.



Art.-Nr.	VE
59 80 00	10

Potlood

Ook geschikt voor glas en kunststof.



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
21 95 00	30 ml	5
36 86 00	50 ml	5

Lijmspuit

30 ml met 1 naald en 50 ml met 2 naalden.

Afsnijlinialen



Afsnijliniaal

Stalen rand, roestvrij en getand.

Art.-Nr.	Lengte	VE
21 39 60	60 cm	1



Afsnijliniaal

Roestvrij, kunststofgreep.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 20 60	60 cm	6

Aandrukspatel



Behang-aandrukspatel

Met stijf kunststofblad en houten greep.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 90 33	32.5 cm	5



Behang-aandrukspatel

Speciaal voor glas- en vliesvezelbehang.
Volledig kunststof met ingebouwde greep
en drie bruikbare flexibele aandrukkanten:
13, 18,5 en 8,5 cm.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 96 00	28 cm	10



Behang-aandrukspatel met groef

Met afgeronde hoeken, één flexibele kant voor
het aandrukken en één stabiele kant met groef
om het afsnijden aan plinten te
vereenvoudigen.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 93 50	24 cm	10



Behang-aandrukspatel

Met flexibele aandrukkant en stevige,
ronde rug.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 92 00	28 cm	5



Behang-aandrukspatel

Trapeziumvormig, nitrovast kunststofblad.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 93 00	23 cm	10



Behang-aandrukspatel.

Met handgreep, eenvoudige uitvoering

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 94 00	26 cm	10

Behangborstels

★★★
PREMIUM



Behangborstel

Met dubbele baard. Het met de hand ingetrokken paardenhaar is bijzonder stijf en toch elastisch.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
10 02 00	6 cm / 25 cm	1

★★
PROFI



Behangborstel

Dubbele baard met een mix van paardenhaar en kunstvezels.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
10 07 00	6.5 cm / 23 cm	1

Behangvegers

★★★
PREMIUM



Behangveger combi

Aan de buitenzijde Chinese varkensharen voor gebruik bij alle behangpapiersoorten. Aan de binnenzijde stijve nylonvezels voor stabiliteit en de nodige druk.

Art.-Nr.	Lengte	VE
10 19 00	32 cm	1

★★
PROFI



Behangveger

Met Chinees varkenshaar, ge vulkaniseerd.

Art.-Nr.	Lengte	VE
10 20 00	30 cm	1

★★
PROFI



Behangveger Profi kwaliteit

Met nylonborstel, ge vulkaniseerd.
Sterk houten handvat en extra stijve borstel.

Art.-Nr.	Lengte	VE
10 18 02	32 cm	1

★
STANDARD



Behangveger

Standaardkwaliteit. Gestanste nylonborstel.

Art.-Nr.	Lengte	VE
10 17 50	30 cm	1

Aandruk- en naadrollers

★★
PROFI



Behangroller

Met enkelzijdig geschuimde aandrukwals.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 73 18	18 cm	1

★
STANDARD



Behangroller

Solide uitvoering. Kunststofschuim geplaatst op 6 mm draadbeugel.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 72 15	15 cm	1
21 72 18	18 cm	1



Behangnaadroller cilindrisch

Van zachte kunststof.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 78 00	4.5 cm	5



Behangnaadroller geribbelde tonvorm

Van harde kunststof.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 80 00	4.5 cm	5



Behangnaadroller glad en conisch

Van harde kunststof.

Art.-Nr.	Breedte	VE
21 84 00	3 cm	5

Messen en vervangmesjes

Afbreekmessen



Aluminium afbreekmes breed

2-componenten aluminium greep, metalen geleiding met schuiver en schroefbare mesvergrendeling.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 60 05	18 mm	1



Aluminium afbreekmes smal met mesmagazijn

2-componenten aluminium greep, met mesmagazijn voor 5 mesjes. Metalen geleiding met schuiver en automatische mesfixering, incl. 5 mesjes.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 66 05	9 mm	1



Afbreekmes Secure Top breed

2-C greep in alu, metalen geleiding met schuiver. Automatische terugklick van het mesje en automatische mesfixering.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 60 06	18 mm	1



Afbreekmes Secure Top smal

2-C greep in alu, metalen geleiding met schuiver. Automatische terugklick van het mesje en automatische mesfixering.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 66 06	9 mm	1



Alu-afbreekmes, breed

Handige alu-greep met metalen geleiding en automatische mesfixering.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 60 10	18 mm	1



Alu-afbreekmes, smal

Handige alu-greep met metalen geleiding en automatische mesfixering.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 66 10	9 mm	5



Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 61 00	18 mm	1

Afbreekmes Expert breed

Bijzonder zware, stabiele uitvoering met schroefbare mesvergrendeling, incl. 3 mesjes.



Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 61 15	18 mm	1

Afbreekmes breed met mesmagazijn

2-componenten greep met mesmagazijn voor 8 mesjes, metalen geleiding met schuiver en automatische mesfixering, incl. 8 mesjes.



Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 61 25	25 mm	6

Afbreekmes extra breed

2-componenten greep, 25 mm breed mes, metalen geleiding met schroefbare mesvergrendeling.



Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 60 31	18 mm	12

Afbreekmes breed

2-componenten greep, met metalen geleiding, automatische vergrendeling van het mes.



Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 60 35	18 mm	12

Afbreekmes breed

Kunststofgreep. Schroeffixering van het mes, met metalen geleiding.



Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 60 25	18 mm	12

Pleister-afbrekmes breed

Metalen geleiding met mesfixering, mesvak voor 2 vervangende mesjes. Grote speling van de mesgeleiding verhindert vastplakken door pleisteren lijmrsten. Incl. 3 mesjes.



Afbreekmes breed

Kunststofgreep. Met metalen geleiding, mesfixering.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 60 20	18 mm	12



Afbreekmes breed

Eenvoudige kwaliteit.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 60 12	18 mm	20



Afbreekmes, smal


Met metalen geleiding en mesfixering.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 60 02	9 mm	12

Mesjes

Goldcut

Mesjes met tot 3-voudige standtijd
Extreem scherp
Eenvoudiger snijden



Titaan/nitriet-laag



3-voudig speciaal geslepen

★★★
PREMIUM



Goldcut

Mesjes Goldcut breed

Mesjes van topkwaliteit met hoge standtijd dankzij een speciale slijpmethode en titaan/nitriet-laag. 10 mesjes in een zwarte dispenser.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 63 80	18 mm	10
35 66 70	9 mm	10

★★
PROFI



Mesjes breed

10 mesjes in een blauwe dispenser.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 63 71	18 mm	10
35 66 60	9 mm	10



Mesjes breed

10 mesjes in dispenser, eenvoudige uitvoering.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 63 30	18 mm	10

★★
PROFI



Mesjes

10 mesjes in koker.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 63 50	18 mm	10
35 66 50	9 mm	10



Haakafbrekmesjes

Met hoge standtijd dankzij speciaal gehard staal. In een praktische, zwarte dispenser.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 63 10	18 mm	10



Afbreekmesjes extra breed

10 mesjes in een koker.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 62 25	25 mm	10

Multifunctionele messen



Multifunctioneel mes Delphin®

Van aluminium met 1 mesje, dubbelzijdige snelsluiting, interne voorraadruimte voor maximaal 10 mesjes, los. Met koker en riemclip.

Art.-Nr.	VE
35 39 25	1



Multifunctioneel mes 2-C

Handige 2-componenten greep, mesjes worden zonder werktuig vervangen, mesmagazijn met 3 mesjes in de greep, met koker en riemclip.

Art.-Nr.	VE
35 39 30	1



Multifunctioneel mes

Robuuste gegoten zinkbehuizing, met 1 mesje.

Art.-Nr.	VE
35 43 10	10

Vervangmesjes voor multifunctionele messen

Alle multifunctionele mesjes in de praktische dispenser: eenvoudig en veilig.

★★★
PREMIUM



Goldcut

Trapeziummesjes Goldcut

Met extreem lange standtijd dankzij titaan/nitriet-laag,
10 mesjes in een dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 57	10

★★★
PREMIUM



Goldcut

Haakmesjes Goldcut

Met extreem lange standtijd dankzij titaan/nitriet-laag,
10 mesjes in een dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 67	10

★★★
PREMIUM



Goldcut

Grote haakmesjes Goldcut

Extra grote haak met extreem lange standtijd
dankzij titaan/nitriet-laag,
10 mesjes in een dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 77	10

★★
PROFI



Trapeziummesjes

Met lange standtijd, ijsgehard,
10 mesjes in een dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 55	10

★★
PROFI



Haakmesjes

Met lange standtijd, ijsgehard,
10 mesjes in een dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 65	10

★★
PROFI



Grote haakmesjes

Extra grote haak met lange standtijd,
10 mesjes in een dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 70	10



Trapeziummesjes
Ijsgehard, 10 mesjes in een dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 50	10



Haakmesjes
Ijsgehard, 10 mesjes in een dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 60	10

Scharen



Behangschaar Optima plus Goldcut

Ergonomische 2-componenten greep voor rechts- en linkshandigen, roestvrij kwaliteitsstaal met TIN-laag voor lange levensduur. Superglad knippen. Met praktische koker voor bevestiging aan de riem.

Art.-Nr.	Grootte	VE
21 25 28	28 cm	1



Behangschaar Optima plus Goldcut, getand.

Zoals voorgaand, maar met getande mes en dus bijzonder goed geschikt voor ruwe vezels. Met praktische koker om veilig aan de gordel te bevestigen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
21 25 29	28 cm	1

- Ergonomisch gevormde greep voor comfortabel werken
- 2-componenten kunststof voor veilige hantering van de schaar
- Hoogwaardig messtaal voor lange levensduur en scherpte bij verwerking van alle behangmaterialen



Behangschaar Optima

Roestvrij kwaliteitsstaal. Superglad knippen en hoog gebruikskomfort voor rechts- en linkshandigen. Met praktische koker voor bevestiging aan de riem.

Art.-Nr.	Grootte	VE
21 25 26	28 cm	1



Behangschaar knipwonder

Roestvrij, holgeslepen staal en grote vingeropeningen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
21 28 26	26 cm	1



Behangschaar Standaard

Roestvrij edelstaal, 2-componenten greep voor rechts- en linkshandigen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
21 28 28	28 cm	1



Behangschaar Superlicht Standaard
Roestvrij.

Art.-Nr.	Grootte	VE
21 27 28	28 cm	1

Electrische/ Accubedrevene schare



**Piranha accu-schaar 3,6 V Li-IOn,
incl. 2 messen**

Compacte en ergonomische 2C-uitvoering.
Ideaal voor precies snijden van
vloerafdek materiaal, zoals Floor Cover,
zuigvlies en verder vast materiaal zoals karton
en afdekfolie. Probleemloos snijden op enge
plaatsen door smalle messen.

Technische gegevens : 306 V Li-Ion accu
(vast gemonteerd) met 1300 mAh,
max. snijsnelheid 10.000rpm, 230 V.
3-5 u laadtijd.

Leveromvang : 2 reservemessen,
230 V oplader. Reserveschaarkop met mesje,
verkrijgbaar onder Art.-Nr. 21 28 36.

Art.-Nr.	VE
21 28 35	1
21 28 36	1

Bekleding en lijm verwijderen



Vloerstripper en toebehoren



Art.-Nr.	VE
62 60 00	1

Vloerstripper PRO

Robuust en handig.
Breedte mes 21 cm. Dikte mes 1 mm. Handig T-handvat en onderstel met wieltjes inbegrepen in de levering. Praktisch om rechtopstaand te werken. Het T-handvat is afneembaar, zodat het op moeilijk bereikbare plekken ook kan worden ingezet als handtoestel. Te gebruiken op vast tapijt, linoleum, vinyl en pvc-bekleding.
Technische gegevens: 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, gewicht 14,3 kg.



Mes voor vloerstripper PRO

Reservemes met breedte van 1 mm voor universeel gebruik op elastische en textielbekleding (Art.-Nr. 62 60 01). Mes met een dikte van 1,5 mm voor elastische vloerbekleding, zoals linoleum, vinyl of rubber (Art.-Nr. 62 60 15).

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 60 01	60 x 210 x 1.0 mm	1
62 60 15	60 x 210 x 1.5 mm	1



Mes voor vloerstripper PRO U-vorm

Zelfsnijdend mes in U-vorm voor elastische en textielvloerbekleding.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 60 20	60 x 210 x 1.0 mm	1

Handgereedschap



Trekbeugel

Om oude lagen eenvoudig af te scheuren.

Art.-Nr.	VE
36 10 00	1



Easy-schraper

Easy-schraper Art.-Nr. 35 06 50 met uitwisselbaar, hoekig mes en 40 cm lange steel. Vervangmes Art.-Nr. 35 06 51. 5 mesjes in etui.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
35 06 50	13 cm	1
35 06 51	13 cm	4



Vloerschraper korte steel, 30 cm lang

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
36 57 30	10 cm	1



Vloerschraper lange steel, 110 cm lang

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
36 57 20	10 cm	1



Vervangmes

Voor vloerschraper Art.-Nr. 36 57 20 en 36 57 30.

Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
36 57 10	10 cm	1



Art.-Nr.	Mesbreedte	VE
36 57 00	30 cm	1

Vloerschaper

Met lange steel.

Ondergrond bewerken

Eénschijfschuurmachine ESM 1500

Voor de rationele en grondige bewerking van de ondergrond.

- Groot oppervlaktevermogen.
- Gelijkmatische resultaten.
- Loopt rustig, voor ontspannen werken.



Eénschijfschuurmachine ESM 1500

Voor het egaliseren van oneffenheden, het schuren van harde oppervlakken en het verwijderen van bvb. lijmresten voor het aanbrengen van de vloerbekleding.

De sterke motor met 1.500 Watt, 145 t/min en de schuurmiddeldiameter van 375 mm garanderen een grote oppervlaktecapaciteit. Door de robuuste constructie geschikt voor het harde en continue werk. De 3-tandrad aandrijving zorgt voor gelijkmatische resultaten.

1.500 W, 230 V/50 Hz, 11A, 145 t/min, 72 dBA, gewicht 42 kg.

In de levering inbegrepen: basistoestel zonder toebehoren.

Art.-Nr.	VE
62 70 00	1



Afzuigmanschet voor ESM 1500

Door een afzuigmanschet en een afzuigtoestel te gebruiken wordt het schuurstof vrijwel volledig afgezogen. Een garantie voor de bescherming van de gezondheid en veilig werken op de werf. Voor het afzuigen van het schuurstof bevelen wij de schuurstofzuiger VacTec 25 M van STORCH aan, Art.-Nr. 65 15 50.

Art.-Nr.	VE
62 70 05	1



Viltschuurschijf voor ESM 1500

Vereist voor de bevestiging van schuurpapier en hardmetalen schuurschijf.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 70 21	375 mm	1



Reserveviltschijf voor viltschuurschijf.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 70 22	375 mm	1


Dubbelzijdig schuurpapier voor ESM 1500

Ø 375 mm

Het schuurpapier kan aan beide zijden worden gebruikt.


Art.-Nr.	Korrel	VE
62 70 53	graan 16	10
62 70 54	graan 24	10
62 70 55	graan 30	10
62 70 56	graan 40	10
62 70 57	graan 60	10
62 70 58	graan 80	10
62 70 59	graan 100	10
62 70 60	graan 120	10


Hardmetalen schuurschijf voor ESM 1500

Ø 375 mm

Hardmetalen schuurschijf, open gestrooid.

Art.-Nr.	Korrel	VE
62 70 44	graan 24	1
62 70 45	graan 36	1


Pad-schuurschotel voor ESM 1500

Houder voor schuurpads, schuurroosters en schuurmatten.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 72 10	406 mm	1


Draagvlak voor pad-schuurschotel


Reserve-draagvlak voor pad-schuurschotel.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 72 11	406 mm	1


Schuurpad bruin voor ESM 1500

Dik, voor het verwijderen van grof vuil.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 72 20	410 mm	5


Schuurpad groen voor ESM 1500

Reinigingspad groen, dun, voor het fijn reinigen van grote oppervlakken of voor het reinigen van vloeren alvorens te polieren of in te oliën.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 72 32	410 mm	10


Polierpad wit voor ESM 1500

Dik, voor het inoliën en polieren van vloerbekleding.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 72 21	410 mm	5

Handschoorsteen



Hand-Schoorsteen „Schoorblíksem“

Met beugelgreep. Voor het schuren van bepleisterde vlakken en ondergronden, het egaliseren van pleisterkanten en het verwijderen van lijmresten op kleinere vlakken. Korrel 24.

Art.-Nr.	Grootte	Korrel	VE
36 58 24	200 x 100 mm	24 K	1

Lijm aanbrengen

Lijmspatels

Tanding


		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1		0,50	1,50	1,10	55
A 2		1,30	1,70	1,40	55
A 3		0,40	1,60	1,50	45
A 4		0,40	1,10	0,75	65
B 1		2,60	2,40	2,00	55
B 2		2,00	3,00	2,55	55
B 3		3,30	3,70	3,25	55
B 11		7,90	6,10	5,00	60
S 3		0,10	2,50	1,75	65

a = tandbreedte of groefafstand

b = breedte tandopening of groefbreedte

c = diepte tandopening of groefdiepte


y = groefhoek



Lijmkam volledig metaal


Robuuste volledig metalen uitvoering met ergonomisch gevormde greep.

Art.-Nr.	Grootte	VE
32 77 28	28 cm	1



Lijmkam met moeren

Art.-Nr.	Grootte	VE
32 72 20	28 cm	1



Kam

Voor lijmkam met moeren.

Art.-Nr.	Breedte	Tanden	VE
32 73 21	28 cm	A 1	5
32 73 22	28 cm	A 2	5
32 73 23	28 cm	A 3	5
32 73 20	28 cm	A 4	5
32 73 24	28 cm	B 1	5
32 73 26	28 cm	B 3	5
32 73 27	28 cm	B 11	5
32 73 28	28 cm	S 2	5
32 73 29	28 cm	S 3	5



Trapezium tandspatel

Art.-Nr.	Breedte	Tanden	VE
32 86 11	18 cm	A 1	5
32 86 21	25 cm	A 1	5
32 86 22	25 cm	A 2	5
32 86 14	18 cm	B 1	5
32 86 24	25 cm	B 1	5
32 86 18	18 cm	B 2	5
32 86 20	25 cm	B 2	5
32 86 16	18 cm	B 3	5
32 86 26	25 cm	B 3	5
32 86 17	18 cm	B 11	5
32 86 27	25 cm	B 11	5



Egalisatie plamuurmes

Roestvrij mes. Met traploos regelbare aanslag voor het egaliseren van hoogteverschillen.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 85 28	28 cm	1



Japanse spatelset

3 breedtes, met anti-zuur greep, getand.

Art.-Nr.	Breedte	Tanden	VE
32 70 00	5, 8, 10 cm	A 1	5

SPEZIAL

Vloerbekleding aanbrengen



Tapijtschaar

Vernikkeld, zware uitvoering.

Art.-Nr.	Grootte	VE
36 04 28	26 cm	1



Poolschaar

Comfortabel snijden, grepen met kunststof overtrokken voor aangenamer werken.

Art.-Nr.	VE
36 04 10	1



Tapijtsnijder

Art.-Nr. 36 32 00: voor tapijt met kunststof-schuimrug, incl. 10 vervangmesjes. Vervangmesjes zijn onder Art.-Nr. 36 32 50 te verkrijgen (1 pak = 10 mesjes).

Art.-Nr.	VE
36 32 00	1
36 32 50	1



Randsnijder

Voor perfect snijden langs de muur. Vervangmesjes 18 mm.

Art.-Nr.	VE
36 33 00	1



Strooksnijder

Verstelbaar van 45-100 mm breedte, incl. 10 reservemesjes. Reservemesjes: Art.-Nr. 36 18 50.

Art.-Nr.	VE
36 18 00	1
36 18 50	10



Stalen rolliniaal voor vloerbedekking

Zonder T-stuk. 210 en 410 cm lang. Passend T-stuk voor het exacte snijden van hoeken van vasttapijt, Art.-Nr. 26 14 05.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 14 21	210 cm	1
26 14 41	410 cm	1
26 14 05	60 cm	1



Art.-Nr.	Lengte	VE
26 14 50	205 cm	1

Stalen rollinaal met gummi

Stalen rollinaal met anti-slip, ideaal voor het snijden van langere tapijtlengtes. Gebombeerde uitvoering, 8 cm breed, 205 cm lang. Zonder T-stuk. Passend T-stuk voor het exacte snijden van hoeken van vasttapijt, Art.-Nr. 26 14 05.



Art.-Nr.	Lengte	VE
26 15 00	60 cm - 110 cm	1

Drempel-snijlineaal

Met variabele metalen geleiders, 60-110 cm.



Art.-Nr.	VE
36 35 00	1

Traptrede-meetapparaat



Art.-Nr.	VE
36 45 10	1

Tapijtspanner

5-voudig in de lengte verstelbaar, van 48 tot 58 cm. Met verstelbare grijpelementen, aan-gepast aan het tapijt.



Art.-Nr.	VE
36 45 00	1

Naadklemmer

Grijpers met krasband.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
36 19 50	45 kg	1

Vloerbedekking-aandrukwals

4-delig, ca. 45 kg.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
36 60 10	500 g	1

Aanwrijfhamer

Aanwrijfhamer met extra brede klauw om snel te werken. De verchroomde kop vermijdt vervuiling van de bekleding.



Art.-Nr.	VE
36 60 20	1

Rubberen hamer, wit

Rubberen hamer met hoogwaardige houten steel, wit. Voor het aandrukken van alle vloerbekledingen en het corrigeren van net gelegde vloerbekledingen.



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
36 85 00	50 ml	1

Lijmspuit

Met 3 naalden, onmisbaar bij retouches.



Art.-Nr.	VE
43 99 01	1

Nietpistool

Massieve volledig metalen constructie voor 6, 8 en 10 mm klemmen.



Hechtklemmen

Voor nietpistool Art.-Nr. 43 99 01.
1 pak = 5.000 stuks.

Art.-Nr.	Grootte	VE
43 99 56	6 mm	1
43 99 58	8 mm	1
43 99 60	10 mm	1



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 63 05	50 mm / 25 m	5

Tapijt-plakband

Stabiele en soepele textiel plakband, kunst-harslijm, dubbelzijdig klevend, zeer grote kleefkracht.



Tapijtplakband

Textiel plakband, kunstharslijm, dubbelzijdig klevend, zeer grote kleefkracht.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 64 10	50 mm / 10 m	5
49 64 25	50 mm / 25 m	5



Plint-plakband

Dubbelzijdige, bijzonder sterke plakband voor de bevestiging van plinten met harde kern en plinten met tapijthaken. Hecht ook op ruwe en moeilijke ondergronden. Met oplosmiddelvrije acrylaat-dispersie lijm volgens TRGS 610.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
49 65 30	30 mm / 50 m	10
49 65 50	50 mm / 50 m	6

Pvc en linoleum leggen



Art.-Nr.	VE
65 55 00	1

Hand-lasapparaat

Met opsteekkop 5 mm rond.
Technische gegevens: 20-700° C,
vermogen 1.600 W, 230 V,
luchthoeveelheid 230 l/min., gewicht 1,4 kg.



Art.-Nr.	Grootte	VE
65 55 01	5 mm	1

Snellasmaandstuk voor handlasapparaat



Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
36 07 25	25 mm	1

Aandrukrol

Voor het aandrukken van de lasdraad.



Art.-Nr.	VE
36 07 20	1
36 07 21	10

Voegschaaf en vervangmes

Voegschaaf Art.-Nr. 36 07 20 voor het
afpellen van zachte lasdraad, met mes.
Reservemes Art.-Nr. 36 07 21.



Art.-Nr.	Grootte	VE
36 07 22	22 cm	1

Kwartmaanmes

Van speciaal staal voor het leggen
van pvc-vloerbedekking.



Art.-Nr.	VE
36 07 23	1

Lasnaadslede

Voor gladde lasnaden.
Te gebruiken met het kwartmaanmes.



Art.-Nr.	VE
36 07 30	1

Afschrijver

Voor elastische vloerbedekkingen, met naald.

Design-vloerbekleding leggen



Design-Cutter 330

Design-Cutter voor het snijden van vele vloer-bekledingen zoals PVC-design vloerbekleding en tapijt, ook voor leder, kurk en gummi geschikt. Snijbreedte 330 mm, snijhoek 0-45°. Vervangmes: Art.nr. 36 70 01.


Art.-Nr.	VE
36 70 00	1
36 70 01	1



Lijstschaar

Met 45° hoekaanslag voor het snijden in verstek. Bijzonder geschikt voor het snijden van uitsparingen in design vloerbekledingen. Uitwisselbare trapezium-mesjes met 6 cm snijdiepte. Reservemesjes: Art.-Nr. 36 06 41 (10 mesjes in een dispenser).

Art.-Nr.	Snijbreedte	VE
36 06 40	60 mm	1
36 06 41		1



Trimkoning

Voor het trimmen en snijden van de zijden van design vloerbekledingen. Onderzijden worden precies gebroken voor het exact leggen van de bekleding. Probleemloos inkorten van vloerbekledingen door afschaven. Incl. 10 reservemessen

Art.-Nr.	VE
36 07 35	1



Aandrukrol Triple Flex

Flexibele rollen passen zich optimaal aan, aan de oppervlaktestructuur. Aandrukken zonder te beschadigen en zonder blaasvorming. Breedte 150 mm. Bijzonder ook geschikt voor elastische en PVC-design vloerbekledingen.

Art.-Nr.	Breedte	VE
36 19 10	150 mm	1

Parket en laminaat leggen



Laminaatsnijder

Speciaal voor het snijden van laminaat en MDF. Maximale snijbreedte 21 cm. Met oplegblok.

Art.-Nr.	VE
36 80 00	1



Hoekoverbrenger met staaltong

Voor het aanbrengen van individuele ruimtehoeken op het bouw materiaal.

Art.-Nr.	Grootte	VE
36 82 00	20 cm	1



Gradenboog

Met maatindeling voor uitlijning van 45° en 90°.

Art.-Nr.	Grootte	VE
36 82 50	25 cm	1



Afstandspieën uit beuk

100 stuks in PE-zakje.

Art.-Nr.	VE
36 81 00	1



Professionele trekbeugel

Voor parket en laminaat, met viltten onderlaag.

Art.-Nr.	Lengte	VE
36 84 20	420 mm	1



Slaghout, glad

Kunststof verhindert ook bij sterkere hamerslagen beschadiging aan het parket of laminaat. Gladde uitvoering voor zwevend leggen van parket of laminaat.

Art.-Nr.	Lengte	VE
36 81 10	45 cm	1



Slaghout met afkanting

Kunststof verhindert ook bij sterkere hamerslagen beschadiging aan het parket of laminaat. Uitvoering met afkanting voor het volledig lijmen van kant en klaar parket.

Art.-Nr.	Lengte	VE
36 81 20	45 cm	1



Steekbeitel

Voor het uithalen, scheiden en aanbrengen van gaten.

Art.-Nr.	Grootte	VE
36 87 26	26 mm	1



Kwast voor verzegelingen

Gevulcaniseerd, met krachtige, licht Chinees varkenshaar en open voorzijde om probleemloos tot aan de rand te kunnen werken. Met steelhouder.

Art.-Nr.	Grootte	VE
09 83 10	30 mm x 220 mm	1



Dubbelbladige vlakspatel

Met afgeronde hoeken voor het aanbrengen van was en olie.

Art.-Nr.	Breedte	VE
32 47 27	27 cm	5

Gereedschap voor het aanbrengen van vloercoatings



- Easy-Click-systeem met magneetsluiting voor eenvoudig en tijdbesparend wisselen van roller
- Alle Rollers verkrijgbaar in 40 + 60 cm breedte voor grote vlakverwerking



Jumbo-beugel

Met magneetsluiting, met poedercoating.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 55 40	40 cm	1
14 55 60	60 cm	1



Jumbo-beugel

Met metalen greep, hoogglanzend verzinkt.
Eenvoudig regelbaar d.m.v. vleugelschroeven.
Rolbreedte van 30 - 61 cm.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 55 00	30 - 61 cm	1

★★★
PREMIUM



Jumbo-roller, ViscoSTAR 7 blauw

Bijzonder geschikt voor waterverdunbare acryl-/PU-parketvernis, voor Jumbo-beugel.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 18 40	40 cm	1
14 18 60	60 cm	1

- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf



Jumbo-roller, ViscoSTAR 13 grijs

Bijzonder geschikt voor oplosmiddelhoudende 2-componenten coatings, voor Jumbo-beugel.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 22 40	40 cm	1
14 22 60	60 cm	1



Jumbo-ontluchtingsroller

Met doornpuntjes van 11 mm voor het open prikken van blaasjes bij de nabewerking van hoogviscose materialen, voor Jumbo-beugel.

Art.-Nr.	Breedte	VE
17 82 40	40 cm	1
17 82 60	60 cm	1



Ontluchtingsroller

Met doornpuntjes van 11 mm voor het open prikken van blaasjes bij de nabewerking van hoogviscose materialen, met beugel.

Art.-Nr.	Breedte	VE
17 82 19	19 cm	1
17 82 24	24 cm	1



Edelstalen egaliseerspaan „zwaardvorm“

Edelstalen egaliseerspaan:

Gehard, gepolijst edelstalen blad 0,7 resp. 1,0 mm dik. Spitse, conische vorm met dubbele steun van lichtmetaal. In de was gezette houten handvat. Voor de bewerking van egaliseermassa en het voorbereiden van ondergronden en deklagen zoals vloeibare kunststofmassa.

Art.-Nr.	Grootte / bladdikte	VE
31 08 50	500 x 80/100 mm / 1 mm	1



Meetspie

Meetspie uit aluminium voor het meten van oneffenheden in de chappe in combinatie met een richtlat. Meetbereik van 1 tot 20 mm in 1 mm- schaal.

Art.-Nr.	VE
36 82 10	1



Art.-Nr.	Grootte	VE
32 70 56	56 cm	1
32 70 59		1

Rakel voor grote oppervlakken Expert

Voor optrekken van zelfnivelerende egaline.
Met steelhouder en 2 nivelleringsstiften om de laagdikte te regelen. Voor twee tandstroken 28 cm (zie lijmspatels) of een tandstrook 56 cm.
Levering zonder tandstroken.
Reserve-nivelleringsstiften art.-nr. 32 70 59: set van 2 stuks.



Art.-Nr.	Grootte	VE
32 59 56	56 cm	1

Rakel voor grote oppervlakken

Voor optrekken van zelfnivelerende egaline.
Voor twee tandstroken 28 cm (zie lijmspatels) of een tandstrook 56 cm.
Zonder tandstroken.



Tandstrook 56 cm voor de rakel voor grote oppervlakken

Art.-Nr.	Tanden	VE
32 74 11	R1	5
32 74 12	R2	5
32 74 13	R3	5

Tanden

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
R 1		1,50	4,00	3,00	R
R 2		2,00	4,00	5,00	R
R 3		2,40	6,00	5,00	U

a = tandbreedte of groefafstand
b = breedte tandopening of groefbreedte
c = diepte tandopening of groefdiepte
y = groefhoek



Art.-Nr.	Grootte	VE
32 67 60	60 cm	1
32 67 61	60 cm	1

Rubberen aftrekker en reserverubber, oplosmiddelbestendig

Voor het voegen van grote oppervlakken en het aanbrengen en verdelen van hoogviscose bodem-laagmaterialen.
Reserverubber Art.-Nr. 32 67 61.



Art.-Nr.	Grootte	VE
36 90 10	Universell	1

Nagelschoenen

Schoenen uit hoogwaardig en duurzaam materiaal. Eenvoudig aantrekken, zeer goede pasvorm. Geen vervuiling meer door bevestigingsriemen. Maat 41 – 46, lengte van de nagels : 21 mm.




Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
36 90 00	135 mm / 310 mm	1

Nagelzool


Polypropyleenkunststof met 13 geharde staalnagels. Maat 41 – 45, lengte van de nagels : 33 mm.

Gereedschap voor glaszetten

	Glassnijder Silberschnitt Met 6 wieljes.	Art.-Nr.	VE	
		33 30 00	1	
	Uitkitmes Niet gebogen, greep met leder afgewerkt.	Art.-Nr.	VE	
		33 24 00	4	
	Kitmes Stijf, dubbelzijdig mes.	Art.-Nr.	Grootte	VE
		33 05 00	105 mm	1
	Kitmes Franse vorm.	Art.-Nr.	Grootte	VE
		33 10 00	105 mm	1
	Kitmes Zwitserse vorm, mesbreedte 20 mm.	Art.-Nr.	Grootte	VE
		33 14 00	80 mm	1
	Gebogen kitmes Gebogen mes.	Art.-Nr.	Grootte	VE
		33 18 00	105 mm	1
	Glaskrabber en vervangmesjes Stompe kant voor grove werkzaamheden, geslepen kant voor fijne werkzaamheden, mesjes zijn eenvoudig te ver-vangen. Reservemesjes: Art.-Nr. 35 30 11.	Art.-Nr.	Lengte	VE
		35 30 10	100 mm	1
		35 30 11	100 mm	10
	Verf- en glaskrabber Met roestvrij mes. Flexibiliteit dankzij het verstelbaar mes. Reservemesjes: Art.-Nr. 35 30 13 verkrijgbaar (pak = 10 mesjes).	Art.-Nr.	Grootte	VE
		35 30 03	100 mm	10
		35 30 13	100 mm	10
	Glaskrabber metaal en vervangmesjes Met verzinkbaar mes, eenzijdig te gebruiken. Reservemesjes: Art.-Nr. 35 30 95 (pak = 10 mesjes).	Art.-Nr.	Lengte	VE
		35 30 05	40 mm	10
		35 30 95	40 mm	10
	Glaskrabber kunststof Met mes en mesbescherming.	Art.-Nr.	Grootte	VE
		35 30 02	60 mm	12
	Mesje voor glaskrabber Met houder, mes eenzijdig te gebruiken.	Art.-Nr.	Lengte	VE
		35 31 01	40 mm	36
	Mesje voor glaskrabber Met handvat en beschermkap, mesje eenzijdig bruikbaar.	Art.-Nr.	Grootte	VE
		35 31 10	40 mm	12
	Industriemessen Hoekig. (Pak = 20 mesjes)	Art.-Nr.	Lengte	VE
		35 30 20	43 mm	10

Kwaliteitsgereedschap voor kwaliteitswerk.

Bij het aanbrengen van verf verwacht u geen verrassingen, maar perfecte resultaten. Bij STORCH vindt u het juiste gereedschap en de juiste machines voor een perfecte verftoepassing - met alle materialen en op elke ondergrond.

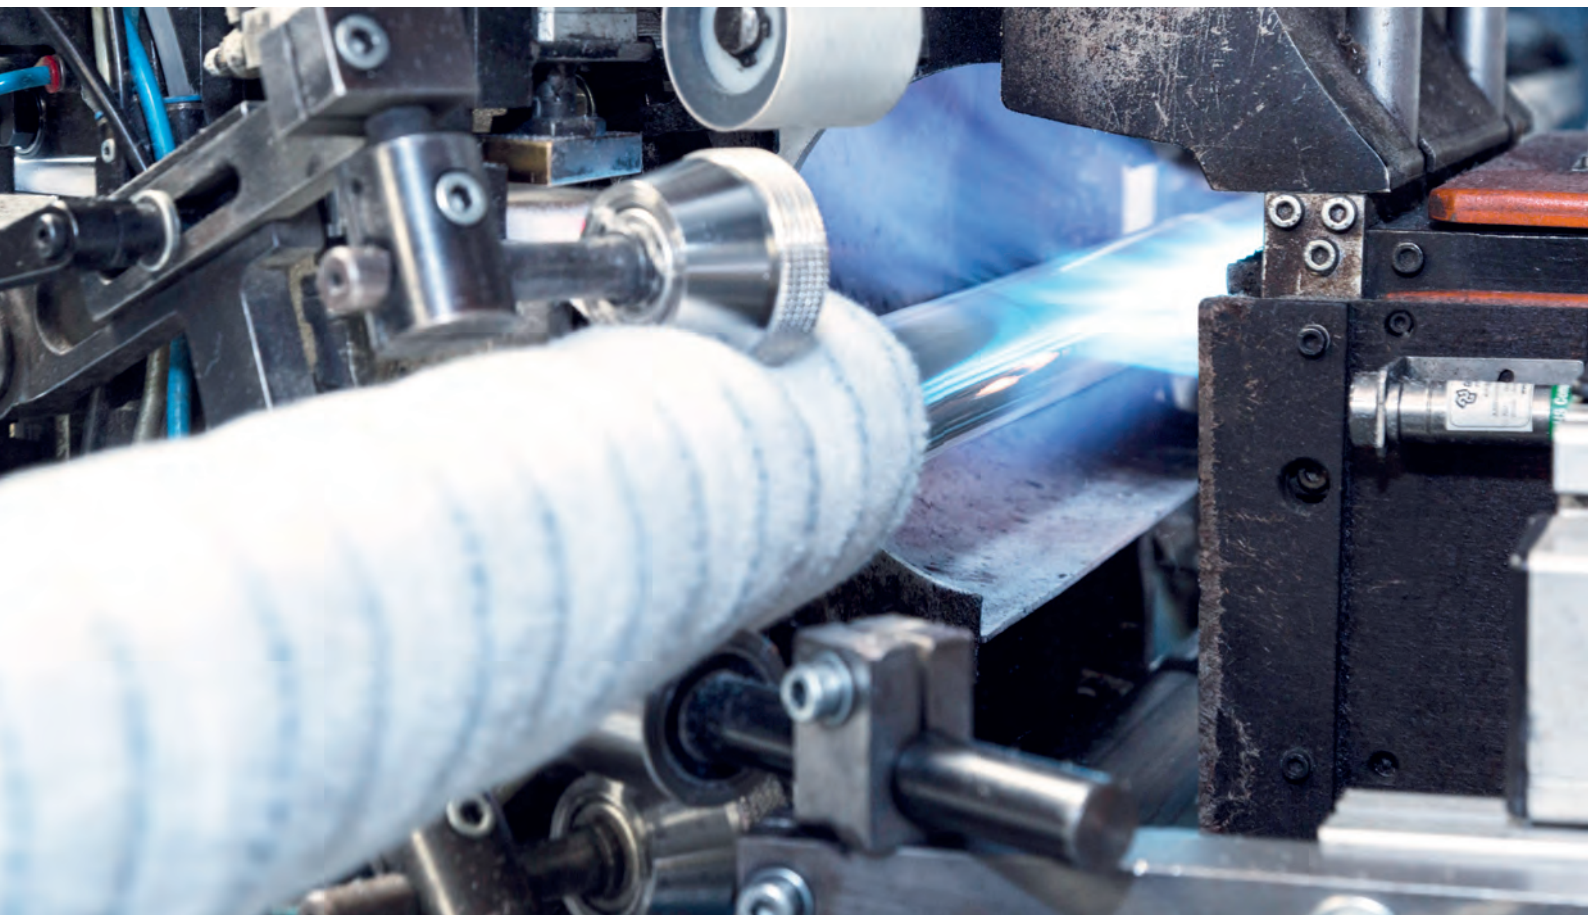

Verf aanbrengen



Service-Info

Kennis is uw troef

Dankzij de praktijktraining PerfectFinish bent u de geknipte persoon voor het efficiënte schilderwerk met lak en verf. De knowhow van STORCH zorgt er bovendien voor dat u de techniek van uw toestellen doelgerichter toepast. Dankzij de SprayFIT-training voor airless-techniek natuurlijk.

Uw voordelen in een oogopslag

- Volledig assortiment om lak, dispersieverf en lak optimaal aan te brengen
- Innovatief handgereedschap om tijdbesparend te werken
- Efficiënte airless- en HVLP-machinetechniek van STORCH om verf nevelarm aan te brengen

Verf aanbrengen

Kwasten	172
Plafondkwasten	197
Sjablonen	200
Kwasten en gereedschap voor artistiek schilderen	205
Verguldergereedschap	210
Rollers voor grote en kleine oppervlakken	212

Lakrollers voor grote en kleine oppervlakken	232
Speciaal gereedschap voor decoratie- en wistechnieken	242
Toebehoren voor het aanbrengen van verf en lak	244
LOCK-IT-opsteekbeugel en telescopische verlengstaven	244

Andere opsteekbeugels en telescopische verlengstaven	246
Bekers, emmers, bakken en roosters	247
Gereedschap voor zeven en mengen	250
Airless-techniek	252
HVLP-lagedrukverfspuiten	273
Spuittechniek: compressoren, toebehoren	275
Spuittechniek	277



PerfectFinish


PerfectFinish muur en gevel

- Perfecte resultaten met alle laksoorten en muur-, plafond- en gevelverf
- Gereedschap en apparaten afgestemd op het gebruik alle materialen
- Uitstekende resultaten op muren en gevels



STORCH-SprayFIT

- Betrouwbare keuze en juist gebruik van de airless-techniek
- Airless-toebehoren voor LeOS om nevelarm verf aan te brengen

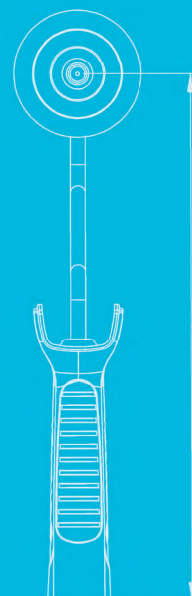

Kwasten voor alle verven

Naast kwasten van natuurhaar, die merendeels zijn gestabiliseerd met hoogwaardige kunstvezels, biedt STORCH een grote keuze aan kwasten van hoogwaardige kunstvezelmengsels, die zijn afgestemd op de toepassingen.

Onmisbaar voor een optimaal resultaat is de keuze van de kwast voor het materiaal. Naast elke kwast vindt u daarvoor de tips en het materiaal waarvoor de kwast geschikt is.

Om u de keuze te vergemakkelijken, dragen de STORCH Premium- en Profi-kwasten eigen namen. Met deze namen wordt aangegeven voor welk materiaal ze het best geschikt zijn en welk oppervlakteresultaat u hiermee kan bereiken.

Toepassingen:

★ Muur en gevel	★ = optimaal geschikt
☆ Aqua-Lak	☆ = goed geschikt
☆ Classic-Lak	
○ Lazuur	
○ Grondverf	

- **Muur en gevel:** dispersie-, latex-, siliconenhars-, silicaatverf
- **Aqua-Lak:** in water oplosbare acryl-/PU-lak en parketverniss
- **Classic-Lak:** alkyd- en epoxyharshoudende lak op basis van tinner, 2K-coating, vernissen
- **Lazuur:** dekkende en niet dekkende beitsen, in water oplosbaar en op basis van solventen
- **Grondverf:** gronderen en impregneren

Premium-kwast LasurSTAR met verfkamer

De dieper gelegen Chinese varkensharen garanderen een extreem grote materiaalopname en houdt die ook vast. De langere, fijne synthetische haren sluiten de verfkamer bij het schilderen en maken een gelijkmatige verfafgifte met optimale finish mogelijk.

Verdere voordelen:

- Grote verfoopname en gelijkmatige verfafgifte
- Houdt de verf goed vast, weinig druppels
- Bijzonder geschikt voor zeer vloeibaar materiaal



Materiaal	Lasur		Aqua		Classic	
Kwaliteit	Beitsen op basis van water en op basis van solventen		Lakken en verven op waterbasis		Lakken en verven op basis van solventen	
★★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR		STORCH AquaSTAR	Synthetische haren	STORCH ClassicSTAR	Synthetische haren
	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren				STORCH ClassicSTAR mix	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicSTAR pur	Echte natuurlijke haren
★★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP		STORCH AquaTOP	Synthetische haren	STORCH ClassicTOP	Synthetische haren
	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren				STORCH ClassicTOP mix	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicTOP pur	Echte natuurlijke haren

★★★★
PREMIUM



Platte kwast LasurSTAR

Speciale mix van synthetische vezels met dieper gelegen verfkamer uit Chinees varkenshaar. Huls uit hoogwaardige kunststof en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 22 50	50 mm/20 mm x 63 mm	6
04 22 75	75 mm/30 mm x 68 mm	6

☆ Muur en gevel
☆ Waterlak
☆ Classic-Lak
★ Lazuur
○ Grondverf

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 82 75	75 mm/20 mm x 68 mm	3

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

Gevelkwast LasurSTAR

Speciale mix van synthetische vezels met dieper gelegen verfkamer uit Chinees varkenshaar. Huls uit hoogwaardige kunststof en een ongelakte houten steel.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 22 10	100 mm/30 mm x 68 mm	3

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

Blokkwast LasurSTAR

Speciale mix van synthetische vezels met dieper gelegen verfkamer uit Chinees varkenshaar. Huls uit hoogwaardige kunststof en ongelakte houten steel.

Professionele kwast LasurTOP

Hoogwaardig conisch synthetisch haar met fijne punten, gemengd met exclusief Chinees varkenshaar. LasurTOP is een allround kwast voor alle beitsen met goede verfhechting en verfafgifte.

Verdere voordelen:

- Uitstekend gladstrijken
- Ook zeer geschikt voor dekkende beitsen



Materiaal	Lasur		Aqua		Classic	
Kwaliteit	Beitsen op basis van water en op basis van solventen		Lakken en verven op waterbasis		Lakken en verven op basis van solventen	
★★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	STORCH AquaSTAR	Synthetische haren	STORCH ClassicSTAR	Synthetische haren
					STORCH ClassicSTAR mix	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicSTAR pur	Echte natuurlijke haren
★★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	STORCH AquaTOP	Synthetische haren	STORCH ClassicTOP	Synthetische haren
					STORCH ClassicTOP mix	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicTOP pur	Echte natuurlijke haren

★★ PROFI



Platte kwast LasurTOP

Hoogwaardige mix van polyester haren en Chinees varkenshaar. Met roestvrije huls en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 54 20	20 mm/16 mm x 50 mm	6
04 54 25	30 mm/17 mm x 50 mm	6
04 54 40	40 mm/19 mm x 55 mm	6
04 54 50	50 mm/20 mm x 62 mm	6
04 54 65	60 mm/22 mm x 68 mm	6
04 54 75	80 mm/23 mm x 68 mm	6
04 54 90	100 mm/24 mm x 73 mm	3

- ☆ Muur en gevel
- ☆ Waterlak
- Classic-Lak
- ★ Lazuur
- Grondverf

★★ PROFI



Blokkwast LasurTOP

„Hoogwaardige polyester-Chinese varkensharen-mix“. Met kunststof body en houten steel. Ideaal voor dunvloeibaar materiaal.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 25 10	100 mm/30 mm x 65 mm	6

- ☆ Muur en gevel
- ☆ Waterlak
- Classic-Lak
- ★ Lazuur
- Grondverf

★★ PROFI



Blokkwast LasurTOP

Hoogwaardige polyester-Chinese varkensharen-mix. Met gelakte houten body en steel. Ideaal voor dunvloeibaar materiaal.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 26 10	100 mm/30 mm x 67 mm	6
08 26 12	120 mm/39 mm x 71 mm	6
08 26 14	140 mm/40 mm x 75 mm	3
08 26 15	150 mm/50 mm x 81 mm	3

- ☆ Muur en gevel
- ☆ Waterlak
- Classic-Lak
- ★ Lazuur
- Grondverf

Premium-kwast AquaSTAR

Excellente kwaliteit metblauw-witte, volledig synthetische harenmix, ideaal afgestemd op de verwerking van alle nieuwste waterverdunbare lak.

Verdere voordelen:

- Voor optimaal controleerbare verfafgifte en een heel fijne oppervlaktefinish.
- Duurzame grote vormstabiliteit en slijtarm voor 5 x langere levensduur dan de kwast met Chinese varkensharen.



Materiaal	Lasur		Aqua		Classic	
Kwaliteit	Beitsen op basis van water en op basis van solventen		Lakken en verven op waterbasis		Lakken en verven op basis van solventen	
★★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	STORCH AquaSTAR	Synthetische haren	STORCH ClassicSTAR	Synthetische haren
					STORCH ClassicSTAR mix	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicSTAR pur	Echte natuurlijke haren
★★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	STORCH AquaTOP	Synthetische haren	STORCH ClassicTOP	Synthetische haren
					STORCH ClassicTOP mix	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicTOP pur	Echte natuurlijke haren

★★★★
PREMIUM



Ronde kwast AquaSTAR

Premium speciale mix van synthetische haren blauw/wit, met roestvrije huls, opgebonden en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 20 04	4 / 68 mm	6
02 20 06	6 / 74 mm	6
02 20 08	8 / 80 mm	6
02 20 10	10 / 86 mm	6
02 20 12	12 / 86 mm	6

- ★ Muur en gevel
- ★ Waterlak
- Classic-Lak
- ★ Lazuur
- Grondverf

★★★★
PREMIUM



Ronde puntkwast, AquaSTAR

Premium speciale mix van synthetische haren blauw/wit met roestvrije huls en gelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 27 15	15 / 58 mm	6
02 27 19	19 / 58 mm	6
02 27 23	23 / 58 mm	6
02 27 25	25 / 64 mm	6
02 27 27	27 / 69 mm	6

- ★ Muur en gevel
- ★ Waterlak
- Classic-Lak
- ★ Lazuur
- Grondverf

★★★★
PREMIUM



Platte kwast AquaSTAR

Premium speciale mix van synthetische haren blauw/wit, met vormvaste hoogwaardige kunststof huls en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 19 30	30 mm/19 mm x 48 mm	6
04 19 40	40 mm/20 mm x 53 mm	6
04 19 50	50 mm/21 mm x 58 mm	6
04 19 60	60 mm/22 mm x 66 mm	6
04 19 75	75 mm/23 mm x 72 mm	6

- ★ Muur en gevel
- ★ Waterlak
- Classic-Lak
- ★ Lazuur
- Grondverf

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Aflijnkwast AquaSTAR

Speciale mix van Premium synthetische haren blauw/wit, met roestvrije huls, afgeschuind om gemakkelijk af te lijnen.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 01 40	40 mm/13 mm x 51 mm	6
04 01 50	50 mm/15 mm x 60 mm	6

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Radiatorkwast AquaSTAR

Premium speciale mix van synthetische haren blauw/wit met vormvaste huls uit hoogwaardige kunststof.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 92 35	35 mm/10 mm x 51 mm	6
04 92 50	50 mm/10 mm x 56 mm	6
04 92 60	60 mm/10 mm x 62 mm	6
04 92 75	70 mm/10 mm x 62 mm	6

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Gevelkwast AquaSTAR

Premium speciale mix van synthetische haren blauw/wit, met vormvaste huls uit hoogwaardige kunststof.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 67 50	50 mm/14 mm x 53 mm	6
04 67 60	60 mm/16 mm x 60 mm	6
04 67 75	75 mm/17 mm x 65 mm	6

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Platte kwast AquaSTAR

Premium speciale mix van synthetische haren blauw/wit, met roestvrije huls en lange houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 55 10	10 mm/35 mm	12
05 55 15	15 mm/37 mm	12
05 55 20	20 mm/40 mm	12
05 55 25	25 mm/42 mm	12
05 55 30	30 mm/45 mm	6

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Blokkwast AquaSTAR

Premium speciale mix van synthetische haren blauw/wit, met vormvaste huls uit hoogwaardige kunststof met ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 28 07	70 mm/30 mm x 75 mm	3
08 28 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

Professionele kwast AquaTOP

Hoogwaardig mengsel van conisch, stabiel synthetisch haar met fijne punten. AquaTOP is zeer goed afgestemd op de verwerking van lak en verf op waterbasis.



Verdere voordelen:

- Roestvrije huls
- Gemakkelijk te reinigen

Materiaal	Lasur		Aqua		Classic	
Kwaliteit	Beitsen op basis van water en op basis van solventen		Lakken en verven op waterbasis		Lakken en verven op basis van solventen	
★★★★ PREMIUM = STAR	STORCH ClassicSTAR	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	STORCH AquaSTAR	Synthetische haren	STORCH ClassicSTAR	Synthetische haren
					STORCH ClassicSTAR mix	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicSTAR pur	Echte natuurlijke haren
★★★ PROFI = TOP	STORCH AquaTOP	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	STORCH AquaTOP	Synthetische haren	STORCH ClassicTOP	Synthetische haren
					STORCH ClassicTOP mix	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicTOP pur	Echte natuurlijke haren

★★
PROFI



Ronde kwast AquaTOP

Speciale mix van synthetische haren met fijn toelopende blauwe haartips voor een zeer goede finish. Ideaal voor alle watergedragen verven en lakken. Met roestbestendige huls en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 21 04	4 / 70 mm	6
02 21 06	6 / 70 mm	6
02 21 08	8 / 76 mm	6
02 21 10	10 / 83 mm	6

- ★ Muur en gevel
- ★ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ★ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★
PROFI



Platte kwast AquaTOP

Speciale mix van synthetische haren met fijn toelopende blauwe haartips voor een zeer goede finish. Ideaal voor alle watergedragen verven en lakken. Met roestbestendige huls en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 20 30	30 mm/15 mm x 52 mm	6
04 20 40	40 mm/16 mm x 57 mm	6
04 20 50	50 mm/18 mm x 63 mm	6
04 20 60	60 mm/19 mm x 63 mm	6
04 20 80	80 mm/19 mm x 70 mm	6

- ★ Muur en gevel
- ★ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ★ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★
PROFI



Radiatorkwast AquaTOP

Speciale mix van synthetische haren met fijn toelopende blauwe punten. Vormstabiel voor exact aflijnen. Met roestbestendige huls en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 93 25	25 mm/9 mm x 44 mm	6
04 93 35	35 mm/9 mm x 51 mm	6
04 93 50	50 mm/9 mm x 57 mm	6
04 93 60	60 mm/9 mm x 63 mm	6
04 93 75	75 mm/9 mm x 63 mm	6

- ★ Muur en gevel
- ★ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ★ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 57 50	50 mm/14 mm x 57 mm	6
04 57 60	60 mm/15 mm x 63 mm	6
04 57 75	75 mm/17 mm x 70 mm	6

★ Muur en gevel

★ Waterlak

☐ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Gevelkwast AquaTOP

Speciale mix van synthetische haren met fijn toelopende blauwe punten. Vormstabiel voor exact aflijnen. Met roestbestendige huls en ongelakte houten steel.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 57 15	15 mm/38 mm	6
05 57 20	20 mm/40 mm	6
05 57 25	25 mm/45 mm	6
05 57 30	30 mm/50 mm	6

★ Muur en gevel

★ Waterlak

☐ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Platte kwast AquaTOP

Speciale mix van synthetische haren met fijn toelopende blauwe haartips voor een zeer goede finish. Ideaal voor alle watergedragen verven en lakken. Met roestbestendige huls en ongelakte houten steel.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 29 10	100 mm/30 mm x 70 mm	6
08 29 12	120 mm/30 mm x 70 mm	6

★ Muur en gevel

★ Waterlak

☐ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Blokkwast AquaTOP

Speciale mix van synthetische haren met fijn toelopende blauwe haartips voor een zeer goede finish. Ideaal voor alle watergedragen verven en lakken. Met roestbestendige huls en ongelakte houten steel.

Premium-kwast ClassicSTAR

Excellente kwaliteit met zwart-witte, volledig synthetische harenmix, ideaal afgestemd op de verwerking van alle lakken op basis van solventen.

Verdere voordelen:

- Speciaal ontwikkelde haren voor optimaal controleerbare verfafgifte en een heel fijne oppervlaktefinish.
- Duurzame grote vormstabiliteit en slijtarm voor 5 x langere levensduur dan de kwast met Chinese varkensharen.



Materiaal	Lasur		Aqua		Classic	
Kwaliteit	Beitsen op basis van water en op basis van solventen		Lakken en verven op waterbasis		Lakken en verven op basis van solventen	
PREMIUM = STAR	STORCH ClassicSTAR		STORCH AquaSTAR		STORCH ClassicSTAR	Synthetische haren
	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren		Synthetische haren		STORCH ClassicSTAR mix	natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicSTAR pur	Echte natuurlijke haren
PROFI = TOP	STORCH ClassicTOP		STORCH AquaTOP		STORCH ClassicTOP	Synthetische haren
	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren		Synthetische haren		STORCH ClassicTOP mix	Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren
					STORCH ClassicTOP pur	Echte natuurlijke haren

PREMIUM



Ronde kwast ClassicSTAR

Premium speciale mix van synthetische haren zwart/wit, met roestvrije huls, opgebonden en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 19 04	4 / 62 mm	6
02 19 06	6 / 68 mm	6
02 19 08	8 / 74 mm	6
02 19 10	10 / 80 mm	6
02 19 12	12 / 80 mm	6

PREMIUM



Platte kwast ClassicSTAR

Premium speciale mix van synthetische haren zwart/wit, met vormvaste huls uit hoogwaardige kunststof en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 18 30	30 mm/19 mm x 42 mm	6
04 18 40	40 mm/20 mm x 48 mm	6
04 18 50	50 mm/21 mm x 52 mm	6
04 18 60	60 mm/22 mm x 60 mm	6
04 18 75	75 mm/23 mm x 66 mm	6

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Platte kwast ClassicSTAR
Premium speciale mix van synthetische haren zwart/wit, met roestvrije huls en lange houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 54 10	10 mm/31 mm	12
05 54 15	15 mm/32 mm	12
05 54 20	20 mm/35 mm	12
05 54 25	25 mm/38 mm	12
05 54 30	30 mm/40 mm	6

★★★★
PREMIUM



Blokkwast ClassicSTAR
Premium speciale mix van synthetische haren zwart/wit met vormvaste huls uit hoogwaardige kunststof en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 27 07	70 mm/30 mm x 75 mm	3
08 27 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

Premium-kwasten ClassicSTAR mix en ClassicSTAR pur

Hoogwaardig, 3 maal gekookt vol Chinees varkenshaar in de ClassicSTAR pur, bij de ClassicSTAR mix gestabiliseerd met hoogwaardig, conisch synthetisch haar.



Verdere voordelen:

- Optimaal afgestemd op de verwerking van dikvloeibare lak op basis van oplosmiddel
- Het stabiliserende synthetische haar zorgt voor een stabiele vorm van de kop van de kwast

Materiaal	Lasur		Aqua		Classic	
Kwaliteit	Beitsen op basis van water en op basis van solventen		Lakken en verven op waterbasis		Lakken en verven op basis van solventen	
PREMIUM = STAR		Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren		Synthetische haren	Synthetische haren	
					Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	
					Echte natuurlijke haren	
PROFI = TOP		Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren		Synthetische haren	Synthetische haren	
					Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	
					Echte natuurlijke haren	

★★★
PREMIUM



Ronde kwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, dicht aaneengesloten en dubbel opgebonden. Ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 03 02	2 / 57 mm	12
02 03 04	4 / 64 mm	12
02 03 06	6 / 70 mm	12
02 03 08	8 / 75 mm	12
02 03 10	10 / 75 mm	12
02 03 12	12 / 82 mm	6

★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

○ Grondverf

★★★
PREMIUM



Ronde kwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, dicht aaneengesloten en kort dubbel opgebonden. Ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 07 04	4 / 62 mm	12
02 07 06	6 / 62 mm	12
02 07 08	8 / 68 mm	12
02 07 10	10 / 70 mm	12
02 07 12	12 / 75 mm	6

★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

○ Grondverf

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Ronde kwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 2 maal gekookt licht Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, dicht aaneengesloten en dubbel opgebonden. Ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 06 02	2 / 57 mm	6
02 06 04	4 / 64 mm	6
02 06 06	6 / 70 mm	6
02 06 08	8 / 75 mm	6
02 06 10	10 / 75 mm	3
02 06 12	12 / 75 mm	3

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Franse ronde kwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 2 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Topkwaliteit, met punt, bijzonder geschikt voor bijwerken. Enkel opgebonden en oestvrije koperen huls.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 29 15	15 / 48 mm	6
02 29 19	19 / 54 mm	6
02 29 23	23 / 60 mm	6
02 29 27	27 / 70 mm	6

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Ovale kwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, drie maal opgebonden en platte houten steel. Volledig gegoten.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 61 04	23 / 62 mm	6
02 61 06	28 / 70 mm	6
02 61 08	33 / 75 mm	6
02 61 10	37 / 77 mm	6
02 61 12	43 / 82 mm	6

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Platte kwast ClassicSTAR mix

Extra sterk, met speciaal, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Hoogwaardige kunststof huls en ongelakte houtensteel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 03 30	30 mm/19 mm x 45 mm	3
04 03 40	40 mm/22 mm x 50 mm	3
04 03 50	50 mm/22 mm x 50 mm	3
04 03 60	60 mm/22 mm x 57 mm	3
04 03 75	75 mm/22 mm x 57 mm	3

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Radiatorkwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Edelstalen huls.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 71 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 71 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 71 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 71 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 71 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6

★★★★
PREMIUM

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Radiatorkwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt grijs Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Met huls van blik.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 79 30	30 mm/10 mm x 48 mm	12
04 79 40	40 mm/11 mm x 49 mm	12
04 79 50	50 mm/11 mm x 52 mm	12
04 79 60	60 mm/11 mm x 60 mm	12
04 79 70	70 mm/12 mm x 62 mm	12

★★★
PREMIUM

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf



Radiatorkwast ClassicSTAR mix

Premiumhaarmix van hoogwaardig, 3 maal gekookt licht Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met sythetische haren. Edelstalen huls.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 70 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 70 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 70 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 70 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 70 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6

★★★
PREMIUM

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf



Gevelkwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, edelstalen huls, extra geniet en beukenhouten steel. Extra sterk.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 83 50	50 mm/19 mm x 60 mm	6
04 83 75	75 mm/20 mm x 67 mm	6
04 83 99	100 mm/22 mm x 67 mm	6

★★★
PREMIUM

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf



Gevelkwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt grijs Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, huls van hoogwaardige kunststof.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 65 50	50 mm/17 mm x 60 mm	6
04 65 60	60 mm/17 mm x 62 mm	6
04 65 75	75 mm/19 mm x 66 mm	6

★★★
PREMIUM

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf



Gevelkwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, messing huls, extra geniet en korte, handige, beukenhouten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 64 50	50 mm/14 mm x 60 mm	6
04 64 60	60 mm/15 mm x 66 mm	6
04 64 75	75 mm/20 mm x 65 mm	6

★★★
PREMIUM

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf



Platte kwast ClassicSTAR mix, gebogen

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren en naadloze zilveren huls.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 49 10	10.8 mm/28 mm	12
05 49 15	16.4 mm/34 mm	12
05 49 20	21.4 mm/37 mm	12
05 49 25	26.3 mm/39 mm	12
05 49 30	34 mm/45 mm	6

★★★
PREMIUM

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf



Platte kwast ClassicSTAR mix, recht

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren en naadloze zilveren huls.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 45 10	10 mm/29 mm	12
05 45 15	11.3 mm/27 mm	12
05 45 20	20.7 mm/38 mm	12
05 45 25	22.1 mm/40 mm	12

★★★
PREMIUM

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf



Contourpenseel ClassicSTAR pur

Met hoogwaardig, 2 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en naadloze zilveren huls. Opgelet: tot maat 10 ronde steel, vanaf maat 12 platte steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 09 06	6 mm/15 mm	6
05 09 08	8 mm/15 mm	6
05 09 10	10 mm/17 mm	6
05 09 12	12 mm/19 mm	6
05 09 16	16 mm/24 mm	6
05 09 20	20 mm/29 mm	6

★★★
PREMIUM



★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf

Blokkwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt, gevet, extra lang zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, kunststof huls en steel van beukenhout.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 62 10	100 mm/30 mm x 77 mm	6
08 62 12	120 mm/30 mm x 77 mm	6

Professionele kwaliteiten ClassicTOP, ClassicTOP mix en ClassicTOP pur

Hoogwaardig mengsel van conische, stabiele kunstharen met fijne punten in ClassicTOP, exquis, 2 maal gekookt Chinees varkenshaar in de ClassicTOP pur, bij de ClassicTOP mix gestabiliseerd met hoogwaardig, conisch synthetisch haar.

Verdere voordelen:

- Zeer goed afgestemd op de verwerking van dikvloeiende lak op basis van oplosmiddel
- Het stabiliserende kunsthaar en ook het zuivere kunsthaarmengsel houden de vorm van de kop van de kwast stabiel.
- Ook zeer geschikt voor muurverf



Materiaal	Lasur		Aqua		Classic	
Kwaliteit	Beitsen op basis van water en op basis van solventen		Lakken en verven op waterbasis		Lakken en verven op basis van solventen	
PREMIUM = STAR		Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren		Synthetische haren	Synthetische haren	
					Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	
					Echte natuurlijke haren	
PROFI = TOP		Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren		Synthetische haren	Synthetische haren	
					Mengeling van natuurlijke haren en synthetische haren	
					Echte natuurlijke haren	

★★ PROFI



Ronde kwast ClassicTOP mix

Met speciaal, 2 maal gekookt, zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, dubbel opgebonden. Ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 09 02	2 / 56 mm	12
02 09 04	4 / 63 mm	12
02 09 06	6 / 63 mm	12
02 09 08	8 / 69 mm	12
02 09 10	10 / 75 mm	12
02 09 12	12 / 82 mm	6
02 09 14	14 / 82 mm	6

☒ Muur en gevel
☐ Waterlak
☒ Classic-Lak
☒ Lazuur
☐ Grondverf

★★ PROFI



Ronde kwast ClassicTOP mix

Vormstabiele harenmix uit hoogwaardige, 2 maal gekookt zwaard Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Edelman huls, eenvoudig opgebonden en gelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 33 02	2 / 51 mm	12
02 33 04	4 / 57 mm	12
02 33 06	6 / 64 mm	12
02 33 08	8 / 74 mm	12
02 33 10	10 / 71 mm	12
02 33 12	12 / 81 mm	6

☒ Muur en gevel
☐ Waterlak
☒ Classic-Lak
☒ Lazuur
☐ Grondverf

★★
PROFI



Ovale kwast ClassicTOP mix

Met lang, speciaal, 2 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren en vernikkelde huls.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 93 30	30 /51 mm	12
02 93 40	40 /57 mm	12
02 93 50	50 /57 mm	12
02 93 60	60 /62 mm	12

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

★★
PROFI



Platte kwast ClassicTOP mix

Met speciaal, 2 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Huls van blik en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 11 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 11 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 11 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 11 50	50 mm/20 mm x 54 mm	6
04 11 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 11 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 11 90	100 mm/24 mm x 60 mm	3

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

★★
PROFI



Platte kwast ClassicTOP mix

Met speciaal, 2 maal gekookt licht Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Huls van blik en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 10 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 10 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 10 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 10 50	50 mm/20 mm x 48 mm	6
04 10 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 10 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 10 90	100 mm/24 mm x 67 mm	3

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

★★
PROFI



Platte kwast ClassicTOP

Met hoogwaardig zwart kunsthaarmengsel, huls van vertind blik en bruin gelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 21 25	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 21 40	40 mm/15 mm x 51 mm	6
04 21 50	50 mm/16 mm x 57 mm	6
04 21 65	60 mm/17 mm x 57 mm	6
04 21 75	80 mm/18 mm x 63 mm	6
04 21 99	100 mm/18 mm x 63 mm	6

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

★★
PROFI



Platte kwast ClassicTOP mix

Met hoogwaardig licht kunsthaarmengsel, huls van vertind blik en bruin gelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 16 25	30 mm/15 mm x 44 mm	6
04 16 40	40 mm/16 mm x 51 mm	6
04 16 50	50 mm/18 mm x 57 mm	6
04 16 65	60 mm/19 mm x 57 mm	6
04 16 75	80 mm/19 mm x 63 mm	6
04 16 99	100 mm/21 mm x 63 mm	6

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

PROFI



Platte kwast ClassicTOP mix

Met speciaal, 2 maal gekookt licht Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, messing huls en groen gelazuurde houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 13 20	20 mm/14 mm x 43 mm	6
04 13 30	30 mm/15 mm x 48 mm	6
04 13 40	40 mm/17 mm x 48 mm	6
04 13 50	50 mm/17 mm x 54 mm	6
04 13 60	60 mm/18 mm x 54 mm	6
04 13 80	80 mm/20 mm x 60 mm	3
04 13 99	100 mm/21 mm x 67 mm	3

★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

○ Grondverf

PROFI



Platte kwast ClassicTOP pur

Met kort, speciaal 2 maal gekookt licht Chinees varkenshaar, huls van blik en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 14 30	30 mm/14 mm x 44 mm	12
04 14 40	40 mm/15 mm x 44 mm	12
04 14 50	50 mm/16 mm x 50 mm	12
04 14 70	70 mm/18 mm x 50 mm	6
04 14 99	100 mm/18 mm x 57 mm	6

★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

○ Grondverf

SPEZIAL



Platte kwast, lichte haren

Met speciaal, licht Chinees varkenshaar, gestabiliseerd met synthetische haren. Huls van blik en ongelakte houten steel. Ideaal voor retouches en lakwerkzaamheden.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 46 15	15 mm/7 mm x 38 mm	12
04 46 25	30 mm/9 mm x 38 mm	12
04 46 40	40 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 50	50 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 65	60 mm/11 mm x 45 mm	12
04 46 75	70 mm/12 mm x 45 mm	12

★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

○ Grondverf

SPEZIAL



Afbijtkwast, nylon haren

Hoogwaardige haren, tegen oplosmiddel bestand, huls van hoogwaardige kunststof en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 50 50	50 mm/17 mm x 59 mm	12
04 50 75	75 mm/19 mm x 59 mm	12

★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

○ Lazuur

○ Grondverf

SPEZIAL



Platte kwast, licht Chinees varkenshaar

De extra platte. Kwast met wit gebleekt Chinees varkenshaar. Ideaal voor retouches.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 48 20	20 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 25	25 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 40	40 mm/4 mm x 41 mm	12
04 48 50	50 mm/6 mm x 45 mm	12

★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

○ Lazuur

○ Grondverf

★★
PROFI

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf**Radiatorkwast ClassicTOP mix**

Speciale mix van 2 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Met huls van blik.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 69 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 69 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 69 75	75 mm/9 mm x 57 mm	6

★★
PROFI

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf**Radiatorkwast ClassicTOP mix**

Met speciaal, 2 maal gekookt licht Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, huls van blik.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 72 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 72 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 72 75	75 mm/9 mm x 61 mm	6

★★
PROFI

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf**Gevelkwast ClassicTOP mix**

Met speciaal, 2 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar, gestabiliseerd met synthetische haren. Huls van blik.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 59 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 59 60	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 59 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6

★★
PROFI

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf**Gevelkwast ClassicTOP mix, korte steel**

Met uitgelezen, 2 maal gekookt zwart Chinees borstelhaar, gestabiliseerd met kunsthaar, huls van blik, korte, ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 63 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 63 65	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 63 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6

★★
PROFI

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf**Gevelkwast ClassicTOP mix**

Met speciaal, 2 maal gekookt licht Chinees varkenshaar gestabiliseerd met synthetische haren, huls van blik.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 60 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 60 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 60 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6

★★
PROFI

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf**Gevelkwast ClassicTOP mix**

Met speciaal, 2 maal gekookt grijs Chinees varkenshaar, gestabiliseerd met synthetische haren, huls van blik.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 61 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 61 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 61 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6

★★
PROFI



Platte kwast ClassicTOP mix, gebogen

Premium haarmix met speciaal, 2 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, aan de zijkanten gefelste blikken huls.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 50 15	15 mm/35 mm	12
05 50 20	20 mm/42 mm	12
05 50 25	25 mm/42 mm	12
05 50 30	30 mm/48 mm	6
05 50 35	35 mm/48 mm	6

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf

★★
PROFI



Platte kwast ClassicTOP mix, recht

Met speciaal, 2 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, aan de zijkanten gefelste blikken huls.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 46 10	10 mm/29 mm	12
05 46 15	15 mm/32 mm	12
05 46 20	20 mm/42 mm	12
05 46 25	25 mm/42 mm	12

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf

★★
PROFI



Contourpenseel ClassicTOP mix

Met speciaal, 2 maal gekookt kort zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, edelstalen huls.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 13 15	15 mm/13 mm	12
05 13 20	20 mm/18 mm	12
05 13 25	25 mm/24 mm	12
05 13 30	30 mm/24 mm	12

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf

★★
PROFI



Blokkwast ClassicTOP mix

Met speciaal 2 maal gekookt lang licht Chinees varkenshaar, gestabiliseerd met synthetische haren. Kunststof body en beukenhouten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 36 07	70 mm/30 mm x 60 mm	6
08 36 10	100 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 14	140 mm/40 mm x 71 mm	6
08 36 15	150 mm/50 mm x 77 mm	6

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf

★★
PROFI



Blokkwast ClassicTOP mix

Met speciaal 2 maal gekookt lang grijs Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, kunststof body en steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 07 10	100 mm/30 mm x 60 mm	6
09 07 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6
09 07 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3
09 07 15	150 mm/50 mm x 77 mm	1

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

☆ Lazuur

☐ Grondverf

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 30 07	70 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 10	100 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 12	120 mm/30 mm x 67 mm	6
08 30 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3
08 30 15	150 mm/50 mm x 78 mm	3

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Blokkwast ClassicTOP mix

Met speciaal, 2 maal gekookt extra lang licht Chinees varkenshaar, gestabiliseerd met synthetische haren. Houten body en steel.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 34 07	70 mm/30 mm x 55 mm	6
08 34 10	100 mm/30 mm x 60 mm	6
08 34 12	120 mm/30 mm x 63 mm	6
08 34 14	140 mm/40 mm x 64 mm	6
08 34 15	150 mm/50 mm x 70 mm	6

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Blokkwast ClassicTOP

Met hoogwaardig licht kunsthaarmengsel, kunststofbody en handvat.

PerfectFinish - Afwerkingskwasten

Kwast van PerfectFinish bevatten extreem fijn synthetisch haar in roestvrije metalen huls.

Een premiumafwerkkwast voor alle lak- en beitssoorten, met uitzondering van verfsoorten met hoog oplosmiddelgehalte. Reiniging met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen voor kwasten.



SPEZIAL



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 49 06	6 / 44 mm	3

☐ Muur en gevel

☒ Waterlak

☒ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Afwerkingskwast PerfectFinish

Zeer fijne lichte synthetische vezel, roestvrije huls, ongelakte houten steel. Ideaal om af te werken, om lopers in vers gelakte oppervlakken weg te werken.

SPEZIAL



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 49 50	50 mm/6 mm x 38 mm	3
04 49 99	100 mm/8 mm x 40 mm	3
04 49 15	150 mm/9 mm x 55 mm	1

☐ Muur en gevel

☒ Waterlak

☒ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Afwerkingskwast „PerfectFinish“

Zeer fijne, lichte synthetische haren met huls uit roestvrij staal en ongelakte houten steel. Voor het fijn gladstrijken van lakken, voor een zeer goede oppervlaktefinish. Met etui. Ook geschikt als hoogwaardige modler voor acryl-en olieverf.

★★★ PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 05 15	11 mm/17 mm	6
05 05 20	18 mm/22 mm	6
05 05 25	23 mm/26 mm	6
05 05 30	30 mm/29 mm	6

☒ Muur en gevel

☒ Waterlak

☒ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Aflijnpenseel Perfect Finish

Zeer fijne, lichte synthetische vezels met roestvrije huls en ongelakte houten steel. Ideaal om af te lijnen. Opgelet ! : niet geschikt voor sterk oplosmiddel-houdende lakken. Reinigen met de gebruikelijke kwastreiniging.

Kwasten van eenvoudige en standaard kwaliteit



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Ronde kwast, licht varkenshaar

Met goed, 2 maal gekookt varkenshaar en kunstvezels, enkel opgebonden en ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 38 02	2 / 50 mm	12
02 38 04	4 / 50 mm	12
02 38 06	6 / 56 mm	12
02 38 08	8 / 63 mm	12
02 38 10	10 / 63 mm	12
02 38 12	12 / 69 mm	6
02 38 14	14 / 75 mm	6



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Ronde kwast, licht varkenshaar

Met goed, 2 maal gekookt varkenshaar, kunstvezels en kunststof huls. Ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 46 02	2 / 39 mm	12
02 46 04	4 / 39 mm	12
02 46 06	6 / 39 mm	12
02 46 08	8 / 44 mm	12
02 46 10	10 / 49 mm	12
02 46 12	12 / 49 mm	6
02 46 14	14 / 54 mm	6
02 46 16	16 / 54 mm	6

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

Ronde kwast, zwart Chinees varkenshaar

Dubbel opgebonden en gelakte houten steel. Eenvoudige uitvoering, zoals professionele kwaliteit. 02 09 02 e.v.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 09 52	2 / 58 mm	12
02 09 54	4 / 60 mm	12
02 09 56	6 / 67 mm	12
02 09 58	8 / 67 mm	12
02 09 60	10 / 69 mm	12
02 09 62	12 / 70 mm	6
02 09 64	14 / 76 mm	6
02 09 66	16 / 83 mm	6

- ☐ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

Ronde kwast, licht Chinees varkenshaar

Enkel opgebonden en gelakte houten steel. Eenvoudige uitvoering, zoals standaard kwaliteit. 02 38 02 e.v.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 38 52	2 / 56 mm	12
02 38 54	4 / 56 mm	12
02 38 56	6 / 64 mm	12
02 38 58	8 / 64 mm	12
02 38 60	10 / 64 mm	12
02 38 62	12 / 74 mm	6
02 38 64	14 / 74 mm	6
02 38 66	16 / 80 mm	6

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

Ronde kwast, licht Chinees varkenshaar

Met kunststof huls en ongelakte houten steel. Eenvoudige uitvoering, zoals de standaard kwaliteit 02 46 02 e.v.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
02 46 52	2 / 40 mm	12
02 46 54	4 / 40 mm	12
02 46 56	6 / 43 mm	12
02 46 58	8 / 46 mm	12
02 46 60	10 / 46 mm	12
02 46 62	12 / 50 mm	6
02 46 64	14 / 50 mm	6



Platte kwast, licht Chinees varkenshaar

De goedkope. Met goed, 2 maal gekookt varkenshaar, huls van blik en gelakte houten steel.

☒ Muur en gevel

☐ Waterlak

☒ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 44 20	20 mm/10 mm x 38 mm	12
04 44 25	30 mm/11 mm x 38 mm	12
04 44 35	40 mm/12 mm x 44 mm	12
04 44 50	50 mm/13 mm x 44 mm	12
04 44 65	60 mm/14 mm x 45 mm	12
04 44 70	70 mm/15 mm x 51 mm	12
04 44 99	100 mm/16 mm x 57 mm	6



Platte kwast, licht Chinees varkenshaar

Goed Chinees varkenshaar en kunststof steel. Eenvoudige uitvoering.

☒ Muur en gevel

☐ Waterlak

☒ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 32 20	20 mm/13 mm x 40 mm	12
04 32 30	30 mm/14 mm x 40 mm	12
04 32 40	40 mm/15 mm x 40 mm	12
04 32 50	50 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 60	60 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 70	70 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 99	100 mm/15 mm x 60 mm	6



Platte kwast, polyestervezels

Polyester cilindrisch, klemring met messinglaag en gelakte kunststof steel.

☒ Muur en gevel

☒ Waterlak

☐ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 55 25	30 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 35	40 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 50	50 mm/15 mm x 56 mm	12
04 55 70	70 mm/15 mm x 62 mm	12



Radiatorkwast, licht Chinees varkenshaar

Geheel metaalvrij. Goed Chinees varkenshaar met kortsluitingveilige huls en bus van kunststof, oplosmiddelbestendig.

☒ Muur en gevel

☐ Waterlak

☒ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 76 25	25 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 40	40 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 50	50 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 65	60 mm/11 mm x 50 mm	12
04 76 75	75 mm/11 mm x 50 mm	6



★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

○ Grondverf



Radiatorkwast, grijs varkenshaar

De goedkope met goed Chinees varkenshaaren en kunstvezels huls van blik.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 75 25	25 mm/10 mm x 51 mm	12
04 75 40	40 mm/11 mm x 51 mm	12
04 75 50	50 mm/11 mm x 57 mm	12
04 75 65	65 mm/12 mm x 63 mm	12
04 75 75	75 mm/12 mm x 63 mm	12

★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

○ Grondverf



Radiatorkwast, hoogwaardig licht synthetische haren

1,5 maal dik.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 74 25	25 mm/11 mm x 46 mm	12
04 74 40	40 mm/12 mm x 46 mm	12
04 74 50	50 mm/12 mm x 50 mm	12
04 74 65	65 mm/12 mm x 57 mm	12
04 74 75	75 mm/13 mm x 58 mm	12

★ Muur en gevel

○ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

○ Grondverf



Radiatorkwast, licht Chinees varkenshaar

1 maal dik.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 78 25	25 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 40	40 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 50	50 mm/9 mm x 45 mm	12
04 78 65	65 mm/9 mm x 49 mm	12
04 78 75	75 mm/9 mm x 50 mm	12



★ Muur en gevel

★ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

○ Grondverf




Gevelkwast licht kunsthair, XXL steel

Met hoogwaardig beige kunsthairmengsel, huls van blik, 80 cm lange ongelakte houten steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
04 84 75	80 mm/64 mm x 20 mm	6

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Platte kwast, zwart Chinees varkenshaar, gebogen

Met 2 maal gekookt varkenshaar en aan de zijanten gefelste blikken huls. Eenvoudige uitvoering.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 51 10	10 mm/35 mm	12
05 51 15	15 mm/37 mm	12
05 51 20	20 mm/39 mm	12
05 51 25	25 mm/47 mm	12
05 51 30	30 mm/47 mm	6

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Platte kwast zwart Chinees varkenshaar, recht

Met 2 maal gekookt Chinees varkenshaar en aan de zijanten gefelste blikken huls. Eenvoudige uitvoering.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
05 47 10	10 mm/34 mm	12
05 47 15	15 mm/38 mm	12
05 47 20	20 mm/38 mm	12
05 47 25	25 mm/40 mm	12



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf



Blokkwast, licht Chinees varkenshaar

Met goed, 2 maal gekookt kort Chinees varkenshaar, kunststof body en steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 60 07	70 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 10	100 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 12	120 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 14	140 mm/40 mm x 57 mm	6
08 60 15	150 mm/50 mm x 63 mm	6

Teerkwasten

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
03 20 58	8 / 55 mm	6
03 20 60	10 / 55 mm	6
03 20 62	12 / 60 mm	6
03 20 64	14 / 60 mm	6
03 20 66	16 / 60 mm	6

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Teerkwast, licht Chinees varkenshaar

Met speciaal, 2 maal gekookt Chinees varkenshaar, kunstvezels en voorband van kunststof.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
03 22 10	10 / 60 mm	6
03 22 12	12 / 60 mm	6
03 22 14	14 / 66 mm	6
03 22 16	16 / 66 mm	6
03 22 18	18 / 66 mm	6

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Teerkwast, licht Chinees varkenshaar

Met lang, speciaal 2 maal gekookt Chinees varkenshaar gestabiliseerd met synthetische haren.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
03 28 12	12 / 76 mm	12
03 28 14	14 / 76 mm	12
03 28 16	16 / 84 mm	12

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Teerkwast, licht Chinees varkenshaar

Met speciaal, 2 maal gekookt Chinees varkenshaar gestabiliseerd met synthetische haren en enkel opgebonden.



Art.-Nr.	Lengte	VE
03 20 99	39 cm	6

Steel voor teerkwast

Hout, onbehandeld.

Plafondkwasten

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 04 00	135 mm/65 mm x 77 mm	1

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Ovalen blokkwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt lang licht Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Houten body met veilige messing schroefdraad en houten steel.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 04 01	135 mm/65 mm x 60 mm	1

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Ovalen blokkwast

Met hoogwaardig, licht synthetische haren-mix. Houten body met veilige messing schroefdraad en houten steel.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
08 05 00	135 mm/65 mm x 85 mm	1

★ Muur en gevel

★ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Ovalen blokkwast lazurtechniek

Met hoogwaardige haarmix met extra lange getrapte haren. Ideaal voor dunvloeibaar materiaal. Houten body met veilige messing schroefdraad en houten steel.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 33 02	180 mm/80 mm x 103 mm	1

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

★ Classic-Lak

★ Lazuur

☐ Grondverf

Plafondkwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix met in rijen geperste, hoogwaardig 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, ge vulkaniseerd, aan de zijkant open voor eenvoudige reiniging, alu body, houten steel.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 07 17	170 mm/70 mm x 84 mm	1
09 07 18	180 mm/80 mm x 90 mm	1

☒ Muur en gevel

☐ Waterlak

☒ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Plafondkwast ClassicTOP mix

Met speciaal 2 maal gekookt lang grijs Chinees varkenshaar gestabiliseerd met synthetische haren, ge vulkaniseerd, kunststof body en steel.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 08 16	165 mm/65 mm x 90 mm	1
09 08 17	170 mm/70 mm x 90 mm	1

☒ Muur en gevel

☐ Waterlak

☒ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Plafondborstel ClassicTOP mix

Met speciaal, 2 maal gekookt, extra vol licht Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren, ge vulkaniseerd, kunststofbody en houten steel.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 06 10	180 mm/80 mm x 92 mm	1

☒ Muur en gevel

☐ Waterlak

☒ Classic-Lak

☒ Lazuur

☐ Grondverf

Plafondkwast

Met hoogwaardig, licht synthetische haren-mix, ge vulkaniseerd, kunststof body en houten steel.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 40 03	180 mm/80 mm x 90 mm	1

☐ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☒ Grondverf

Plafondkwast

Nylonvezel. Ge vulkaniseerd, kunststof body en steel.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 58 02	180 mm/80 mm x 80 mm	6

Plafondkwast

Myhalonvezel. Gestanst, afger. houten body en kunststof steel.



Afbijt- en kalkkwast

Vezelborstelhaar. Gestanst.
Ook geschikt voor het aanbrengen van teer.
Houten body en kunststof steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 76 01	170 mm/70 mm x 70 mm	12



Plafondkwast, „Silverpren“-vezel

Gestanst, bestand tegen oplosmiddel,
kunststof body en steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 72 02	175 mm/75 mm x 75 mm	6



Plafondkwast

Polypropyleen-vezel. Gestanst,
bestand tegen oplosmiddel,
houten body en kunststof steel.

Art.-Nr.	Grootte x haarlengte	VE
09 69 01	170 mm/70 mm x 67 mm	12
09 69 02	175 mm/80 mm x 67 mm	12

Sjablooncollectie - Decoratie- mogelijkheden zonder grenzen

Met creatief decoratieschilderwerk bereikt u snel nieuwe doelgroepen met individuele behoeften. Uw klanten zullen u dankbaar zijn wanneer u in plaats van eenvoudige renovatiewerkzaamheden decoratieoplossingen aanbiedt.

STORCH kwaliteitssjablonen zijn exact uit hoogwaardig en flexibele kunststof gesneden. De oppervlakte is licht gematteerd en hecht tijdens het werk goed op de ondergrond.



STORCH sjablonen:

- Professionele maten met 600 mm sjabloonbreedte en 20 tot 250 mm motiefhoogte
- Meerdere keren te gebruiken, eenvoudig te reinigen
- Flexibel, geschikt voor hoeken en randen
- Precies gesneden randen en rondingen
- Zorgvuldig ontworpen motieven met verschuivings- resp. markeringspunten
- Grote motiefkeuze met losse sjablonen, themasets en complete set
- Uitgebreide beschrijving en gebruikstips bij ieder sjabloon
- Combinatiemogelijkheid van sjablonen voor fries- en vlakdecoratie
- Veilige verpakking beschermt tegen beschadigingen voor en na het werk

STORCH Sjablooncollectie, individuele motieven




STORCH Sjablooncollectie, individuele motieven

De afzonderlijke motieven vindt u in onze sjablonencatalogus H 00 22 70.
De verkoopprijzen variëren volgens aantal stempels per motief.

Art.-Nr.	Aantal stempels	VE
25 1. ..	1 x	1
25 2. ..	2 x	1
25 3. ..	3 x	1

Themasets: verzameling van alle sjablonen van één thema

De sjablonencollectie van STORCH bevat 130 motieven voor onbeperkte designmogelijkheden, gerangschikt in de volgende themasets.
Details voor de keuze van de motieven, zie afzonderlijke sjablonencatalogus.




Themaset 1 „Geometrisch“, 18 motieven

Art.-Nr.	Inhoud	VE
25 01 00	18 x	1



Art.-Nr.	Inhoud	VE
25 02 00	21 x	1

Themaset 2 „Floraal“, 21 motieven



Art.-Nr.	Inhoud	VE
25 03 00	15 x	1

Themaset 3 „Ethno“, 15 motieven



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 04 00	15 x	1

Themaset 4 „Antiek“, 15 motieven



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 07 00	15 x	1

Themaset 5 „Nostalgisch“, 15 motieven




Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 05 00	16 x	1

Themaset 6 + 7 „Kind & Astro“, 16 motieven



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 19 00	10 x	1

Themaset 8 „Historisch“, 10 motieven



Themaset 9 „Jugendstil“, 10 motieven

Art.-Nr.	Inhoud	VE
25 26 00	10 x	1



Themaset 10 „Art Deco“, 10 motieven

Art.-Nr.	Inhoud	VE
25 27 00	10 x	1



Complete set in een houten koffer

De set STORCH Collectie omvat: alle themasets van 1 - 7 met 100 sjablonen, 6 sjabloneerkwasten, 1 ronde kwast, slagsnoerroller en -poeder, 3 rollen papier tape, 1 natuurspons, 1 duimstok, 1 potlood, 1 sjablooncatalogus.

Art.-Nr.	Grootte	VE
25 20 00	65 x 41 x 17 cm	1



Sjablonencatalogus STORCH Collectie

Bekijken en selecteren uit 130 sjabloon-motieven van de afb. 1 - 10 samen met uw klanten.

Art.-Nr.	VE
H002270	1



Koffer voor sjabloonplaten

Stabiele houten koffer met 10 indelingen voor sjabloonplaten. Voor een perfecte presentatie van sjabloonmotieven, decoratietechnieken en andere ontwerpen. Zonder sjabloonplaten.

Art.-Nr.	Grootte	VE
29 05 10	61.5 x 14 x 46 cm	1



Art.-Nr.	Grootte	VE
25 31 00	60 x 40 x 0,3 cm	10

Sjabloonplaten voor de koffer

Draagplaten voor decoratietechnieken,
sjabloon-motieven etc., 3 mm dik.
Aan één kant met beschermfolie,
aan beide kanten te gebruiken.

Signeersjablonen en sjabloneertoebehoren



Getallen „0 - 9“

Van zinkplaat.

Art.-Nr.	Grootte	VE
24 50 05	50 mm	1
24 50 06	60 mm	1
24 50 08	80 mm	1
24 50 10	100 mm	1
24 50 15	150 mm	1
24 50 20	200 mm	1
24 50 25	250 mm	1
24 50 30	300 mm	1



Grote letters „A - Z“

Van zinkplaat.

Art.-Nr.	Grootte	VE
24 52 05	50 mm	1
24 52 06	60 mm	1
24 52 08	80 mm	1
24 52 10	100 mm	1
24 52 15	150 mm	1
24 52 20	200 mm	1
24 52 25	250 mm	1
24 52 30	300 mm	1



Sjabloneerkwast

Wit Chinees varkenshaar, gebleekt, stevige klemring van blik. Voor zink- en kunststof-sjablonen, voor het sjabloneeren op muren, stoffen en papier.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 36 02	Ø 5 / 2	6
05 36 04	Ø 8 / 4	6
05 36 06	Ø 10 / 6	6
05 36 08	Ø 12 / 8	6
05 36 10	Ø 14 / 10	3
05 36 12	Ø 15 / 12	3
05 36 14	Ø 17 / 14	3
05 36 16	Ø 18 / 16	3
05 36 18	Ø 21 / 18	3
05 36 20	Ø 25 / 20	3



Sjabloonpapier

0,1 mm dik, zelfklevend, voor het snijden van sjablonen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
24 36 30	30 cm x 25 m	1

Sjabloonfolie

0,25 mm dik, kunststof, per meter.

Art.-Nr.	Grootte	VE
24 34 00	120 cm x 100 m	1



Sjabloonmes en vervangmesjes

Sjablonenmes van lichtmetaal, met 10 mesjes. Reservemesjes: Art.-Nr. 23 25 50. 1 pak = 10 stuks.

Art.-Nr.	VE
23 25 00	1
23 25 50	1

Kwasten en gereedschap voor artistiek schilderen



Schildersliniaal

Van knopenvrij natuurhout met afkanting.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 10 10	100 cm	10



Schilderstok

Van zacht hout, ter ondersteuning van de hand bij het schilderen van fijne motieven en lijnen.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 10 00	100 cm	1



Schilderstok aluminium, demonteerbaar

Aluminium, demonteerbaar.

Met bol uit kurk, Ø = 40mm en steunplaat die op 3 mogelijke afstanden kan gefixeerd worden.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 10 70	70 cm	1



Linieerapparaat

Volledige set in een etui, art.-nr. 23 10 06.

Met schuine buis voor horizontale en verticale toepassing, 6 wielhouders incl. verfwiel van 0,5 - 5 mm.

Wielhouders afzonderlijk incl. verfwieltjes:

Art.-nr. 23 10 10 tot 23 10 15 en buis met afsluitknop: Art.-nr. 23 10 30.

Art.-Nr.	Grootte	VE
23 10 06		1
23 10 10	0.5 mm	1
23 10 11	1.0 mm	1
23 10 12	2.0 mm	1
23 10 13	3.0 mm	1
23 10 14	4.0 mm	1
23 10 15	5.0 mm	1
23 10 30		1



Schaduwkwast

Zwart Chinees varkenshaar met breed, schuin blik, voor schaduwlassen en moeilijk toegankelijke plaatsen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 61 75	75 mm	1



Contourpenseel, rond

Zwart Chinees varkenshaar, opgebonden.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 01 10	000	6
05 01 12	00	6
05 01 15	0	6
05 01 18	1	6
05 01 20	2	6
05 01 23	3	6

**Aflijpenseel**

licht Chinees varkenshaar, plat-ovaal.
Ook voor kleine lakwerkzaamheden.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 18 02	2	12
05 18 04	4	12
05 18 06	6	12
05 18 08	8	12
05 18 10	10	12
05 18 12	12	12
05 18 14	14	12
05 18 16	16	12
05 18 18	18	12
05 18 20	20	12

**Gussow-penseel**

Licht Chinees varkenshaar, lange steel.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 30 02	2	12
05 30 04	4	12
05 30 06	6	12
05 30 08	8	12
05 30 10	10	12
05 30 12	12	12
05 30 16	16	12
05 30 20	20	12

**Gussow-penseel**

Chinees varkenshaar, gebleekt, lange
naadloze zilverkleurige huls en lange steel.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 28 08	8	6
05 28 12	12	6
05 28 16	16	6
05 28 20	20	6

**Gussow-penseel, varkenshaar**

Chinees varkenshaar gebleekt, korte steel.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 32 02	2	12
05 32 04	4	12
05 32 06	6	12
05 32 08	8	12
05 32 10	10	12
05 32 12	12	12
05 32 16	16	12

**Plakkaatverf-penseel, Toray-haar**

Plat, naadloze zilveren huls, korte steel.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 63 02	1/8"	6
06 63 04	3/16"	6
06 63 06	1/4"	6
06 63 08	5/16"	6
06 63 10	3/8"	6
06 63 12	1/2"	6
06 63 16	5/8"	6
06 63 20	3/4"	6
06 63 24	1"	6

**Sleppenseel, rood marterhaar**

Met naadloze zilveren huls, lange steel.
Voor exact lakken op metaal, porselein
en keramiek.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 43 04	4	6
06 43 06	6	6
06 43 08	8	6



Vispenseel, zwart rundhaar

Met naadloze zilveren huls.
Voor fijne werkzaamheden met dunvloeibare laksoorten.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 66 04	4	12
06 66 06	6	12
06 66 08	8	12
06 66 10	10	12
06 66 12	12	12
06 66 16	16	3
06 66 20	20	3



Olieverfpenseel, Toray-haar

Goud, plat, lange steel.
Voor fijne lakwerkzaamheden en schrift.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 60 02	2	6
06 60 04	4	6
06 60 06	6	6
06 60 08	8	6
06 60 10	10	6
06 60 12	12	6
06 60 16	16	6
06 60 20	20	6



Haar-Gussow-penseel

Rundhaar. Kattentongenvorm, lange steel.
Voor fijne werken met dunvloeibare laksoorten.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 58 54	4	6
06 58 58	8	6
06 58 62	12	6



Bijwerkpenseel, rundhaar

Met gespitst haar, vernikkelde huls.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 34 04	4	12
06 34 06	6	12
06 34 08	8	12



Bijwerkpenseel-assortiment, rundhaar

Met gespitst haar, vernikkelde huls.
Op kaart = 24 penselen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 34 99	6 x Gr. 6, 12 x 8, 6 x 10	1



Aquarelkwast, rode marter-kunsthaar

Met zilveren huls en korte steel.

Art.-Nr.	Grootte	Diameter Ø	VE
06 41 98	00	1.5	6
06 41 99	0	1.5	6
06 41 01	1	1.5	6
06 41 02	2	2.2	6
06 41 03	3	2.6	6
06 41 04	4	3	6
06 41 05	5	3.6	6
06 41 06	6	4.1	6
06 41 08	8	5.2	6
06 41 10	10	6.5	6
06 41 12	12	7	6



Aquarelpenseel, Toray-haar

Goud, kort en spits, korte steel.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 80 01	1	6
06 80 02	2	6
06 80 03	3	6
06 80 04	4	6
06 80 05	5	6
06 80 06	6	6
06 80 08	8	6
06 80 10	10	6
06 80 12	12	6



School-aquarelpenseel, ponyhaar

Met korte steel.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 38 02	2	12
06 38 04	4	12
06 38 06	6	12
06 38 08	8	12
06 38 10	10	12
06 38 12	12	12



Borstelpenseel

Zwart Chinees varkenshaar, plat-ovaal.
Voor fijne lakwerkzaamheden.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 39 10	10	12
05 39 12	12	12
05 39 14	14	12
05 39 16	16	12
05 39 18	18	12
05 39 20	20	12



Emaillierlak-penseel

Licht Chinees varkenshaar,
plat-ovaal, grof universeel penseel.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 40 10	10	12
05 40 12	12	12
05 40 14	14	12
05 40 16	16	12
05 40 18	18	12
05 40 20	20	12



Soldeerwater-penseel

Aluminiumsteel.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 56 10	12 mm	10



Leerlingen-penseelset

Met 11 penselen en roerhoutje
in kunststofkoker.

Art.-Nr.	VE
05 00 00	1



Penseelset, fijnharig

Met 10 penselen en roerhoutje
in kunststofkoker.

Art.-Nr.	VE
06 00 00	1



Spalter

Licht Chinees varkenshaar, bijzonder
geschikt voor houtwerkzaamheden,
ook als verniskwast te gebruiken.

Art.-Nr.	Grootte	VE
05 62 10	1"	6
05 62 15	1.5"	6
05 62 20	2"	6
05 62 30	3"	6
05 62 40	4"	6
05 62 50	5"	6



Art.-Nr.	Grootte	VE
05 64 20	2 "	1
05 64 30	3 "	1
05 64 40	4 "	1

Polijstspalter

Licht Chinees varkenshaar.
Voor zijdeglanswerkzaamheden.



Art.-Nr.	Grootte	VE
05 84 30	3"	1
05 84 40	4"	1

Verdrijver van dashaar

Voor hoogwaardige houtlakwerkzaamheden.

Verguldergereedschappen



Verguldermes

Met 140 mm-lemmet van speciaal staal en greep van hoogwaardig hout.

Art.-Nr.	VE
23 36 00	1



Vergulderkussen

Met perkamentbescherming.

Art.-Nr.	Grootte	VE
23 38 00	15 cm x 25 cm	1



Vergulder-blootlegkwast

Met fijn Russisch haar, in karton geplaatst, voor het blootleggen van bladgoud en andere bladmetalen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 78 50	2"	3
06 78 75	3"	3



Vergulder-vormerpenseel

Met eekhoornhaar, oplosmiddelbestendige huls.

Art.-Nr.	Grootte	VE
06 70 15	15 mm	1

Verfrollen voor elke verf

Welke verfrol voor welk coatingsmateriaal ?

			Coatingmateriaal										
			Muur en gevel				Aqua-lak		Classic-Lak		Beits		Grond-laag
Beschrijving pluche	Kwali-teit	Pool-hoog-te in mm	Dispersie-verf Binnen en buiten	Latex-Verf	Siliconenhars-Verf	Silicaatverf Rotbare plamuur	Acryl-/PU-lak waterverdundbaar	Acryl-/PU-parketvernis waterverdundbaar	Alkydhars lak op basis van solventen	Epoxyharshoudende lak, 2C-coatings, vernis op basis van solventen	Niet dekkende beitsen waterverdundbaar en op basis van solventen	Dekkende beitsen waterverdundbaar en op basis van solventen	Grondlaag/impregneren waterverdundbaar en op basis van solventen
Rollers voor kleine en grote oppervlakken													
DuraSTAR	*** PREMIUM	21 / 12	★	★	★	★	☆ ¹		☆ ¹				
MultiSTAR	*** PREMIUM	21 / 12	★	★	★	★	☆ ¹		☆ ¹				
ViscoSTAR grijs	*** PREMIUM	13	☆	☆	☆	☆		☆	☆	★			
ViscoSTAR blauw	*** PREMIUM	6 - 7						★	☆	★			
FineSTAR	*** PREMIUM	15 / 10	★	☆									
MicroSTAR	*** PREMIUM	15 / 9	★	★							☆ ²	☆ ²	★
GoldTOP	** PROFI	18 / 12	★	★	★	★	☆ ¹		☆ ¹				
EcoTOP	** PROFI	18	★	☆									
FineTOP*	** PROFI	13	★	☆									
Polyester gebreid	* STANDARD	22 / 18	★	☆									
Lakroller													
ClassicSTAR mohair	*** PREMIUM	4							★	☆			
ClassicTOP velours	** PROFI	4							★	☆			
UniSTAR vilt	*** PREMIUM	4					★	☆	★				
AquaSTAR micro wit	*** PREMIUM	7	☆				★				★	★	☆
AquaSTAR met grijze stippen	*** PREMIUM	5					★				★	★	
AquaSTAR supervlok	*** PREMIUM	./.					★		☆				
AquaSTAR softvlok	*** PREMIUM	./.					★		☆				
AquaTOP vlok	** PROFI	./.					★		☆				
UniSTAR softform	*** PREMIUM	./.					★		★				
UniTOP molto	** PROFI	./.					★		★				
Schuimstof fijn	* STANDARD	./.					★		★				
*ook geschikt voor lijm en textiellijm			★ = optimaal geschikt ☆ = goed geschikt						¹ = 12 mm ² = 9 mm				

Rollers voor kleine en grote oppervlakken

Rollers voor kleine en grote oppervlakken

De keuze van uw verfrol met de juiste peluche is doorslaggevend voor een optimale finish.

Nog belangrijk bij de bepaling van uw keuze is de poolhoogte en de aard van de vulling. Alles afhankelijk van de te bewerken oppervlakte.

Ruwe oppervlaktes en oppervlaktes met textuur vragen een eerder lange pool met een hoge verpompname en verfafgifte. Rollers met harde kern zorgen voor een degelijke verflaag tot op de diepste plekken en hoeken.

Voor gladde oppervlaktes kiest u beter dunnere rollers met een fijnere rolstructuur. Bovendien zijn deze spatarmen en zuiniger.

Alle verfvrollen voor grote oppervlakken met harde kern en SmartCore-logo beschikken over een vloeistofdicht kernsysteem met twee moffen voor comfortabel bedienen van de roller.

Naast elke verfrol vindt u de passende aanwijzingen.

Toepassingen:

★ Wand- u. Fassade

☆ Aqua-Lak

☆ Classic-LH-Lak

○ Lasur

○ Grundierung

★ = optimal geeignet

☆ = gut geeignet

- **Muur en gevel:** dispersie-, latex-, siliconenhar-, silicaatverf
- **Aqua-lak:** in water oplosbare acryl-/PU-lak en parketvernis
- **Classic-lak:** alkyd- en epoxyharshoudende lak op basis van solventen, 2K-coating, vernissen
- **Lazuur:** dekkende en niet dekkende beitsen, in water oplosbaar en op basis van solventen
- **Grondverf:** gronderen en impregneren

Combi-pictogram:



Drie belangrijke gegevens per verfvoller in één oogopslag.

Links: Dikte van het bekledingsmateriaal

Rechts boven: Diameter van de opsteekbeugel

Rechts onder: Kerndiameter van de roller

Voor welke ondergrond?



glatt



rau



grob



eckenausrollend

DuraSTAR

Bijzonder hoogwaardige, pluïsvrije pluïche uit polyamide eindeloze draad met Lotex-uitrusting. Zeer goede verpompname en -afgifte voor een hoog rendement per m². De pluïche vervult niet, ook niet na een langere aanwendingsduur.

Duidelijk langere houdbaarheid, snelle en gemakkelijke reiniging. Universeel gebruik voor elke wand- en plafondverf, ook voor silicaatverf. Kortharige variëte ook voor waterverdunbare en oplosmiddellhoudende lak.



★ Muur en gevel

○ Waterlak

○ Classic-Lak

○ Lazuur

○ Grondverf



Verfrol voor grote oppervlakken DuraSTAR 21, kern-Ø 69 mm

Genaaid en uiterst zachte vulling, uitrollend in de hoeken. Bijzonder geschikt voor grove ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 40 18	18 cm	5
14 40 25	25 cm	5



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 41 18	18 cm	5
14 41 25	25 cm	5



- ★ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 21, kern-Ø 58 mm

Genaaid met zachte kern, uitrollend in de hoeken.
Bijzonder geschikt voor grove ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 41 75	25 cm	5



- ★ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 21, kern-Ø 58 mm

Genaaid en gevuld, in de hoeken uitrollend,
zeer geschikt voor een grove ondergrond.
Met 2K-beugel „ErgoKnick“ + FreshBox.




Art.-Nr.	Breedte	VE
14 24 18	18 cm	5
14 24 25	25 cm	5



- ★ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 21, kern-Ø 60 mm

Harde kern, met extreem robuuste
Smartcore XL-kern.
Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.





Art.-Nr.	Breedte	VE
14 24 75	25 cm	5



- ★ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 21, kern-Ø 60 mm

Niet gevuld, met uiterst robuuste
SmartCore XL-rollerkern, zeer geschikt
voor een ruwe ondergrond.
Met 2K-beugel „ErgoKnick“ + FreshBox.




- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Verfrol voor grote oppervlakken DuraSTAR 21, kern-Ø 47 mm

Harde kern, met extreem robuuste SmartCore XL-kern.
Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 29 18	18 cm	5
14 29 25	25 cm	5





- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Verfrol voor kleine oppervlakken DuraSTAR 21, kern-Ø 30 mm

Bijzonder geschikt voor efficiënte coatings.
Kleinere oppervlakken, elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 87 12	12 cm	10
15 87 16	16 cm	10




- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 12, kern-Ø 60 mm

Harde kern, met extreem robuuste SmartCore XL kern.
Bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 30 18	18 cm	5
14 30 25	25 cm	5



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 12, kern-Ø 60 mm

Niet gevuld, met uiterst robuuste SmartCore XL-rollerkern, zeer geschikt voor een gladde ondergrond.
Met 2K-beugel „ErgoKnick“ + FreshBox.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 30 58	18 cm	5
14 30 75	25 cm	5



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 57 12	12 cm	10
15 57 16	16 cm	10

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken DuraSTAR 12, kern-Ø 30mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 00 10	10 cm	10
15 00 11	10 cm	100
15 00 31	2 x 10 cm	10
15 00 15	15 cm	10

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken DuraSTAR 12, kern-Ø 16mm

Bijzonder geschikt om af te lijnen op elke ondergrond.

MultiSTAR

Bijzonder hoogwaardige polyamide-bekleding.
Zeer goede verfopname en -afgifte voor zeer hoog rendement per vierkante meter.
Zeer fijne oppervlaktestructuur.
Zeer geringe pluisvorming, vervilt niet en is slijtvast.
Zeer sterk en eenvoudig te reinigen, zeer lange levensduur.
Universeel te gebruiken met elke wand- en plafondverf.
Kortharige variatie ook voor waterverdunbare en oplosmiddelhoudende lak.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 48 18	18 cm	5
14 48 25	25 cm	5



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 21, kern-Ø 69 mm

Genaaid met zachte kern, in hoeken uitrollend, bijzonder geschikt voor grove ondergrond.



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf



Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 21, kern-Ø 58 mm

Genaaid met zachte kern, in hoeken uitrollend, bijzonder geschikt voor grove ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 20 18	18 cm	5
14 20 22	21 cm	5
14 20 25	25 cm	5



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf



Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 21, kern-Ø 60 mm

Harde kern, extra robuuste SmartCore XL-kern. Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 35 18	18 cm	5
14 35 25	25 cm	5



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf



Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 21, kern-Ø 54 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 28 18	18 cm	5
14 28 22	21 cm	5
14 28 25	25 cm	5




- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf



Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 21, kern-Ø 47 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 26 18	18 cm	5
14 26 25	25 cm	5



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 26 01	23 cm	5

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 21, kern-Ø 47 mm

Harde kern. Voor korbbeugel.
Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 45 18	18 cm	5
14 45 25	25 cm	5

★ Muur en gevel

☐ Waterlak


☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 12, kern-Ø 60 mm

Harde kern, extra robuuste SmartCore XL-kern.
Bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 38 18	18 cm	5
14 38 22	21 cm	5
14 38 25	25 cm	5

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 12, kern-Ø 54 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor
gladde ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 36 18	18 cm	5
14 36 25	25 cm	5

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 12, kern-Ø 47 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor
gladde ondergrond.




- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 12, kern-Ø 40 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 88 18	18 cm	5
14 88 25	25 cm	5




- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 12, kern-Ø 40 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 88 15	15 cm	10




- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken MultiSTAR 12, kern-Ø 30 mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 58 12	12 mm	10
15 58 31	2 x 12 cm	10
15 58 15	16 cm	10



- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf


Roller voor kleine oppervlakken MultiSTAR 12, kern-Ø 16 mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 02 10	10 cm	10
15 02 11	10 cm	100
15 02 31	2 x 10 cm	10
15 02 15	15 cm	10
15 02 41	2 x 15 cm	10

ViscoSTAR grijs

Speciale pluche van oneindige polyamide vezels, getextureerd, d.w.z. vezelstabilisering en dichting achteraf. Zeer goede verfoepname en -afgifte, spat nauwelijks. Bijzonder pluisarm, sterk en eenvoudig te reinigen. Bijzonder geschikt voor materiaal met hoge viscositeit zoals bvb. epoxyhars-lak en 2C-coatings/verzegelingen.




Art.-Nr.	Breedte	VE
14 22 18	18 cm	5
14 22 25	25 cm	5



- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken ViscoSTAR 13 grijs, kern-Ø 47 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 37 16	16 cm	10

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken ViscoSTAR 13 grijs, kern-Ø 30mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 06 10	10 cm	10

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken ViscoSTAR 13 grijs, kern-Ø 16 mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

ViscoSTAR blauw

Speciale pluche van oneindige polyamide vezels, hooggetextureerd, d.w.z. vezelstabilisering en dichting achteraf. Zeer goede verfoepname en -afgifte, spat nauwelijks. Bijzonder pluisarm, sterk en eenvoudig te reinigen. Bijzonder geschikt voor materiaal met hoge viscositeit zoals bvb. epoxyhars-lak en 2C-coatings/verzegelingen.



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken ViscoSTAR 7 blauw, kern-Ø 47 mm

Harde kern.
Bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 18 18	18 cm	5
14 18 25	25 cm	5



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken ViscoSTAR 7 blauw, kern-Ø 30 mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 38 16	16 cm	10



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken ViscoSTAR 7 blauw, kern-Ø 16 mm


Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 07 10	10 cm	10
15 07 31	2 x 10 cm	10
15 07 15	15 cm	10

FineTEX

Speciaal samengeperste bekleding op polyesterbasis met goede verfoepname en gelijkmatige verfafgifte.
Voor zeer geringe streepvorming en zeer fijne oppervlaktefinish.
Ideaal om te egaliseren.

★★★
PREMIUM



Tips voor het gebruik:

Door de dichte pluche moeten de FineTex rollen intensiever worden ingewerkt.
Daarna verbetert de verfoepname en -afgifte zichtbaar met als resultaat een zeer fijne oppervlaktefinish, vooral op gladde ondergrond. De verfoepname en -afgifte is geringer dan met vergelijkbare polyamide rollen.
Met een fijne oppervlaktefinish als eindresultaat.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 43 18	18 cm	5
14 43 25	25 cm	5



★ Muur en gevel

☐ Waterlak


☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken FineTEX 15, kern-Ø 54 mm

Harde kern, zijdelings naar binnen afgerond en daardoor beperkt in de hoeken uitrollend. Bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 42 18	18 cm	5
14 42 25	25 cm	5



smart
CORE

★ Muur en gevel

☐ Waterlak


☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken FineTEX 15, kern-Ø 48 mm

Harde kern, zijdelings afgeschuind. Bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 50 12	12 cm	10

☒ Muur en gevel
☐ Waterlak
☐ Classic-Lak
☐ Lazuur
☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken FineTEX 15, kern-Ø 30 mm

Harde kern, zijdelings afgeschuind.
Bijzonder geschikt voor het aflijnen op
elke ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 15 10	10 cm	10

☒ Muur en gevel
☐ Waterlak
☐ Classic-Lak
☐ Lazuur
☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken FineTEX 10, kern-Ø 16 mm

Harde kern, zijdelings afgeschuind.
Bijzonder geschikt voor het aflijnen op
elke ondergrond.

MicroSTAR

Microfijne, oneindige verweven vezels op polyesterbasis.
Extreem hoog verfopnamevermogen bij gelijkmatige
verfafgifte, spat nauwelijks.
Pluisarm, sterk en eenvoudig te reinigen.
Vooral geschikt voor dun vloeibaar materiaal.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 12 18	18 cm	5
14 12 25	25 cm	5



★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

★ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MicroSTAR 15 oranje, kern-Ø 58 mm

Genaaid met zachte kern, in hoeken uitrollend,
bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 11 18	18 cm	5
14 11 25	25 cm	5



★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

★ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MicroSTAR 15 oranje, kern-Ø 47 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor
ruwe ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 19 18	18 cm	5
14 19 25	25 cm	5



★ Muur en gevel

☐ Waterlak


☐ Classic-Lak

★ Lazuur

★ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MicroSTAR 9 oranje, kern-Ø 60 mm

Harde kern, met extreem robuuste
SmartCore XL-kern, bijzonder geschikt voor
gladde ondergrond.




- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☒ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken MicroSTAR 9 oranje, kern-Ø 47 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 21 18	18 cm	5
14 21 25	25 cm	5




- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☒ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken MicroSTAR 9 oranje, kern-Ø 30 mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 40 10	12 cm	10
15 40 15	16 cm	10



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☒ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken MicroSTAR 9 oranje, kern-Ø 16 mm


Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 11 10	10 cm	10
15 11 31	2 x 10 cm	10
15 11 15	15 cm	10

GoldTOP

Robuuste polyamide pluche. Goede verfoopname en -afgifte voor hoog rendement per vierkante meter. Fijne oppervlaktestructuur. Geringe pluïsvorming, vervilt niet en is slijtvast. Sterk en eenvoudig te reinigen, lange levensduur. Variante met geringe poolhoogte, ook voor lak die oplosbaar is in water en oplosmiddel.

★★
PROFI

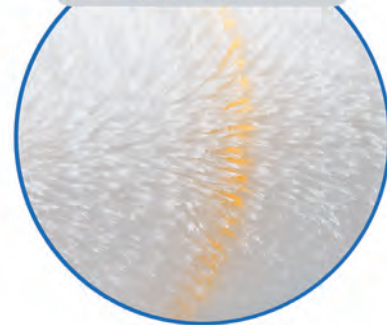

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 39 18	18 cm	5
14 39 25	25 cm	5



★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken GoldTOP 18, kern-Ø 52 mm

Harde kern, in de hoeken uitrollend. Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 33 18	18 cm	5
14 33 25	25 cm	5



★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken GoldTOP 18, kern-Ø 47 mm

Harde kern. Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 47 12	12 cm	10
15 47 16	16 cm	10

★ Muur en gevel

★ Waterlak


★ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken GoldTOP 12, kern-Ø 30 mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.



- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken GoldTOP 12, kern-Ø 16 mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 03 06	6 cm	20
15 03 10	10 cm	10
15 03 11	10 cm	100
15 03 31	2 x 10 cm	10
15 03 15	15 cm	10

EcoTOP

Geweven vezelgestabiliseerde polyacryl pluche met gereduceerde pluïsvorming en vergelijkbare eigenschappen zoals polyamide, echter met zachtere vezelstructuur en minder sterke vezelbinding. Goede verfoepname en -afgifte, goed rendement per vierkante meter.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 44 18	18 cm	5
14 44 25	25 cm	5



★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken EcoTOP 18, kern-Ø 58 mm

Genaaid en met zachte kern, in hoeken uitrollend.

Bijzonder geschikt voor grove ondergrond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 25 18	18 cm	5



★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf


Roller voor grote oppervlakken EcoTOP 18, kern-Ø 52 mm

Harde kern, in hoeken uitrollend

Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.

FineTOP

Geweven polyester pluche met oneindige vezels, daarom optimaal pluivrij. Goede dekking, spat nauwelijks. Fijne rolstructuur. Ideaal voor het aanbrengen van lijm en plaksel.



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken FineTOP 13, kern-Ø 47 mm

Harde kern.
Bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 16 18	18 cm	5
14 16 25	25 cm	5



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken FineTOP 13, kern-Ø 47 mm

Harde kern, met vast gemonteerde beugel,
Bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 23 58	18 cm	10



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken FineTOP 13, kern-Ø 30 mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 49 12	12 cm	10
15 49 15	16 cm	10



☒	Muur en gevel
☐	Waterlak
☐	Classic-Lak
☐	Lazuur
☐	Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken FineTOP 13, kern-Ø 16 mm

Bijzonder geschikt voor het aflijnen op elke ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 04 10	10 cm	10
15 04 11	10 cm	100
15 04 31	2 x 10 cm	10
15 04 15	15 cm	10

Polyester gebreid

Betaalbaar, zacht, vlokkelig bekledingsmateriaal met geringe vezelstabiliteit. Goede verfopname, lagere dekking. Voor éénlagig en éénmalig gebruik.



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken PET geel, kern-Ø 58 mm

Genaaid en met zachte kern, in hoeken uitrollend. Bijzonder geschikt voor grove ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 32 18	18 cm	5
14 32 25	25 cm	5



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken PET geel, kern-Ø 44 mm

Harde kern. Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 72 18	18 cm	5
14 72 25	25 cm	5



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken PET geel, kern-Ø 47 mm

Harde kern, in de hoeken uitrollend. Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond. Met beugel.

Art.-Nr.	Breedte	VE
14 72 58	18 cm	5
14 72 75	25 cm	5



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 84 19	19 cm	10
14 84 23	23 cm	10



★ Muur en gevel
☐ Waterlak
☐ Classic-Lak
☐ Lazuur
☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken-set PET geel, kern-Ø 47 mm

Harde kern.
Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond, compleet met beugel en afstrijkraster.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 86 69	19 cm	10
14 86 73	23 cm	10



★ Muur en gevel
☐ Waterlak
☐ Classic-Lak
☐ Lazuur
☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken-set PET wit, kern-Ø 40 mm

Harde kern.
Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond, compleet met beugel en afstrijkraster.

Speciale rollers



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 10 10	10 cm	5
15 10 60	10 cm	5
15 10 70		5

Verfscheidingsroller

Polyamide pluche spiraalvormig gelijmd, poolhoogte 12 mm, met afdekplaat aan de zijkant en speciale beugel.
Reserveroller: Art.-Nr. 15 10 60 en reserveafdekplaat: Art.-Nr. 15 10 70.



Art.-Nr.	VE
14 05 20	1
14 05 21	5
14 05 11	5

Binnenhoekroller DuraSTAR

Binnenhoekroller Art.-Nr. 14 05 20: DuraSTAR-pluche 21 mm, met speciale beugel.
Reserveroller 21 mm voor ruwe ondergronden verkrijgbaar onder Art.-Nr. 14 05 21 en reserveroller 12 verkrijgbaar voor gladde ondergronden onder Art.-Nr. 14 05 11.



Art.-Nr.	VE
15 16 00	1
15 16 10	5

Buisroller

Polyamide-bekleding, poolhoogte 12 mm, met gebogen speciale beugel.
Driedelig reserve rol set: Art.-Nr. 15 16 10.

Textiellakroller

ClassicSTAR mohair

Hoogwaardig natuurproduct met haar van de angorageit met borstelachtige vezelstructuur. Extreem fijne oppervlaktefinish.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 45 10	12 cm	10
15 45 15	16 mm	10

☐ Muur en gevel


☐ Waterlak

☒ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken
ClassicSTAR mohair, kern-Ø 30 mm



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 60 12	11 cm	10
15 60 31	2 x 11 cm	10

☐ Muur en gevel

☐ Waterlak

☒ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken
ClassicSTAR mohair, kern-Ø 16 mm

ClassicTOP velours

Natuurproduct van geweven lamswol.
Fijne oppervlaktefinish.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 14 18	18 cm	5
14 14 25	25 cm	5



- ☐ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf


Roller voor grote oppervlakken
ClassicTOP velours, kern-Ø 40 mm



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 46 10	12 cm	10
15 46 15	16 cm	10

- ☐ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken
ClassicTOP velours, kern-Ø 30 mm



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 61 05	6 cm	10
15 61 12	10 cm	10
15 61 31	2 x 10 cm	10
15 61 15	15 cm	10

- ☐ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken
ClassicTOP velours, kern-Ø 16 mm

UniSTAR vilt

Geweven oneindige polyester vezels, getextureerd,
d.w.z. vezelstabilisering en dichting achteraf.
Bijzonder pluisarm.
Zeer fijne oppervlaktefinish.

★★
PROFI



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken
UniSTAR vilt, kern-Ø 40 mm


Art.-Nr.	Breedte	VE
14 89 18	18 cm	5
14 89 25	25 cm	5



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken
UniSTAR vilt, kern-Ø 30 mm

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 41 10	12 cm	10
15 41 15	16 cm	10



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken
UniSTAR vilt, kern-Ø 16 mm

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 12 06	6 cm	20
15 12 21	2 x 6 cm	10
15 12 10	10 cm	10
15 12 31	2 x 10 cm	10
15 12 15	15 cm	10

AquaSTAR micro

Microfijne, oneindige verweven vezels op polyesterbasis.
Extreem hoog veropnamevermogen bij gelijkmatige
verf afgifte, spat nauwelijks.
Meerdere lagen in één handeling.
Pluisarm, sterk en eenvoudig te reinigen.
Zeer geschikt voor dunvloeibare lakken en lasuren.



Art.-Nr.	Breedte	VE
14 10 18	18 cm	5
14 10 25	25 cm	5



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☒ Grondverf

Roller voor grote oppervlakken AquaSTAR micro, kern-Ø 47 mm

Harde kern, bijzonder geschikt voor
gladde oppervlakken.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 44 12	12 cm	10
15 44 16	16 cm	10

- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken AquaSTAR micro, kern-Ø 30 mm




Art.-Nr.	Breedte	VE
15 13 10	10 cm	10
15 13 15	15 cm	10

- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

Roller voor kleine oppervlakken AquaSTAR micro, kern-Ø 16 mm

Schuimstoflakrollers



Combi-pictogram voor schuimstof-lakrollers


Twee belangrijke gegevens per roller in één oogopslag.

Links: buitendiameter

Rechts: Diameter van de opsteekbuegel

AquaSTAR supervlok


Speciaal schuim met hoog volumegewicht, zeer fijne schuimstructuur en zeer dichte polyamide-vlokken. Voor extreem fijne oppervlaktefinish zonder blaasjes.



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

AquaSTAR supervlok, buiten-Ø 35 mm
Recht.


Art.-Nr.	Breedte	VE
15 66 05	5 cm	20



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

AquaSTAR supervlok, buiten-Ø 35 mm
Afgerond aan de kant van de beugel.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 66 14	11 cm	10



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 66 15	11 cm	10
15 66 18	16 cm	10


- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

AquaSTAR supervlok, buiten-Ø 35 mm

Aan beide kanten afgerond.

AquaSTAR softvlokrol

Speciaal schuim met hoog ruimtelijk gewicht, zeer fijne schuimstructuur en dichte polyamide vlokken. De langs beide zijden kegelvormige diepte naar binnen maakt een aanzetvrije coating met uitstekende oppervlaktefinish.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 69 12	12 cm	10
15 69 31	2 x 12 cm	10


- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

AquaSTAR softvlok, buiten-Ø 35 mm

Kegelvormige diepte naar binnen aan beide zijden.

AquaTOP vlok

Speciaal schuim met hoog volumegewicht, zeer fijne schuimstructuur en dichte polyamide-vlokken.
Voor extreem fijne oppervlaktefinish zonder blaasjes.




Art.-Nr.	Breedte	VE
15 65 14	11 cm	10

☐	Muur en gevel
☒	Waterlak
☒	Classic-Lak
☐	Lazuur
☐	Grondverf

AquaTOP vlok, buiten-Ø 35 mm

Aan de beugelkant afgerond.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 65 15	11 cm	10
15 65 31	2 x 11 cm	10
15 65 18	16 cm	10

☐	Muur en gevel
☒	Waterlak
☒	Classic-Lak
☐	Lazuur
☐	Grondverf

AquaTOP vlok, buiten-Ø 35 mm

Aan beide kanten afgerond.


UniSTAR softform

Polyurethaan schuim met hoog ruimtelijk gewicht en zeer fijne schuimstructuur.

Via een speciale procedure werd de gestructureerde schuimstofoppervlakte geoptimaliseerd.

In vergelijking met de onbehandelde schuimstofrollen beschikken deze over een verbeterde verfopname en -afgifte.

De langs beide zijden kegelvormige diepte naar binnen maakt een aanzetvrije coating met zeer fijne oppervlakte-finish mogelijk.



Art.-Nr.	Breedte	VE
15 68 12	12 cm	10
15 68 31	2 x 12 cm	10

- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf


UniSTAR softform, buiten-Ø 35 mm

Kegelvormige diepte naar binnen aan beide zijden.

UniTOP molto

Polyurethaanschuim met hoog volumegewicht,
zeer fijne schuimstructuur.
Voor zeer fijne oppervlaktefinish zonder blaasjes.


★★
PROFI



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

UniTOP molto, buiten-Ø 35 mm
Recht.


Art.-Nr.	Breedte	VE
15 34 34	5 cm	20
15 34 35	2 x 5 cm	10
15 34 36	7 cm	20
15 62 12	11 cm	10
15 62 10	11 cm	100
15 62 31	2 x 11 cm	10
15 62 16	16 cm	10



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

UniTOP molto, buiten-Ø 35 mm
Aan de buitenkant afgerond.


Art.-Nr.	Breedte	VE
15 62 13	11 cm	10
15 62 11	11 cm	100



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

UniTOP molto, buiten-Ø 35 mm
Aan de beugelkant afgerond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 62 14	11 cm	10
15 62 17	11 cm	100
15 62 33	2 x 11 cm	10




- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

UniTOP molto, buiten-Ø 35 mm
Aan beide kanten afgerond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 62 15	11 cm	10
15 62 19	11 cm	100
15 62 34	2 x 11 cm	10
15 62 18	16 cm	10

Schuimstof fijn


Polyurethaanschuim met gemiddeld volumegewicht en zeer fijne schuimstructuur.
Voor goede oppervlaktefinish.



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Schuimstof „fijn“, buiten-Ø 35 mm
Recht.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 35 34	5 cm	20
15 35 54	5 cm	100
15 35 36	7 cm	20
15 63 12	11 cm	10
15 63 10	11 cm	100
15 63 31	2 x 11 cm	10



- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Schuimstof „fijn“, buiten-Ø 35 mm
Aan de buitenkant afgerond.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 63 13	11 cm	10




- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

Schuimstof „fijn“ rollerset
Rol buiten-Ø 35 mm, met beugel en
verfbak 15 x 32 cm.

Art.-Nr.	Breedte	VE
15 32 00	11 cm	10


Structuursponsrollers



Schuimstof-spons, buiten-Ø 75 mm

Fijn (Art.-Nr. 17 02 25) en
grof (Art.-Nr. 17 08 25).


Art.-Nr.	Breedte	VE
17 02 25	25 cm	1
17 08 25	25 cm	1



Schuimstof-spons, buiten-Ø 75 mm

„Erwtgaten“.

Art.-Nr.	Breedte	VE
17 12 25	25 cm	1



Sponsroller, buiten-Ø 35 mm

Grof.

Art.-Nr.	Breedte	VE
17 16 12	12 cm	10

Gereedschap voor wistechnieken



Natuurspons

Middellandse Zee-kwaliteit, bijzonder hoogwaardig, elastisch en slijtvast, geschikt voor individuele stempel- en wistechnieken.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 92 18	ca. 18 cm	1



Natuurspons

Geschikt voor individuele stempel- en wistechnieken.

Art.-Nr.	Grootte	VE
19 92 10	ca. 10-15 cm	1



Strijkhandschoen

Lamsvel, voor wis- en decoratietechnieken.


Art.-Nr.	VE
15 18 10	1

LOCK-IT opsteekbeugel en telescopische verlengstaven

Veilige grip in een handomdraai.

Eenvoudige, snelle en zeer stabiele fixering en gemakkelijk los te maken opsteekbeugels en telescopische verlengingen.

De ergonomische opsteekbeugels van het LOCK-IT- systeem zijn als 1-componenten uitvoering of 2-componenten variante met softgrip voor alle rollers met 6 mm en 8 mm opsteeksystemen verkrijgbaar. De telescopische verlengingen met softgrip- handvat bestaan in aluminium en aluminiumglasvezel.

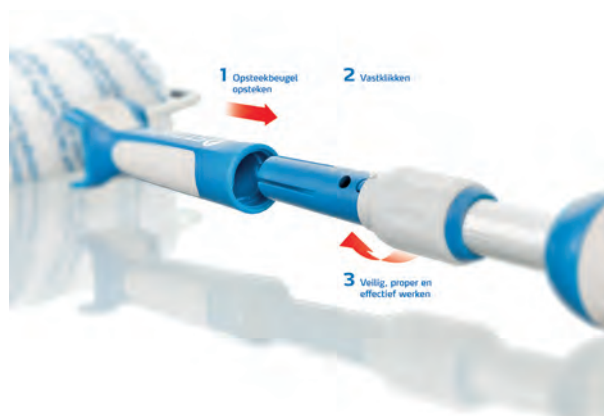

LOCK-IT 2C-opsteekbeugel



Opsteekbeugel „LOCK-IT ErgoKnick“

Met 8 mm draad, edelstaal, speciaal gebogen vorm voor krachtoverbrenging en bescherming van de handgewrichten, in het bijzonder bij het gebruik van telescopische verlenging.

Art.-Nr.	voor rollerbreedte	VE
14 61 18	18 cm	5
14 61 25	25 cm	5



Opsteekbeugel „LOCK-IT“

Met 8 mm-draad, edelstaal, uitgebalanceerde draadgeometrie.

Art.-Nr.	voor rollerbreedte	VE
14 60 18	18 cm	5
14 60 25	25 mm	5



Opsteekbeugel „LOCK-IT“

Met 8 mm draad, edelstaal, symmetrische draadgeometrie.

Art.-Nr.	voor rollerbreedte	VE
14 56 18	18 cm	5
14 56 25	25 cm	5



Opsteekbeugel „LOCK-IT“

Met 8 mm-beugel, verzinkt, uitgebalanceerde draadgeometrie.

Art.-Nr.	voor rollerbreedte	VE
14 52 18	18 cm	5
14 52 25	25 cm	5



Opsteekbeugel „LOCK-IT ErgoKnick“

Met 6 mm draad, edelstaal, speciaal gebogen vorm voor het optimaal overbrengen van kracht en sparen van de polsgewrichten.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 74 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 73 10	39 cm	10 - 16 cm	5



Opsteekbeugel „LOCK-IT“

Met 6 mm draad, edelstaal.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 75 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 72 10	39 cm	10 - 16 cm	5

**Opsteekbeugel „LOCK-IT“**

Met 6 mm-draad, verzinkt.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 77 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 71 10	39 cm	10 - 16 cm	5

LOCK-IT 1C-opsteekbeugel

**Opsteekbeugel „LOCK-IT“**

Met 8 mm-draad, verzinkt, uitgebalanceerde draadgeometrie.



Art.-Nr.	voor rollerbreedte	VE
14 59 18	18 cm	5
14 59 19	18 cm	30
14 59 21	21 cm	5
14 59 25	25 cm	5
14 59 26	25 cm	30

**Korfbeugel „LOCK-IT“**

Verzinkt, voor kern met diameter 47 mm, uitgebalanceerde draadgeometrie.

Art.-Nr.	voor rollerbreedte	VE
14 50 23	23 cm	5

**Opsteekbeugel „LOCK-IT“**

Met 6 mm-draad, verzinkt.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 36 05	19 cm	5 - 7 cm	5

**Opsteekbeugel „LOCK-IT“**

Met 6 mm-draad, verzinkt.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 76 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 70 10	39 cm	10 - 16 cm	30
15 78 10	56 cm	10 - 16 cm	5

**Opsteekbeugel „LOCK-IT“**

6 mm draad, verzinkt.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 91 18	27 cm	16 - 19 cm	5

LOCK-IT telescopische verlengstaven

★★★★
PREMIUM**Telescoopverlenging LOCK-IT**

Hoogwaardige combinatie van aluminium en fiberglas, conus met LOCK-IT-systeem voor eenvoudige en veilige verbinding met de rollerbeugel, gebruiksvriendelijke 2-componenten greep.



Art.-Nr.	Lengte	VE
19 47 07	53 cm / 70 cm	1 6
19 47 12	77 cm / 120 cm	1 6
19 47 22	127 cm / 220 cm	1 6
19 47 30	167 cm / 300 cm	1 6
19 47 40	217 cm / 400 cm	1 6

★★★★
PREMIUM**Telescoopverlenging LOCK-IT**


Hoogwaardige aluminiumuitvoering, conus met LOCK-IT-systeem voor eenvoudige en veilige verbinding met de rollerbeugel, gebruiksvriendelijke 2-componenten greep.

Art.-Nr.	Lengte	VE
19 46 07	50 cm / 70 cm	1 12
19 46 12	74 cm / 120 cm	1 12
19 46 22	124 cm / 220 cm	1 12
19 46 30	164 cm / 300 cm	1 12
19 46 40	214 cm / 400 cm	1 12

Andere opsteekbeugels en telescopische verlengstaven

Opsteekbeugel standaard

Ook te gebruiken met LOCK-IT-verlengstaven.



Opsteekbeugel

Met lang handvat en 8 mm draad, verzinkt, uitgebalanceerde draadgeometrie.

Art.-Nr.	voor rollerbreedte	VE
14 53 18	18 cm	5
14 53 19	18 cm	100
14 53 21	21 cm	5
14 53 25	25 cm	5
14 53 26	25 cm	100



Opsteekbeugel 19 cm

Met schroefdraad 6 mm, verzinkt.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 36 90	19 cm	5-7 cm	5



Opsteekbeugel

Met schroefdraad 6 mm, verzinkt.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 76 00	29 cm	10 - 16 cm	5
15 76 01	29 cm	10 - 16 cm	100
15 70 00	39 cm	10 - 16 cm	5
15 70 01	39 cm	10 - 16 cm	100



Opsteekbeugel

Met schroefdraad 6 mm, verzinkt.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 90 18	27 cm	16 - 19 cm	5



Dubbele beugel „Twin“

Gebogen vorm voor optimaal gebruik. Bijzonder geschikt voor coating van dunnen buizen en vlakke profielen enz.

Art.-Nr.	Lengte	voor rollerbreedte	VE
15 79 00	35 cm	2 x 5-12 cm	5

Telescopische verlengstaven



Telescoopverlengstaaf

Aluminium, geëloxeerd, conus met messing schroefdraad binnenin en kunststfgreep.

Art.-Nr.	Lengte	VE
19 35 07	51 cm / 70 cm	1 10
19 35 12	75 cm / 120 cm	1 10
19 35 22	125 cm / 220 cm	1 10
19 35 30	165 cm / 300 cm	1 10



Telescoop-verlengstaaf

Staal met poedercoating.

Art.-Nr.	Lengte	VE
19 32 13	82 cm / 130 cm	5
19 32 20	116 cm / 200 cm	5
19 32 30	166 cm / 300 cm	5



Universele werktuighouder

Voor alle telescoop-verlengstaven, zwenkbare kop 180 °, voor het bevestigen van kwasten of andere werktuigen.

Art.-Nr.	VE
19 40 50	1

Bekers, emmers, bakken en roosters



Verfbeker „Handy“

Met geïntegreerd afrolvlak, magneethouder voor kwast met blikken of edelstaal huls, en softgreep, capaciteit ca. 1,1 l zonder inzetstukken.

Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
28 50 00	1.1 l	1



Inzetstuk voor verfbeker „Handy“

Transparant, oplosmiddelbestendig PET (5 stuks = 1 pak).

Art.-Nr.	VE
28 50 01	1



Verfbak

Kunststof, blauw.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
19 16 10	14.0 cm / 29.5 cm	10
19 16 15	18.5 cm / 19.5 cm	10
19 16 18	24.5 cm / 29.5 cm	10
19 16 25	30.0 cm / 33.0 cm	10



Verfbak + 10 inzetstukken

Set bestaande uit 1 x blauwe kunststof verfbak + 10 transparante kunststof verfbakinzetstukke.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
19 16 30	14.0 cm / 29.5 cm	10
19 16 35	18.5 cm / 19.5 cm	10
19 16 38	24.5 cm / 29.5 cm	10



Verfemmer

Rechthoekig, kunststof, zwart.

Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
28 47 08	8 l	10
28 47 10	12 l	10



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
28 47 09	8 l	10
28 47 11	12 l	10

Inzetstuk voor verfemmer

Transparante kunststof (1 pak = 5 stuks).



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
28 47 18	8 l	1
28 47 20	12 l	1

Verfemmer + 5 inzetstukken


Set bestaande uit 1 x zwarte kunststof verfemmer + 5 transparante inzetstukken voor verfemmer.



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
28 49 05	5 l	1
28 49 06		1
28 49 19	19 l	1
28 49 20		1

Verfemmer

Ovaal, kunststof, wit
(Art.-Nr. 28 49 05 - 5 l en 28 49 19 - 19 l)
en bijpassend deksel (zonder afbeelding)
(Art.-Nr. 28 49 06 - 5 l en 28 49 20 - 19 l)



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
19 10 22	22 cm / 30 cm	10
19 10 26	26 cm / 30 cm	10

Afstrijkraster

Verzinkt metaal, met haken.



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
19 11 11	11 cm / 21 cm	10
19 11 22	22 cm / 30 cm	10
19 11 26	26 cm / 30 cm	10

Afstrijkraster

Verzinkt metaal, met buighaken.



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
19 12 14	14,5 cm / 20 cm	10
19 12 20	20 cm / 25 cm	10
19 12 28	28 cm / 25 cm	10

Afstrijkkraster

Metaal, van glanzend verzinkt.
Met gaten en haken.



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
19 14 00	11 cm / 20 cm	10

Afstrijkkraster

Kunststof, speciaal voor lakblikken.




Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
19 13 18	22 cm / 24 cm	10
19 13 25	27 cm / 29 cm	10

Afstrijkkraster

Stabiele kunststofuitvoering, blauw

Gereedschap voor zeven en mengen



Snelverfzeef

Maasopening 0,5 mm.
Met roestvrije, verstelbare beugels.
Voor vaten met een breedte van resp.
van 23 tot 36 cm.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
28 60 00	22.5 cm	1



Verfzeef slang

Maasopening 0,5 mm, 40 m op rol
in dispenserbox, met snijvoorziening.

Art.-Nr.	Lengte	VE
28 61 60	40 m	1



Nylon verfzeven en verfzeefhouder

Verfzeef, Art.-Nr. 28 61 50, met maasopening
0,75 mm (pak = 50 stuks). Ideaal in combinatie
met verfzeefhouder, Art.-Nr. 28 61 00.
Voor vaten met een diameter van maximaal
30 cm. Zo hangt het zeefnet boven het vat
en niet in de verf.

Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
28 61 50		1
28 61 00	13-30 mm	1



Vouwzeef

Met nylon inzet, pluisvrij, oplosmiddel- en
waterbestendig.
Art.-Nr. 28 62 14 : aanbevolen voor verf,
lakken, lazuren en grondverf op waterbasis.
Art.-Nr. 28 62 15 : aanbevolen voor verf,
lakken, lazuren en grondverf op waterbasis en
op basis van solventen.
Art.-Nr. 28 62 16 : aanbevolen voor grove
verf, lakken, lazuren en grondverf op basis van
solventen.

Art.-Nr.	Maasopening	VE
28 62 14	0,125 mm	25
28 62 15	0,190 mm	25
28 62 16	0,260 mm	25



Verfbuitenbeker

Buitenbeker: Art.-Nr. 28 64 10,
mengbekerinzetstuk: Art.-Nr. 28 64 11,
deksel: Art.-Nr. 28 64 12.

Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
28 64 10	1850 ml	1
28 64 11	1850 ml	10
28 64 12		10

Mengbekersysteem voor verf

Tot een volume van 1.850 ml. Buitenbeker met meetschaal (1:1 tot 5:1 en 10:1).
Geen reiniging vereist dankzij vervangbaar inzetstuk voor mengbeker.
Deksel voor afsluiting tijdens opslag.



Verfmengbeker

Met een meetschaal van 2:1 tot 7:1 en 10:1 en een deksel voor het sluiten tijdens de opslag. Pak van 10 bekere en deksels.

Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
28 65 06	550 ml	1
28 65 13	1100 ml	1



Lakblikopener

Ook geschikt als roerstaaf.

Art.-Nr.	Lengte	VE
62 94 28	28 cm	5



Roerhoutje

Art.-Nr.	Lengte	VE
62 96 99	35 cm	10



Roerhout XXL met gleuf

Art.-Nr.	Lengte	VE
62 96 90	55 cm	10



Roerstaaf met kunststof schijf

Bijvoorbeeld voor lakken, lazuren, verven, behangplaksel.

Mengwerking: mengen met lichte stroming opwaarts. Menghoeveelheid tot 5 kg.

Mengvermogen minstens 300 W, 800 - 1000 tpm, hulpstukhouder rond 6 mm Ø.

Art.-Nr.	Grootte	VE
62 96 12	Ø 6 mm/60 x 350 mm	1



Verfpottenlikker

Om lak- en verfcontainers tot op de bodem leeg te maken. Met een 50 cm lange steel.

Art.-Nr.	Lengte	VE
62 96 97	50 cm	10

Airless-programma van STORCH

Met airless efficiënt en spaarzaam coaten.

Airless-toestel-finder

Kies altijd het ideale toestel uit het aanbod aan airless-toestellen van STORCH.

Laat u leiden door uw individuele gebruiksintensiteit, de oppervlakte en het materiaal van het project. Het maakt ook niet uit of u grote oppervlakken wil bewerken en vaak plamuurt of gewoon nu en dan kleinere renovatiewerken uitvoert.

 SPRAYFIT		Lazuur Alkydharslak Acryllak					Grond- lagen Voorlak		Dispersieverf voor binnen Dispersieverf voor buiten Lijm voor glasvezelbehang					Brand- d vertragen Bitumen- materiaal			spuitplamuur				
Max. spuittipopening in 1/1000"		8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	45
Max. materiaaldebiet in l/min.		0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,3	2,5	3,0	3,6	5,0	5,5	5,7	5,7	7,5	9,2
Toepassingen	Geschikte airless- apparaten																				
Voor kleine renovaties en grotere tot gemiddeld grote lakwerken	ES 300																				
Voor kleine renovaties en grotere tot gemiddeld grote lakwerken	ST 450																				
Voor kleine tot gemiddeld grote renovatiewerken	ST 550																				
Voor kleine tot gemiddeld grote renovatiewerken en nieuwbouw	ST 700																				
Voor gemiddeld grote tot grotere renovatiewerken en nieuwbouw, kleinere gebouwen	ST 800																				
Voor grotere renovatie- werken, nieuwbouw, gemiddeld grote gebouwen	ST 900																				
Voor grotere renovatie- werken, nieuwbouw, ge- middeld grote tot grote gebouwen	ST 1700 en ST 1700+																				

→ = materiaal verwerkt met overeenstemmend airless-apparaat en opgegeven max. spuittipopening

Alle airless-toestellen van de reeks Duomax en de ST-familie zijn uitgerust met de reinigungsadapter Quick-Clean en voorzien van een tas voor toebehoren.



QuickClean reinigungsadapter

Voor snelle en grondige reiniging:

1. Filter van de aanzuigbuis losschroeven
 2. Adapter op aanzuigbuis schroeven
 3. Waterslang aansluiten
- Het toestel in werking doorspoelen tot zuiver water via slang en pistool in de emmer vloeit



Tas voor airless-toebehoren:

Voor ordelijk opbergen van toebehoren en werktuigen.

Airless-zuigerpompen

Zeer economisch bij coatings van kleine en grote oppervlakken.

Airless-ST-familie

Airless-toestellen van STORCH:

de duurzame en betrouwbare techniek gaat hand in hand met een eenvoudige bediening en eenvoudig onderhoud met het oog op een efficiënt en vlot gebruik zonder storingen.

- Slijtvaste slagzuigertechniek en krachtige motoren voor een grote werkdruk tot 227 bar. Fijne verstuiving, eenvoudig transport, ook van materiaal met een hogere viscositeit, hoogwaardige finish en een debiet van 5,5 l/min.
- Traploos regelbare druk en vanaf ST 550 ook met intelligente besturingselektronica met digitale weergave van de werkdruk, de gebruiksduur in uren en de foutcodes. Vanaf ST 900 met led-display en bovendien materiaalverbruik in liter.
- Instelbare pakking voor een langere standtijd. Modellen ST 450 tot ST 800 zijn voorzien van Quick-Reload-pompsysteem zodat wisselingen bij slijtage eenvoudig en zonder speciaal gereedschap en vakkennis kunnen gebeuren. Zo is een vlot verloop van de werkzaamheden zonder tijdverlies gegarandeerd.



Airless-Quick-Reload-systeem van STORCH



Led-display bij ST 900 en ST 1700/1700+



Digitale display bij ST 550 - ST 800



STORCH Airless ST 1700+

Het robuuste en krachtige pakket voor grotere renovaties, nieuwbouw, middelgrote en grote gebouwen en de rationele verwerking van vrijwel al het materiaal dat airless kan worden verwerkt. Inzetbaar voor dispersies en ideaal voor de verwerking van spuitplamuur met plamuurcontainer, incl. zakmangel (Art.-Nr. 69 60 20). Eenvoudige selfservice dankzij eenvoudige demontage en montage van de piston. „Intelligente“ elektronica met led-display voor snelle informatie over gebruiksduur, werkdruk, materiaalverbruik en oplossen van storingen. Met geïntegreerde slangtrommel en rustpositie voor gemakkelijke wisseling van container.

Technische gegevens: debiet onder druk 5,5 l/min.

Met 1 pistool: max. spuittipopening 0,035" met dispersieverf en 0,037" met pleistermassa.

Met 2 pistolen: max. spuittipopening 0,021".

Elektrisch vermogen: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, gewicht 59 kg.

Art.-Nr.	max. spuittipopening	VE
69 50 18	0,037"	1

In de levering inbegrepen: spuitklaar met 15 m slang 3/8", 1/4" scharnier, mastiekpistool, incl. spuittiphouder, 4 omkeerbare spuittips 521, 623, 631 en 635, reinigings- en onderhoudsset, QuickClean-reinigingsadapter en airless-toebehorentas.



STORCH Airless ST 1700

Gebruik, technische gegevens, overige kenmerken en inhoud van de levering zoals ST 1700+, enkel zonder slangtrommel en zonder omkeerbare spuittip 521 en 623.

Art.-Nr.	max. spuittipopening	VE
69 50 17	0,037"	1



STORCH Airless ST 900

Het krachtigste allround toestel voor dispersieverf voor grotere renovaties, nieuwbouw en middelgrote gebouwen. Inzetbaar voor gebruik door twee personen, dankzij een tweede slangaansluiting. Eenvoudige selfservice dankzij eenvoudige demontage en montage van de piston. „Intelligente“ elektronica met led-display voor snelle informatie over gebruik, werkdruk, verbruik en oplossing van storingen. Technische gegevens: debiet onder druk 3,6 l/min. max. spuittipopening 0,031" (met 1 pistool), 0,021" (met 2 pistolen). Elektrisch vermogen: 1,5 kW, 230 V/50 Hz, 7 A, gewicht 43 kg.

Art.-Nr.	max. spuittipopening	VE
69 50 90	0,031"	1

In de levering inbegrepen voor ST 900 tot 450: spuitklaar met 1 x 15 m slang 1/4", 1 x airless-gun 009 ST, incl. spuittiphouder en omkeerbare spuittip 517, ingebouwd Quick-Reload-pompsysteem, reinigings- en onderhoudsset, QuickClean-reinigingsadapter en airless-toebehorentas.



STORCH Airless ST 800

Voor kleine tot middelgrote renovaties en nieuwbouw. Met star aanzuigsysteem, zodat materiaal met hogere viscositeit dan met flexibel aanzuigsysteem kan worden verwerkt. Met digitale display voor snelle informatie over werkdruk, gebruiksduur en foutcodes. Technische gegevens: debiet onder druk 2,5 l/min, max. spuittipopening 0,025". Elektrisch vermogen: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, gewicht 30 kg.

Art.-Nr.	max. spuittipopening	VE
69 50 80	0,025"	1



STORCH Airless ST 700

Voor kleine tot middelgrote renovaties en nieuwbouw. Compacte installatie met geringe hoogte dankzij flexibel aanzuigsysteem. Gebruik, technische gegevens en overige kenmerken zoals ST 800. Technische gegevens: debiet onder druk 2,5 l/min, max. spuittipopening 0,025", met urenteller en digitale display. Elektrisch vermogen: 0,74 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, gewicht 29 kg.

Art.-Nr.	max. spuittipopening	VE
69 50 70	0,025"	1



STORCH Airless ST 550

Het handige pakket voor kleine tot middelgrote renovaties. Met digitale display voor snelle informatie over werkdruk, gebruiksduur en foutcodes. Technische gegevens: debiet onder druk 2,0 l/min, max. spuittipopening 0,023". Elektrisch vermogen: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, gewicht 23 kg.

Art.-Nr.	max. spuittipopening	VE
69 50 55	0,023"	1



STORCH Airless ST 450

Voor kleine renovaties en middelgrote tot grote lakwerken. Mechanische drukinstelling. Technische gegevens: debiet onder druk 1,8 l/min, max. spuittipopening 0,021". Elektrisch vermogen: 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, gewicht 17 kg.

Art.-Nr.	max. spuittipopening	VE
69 50 45	0,021"	1

In de levering inbegrepen voor ST 900 tot 450:

spuitklaar met 1 x 15 m slang 1/4", 1 x airless-gun 009 ST, incl. spuittiphouder en omkeerbare spuittip 517, ingebouwd Quick-Reload-pompsysteem, reinigings- en onderhoudsset, QuickClean-reinigingsadapter en airless-toebehorents.



Quick-reload pompsysteem

Voor ST 450, ST 550, ST 700 en ST 800. Om pompen eenvoudig en snel te vervangen en uitval en storingen te vermijden.

Art.-Nr.	VE
69 50 01	1

Airless EasySpray

Het airless-spuittoestel ES 300 is ideaal als tweede toestel en als kennis- making met de airless-techniek. Met zijn uiterst geringe gewicht is dit toestel snel en eenvoudig te verplaatsen en biedt het talrijke inzetmogelijkheden, kortom de praktische en tijdsbesparende begeleider voor elk bouwproject.

- Voor kleinere renovatiewerken en middelgrote tot grote lakwerken
- Robuuste, onderhoudsarme en gemakkelijk te bedienen techniek
- De praktische unlock-toets helpt bij een vastzittende inlaatklep
- Het Quick-Reload-pompsysteem maakt een eenvoudige wisseling zonder speciaal gereedschap en vakkennis mogelijk en garandeert een vlot verloop van de werkzaamheden zonder tijdverlies.



Airless-Quick-Reload-systeem van STORCH



Handige lichtgewicht van 12 kg



Ook verkrijgbaar met LeOS Sprayroller basic ...



... en met bovenreservoir als set.



Airless EasySpray

Veelzijdig inzetbaar en eenvoudig te bedienen. Geen instructies van een technicus vereist. Technische gegevens: debiet onder druk 1,5 l/min., max. spuittipgrootte 0,019. Elektrisch vermogen: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 12 kg.

Art.-Nr.	VE
69 00 30	1

In de levering inbegrepen:

15 m slang 1/4", airless-pistool 009 Gun, spuittiphouder en spuittip 517 en ingebouwd Quick-Reload-pompsysteem.



Airless EasySpray 300 met LeOS basic SprayRoller

Gebruik, technische gegevens en overige kenmerken zoals Art.-Nr. 69 00 30. Ook inbegrepen in de levering: LeOS-sprayroller basic bestaande uit een beugel van 25 cm, scharnier, verlenging van 90 cm, verbinding van 90° en spuittip 721. Voor nevelarm schilderen en gebruik met rollers voor grote oppervlakken van 25 cm om gelijktijdig te retoucheren. Technische gegevens: debiet onder druk 1,5 l/min., max. spuittipgrootte 0,019".

Art.-Nr.	VE
69 00 34	1



Airless EasySpray met bovenreservoir

Toepassingen, technische gegevens en overige uitrusting zoals Art.-Nr. 69 00 30. Bijkomend in de levering inbegrepen: bovenreservoir 5,7 liter met adapter om kleinere hoeveelheden lak en beits te verwerken.

Art.-Nr.	VE
69 00 32	1



Quick-reload pompsysteem

Voor ES 300. Om pompen eenvoudig en snel te vervangen en uitval en storingen te vermijden.

Art.-Nr.	VE
69 05 64	1

Airless toebehoren

LeOS Less Overspray Systeem

Het Storch-Airless-systeem voor het nevelarm spuiten binnen en buiten.

Het werkprocédé bij STORCH LeOS:

Afdek- en afplakwerkzaamheden zoals bij werken met de verfroller – bijkomend afplakken overbodig, geen bijkomend werk.

Afwerken en bijwerken kan zoals gewoonlijk gebeuren met de kwasten en kleine rollers. De verf wordt aangebracht met het airlessapparaat en het LeOS toebehoren.

Twee systeemvarianten, voor twee of één gebruiker, zorgen ervoor dat ze optimaal zijn afgestemd op de condities van uw object.

LeOS-systeem voor één gebruiker:

Slechts één gebruiker spuit de verf binnen met een spuitdruk van ca. 80 bar, buiten met ca. 60 bar en effent tegelijkertijd met de verfrol van de LeOS SprayRoller.

LeOS-systeem voor twee gebruikers:

Eén persoon spuit de verf (zonder verfrol) met de mee geleverde zwenkop binnen met een spuitdruk van ca. 100 bar, buiten met ca. 80 bar.

Een tweede persoon effent aansluitend met een gebruikelijke verfroller.



U hebt al een tijdsbesparing van 50% bij een oppervlakte vanaf 100 m².

LeOS

- Nevelarm spuiten, nauwelijks overspray. Daardoor bereikt u een tijdsbesparing van 50% ten opzichte van het opbrengen met de verfroller
- Alle gangbare verven zijn verwerkbaar
- Geringe investering, dus snel terug verdiend
- Instructie in het werkprocédé door de technische buitendienst

Aanbevolen rollers en spuittips voor de LeOS-SprayRoller Compact

Kenmerken van de ondergrond	Roller	Art.-Nr.	Grootte spuittip-opening in 1/1000"	Art.-Nr.
Glad, geringe zuigkracht	DuraSTAR, kern 60, poollengte 12 mm	14 30 25	0,021"	69 98 21
Licht ruw, matige zuigkracht	DuraSTAR, kern 60, poollengte 21 mm	14 24 25	0,021"	69 98 21
Ruw, zuigkrachtig	DuraSTAR, kern 58, poollengte 21 mm	14 41 25	0,027"	69 98 27
Zeer ruw, zeer zuigkrachtig	DuraSTAR, kern 69, poollengte 21 mm	14 40 25	0,027"	69 98 27



Art.-Nr.	VE
69 45 25	1

Airless LeOS SprayRoller volledig in de systainer

Voor een of twee gebruikers.

Rationeel en nevelarm schilderen met de LeOS- techniek.

Eén gebruiker spuit en effent tegelijkertijd met de verfroller van de SprayRoller tijdens opwaartse en neerwaartse bewegingen.

Met twee gebruikers, waarbij één persoon spuit en de andere effent. Passende 25cm-verfrol met 8 mm opsteeksysteem naargelang het materiaal en de aard van de ondergrond, individueel te gebruiken.

Leveromvang in een praktische systainer : hoekadapter, Combo Gun pistool, spuittiphouder, staafverlenging 30 cm en 45 cm, draaischarnier en zwenkkop incl. beugel voor verfrol 25 cm, aanvullende zwenkkop voor het gebruik door twee personen, omkeerbare spuittip 827 voor buiten en 821 en 519 voor binnen.



Art.-Nr.	VE
69 45 40	1

Airless LeOS SprayRoller compact in een systainer

Voor één gebruiker.

Rationeel en nevelarm airless coaten met LeOS-techniek door één gebruiker en tegelijk polijsten met de verfroller tijdens de op- en neerwaartse beweging van de sprayroller.

Bijpassende verfroller van 25 cm met opsteeksysteem van 8 mm, afhankelijk van het materiaal en de ondergrond individueel te gebruiken.

Inbegrepen in de levering in de praktische systainer: pistool Combo Gun, spuittiphouder, staafverlenging van 30 cm en 45 cm, zwenkkop, incl. rollerbeugel 25 cm, omkeerbare spuittip 821 voor binnen.



Art.-Nr.	VE
69 45 20	1

LeOS SprayRoller, beugel met zwenkkop, afzonderlijk

Als aanvulling bij reeds aanwezige LeOS-sets of set met toebehoren voor LeOS. Voor het gebruik absoluut mee bestellen: spuittip voor binnen (Art.-Nr. 69 98 21) of buiten (Art.-Nr. 69 98 27) en de bijbehorende verfroller uit het assortiment van STORCH (breedte 25 cm, voor draad met Ø 8 mm).



Verlengstaven.

Voor Combo Gun en de LeOS systeem.

Art.-Nr.	Lengte	VE
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1



Art.-Nr.	VE
67 41 20	1

Draaischarnier voor verlengstaven



Zwenkkop voor verlengstaven

Uitbreiding van de LeOS compact bij het systeem voor twee gebruikers mogelijk (met spuittip 69 95 19 om binnen te gebruiken).

Art.-Nr.	VE
67 40 23	1



Dichtingen voor verlengstaven.

Aan pistolen en LeOS-toebehorensset. Bij bestelling van verlengstangen mee bestellen (Art.-Nrs. 67 41 02 / 03 / 04).

Art.-Nr.	VE
67 41 07	1



Hoekadapter

90° verbinding tussen slang en pistool voor optimale handling, vooral bij werken op de stelling.

Art.-Nr.	VE
67 41 15	1

Airless-pistolen



STORCH Airless Gun 009 ST

Met scharnier, 1/4"-slangaansluiting, flexibele viervingertrekker en bijkomende tweevingertrekker inbegrepen in de levering met spuittiphouder en omkeerbare spuittip 517, voor lak en dispersielak.

Art.-Nr.	VE
69 06 09	1



Airless pistool Combo Gun

Voor verlengstaven, incl. filter grof voor dispersielakken. Met scharnier, 1/4"-slangaansluiting, soepele viervingertrekker.

Art.-Nr.	VE
69 06 35	1



Mastic pistool

Met spuittiphouder 1/4"-slangaansluiting voor de verwerking van hoog viskeus materiaal.

Art.-Nr.	VE
69 06 50	1

		Airlesspistool				
Benaming Art.-Nr.		009 ST 69 06 09	009 69 06 75	008 69 06 15	007 69 06 20	ComboGun 69 06 35
Pistoolfilter	50 M 69 06 23	●				
	100 M 69 06 24	●				
	50 M 69 06 76		●			
	100 M 69 06 77		●			
	60 M 69 06 21			●	●	
	100 M 69 06 22			●	●	
	60 M 67 20 81					●
	100 M 67 20 83					●



Pistoolfilter voor Airless Gun 009ST

Grof voor dispersieverven, maasopening 50, fijn voor lakken, maasopening 100.

Art.-Nr.	Maasopening	VE
69 06 23	50	1
69 06 24	100	1



Pistoolfilter voor airless pistool 009

Grof voor dispersieverven, maasopening (MW) 50, fijn voor lak, maasopening (MW) 100.

Art.-Nr.	Maasopening	VE
69 06 76	50	1
69 06 77	100	1

Verfpistoolfilter voor 008 Silver en 007 XL

Grof voor dispersieverven, met maasopening (MW) 60, fijn voor lak, maasopening (MW) 100.

Art.-Nr.	Maasopening	VE
69 06 21	60	1
69 06 22	100	1



Verfpistoolfilter voor Combo Gun en Airless-Airmix pistool

Opsteekfilter verkrijgbaar in maasopening (MW) 60 grof, maasopening (MW) 100 fijn en maas-opening (MW) 150 zeer fijn. 1 pak = 2 stuks.

Art.-Nr.	Maasopening	VE
67 20 81	60	1
67 20 83	100	1



Spuittiphouder voor STORCH airless pistolen

Voor airless-pistolen 008 en 009, Combo Gun en Mastic-pistool.

Art.-Nr.	VE
69 91 01	1



Spuittiphouder voor Airless-pistolen van STORCH

Voor Airless-pistolen 008 en 009 Gun, Combo Gun, Mastic pistool, Airless LeOS SprayRoller en Airless Easy Spray ES 150 accu. Omkeerbare spuittip A-Tip FF PRO en dichting.

Art.-Nr.	VE
69 70 07	1



Spuittiphouder omkeerbare spuittip

Voor Wagner-pistolen.

Art.-Nr.	VE
69 91 00	1

Airless-spuittips

Te verwerken materialen	Lazuur, acryllakken, acrytharslakken				Grondlagen, voorlak			Binnendispersie, buitendispersie, lijm voor glasvezelbehang						Brandbeveiliging, bitumenmateriaal, licht plamuursel				Overig spuitplamuursel			
	Spuittipopening in 1/1000" (Voorbeeld: 8 = 0,008") en spuittipmarkeringen																				
Spuitbreedte	7	9	10	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	27	29	31	35	37	39	41	43
10 cm	207	209	210	212					217	219							235				
15 cm	307	309	310		313		315		317	319	321										
20 cm		409	410		413		415		417	419	421	423	425			431					
25 cm			511		513	514	515	516	517	519	521	523	525	527	529	531	535				543
30 cm										619	621	623	625	627		631	635	637	639	641	643
35 cm											721						735				
40 cm											821			827							

Bespaar geld en vervang op tijd de spuittip:

- Minder materiaalverbruik
- Minder verfnevel
- Beter spuitbeeld

Na 200 liter materiaaldoorstroming is het al zinvol om de spuittip te controleren!!

Spuittipopening in 1/1000 x spuitbreedte, zie maat.



Omkeerbare spuittip A-Tip FF PRO en dichting voor lazuur, primer, alkydharslak en acryllak.

Speciale spuittipkern voor betere materiaaldoorstroming en geringere werkdruk. Gebruik met blauwe spuitphouder 69 70 07.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 72 08	0.008 " / 10 cm	1
69 73 08	0.008 " / 15 cm	1
69 74 10	0.010 " / 20 cm	1
69 74 12	0.012 " / 20 cm	1
69 75 14	0.014 " / 25 cm	1



Omkeerbare spuittip A+ en dichting A+ FineFinish spuittip voor lazuurverf en beitsen, alkydharslak, acryllak.

Gebruik met gele spuitphouders 69 91 01 en 69 91 00.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 92 10	0.010 " / 10 cm	1
69 92 12	0.012 " / 10 cm	1
69 93 10	0.010 " / 15 cm	1
69 94 10	0.010 " / 20 cm	1
69 95 11	0.010 " / 25 cm	1



Omkeerbare spuittip en dichting voor lazuurverf en beitsen, alkydharslak, acryllak.

Gebruik met gele spuitphouders 69 91 01 en 69 91 00.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 92 07	0.007 " / 10 cm	1
69 92 09	0.009 " / 10 cm	1
69 93 07	0.007 " / 15 cm	1
69 93 09	0.009 " / 15 cm	1
69 94 09	0.009 " / 20 cm	1



Omkeerbare spuittip en dichting voor gronderingen en voorlakkering.

Gebruik met gele spuitphouders 69 91 01 en 69 91 00.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 93 13	0.013 " / 15 cm	1
69 93 15	0.015 " / 15 cm	1
69 94 13	0.013 " / 20 cm	1
69 94 15	0.015 " / 20 cm	1
69 95 13	0.013 " / 25 cm	1
69 95 15	0.015 " / 25 cm	1



Omkeerbare spuittip A-tip PRO en dichting voor dispersieverf voor binnen en buiten, lijm voor glasvezelbehang.

Gebruik met blauwe spuitphouder 69 70 07.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 75 16	0.016 " / 25 cm	1
69 65 17	0.017 " / 25 cm	1
69 65 19	0.019 " / 25 cm	1
69 65 21	0.021 " / 25 cm	1
69 66 23	0.023 " / 30 cm	1



Omkeerbare spuittip en dichting voor binnen- en buitendispersies, lijm voor glasvezelbehang.

Gebruik met gele spuitthouders 69 91 01 en 69 91 00.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 92 17	0.017 " / 10 cm	1
69 92 19	0.019 " / 10 cm	1
69 93 17	0.017 " / 15 cm	1
69 93 19	0.019 " / 15 cm	1
69 93 21	0.021 " / 15 cm	1
69 94 17	0.017 " / 20 cm	1
69 94 19	0.019 " / 20 cm	1
69 94 21	0.021 " / 20 cm	1
69 94 23	0.023 " / 20 cm	1
69 94 25	0.025 " / 20 cm	1
69 95 17	0.017 " / 25 cm	1
69 95 19	0.019 " / 25 cm	1
69 95 21	0.021 " / 25 cm	1
69 95 23	0.023 " / 25 cm	1
69 95 25	0.025 " / 25 cm	1
69 95 29	0.029 " / 30 cm	1
69 96 19	0.019 " / 30 cm	1
69 96 21	0.021 " / 30 cm	1
69 96 23	0.023 " / 30 cm	1
69 96 25	0.025 " / 30 cm	1
69 97 21	0.021 " / 35 cm	1
69 98 21	0.021 " / 40 cm	1



Omkeerbare spuittip en dichting voor brandvertragende verf, bitumenmateriaal, lichte plamuur.

Gebruik met gele spuitthouders 69 91 01 en 69 91 00.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 92 35	0.035 " / 10 cm	1
69 94 31	0.031 " / 20 cm	1
69 95 27	0.027 " / 25 cm	1
69 95 31	0.031 " / 25 cm	1
69 95 35	0.035 " / 25 cm	1
69 96 27	0.027 " / 30 cm	1
69 96 31	0.031 " / 30 cm	1
69 96 35	0.035 " / 30 cm	1
69 97 35	0.035 " / 35 cm	1
69 98 27	0.027 " / 40 cm	1



Omkeerbare spuittip en dichting voor spuitplamuur.

Gebruik met gele spuitthouders 69 91 01 en 69 91 00.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 95 43	0.043 " / 25 cm	1
69 96 37	0.037 " / 30 cm	1
69 96 39	0.039 " / 30 cm	1
69 96 41	0.041 " / 30 cm	1
69 96 43	0.043 " / 30 cm	1



Dichtingen voor de verstelbare en standaard spuittip en de minipole. 25 stuks

Art.-Nr.	VE
69 09 05	1



Viscosimeter

Voor het instellen van de spuitviscositeit van het materiaal in DIN seconden.

Art.-Nr.	VE
67 02 55	1



Reinigingsreservoir A-tip

Praktisch toebehoren voor de efficiënte en gebruiksvriendelijke reiniging van spuittip en andere kleine onderdelen in combinatie met het reinigingsconcentraat A-tip, Art.-Nr. 69 95 05.

Art.-Nr.	VE
69 95 10	1



Reinigingsconcentraat A-tip 500 ml

Reinigingsconcentraat voor een effectieve reiniging van spuittip, filter en andere kleine onderdelen. De vloeistof verwijdert verf en lak op basis van water en oplosmiddelen.

Art.-Nr.	Inhoud	VE
69 95 05	500 ml	1

Slangen en toebehoren voor slangen



HotFlow Airless-systeem met verwarmingsslang 55

In de verwarmingsslang wordt het coatingmateriaal op 55 °C verwarmd, zodat de viscositeit wordt gereduceerd. Geschikt voor de verwerking van VOC-lak op basis van water volgens richtlijn 1/2010 en voor dispersieverfsoorten voor binnen en buiten. In combinatie met het LeOS airless toebehoren bijna nevelvrij spuiten.

Technische gegevens: 230 V, 50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, slanglengte 7,5 m, max. werkdruk 250 bar.

In de levering inbegrepen:
7,5 m verwarmingsslang met verwarmingselement, temperatuurregeling.

Art.-Nr.	Lengte	VE
69 15 05	7.5 m	1

- Grote verwarmingscapaciteit met 55° C verwerkingstemperatuur voor de instelling van de viscositeit die geschikt is voor spuiten zonder toevoeging van solventen.
- Gereduceerde werkdruk van het airless-apparaat, voor minder slijtage, verbruik en verfnevel, levert een hoogwaardige afwerking.
- Eenvoudig aan te sluiten aan alle airless- apparaten, direct gebruiksklaar.



Zweepslang 1/4"

1/4" IG x 3/8" AG. Flexibele verbinding tussen 3/8" slang en verfpistool voor gemakkelijkere hantering.
(adapter Art.nr. 67 40 15 mee bestellen).

Art.-Nr.	Lengte	VE
69 07 05	1.5 m	1



Airlessslang 1/4"

Voor coatings met lage tot gemiddelde viscositeit, zoals lakken en dispersies.

Art.-Nr.	Lengte	VE
69 07 10	15 m	1
69 07 09	7.5 m	1



Airlessslang 3/8"

Voor gemiddeld tot hoog viskeuze coatings zoals dispersieverven en spuitplamuur.

Art.-Nr.	Lengte	VE
69 07 20	15 m	1



Airless-slang set 1/2", 15 m voor de verwerking van spuitplamuur

Voor de verwerking van spuitplamuur en ander materiaal met een hoge viscositeit. Door de grote binnendiameter van de slang kan het materiaal beter vloeien. Voor het aansluiten op de ST 1700+/1700. Ook geschikt om aan te sluiten op gelijksoortige toestellen met 3/8" of 1/2" slangaansluiting.

Leveromvang : Airless-slang 1/2", zweepslang 3/8", aansluitings-adapter 3/8".

Art.-Nr.	Lengte	VE
69 07 25	15 m	1



Slangverbinding

Voor Airless-slangen.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 07 11	1/4"	1
69 07 21	3/8"	1
69 07 12	3/8" x 1/4"	1
69 07 13	3/8" x 1/2"	1

Draaischarnierverbinding

Voor het gemakkelijk en gebruiksvriendelijk hanteren bij het spuiten met 3/8" airless-slangen. Aansluiting tussen airless-slang en pistool. Ineendraaien van de slangen wordt hierdoor vermeden.

Art.-Nr.	Grootte	VE
67 40 55	1/4" IG x 3/8" AG	1



Verbindingsadapter

Voor aansluiting van slangen aan pistolen. (Maten voor inwendige schroefdraden IG en uitwendige schroefdraden AG = maat.)

Art.-Nr.	Grootte	VE
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	1
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	1
67 40 20	1/4" IG x 1/4" AG	1



Adapter voor externe apparatuur

Adapter STORCH-slang op Wagner-apparaat of pistool, Art.-Nr. 67 40 85. STORCH slang op Wagner-slang, Art.-Nr. 67 40 86. Apparaat of pistool van STORCH aan Wagner-slang, Art.-Nr. 67 40 87 (maten voor interne schroefdraad IG en uitwendige schroefdraad AG = maat).

Art.-Nr.	Grootte	VE
67 40 85	1/4" AG x (M 16 x 1,5 IG)	1
67 40 86	1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG)	1
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	1



Bescherming voor airless slangen

Voorkomt dat er verf op de slangen terechtkomt.

Art.-Nr.	Lengte	VE
69 07 00	350 m	1

Verlengingen en ander toebehoren



Minipol-verlengingen

Voor het aansluiten op airlesspistolen, voor slecht toegankelijke plaatsen en oppervlakken (voor toepassing met minipolen zijn dichtingen, art.nr. 69 09 05, nodig).

Art.-Nr.	Lengte	VE
69 08 15	15 cm	1
69 08 30	30 cm	1
69 08 45	45 cm	1
69 08 60	60 cm	1
69 08 90	90 cm	1



Zwenkpoort voor minipoleverlengingen

Art.-Nr.	VE
69 08 10	1



Verlengstaven.

Voor Combo Gun en de LeOS systeem.

Art.-Nr.	Lengte	VE
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1



Draaischarnier voor verlengstaven

Art.-Nr.	VE
67 41 20	1



Zwenkkop voor verlengstaven

Uitbreiding van de LeOS compact bij het systeem voor twee gebruikers mogelijk (met spuittip 69 95 19 om binnen te gebruiken).

Art.-Nr.	VE
67 40 23	1



Dichtingen voor verlengstaven.

Aan pistolen en LeOS-toebehorenset.
Bij bestelling van verlengstangen mee bestellen (Art.-Nrs. 67 41 02 / 03 / 04).

Art.-Nr.	VE
67 41 07	1



Plamuurcontainer met zakmangel voor ST 1700+/1700

Voor het krachtbesparend leegmaken van PE-zakken met kant-en-klare plamuur die met airless kan worden gespoten. In de levering inbegrepen: plamuurcontainer van 90 l op transportwagentje, zakmangel met zwengel, rooster voor de zak met kant-en-klare plamuur, reinigingsspatel.

Art.-Nr.	VE
69 60 20	1



Plamuurcontainer voor ST1700+/1700

Art.-Nr.	VE
69 60 18	1



Zakmangel voor plamuurcontainer

Art.-Nr.	VE
69 60 19	1



Art.-Nr.	VE
69 60 16	1

Containeraansluiting

Voor ST 1700+/1700. Voor de verwerking van kant-en-klare plamuur.
Kan worden aangesloten aan alle in de handel verkrijgbare containers met C-koppeling.



Art.-Nr.	VE
69 09 40	1

Bovenreservoir 5,7 L voor ST Airless

Voor de Airless apparaten ST 450 - ST 800 en ES300. Geschikt voor de verwerking van kleinere hoeveelheden verf en lazuren.
Voor gebruik met ES300 adapter 69 05 56 mee bestellen. Voor gebruik met ES300 adapter 69 05 56 mee bestellen.



Art.-Nr.	VE
69 05 56	1

Adapter voor Airless ST-bovenreservoir

Om de ES300 aan te vullen met een bovenreservoir 5,7 L.



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
69 09 10	1 l	1

Corrosiebeschermer Coro Check

Ter voorkoming van corrosie in de verfpomp na de reiniging.



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
69 09 15	0.2 l	1
69 09 20	1 l	1

Plunjerolie

Ter bescherming van de zuigerdichtingen.



Aanzuigfilter voor apparaten

Voor serie STORCH LP et ST familie
ST 450-ST 800. Maasopening (MW) 10.

Art.-Nr.	Maasopening	Model	VE
69 09 01	10	ST450 - 800	1
69 09 02	10	LP flex	1



Apparaatfilter voor filterblok ST familie

Art.-Nr.	Maasopening	voor model	VE
69 50 64	40	ST450	1
69 50 35	30	ST450	1
69 50 44	60	ST550 -ST900	1
69 50 30	30	ST450	1
69 40 90	60	ST450	1



Machinefilter voor filterblok

Voor serie STORCH LP / SL.
Maasopening (MW) 60.

Art.-Nr.	Maasopening	VE
69 09 60	60	1



Tas voor airless toebehoren

Om het vereiste toebehoren, voor het gebruik van het toestel, de reiniging ervan en de reiniging van de spuittips en kleine stukken, overzichtelijk en veilig op te bergen. Verschillende vakken om individueel op te vullen.

In de levering inbegrepen:
reinigingsconcentraat 0,5 l en
reinigingscontainer voor kleine stukken,
zuigerolie 0,2 l, corrosiebescherming
„Coro Check“ 1,0 l en gereedschapssleutels.

Art.-Nr.	VE
69 95 70	1

Reinigingsadapter QuickClean

Art.-Nr.	voor model	VE
69 95 63	ST900 / ST1700	1
69 95 60	ST450 - 800	1
69 95 64	ES300	1

Accu Airlessapparaat PowerCoat FineFinish

Rationele coating van kleine oppervlakken

- Professionele-oppervlaktefinish, grote bewegingsvrijheid en snel aanbrengen van materiaal op oppervlakken tot 50 m²
- Onbeperkt gebruik van het pistool: 360° in alle richtingen, dankzij de gepatenteerde aanzuiging van het materiaal
- Quick-reload-pompsysteem om gemakkelijk zelf te vervangen bij slijtage
- Tweede accu voor de verwerking van niet minder dan 7 liter verf inbegrepen in de levering



Airless EasySpray ES 150 accu

Airless spuitapparaat met accu voor waterverdundbaar coatingmateriaal met nieuwe aard van materiaaltoevoer voor onbeperkt pistoolhandling. Geschikt voor lak en dispersie met een spuittipgrootte van 0,016".

Technische gegevens : max. werkdruk 134 bar, gewicht ca. 2,4 kg, 18V/2,0 Ah, Lithium-Ionen-accu.

Leveromvang : accu-spuitapparaat, 3 x bekerinzet voor éénmalig of meermaals gebruik, 2 A-Tipp FF PRO. Omkeerbare spuittips (410, 514) met spuittiphouder, aanzuigfilter met 60 en 100 mazen, 2 accupacks, snellader en bewaartas.

Art.-Nr.	VE
69 43 00	1



Quick Reload pompsysteem ES 150

Voor het eenvoudig wisselen van de pomp. Om uitvaltijden te vermijden.

Art.-Nr.	VE
69 43 01	1



Bekerinzetstuk (5 st.)

Voor Smart Finish 360 en Easy Spray ES 150. Eén of meerdere malen te gebruiken. Volume : 1 Liter.

Art.-Nr.	VE
68 43 99	1



Omkeerbare spuittip A-Tip FF PRO en dichting voor lazuur, primer, alkydharlak en acryllak.

Speciale spuittipkern voor betere materiaaldoorstroming en geringere werkdruk. Gebruik met blauwe spuittiphouder 69 70 07.

Art.-Nr.	Grootte	VE
69 72 08	0.008 " / 10 cm	1
69 73 08	0.008 " / 15 cm	1
69 74 10	0.010 " / 20 cm	1
69 74 12	0.012 " / 20 cm	1
69 75 14	0.014 " / 25 cm	1



Filterset voor pomp ES 150 accu

Maasopening 100 fijn en 60 grof. (1 pak = 3 st.)

Art.-Nr.	Maasopening	VE
69 43 02	60 MW	1
69 43 03	100 MW	1

HVLP-lagedrukverfspuit-apparaten

Nevelarm en rationeel laklagen aanbrengen

- Hoge luchtdebieten zorgen voor een grote verscheidenheid aan verwerkingsmogelijkheden
- Gelijktijdige regeling van materiaal en spuitbreedte aan pistool: optimale finish, eenvoudige bediening.
- Gebruiksvriendelijke uitrustingskenmerken zoals een eenvoudige bediening en gemakkelijk transport



HVLP-verfspuitsysteem SmartFinish 360

Eenvoudig te bedienen HVLP-apparaat met vernieuwde materiaaltoevoer voor onbeperkt 360° pistolenhandling en auto-start-stop-functie. Voor het verwerken van acryl- en alkydeharverf bij geringe of geen materiaalvoorbereiding.

Technische gegevens : 230V/50Hz, 1.400W, max. werkdruk 0,6 bar, gewicht 10kg.

Leveromvang : HVLP-pistool met 360° en nonbleeder Technologie met 2l-hangbeker, spuittips 1,3 en 1,8mm, 9m luchtslang en 1,2m zweepslang.

Art.-Nr.	VE
68 43 00	1



Spuittips voor HVLP-systeem SmartFinish 360

0,8 - 2,2 mm

Art.-Nr.	Grootte	VE
68 43 08	0.8 mm	1
68 43 13	1.3 mm	1
68 43 18	1.8 mm	1
68 43 22	2.2 mm	1



Bekerinzetstuk (5 st.)

Voor Smart Finish 360 en Easy Spray ES 150.
Eén of meerdere malen te gebruiken.
Volume : 1 Liter.

Art.-Nr.	VE
68 43 99	1



HVLP SmartFinish 360 pistool

Met non-bleeder technologie, 1 l onderbeker,
flexibel bekerinzetstuk en spuittip 1,3 mm.
Voor de SmartFinish turbine 684200.
Voor 360° pistolenhandling en nog
betere spuitresultaten.

Art.-Nr.	VE
68 43 10	1



HVLP-verfspuitsysteem EcoFinish

Ideaal voor de verwerking van grondverven,
lazuren, oplosmiddelhoudende lakken en
lakken op waterbasis. Traploze
toerentalregeling voor optimale resultaten.
Technische gegevens : 230V/50Hz 6,1 A,
luchtdebiet max. 2800 l/min.,
max. werkdruk 0,41 bar, gewicht 8,5 kg.
Leveromvang: HVLP pistool met
spuittips 1,3, 1,7, 2,5 mm, 6 m luchtslang.

Art.-Nr.	VE
68 05 00	1



Radiatorverlenging EcoFinish

Voor het gebruik met het EcoFinish pistool
bij moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bvb.
radiatoren.

Art.-Nr.	VE
68 00 01	1



Nozzles voor HVLP-spuitsysteem EcoFinish
1,3 - 3,0 mm.

Art.-Nr.	Grootte	VE
68 00 02	1.3 mm	1
68 00 03	1.7 mm	1
68 00 04	2.5 mm	1

Compressor en toebehoren



Art.-Nr.	VE
64 45 00	1

Ketoelcompressor KeKo 200

Optimaal om te gebruiken met persluchtgereedschap, lakspuitpistolen en voor het verstuiwen van decoratief materiaal en pleister met pleisterpistolen of transportpompen.

Bijkomende uitrusting: drukregelaar, manometer.

Technische gegevens: ketelvolume 3 l, aanzuigdebiet 330 l/min, opspuitdebiet 200 l/min, werkdruk max. 5,5 bar, vermogen 2,05 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, geluidsniveau 80 dB, gewicht 35 kg.



Art.-Nr.	VE
63 18 01	1

Spuutpistool voor pleisters

Zo kunt u decoratieve pleisters, vloeibare rauh-faser, versterkingsmuurlijm, kunststofmassa's, kwartsandpleisters met korrelgrootte tot 6 mm, droge kwarts met korrelgrootte tot 8 mm, vezelpleisters en nog veel meer verwerken. Met voet voor het gemakkelijk neerzetten en vullen, 9-gaats spuittipplaat (boringen van 4 - 13 mm), materiaal-hoeveelheidsregulering, 6 l kunststoftrechter, aansluitstuk en luchtkraan.



Art.-Nr.	VE
64 40 10	1

Vlokkenbuis

Voor het opbrengen van vlokken/chips ter decoratie van plafonds, muren en vloeren.

Kan worden aangesloten op krachtige compressoren bv. ketoelcompressor Keko 200, Art.-Nr. 64 45 00.

In de levering inbegrepen: luchtmicrometer en luchtkraan, zuig-/materiaalslang 1 m met aanzuigtuit, materiaalreservoir met draagband.



Drukluchtslang

pvc-slang, cpl.

Art.-Nr.	Lengte	VE
63 65 15	15 m	1

Multisprayer en toebehoren

Tijd besparen met een betrouwbare spuittechniek.



Art.-Nr.	VE
60 08 00	1

Multisprayer

Ideaal voor het spuiten van dunvloeibare, oplosmiddelvrije, alkalische of licht zure producten.

In de levering inbegrepen:

aanzuigslang 1,5 m, retourslang 1,5 m, drukslang 10 m, lansspuitpistool met nozzle voor brede straal (universele nozzle, 80 graden).

Technische gegevens: debiet 8 l/min., werkdruk tot 6 bar, vermogen 0,44 kW, 230V/50Hz, 2 A. Gewicht ca. 8 kg.



Art.-Nr.	VE
60 08 01	1

Verlengslang, 10 m met koppeling



Art.-Nr.	VE
60 08 02	1

Wissel-lansen set, 2 stuks


Bestaande uit telkens een lans met vloeinozzle (bijv. voor het impregneren, hydrofoberen) en nozzle voor verneveling (bijv. voor het op-brengen van dunne lazuurlagen).



Werkset met 2 spuitlansen

Bestaande uit: extra lansspuitpistool met nozzle voor brede straal en 10 m drukslang met wartelmoer.

Art.-Nr.	VE
60 08 57	1




Reserve en speciale spuittips voor de Multisprayer

Art.-Nr.	Model	VE
60 08 64	Universeel	1
60 08 27	Lazuur	1
60 08 29	Vloed	1

Veilig. Proper. Behoedzaam.

Met de hulpmiddelen van STORCH maakt u uw uitrusting compleet en werkt u niet alleen economisch, maar ook netjes, veilig en comfortabel.

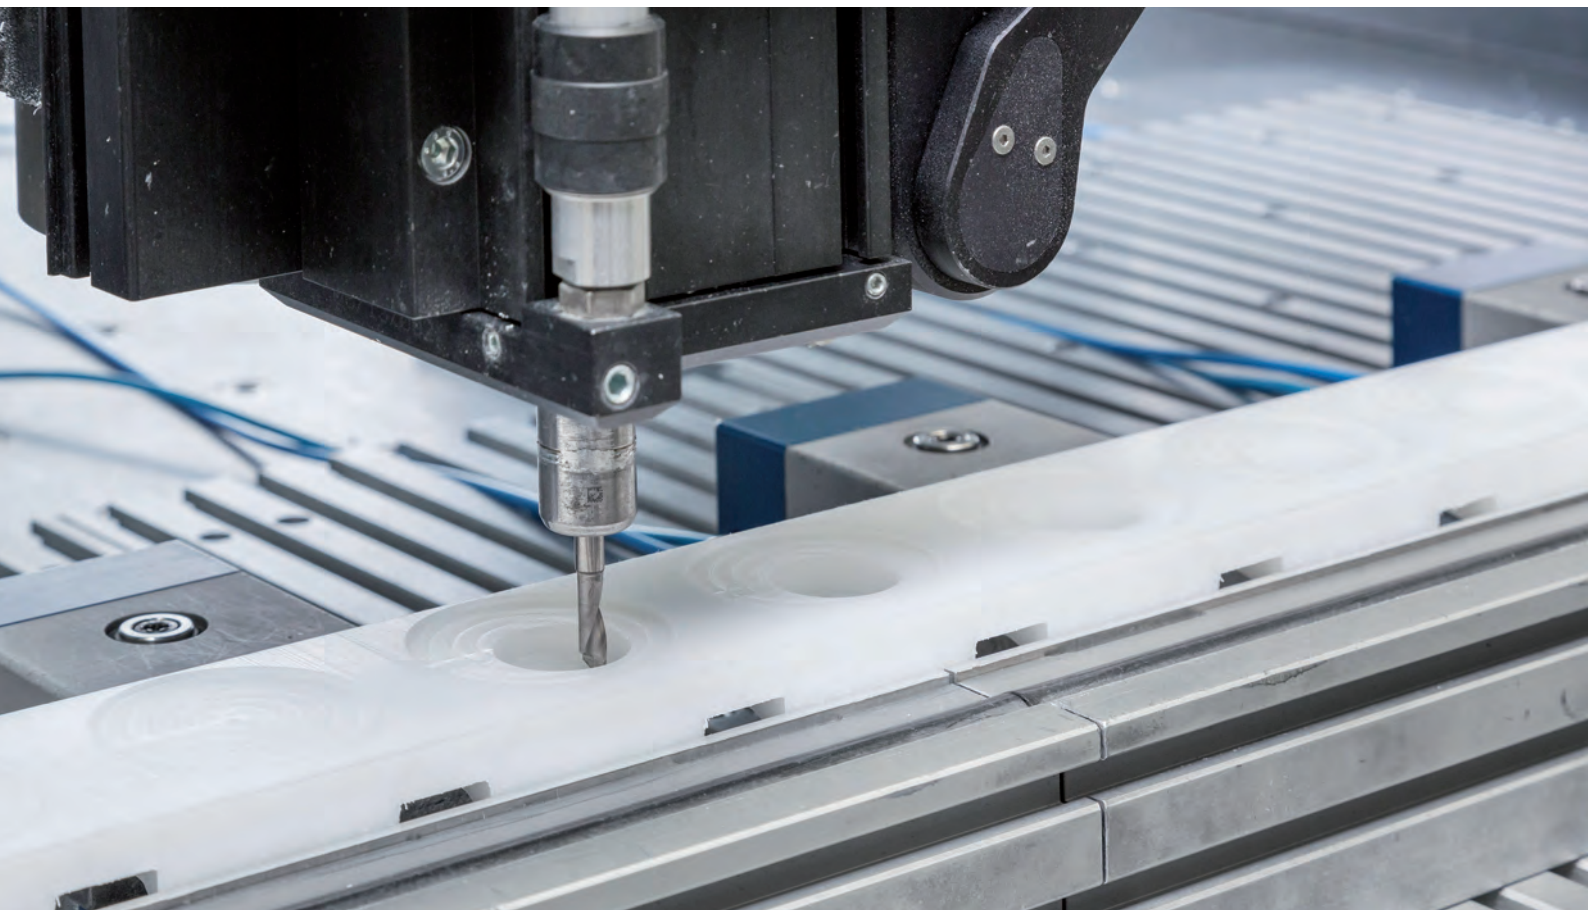

Nog meer hulpmiddelen



Service-Info

Kennis is uw troef

Welk beschermingsmiddel biedt de maximale veiligheid? Hoe werkt u met het juiste gereedschap met nog meer respect voor uw gezondheid en nog meer comfort? Vraag gewoon informatie over de praktijkscholing met PRESAFE aan uw adviseur van STORCH en leg meteen een afspraak vast in uw bedrijf.

Uw voordelen in een oogopslag


- Betrouwbare meettechniek
- Snelle en grondige reiniging van uw gereedschap
- Milieuvriendelijke afvalwaterbehandeling
- Keurig opbergen en veilig transporteren van gereedschap

Nog meer hulpmiddelen

HPM-vocht- en klimaatmeetapparaten	282
Laser-afstandsmeetapparaten	285
Lijnlaser	286
Ander meetgereedschap	288
Overig gereedschap	289
Vermijden van vuil en reinigen	293
Afvalzakken	297


Gereedschap reinigen en onderhouden	298
Optimaal binnenklimaat, licht en energie	304
Veiligheidsuitrusting	309
Handbeschermingsplan	316
NOVOcare	
huidbeschermingsprogramma	322
Reinigings-, poets- en stofdoekjes	324

Planken, schragen en ladders	325
Rolsteigersysteem Vario Top	329
Gevelbescherming	330
Transport- en opslagmiddelen	331
Gereedschaps- en machinekoffers	332
Gereedschapskooi	336

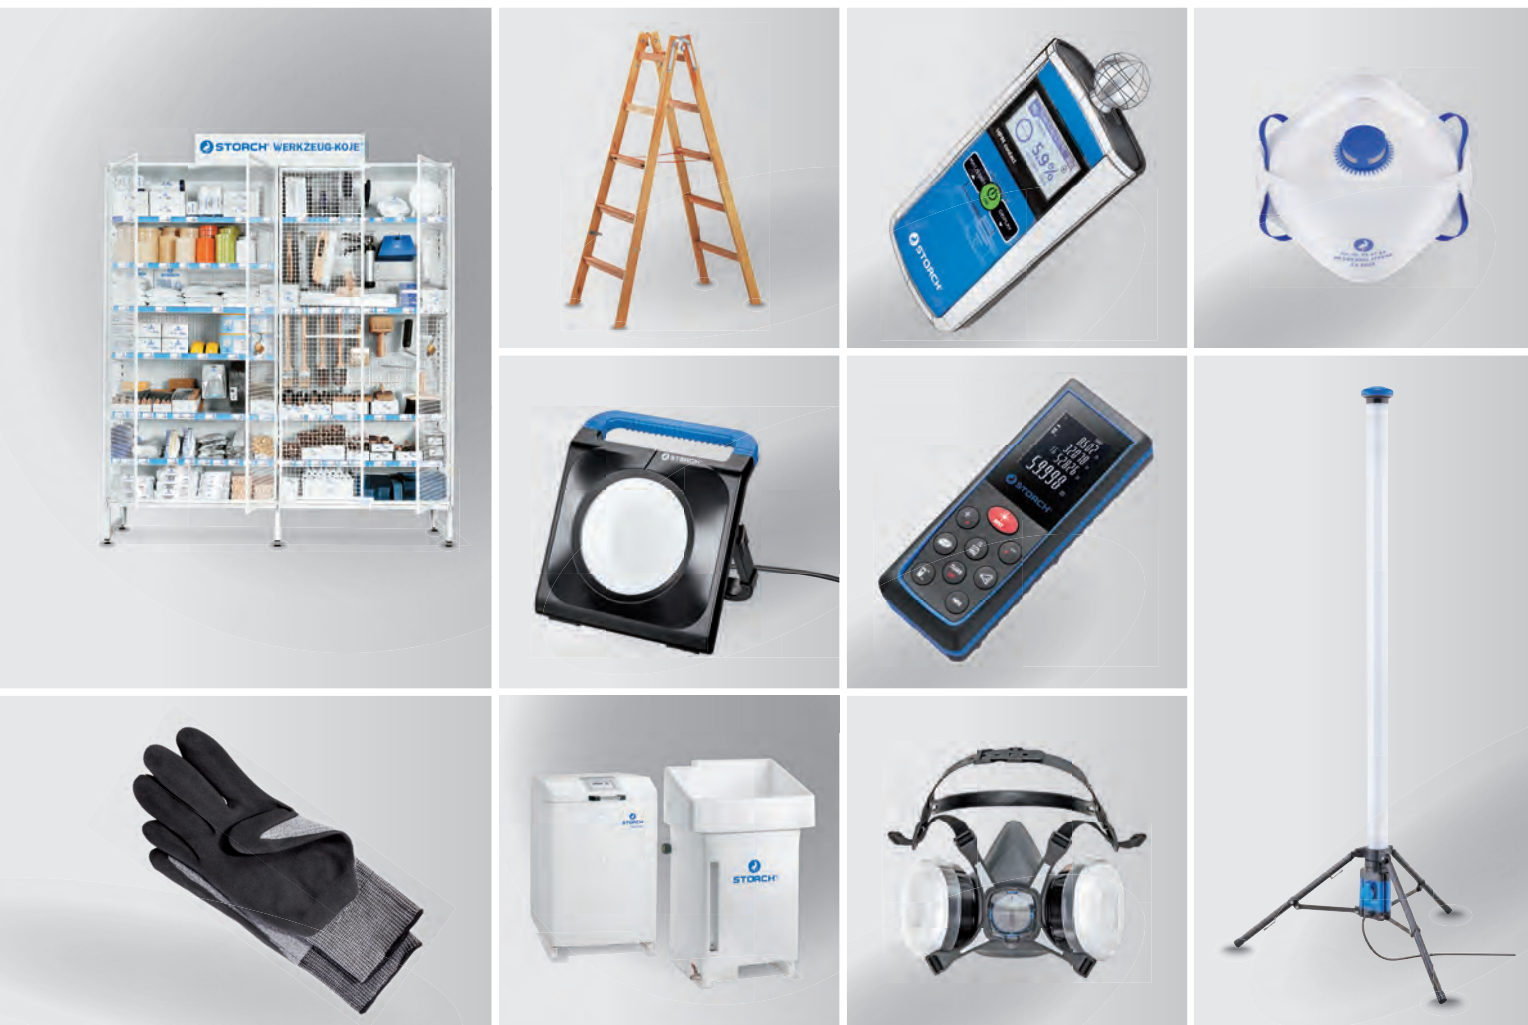

Het PRESAFE systeem

- Comfortabele en veilige beschermingsmiddelen voor alle werkzaamheden
- Comfortabel gereedschap en apparatuur van STORCH die het materiaal ontzien

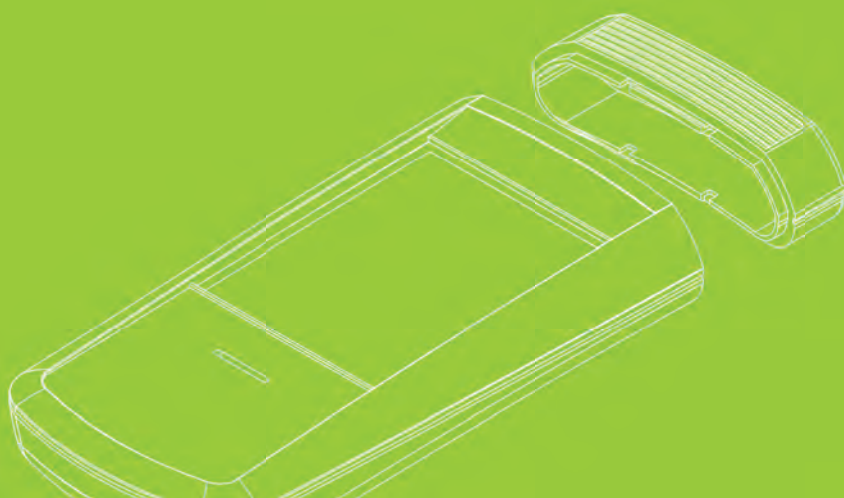

HPM vocht- en klimameetapparaten

- Met HPM-meetapparaten kunnen kosten en nabewerkingen die veel tijd kosten, veroorzaakt door te hoge vochtigheid in hout, pleister, metselwerk en chape, vermeden worden.
- Ongecompliceerde vaststelling van de oorzaken van vocht bij vochtschade en thermale invloeden.
- Vochtgehalte van de ondergrond snel en precies meten met intuïtief te bedienen meetapparaten.
- Beoordeling van de ondergrond en klimatologische omstandigheden om problemen bij het bekleden van de oppervlakte te vermijden.



Voor alle vochtmeters gelden volgende meetbereiken :

- Hout: 5 - 80 %, afhankelijk van de gekozenhoutsoort
- Pleister en metselwerk: 0 - 10%, afhankelijk van het gekozen bouw materiaal
- Meetnauwkeurigheid +/- 1%

HPM vocht- en klimameetapparaten



HPM touch pro universeel vochtmeetapparaat

Voor de preciese vochtmeting in hout, pleister en metselwerk. Comfortabele bediening door intuïtieve touchscreen (3,2" inch). Digitale weergave van de absolute materiaalvochtigheid in gewichts-%, Rel-% (DIGITS). Vochtmeting rekening houdend met de omgevingstemperatuur (met Clima Check sensor). Optische/akustische waarschuwing bij te hoge metingen. Rastermeting incl. min/max weergavefunctie. Aansluitingsmogelijkheden van optioneel verkrijgbare sensoren. Gemeten waarden kunnen worden opgeslaan (plaats voor 100 metingen). Exporteren van gegevens in tabellen - CSV-formaat is mogelijk d.m.v. Micro-USB 2.0. Leveromvang : opbergtas, USB-gegevensexport-kabel en 2 x AA batterij.

Art.-Nr.	VE
60 83 00	1



HPM touch pro met ContactCheck en ClimaCheck in een systainer

Set bestaat uit het universeel vochtmeetapparaat HPM touch (60 83 00) met Contact Check (60 82 46: voor het non-destructief meten tot op een diepte van 5 cm) en ClimaCheck (60 82 45: Klimameetingen voor het bepalen van de oppervlaktetemperatuur en de dauwpunt) in een praktische systainer. Hoogwaardige schuim-inzetelement voor het bewaren van toebehoren voor verschillende metingen.

Art.-Nr.	VE
60 83 12	1



Set HPM touch pro met ContactCheck in een systainer

De set bestaat uit het universeel vochtmeetapparaat HPM touch (60 83 00) en de ContactCheck (60 82 46 : vochtmeetsonde voor non-destructieve meting tot 5 cm diep) in een praktische systainer. Ideaal om vast te stellen of de ondergrond klaar is voor verdere bekleding. Met opbergmogelijkheden voor toebehoren voor verschillende metingen.

Art.-Nr.	VE
60 83 13	1



HPM contact vochtmeetapparaat met capacatieve meting

Voor het betrouwbaar, niet-destructief testen en vaststellen of de chape, beton, pleister en hout klaar zijn voor de toplaag. Meting tot op een diepte van 5 cm. Met verlicht LCD-scherm met comfortabele verticaal-horizontaal weergave. Digitale weergave van de absolute materiaalvochtigheid in gewichts-%, CM-% en relatieve %, afhankelijk van het gekozen materiaal. Automatische waarschuwing bij te hoge meetresultaten. Leveromvang : opbergtas, 2 x AA batterijen.

Art.-Nr.	VE
60 83 02	1



HPM basic vochtmeetapparaat met weerstandmeting

Basismodel met verlicht LCD-Display met comfortabele verticaal-horizontaal weergave. Voor het bepalen van de absolute materiaalvochtigheid in hout, pleister en metselwerk. Digitale weergave van de absolute materiaalvochtigheid in gewichts-%. Vochtmeting ook rekening houdend met de omgevingstemperatuur. Automatische waarschuwing bij te hoge meetresultaten. Leveromvang : opbergtray, 2 x AA batterijen.

Art.-Nr.	VE
60 83 01	1



HPM clima klimaatmeetapparaat met dauwpuntmeting

Voor het eenvoudig en automatisch meten van de dauwpunttemperatuur op basis van de luchtvochtigheid, lucht- en oppervlakte-temperatuur en voor het vaststellen van eventuele oppervlakken binnen die van schimmel aangetast zijn. Geschikt voor temperatuurmeting van objecten, voor het opsporen van warmtebruggen. Met verlicht LCD Display. Temperatuursensor (NTC)

- Meetbereik: -20 °C tot +50 °C
- Meeteenheid: 0,1 °C vochtsensor (capacitief)
- Meetbereik: 0 tot 100% relatieve vochtigheid
- Meeteenheid: 0,1% relatieve vochtigheid

Leveromvang: opbergtas, 2 x AA batterijen

Art.-Nr.	VE
60 83 03	1

Sensoren voor HPM touch pro

Met de optioneel verkrijgbare sensoren voor HPM touch pro kan u de functies uitbreiden :

- Een snelle en eenvoudige meting van de lucht- en oppervlaktetemperaturen bepalen van het dauwpunt en de luchtvochtigheid.
- Non-destructieve en veilige meting van de absolute vochtigheid in chape incl. CM% weergave.



ContactCheck-sensor

Om aan te sluiten aan de HPM touch pro. Meting volgens het principe van de capacitieve meting. Betrouwbaar en non-destructief meten in chape, beton, pleister tot op een diepte van 5 cm om vast te stellen of de ondergrond klaar is voor verdere bekleding. Met CM%-weergave.

Art.-Nr.	VE
60 82 46	1



ClimaCheck-sensor

Om aan te sluiten aan de HPM touch pro. Voor de eenvoudige en automatische bepaling van het dauwpunt op basis van luchtvochtigheid, lucht- en oppervlaktetemperatuur om bekledingsfouten en dure reclamaties te vermijden. Bepalen van oppervlakken binnen die eventueel door schimmel zijn aangetast d.m.v. infrarood- oppervlaktemeting.

- Meetbereik: -20 °C tot +50 °C
- Meeteenheid: 0,1 °C vochtsensor (capacitief)
- Meetbereik: 0 tot 100% relatieve vochtigheid
- Meeteenheid: 0,1% relatieve vochtigheid

Art.-Nr.	VE
60 82 45	1

Sonden voor HPM touch pro en basic



Dieptemeetsonde

Voor aansluiting aan de HPM's touch pro en basic. Voor de vochtmeting in het binnenste van metselwerk tot een diepte van ca. 23 cm.

Art.-Nr.	VE
60 80 10	1





Hamerelektrode

Voor aansluiting aan de HPM's touch pro en basic. Voor de vochtmeting in het binnenste van hout tot een diepte van ca. 5 cm.

Art.-Nr.	VE
60 80 12	1

Laser-afstandsmeetapparaten

ProDist smart met gratis App voor IOS en Android



- Voorstelling van de meetwaarden op foto
- Goed gedocumenteerde opmetingen
- Export gegevens en nabewerking aan PC/Mac
- Bediening van de ProDist smart met Smartphone



Art.-Nr.	VE
26 68 70	1

Laserafstandsmeetapparaat ProDist smart

Professioneel laserafstandsmeetapparaat met veelzijdige functies. Voor metingen van 0,05 - 70 m zowel voor binnen als buiten. Hoge meetnauwkeurigheid van +/- 1,5 mm.

Mogelijke meetfuncties : oppervlakte-, volume- en afstandsberekening, indirecte meting - eenvoudige en dubbele Pythagorasfunctie, MIN/MAX- en duurmetingen. Indirecte afstandsmeting met hulp van de hoek, optellen/afrekken van meetwaarden, afbaken-functie, vertraagde meting/timer (5 tot 60 sec.).

Gemakkelijk afleesbare meetwaarden door groot, verlicht LCD display. Intern geheugen voor 20 meetwaarden. Statiefschroefdraad, uitklapbaar eindstuk, geïntegreerde waterpas met tot +/- 65°. Optimaal bediencomfort door compacte afmetingen: 135 x 53 x 30 mm met softgrip- oppervlakken.

Technische gegevens : 209 g, laserklasse 2, IP54, batterij : 2 x AA/1,5 V.

Leveromvang : gordeldraagtas, batterij.



Art.-Nr.	VE
26 68 45	1

Laserafstandsmeetapparaat ProDist compact plus

Compacte en comfortabele basisuitvoering. Voor metingen van 0,05 - 40 m binnen. Hoge meetnauwkeurigheid van +/- 1 mm. Eenvoudige en intuïtieve bediening met volgende functies : afstands-, oppervlakte- en volumeberekening, indirecte meting - eenvoudige en dubbele Pythagorasfunctie, MIN/MAX- en duurmeting. Gemakkelijk afleesbare meetwaarden door groot, verlicht LCD display. Tot 4000 metingen met één batterij. Automatische uitschakelfunctie na 3 minuten. Optimaal bediencomfort door compacte afmetingen : 123 x 44 x 23 mm met softgrip-oppervlakken.

Technische gegevens : gewicht 95 g, laserklasse 2 IP54. Batterij 2 x AA/1,5 V. In de levering inbegrepen: batterijset + beschermende tas.

Lijnlaser



Art.-Nr.	VE
44 15 20	1

Lijnlaser Crossline 360, magnetisch zelfnivellerend

Universeel toestel voor veelvoudige toepassingen. Voor het precies en eenvoudig uitlijnen bij tegels, droogbouwwerken, het verlagen van plafonds, werken met sjablonen, decortechnieken, enz. Magnetische zelfnivellering in luttele seconden, met waarschuwingssignaal bij verkeerd uitlijnen. Goede zichtbare laserlijnen tot een reikwijdte van 15 m binnen. Een doorgaande 360° laserlijn door 4 horizontale laserdioden. 4 verticale laserlijnen die rechthoekig op elkaar gericht zijn. Een laserpunt naar beneden om de standpositie te fixeren. Verticale lijnen in 3 stappen na elkaar inschakelbaar, horizontale lijnen samen inschakelbaar. Lasersterkte in 2 trappen instelbaar. Te gebruiken met batterij of aansluiting op het netwerk.

Technische gegevens : Laserklasse 2, uitgangsvermogen laser : < 1 mW, nauwkeurigheid +/- 2 mm/10 m. Leveromvang : aluminium transportbox, handleiding, aansluiting op het netwerk met 1,2 m kabel, batterijen, laserbril.



Art.-Nr.	VE
44 15 10	1

Lijnlaser Crossline magnetisch zelfnivellerend

Voor het precies en eenvoudig uitlijnen van tegels, droogbouwwerken, het werken met sjablonen en voor decortechnieken enz. Magnetisch zelfnivellerend in luttele seconden, met waarschuwingssignaal bij verkeerd uitlijnen. Goed zichtbare laserlijnen tot een reikwijdte van 15 m binnen. Een laserpunt naar beneden om de standpositie te fixeren. Verticale lijnen in 3 stappen inschakelbaar, horizontale lijnen zijn afzonderlijk inschakelbaar. Lasersterkte in 2 trappen instelbaar. Technische gegevens : laserklasse 2, 1 horizontale en 4 verticale laserlijnen. Leveromvang : aluminium transportbox, handleiding, batterijen, laserbril.



Art.-Nr.	Grootte	VE
44 15 13	90-300 cm	1

Statief voor lijnlaser Crossline

Stabiele uitvoering uit aluminium met gummi voetjes. Werkradius min. 90 cm - max. 300 cm. 5/8" schroefdraad.



Art.-Nr.	VE
44 04 02	1

Laserbril

Om laserpunten of lijnen beter te herkennen.

Ander meetgereedschap



Laagdiktemeter

Van aluminium, voor de gemakkelijke en snelle meting van laagdikten van verf en lak op staal en ijzer, zonder het oppervlak te beschadigen. Meetbereik: 25 - 700 µm met 15 % tolerantie. Gespreide meetschaal voor het nauwkeurig aflezen van zelfs de kleinste laagdikten. Te bedienen met één hand.

Art.-Nr.	VE
60 95 01	1



Natte-laagmeetkam

Rvs uitvoering. Voor het snelle meten van natte verf- en laklagen. Meetbereik: 25-200 µm

Art.-Nr.	VE
60 95 00	1



Aluminium waterpas met magneten

Hoogwaardige poedercoating. Stootvast met twee libellen en een spiegelvenster. Magneten om metalen profielen gemakkelijk te fixeren. Meetnauwkeurigheid 0,5mm/m.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 34 06	60 cm	1
26 34 08	80 cm	1
26 34 10	100 cm	1
26 34 12	120 cm	1
26 34 20	200 cm	1



Aluminium waterpas

Hoogwaardig, met poedercoating. Stootvast met 2 libellen. Meetnauwkeurigheid 0,5mm/m.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 34 26	60 cm	1
26 34 28	80 cm	1



Meet- en richtlat

Met 2 waterpassen en handgrepen.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 35 20	2 m	1



2 m duimstok

10-ledig en met messing beslag.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 60 20	2 m	1



Stalen meetband 5 m

Met riemclip en bandblokkering.

Art.-Nr.	Lengte	VE
26 32 50	5 m	1

Overig gereedschap



Hamer

Art.-Nr.	Gewicht	VE
43 63 30	300 g	1
43 62 50	500 g	1



Lathamer met magneet

Met softgrip en steel uit staal.

Art.-Nr.	VE
43 67 00	1



Combitang

Kop geslepen en gelakt. Kling voor gemiddeld harde draad. 2C-handvat. DIN ISO 5746

Art.-Nr.	Lengte	VE
43 68 10	180 mm	1



Krachtzijsnijder

Speciaal staal, kop geslepen en gelakt. Kling voor harde draad. 2C-handvat, DIN ISO 5746.

Art.-Nr.	Lengte	VE
43 68 20	180 mm	1



Waterpomptang

Met doorgeschoven glijdscharnier, 7-voudig verstelbaar, chroom vanadium, gelakt, gedeeltelijk geslepen, handvatten met kunststof bekleding.

Art.-Nr.	Lengte	VE
43 68 30	240 mm	1



Nijptang

Art.-Nr.	Lengte	VE
43 68 00	180 mm	1



Lijstschaar

Met verstekhoek.

Art.-Nr.	Snijbreedte	VE
36 06 20	60 mm	1



Art.-Nr.	VE
36 06 00	1

Knipschaar

Met haakse snijkanten. Voor het afsnijden van hechtprofielen en weefselhoekprofielen.



Art.-Nr.	VE
36 06 90	1

Universele schaar

Voor het snijden van dun blik, draad, tapijt, kunststof enz. Roestvrij messtaal met fijne zaagtanden. Ergonomische 2C-greep, vergrendelbaar.



Art.-Nr.	VE
62 00 00	1

Accuschroevendraaier DriveFix 10,8 V

Krachtige, compacte accuschroevendraaier als schroevendraaier en boor te gebruiken in de droogbouw en bij diverse montagewerken. Aangenaam werken dankzij het goede evenwicht, de ergonomische vorm van het handvat en twee-componentenomhulsel. Met LED-lamp voor de verlichting van het werkstuk. Schroeven met gevoel dankzij de 18 draaimoment-trappen, 2 mechanische versnellingen voor hoge toerentallen bij het boren. Technische gegevens: 10,8 V, 1,3 Ah, max. draaimoment 16 Nm, toerental 0-400 en 0-1300 t/min. In de levering inbegrepen: transporttas, 2 Li-ion-accu's, snellader (30 minuten), 1 bit.

Reserve accu - identiek voor accu-schuurapparaat Delta, -VarioTool en schroevendraaier 10,8 V - zie onder Art.-Nr. 62 00 30.



Art.-Nr.	VE
45 14 48	1

Bit-set, 32-delig

Met een magnetische snelwisseladapter en adapter voor 1/4" vierkant-houder incl. gordelclip.

Inhoud :

Gleuf : 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 + 8

Kruis : PZ1, PZ2 (2x), PZ3, PH1, PH2 (2x), PH3

Zeskant : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Torx : TT9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Buiten vierkant : R1/R2



Art.-Nr.	VE
43 87 20	1

Schroevendraaiers, assortiment

Met 2-componenten greep.
 2 x schroevendraaier kruis: PH 1 + PH 2,
 3 x schroevendraaier plat: 6,5 x 150 mm +
 5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm,
 1 x spannings-zoeker 4 x 100 mm.



Spanningszoeker

Art.-Nr.	Lengte	VE
43 87 14	140 mm	5
43 87 00	190 mm	5



Handzaag „Vossestaart“ mineraal

Speciale tanding voor het precies snijden van
 mineraalwol, perimeter-hardschuim, Resol-
 en hybride-isolatieplaten, 2C-greep.
 Ideaal in combinatie met de ProCut mineral.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 01 55	500 mm	1



Handzaag „Vossenstaart“

Met universele tanding, 7 tanden per duim,
 gehard, Diamant geslepen aan de 2 zijden.
 2C-greep. Voor lengte- en dwarsdoorsnede.
 Snijdt MDF, multiplexplaten, hout en kunststof.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 01 00	550 mm	1



Zaag voor hardschuim

Met extra fijne tanding. Geharde tanden,
 aan de 2 zijden diamant geslepen. 2-C greep.
 Ideaal voor Resol-platen en perimeterplaten.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 01 20	500 mm	1



Rugzaag

Met scherpe tanding. Bladhoogte 90 mm, versterkte, gestabiliseerde rug, 12 tanden per duim, gehard, aan de 2 zijden diamant geslepen. 2-C greep. Voor fijn tot middelgrof materiaal, dwarsnede. Ook voor stuc/gips.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 01 30	320 mm	1



Multifunctionele zaag

Met scherpe tanding, hoogte van het blad 100mm, 12 tanden per duim, gehard, aan de 2 zijden diamant geslepen. 2-C greep. Voor fijn tot middelgrof materiaal, dwarsnede.

Art.-Nr.	Grootte	VE
43 01 10	320 mm	1



Multifunctionele zaag „Ergo“

Ergonomische greep, hoge spanbeugel. Reserve zaagbladen (1 pak = 12 st.). art. 43 51 11.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 51 10	155 mm	1
43 51 11	155 mm	1



Zaag voor gipskartonplaten

Extra sterk 150 mm-blad, tanden gekruist, gescherpt en gehard. Zuiver hard houten greep. Geschikt voor gipsprofielen en snedes in gipskarton en gipsvezelplaten.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 04 00	150 mm	1



Boorzaag

Voor GK-platen, hout en kunststof. Voor het uitzagen van willekeurige vormen.

Art.-Nr.	Snijlengte	VE
43 05 00	314 mm	1



Lijstzaag

Rechte vorm, extra sterke rug.

Art.-Nr.	Snijdiepte	VE
43 52 00	80 mm	1



Verstekbak

Snijdiepte 70 mm, -breedte 60 mm.

Art.-Nr.	Lengte	VE
43 56 00	300 mm	1

Schuurstofzuiger VacTec 25/M en toebehoren



Art.-Nr.	VE
65 15 50	1

Schuurstofzuiger VacTec 25M, stofklasse M

Nat- en droogzuiger, stofklasse M met vibratiefunctie voor werkzaamheden waarbij veel stof ontstaat zonder prestatieverlies voor een effectieve reiniging van de filtercassette. Zuigvermogen traploos instelbaar, optische en akoestische filterindicatie.

Technische gegevens : vermogen 1600 W, 230 V/50 Hz, 6,5 A, aansluitstopcontact max. 2000 W, volume reservoir 25 l.

Leveringsomvang: set filterelementen (2 filters), vliesfilterzak (1x), PE-filterzak (1x), 5 m antistatische zuigslang met zuigkrachtregeling, Ø 35 mm gummizuigstuk voor aansluiting op de machine.



Art.-Nr.	VE
65 15 00	1

Schuurstofzuiger VacTec 25

Vermogensgegevens zoals VacTec 25M, maar met stofklasse L. Zonder akoestisch signaal en zonder PE-filterzak.

In de levering inbegrepen, zonder zuigkrachtregeling aan zuigslang.



Art.-Nr.	VE
65 15 30	1

Set vouwfilters voor VacTec 25/M, BIA-geteste categorie M



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
65 15 33	25 l	1

Vliesfilterzak voor VacTec 25/M

Verzamelen en verwijderen van het opgezuiigd stof zonder het apparaat te vervuilen.
Zeer stabiel. BIA geteste categorie M
(1 pak = 5 st.)



Art.-Nr.	Vulhoeveelheid	VE
65 15 56	25 l	1

PE-afvalzak voor Vac Tec 25/M

Polyethyleen afvalzak voor opgezuiigd stof voor de Vac Tec25/M. Zeer stabiel.
(1 pak = 5 st.)



Art.-Nr.	VE
65 15 42	1

Gummizuigmond diameter 35 mm voor VacTec 25



Art.-Nr.	VE
65 15 55	1

Toebehoren-set VacTec 25/M

ARAB-toebehoren-set
Leveringsomvang :
1 mondstuk voor vloeren, 1 buisgreep uit kunststof met lekluchtgeleiding,
2 zuigbuizen uit kunststof.



Art.-Nr.	Diameter Ø	VE
62 32 10	25-32 mm	1

Universele aansluitmof voor elektrisch gereedschap

Kruimelmonster



Art.-Nr.	Volume reservoir	VE
62 81 00	120 l	1

Opvangreservoir voor grof vuil „kruimelmonster“

Voor de opname van grotere hoeveelheden vuil bij gebruik van frees- of schuurapparaten. Aansluiting tussen apparaat en zuiger. Leveromvang: opvangreservoir 120 l, 10 m zuigslang, 1,5 m verbindingszuigslang, adapter, afvalzak.

Nat- en droogzuiger



Art.-Nr.	VE
65 13 22	1

Nat- en droogzuiger VarioVac 22 l

Nat-/droogzuiger met gering gewicht en compacte afmetingen, stofklasse L, met manuele filterreiniging en toestelstopcontact voor werken met geringe stofproductie. Technische gegevens: vermogen 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, aansluitingsstopcontact: max. 2000 W, volume reservoir: 22 l. In de levering inbegrepen: vliesfilterzak, 2 metalen zuigbuizen, vloermondstuk 300 mm voor nat en droog werk, voegenmondstuk, 4 m zuigslang, rubberen mondstuk voor aansluiting aan de machine.

Handveger en bezem



Handveger van paardenhaar

Art.-Nr.	VE
123400	1



Handveger met kunstaarmengsel

Art.-Nr.	VE
12 40 00	1



Keerschop, metaal Met gummilip.

Art.-Nr.	Breedte	VE
12 30 00	23 cm	1



Saalbesen Rosshaar/Synthetik-Mix

Art.-Nr.	Breedte	VE
12 20 40	40 cm	1
12 20 60	60 cm	1



Saalbesen Arenga

Art.-Nr.	Breedte	VE
12 18 60	60 cm	1



Straatbezem Elaston

Art.-Nr.	Breedte	VE
12 11 40	40 cm	1



Houten bezemsteel
Ø 24 mm.

Art.-Nr.	Lengte	VE
12 99 12	140 cm	10

Afvalzakken



Afvalzakken 120 l

25 stuks/rol, LDPE,
0,08 mm sterk, waterdicht.

Art.-Nr.	Inhoud	VE
59 72 11	120 l	1 6



Afvalzakken 120 l

25 stuks/rol, LDPE,
0,06 mm sterk, waterdicht.


Art.-Nr.	Inhoud	VE
59 70 11	120 l	1 8



Afvalzakken 120 l

25 st./rol, LDPE,
0,04 mm sterk, waterdicht.

Art.-Nr.	Inhoud	VE
59 75 11	120 l	10



Afvalzakken met trekkoord, 120 l

25 stuks/rol, HDPE,
0,025 mm sterk, waterdicht.

Art.-Nr.	Inhoud	VE
59 71 11	120 l	1



Afvalzakken, LDPE

Bijzonder geschikt voor isolatieafval.
Doorzichtig, LDPE 0,10 mm sterk, waterdicht.

Art.-Nr.	Inhoud	VE
59 74 50	500 l	10



Afvalzakken, LDPE 0,07 mm

Bijzonder geschikt voor isolatieafval.
Afvalzakken, doorzichtig, LDPE,
0,07 mm sterk, waterdicht.
1 pak = 25 stuks.

Art.-Nr.	Inhoud	VE
59 73 15	200 l	1

Effectief reinigen en afvalwater zuiveren

Wat vroeger door de afvoer ging, moet vandaag de dag meestal worden verzameld en op de juiste manier worden afgevoerd. Overtredingen kunnen met hoge boetes worden bestraft. De oplossing heet afvalwaterzuivering met een individueel uitbreidbaar systeem tot en met de afvalwater- scheidingsinstallatie. Op deze manier komt afvalwater niet meer onbehandeld in de riool terecht. Bovendien worden door de installatie dure reinigingen van verstopte afvoerbuizen voorkomen.



Individueel samen te stellen modulair systeem

WAMAB en toebehoren



Het vervuilde water wordt door sedimentatie (het bezinken van de verfstoffen en andere verontreinigingen) voorgereinigd. Dankzij de vier sedimentatiekamers bezinkt een zeer grote hoeveelheid verontreinigingen.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1



Wasbak met bezinkbak (WAMAB)

Voor het efficiënt reinigen van verfgereedschap en dispersieverpakkingen. Totale inhoud van de WAMAB 300 l. Incl. bovenop geplaatste uitwasbak.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1



Uitwasbak met bezinkbak (WAMAB) voor behangapparaten

Uitvoering zoals voorgaand, echter met een grotere uitwasbak. Uitstekend geschikt voor de reiniging van behangapparaten tot een breedte van 110 cm. Met een 2-wegafvoersysteem ter voorkoming van geuroverlast door behanglijm.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
61 20 20	B 125 x T 70 cm	1



Uitwasbak voor behangapparaten

Met 2-wegafvoer zoals 61 20 10, zonder bezinkbak. Geschikt voor het uitbreiden of ombouwen van de reeds aanwezige wasbak met bezinkbak (Art.-Nr. 61 20 00).

Filterelementen voor WAMAB

Het verfslib dat gedurende een bepaalde tijd in de filters wordt verzameld kan op eenvoudige en tijdbesparende wijze worden verwijderd (3 sets met elk 4 filters voor 3 vervangcycli).

Art.-Nr.	VE
61 20 04	1



Sproeikopset voor WAMAB

Voor het reinigen van gereedschap en verpakkingen.

Art.-Nr.	VE
61 20 03	1



Pompenset voor WAMAB

Zonder vlotter, voor het direct afpompen van het vervuild water van een WAMAB in de splijtinstallatie ColorFree of kanalisatie voor vervuild water.

Art.-Nr.	VE
61 20 07	1



Watertoevoerarmatuur voor WAMAB

Voor gebruik naar keuze van de hogedrukreiniger of de sproeikopset.

Art.-Nr.	VE
61 20 01	1



Turbo Wash voor WAMAB

Zeer effectieve verrolreiniger. Wordt aangesloten op de hogedrukreiniger of de gewone waterleiding. Robuust professioneel apparaat van roestvrij metaal en kunststof voor vaste montage in de WAMAB. Hogedrukslangadapter of leidingwateradapter meteen mee bestellen.

Art.-Nr.	VE
61 20 50	1



Slangadapter bij de Turbo-Wash

Netwateradapter, Art.-Nr. 19 52 32 voor de aansluiting op de waterleiding.
Hogedrukslangadapter, Art.-Nr. 19 52 33, voor de aansluiting van andere toestellen met M 21-aansluiting.

Art.-Nr.	VE
19 52 32	1
19 52 33	1

Afvalwater-scheidings- installaties ColorFree en toebehoren

In de splijtinstallatie voor afvalwater ColorFree wordt het afvalwater verwerkt met een splijtmiddel op basis van het natuurlijke product bentoniet. Het is ongevaarlijk voor de gebruikers en het milieu. Uitgevlakte vaste stoffen kunnen met filters worden afgevoerd als een soort industrieel huisvuil!



Toevoeging van
het splijtmiddel



Scheidings-
proces



Slib /
waterscheiding



Eenvoudige menubediening via de LCD-display.

STORCH Scheidingsinstallatie ColorFree

Halfautomatisch apparaat met zelfverklarende menubediening via lcd-display, incl. filterkorf en filter, 180 liter groot reactiereservoir, desondanks geringe afmetingen.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
61 30 00	B 70 x T 80 x H 101 cm	1



Set STORCH splijtinstallatie met wasbak en toebehoren

Splijtinstallatie ColorFree, art.-nr. 61 30 50 in een set met een WAMAB incl. sedimentatiekamers, Turbo Wash verrolreiniger, pompenset, sproeisets en 2 kg splijtmiddel speciaal.

Art.-Nr.	VE
61 30 50	1

Set STORCH splijtinstallatie met wasbak voor inlijmapparaten en toebehoren

Splijtinstallatie ColorFree, art.-nr. 61 30 00 in een set met een WAMAB voor inlijmapparaten incl. sedimentatiekamers, een Turbo Wash verrolreiniger, de daartoe behorende pompenset en sproeisets en 2 kg splijtmiddel speciaal.

Art.-Nr.	VE
61 30 55	1



Art.-Nr.	Afmetingen	VE
61 30 30	B 70 x T 80 x H 101 cm	1

STORCH Scheidingsinstallatie ColorFree - Basic -

Zoals art.-nr. 61 30 00, echter volledig handmatige bediening via pompschakelaar en tijdschakelklok.

WegwerpfILTER voor scheidingsinstallatie ColorFree

Voor het filteren van vaste stoffen.
(1 pak = 10 stuks).

Art.-Nr.	VE
61 30 05	1

WegwerpfILTER voor scheidingsinstallatie Colorsplit

1 pak = 10 stuks.

Art.-Nr.	voor model	VE
61 00 93	80 + 120	1

Filterzak voor Colorsplit-scheidingsinstallaties

Voor modellen met afvoer zuiver water en korffiltersysteem.

Art.-Nr.	voor model	VE
61 10 40	80 M	1
61 12 40	120 M+A	1



Geurreducerend additief

Voor het verminderen van eventuele geuroverlast.

Art.-Nr.	Inhoud	VE
61 00 72	100 g	1



Splijtmiddel voor scheidingsinstallaties

20 kg in de emmer die dicht kan worden afgesloten.

Splijtmiddel "Universal": Voor de verwerking van afvalwater uit combinaties van dispersieverf en lak op waterbasis.

Splijtmiddel "Universal Aqua": Speciaal voor de verwerking van afvalwater met verhoogd aandeel aan lak op waterbasis.

Splijtmiddel "Speciaal": Voor de verwerking van afvalwater uit lak op waterbasis met een groot aandeel aan vaste stoffen en complexe bindmiddelen.

Art.-Nr.	Inhoud	VE
61 30 14	Universal 2,5 kg	1
61 30 10	Universal 20 kg	1
61 30 16	Universal Aqua 2,5 kg	1
61 30 15	Universal Aqua 20 kg	1
61 30 36	Spezial 2 kg	1
61 30 37	Spezial 10 kg	1
61 30 35	Spezial 20 kg	1

Gereedschap reinigen en onderhouden

Waterkosten verlagen:

De kosten voor water en afvalwater stijgen permanent.

Waterbesparing tijdens de gereedschapreiniging heeft dus niet enkel een positief effect voor het milieu.

STORCH biedt twee oplossingen:

1. Reinigingsbehoefte beperken

Verf- en schildergereedschap tijdens werkonderbrekingen of opslag 's nachts niet reinigen, maar vochtig bewaren.

Hiermee bespaart u water en reinigingstijd:

▪ Rollerbag ▪ Verfrollerbox SuperFresh ▪ Bewaarvat

2. Waterbesparend reinigen

Tijdens de handmatige reiniging kunt u met behulp van eenvoudige hulpmiddelen water en tijd besparen:

▪ Tornado verfolreiniger ▪ Turbo-Wash verfolreiniger met hogedruk



Turbo-Wash

Zeer effectieve verfolreiniger voor aansluiting op een hogedrukreiniger of de gewone waterleiding. Stevig professioneel apparaat van roestvrij metaal en kunststof met zuignappen voor de installatie op gangbare wastafels en reinigingsinstallaties.

Art.-Nr.	VE
19 52 00	1



Tornado verfolreiniger

Van stevige kunststof, voor aansluiting op een normale waterleiding. Het vervuilde water kan worden opgevangen en gescheiden, bv. via scheidingsvoorzieningen en kan milieuvriendelijk worden verwijderd.

Art.-Nr.	VE
19 50 00	1



Rollerbag

Afsluitbare polyzak voor het opbergen van vochtig schildergereedschap tijdens werkonderbrekingen.

Art.-Nr.	VE
19 54 00	25



Verfrollerbox SuperFresh

Flexibele verfrollerbox met deksel om gebruikte verfrollers met een maximale kerndiameter van 69 mm en een rollerbreedte van 26 cm optimaal te bewaren. Houdt rollers tot 3 maanden goed. Gemakkelijk te reinigen, meermaals te gebruiken, met praktisch ophangoog.

Art.-Nr.	VE
28 25 50	1



Bewaarvat

Voor borstels en rollers, oplosmiddelbestendig kunststofvat met draaikruis, zeefinzet en 4 klemmen, Art.-Nr. 28 25 25. Reserveklemmen: Art.-Nr. 28 22 50.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
28 25 25	40 cm x Ø 25	1
28 22 50		4



Klein reservoir voor kwastverzorging en transport

Oplosmiddelbestendig kunststof reservoir met transparant deksel, kwasthouder voor 6 kwasten en zeefinzet. Ideaal voor op werven.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
28 25 20	3.5 l	1



Kwastkam

Edestaal met Expert-greep. Voor het efficiënt verwijderen van verfresten uit kwasten en het reinigen van verrollen.

Art.-Nr.	Breedte	VE
28 30 00	6.5 cm	1



Kwastreinigingsborstel

Gecombineerd werktuig bestaande uit een messing draadborstel en een kam uit roestvrij edelstaal. Voor het efficiënt verwijderen van dieper gelegen verfresten uit kwasten en reiniging van de huls.

Art.-Nr.	VE
28 30 10	1



Verfrol-aftrekker

Kunststof. Voor het verwijderen van de overtollige verf uit verrollen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
28 35 00	80 mm / 160 mm	5

Optimale werkomstandigheden

Het concept van STORCH voor beter klimaat binnen, minder werkonderbrekingen en minder vuilnis op de bouwplaats.

Toepassingsgebieden van AirClean PRO, bouwdroger en elektrisch verwarmingsapparaat

Toepassing	Turbine AirClean PRO	Bouwdroger High-Dry 650	Elektrisch verwarmingsapparaat 2000	Elektrisch verwarmingsapparaat 3000 S
Afzuiging en filtering van verfnevel en stof	●			
Afzuiging van slechte binnenlucht	●			
Aanzuiging van frisse buitenlucht	●			
Bouwdroging		●		
Bespoediging van de bouwdroging	●		●	●
Punctuele droging van afzonderlijke bouwdeelen			●	●
Verwarming			●	●
Luchtdebiet per uur	4.200 m ³	650 m ³	90 m ³	250 m ³



Art.-Nr.	VE
61 45 50	1



Turbine AirClean 4200 PRO

Afzuing en filtering van stof en verfnevel tijdens schuur-, sanerings- en spuitwerkzaamheden met verspuitapparaten. Ook geschikt voor ondersteuning van het bouwdroogproces en voor ventilatie en verluchting.
Technische gegevens : vermogen 0,62 kW, 230 V/50 Hz, 2,9 A.
Luchtdebiet : 4200 m³/u, gewicht 17,5 kg.
Leveromvang : meermaals te gebruiken stofzuigzak, afsluitgordel.



Reserve stofzak voor AirClean

Meermaals bruikbaar, Art.-Nr. 61 45 05.
Eénmalig bruikbaar voor afzuigen van verfnevel bij werken met verfspuitapparaten, Art.-Nr. 61 45 04.

Art.-Nr.	Lengte	VE
61 45 05	300 cm	1
61 45 04	300 cm	1

Bouwdroger High-Dry



Bouwdroger High-Dry 650

Krachtige en volautomatische bouwdroger met een max. ontvochtigings-capaciteit van 52 liter water in 24 uur. Optimaal voor het effectief en tijdsbesparend drogen van nieuwbouw en gebouwen met waterschade. Wateropvangreservoir 13 liter. Voor continu gebruik is een aansluiting aan een afvoerslang mogelijk. Technische gegevens : vermogen 0,95 kW, 230V/50Hz, 2,5 A. Afmetingen L46 x B52 x H90 cm. Gewicht 49 kg.

Art.-Nr.	VE
61 55 00	1

Verwarmingsapparaten



Elektrisch verwarmingsapparaat Scirocco 2000

Licht en praktisch elektrisch verwarmings-apparaat om ruimtes van max 40 m² te verwarmen. Ideaal om te gebruiken in slecht of niet verwarmde gesloten ruimten in de nieuwbouw of bij renovaties te verwarmen. Door zeer geringe afmetingen en laag gewicht gemakkelijk te transporteren. Door de 2-traps en regelbare verwarmings-capaciteit kan de gewenste temperatuur individueel worden ingesteld en ontstaat er dus snel een aangenaam klimaat in de ruimte. De keramische verwarmingselementen zorgen meteen voor intensieve opwarming. Technische gegevens: Luchtdébit 90 m³/h, verwarmend vermogen 1000 Watt - half vermogen, 2000 Watt - volledig vermogen, 230 V/50 Hz, 9 A, gewicht 2,4 kg.

Art.-Nr.	Vermogen	VE
60 33 00	2000 watt	1



Elektrisch verwarmingsapparaat Scirocco 3000 S

Zoals bij voorgaand 60 33 00 beschreven maar met een verwarmend vermogen van max. 3000 Watt. Voor het snel verwarmen van ruimtes tot 90 m². Technische gegevens : verwarmend vermogen 1500 Watt - half vermogen, 3000 Watt - volledig vermogen, 230V/50Hz, 13A, gewicht 3,6 kg.

Art.-Nr.	Vermogen	VE
60 34 50	3000 watt	1

Stralers en lampen



LED Tower 72 W

360° verlichting van de ruimte met de 180 cm hoge LED Tower incl. een veiligheidsstopcontact. Zeer goed geschikt voor het zware werk op de bouwwerf. Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A, tot 30.000 uren levensduur, veiligheidsklasse IP54, kabellengte 3 m.

Art.-Nr.	Vermogen	Lumen	VE
60 11 60	72 watt	6100	1



LED Tower 36 W accu

360° belichting van de ruimte met de 165 cm hoge accu-LED Tower met Bluetooth-luidspreker om met de Smartphone of andere audio-bronnen te koppelen. Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 u levensduur, veiligheidsklasse IP20.

Art.-Nr.	Vermogen	Lumen	VE
60 11 54	36 watt	3600	1



LED Bell 30W Accu

360° verlichting, flexibel gebruik: hangend of staand. USB-Hub met oplaadfunctie voor onderweg. Technische gegevens: energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 h levensduur, beveiliging IP 65.

Art.-Nr.	Vermogen	Lumen	VE
60 11 40	30 watt	3000	1





Power LED 80W Light

Robuuste straler met zeer groot lichtvermogen voor het zware werk op de bouwplaats. Incl. aan-uitschakelaar en twee veiligheidsstopcontacten. Gering gewicht en praktisch handvat. Technische gegevens: energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 h levensduur, beveiliging IP 54, kabellengte 3 m.

Art.-Nr.	Vermogen	Lumen	VE
60 11 80	80 watt	6800	1



Power LED 48 W Light

Maar 2,5kg zwaar, zeer robuuste en schokvaste straler voor zwaar werk op de bouwwerf. Incl. in- en uitschakelaar en 2 veiligheidsstop-contacten. Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A+, tot 50.000 uren levensduur, veiligheidsklasse IP 54, kabellengte 5 m.

Art.-Nr.	Vermogen	Lumen	VE
60 11 70	48 watt	4000	1



Halogeenstraler Standaard 400 W

Met handvat en voet. Technische gegevens: energie-efficiëntieklasse C, lichtduur ca. 1.000 uren, veiligheidsklasse IP 54, kabellengte 3 m.

Art.-Nr.	Vermogen	Lumen	VE
60 12 40	400 watt	8545	1



Halogeenstraler „Profi“ 1000 W

Stof- en spatwaterdicht, met voetstuk en handvat. Ook geschikt voor gebruik buiten. Technische gegevens: energie-efficiëntieklasse F, lichtduur ca. 1.000 uren, veiligheidsklasse IP 54, kabellengte 3 m.

Art.-Nr.	Vermogen	Lumen	VE
60 12 00	1000 watt	22000	1



Reserve-halogeenstaaf

Met lange gebruiksduur.

Art.-Nr.	Vermogen	E-Klasse	VE
60 12 14	400 watt	C	12
60 12 37	1000 watt	E	1

Kabeltrommels und Kabel



Kabeltrommel 25m gummikabel, 1,5 mm²

285 mm haspel uit kunststof, 25 m gummikabel H07RN-F 3G 1,5 mm², oververhittingsbeveiliging en 3 veiligheidsstopcontacten met beschermdeksel. Conform BGI 608 voor gebruik op de bouwwerf en in open lucht. De trommel is voorzien van een vergrendeling. Nominaal vermogen 1.000 Watt, resp. 3.500 Watt afgerold.

Art.-Nr.	Kabellengte	VE
60 02 50	25 m	1



Kabeltrommel 25 m gummikabel, 2,5 mm²

310 mm haspel uit kunststof, 25 m gummikabel H07RN-F 2,5mm², oververhittingsbeveiliging en 4 veiligheidsstopcontacten met beschermdeksel. Conform BGI 608, voor gebruik op de bouwwerf en in open lucht. De trommel is voorzien van een vergrendeling. Nominaal vermogen 1.000 Watt, resp. 3.500 Watt afgerold.

Art.-Nr.	Kabellengte	VE
60 02 55	25 m	1



Persoonsbeveiligingskabel met PRCD-S- schakelaar

Verplaatsbare bescherming met controle op breuken van de aardgeleider of op de aardgeleider/voor het behoud van de werking van de aardgeleider bij externe spanning. Gebruik op bouwterreinen wanneer er geen bouwkast of veiligheidsverdeler beschikbaar is. Beschermcontactstekker en koppeling met deksel, rubberen kabel 2 x 1,5 m H07RN-F, 3G 2,5 mm. Beveiliging FI 25A/30mA. LED brandt wanneer de controle van de aardgeleider actief is. Technische gegevens :230V, 50Hz, 16A.

Art.-Nr.	Kabellengte	VE
60 02 25	3 m	1



Verlengkabel 10 m, 2,5 mm²

Gummikabel H07RN-F 3G 2,5 mm² BGI 608 conform voor gebruik op de bouwwerf en in de openlucht.

Art.-Nr.	Kabellengte	VE
60 02 60	10 m	1

Kniebeschermer



Floor Glider

Luxe kniebeschermer. Gestoffeerde rolplank met 4 zwenkwielen en een in de hoogte verstelbare zitting. Optimale ontlasting van de kniegewrichten en steun voor lichaamsgewicht door de zachte kniesteun en zitting. Zonder zitting en kniesteun ook als transport-roller inzetbaar.

Art.-Nr.	VE
51 48 50	1



Kniebeschermer

Vulling aangepast aan de vorm om in de opgehaalde knie beschermende zakken van de werkbreek te worden schuiven.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 28 00	14404 Typ 2	1



Kniebeschermer X-comfort

Om in de kniebeschermerszakken van de ProFashional broeken te schuiven. Zeer goede pasvorm en hoogwaardig draagcomfort door afgeronde zijden. Slijtarm door hoogwaardige gummi-uitvoering. Beschermt de knie tegen scherpe voorwerpen zoals schroeven en nagels.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 28 10	14404 Typ 2	1



Kniebeschermer Comfort

Kniebeschermer gevuld met een gelkussen. De buitenzijde, vervaardigd uit hoogwaardige gummi, is waterafstotend en tast de ondergrond niet aan. Met velcro-sluiting.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 49 10	14404 Typ 1	1

Veiligheidspak



Comfortoverall

Luchtdoorlatende, antistatische veiligheidsoverall met hoog draagcomfort dankzij optimaal luchtdoorlatend materiaal. Armboorden, pijpen met elastische zoom en tailleband, met kap, categorie III type 5 + 6.

Art.-Nr.	Grootte	VE
51 19 01	M / 46-48	1
51 19 02	L / 50-52	1
51 19 03	XL / 54-56	1
51 19 04	XXL / 58-60	1



Schildersoverall PP

Beschermt uw kleding tegen vuil en verfspatten.
(Lichte afwijking met afbeelding mogelijk.)

Art.-Nr.	Grootte	VE
51 16 01	48 / 50	10
51 16 02	52 / 54	10
51 16 03	56 / 58	10
51 16 04	60 / 62	10



Veiligheidskap

Beschermt het hoofd tegen vuil en verfspatten.

Art.-Nr.	VE
51 17 01	5



Overtrekschoenen PP

Beschermt gevoelige vloeren tegen loopsporen. Van blauwe PP met antislip laag op zool. Ook inzetbaar zonder schoenen.
20 stuks = 1 verpakking.


Art.-Nr.	Grootte	VE
51 17 05	38-42	1
51 17 06	43-49	1

Maskers tegen fijn stof en verfspatten

Adembeschermingsplan

Wat?	Waarom?	Waarmee?			
		Filterklasse: FFP1	Filterklasse: FFP2	Filterklasse: FFP3	Filterklasse: A2P2
		Fijnstofmasker	Fijnstofmasker	Fijnstofmasker	Verf-spuitsmasker
		Waartegen?			
		Stof			Nevel en damp
Schuren	Plamuur, vulmiddel, ijzer	●	●	●	
	Verf, lak, roestbescherming, polyesterhars, beton, pleisterwerk, metselwerk, hout (behalve beuk, eik), roest, staal		●	●	
	Chroomhoudende lak en roestbescherming, beukenhout, eikenhout, edelstaal, ander metaal			●	
Reinigen	Met stofvorming, hoge druk met reinigingsmiddel	●	●	●	
	Met ontvetter		●	●	
	Met wasbenzine, nitroverdunmiddel, universeel verdunmiddel, zuren				●
Afbranden	Verf, lak				●
Afbijten	Met oplosmiddelhoudende middelen				●
Isoleren / snijden isolatiemateriaal	Piepschuim (heet snijden), mineraalvezel		●	●	
Lijmen	Oplosmiddelhoudende lijm				●
Mengen / roeren	Plamuur, cement, pleister, beton		●	●	
	Epoxy- en polyesterhars				●
Schilderen rollen spuiten	Watergebaseerde verf, lak, houtbescherming, roestbescherming		●	●	
Spuiten	Watergebaseerde verf, lak, houtbescherming, roestbescherming				●
Schilderen rollen spuiten	Oplosmiddelhoudende verf, lak, houtbescherming, roestbescherming				●
Renoveren	Schimmelverwijdering		●	●	
	Brandrenovatie en asbest-verwijdering (geringe omvang)			●	

Maskers tegen fijn stof en verfspatten



FFP3 comfort-fijnstofmasker

Vouwbaar. Met uitademventiel, ter bescherming tegen giftige en kankerverwekkende fijnstoffen. Met regelbare bandjes. Hoog draagcomfort en hoge dichtheid ondanks geringe ademweerstand. Toepassingsgebied : zie adembeschermingsplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 47 13	149	FFP3	12



FFP2-comfort-fijnstofmasker

Vouwbaar. Met uitademventiel, ter bescherming tegen vaste minder giftige fijnstoffen. Met regelbare bandjes. Hoog draagcomfort en hoge dichtheid ondanks geringe ademweerstand. Toepassingsgebied : zie adembeschermingsplan

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 47 12	149	FFP2	12



FFP1 Comfort-fijnstofmasker

Vouwbaar. Met uitademventiel, ter bescherming tegen inerte fijnstoffen. Met regelbare bandjes. Hoog draagcomfort en hoge dichtheid ondanks geringe ademweerstand. Toepassingsgebied : zie adembeschermingsplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 47 11	149	FFP1	20



FFP2-comfort-fijnstofmasker

Klassieke vorm. Met uitademventiel, ter bescherming tegen vaste, minder giftige fijnstoffen. Toepassingsgebieden : zie adembeschermingsplan.
1 pak = 10 stuks.

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 44 52	149	FFP2	1



FFP1 fijnstofmasker

Klassieke vorm, ter bescherming tegen inerte fijnstoffen. Toepassingsgebieden : zie adembeschermingsplan.
1 pak = 20 stuks.

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 44 51	149	FFP1	1



Verfspuitmasker incl. A2/P2 filters

Bijzonder licht en tegelijkertijd vormstabiel masker met groot draagcomfort. Zeer geringe ademweerstand door grote filteroppervlakken en uitademingsventiel. Eenvoudige en zekere filterwissel door bajonetsluiting. Groot gezichtsveld door zijdelingse filters. Incl. 1 paar A2-filters, bescherming tegen organische gassen en dampen, 1 paar P2-filters tegen zeer fijne stofpartikeltjes, nevel en rook en 4 desinfecterende doekjes.

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 45 80	140	A2/P2	1



Adembeschermingsset A2/P2 in een bewaarbox

Masker zoals hier voorgaand beschreven. Set bestaat uit : 1 maskerlichaam, 1 paar A2-filters, 4 paar P2-filters, 1 paar filterdeksels voor P2 filter, 8 reinigingsdoekjes. Verpakt in een luchtdichte bewaarbox.

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 45 90	140	A2/P2	1



A2 filter/E 141

Reserve-paar A2 gasfilters. Bescherming tegen organische gassen en dampen. Passend bij het verfspuitmasker A2/P2, art.-nr. 51 45 80/90.

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 45 61	141	A2	1



P2/EN 143 filter

P2-fijnstofferfilter. Bescherming tegen zeer fijne stofpartikeltjes, nevel en rook. Passend bij de A2/P2-halfmasker, art.nr. 51 45 80/90 in combinatie met de A2 filtercartouche art.-nr. 51 45 61. Reserve afdekkleppen om de P2-filter te fixeren onder art.-nr. 51 45 63 verkrijgbaar.

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 45 62	143	P2	1



Filterpadhouder voor P2 filter

Paar filterpadhouders voor P2 filters art.nr. 51 45 62.
Voor het gebruik van het verfspuitmasker art. 51 45 80/90 als fijnstofmasker.

Art.-Nr.	VE
51 45 64	1



A2 P2 Verfspuitmasker met filter

Groot draagcomfort: gemakkelijk ademen door grote filteroppervlakken en uitademventiel met geringe ademweerstand. Groot gezichtsveld door zijdelingse uitademventielen. Goede bescherming tegen organische gassen en dampen (A2) en zeer fijne stofpartikeltjes (P2).
Reserve-A2-gasfilterpaar: Art.-Nr. 51 40 55 en reserve-P2-fijnstofferfilter (20 stuks in dispenser): Art.-Nr. 51 49 25.

Art.-Nr.	EN-Norm	Veiligheidsklasse	VE
51 45 32	140	A2 P2	1
51 40 55	141	A2	1
51 49 25	143	P2	1

Reinigende en desinfecterende doekjes voor maskers

Efficiënte desinfecterende doekjes tegen 99,9% van de meest voorkomende bacteriën en microorganismen. Ideaal voor de reiniging en desinfectering van de A2P2 verfspuitmaskers na elk werk.
1 pak = 15 stuks

Art.-Nr.	VE
51 45 70	1

Veiligheidsbril, oorbescherming



Veiligheidsbril Craftsman Plus

Heldere en getinte glazen, extreem krasvrij aan de buitenkant en anti-condensmateriaal aan de binnenkant. 100 % bescherming tegen UV stralen. Ultra lichte beugels en ramen (18 gr.). Zeer flexibel, perfecte pasvorm, glijdt niet af.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 15	166	1



Veiligheidsbril Craftsman

Veiligheidsbril uit één stuk met geïntegreerde zijbescherming. Antikraslaag tegen krassen en chemicaliën, beugels kunnen in lengte worden versteld.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 10	166	1



Veiligheidsbril met volledig zicht, Craftsman Plus

Volledig zicht, extreem krasvrij aan de buitenkant, anti-condensmateriaal aan de binnenkant, optimale ventilatie, 100 % bescherming tegen UV stralen. Zachte gummi en elastische verstelbare hoofdband voor een perfecte pasvorm. Ook geschikt voor bril dragers.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 20	166	1



Veiligheidsbril met volledig zicht

Geschikt voor bril dragers.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 00	166	5



Oorbescherming, EN 352-1:2002 32db

Traploos regelbare oorbescherming, kan optimaal worden aangepast aan elk hoofd. Biedt een uitstekende bescherming voor het oor dankzij de vermindering van hoogfrequente geluiden.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 13 15	352-1	1



Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 13 13	352-2	1

Oordoppen, X-type

X-vorm voor éénvoudig gebruik en minder voelbare druk. De gehoorgang wordt zacht en volledig gesloten. Zeer geluidsdempend. Zonder siliconen. 1 pak = 5 paar.

Handbescherming

Welke handschoenen voor welke toepassing ?

Wat?	Waarom?	Waarmee?			
Algemene bescherming	Onderhandschoenen		Katoenen handschoenen, zweetabsorberend Art. Nr.: 51 13 05		
	Lakken / precisiewerk		Nylon handschoenen met PU-coating Luchtdoorlatende handrug, veilige grip ook bij vochtigheid. Art.-Nr.: 51 06 80 / 85 / 95 / 96		Fijngebreide nylon handschoenen, met PU-coating Zeer grote flexibiliteit en uitstekend tastgevoel Art.-Nr.: 51 07 01 / 02 / 03
	Licht en gemiddeld zwaar werk		Katoenen handschoenen fijn met noppen Met fijne noppen binnenin voor een betere grip Art.-Nr.: 51 13 01 / 02 / 03		Montagehandschoenen, nitrilmicroschuim Zeer goed tastgevoel, grote slijtvastheid en goede grip Art.-Nr.: 51 06 08 / 09 / 10 / 11
			Katoenen handschoenen grof Aan de binnenzijde voorzien van grove noppen voor een veilige grip. Art.-Nr.: 51 13 00		Gebreide handschoenen, grof met noppen Flexibel, binnenkant met grove noppen voor veilige grip Art.-Nr.: 51 15 09
			Nitrilhandschoenen Bijzonder goede grip voor droge en natte voorwerpen, flexibel luchtdoorlatend Art.-Nr.: 51 05 00 / 01 / 02 Art.-Nr.: 51 05 50 / 51 / 52		Rundslederen handschoenen Te gebruiken voor droog materiaal, met ademende voering Art.-Nr.: 51 08 10
	Werken bij nat en koud weer		Nylon handschoenen, met latexlaag Zeer goede natte grip Art.-Nr.: 51 07 12 / 13 / 14		Winterhandschoenen Comfort, met nitrilschuimlaag Zeer goede bescherming tegen koude Art.-Nr.: 51 12 23 / 24
	Fijn werk en bescherming tegen verontreiniging		Nitrilwegwerphandschoen poedervrij, anti-allergisch, zeer scheurvast en huidvriendelijk Art.-Nr.: 51 14 21 / 22 / 23		Latex handschoen Geprofileerd oppervlak voor goede grip, goed tastgevoel, middellange manchet Art.-Nr.: 51 12 85 / 95
Chemische bescherming	Bij zware chemische producten		Chloropreenhandschoen Zeer bestendig tegen talrijke zuren en logen Art.-Nr.: 51 10 85 / 95		Nitrilhandschoen Zeer bestendig tegen talrijke zuren en logen. Lange manchet Art.-Nr.: 51 10 09 / 10

Handschoenen



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 13 03	L/9	12
51 13 02	XL/10	12
51 13 01	XXL/11	12

Katoenen handschoenen fijn met noppen Cat. 1

Met fijne noppen binnenin voor een betere grip.
Bescherming bij precisiewerken.



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 13 05	XXL/11	12

Katoenen handschoenen, zweetafvoerend Cat. 1

Ideaal als onderhandschoen onder luchtdichte handschoenen. Bescherming bij precisiewerken.



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 07 01	L/9	12
51 07 02	XL/10	12
51 07 03	XXL/11	12

Nylon handschoenen, PU-laag, Skin Cat. 2, EN 388

Zeer goed tastgevoel. Super lichte en soepele uitvoering, luchtdoorlatende handrug en goede grip ook bij vochtigheid.
Ideale bescherming bij lakwerken.



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 06 80	M/8	12
51 06 85	L/9	12
51 06 95	XL/10	12
51 06 96	XXL/11	12

Nylon handschoenen met PU-coating Cat. 2, EN 388.

Luchtdoorlatende handrug, veilige grip ook bij vochtigheid.
Bescherming bij licht en normaal zwaar werk.



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 06 08	M/8	12
51 06 09	L/9	12
51 06 10	XL/10	12
51 06 11	XXL/11	12

Montagehandschoenen, nitrilmicroschuim Cat. 2, EN 388.

Zeer goed tastgevoel, grote slijtvastheid en goede grip.
Bescherming bij licht en normaal zwaar werk.



**Nylon handschoenen - Wetgrip
Cat. 2, EN 388**

Goed tastgevoel, ook bij vochtigheid,
grote slijtvastheid, laten geen water door.
Bescherming bij licht en gemiddeld
zwaar werk.

Art.-Nr.	Grootte	VE
51 07 12	L/9	12
51 07 13	XL/10	12
51 07 14	XXL/11	12



**Katoenen handschoen grof met noppen
Cat. 1, EN 420**

Aan de binnenzijde voorzien van grove noppen
voor een veilige grip.
Bescherming bij licht en normaal zwaar werk.

Art.-Nr.	Grootte	VE
51 13 00	universal	12



**Gebreide handschoenen, grof met noppen
Cat. 2, EN 388.**

Flexibel, binnenkant met grove noppen
voor veilige grip.
Bescherming bij licht en normaal zwaar werk.

Art.-Nr.	Grootte	VE
51 15 09	L/9	12



**Nitrielhandschoenen
Cat. 2, EN 388.**

Bijzonder goede grip voor droge en natte
voorwerpen, flexibel luchtdoorlatend.
Bescherming bij zware werken.

Art.-Nr.	Grootte	VE
51 05 01	L/9	12
51 05 00	XL/10	12
51 05 02	XXL/11	12



**Nitrielhandschoenen
Cat. 2, EN 388.**

Goede grip voor droge en natte voorwerpen,
luchtdoorlatend.
Bescherming bij zware werken.
1 pak = 12 paar.

Art.-Nr.	Grootte	VE
51 05 51	L/9	1
51 05 50	XL/10	1



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 08 10	universal	12

Rundslederen handschoenen Cat. 2, EN 388

Te gebruiken voor droog materiaal,
met ademende voering.
Bescherming bij zware werken.



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 12 23	XL/10	12
51 12 24	XXL/11	12

Winterhandschoenen Comfort Cat. 2, EN 388, EN 511

Voor zwaar werk bij koud weer. Goede greep
door zand-nitriël-schuimlaag. Van binnen
zeer zacht en verwarmend door zacht
Terry-textielweefsel.



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 14 21	M/8	1
51 14 22	L/9	1
51 14 23	XL/10	1

100 x nitriël wegwerphandschoenen, niet gepoederd Kat. 3, EN 420, EN 374


Poedervrij, niet-steriel, oprolbare rand,
draagbaar langs beide zijden. Direct tastgevoel.
Beschermt uw handen gedurende een korte tijd
tegen stoffen, vloeistoffen of chemicaliën.



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 12 75	M/8	10
51 12 85	L/9	10
51 12 95	XL/10	10

Latex handschoenen Cat. 1

Geprofileerd oppervlak voor goede grip,
goed tastgevoel, middellange manchet.
Bescherming tegen verontreinigingen.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 10 85	L/9	10
51 10 95	XL/10	10

Chloropreenhandschoenen Cat. 3, EN 388 EN 374.

Zeer bestendig tegen talrijke zuren en logen.
Bescherming bij gebruik van zware
chemicaliën.



**Nitriëlhandschoenen
Cat. 3, EN 388 EN 374**

Zeer bestendig tegen talrijke zuren en logen.
Lange manchet.
Bescherming bij gebruik van
zware chemicaliën.

Art.-Nr.	Grootte	VE
51 10 09	L/9	10
51 10 10	XL/10	10

Andere veiligheidsuitrusting



Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 02 85	397	1

Veiligheidshelm

Van zachte ABS-kunststof, gewicht 285 g.
Met ergonomisch gevormd 4-punts
textielbinnenwerk en verstelbare hoofdband.



Art.-Nr.	VE
51 43 50	1

Mondbescherming

Geen bescherming tegen fijnstoffen en
verfnevel. Hiervoor absoluut fijnstof- of
verfspatmaskers gebruiken.
1 pak = 50 stuks.

Geen adembescherming.



Art.-Nr.	Afmetingen	VE
51 31 57	26 x 16,6 x 8 cm	1

Verbandtrommel DIN 13157-C oor bouw-werven en bedrijven

Grijze verbandtrommel van kunststof,
met afneembare, grijze kunststoffen
wandhouder. Verplichte uitrusting op
bouwwerven. De verbandtrommel is
gevuld conform DIN 13157-C.



Art.-Nr.	Afmetingen	VE
51 45 50	26 x 16,6 x 8 cm	1

PRESAFE Basic-Kit

Basisuitrusting voor de schilder, als
bescherming tegen risico's voor de gezondheid
op het werk, set in het praktische, compacte
formaat van een verbanddoos bestaat uit:
2 x FFP2 en 1 x FFP3 comfort-fijnstofmaskers,
1 veiligheidsbril met volledig zicht,
5 paar beschermende oordoppen X-type,
1 paar montagehandschoenen nitrilschuim,
1 paar handschoenen met PU-coating, 1 paar met
nitril en 1 paar met chloropreenmaat 10,
1 tube NOVOCare Protect en 1 tube NOVOCare
Vital 100 ml, 1 x pleisterset DIN 13157.

Huidbescherming

Huidbeschermingsplan

Wat?	Waarmee?	Hoe?	Wanneer?	Waarom?
Huidbescherming 	NOVOcare Protect (100 ml) Art.-Nr. 51 04 01	De propere handen goed inwrijven met een hoeveelheid ter grootte van een hazelnoot. Besteed hierbij speciale aandacht aan vingernagels en het nagelbed. Na korte droogtijd ontstaat er een onzichtbare, neutrale beschermende en vuilafstotende film.	Voor het werk en na pauzes aanbrengen en in de droge handen inmasseren.	Beschermt tegen direct huidcontact met olie- en wateroplosbare werkstoffen zoals verf, lak, vet, olie, plamuur, cement, kalk.
Huidreiniging 	NOVOcare Clean (350 ml / 500 ml / 3.000 ml) Siliconenvrij Art.-Nr. 51 09 02 Art.-Nr. 51 09 05 Art.-Nr. 51 09 03	Een kleine hoeveelheid zonder water in de droge of licht vochtige handen wrijven totdat het vuil is opgelost; hierna de handen wassen. Vervolgens goed afspoelen en afdrogen. Bij zeer sterke vervuiling handeling herhalen.	Voor en na het werk indien nodig.	Voor het verwijderen van water- en oplosmiddel-gebaseerde lak en lijm-, hars- en bitumenspetters, andere verfsoorten, plamuur, benzine, vet, olie en stof.
Huidverzorging 	NOVOcare Vital (100 ml) Art.-Nr. 51 02 01	Breng een kleine hoeveelheid aan op de propere handen en masseer de crème in.	Na veelvuldig handen wassen, in de pauzes, indien nodig, na het werk.	Voor huidverzorging na het werk. Beschermt de huid tegen uitdroging en barstjes.

Huidbescherming



Art.-Nr.	Inhoud	VE
51 04 01	100 ml	1

Beschermende huidzalf NOVOcare Protect

Beschermt de huid dankzij een onzichtbare, beschermende en vuil afstotende film.
Aangewezen bij direct contact met werkstoffen zoals verf, lak, vet, olie, plamuur, cement en kalk.



Art.-Nr.	Inhoud	VE
51 09 02	350 ml	1
51 09 05	500 ml	1
51 09 03	3 l	1

Handwas crème NOVOcare Clean

Voor huidreiniging bij bijna alle schilderstypische huidbelastingen door wateroplosbare en oplosmiddelhoudende verf, wand- en fassadeverf, pleister, wateroplosbare en oplosmiddelhoudende lijm, hars- en betonspatten, olie, benzine, vetten en stof. In een tube van 350 ml, potje van 500 ml of in een bus van 3 l.



Art.-Nr.	VE
51 09 10	1

Pomp en wandhouder voor de handwas crème NOVOcare Clean

Voor de eenvoudige dosering en de bevestiging aan de wand van de 3 l doos.



Art.-Nr.	Inhoud	VE
51 02 01	100 ml	1

Verzorgende huidzalf NOVOcare Vital

Voor het verzorgen van de huid na belastende werkzaamheden.
Voorkomt droge en ruwe handen.

Reinigings-, poets- en stofdoekjes



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 01 00	30 x 27 cm	1

Reinigingsdoekjes Novoclean

75 vochtige doekjes 30 x 27 cm in een stabiele doseeremmer.
Voor hand- en gereedschapreiniging.
Eenvoudig zonder water afvegen,
reinigen snel en grondig.



Art.-Nr.	Grootte	VE
51 01 20	29 x 23 cm	1

Droge doekjes

240 doekjes 29 x 23 cm op rol in een dispenserbox. Extreem absorptievermogen, scheurvrij en vochtvast, pluisvrij en oplosmiddelbestendig.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
51 01 30	5 kg	1

Poetsdoekjes, wit

Doeken samengesteld uit tricot en beddenlinnen, extreem absorptievermogen, oplosmiddelbestendig en pluisarm.
5 kg-verpakking.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
51 01 35	5 kg	1

Poetsdoekjes, kleurrijk

Doeken samengesteld uit tricot en beddenlinnen, extreem absorptievermogen, oplosmiddelbestendig en pluisarm.
5 kg-verpakking.



Art.-Nr.	VE
51 01 40	1

Doekjes op rol


1000 doekjes 36 cm x 340 m op rol, drielaags. Extreem zuigkrachtig, scheurvast, vochtbestendig, pluisvrij en oplosmiddelbestendig.



Art.-Nr.	VE
51 01 45	1

Staander voor doekjes

Planken



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
55 11 00	30 x 128 cm-400 cm	1

Aluminium uittrekplank

In koffervorm met veiligheidsblokkering. Veilig lopen en staan dankzij geribbeld oppervlak, belastbaar tot 150 kg.



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
55 14 00	27 x 128 cm-400 cm	1

Aluminium telescoopplank

Inzetbaar als loopplank op schragen of tussen trapladders. Veilig lopen dankzij geribbeld oppervlak. Belastbaar tot 150 kg.



Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
55 10 00	28.5 x 212 cm-360 cm	1

Houten uittrekplank

Stevige uitvoering, belastbaar tot 220 kg.

Schragen



Metaal/hout behangbok in de hoogte verstelbaar

Inklapbaar, geringe transportafmeting,
op 4 hoogten verstelbaar.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
55 19 50	B 78 x H 62 cm-91 cm	1



Aluminium behangbok

Brede dubbele steun, klapbaar,
zeer stabiel, gering gewicht.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
55 19 00	B 78 x H 80 cm	1



Houten behangbok

Buitengewoon stabiel dankzij zelfblokkerend
beslag en geïntegreerde lijsten, horizontale
schragen. Geïmpregneerd, weerbestendig hout.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
55 15 00	B 58 x H 80 cm	1



3 in 1 Multitable

Veelzijdig inzetbare tafel voor
uiteenlopende doeleinden.
Te gebruiken als werkplatform,
als werkbank of rolplank.
Drietrapshoogteregeling tot
maximaal 80 cm. Werkblad
95 cm x 46,5 cm aan beide
zijden te gebruiken.
Zeer robuust met een
belastbaarheid van max. 150 kg.



Art.-Nr.	VE
55 90 00	1

Ladders



Behangladdertje

Laddertje met 3 sporten, eenzijdig begaanbaar.
Watervast gelijmde en met fenolhars beklede,
21 mm dikke sporten voor lange levensduur.
Bovenvlak 54 x 21 cm, hoogte 65 cm.
Met draagopening voor comfortabel transport.

Art.-Nr.	VE
55 15 03	1



Aluminium trapladder

Voor veilig werken in het trappenhuis, elke
laddervoet kan afzonderlijk traploos worden
versteld, transportafmeting 1,79 m.
Vervaardigd conform EN 131.

Art.-Nr.	Sporten	VE
55 82 06	2 x 6	1



Aluminium telescoopladder

Veelzijdig inzetbare, multifunctionele ladder.
De ladder-elementen kunnen bijna tot de
dubbele lengte worden uitgetrokken en
kunnen per sport worden vergrendeld.
Vervaardigd conform EN 131.
Verpakkingsgrootte: 158 x 64 x 20 cm,
Hoogte als staande ladder: 1,53-2,55 m.
Hoogte als aanliggende ladder: 3,10-5,30 m.

Art.-Nr.	Sporten	VE
55 81 05	4 x 5	1



Art.-Nr.	Lengte	VE
55 81 02	60 cm	1

Verlenging

Voor montage op de aluminium telescooppladder en andere ladders.
Vereffening van bodemoneffenheden en traptreden, traploos in hoogte verstelbaar.



Art.-Nr.	Sporten	VE
55 86 04	2 x 4	1
55 86 05	2 x 5	1
55 86 06	2 x 6	1
55 86 07	2 x 7	1
55 86 08	2 x 8	1

Ergonomische trapladder hout

Bijzonder stevige afwerking met verbrede sporten voor een aangename stand.
Vervaardigd conform EN 131, GS-teken.



Art.-Nr.	VE
55 85 15	1

Ladderzolen voor ergonomische trapladders

Verbeterde en veiligere stand op gladde en vochtige ondergronden. Bescherming tegen beschadiging van hoogwaardige, gevoelige vloeren, bijvoorbeeld parket.
Verpakking per 4 stuks.



Art.-Nr.	VE
55 76 00	1

Ladderhaak

Geschikt voor alle laddertypen.



Art.-Nr.	Grootte	VE
55 85 20	28 x 9 x 12 cm	1

Tas voor trapladder

Voor de ergonomische en dubbele trapladder.
Uit scheurvaste en weerbestendige stof.
Voor het opbergen van gereedschaptijdens werken op de ladder.

Rolsteiger Vario Top

Van kamersteiger tot een werkhoogte van 7 m



Gemakkelijk transport en opslaan op een beperkte plaats



Licht lopende, vergrendelbare transportwieltjes

Overzicht afmetingen

Module	Werkhoogte	Standhoogte	Steigerhoogte	Plaatsingshoogte
1	2,95 m	0,95 m	1,93 m	1,76 x 0,83 m
1 + 2	3,80 m	1,80 m	2,94 m	1,76 x 0,83 m
1 + 2 + 3	5,50 m	3,50 m	4,62 m	3,81 x 3,06 m
1 + 2 + 3 + 4	7,15 m	5,15 m	6,31 m	3,81 x 3,06 m

- Aluminium steigersysteem met 4 niveaus: Variabel uitbreidbaar
- Groot werkplatform: 141 x 60 cm
- Stabiele steekconstructie: zonder gereedschap te monteren, belastbaar tot 150 kg.
- Vervaardigd conform DIN 4422 (HD 1004), steigerklasse III



Rolsteiger Vario Top module 1

Verrijdbaar, eenvoudige en snelle opbouw. Werkhoogte tot 2,95 m, kan door deur. Optimaal als kamersteiger te gebruiken. Verpakkingsafmeting: 196 x 83 x 24 cm, gewicht 27 kg.

Art.-Nr.	Verpakkingsgrootte	VE
55 91 10	196 x 85 x 24 cm	1



Rolsteiger Vario Top module 2

Uitbreiding bij module 1 voor werkhoogten tot 3,8 m. Optimaal voor oude gebouwen met hoge plafonds. Gewicht 9 kg. **Afbeelding toont module 1 + 2.**

Art.-Nr.	Verpakkingsgrootte	VE
55 91 20	186 x 83 x 8 cm	1



Rolsteiger Vario Top module 3

Uitbreiding bij module 1+2 voor werkhoogten tot 5,5 m. Optimaal voor industriehallen of buitenwerkzaamheden aan eengezinswoningen. Gewicht: 29 kg. **Afbeelding toont module 1, 2, + 3.**

Art.-Nr.	Verpakkingsgrootte	VE
55 91 30	186 x 83 x 14 cm	1



Rolsteiger Vario Top module 4

Uitbreiding bij module 1+2+3 voor werkhoogten tot 7,15 m. Optimaal voor gevelwerkzaamheden waarbij de opbouw van een vaste steiger niet de moeite is. Gewicht 21 kg. **Afbeelding toont module 1, 2, 3 en 4.**

Art.-Nr.	Verpakkingsgrootte	VE
55 91 40	199 x 83 x 13 cm	1

Gewelbescherming



Beschermzeil voor steiger 150 g/m²

Geschikt voor houten en stalen steigers.
Versterkt door ingenaaid PP-snoer,
dubbele aluminium ogen voor een
eenvoudige bevestiging.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
56 26 10	2,6 m x 10 m	1
56 31 10	3,1 m x 10 m	1



Beschermnet voor steiger 50 g/m²

Luchtdoorlatend, daarom lage windweerstand,
biedt bescherming door scheurvrije, fijne
weefselstructuur met bijzonder sterke
weefzomen en ogen.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
56 25 10	2,57 m x 10 m	1
56 25 20	2,57 m x 20 m	1
56 30 20	3,07 m x 20 m	1



Nylonverbinder

Snelle en veilige wegwerpbinders voor
beide types steigerzeilen en -netten
1 pak = 100 stuks


Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
56 27 01	7.6 mm / 340 mm	1



Veerklemmen

Voor het snel en krachtig vastklemmen van
folie engevelbeschermingszeilen,
bv. aan steigerpalen

Art.-Nr.	Grootte	VE
56 28 15	150 mm	10



Afzetband

Folie met roodwitte ruiten, extreem
scheurvrij, hoge lichtbestendigheid,
inzetbaar op bouwverven voor afzettingen,
voor waarschuwingdoeleinden en voor het
geleiden.

Art.-Nr.	Breedte / Lengte	VE
56 00 00	80 mm / 500 m	1



Folieslang voor dakgoten

LDPE-folie, dikte 0,2 mm, voor de
verbinding van dakgoot en de afvoer
tijdens renovatie-werkzaamheden.

Art.-Nr.	Lengte	Diameter Ø	VE
56 21 00	50 m	13 cm	1

Ruimte scheppen voor werkzaamheden



Deurstapelaarset

Een set bestaat uit 16 schragen en 32 ringschroeven. Om maximaal 8 deuren veilig te stapelen.
Reserveringschroeven: Art.-Nr. 55 22 50.
1 pak = 12 stuks.

Art.-Nr.	Lengte	VE
55 22 00		1
55 22 50	11 cm	1



Meubeltransportrollers/Paar

Zodat zich niemand een breuk tilt en niets beschadigd wordt: draagvermogen tot 600 kg, hefhoogte: 30 cm.

Art.-Nr.	VE
51 88 00	1

Gereedschaps- en machinekoffers



Gereedschaps-machinekoffer

Universeel inzetbaar voor gereedschap en machines, met schuifdeksel en gereedschapshouders aan de zijkant.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 51 60	60 x 26 x 40 cm	1



Schildergereedschapskoffer

De koffer is vervaardigd uit stevig hout en is afsluitbaar.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 52 00	65 x 41 x 17 cm	1



Aluminiumbox

Stabiele boxen van 1 mm aluminium, stof- en spatwaterdicht. Voor het opbergen en het transport van gereedschap, verf, lak, tape, enz. Volume inhoud 2: 47 l, inhoud 3: 91 l.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 30 02	58.2 x 38.5 x 27.7 cm	1
29 30 03	78.2 x 38.5 x 37.9 cm	1



Werkuigtrolley Profi XXL

Extra grote, mobiele en stabiele werktuigbox uit kunststof. Past voor werktuigen tot 70 cm lang. Uittrekbare transportgreep en handgreep in het midden van het bovendeksel. Twee vakken telkens in vier gedeeld voor kleine delen en vier uitklapbare haken voor het bevestigen van de werktuigen in het deksel gedurende het transport. Groot uitneembaar inzetstuk voor verdere werktuigen.

Op grote gummi rollen voor comfortabel transport. Optioneel afsluitbaar. Sloten niet in de leveromvang inbegrepen.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 10 23	750 x 487 x 493 mm	1



Werkuigtrolley Profi

Zeer grote, mobiele en stabiele gereedschapsbox van kunststof. Uittrekbare soft handgreep.

Twee vier-vakelementen in het deksel voor klein materiaal. Groter uitneembaar inzetelement voor andere werktuigen. Met deksel, levering zonder sloten.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 10 20	595 x 380 x 420 mm	1



Leerling-basis-set in een trolley

23 werktuigen van hoge kwaliteit voor leerlingen in het eerste opleidingsjaar. In een trolley uit kunststof met uittrekbare hand- greep en diverse werktuigvakken (29 10 20). In de levering inbegrepen:
 Werktuigtrolley (29 10 20),
 Duimstok (26 60 20),
 Afbreekmes breed (35 60 31),
 Mesjes Goldcut (35 63 80),
 Schildersspatel (32 09 04/08),
 Hamer (43 63 30), Nijptang (43 68 00),
 Afstoffer (10 30 10),
 Spanningszoeker (43 87 14),
 Stalen draadborstel (43 22 04),
 Potlood (59 80 00),
 Nylon handschoenen – Wetgrip (57 01 13),
 Edelstalen professionele pleisterspaan (31 00 28),
 Edelstalen stukadoorspaan (31 76 10),
 Japanse edelstalen spatelset (32 38 00),
 Professionele gipsbeker (28 04 00),
 Afwasspons (19 90 05),
 Behangschaar Standaard (21 28 28),
 Professionele schuurspons (47 03 02),
 Roller voor kleine oppervlakken (15 02 31),
 Opsteekbeugel „LOCK-IT“ (15 76 10),
 Katoenen handschoen grof met noppen (51 13 00),
 Platte kwast AquaTOP (05 57 25)

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 10 25	595 x 380 x 420 mm	1



Werktuigtas STORCH

Werktuigtas uit robuuste nylon met handgrepen en afneembare draagriem. Opgeaaide binnen- en buitenzakken, gedeeltelijk met ritssluiting. De naden zijn extra verstevigd. Met zichtvenster voor een visitekaartje. Vaste bodem voor een stabiele positie.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 59 00	43 x 24 x 28 cm	1



Leerling-basis-set in een werktuigtas

Leveringsomvang als op art.-nr. 29 10 25 beschreven, maar met een robuuste werktuigtas (art.-nr. 29 59 00) in plaats van een trolley.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 59 20	43 x 24 x 28 cm	1



Werktuig-gordeltas

Practische en robuuste werktuigtas incl. verstel- bare draagriem. Ideaal voor schilder-, stukadoor- en droogbouw-werktuigen. Uitgerust met 14 vakken voor ordelijk opbergen van werktuig.

Art.-Nr.	VE
29 59 10	1



Systainer

Gemakkelijk te combineren; via draaisloten met elkaar te verbinden. Compatibel met de vorige modellen met zijdelingse sloten. 4 verschillende hoogten.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 00 11	39.5 x 29.5 x 10.5 cm	1
29 00 12	39.5 x 29.5 x 10.5 cm	1
29 00 13	39.5 x 29.5 x 21 cm	1
29 00 14	39.5 x 29.5 x 31.5 cm	1
29 00 22	49.5 x 29.5 x 15.5 cm	1



Schildersgereedschapskoffer Apollo

50 werktuigen van hoge kwaliteit voor bedrijf, school en opleidingswerkplaats.

In de levering inbegrepen:

Schildergereedschapskoffer (29 52 00),
Slot (97 56 40),
Ronde kwast ClassicSTAR mix
(02 03 04/06/08/12),
Gevelkwast ClassicTOP mix (04 61 65)
Ronde kwast LasurTOP (02 14 04/06/10),
Platte kwast ClassicSTAR mix
(04 03 30/50/75),
Radiatorkwast ClassicSTAR mix
(04 70 50, 04 71 50),
Contourpenseel, rond (05 01 12/20),
Contourpenseel ClassicSTAR pur
(05 09 12),
Contourpenseel ClassicTOP mix (05 13 20),
Gussowpenseel (05 28 12),
Sjabloneerkwast (05 36 08/12),
Borstelpenseel (05 39 12/16),
Olieverfpenseel, Torayhaar (06 60 08/12),
Vispenseel (06 66 08),
Plafondkwast (09 06 10),
Behangborstel (10 02 00), Afstoffer (10 25 04),
Roller voor grote oppervlakken expert
(14 27 18),
Opsteekbeugel (14 53 18),
Roller voor kleine oppervlakken gele lijn
(15 03 10),
Opsteekbeugel (15 70 00),
Natuurspons (19 92 10),
Stoffbinddoek (19 95 00),
Behangtijger (21 13 05),
Behangschaar Optima (21 25 26),
Behangsnijmes (21 60 00),
Behangroller (21 72 18),
Behangnaadroller (21 84 00),
Sjabloonmes en vervangmesjes (23 25 00/50),
Duimstok (26 60 20),
Gummigipsbeker (28 04 02),
Edelstalen professionele pleisterspaan
(31 00 28),
Edelstalen stukadoorspaan (31 39 16),
Multifunctionele spatel (32 02 08),
Schildersspatel (32 09 05),
Japanse stalen spatelset (32 33 00),
Edelstalen dubbelbladige vlakspatel (32 48 16),
Kitmes (33 05 00),
Afbreekmes Expert (35 61 00),
Slagsnoerroller en Slagsnoerpoeder
(43 02 03/66),
Schietlood (43 06 00),
Handschoorapparaat Expert (43 11 20),
Kurkschoorblok (43 17 00),
Hamer (43 63 30), Nijptang (43 68 00),
Spanningszoeker (43 87 00),
CQ UV folie (48 96 20),
Nitriehandschoenen (51 05 00),
Patroonpistool (59 12 00),
Potlood (59 80 00), Penseeletui (99 81 00)

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 02 00	65 x 41 x 17 cm	1



Leerlingschilderskoffer

50 werktuigen van hoge kwaliteit voor bedrijf, school en opleidingswerkplaats.

In de levering inbegrepen:

Schildergereedschapskoffer (29 52 00),
 Slot (97 56 40),
 Ronde kwast ClassicSTAR mix (02 03 02/06/10),
 Ronde kwast AquaTOP (02 21 04/10),
 Platte kwast LasurTOP (04 54 40),
 Platte kwast ClassicSTAR mix (04 03 30/50/75),
 Radiatorkwast ClassicSTAR mix (04 70 50, 04 71 50),
 Contourpenseel, rond (05 01 12/20),
 Contourpenseel ClassicSTAR pur (05 09 12),
 Contourpenseel ClassicTOP mix (05 13 20),
 Gussowpenseel (05 28 12),
 Sjabloneerkwast (05 36 08/12),
 Borstelpenseel (05 39 12/16),
 Olieverfpenseel, Toray-haar (06 60 08/12),
 Vispenseel (06 66 08),
 Plafondkwast (09 06 10),
 Behangborstel (10 02 00),
 Half maantje (10 28 00),
 Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR (14 24 18),
 Opsteekbeugel (14 53 18),
 Roller voor kleine oppervlakken gele lijn (15 03 10),
 Opsteekbeugel (15 70 00),
 Natuurspons (19 92 10),
 Stofbinddoek (19 95 00),
 Behangtijger (21 13 05),
 Behangschaar Optima (21 25 26),
 Behangsnijmes (21 60 00),
 Behangroller (21 72 18),
 Behangnaadroller (21 84 00),
 Sjabloonmes en vervangmesjes (23 25 00/50),
 Duimstok (26 60 20),
 Gummigipsbeker (28 04 02),
 Edelstalen professionele pleisterspaan (31 00 28),
 Edelstalen stukadoorspaan (31 39 16),
 Multifunctionele spatel (32 02 08),
 Schildersspatel (32 09 05),
 Japanse stalen spatelset (32 33 00),
 Edelstalen dubbelbladige vlakspatel (32 48 16),
 Kitmes (33 05 00),
 Aluminium afbreekmes breed (35 60 05),
 Slagsnoerroller en Slagsnoerpoeder (43 02 03/66),
 Schietlood (43 06 00),
 Handschuurapparaat Expert (43 11 20),
 Kurkschuurblok (43 17 00), Hamer (43 63 30),
 Nijptang (43 68 00),
 Spanningszoeker (43 87 00),
 CQ UV folie (48 96 20),
 Nitrielhandschoenen (51 05 00),
 Patroonpistool (59 12 00), Potlood (59 80 00),
 Penseeletui (99 81 00)

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
29 03 00	65 x 41 x 17 cm	1

Gereedschapskooi

Uw gereedschapsdepot, met het noodzakelijke gereedschap, in eigen huis.

De STORCH gereedschapskooi is het serviceconcept voor de intelligente voorziening met gereedschap en magazijnbeheer. Met de gereedschapskooi moet u zich niet meer bezighouden met de tijdrovende aankoop van gereedschap en het magazijnbeheer, maar u kunt uw kostbare tijd gebruiken voor meer rendabele werkzaamheden.



1 m gereedschapskooi

Met afsluitbaar hekwerk.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
97 56 00	104 x 57 x 233 cm	1

2 m gereedschapskooi

Met afsluitbaar hekwerk.

Art.-Nr.	Afmetingen	VE
97 56 02	202 x 57 x 233 cm	1

Zo bespaart u tijd en geld:

- Overzichtelijke en ruimtebesparende opslag
- Snelle voorbereiding van de werkzaamheden zonder zoeken
- Gereedschap en afdek materiaal altijd bij de hand op hun vaste plaats
- Geen werkonderbrekingen door ontbrekend gereedschap
- Geen te grote voorraden, maar bijbestellen afhankelijk van de behoeften
- Veilig afgesloten en toch altijd zichtbaar Snelle leveringen

Geen risico:

- U legt de minimale en maximale voorraden in de orderlijst vast
- U beslist over het assortiment en kunt dit op elk gewenst ogenblik wijzigen

Tip: Professionals kiezen direct voor de STORCH-gereedschapskooi met complete service.

Uw STORCH buitendienstmedewerker zorgt ervoor dat uw kooi steeds optimaal is uitgerust.

Zo verliest u geen tijd meer door gereedschapsbeheer.





Woordenlijst

	Pagina		Pagina		Pagina
A		B		E	
A2 filter/E 141	312	Behang-aandrukspatel	136	Draaischarnier-verbinding	267
A2 P2 Verfspuitmasker met filter	313	Behangafstomer	127	Draaischarnier voor verlengs taven	260
Aandruk- en naadrollers	139	Behangborstel	137	Drager-wasbord met klitteband	90
Aandrukrol	161	Behang- en bodemschraapjzer	128	Drempel-snijlineaal	158
Aandrukrol Triple Flex	162	Behang- en vloerschrapper	128	Driezijdige verfkraabber	72
Aandrukspatel	136	Behangkoffer	134	Droogbouwspatel	110
Aanwrijfhamer	159	Behangladdertje	298	Drukluchtslang	276
Accu Airlessapparaat	272	Behangnaadroller	139	Druksproeier	120
Accu-sabelzaag 10.8 V	117	Behangrail	134	Dubbelbladige vlakspatel	164
Accu-schaar	148	Behangroller	139	Dubbele beugel „Twin“	246
Accuschroevendraaier DriveFix	290	Behang-snijmes	134	DuraSTAR	212
Accu styropor handsnijpparaat	120	Behangtafel	130		
Hot-Knife 36 V		Behangveger	137		
Accu-VarioTool	46	Behangtijger	126	EasyMasker	28
Accuvlakschuurapparaat Delta	46	Behangveger Profi kwaliteit	138	Edelstalen Berner pleisterspaan	86
Adapter voor reinigingskappen	66	Behangvegers	137	Expert	
Adembeschermingsset A2/P2 in een bewaarbox	312	Bekerinzetstuk (5 st.)	272, 274	Edelstalen brede spatel Expert	94
Afbijt- en kalkkwast	199	Beschermdeken	35	Edelstalen buitenhoekpleisterspaan	87
Afbijtkwast	170	Beschermende huidzalf	323	Edelstalen draadborstel Expert	73
Afbrandapparaten	71	Beschermfolie	31	Edelstalen dubbelbladige vlakspatel	94
Afbreekmessen	140	Bescherming voor airless slangen	268	Edelstalen getande pleisterspaan	85
Afdekmaskers	30	Beschermnet voor steiger	330	Edelstalen gevelvlakspaan	97
Aflijnkwas AquaSTAR	176	Bewaervat	302	Edelstalen kattentong	87
Aflijnpenseel	191	Bijwerkpenseel	207	Edelstalen pleisterspaan	83
Aflijntape - de paarse	14	Binnenhoekroller	231	„Zwitserse vorm“	
Afrolapparaat	132	Bit-set, 32-delig	290	Edelstalen pleisterspaan	82
Afrolapparaat 110 cm	132	Boorzaag	109, 292	Doubleflex	
Afschrijver	161	Bouwdroger High-Dry	305	Edelstalen pleisterspaan Expert	82
Afsnijlineaal	136	Bouwdroger High-Dry 650	305	Edelstalen pleisterspaan	84
Afstandspieën uit beuk	163	Bovenreservoir 5,7 l voor ST Airless	270	Edelstalen pleisterspaan Venetiaan	
Afstoffer	74	Buisroller	231	Edelstalen stucadoorspaan	80
Afstoffers en stofbinddoeken	74			Expert	
Afstrijkraaster	248, 249	C		Eénschijfschuurmachine	152
Afvalwater-scheidingsinstallaties	300	Chloropreenhandschoenen	319	ESM 1500	
Color Free		ClimaCheck-sensor	284	Egalisatie plamuurmes	156
Afvalzakken	297	Combi spons fijn/grof	76	Egelwals behang-killer	126
Afvalzakken met trekkoord	297	Combitang	289	Egelwals kunststof	127
Afwasspons	76	Comfortoverall	310	Egelwals messing	126
Afwerkingskwast PerfectFinish	191	Compressor en toebehoren	275	Electrisch verwarmingsapparaat	305
Afzetband	330	ContactCheck-sensor	284	Scirocco	
AirClean PRO	273	Containeraansluiting	270	Emaillleerlak-penseel	208
Airless EasySpray	256	Continuengers	101	Ergonomische trapladder hout	299
Airless EasySpray 300 met LeOS	257	Contourpenseel, rond	205	Excenter-vlakschuurapparaat	45
basic sprayroller		Corrosiebeschermer Coro Check	27	Omega 125	
Airless EasySpray ES 150 accu	241	COVER Quick®-Wall	26		
Airless LeOS SprayRoller in een systainer	259	Cover Quick-deur met ritssluiting	27	F	
Airless-pistolen	261	CQ-dispenser	24	Facettenschaaf Speciaal	109
Airless slang 1/4"	266	CQ folie	20	Fijnstofmaskers	321
Airless slang 3/8"	267			Filterset voor pomp ES 150 accu	272
Airless-slang set 1/2"	267	D		Flexogrip AluStar	95
Airless-spuittips	263	Dekzeilen HDPE	35	Flexogrip kunststof handgreep	97
Airless-ST-familie	253	Dekzeilen LDPE	36	Floor Cover	32
Airless-toestel-finder	252	Delta-schuurpapier	53	Floor Glider	309
Alu-behangtafel	133	De paarse Sensitive	14	Foliedeur	27
Aluminium waterpas	288	De robuuste	11	Folieslang voor dakgoten	330
Aluminium waterpas met magneten	288	Design-Cutter 330	162	Folie voor EasyMasker	28
Alu-pleisterspanen	98	Design-vloerbekleding leggen	162	Franse ronde kwast	182
Antischeurband	110	Deurstapelaarset	302		
Antislipvlies	32	Diamantslijpschijf voor DUO SSF 1200	42	G	
Apparaatfilter voor filterblok ST familie	271	Doekjes	324	Gebogen kitmes	169
Aquarelpenseel	207	Double Stick folie	29	Geconcentreerd behanglos-weekmiddel	129
AutoMixx	102	Draadborstels	73	Gereedschap reinigen en onderhouden	298
		Draagvlak voor pad-schuurschotel	153	Gereedschapskooi	336
		Draaiend onderstel voor isolatieplaten	120	Gereedschaps-machinekoffer	332

Woordenlijst

	Pagina		Pagina
Gereedschap voor glaszetten	169	I	
Gereedschap voor de droogbouw	108	Industriemessen	169
Gereedschap voor het	165	Inlijmapparaat Tapetomat E	130
aanbrengen van vloercoatings		Inzetstuk voor verfemmer	220
Gereedschap voor zeven	250	Isolatieplatensnijder ProCut top	112
en mengen		ISO MARK	119
Getande pleisterspanen	85	J	
Geurreducerend additief	301	Japanse spatels	156
Gevelbescherming	330	Japanse spatelset	156
Gevelkwast AquaTOP	178	Jumbo-beugel	165
Gevelkwast LasurSTAR	173	Jumbo-ontluchtingsroller	166
Gevelvlakspanen	97	Jumbo-roller	166
Gipsbijl	110	Jumbo-zuiger	64
Gipshouders	80	K	
Gipspan metaal	80	Kabeltrommels en kabel	308
Glasbeschermfolie	31	Kam	156
Glasbeschermfolie „Sensitive“	31	Katoenen handschoenen	317
40 µm blauw		Keerschop	296
Glasbeschermfolie-afroller	31	Ketelcompressor KeKo 200	275
Gradenboog	163	Kitmes	169
Grote haakmesjes	145	Klittenbandfijnschuurpapier	54
Gummi-gipsbeker conisch	80	Abranet	62
Gummi-gipsschotel cilindrisch	80	Klittenband-handschuurapparaat	53
Gummi-vlakspatel	94	Klittenband-schuurpapier	51
Gussow-penseel	206	Klittenbandschuurpapier	51
H		Multi-Loch	53
Haakafbreekmesjes	144	Klittenband-schuurooster	55
Haakmesjes	145	Klittenband-schuurschijven	108
Haar-Gussow-penseel	207	Knabbelschaar met vervang-	
Hamer	289	mesjes	309
Hamerelektrode	284	Kniebeschermer	290
Hand-lasapparaat	161	Knipschaar	202
Handschoenen	316	Koffer voor sjabloonplaten	93
Handschuurapparaat	61	Krabber voor fijne pleister	289
Handschuurapparaat met	61	Krachtzijsnijder	295
stofafzuiging		Kruimelmonster	102
Handschuurapparaat voor	122	Kuipmenger AutoMixx, 50 l	88
isolatiewerken		Kunststof pleisterspaan	88
Handschuurapparaten	61	Kunststofpleisterspanen	58
Handschuursteen	154	Kunststof schuurblok	91
Handsnijapparaat HotKnife 250	120	Kunststof-schuurbord	62
Handveger en bezem	296	Kurk-schuurblok	161
Handwas crème	323	Kwartmaanmes	192
Handzaag „Vossenstaart“	291	Kwasten van eenvoudige en	
Handzaag „Vossestaart“	117, 291	standaard kwaliteit	303
mineraal		Kwastkam	303
Hardmetalen schuurschijf	153	Kwastreinigingsborstel	164
voor ESM		Kwast voor verzegelingen	
Hechtklemmen	159	L	
Hetelucht-afbrandpistool	71	LED Tower 72 W	306
Hoekoverbrenger met staaltong	163	Leerling-basis-set in een trolley	333
Hoekschaaf Expert	93	Leerlingen-penseelset	208
Hoeksnijder voor ProCut top	111	Leerlingschilderskoffer	335
Hogedrukreiniger	69	LeOS Less Overspray Systeem	258
Hogedrukslang, 2 m	70	Lijmspatels	155
Houten behangbok	326	Lijmspuit	135, 159
Houten bezemsteel	296	Lijnlaser	286
Houten uittrekplank	325	Lijnlaser Crossline 360,	286
Hout-styropor schuurbord, velcro	122	magnetisch zelfnivellerend	
HPM vocht- en klimameetap-	282	Lijstschaar	162, 286
paraten		Lijstzaag 260	162
HVLP-lagedrukverfspuit-	273	Linieerapparaat	205
apparaten		LOCK-IT 1C-opsteekbeugel	245
HVLP SmartFinish 360 pistool	274	LOCK-IT 2C-opsteekbeugel	244
HVLP-verfspuitsysteem	274		
SmartFinish 360			
Hydro-tegelspons	76		
		LOCK-IT telescopische	245
		verlengstaven	
		M	
		Machinetafel voor Tapetomat	131
		Maskeertape	30
		Maxi-Clean reinigingsspons	76
		Meet- en richtlat	288
		Meetspie	166
		Mengapparaten QuickMixx	103
		Mesjes	140
		Mesje voor glaskrabber	169
		Messenset voor sabelzaag	117
		Messing draadborstel	68
		Mes voor isolatiemateriaal	117
		Meterteller voor Tapetomat E	131
		Meubeltransportrollers/Paar	331
		Microvezeldoek	75
		Milieuvriendelijke recycling folies	38
		Minipol-verlengingen	268
		Mondbescherming	321
		Montagehandschoenen	317
		Mortelroerstaaf	104
		Multifunctionele zaag „Ergo“	292
		Multifunctionele messen	145
		Multifunctioneel mes	144
		Multifunctionele draadborstel	73
		Multifunctionele spatel Expert	77
		Multi roosterschaaf Expert	93
		Multisprayer	277
		N	
		Naadklemmer	158
		Nagelschoenen	168
		Nagelzool	168
		Nat- en droogzuiger VarioVac	295
		22 l en toebehoren	
		Natte-laagmeetkam	288
		Natuurspons	243
		Nietpistool	159
		Nijptang	289
		Nitrielhandschoenen	318
		Nylon handschoenen	318
		Nylon handschoenen - Wetgrip	318
		Nylonverbinder	330
		Nylon verzeven en	250
		verfzeefhouder	
		O	
		Olieverfpenseel	207
		Omkeerbare spuittip A+ en	263
		dichting	
		Omkeerbare spuittip A-Tip FF	262, 272
		PRO en dichting	
		Omkeerbare spuittip en dichting	263
		Onderstel voor Tapetomat E	131
		Ontluchtingsroller	166
		Ontroestingsspatel	73
		Oorbescherming	314
		Oordoppen, X-type	315
		Opsteekbeugel	244
		Opvangreservoir voor grof vuil	295
		Overig gereedschap	289
		Overtrekschoenen PP	310
		P	
		P2/EN 143 filter	313
		Pakband	19

Woordenlijst

	Pagina		Pagina		Pagina
Patroonpistool	105, 106	Reinigende en desinfecterende doekjes voor maskers	313	Schildersspatel	77
PE-afvalzak voor Vac Tec 25/M	294	Reinigings-, poets- en stofdoekjes	324	Schilderstok	184
PerfectFinish - Afwerkingskwasten	191	Reinigingsadapter QuickClean	271	School-aquarelpenseel	208
Persoonsbeveiligingskabel	308	Reinigingsdoekjes Novoclean	324	Schragen	325
Pistoolfilter voor Airless Gun 009ST	262	Reinigingskap grote oppervlakken	64	Schrapers en losweekmiddel	127
Plaatsteun links	115	Reinigingskap voor kleine oppervlakken	66	Schroevendraaiers, assortiment	291
Plafondkwasten	197	Reinigingssponsen	76	Schuimpistool	121
Plakkaatverf-penseel	206	Reserveaccu 10,8 V	46	Schuurborden en toebehoren	90
Plamuurbord Hawk	83	Reserve borstelset voor standaard reinigingskap FLEX	65	Schuurpad bruin	153
Plamuurcontainer met zakmangel	269	Reserve en speciale spuittips voor de Multisprayer	278	Schuurpapier	51
Plamuurcontainer voor ST1700+/1700	269	Reserve-kogelrollen voor de standaard reinigingskap FLEX	65	Schuurpapierrolhouder	58
Plamuurmes	77	Reserveschuurplaat voor hand-schuur-apparaat voor isolatiwerken	122	Schuurrooster	59
Planken	325	Reserve-snijdraad voor ProCut compact, geconfectioneerd	114	Schuurspons	60
Platendragers	108	Reservesnijdraad voor ProCut top	112	Schuurstofzuiger VacTec 25/M en toebehoren	293
Pleisterkam roestvrij	92	Reserve velcro-schuurzool voor vlakschuurapparaat Delta 100	44	Schuurvliezen	58
Pleisterspaan SupraGold	81	Reserve velcro-schuurzool voor vlakschuurapparaat Omega 125	44	Sensoren voor HPM touch pro	284
Pleisterspanen	82	Reserve velcro-schuurzool voor vlakschuurapparaat Omega 150	45	Set isolatieplatensnijder ProCut compact	113
Pleisterspanen en stucadoorspanen	86	Reserve velcro-schuurzool voor vlakschuurapparaat Quadra 80	45	Set STORCH splijtinstallatie met wasbak en toebehoren	300
Pleisterspanen Venetiaan	84	Reservezekeringen voor ProCut	112	Set STORCH splijtinstallatie met wasbak voor inlijmapparaten en toebehoren	300
Plint-plakband	160	Reservoir voor kwastverzorging en transport	303	Signeersjablonen	204
Plunjerolie	270	Roerasverlenging	104	Silicoonkrabber Multi met mesbescherming	107
Poetsdoekjes	324	Roerhoutje	251	Silikonen-voegspatel	107
Polijstspalter	209	Roerhout XXL met gleuf	251	Sjabloneerkwast	204
Pompenset voor WAMAB	299	Roerstaaf met kunststof schijf	251	Sjablonencatalogus	202
Poolschaar	157	Roerstaven voor mengapparaten QuickMixx	103	Sjablooncollectie	200
Potlood	135	Rolfolie HDPE	36	Sjabloonfolie	204
PowerCover afdekking	27	Rolfolie LDPE	37	Sjabloonmes	204
Power Hogedruk-krake	63	Rollerbag	302	Sjabloonpapier	204
Power hogedrukreiniger 140 HOT	70	Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR, kern-Ø 58 mm	213	Sjabloonplaten voor de koffer	203
Power hogedrukreiniger 160 PRO	63	Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR, kern-Ø 60mm	213	Slaghout, glad	164
Power LED 48 W LIGHT	307	Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR, kern-Ø 60 mm	213	Slagsnoer-roller	135
Premium-kwast AquaSTAR	175	Roller voor kleine oppervlakken DuraSTAR, kern-Ø 16mm	215	Slangen en toebehoren voor slangen	266
Premium-kwast ClassicSTAR	179	Roller voor kleine oppervlakken DuraSTAR, kern-Ø 30mm	215	Slangverbinding	267
Premium-kwasten ClassicSTAR mix en ClassicSTAR pur	181	Rolmes	131	Sleeppenseel	206
Premium-kwast LasurSTAR met verfkamer	172	Rolsteiger Vario Top	329	Slijpfrees DUO SSF 1200	42
PRESAFE Basic-Kit	321	Ronde puntkwast, AquaSTAR	175	SmartFinish	273
ProCut compact	113	Ronde roerstaaf	104	Snelverfzeef	250
ProCut mineral PLUS	116	Roosterschaaf Expert	93	Snijschijf	55
Professioneel stuwboard	105	Rubberen hamer, wit	159	Snijwagen voor Tapetomat E	131
Professionele gipsbeker conisch	80	Rugzaag	260	Soldeerwater-penseel	208
Professionele kwaliteiten Classic-TOP	185	S		Sonden voor HPM touch pro en basic	284
Professionele kwast AquaTOP	177	Schaduwkwast	205	Spalter	208
Professionele kwast LasurTOP	174	Scharen	147	Spanningszoeker	291
Professionele voegspatelset	107	Schietlood	135	Spatels voor roestverwijdering	73
Profielschaar	108	Schijfroerstaaf	104	Speciaal-Mortelkuip voor AutoMixx, 50 l	102
Profiel verfkrabber	72	Schildergereedschapskoffer	332	Speciaal pleisterspaan Expert	82, 108
Q		Schildersliniaal	205	Speciale schuurspons, met rand	60
QuickMixx Plus menger voor zwaar goed meer dan 50 kg.	103			Spiraaltroerstaaf	103, 104
Quick-reload pompsysteem	257			Splijtmiddel	301
Quick Reload pompsysteem ES	272			Sponsroller	242
R				Sproeikopset voor WAMAB	299
Rakel voor grote oppervlakken	167			Spuithouder voor pleisters	275
Randsnijder	157			Spuittiphouder	262
Rasp-plank	93			Spuittiphouder voor STORCH airless pistolen	262
Rasterband	110			Spuittips voor HVLP-systeem	273
Rechthoekige verfkrabber	72			SmartFinish 360	
				Spuittips voor zakproducten	105
				Staalwol	60
				Stalen draadborstel	73

Woordenlijst

	Pagina		Pagina
Stalen meetband 5 m	288	Verfrol-aftrekker	303
Stalen rolliniaal met gummi	158	Verfrollerbox	302
Standaard reinigingskap FLEX	63	Verfscheidingsroller	231
Standapparaat Tapetomat E	130	Verfspuitmasker incl. A2/P2 filters	312
Statief voor lijnlaser Crossline	287	Verfzeef slang	250
Steekbeitel	164	Verguldergereedschappen	210
Stofbinddoek	74	Verlengkabel 10 m, 2,5 mm ²	308
STORCH Sjablooncollectie, individuele motieven	200	Verstekbak	292
Straatbezem Elaston	296	Vervangmesjes	140
Stralers en lampen	306	Vervangsnoer voor slagsnoer-roller	135
Strijkhandschoen	243	Verwarmingsapparaten	305
Strooksnijder	157	Verzorgende huidzalf	323
Stuczaag	109	Viscosimeter	265
Styropor-schuurbord	92	Vispenseel	207
Styropor-schuurmiddelen	53	Vlakschaaf en vervangmessen	128
SUNNYmask UV-plus	30	Vlakschuurapparaat Delta 100	44
Super hechtend zuigvlies	33	Vlakspatels	94
SupraGold spanen	81	Vliesfilterzak voor VacTec 25/M	294
Systainer	282	Vloerbedekking-aandrukvals	158
T		Vloerreinigingsinstallatie 4 Floor voor standaardreinigingskap FLEX	66
Tafelapparaat Tapetomat E	131	Vloerreinigingsinstallatie voor standaardreinigingskappen	65
Tapijtbeschermfolie	35	Vloerschapper	128
Tapijtplakband	160	Vloerstripper	149
Tapijt-plakband	159	Vlokkenbuis	275
Tapijtschaar	157	Vlokrol SoftForm	237
Tapijtsnijder	157	Voegschaaf	161
Tapijtspanner	158	Voegspatels	107
Tas voor airless toebehoren	271	Voet voor vrijstaand gebruik	115
Tas voor trapladder	328	Voet voor vrijstaand gebruik van de ProCut mineral PLUS 128	117
Teerkwasten	196	Vouwfilter C zwart/grijs voor hogedruk-krake	67
Telescoopschuurapparaat	61	Vouwzeef	250
Telescoopverlengstaaf	246	Vuulfrees Vuilkiller	70
Telescopische verlengstaven	244	Vulkaanvezel-schuurschijven	55
Themasets sjablons	200	W	
Toebehoren-set VacTec 25/M	294	Wand- en plafondschoor-apparaat Spider	48
Tornado verfrolreiniger	302	Waterdebietmeter voor DMS	102
Trapeziummesjes	145	Waterpomptang	289
Trapezium tandspatel	156	Welke handschoenen voor welke toepassing?	316
Traptrede-meetapparaat	158	Welke verfrol voor welk coatingsmateriaal?	211
Trekbeugel	150	Werktuig-gordeltas	333
Trekmeskrabber	72	Werktuigtas STORCH	333
Trimkoning	162	Werkuigtrolley Profi	332
Turbine AirClean	304	Werkuigtrolley Profi XXL	332
Turbo-Wash	302	Winterhandschoenen Comfort	319
Turbo Wash voor WAMAB	299	Z	
U		Zaag voor gipskartonplaten	109, 292
Uitkitmes	169	Zaag voor hardschuim	117, 291
Universele schaar	290	Zakmangel voor plamuurcontainer	269
Universele werktuighouder	246	Zuig-en transportpomp PS 12	99
V		Zuigvlies	32
Veiligheidsbril, oorbescherming	314		
Veiligheidshelm	321		
Veiligheidskap	310		
Veiligheidspak	310		
Velcro-Stripe-binder	67		
Verbandtrommel	321		
Verder afdek materiaal	35		
Verdrijver van dashaar	209		
Verfbak	247		
Verfbeker „Handy“	247		
Verfbuitenbeker	250		
Verfemmer	247		
Verf- en glaskrabber	169		
Verfkrabbers en vervangmessen	71		
Verfmengbeker	251		
Verfpottenlikker	251		

Informatie en toelichtingen

Techniek en service

Service ter plaatse. Wij zijn precies daar waar u ons nodig hebt: in uw atelier of meteen daar waar u werkt. Meer dan 100 verkoopadviseurs in de buitendienst en het netwerk van de serviceposten van STORCH staan overal klaar voor u. Intensieve scholingen in verband met producten staan er borg voor dat u beschikt over uitstekende competenties om uw problemen in de praktijk effectief op te lossen.

Belangrijke aanwijzing voor de afplakproducten van STORCH

Onze aanbevelingen voor de toepassingstechnieken zijn bedoeld als steun voor de koper of de verwerker. Ze bevrijden u niet van de verplichting om op uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of onze producten principieel geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Schadevergoedings- en vrijwaringsclaims worden door ons niet aanvaard.

Algemene voorwaarden

Alle leveringen en prestaties van STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH vinden exclusief plaats volgens onze algemene voorwaarden (AGB). Deze vindt u op internet op www.storch.be.

Prijzen en wijzigingen

De catalogusprijzen zijn geldig tot het verschijnen van nieuwe prijsinformatie. Technische en optische wijzigingen van de afgebeelde producten, evenals prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn aanbevolen verkoopprijzen en gelden uitsluitend in: Nederland für den Kat. Niederlande.
in België für den Kat. Belgien (niederländische Sprache).

Deelhoeveelheden

Voor deelhoeveelheden van volledige verpakkingen wordt een toeslag berekend van 10% op de vermelde prijs.

Uw klantnummer

Uw verkoopadviseur in de buitendienst

Telefoon

Fax

E-mail



SCC-13

STORCH

Malerwerkzeuge & Profugeräte GmbH

Platz der Republik 6 – 8

42107 Wuppertal

Postfach 13 06 52

42033 Wuppertal

E-Mail: info@storch.de

Internet: www.storch.de

STORCH

Malerwerkzeuge & Profugeräte GmbH

Pijkestraat 122 bus 001

B-9041 Oostakker

E-mail: info@storch.be

Internet: www.storch.be

Telefoon: +32 (0) 9 361 31 36

+32 (0) 9 238 21 81

Fax: + 32 (0) 9 229 31 99

Servicenummers

Besteltelefoon: +32 (0) 9 361 31 36

+32 (0) 9 238 21 81

Bestelfax: +49 (0) 202 . 49 20 255

Techniekteléfono: +32 (0) 474 81 43 14 (BE/LUX)

+49 (0) 151 551 139 47 (NL)