


NEU!

Flächenspachtel Flexogrip AluStar

Die clevere Lösung für hochwertige Spachtel- und Putzarbeiten

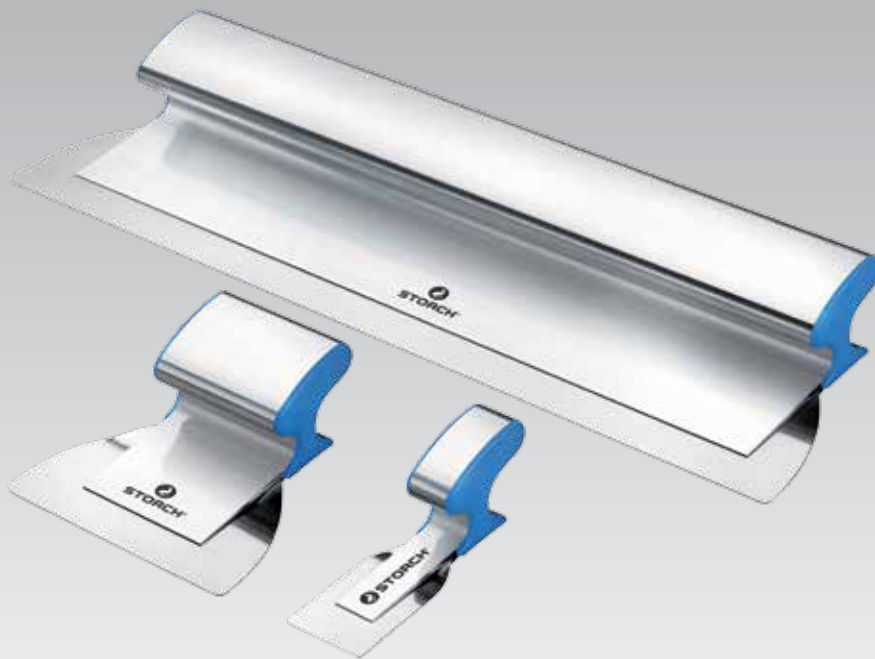

Zeitsparendes, präzises Glätten von Putzen und Spachtel



Ergonomisches Griffleistenprofil

Mit austauschbaren Blättern

Leistung

- Besonders ergonomische, robuste und trotzdem leichte Aluminiumgriffleiste für kraftsparende und extrem flache Führung
- Wechselblattsystem für 0,3 und 0,5 mm starke Spezial-Edelstahlblätter für ansatzfreies Glätten von Spachtel bis Qualitätsstufe Q4 oder scharfkantiges nachziehen von Putzen mit einem Werkzeug
- Werkzeug-Adapter für Einsatz mit allen STORCH LOCK-IT-Teleskop-Verlängerungsstäben zum einfachen Bearbeiten von Decken oder hohen Wandbereichen

Einsatzbeispiele

Mit 0,3 mm hochflexiblem Blatt

- Abziehen von Spachtelflächen
- Decor-Techniken

Mit 0,5 mm flexiblem Blatt

- Abziehen und Glätten von Putz




Bei großen Breiten beidhändige und damit kräftesparende Führung



Kleine Breiten auch ideal für hochwertige Decor-Techniken

Weitere Vorteile

- Verwindungssteifer Aluminium-Korpus mit langer Haltbarkeit
- Blätter aus speziell legiertem, enthärtetem und damit abriebfestem Edelstahl - dadurch kein "Verbrennen" der Oberflächen und keine unerwünschten Abriebsspuren
- Wechselblattsystem für einfachen Austausch verschlissener Blätter oder für vielseitigen Einsatz mit unterschiedlichen Blattstärken
- In Breiten von 5 bis 150 cm und damit für rationell durchführbare Arbeiten im Detail und auf großen Flächen verfügbar

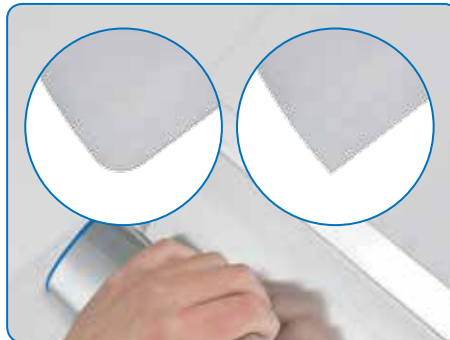

0,3 mm Blatt mit runden Ecken für glattes Abziehen und wenig Nacharbeit
0,5 mm Blatt mit geraden Ecken zum scharfkantigen Nachziehen von z. B. Kalk-Zement- und Armierputzen



Leichtere Bearbeitung von Decken oder hohen Wandbereichen ohne Leitern mit dem Adapter für FlexoGrip Alustar für separat erhältliche LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäbe

Flächenspachtel Flexogrip AluStar	komplett mit Blatt 0,3 mm abgerundet	Adapter für STORCH LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäbe	Ersatzblätter 0,3 mm abgerundet	Ersatzblätter 0,5 mm gerade
Breite	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
5 cm	32 62 05	nutzbar ab Breite 25 cm 32 62 00	32 63 05	32 64 05
15 cm	32 62 15		32 63 15	32 64 15
25 cm	32 62 25		32 63 25	32 64 25
40 cm	32 62 40		32 63 40	32 64 40
60 cm	32 62 60		32 63 60	32 64 60
80 cm	32 62 80		32 63 80	32 64 80
100 cm	32 62 90		32 63 90	32 64 90
125 cm	32 62 92		32 63 92	32 64 92
150 cm	32 62 95		32 63 95	32 64 95