

NEU!

Airless-LeOS SprayRoller/compact

Für die wirtschaftlichere und nebelarme Airless-Beschichtung innen und außen



Jetzt auch ErgoKnick-Bügel für Akustikdecken erhältlich!

Leistung

- Airless-Beschichtung mit Walzenverschleuchtung durch einen Anwender generiert hohe Zeitersparnis und noch weniger Farbnebel
- Individuelle Farbwalzenauswahl aus dem STORCH-Sortiment für optimale Verschleuchtung auf allen Untergründen
- Der LeOS SprayRoller ist mit allen STORCH Airless-Geräten und mit allen gängigen Wettbewerbsgeräten kombinierbar



Arbeitsweise mit dem LeOS SprayRoller

- Abklebe- und Beschneidearbeiten werden wie gewohnt ausgeführt
- Der Spritzstrahl wird unter die Walze auf den Untergrund gerichtet
- Der Spritzauftrag erfolgt nur bei der Abwärtsbewegung; Verschlichtung bei der Ab- und Aufwärtsbewegung des SprayRollers
- Arbeitsdruck und Düsengröße: Innenbereich ca. 80 bar, Düse 821*, Außenbereich ca. 60 bar, Düse 827

ODER:

- Für den nebelarmen Spritzauftrag mit Schwenkkopf (67 40 23*):
- Spritzauftrag mit 10 - 15 cm Abstand
- Anschließende Walzenverschlichtung durch 2. Anwender
Düse 69 95 19* und Arbeitsdruck 100 bar für innen
Düse 69 98 27 und Arbeitsdruck 80 bar für außen
- Bei Gerüstarbeiten: 30 cm kurze Stabverlängerung mit 90° Winkeladapter* für optimale Bewegungsfreiheit

* optional: nicht im Lieferumfang von LeOS SprayRoller Compact!


Lieferumfang LeOS SprayRoller compact im Systainer (69 45 40):	Zusätzlicher Lieferumfang LeOS SprayRoller im Systainer (69 45 25):
1 x Pistole Combo-Gun 1 x Stabverlängerung 45 cm 1 x Stabverlängerung 30 cm 1 x SprayRoller-Bügel mit Schwenkkopf 1 x Düsenhalterung 1 x Düse 827	1 x 90°-Winkeladapter 1 x Drehgelenk für Stabverlängerungen 1 x Schwenkkopf für Stabverlängerungen 1 x Düse 519 1 x Düse 821

Einzelkomponenten	Art.-Nr.
LeOS SprayRoller Bügel mit Schwenkkopf	69 45 20
LeOS SprayRoller ErgoKnick-Bügel mit Schwenkkopf für Akustikdecken	69 45 50
Düse 519	69 95 19
Düse 821 für innen	69 98 21
Düse 827 für außen	69 98 27
Düsenhalter	69 91 01
Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe	67 40 23
Drehgelenk für Stabverlängerungen	67 41 20
Verlängerung 30 cm	67 41 00
Verlängerung 45 cm	67 41 04
90° Winkeladapter	67 41 15
Combo-Gun	69 06 35

STORCH Walzen- und Düseneempfehlung für den LeOS SprayRoller / compact

Untergrundbeschaffenheit	Farbwalze	Art.-Nr.	Düsengröße in 1/1000"	Art.-Nr.
Glatt, schwach saugend	DuraSTAR, Kern 60, Flörlänge 12 mm	14 30 25	0,021"	69 98 21
Leicht rau, mäßig saugend	DuraSTAR, Kern 60, Flörlänge 21 mm	14 24 25	0,021"	69 98 21
Rau, saugend	DuraSTAR, Kern 58, Flörlänge 21 mm	14 41 25	0,027"	69 98 27
Sehr rau, stark saugend	DuraSTAR, Kern 69, Flörlänge 21 mm	14 40 25	0,027"	69 98 27

Der LeOS SprayRoller ErgoKnick-Bügel mit Schwenkkopf

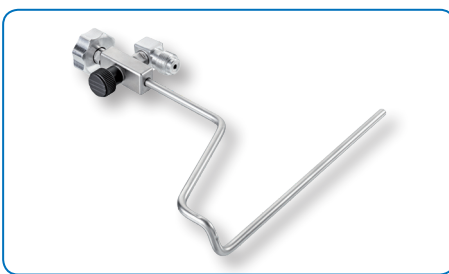

ErgoKnick-Bügel ideal für Akustikdecken

Durch den ErgoKnick im Bügel wird das Walzen auf besonders rauen Untergründen erleichtert und die Belastung der Handgelenke reduziert.

Der ErgoKnick Aufsteck-Bügel eignet sich besonders zur Beschichtung von Akustikdecken: Der Farbstrahl wird dabei direkt auf die Rolle appliziert die Öffnungen werden nicht zugeschwämmt.