



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Das Komplettprogramm

für mehr Wirtschaftlichkeit



Maler-Werk-Zeug für den Profi.

Alle Produkte und Services von Ihrem Maler-Werk-Zeug-Spezialisten, individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösungen und hohe Versorgungssicherheit – mit den Profi-Lösungen von STORCH verringern Sie Ihren Arbeitsaufwand und senken Ihre Lohnkosten.



Ihre Vorteile auf einen Blick



Maler-Werk-Zeug. Komplett.


- Komplett-Sortiment mit 3.500 Artikeln
- Wartungsfreundliche Technik
- Drei Qualitätsstufen
- Werkzeug aus eigener Produktion
- Enge Qualitätsprüfung
- Innovationsführer



Immer für Sie da. Persönlich.

- STORCH-Verkaufsberater Technik
- STORCH-Verkaufsberater im Außendienst
- STORCH-Verkaufsberater im Innendienst
- Flächendeckend vor Ort
- Baustellen-Beratungsservice
- Individuelles Lagermanagement
- Service Hotline
- 24 Std.-Online-Bestellmöglichkeit
- Praxistrainings vor Ort

Klicken statt blättern – STORCH online!

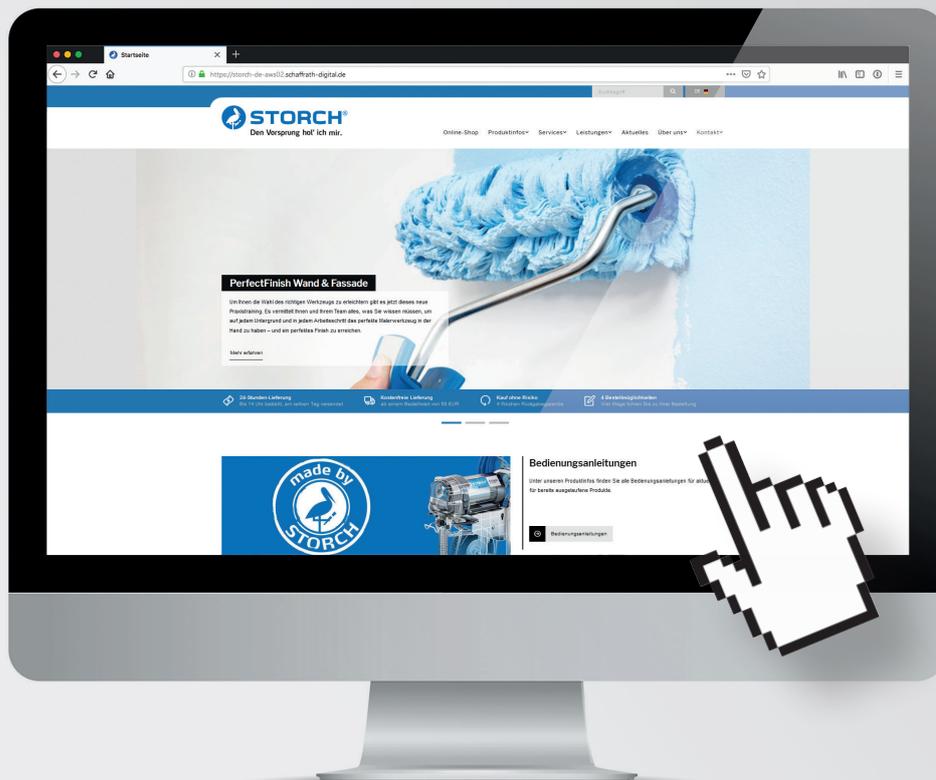

www.storch.de



Profi-Logistik. Europaweit.

- Baustellen-Lieferung
- Flächendeckendes Handelsnetz
- Individuelles Werkzeug-Lager (Koje)
- Schneller Lieferservice (24 Std.)
- Höchste Warenverfügbarkeit (> 99%)

Service mit System.



Persönliche Beratung



Technik-Hotline



Praxistrainings



Online-Tutorials

Rundum – Service für den Profi.


Bei STORCH erhalten Sie ein Gesamtpaket an Produkten und Leistungen, die Ihnen helfen, produktive Arbeitszeit zu optimieren und unproduktive Arbeitszeit zu verringern. Wir nennen das: Ihren STORCH-Faktor.



Produktive Arbeitszeit optimieren

Machen Sie mehr aus Ihrer Arbeitszeit! Mit den Profi-Lösungen von STORCH sparen Sie in nahezu jedem Arbeitsschritt wertvolle Zeit. Das liegt zum einen an der hohen Qualität unserer Produkte und zum anderen daran, dass sie perfekt auf Ihre jeweiligen Anwendungen abgestimmt sind.

Von der Prüfung und Vorbereitung des Untergrunds bis zum Farbauftrag: STORCH bietet Ihnen Maler-Werk-Zeug für den Profi – für jeden Arbeitsschritt und für jede Anwendung.

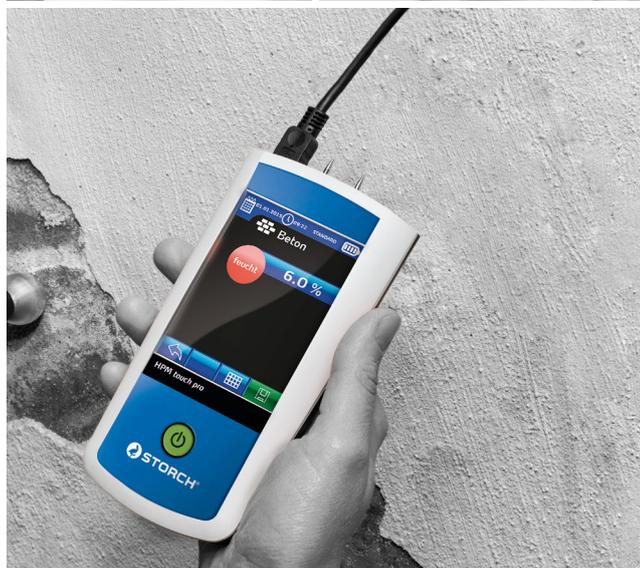


Der STORCH Faktor

Unproduktive Arbeitszeit verringern


STORCH bietet Ihnen Lösungen und Serviceleistungen, mit denen Sie Ihre unproduktive Arbeitszeit verringern. Dazu kommt ein breites Trainingsangebot, das Ihnen mit wertvollen Tipps einen echten Wissensvorsprung verschafft. So nutzen Sie das Potenzial Ihrer STORCH-Produkte voll aus und arbeiten von Anfang an einfach wirtschaftlicher.

Eigene Entwicklung, eigene Produktion.

Das Profi-Sortiment von STORCH bietet Ihnen ständig Neuheiten aus unserer eigenen Entwicklung und Fertigung. So sorgen wir dafür, dass Sie noch weiter kommen: mit Innovationen made by STORCH – für Ihren Erfolg.

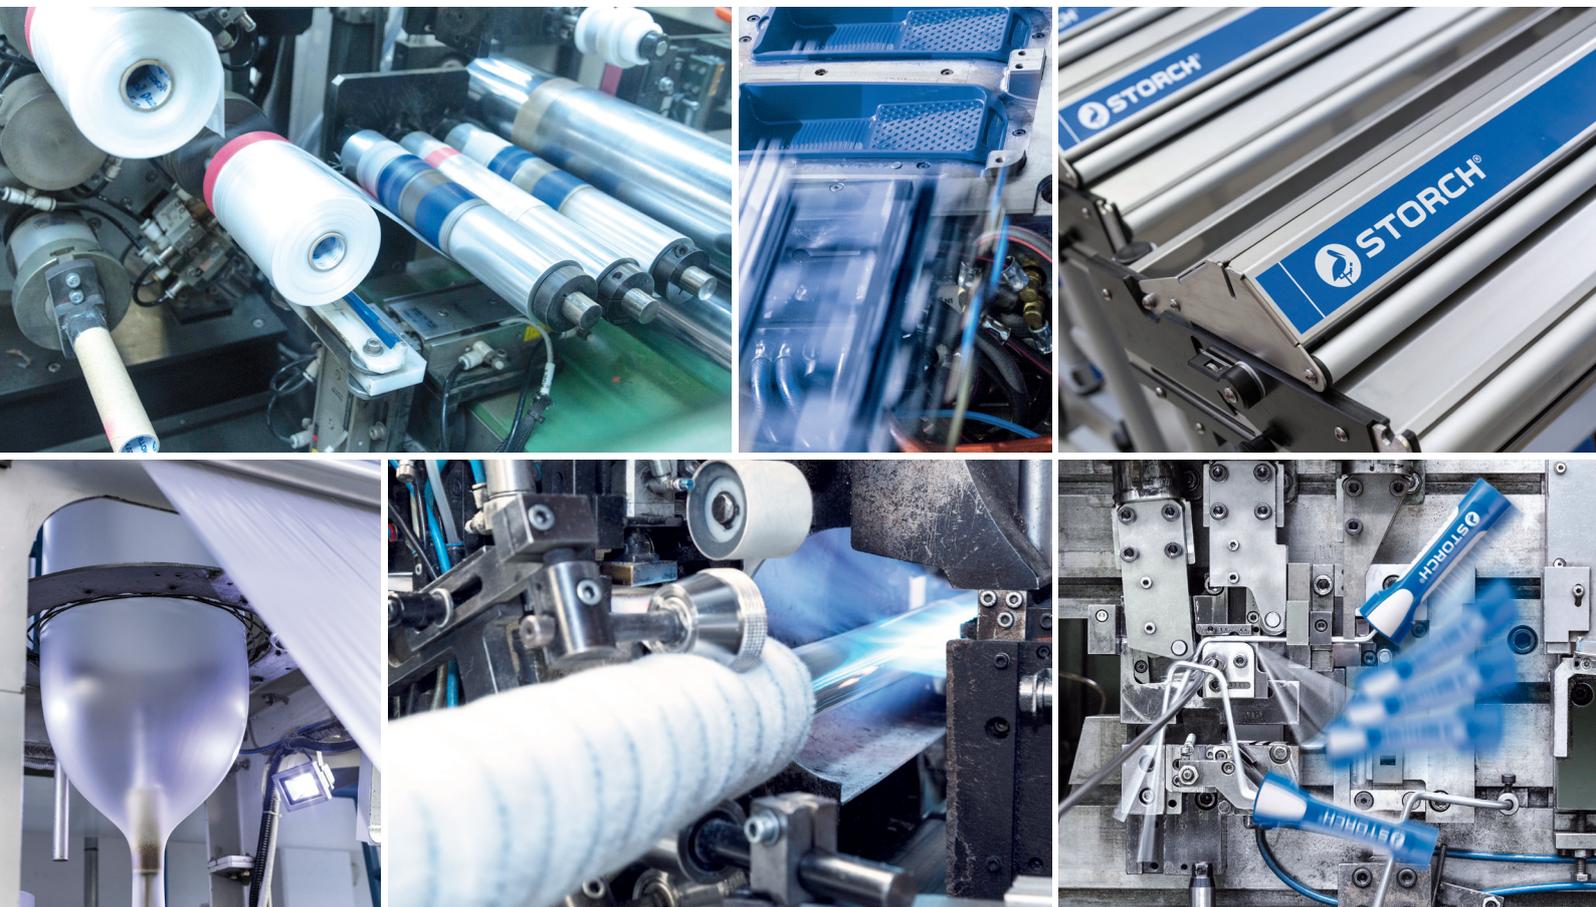

Vorsprung made by STORCH.

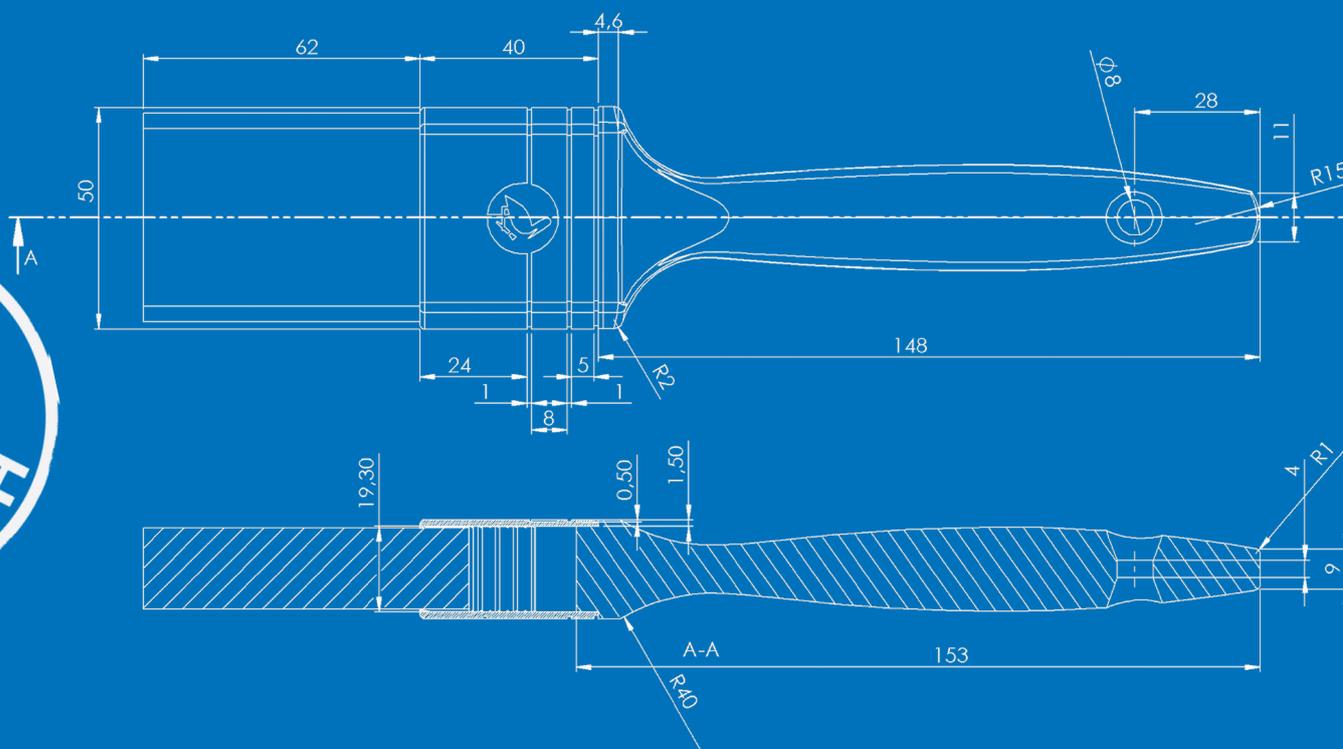

Ableben und abdecken

Das 4x4-System für Klebebänder	10	Weitere Klebebänder	20	Boden-Abdeckmaterial	32
EASYpaper	11	Cover Quick	21	Abdeckfolien	36
SUNNYpaper	13	Sonstige Schutz- und Abdeckprodukte	27	Öko-Recycling -Planen und -Folien LDPE	39
POWERTape	15	Handabdeck-System	28		
SOFTTape	17	Abdeckmasken	30		

Untergrund bearbeiten

Schleif-Fräse	42	Entstauben und reinigen	71	Misch- und Rührgeräte	98
Schleifgeräte	43	Malerspachtel	74	Kartuschenpistolen	102
Maschinenschleifmittel	50	Japanspachtel	76	Werkzeuge für den Trockenbau	105
Sonstige Schleifmittel	54	Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen	78	Dämmplatten-Schneidegeräte	108
Handschleifer	59	Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung	84	ISO MARK	114
Hochdruckkrake	61	Flächen- und Fassadenspachtel	90	Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau	115
Hochdruckreiniger	66				
Farben entfernen und entrostet	68				

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Alte Tapeten entfernen	120	Teppichbeläge verlegen	149
Kleistergeräte und Tapeziertische	124	PVC und Linoleum verlegen	153
Tapezierwerkzeuge	128	Parkett und Laminat verlegen	155
Messer und Klingen	133	Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	157
Scheren	140	Glaser-Werkzeug	160
Beläge und Kleber entfernen	142		
Untergrund vorbereiten	144		
Kleberauftrag	147		

Farbe auftragen


Pinself	164	Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen und -roller	224	Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	239
Decken-Bürsten	190	Spezial-Werkzeuge für Dekorations- und Wischtechniken	234	Becher, Eimer, Wannen, Abstreif-Gitter	241
Schablonen	193	Zubehör für den Farb- und Lackauftrag	236	Werkzeuge zum Sieben & Anmischen	244
Pinself und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten	197	LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	236	Airless-Technik	246
Groß- und Kleinflächen-farbwalzen und -roller	201			HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte	267
				Spritztechnik: Kompressoren, Zubehör	269
				Sprühtechnik	270

Weitere Arbeitshilfen

HPM Feuchte- und Klimamessgeräte	274	Abfallsäcke	290	Bohlen, Böcke, Leitern	320
Laser-Entfernungsmessgeräte	277	Werkzeuge reinigen und pflegen	291	Rollgerüst-System Vario Top 2	324
Strichlaser	278	Optimales Raumklima, Licht, Energie	299	Fassadenschutz	325
Sonstige Messwerkzeuge	280	Schutzrüstung	305	Transport- und Ordnungshilfen	326
Sonstige Handwerkzeuge	281	Handschutzplan	311	Werkzeug- und Maschinenkoffer	327
Schmutzvermeidung und Säubern	285	NOVOcare Hautschutz-Programm	316	Werkzeug-Koje	331
		Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	318		

Abklebe- und Abdeckmaterial der Extraklasse.

Sorgfältiges Abkleben und Abdecken ermöglicht präziseres Arbeiten und spart so Zeit und Geld. Vorausgesetzt, Sie nutzen das richtige Klebeband und Abdeckmaterial für Ihre Anwendung. Das 4x4-Profi-System von STORCH hilft Ihnen dabei.

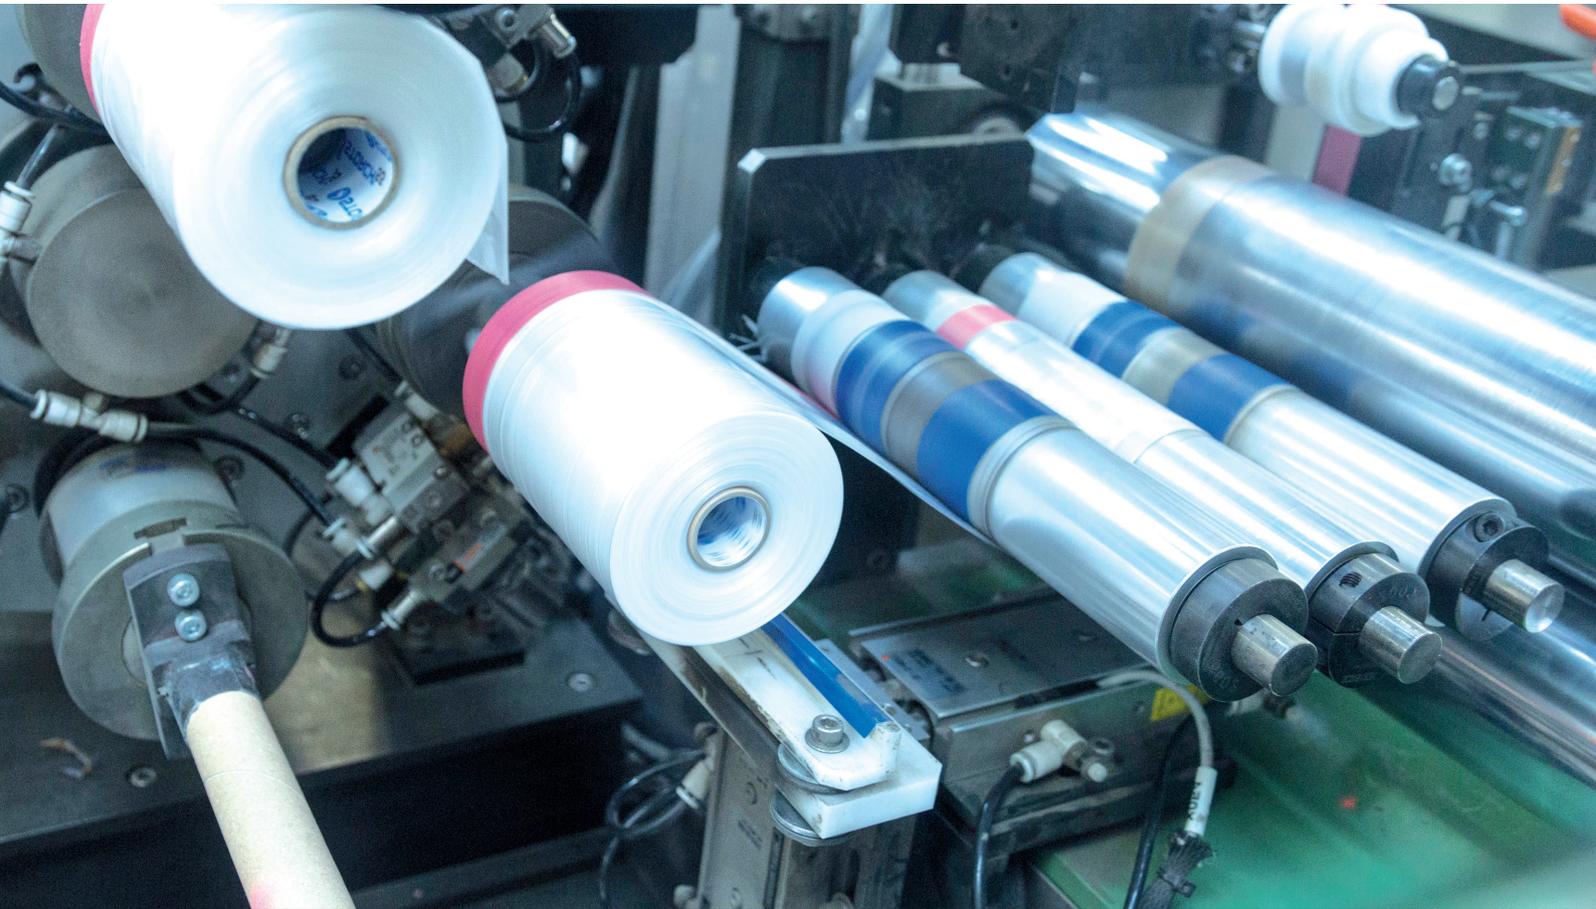

Abkleben und Abdecken



Service-Info

Ihr Wissensvorsprung

Die nötige Anwendungssicherheit im Umgang mit Klebebändern von STORCH erhalten Sie mit dem 4x4-Praxistraining. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst und vereinbaren Sie einen Termin vor Ort in Ihrem Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Spezielle Klebebänder für unterschiedlichste Anwendungen, Untergründe und Umweltbedingungen
- Zeitsparende Lösungen zum Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang
- Individuelle und zeitsparende Abdeckmaskenfertigung mit dem STORCH EasyMasker
- Abdecksortiment zum einsatzorientierten Schutz von Böden, Treppen und mehr


Abkleben und Abdecken

Das 4x4-System für Klebebänder	10	Weitere Klebebänder	20	Boden-Abdeckmaterial	32
EASYpaper	11	Cover Quick	21	Abdeckfolien	36
SUNNYpaper	13	Sonstige Schutz- und Abdeckprodukte	27	Öko-Recycling -Planen und -Folien LDPE	39
POWERTape	15	Handabdeck-System	28		
SOFTTape	17	Abdeckmasken	30		



Das 4x4-System

- Sichere Auswahl der richtigen Klebebänder für den jeweiligen Anwendungszweck
- Vermeidung von Problemen beim Klebeband-Einsatz
- Vermeidung von kostspieligen und ärgerlichen Nacharbeiten durch z. B. Klebstoffrückstände

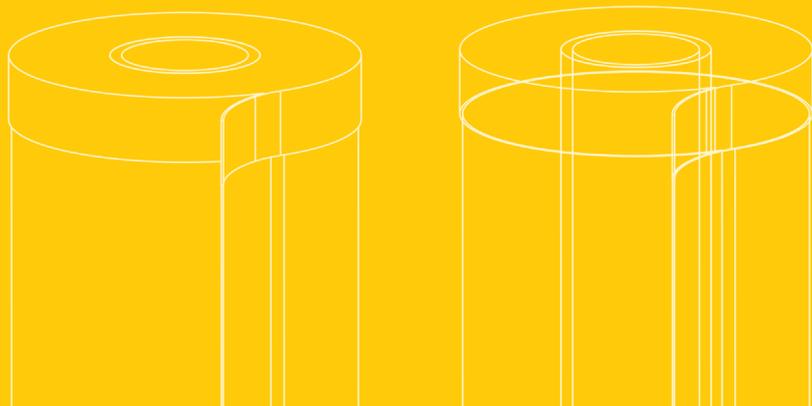

Das STORCH „4X4-System“

Das richtige Klebeband für jede Anwendung

In der Praxis sind Probleme mit Klebebändern leider allgegenwärtig: Unzureichende Haftung, Hinterlaufen von Farbe, Verschmutzungen, Klebstoffrückstände oder die Beschädigung des Untergrundes. Die Folge: Nacharbeiten, die viel Zeit und Geld kosten. Häufigste Ursache dafür ist der Einsatz unpassender Klebebänder für die jeweilige Anwendung.

Im STORCH 4X4-System finden Sie für Ihre 4 Hauptanwendungen von Abklebebändern auf 4 Qualitätsstufen leicht das für Ihre Anforderungen optimale Band. Probleme beim Klebeband-Einsatz und unwirtschaftliches Arbeiten werden so vermieden.



EASYpaper

Papierklebeband für Farben und Lacke (Innen)



SUNNYpaper

Spezial Papier für Farben und Lacke (Innen und Außen)



POWERTape

Gewebeband für Farben und Putze (Innen und Außen)



SOFTtape

Klebeband aus Weichkunststoff für Putze (Innen und Außen)



	EASYpaper	SUNNYpaper	POWERTape	SOFTtape
★★★★ PREMIUM	<p>4902.. 4923..</p>	<p>4932..</p>	<p>4911.. 4912..</p>	<p>4920..</p>
★★★ PROFI	<p>49037.</p>	<p>4931.. 4936..</p>	<p>4910..</p>	<p>4918.. 4919..</p>
★ STANDARD	<p>4928.. 4929..</p>	<p>4934.. 4939..</p>	<p>4922..</p>	<p>4909.. 4914.. 4941.. 4942..</p>
SPEZIAL	<p>4906..</p>	<p>4933.. 4938..</p>	<p>4913.. 4915..</p>	<p>4940.. 494055</p>


Was aber noch zur Vermeidung von Klebebandproblemen zu beachten ist:

- Probeklebung durchführen
- Auf sauberen Untergrund achten
- Klebebänder gut andrücken
- Kein Einsatz überlagerter Klebebänder
- Lagerung im Karton und nicht bei Frost oder großer Hitze
- Abklebung und Entfernung nur bei Temperaturen von 5 bis 40° C
- Keine Abklebung auf Kunst- oder Naturstein

EASYpaper

Fein gekreppte oder glatte Papier-Abklebebänder, abgestimmt auf den Einsatz im Innenbereich. Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.

EASYpaper Papier-Abklebebänder sind grundsätzlich gut abrollbar, ermöglichen mit der guten Anfangsklebkraft schnelles, einfaches Abkleben und sind problemlos wieder vom Untergrund entfernbar.

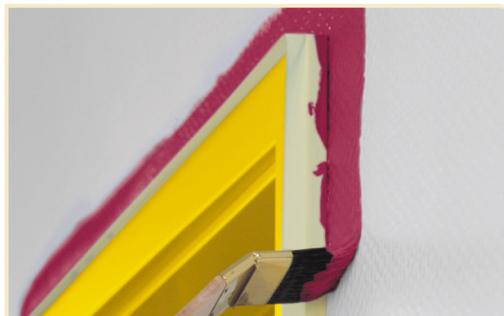

EASYpaper



★★★
PREMIUM

Das Robuste

Dickes, sehr robustes und reißfestes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte und leicht raue Untergründe. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.



Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 02 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 02 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 02 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 02 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 02 50	50 mm / 50 m	ja	24



★★★
PREMIUM

Das Vielseitige

Mitteldickes, robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.

Auch für kurzfristigen Außeneinsatz.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 23 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 23 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 23 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 23 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 23 50	50 mm / 50 m	ja	24



★★
PROFI

Das Universelle

Dickes, sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.

Art.-Nrn. 49 03 72 - 49 03 77:
ohne EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Für den Verkauf im Handel:

Art.-Nrn. 49 03 92 - 49 03 96:

mit EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 03 72	19 mm / 50 m	nein	48 144
49 03 73	25 mm / 50 m	nein	36 108
49 03 74	30 mm / 50 m	nein	32 96
49 03 75	38 mm / 50 m	nein	24 72
49 03 76	50 mm / 50 m	nein	24 72
49 03 77	75 mm / 50 m	nein	12 36
49 03 92	19 mm / 50 m	ja	48
49 03 93	25 mm / 50 m	ja	36
49 03 94	30 mm / 50 m	ja	32
49 03 95	38 mm / 50 m	ja	24
49 03 96	50 mm / 50 m	ja	24

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



★
STANDARD

Das Preiswerte

Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe. Art.-Nrn. 49 28 19 - 49 28 50: **ohne** EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Für den Verkauf im Handel:

Art.-Nrn. 49 28 02 - 49 28 06: **mit** EAN-Etikett auf der Einzelrolle.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 28 19	18 mm / 50 m	nein	48
49 28 25	24 mm / 50 m	nein	36
49 28 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 28 38	36 mm / 50 m	nein	24
49 28 50	48 mm / 50 m	nein	24
49 28 02	18 mm / 50 m	ja	48
49 28 03	24 mm / 50 m	ja	36
49 28 04	30 mm / 50 m	ja	32
49 28 05	36 mm / 50 m	ja	24
49 28 06	48 mm / 50 m	ja	24



★
STANDARD

Das Braune

Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 29 19	18 mm / 50 m	nein	48
49 29 25	24 mm / 50 m	nein	36
49 29 30	30 mm / 50 m	nein	32
49 29 38	36 mm / 50 m	nein	24
49 29 50	48 mm / 50 m	nein	24



SPEZIAL

Das Blaue

Dickes Feinkrepppapier mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 06 25	25 mm / 50 m	ja	36
49 06 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 06 50	50 mm / 50 m	ja	24

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

SUNNYpaper

Glatte oder fein gekreppte Spezialpapier-Abklebebänder, ideal abgestimmt auf den Einsatz beim Streichen und Lackieren Innen und Außen auf glatten bis leicht rauen Untergründen.

Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. SUNNYpaper Abklebebänder sind sehr nassfest und UV-beständig. Das verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken und gewährleistet teilweise sehr langes Abkleben sowie problemloses Entfernen im angegebenen Zeitraum.



SUNNYpaper



★★★
PREMIUM

Das Rote UV-plus

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Für glatte und raue, auch leicht feuchte Untergründe. Ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 32 19	19 mm / 50 m	ja	12 48
49 32 25	25 mm / 50 m	ja	10 40
49 32 30	30 mm / 50 m	ja	8 32
49 32 38	38 mm / 50 m	ja	6 24
49 32 50	50 mm / 50 m	ja	5 20

- Sehr gute Haftung und Wiederablösbarkeit bei Band-auf-Band-Verklebung. Optimal bei mehrschichtigem oder filmbildendem Materialauftrag, z.B. Streichputz mit anschließender Beschichtung
- Bei kalten Temperaturen bis -10°C problemlos entfernbar
- Bis zu 6 Monaten UV-beständig



★★
PROFI

Das Goldene

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr gut abreißbar. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 3 Monaten UV-beständig. Für glatte, schwierige Untergründe wie Kunststoff, Aluminium und Zinkblech. Ideal für wasserverdünnbare Materialien und den Einsatz bei höheren Temperaturen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 31 20	19 mm / 50 m	ja	48
49 31 27	25 mm / 50 m	ja	40
49 31 31	30 mm / 50 m	ja	32
49 31 39	38 mm / 50 m	ja	24
49 31 51	50 mm / 50 m	ja	20



★★
PROFI

Das Goldene UV Medium

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 36 12	12 mm / 50 m	nein	12
49 36 19	19 mm / 50 m	nein	48 288 576
49 36 25	25 mm / 50 m	nein	40 240 480
49 36 30	30 mm / 50 m	nein	32 192 384
49 36 38	38 mm / 50 m	nein	24 144 288
49 36 50	50 mm / 50 m	nein	20 120 240



Das Dunkelgrüne

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Höhere Klebkraft und hohe Nassfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 34 19	19 mm / 50 m	ja	48
49 34 25	25 mm / 50 m	ja	40
49 34 30	30 mm / 50 m	ja	32
49 34 38	38 mm / 50 m	ja	24
49 34 50	50 mm / 50 m	ja	20



Das Grüne

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 4 Wochen UV-beständig. Für glatte und leicht raue Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 39 19	18 mm / 50 m	nein	48
49 39 25	24 mm / 50 m	nein	40
49 39 30	29 mm / 50 m	nein	32
49 39 38	36 mm / 50 m	nein	24
49 39 50	48 mm / 50 m	nein	20



Das Schonende

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Niedrige Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. **Speziell:** Für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Lacke und Lasuren, ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien. Auch im Außenbereich einsetzbar, bis zu 3 Monate UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 33 19	19 mm / 50 m	ja	12 48
49 33 25	25 mm / 50 m	ja	10 40
49 33 30	30 mm / 50 m	ja	8 32
49 33 38	38 mm / 50 m	ja	6 24
49 33 50	50 mm / 50 m	ja	5 20



Linierband Das Schonende

Sehr dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. **Speziell:** Für kreative Maltechniken, Designlackierungen und Schriftenmalen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 33 09	9 mm / 50 m	ja	1



Das Super-Schonende

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Stabil und reißfest, sehr hohe Nassfestigkeit. **Speziell:** Sehr niedrige Klebkraft, zum schonenden Abkleben besonders empfindlicher Untergründe wie Tapeten, Gipskarton- und Akustik-Platten und frisch beschichteter Oberflächen. Auch im Außenbereich einsetzbar, bis zu 4 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 38 19	19 mm / 50 m	nein	12 48
49 38 25	25 mm / 50 m	nein	10 40
49 38 30	30 mm / 50 m	nein	8 32
49 38 38	38 mm / 50 m	nein	6 24
49 38 51	50 mm / 50 m	nein	5 20



POWERtape

Strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Gewebebänder für besonders hohe mechanische Belastungen. Hoch eingestellte Klebkraft und gute Anschmiegsamkeit für sichere Abklebungen auch auf rauen Untergründen.

Gute Reißfestigkeit und leicht abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenen Zeitraum.



POWERtape



Das dicke Blaue

Extra dickes, sehr robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Sehr hohe Formstabilität für besonders gerade Abklebungen, z.B. Faschen, geeignet. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 11 25	25 mm / 25 m	nein	4 72
49 11 38	38 mm / 25 m	nein	4 48
49 11 50	50 mm / 25 m	nein	4 24

★★★
PREMIUM



Das weiße Langzeitband

Dickes, robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 12 38	38 mm / 25 m	ja	32
49 12 50	50 mm / 25 m	ja	24

★★★
PREMIUM

Bis zu 8 Wochen UV-beständig.



Das dünne Blaue

Dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft, belastbar und sehr gut abreißbar. Bis zu 3 Tage UV-beständig. Für glatte Untergründe, erzeugt flache Putz- und Farbkanten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 10 19	19 mm / 50 m	nein	4 96
49 10 25	25 mm / 50 m	nein	4 72
49 10 30	30 mm / 50 m	nein	4 48
49 10 38	38 mm / 50 m	nein	4 48
49 10 50	50 mm / 25 m	nein	4 32

★★
PROFI



Das Hellblaue

Dickes, robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 3 Wochen UV-beständig. Für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 22 25	25 mm / 25 m	ja	48
49 22 30	30 mm / 25 m	ja	40
49 22 38	38 mm / 25 m	ja	32
49 22 50	50 mm / 25 m	ja	24

★
STANDARD



SPEZIAL

Sunblocker Gold

Sehr dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft. Sehr belastbar und sehr gut abroll- und abreißbar.

Bis zu 3 Monate UV-beständig.

Speziell: Für glatte Untergründe, erzeugt sehr flache Putz- und Farbkanten. Durch hohe UV-Beständigkeit besonders geeignet für langfristiges Abkleben, z.B. bei WDVS-Arbeiten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 13 19	19 mm / 50 m	ja	4
49 13 25	25 mm / 50 m	ja	10
49 13 30	30 mm / 50 m	ja	8
49 13 38	38 mm / 50 m	ja	6
49 13 50	50 mm / 50 m	ja	5



Bis zu 3 Monate UV-beständig.



SPEZIAL

Das gelbe Beton- und Mauerband

Mitteldickes, sehr robustes und sehr anschmiegsames Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar.

Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Speziell: Für sehr raue Untergründe mit schlechter Haftung wie Beton, Putz und Mauerwerk. Auch für Abklebungen bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 15 30	30 mm / 50 m	ja	24
49 15 44	44 mm / 50 m	ja	16

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

SOFTtape

Widerstandsfähige, glatte oder querverillte Weichkunststoffbänder aus PVC oder PE für hohe mechanische Belastungen. Mittlere Klebkraft für Abklebungen auf glatten Untergründen.

Leicht abrollbar, formstabil und dennoch gut abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenen Zeitraum.



SOFTtape



Das Orange UV-plus

Extra dünnes, glattes, sehr anschmiegsames und sehr formstabilen PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und sehr gut abreibar. Bis zu 6 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Lange	EAN	VE
49 20 30	30 mm / 33 m	ja	32 96
49 20 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

★ ★ ★
PREMIUM



Das Orange

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreibar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Lange	EAN	VE
49 18 30	30 mm / 33 m	ja	32 96
49 18 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 18 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

★ ★
PROFI



Das Weie

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreibar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Lange	EAN	VE
49 19 30	30 mm / 30 m	ja	32 96
49 19 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 19 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

★ ★
PROFI



Das preiswerte Orange

Mitteldickes, glattes und anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Gut abzurollen und abreibar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Lange	EAN	VE
49 41 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

★
STANDARD



Das preiswerte Weiße

Mitteldickes, glattes und anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreißbar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 42 50	50 mm / 33 m	ja	24 72



Das Gelbe quergerillt

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreißbar durch Querrillung. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 09 30	30 mm / 30 m	ja	32 96
49 09 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 09 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

Durch Querrillung der Oberfläche ist ein exaktes Abreißen per Hand möglich.



Das Weiße quergerillt

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreißbar durch Querrillung. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 14 30	30 mm / 33 m	ja	32 96
49 14 38	38 mm / 33 m	ja	24 72
49 14 50	50 mm / 33 m	ja	24 72

Durch Querrillung der Oberfläche ist ein exaktes Abreißen per Hand möglich.



SPEZIAL

Das Weiße PE Band

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames umweltfreundliches PE Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und gut abreißbar. Bis zu 6 Wochen UV-beständig.
Speziell: Für schwierige Untergründe wie Kunststoff und Aluminium sowie bei Arbeiten mit Abbeizern. Besonders für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 40 50	50 mm / 33 m	ja	24



SPEZIAL

Das transparente PE Band quengerillt

Mitteldickes umweltfreundliches PE Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht und gerade abreißbar durch Querrillung. Bis zu 6 Wochen UV-beständig.
Speziell: Für schwierige Untergründe wie Kunststoff und Aluminium sowie bei Arbeiten mit Abbeizern. Besonders für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 40 55	50 mm / 33 m	ja	24



Durch Querrillung der Oberfläche ist ein exaktes Abreißen per Hand möglich.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Weitere Klebebänder



★★★
PREMIUM

Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Sehr robustes, dickes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft, leicht abroll- und abreißbar, mit einer Stärke von 0,28 mm. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen oder schlecht haftenden Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen oder zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 04 38	36 mm / 50 m	ja	24
49 04 50	48 mm / 50 m	ja	16



★★
PROFI

Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreißbar, mit einer Stärke von 0,15 mm. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum Verschließen von Müllsäcken.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 07 38	36 mm / 50 m	ja	20
49 07 50	48 mm / 50 m	ja	16



★
STANDARD

Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft, mit einer Stärke von 0,17 mm. Zum kurzfristigen Fixieren von Folien auf Putz oder Stein, zum Verbinden von Folien und zum Verschließen von Müllsäcken oder Kartons.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 26 50	48 mm / 50 m	ja	18



Packband

Braun, Polypropylen. Gute Qualität, leise abrollbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 05 60	48 mm / 66 m	ja	36



Packband

Transparent, Polypropylen. Gute Qualität, leise abrollbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 05 50	48 mm / 66 m	ja	36

Cover Quick mit EASYpaper-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Cover Quick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.



CQ Papier

Mit Feinkreppklebeband.
Zum Abkleben und Abdecken von Fußleisten, Fensterbänken u.ä. im Innenbereich.

Lieferung im Großkarton:
siehe Art.-Nr. 48 76 23.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 75 10	10 cm / 15 m	6 cm	18
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60



CQ Folie Das Robuste

Mit dickem, sehr robustem und reißfestem Feinkreppklebeband. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Reißfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und leicht raue Untergründe Innen und Außen.



CQ Folie

Mit Feinkreppklebeband.
Zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich.

Lieferung im Großkarton:
siehe Art.-Nrn. 48 66 53, 48 67 53, 48 68 23.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 69 55	55 cm / 25 m	10 cm	10
48 69 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10
48 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10 60
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	5 30
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	5 30
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 68 18	180 cm / 33 m	20 cm	5
48 68 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30
48 68 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 68 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Cover Quick mit SUNNYpaper-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Cover Quick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.



CQ Papier

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 6 Monate UV-beständig. Für raue und leicht feuchte Untergründe Innen und Außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 78 10	10 cm / 25 m	6 cm	18
48 78 20	18 cm / 25 m	10 cm	10
48 78 30	30 cm / 25 m	20 cm	5



CQ Folie

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.

Bis zu 6 Monate UV-beständig. Für raue und leicht feuchte Untergründe Innen und Außen.

Lieferung im Großkarton:

siehe Art.-Nrn. 48 64 53, 48 64 13.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 64 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 64 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 64 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 64 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 64 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 64 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ Folie Goldband

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe Innen und Außen.

Lieferung im Großkarton:

siehe Art.-Nrn. 48 63 53, 48 63 13.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 63 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 63 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 63 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 63 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 63 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 63 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ Folie Das Schonende

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Niedrige Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Lacke und Lasuren. Bis zu 3 Monate UV-beständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 65 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 65 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 65 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 65 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Cover Quick mit POWERtape-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Cover Quick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.



CQ UV Folie

Mit dünnem, robustem Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft.

Bis zu 3 Tage UV-beständig.
Für glatte Untergründe Innen und Außen.
Erzeugt flache Putz- und Farbkanten.

Lieferung im Großkarton:

siehe Art.-Nrn. 48 96 23, 48 97 23.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 23	55 cm / 25 m	10 cm	60
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 23	140 cm / 25 m	20 cm	20
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



CQ UVE Folie

Mit sehr dickem, robustem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft.

Bis zu 2 Wochen UV-beständig.
Für glatte und raue Untergründe Innen und Außen.

VE in Folie eingeschweißt:

Art.-Nr. 48 55 32

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5
48 55 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

Bis 320 cm Ausfallbreite.



CQ UVE Folie LDPE 0,03 mm

Wie vor, aber mit breitem Gewebeklebeband und besonders strapazierfähiger LDPE Folie.

VE in Folie eingeschweißt.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	4

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



CQ UVX Folie

Mit dickem, robustem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft.

Bis zu 3 Wochen UV-beständig.

Für raue Untergründe Innen und Außen.

Lieferung im Großkarton:

siehe Art.-Nrn. 48 95 13, 48 95 23, 48 95 33.

VE in Folie eingeschweißt:

Art.-Nr. 48 95 32

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 13	55 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 23	110 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 33	140 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 32	320 cm / 16 m	23 cm	3

Bis 320 cm Ausfallbreite.



CQ UVX Folie HDPE 0,02 mm

Wie vor, aber mit breitem Gewebeklebeband und dicker HDPE Folie. Für schlecht haftende Untergründe und hohe Beanspruchung.

VE in Folie eingeschweißt.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5
48 98 42	210 cm / 20 m	20 cm	3
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3



CQ UVXL Folie HDPE

Mit dickem, robustem Gewebeklebeband auf der Außenseite und extra dünnem, rotem Spezialpapierband auf der Innenseite.

Für hohe mechanische Beanspruchung, bis zu 6 Monate UV-beständig.

Für glatte Untergründe Innen und Außen.

VE in Folie eingeschweißt.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 93 55	55 cm / 16 m	10 cm	5
48 93 14	140 cm / 16 m	20 cm	5

Folienabdeckung mit Gewebeklebeband separat für Nachfolgearbeiten entfernbar.
Ablebung mit rotem Klebeband verbleibt für Nachfolgearbeiten am Untergrund.



CQ Beton- und Mauerband Folie HDPE 0,02 mm

Mit sehr breitem, robustem und sehr anschiessamen Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft und dicker und robuster HDPE Folie.

Bis zu 3 Wochen UV-beständig. Optimal für Abklebungen von sehr rauen und schlecht haftenden Untergründen, wie Mauersockel, Beton, Putz und Mauerwerk, auch bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.

VE in Folie eingeschweißt.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 92 55	55 cm / 16 m	20 cm	5
48 92 14	140 cm / 16 m	23 cm	3



CQ-Dispenser

Zum einfachen Abrollen und Abtrennen von Cover Quick. Mit integrierter Metall-Abreißschiene, handlich und praktisch.

Art.-Nr.	Größe	VE
48 02 10	10 cm	4
48 02 20	20 cm	4

Dehnfuge und Abkleben in einem Arbeitsgang

Vorteilhafte Kombination von Dehnfugenband und Folie bringt Ihnen enorme Zeit- und Kostenersparnis. Die robuste HDPE Folie schützt auch bei hoher Beanspruchung. Das Dehnfugenband bleibt am Objekt und wird eingeputzt. Es entstehen keine Beschädigungen auch bei empfindlichen Untergründen.



Abkleben des Putzanschlusses mit Dehnfugenband und Schutzfolie in einem Arbeitsgang.

Schutz des Objektes durch Ausfalten und Fixieren der Schutzfolie.

Verputzen der Oberfläche - das Dehnfugenband wird eingeputzt und bildet einen sicheren Putzanschluss.

Bündiges Abschneiden des eingeputzten Dehnfugenbandes und Entfernen der Schutzfolie.



Cover Quick mit Dehnfugenband

Hochwertiges Dehnfugenband kombiniert mit Schutzfolie. Zur Herstellung von Putzanschlüssen und Schutz des Objektes in einem Arbeitsgang. Innen und Außen einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
48 98 05	55 cm / 10 m	5

Folientüren



Folientür mit Reißverschluss U-Form

Optimaler Staubschutz durch Abtrennung der Baustelle. Schnell und einfach mit Klebeband auf Tüzzargen oder Folienabtrennung angebracht. Für Türbreiten ab 60 cm, wiederverwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
49 91 30	2,20 x 1,10 m	1



Folientür mit Reißverschluss L-Form

Optimaler Staubschutz durch Abtrennung der Baustelle. L-förmige Öffnung ermöglicht Durchfahrt mit z.B. Sackkarre, Transportwagen usw. Schnell und einfach mit Klebeband auf Tüzzargen oder Folienabtrennung angebracht. Für Türbreiten ab 60 cm, wiederverwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
49 91 50	2,20 x 1,10 m	1

PowerCover Steckdosenabdeckung



PowerCover Steckdosen- und Schalter-Einsatz Abdeckung

Magnetische Abdeckung für Steckdosen- und Schalter-Einsätze zum Schutz vor Verschmutzung bei Wandbeschichtungen. Kein Abkleben notwendig. Universelle Größe, für alle Schalter- und Steckdosen-Einsätze geeignet.


1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	VE
56 28 50	1



Zeitsparende, individuelle Abdeckmaskenfertigung

Mit den handlichen **STORCH EasyMaskern** fügen Sie das gewünschte Abdeckmaterial schnell und einfach mit dem für die Oberfläche geeigneten Klebeband zusammen. Je nach Rollenbreite setzen Sie die entsprechende Abreißklinge für Papier oder Folie ein. Es gibt 5 Papier- und 3 Folienbreiten.

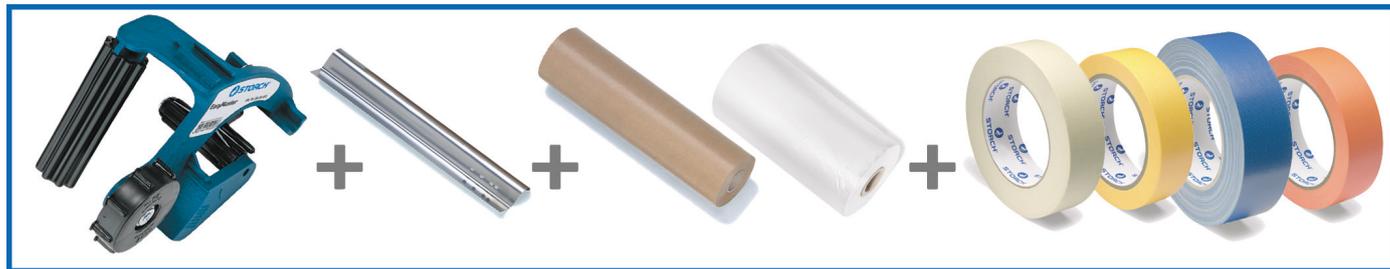

STORCH EasyMasker
Abdeckroller-Grundgerät Kunststoff

Art.-Nr.	VE
59 00 00	1



Abreißklingen für Abdeckpapier für STORCH EasyMasker Kunststoff

Für den Abdeckroller entsprechend der Papierbreite.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 00 06	15 cm	1
59 00 09	22,5 cm	1
59 00 12	30 cm	1
59 00 18	45 cm	1



Abreißklingen für Abdeckfolie für STORCH EasyMasker Kunststoff

11,5 cm Klinge für Ausfaltbreite 55 cm und 25 cm für Ausfaltbreiten 140 + 270 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 00 10	11,5 cm	1
59 00 20	25 cm	1



STORCH EasyMasker Metall

Art.-Nr.	VE
59 04 00	1



Abreißklingen für Folie und Papier

Für EasyMasker Metall.

Art.-Nr.	Breite	VE
59 04 01	15 cm	1
59 04 02	25 cm	1
59 04 03	45 cm	1



Abdeckpapier „stark“

7,5 - 45 cm, sehr robust, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
59 00 76	15 cm / 50 m	18
59 00 79	22,5 cm / 50 m	12
59 00 82	30 cm / 50 m	9
59 00 88	45 cm / 50 m	6



Abdeckpapier „standard“

15 - 30 cm, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
59 02 15	15 cm / 50 m	18
59 02 22	22,5 cm / 50 m	12
59 02 30	30 cm / 50 m	9



Folie für EasyMasker

Ausfaltbreiten 55, 140 + 270 cm. HDPE-Folie, statisch aufgeladen für gute Haftung auf der abzudeckenden Fläche.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
59 03 10	55 cm / 60 m	20
59 03 20	140 cm / 40 m	20
59 03 30	270 cm / 27 m	15

Abdeckmasken für Fenster, Türen, Säulen etc.

Sollen Türen und Fenster vollflächig abgedeckt werden, dann geht das am schnellsten und einfachsten mit speziellen „Masken“-Klebebändern.

Das sind doppelseitig klebende Bänder, mit denen Sie einerseits rundum randgenau abkleben und andererseits schnell und sicher das Abdeckpapier oder die Abdeckfolie anbringen.

Darüber hinaus finden Sie hier auch selbstklebende Glasschutzfolien sowie „Double-Stick“-Abdeckfolie mit integrierten Klebestreifen.



Bei den Maskenbändern ist kein Klebstoff an der Streichkante, so können Pinselborsten nicht festkleben. Zeit- und Kostenersparnis durch einfaches Entfernen des Kleberschutzpapiers.

SUNNYpaper



Maskenband SUNNYmask UV-plus

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Sehr formstabil durch geringe Dehnung und gleichzeitig sehr leicht abreißbar. Zur Herstellung aller Größen von Abdeckmasken mit Folie oder Papier auf glatten und rauen Untergründen, auch zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien.



Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 55 25	25 mm / 25 m	ja	9
49 55 35	35 mm / 25 m	ja	6

- Beidseitig klebstofffreier Randstreifen für komfortables Abkleben, unabhängig von der Positionierung der Abdeckmaske.
- Bis zu 6 Monate UV-beständig.



Maskenband grün

Dünnere PVC-Träger mit mittlerer Klebkraft, sehr anschmiegsam, sehr leicht abrollbar und abreißbar. Klebstofffreier Randstreifen auf der Oberseite für saubere und exakte Farbkanten. Bis zu 1 Monat UV-beständig. Zur Herstellung klein- und großflächiger Abdeckmasken auf glatten Untergründen mit Papier oder Folie und zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 59 25	25 mm / 25 m	ja	36 108
49 59 30	30 mm / 25 m	ja	30 90
49 59 35	35 mm / 25 m	ja	24 72



Maskenband blau

Wie vor, nur mit hoher Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 57 25	25 mm / 25 m	ja	36 108
49 57 35	35 mm / 25 m	ja	24 72



Double Stick Folie

PE-Folie mit Selbstklebestreifen an den beiden Außenkanten. 50 µm stark, transparent. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für den Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 00 15	15 cm / 100 m	1
49 00 33	33 cm / 100 m	1
49 00 50	50 cm / 100 m	1



Glasschutzfolie „blau“

Vollflächig selbstklebende PE-Folie zum Schutz gegen mechanische Belastung u. Verschmutzung. Bis zu 4 Wochen UV-beständig. Für den Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 80 25	25 cm / 100 m	4
		16
49 80 50	50 cm / 100 m	1
		8
49 80 99	100 cm / 100 m	1
		4



Glasschutzfolie „transparent“

Eigenschaften wie blaue Glasschutzfolie.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 80 51	50 cm / 100 m	1
		8
49 80 75	75 cm / 100 m	1
		4
49 80 96	100 cm / 100 m	1
		4

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



Glasschutzfolien-Abroller

Mit längenverstellbarem Gurt. Einfach umhängen und die Rolle einspannen. Auch für Fallrohrersatz 56 21 00 geeignet.

Art.-Nr.	VE
49 81 00	1

Boden-Abdeckmaterial


Zum großflächigen Abdecken von Böden gibt es bei STORCH neben Folien und Milchtütenpapier auch das Antirutschvlies und Saugvlies.

Wählen Sie nach Ihren Anforderungen das für Sie optimale Boden-Abdeckmaterial.

Welches Material für großflächige Bodenabdeckungen?											
	FloorCover blue	FloorCover weiß	Superhaft-Saugvlies	FloorDry weiß Saugvlies	Saugvlies weiß	CoverStar Dura/ DuraPlus Saugvlies	Saugvlies grau	Saugvlies grau	Teppich-schutzfolie	Milch-tüten-papier	Folie
	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Profi	Standard		Premium	
Atmungsaktiv	●										
Abriebfest	●	●	●	●	●	●	●	◐	●	●	●
Saugfähig			◐	●	●	●	●	◐			
Schutz vor Schmutz und Staub	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◐
Schutz vor mechanischer Belastung	◐	◐	◐	●	●	●	●	◐	○	●	○
Rutschfest	●	●	●	●	◐	◐	◐	○	●		
Vermeidung von Farbirritationen		✓	✓	✓	✓						
Abwischbar	✓	✓							✓	✓	✓
Wiederverwendbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Innen + Außen einsetzbar										✓	✓
Eignung: ● optimal ◐ gut ○ bedingt											

Floor Cover

SPEZIAL



Antirutschvlies „Floor Cover blue“

Der perfekte „Bodenschutz“ auch bei längerem Einsatz, für alle Böden und Treppen durch besonders hohe Rutsch- und Kratzfestigkeit. Mehrfach einsetzbar, da leicht zu säubern. Zweischichtaufbau: Oberseite aus PE-Folie: kein Durchdringen von Farben und Flüssigkeiten, leicht zu säubern. Unterseite aus Polyesterfasern: rutschvermeidend beschichtet, Schutz gegen mechanische Einwirkungen. Atmungsaktiv, auch für frisch verlegte Bodenbeläge.

12 Rollen 1 m x 12,5 m im praktischen Pappcontainer,

4 Container passen auf eine Euro-Palette.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 11	1 m / 50 m	1
49 60 17	1 m / 12,5 m	12

★★★
PREMIUM



Antirutschvlies „Floor Cover weiß“

Eigenschaften wie Antirutschvlies „Floor Cover blue“, allerdings nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv. Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 21	1 m / 50 m	1

Spezial-Saugvlies

SPEZIAL



Superhaft-Saugvlies

Selbstklebende Folienunterseite, sehr rutschfest. Saugstarke Vliesoberseite. Leicht und faltenfrei auszulegen, leicht zu schneiden, abrieb- und reißfest. Ideal zum Schutz von glatten Böden und Fliesen. Nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv. Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 73	1 m / 25 m	1
49 60 75	0,5 m / 25 m	1

0,5 m ideal zum Abkleben von Treppenstufen.

Saugvlies

SPEZIAL



Saugvlies FloorDry weiß

Extra saugstarkes Vliesmaterial, sehr fusselarm, hohe Dichte und extra reißfest. Mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, leicht ausrollbar und mehrfach verwendbar. Helles Vlies vermeidet Farbtonirritation bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 61 11	1 m / 50 m	1
49 61 13	1 m / 25 m	1



★★★
PREMIUM



Saugvlies weiß

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial. Mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar. Helles Vlies vermeidet Farbtonirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 41	1 m / 50 m	1 12
49 60 43	1 m / 25 m	1 24

Thermisch verfestigt, dadurch sehr fusselfarm.

★★★
PREMIUM



Saugvlies CoverStar DuraPlus

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Deutlich verbessertes Abriebverhalten und gute Reißfestigkeit. Stark verbessertes Ausrollverhalten für schnelleres Auslegen und Vermeidung von Stolperfallen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 81	1 m / 50 m	2 14
49 60 83	1 m / 25 m	3 30

★★★
PREMIUM



Saugvlies CoverStar Dura

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar. Extra hohe Dichte, sehr reißfest. Einfach und faltenfrei auszulegen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 91	1 m / 50 m	3 24
49 60 93	1 m / 25 m	5 45

★★
PROFI



Saugvlies grau

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 01	1 m / 50 m	1 12
49 60 02	2 m / 50 m	1
49 60 03	1 m / 25 m	3 24
49 60 04	2 m / 25 m	1
49 60 05	1 m / 12,5 m	9

9 Rollen 1 x 12,5 m im praktischen Pappcontainer,

4 Container passen auf eine Euro-Palette.

Thermisch verfestigt, dadurch sehr fusselfarm.

★
STANDARD**Saugvlies grau 270g**

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Rutschfest, mehrfach einsetzbar

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 51	1 m / 50 m	2 14
49 60 53	1 m / 25 m	3 30

★
STANDARD**Saugvlies grau 220g**

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Rutschfest, mehrfach einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 60 61	1 m / 50 m	2 18
49 60 63	1 m / 25 m	3 36

Schutzfolie

**Teppichschutzfolie 30 m²**

Teppichschutzfolie 50µ, vollflächig selbstklebende Folie, zum Schutz von Teppichböden, einfach ausrollbar, Klebeseite außen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 85 60	600 mm / 50 m	1

Sonstiges Abdeckmaterial

★★★
PREMIUM**Milchtütenpapier, 50 m²**

Extra robustes, beidseitig laminiertes Milchtütenpapier. Flächengewicht 280 g/m². Schnell und faltenfrei auszulegen, leicht zu reinigen, abkehr- und abwischbar, mehrfach verwendbar. Kein Aufweichen bei Feuchtigkeitseinwirkung, ideal im Außenbereich z.B. unter Gerüsten.

Art.-Nr.	Breite	VE
49 61 50	1.2 - 1.35 m	1

**Abdeckpapier**

Abdeckpapier glatt, unbeschichtet, saugfähig. Flächengewicht 90 g/m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 61 90	1 m / 50 m	3



Abdeckpapier selbstklebend

Abdeckpapier, vollflächig selbstklebend, glatt.
Flächengewicht 50 g/m²

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 62 10	7,5 cm / 50 m	24
49 62 20	15 cm / 50 m	12



Schutzdecke

Robuste Nähwirkdecke aus Baumwoll- und Synthetikfasern für Transport oder kurzzeitiges Abdecken. Gekettelte Ränder verhindern ein Ausfransen der Decke, die Oberfläche ist ungeraut und dadurch nicht flusend.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 91 15	1,5 m / 2 m	1

Plane HDPE

HDPE-Qualitätsvorteile (HDPE = High Density Polyethylen)

Dünne, reißfeste Qualität, höhere Reißfestigkeit gegenüber LDPE bei gleicher Stärke, damit weniger Rohstoffverbrauch, also umweltfreundlicher.

LDPE-Qualitätsvorteile (LDPE = Low Density Polyethylen)

Weicher und anschmiegsamer als HDPE.



Die „DÜNNE“

Stärke: 0,007 mm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 90 20	4 m / 5 m	20 1.680
49 90 50	4 m / 12,5 m	10 800



Die „NORMALE“

Stärke: 0,012 mm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 92 20	4 m / 5 m	20 1.120
49 92 50	4 m / 12,5 m	10 560

Plane LDPE



Die „DÜNNE“

Stärke: ca. 0,01 mm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 96 20	4 m / 5 m	20 1.400
49 96 50	4 m / 12,5 m	10 700



Die „ALLROUNDER“

Stärke: ca. 0,02 mm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 98 20	4 m / 5 m	20 840
49 98 50	4 m / 12,5 m	10 320



Die „DICKE“

Stärke: ca. 0,05 mm, gefaltet, 20 und 50 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 95 20	4 m / 5 m	10 320
49 95 50	4 m / 12,5 m	5 120

Rollenfolie HDPE



Die „DÜNNE“

Stärke: 0,007 mm, 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 86 50	2 m / 50 m	10 320



Die „ALLROUNDER“

Stärke: ca. 0,01 mm, ohne Hülse, 4 m Breite auf 25 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 97 25	4 m / 25 m	24 384



Die „ALLROUNDER“

Stärke: ca. 0,01 mm, 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 93 50	2 m / 50 m	24 240



Die „ALLROUNDER“

Stärke: ca. 0,01 mm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 93 20	2 m / 100 m	1 170



Die „ALLROUNDER“

Stärke: ca. 0,016 mm, 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 88 50	2 m / 50 m	15 150



Die „DICKE“

Stärke: ca. 0,03 mm, 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 87 50	2 m / 50 m	8 128

Rollenfolie LDPE

	Die „ALLROUNDER“ Stärke: ca. 0,02 mm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m ² .	Art.-Nr. 49 94 03	Breite / Länge 2 m / 100 m	VE 1 100
	Die „ALLROUNDER“ Stärke: ca. 0,03 mm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m ² .	Art.-Nr. 499405	Breite / Länge 2 m / 100 m	VE 1 72
	Die „ALLROUNDER“ Stärke: ca. 0,03 mm, 4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 400 m ² .	Art.-Nr. 49 94 40	Breite / Länge 4 m / 100 m	VE 1 45
	Die „DICKE“ Stärke: ca. 0,05 mm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m ² .	Art.-Nr. 49 94 50	Breite / Länge 2 m / 50 m	VE 1 85
	Die „DICKE“ Stärke: ca. 0,05 mm, 4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m ² .	Art.-Nr. 49 94 55	Breite / Länge 4 m x 50 m	VE 1 50
	Die „DICKE“ Stärke: ca. 0,06 mm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m ² .	Art.-Nr. 49 94 10	Breite / Länge 2 m / 50 m	VE 1 85
	Die „EXTRA-DICKE“ Stärke: ca. 0,1 mm, 4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m ² .	Art.-Nr. 49 94 20	Breite / Länge 4 m / 25 m	VE 1 50
	Die „EXTRA-DICKE“ Stärke: ca. 0,2 mm, 4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m ² .	Art.-Nr. 49 99 25	Breite / Länge 4 m / 25 m	VE 1 25

Die angegebenen Preise für Folien sind abhängig von aktuellen Rohstoffpreisen.
Bei gravierenden Rohstoffpreisveränderungen behalten wir uns eine kurzfristige Preisanpassung vor.

Öko-Recycling Planen und Folien LDPE

Öko-Recycling Folien schonen die Umwelt, da sie aus wiederverwertetem Kunststoff-Granulat hergestellt werden. Die Farbgebung der Planen und Folien kann schwanken, sie sind jedoch immer lichtdurchlässig (= transluzent).



Öko-Recycling-Plane „Transluzent“

Stärke: ca. 0,04 mm.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 95 25	4 m / 5 m	10



Öko-Recycling-Folie „Transluzent“

Stärke: ca. 0,03 mm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 17	2 m / 50 m	1



Öko-Recycling-Folie „Transluzent“

Stärke: ca. 0,05 mm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 52	2 m / 50 m	1



Öko-Recycling-Folie „Transluzent“

Stärke: ca. 0,1 mm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 22	2 m / 50 m	1

Maler-und Gipserfolie LDPE



Die „Rutschfeste“, grau

Stärke: ca. 0,1 mm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 94 25	2 m / 50 m	1

Die angegebenen Preise für Folien sind abhängig von aktuellen Rohstoffpreisen. Bei gravierenden Rohstoffpreisveränderungen behalten wir uns eine kurzfristige Preisanpassung vor.

Perfekter Untergrund, perfektes Finish.

Ob Schleifen, Putzauftrag oder WDVS – mit den Lösungen von STORCH zur Untergrundbearbeitung erhalten Sie ein Arbeitsergebnis, das nicht nur von Grund auf sauber, sondern auch rundum wirtschaftlich ist.



Untergrund bearbeiten



Service-Info

Ihr Wissensvorsprung


Das ISOTECH-System bietet Ihnen alle Werkzeuge zur WDVS-Verarbeitung. Das dazugehörige Know-how holen Sie sich im ISOTECH-Praxistraining vor Ort in Ihrem Betrieb. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst und vereinbaren Sie einen Termin.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Großes Schleifmittel- und Schleifgerätesortiment für alle Anwendungen
- Komplettsortiment für Putz- und Spachtelverarbeitung
- STORCH-Hochdruckkrake für die effiziente Reinigung
- Werkzeuge für alle Trockenbauarbeiten
- STORCH-Dämmplattenschneider für hochpräzise Zuschnitte
- WDVS-Schablone für noch präzisere WDVS-Verarbeitung


Untergrund bearbeiten

Schleif-Fräse	42	Entstauben und reinigen	71	Misch- und Rührgeräte	98
Schleifgeräte	43	Malerspachtel	74	Kartuschenpistolen	102
Maschinenschleifmittel	50	Japanspachtel	76	Werkzeuge für den Trockenbau	105
Sonstige Schleifmittel	54	Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen	78	Dämmplatten-Schneidegeräte	108
Handschleifer	59	Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung	84	ISO MARK	114
Hochdruckkrake	61	Flächen- und Fassadenspachtel	90	Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau	115
Hochdruckreiniger	66				
Farben entfernen und entrostet	68				

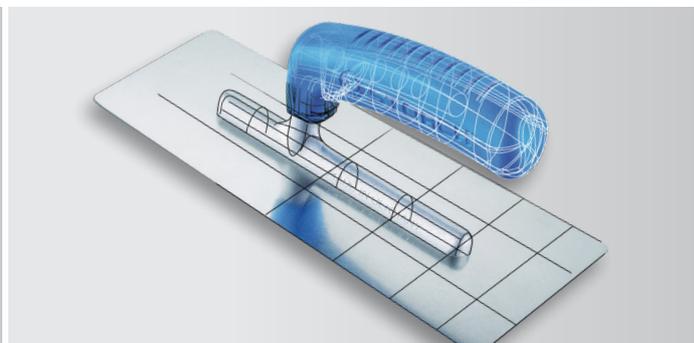

Das ISOTECH-System

- Mit allen wichtigen WDVS-Werkzeugen und -Geräten
- Werkzeuge übersichtlich und materialschonend aufbewahrt

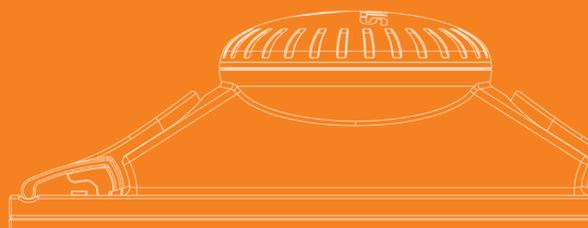

Schleif-Fräse

Rationelles Schleifen und Fräsen mit einem Gerät

- Abtragsstärke bis 6 mm in einem Arbeitsgang
- Hohe Flächenleistung
- Randbündiges Arbeiten nach einfacher Entfernung der Absaughaube



Randbündiger Einsatz



Schleif-Fräse DUO SSF 1200

Rationell Schleifen und Fräsen mit einem Gerät: Schleif- und Egalisierungsarbeiten zur feinen Untergrundbehandlung mit der Schleifscheibe und zusätzlich Sanierungs-Entfernungsarbeiten zur groben Untergrundbehandlung mit dem Fräskopf. Absaughaube entfernbar für randnahen Einsatz. Technische Daten: Leistung 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Lastdrehzahl 2800 U/min., Schleifscheiben-/ Fräskopf-Durchmesser 125 mm, Gewicht 5,4 kg, Abtragsstärke bis zu 6 mm. Lieferumfang: Pyramidenförmige Frässterne und Diamantschleifscheibe „gold“ für härtere Untergründe, Wartungs- und Montageset, Transportkoffer.

Art.-Nr.	VE
62 80 40	1



Diamantschleifscheibe für Schleif-Fräse DUO SSF 1200 „gold“ für härtere Untergründe

Zum Schleifen/ Egalisieren von z.B. Beton, Ziegel, Basalt und Putz.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 80 41	125 mm	1



Diamantschleifscheibe für Schleif-Fräse DUO SSF 1200 „schwarz“ für weichere Untergründe

Zum Schleifen/ Egalisieren von z.B. Poroton, Schiefer, Gips, Kalksandstein, sowie zur Entfernung von Kleberresten mechanisch resistenter Anstriche.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 80 42	125 mm	1



Ersatz-Frässterne für Schleif-Fräse DUO SSF 1200, pyramidenförmig für härtere Untergründe

Zur Bearbeitung/ Entfernung von z.B. Putz, Beton, Ziegel.

Art.-Nr.	VE
62 80 45	1

Schleifgeräte

Schleifgeräte für kleinere Flächen

Handlich und leistungsstark bei allen Schleifvorgängen für perfekte Lackierungen

Kabelgebundene Schleifgeräte:

- Gewichts- und vibrationsoptimiert für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hocheffiziente Eigenabsaugung mit Staubfilter-Kassette oder optionaler Anschluss an Schleifsauger
- Großer Arbeitsradius durch 4 m langes Kabel

Akku-Geräte:

- Kompakte Gehäuse für ergonomisch ausgeführte Schleifarbeiten
- Absaugstutzen zum Anschluss an einen Schleifsauger
- 2 Li-Ion Akkus und Schnell-Ladegerät im Lieferumfang für unterbrechungsfreies Arbeiten



Schwingschleifer Delta 100

Kompakter Deltaschleifer für kleine und mittlere Flächen mit schwer erreichbaren Stellen. Ideal geeignet für Türen, Fenster, Treppengeländer etc. Inkl. Hochleistungs-Staubfilter-Kassette mit integriertem Filtereinsatz. Drehzahl regelbar von 8.000 - 13.000 U/min Ø Klett-Schleifteller: 100 x 147 mm Gewicht: 1,15 kg Art.-Nr. 62 13 11: Schwingschleifer Delta 100 im Systainer

Art.-Nr.	Leistung / Ø Schleifhub	VE
62 13 10	200 Watt / 2 mm	1
62 13 11	200 Watt / 2 mm	1

Ersatz-Klett-Schleifschuh für Schwingschleifer Delta 100

Art.-Nr.	Größe	VE
62 13 19	100 x 147 mm	1



Schwingschleifer Quadra 80

Kompakter Deltaschleifer für kleine und mittlere Flächen mit schwer erreichbaren Stellen. Ideal geeignet für Türen, Fenster, Treppengeländer etc. Inkl. Hochleistungs-Staubfilter-Kassette mit integriertem Filtereinsatz. Drehzahl regelbar von 8.000 - 13.000 U/min Ø Klett Schleifteller: 80 x 130 mm Gewicht: 1,15 kg Art.-Nr. 62 13 21: Schwingschleifer Quadra 80 im Systainer.

Art.-Nr.	Leistung / Ø Schleifhub	VE
62 13 20	200 Watt / 2 mm	1
62 13 21	200 Watt / 2 mm	1

Ersatz-Klett-Schleifschuh für Schwingschleifer Quadra 80

Art.-Nr.	Größe	VE
62 13 29	80 x 130 mm	1



Exzenterschleifer Omega 125

Kompakter Exzenterschleifer für Zwischen- und Feinschliff kleiner und mittlerer Flächen. Universal nutzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Gips und lackierten Flächen, Feinschleifen von Grundanstrichen, Vorbereitung der Lackierung von Blechen. Inkl. Hochleistungs-Staubfilter-Kassette mit integriertem Filtereinsatz. Drehzahl regelbar von 8.000 - 13.000 U/min. Ø Klett-Schleifteller: 125 mm. Gewicht: 1,15 kg. Art.-Nr. 62 13 31: Exzenterschleifer Omega 125 im Systainer.

Art.-Nr.	Leistung / Ø Schleifhub	VE
62 13 30	200 Watt / 2 mm	1
62 13 31	200 Watt / 2 mm	1

Ersatz-Klett-Schleifschuh für Exzenterschleifer Omega 125

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 13 39	125 mm	1



Exzenterschleifer Omega 150

Kompakter Exzenterschleifer für Grob-, Zwischen- und Feinschliff mittlerer bis großer Flächen. Universal nutzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Gips und lackierten Flächen, Feinschleifen von Grundanstrichen, Vorbereitung der Lackierung von Blechen. Inkl. Hochleistungs-Staubfilter-Kassette, Absaugstutzen mit 29 mm Außendurchmesser. Drehzahl regelbar von 5.000 - 10.000 U/min. Ø Klett-Schleifteller: 150 mm. Gewicht: 2,1 kg. Art.-Nr. 62 13 41: Exzenterschleifer Omega 150 im Systainer.

Art.-Nr.	Leistung / Ø Schleifhub	VE
62 13 40	450 Watt / 5 mm	1
62 13 41	450 Watt / 5 mm	1

Ersatz-Klett-Schleifschuh für Exzenterschleifer Omega 150

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 13 49	150 mm	1



Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 10	100 x 147 mm	1

Akku-Schleifer Delta 10,8 V

Leistungsstarker, kompakter Akkuschleifer mit Akku-Ladestands-Anzeige und LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Ideal für rationelle Schleifarbeiten auf z.B. Holz, Metall und Kunststoff. Angenehmes Arbeiten durch ergonomische Form und 2K-Gehäuse. Technische Daten: 10,8V, 1,3 Ah, 10.000 U/min., Schleifhub 0,75mm, Schleifplatte für Deltaschleifpapier 100 x 147 mm mit Klettbefestigung. Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus, 30-min.- Schnellladegerät, Staubabsaug-Adapter. Optimaler Anschluß an alle gängigen Staubsauger mit Gummisaugdüse DN35, Art.-Nr. 65 15 42 (nicht im Lieferumfang).

Ersatz-Akku - identisch für Akku-Schleifer Delta, -VarioTool und Schrauber 10,8 V - siehe unter Art.-Nr. 62 00 30.



Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 20	93 x 93 x 93 mm	1

Akku-VarioTool 10,8 V

Leistungsstarkes und kompaktes Multifunktions-Akkugerät für Schleif-, Fräs-, Trenn-, Säge- und Abschabearbeiten z.B. auf Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoff. Angenehmes Arbeiten durch ergonomische Griff-Form und 2 K Gehäuse. Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Technische Daten: 10,8 V, 1,3 Ah, 15.000 U/min., Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus, 30-min. Schnellladegerät, Absaug-Adapter und 6-teiliger Werkzeugsatz wie nachfolgend im Zubehörprogramm beschrieben. Optimaler Anschluß an alle gängigen Staubsauger mit Gummisaugdüse DN35, Art.-Nr. 65 15 42 (nicht im Lieferumfang).



Art.-Nr.	Spannung	VE
62 00 30	10,8 V	1

Ersatz-Akku für Akku-VarioTool, -Delta-Schleifer und -Schrauber 10,8 V



Klettschleifplatte, gelocht für Akku-VarioTool

Dreiecksform, aus Kunststoff gelocht.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 17	93 x 93 x 93 mm	1



Halbkreissägeblatt für Akku-VarioTool

Für Sägearbeiten in Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoff.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 00 22	79 mm	1



Sägeblatt gerade für Akku-VarioTool

Geschränkte Verzahnung. Für Trennschnitte in Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoff.

Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
62 00 26	32 mm	1



Spachtelvorsatz für Akku-VarioTool

Aus Metall, steif. Zum Entfernen und Abschaben von Teppich-, Fliesen- Kleberresten sowie Altanstrich etc. auf kleineren Flächen.

Art.-Nr.	Breite	VE
62 00 21	51 mm	1



Halbkreisraspel für Akku-VarioTool

Hartmetall beidseitig bestückt. Zum Austrennen von Fugen in Marmor, Fliesen etc. Gekröpftes Blatt für Schnitte im rechten Winkel.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 00 18	65 mm	1



Dreiecksraspel für Akku-VarioTool

Dreiecksform. Hartmetall bestückt. Gelocht. Zum Grobschliff auf Stein, Beton, Spachtelmasse, Fliesenkleber und Holz.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 00 23	78 x 78 x 78 mm	1

Wand- und Deckenschleifer Spider

Hoch hinaus und effizient auf großen Flächen

- Vielseitig einsetzbar, z.B. bei Putz -, Spachtel -, Trockenbau - und WDVS - Arbeiten
- Arbeitshöhen bis 3 m ohne Leiter mit Langversion
- Bequemes Arbeiten unter beengten Verhältnissen mit Kurzversion
- Vermeidung von Ausfallzeiten durch im Eigenservice einfach zu erneuernde Kohlen



Von außen leicht zugängliches Kohlenfach



Kabel-Knickschutz vermeidet Kabelbruch



2-stufige Schleifkopfeinstellung für optimale Geräteführung an der Wand...



... und Decke



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 50 00	225 mm	1

Wand- und Deckenschleifer „Spider“, lang

Zum Schleifen von Wand- und Deckenflächen sowie gespachtelter Gipskartonplatten im Trockenbau im Innenbereich. 2-stufige Schleifkopfverstellung für Wand- und Deckenbearbeitung. Durchzugsstarker Motor mit Drehzahlregulierung.

Technische Daten: Länge 1,50 m, 550 W, 230 V/50 Hz/ 2,4 A,

Leerlaufdrehzahl: 650-1600 U/min.,

Lastdrehzahl: 280-950 U/min.,

Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 4,7 kg.

Lieferumfang: Wand- und Deckenschleifer mit Klettschleifteller, 4 m flexiblem Saugschlauch mit Bajonettverschluss und 4 m Anschlusskabel, Werkzeugzange zum Auswechseln des Bürstenkranzes, Transporttasche und Knickschutz.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 55 00	225 mm	1

Wand- und Deckenschleifer „Spider S“, kurz

Optimal für Schleifarbeiten an engen Arbeitsplätzen wie z.B. auf dem Gerüst beim Schleifen von WDVS-Platten oder in beengten Räumen zum Schleifen von Wandflächen und gespachtelten Gipskartonplatten im Trockenbau. 2-stufige Schleifkopfverstellung für Wand- und Deckenbearbeitung. Durchzugsstarker Motor mit Drehzahlregulierung.
Technische Daten: Länge 1,05 m, Gewicht 4,4 kg, Sonst wie Wand- und Deckenschleifer „Spider“.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 15 00	225 mm	1

Wandschleifer „Spider XS“

Randnahes Schleifen ohne Nacharbeiten von gespachtelten Gipskartonplatten in sehr beengten Räumen oder von WDVS-Platten auf dem Gerüst.
Lieferumfang: 4 m Saugschlauch mit Bajonettanschluss, 3 m Anschlusskabel, Werkzeugzange, Transport- und Aufbewahrungskoffer.
Technische Daten: 1200 W, 230 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 650-1300 U/min., Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 3,16 kg.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 45 05	225 mm	1

Ersatz-Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer „Spider“, „Spider S“ und „Spider XS“



Art.-Nr.	VE
65 25 50	1

Schleifstaubsauger VacTec 30M, Staubklasse M

Nass-Trocken-Sauger, Staubklasse M. Sensorgesteuerte Rüttler-Automatik für kontinuierliche Reinigung des Filters während des Saugvorganges. Dadurch kein Saugkraftverlust, speziell bei Arbeiten mit großem Staubaufkommen. Saugleistung stufenlos einstellbar, optische und akustische Filterkontrollanzeige.

Lieferumfang: Sauger mit Vlies-Filterbeutel (1 x), PE-Filterbeutel (1x), 4 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung, 2 x Saugrohr mit Nass-Trocken-Bodendüse, Ø 35 mm Werkzeugmuffe für Maschinenanschluss und zusätzlicher Bajonetteanschluß für Wandschleifer.

Technische Daten: Leistung 1380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Anschluss-Steckdose: max. 2000 W, Behältervolumen: 30 l.



Art.-Nr.	VE
62 45 10	1

Ersatz-Bürstenkranz für Wand- und Deckenschleifer „Spider“ und „Spider S“



Art.-Nr.	VE
62 45 20	1

Handgriff für Wand- und Deckenschleifer „Spider“



Für bequemes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Decken.

Maschinenschleifmittel

Klett-Schleifpapier Multi-Loch

Das Klett-Schleifpapier Multi-Loch von STORCH hat eine universell einsetzbare Lochung, die auf jedes Gerät passt, unabhängig von Position und Anzahl der Löcher in den Schleiftellern und -platten. Sie müssen nicht für jedes Gerät gleicher Abmessung spezielles Schleifpapier bevorraten.

Das ermöglicht eine hohe Ersparnis bei den Lagerkosten und vermeidet unnötiges Suchen. Das Schleifkorn von STORCH Multi-Loch besteht aus spezialgehärtetem Korund, teilweise Stearat beschichtet auf extra starkem Papier-Träger.

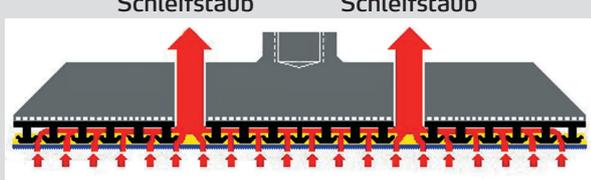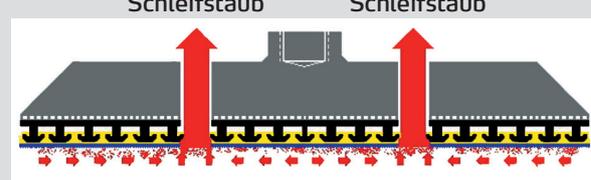Klett-Schleifpapier Multi-Loch	Herkömmliches Schleifsystem Schleifscheibe mit 6- oder 8-Loch
	
Ganzflächige und kontinuierliche Staubabsaugung	Keine ganzflächige Staubabsaugung
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hohe Schleifleistung, besonders im Feinkornbereich, durch permanente und ganzflächige Staubabsaugung ▪ Deutlich weniger Zusetzen beim Schleifen aller Farben (Acryl, Öl, Kunstharz) ▪ Viel höhere Standzeiten als vergleichbare Produkte, man spart Zeit und Material ▪ Geringe Schleiftemperatur durch den Luftstrom über der gesamten Schleiffläche schont die Klett-Schleifteller 	

★★★
PREMIUM



Multiloeh-Schleifmittel für Schwingschleifer klein

80 x 133 mm z.B. STORCH Quadra 80, Art.-Nr. 62 13 20. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 51 04	P 40	25
47 51 06	P 60	25
47 51 08	P 80	25
47 51 10	P 100	25
47 51 12	P 120	25
47 51 15	P 150	25
47 51 18	P 180	25
47 51 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



Multiloeh-Schleifmittel für Delta-Schwingschleifer

100 x 147 mm. Z.B. STORCH Delta 100, Art.-Nr. 62 13 10, STORCH Akku-Delta 10.8 V, Art.-Nr. 62 00 10. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 54 04	P 40	25
47 54 06	P 60	25
47 54 08	P 80	25
47 54 10	P 100	25
47 54 12	P 120	25
47 54 15	P 150	25
47 54 18	P 180	25
47 54 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



Multiloeh-Schleifmittel für Dreieckschleifer

93 x 93 x 93 mm z.B. STORCH Akku-Vario-Tool 10.8 V, Art.-Nr. 62 00 20. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 55 04	P 40	25
47 55 06	P 60	25
47 55 08	P 80	25
47 55 10	P 100	25
47 55 12	P 120	25
47 55 18	P 180	25

★★★
PREMIUM



**Multiloch-Schleifmittel für
Exzenter-Schleifer**

Ø 128 mm z.B. STORCH Omega 125,
Art.-Nr. 62 13 30. P40 + P60 Farbe Braun,
ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 57 04	P 40	25
47 57 06	P 60	25
47 57 08	P 80	25
47 57 10	P 100	25
47 57 12	P 120	25
47 57 18	P 180	25
47 57 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



**Multiloch-Schleifmittel für
Exzenter-Schleifer**

Ø 150 mm z.B. STORCH Omega 150,
Art.-Nr. 62 13 40. P40 + P60 Farbe Braun,
ab P80 Farbe Beige.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 56 04	P 40	25
47 56 06	P 60	25
47 56 08	P 80	25
47 56 10	P 100	25
47 56 12	P 120	25
47 56 15	P 150	25
47 56 18	P 180	25
47 56 24	P 240	25

★★★
PREMIUM



Multiloch-Schleifmittel für Rund-Schleifer

Ø 225 mm z.B. alle STORCH Spider-Modelle
und Schleifgiraffe, STORCH „Allrounder“,
Art.-Nr. 43 12 50.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 58 04	P 40	25
47 58 06	P 60	25
47 58 08	P 80	25
47 58 10	P 100	25
47 58 12	P 120	25
47 58 15	P 150	25
47 58 18	P 180	25
47 58 22	P 220	25

Sonstige Klett-Schleifmittel

★★★
PREMIUM




Styropor-Schleifmittel

Ø 225 mm, für alle Spider-Modelle, „Allrounder“, Art.-Nr. 43 12 50 und Schleifgiraffe. Zum Schleifen von Styropor, z.B. bei WDVS.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 58 16	P 16	10

★★★
PREMIUM



Klett-Schleifgitter

Ø 225 mm Schleifkorn: Siliciumkarbid.
Für alle Spider-Modelle, „Allrounder“, Art.-Nrn. 43 12 25 + 43 12 50 und Schleifgiraffe.
Zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 59 08	P 80	25
47 59 10	P 100	25

Klett-Feinschleifgitter FineXXNet


Schleifkorn: Aluminiumoxid auf speziellem Nylon-Netz mit Spezialbindung. Mit sehr hoher Schleifleistung und sehr guten Standzeiten. Für Grob- bis Feinschliff von Lack-, Füller- und Kunststoffoberflächen. Ideal auch für Wasserlacke.

★★★
PREMIUM



FineXXNet Klett-Feinschleifgitter für Exzenter-Schleifer
Ø 150 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 95 08	K 80	25
47 95 10	K 100	25
47 95 12	K 120	25
47 95 15	K 150	25
47 95 18	K 180	25
47 95 24	K 240	25



Schutzauflage für Exzenter-Schleifer
Ø 150 mm. Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.

Art.-Nr.	VE
47 73 00	1

★★★
PREMIUM



FineXXNet Klett-Feinschleifgitter für Rund-Schleifer
Ø 225 mm, für alle Spider-Modelle und Handschleifer „Allrounder“, Art.Nr. 43 12 50. Ideal zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 96 08	K 80	25
47 96 10	K 100	25
47 96 12	K 120	25
47 96 18	K 180	25
47 96 24	K 240	25

Für Winkelschleifer



Klett-Schleifscheiben
Ø 115 mm, starke Papierscheiben mit Kunstharz-gebundener Edelkorund-Bestreuung.

Art.-Nr.	Körnung	VE	Preis	
47 66 04	P 40	50	0,66	ST1
47 66 06	P 60	50	0,59	ST1
47 66 08	P 80	50	0,56	ST1
47 66 10	P 100	50	0,56	ST1



Trennscheibe
Ø 115 mm für Metall.

Art.-Nr.	VE
47 85 10	10


Sonstige Schleifmittel

Schleifpapier



Schleifen

★★★
PREMIUM



Schleifpapier FineXXStar

230 x 280mm, Blattware, flexibler Papierträger. Schleifkorn: Alu-Oxyd, halboffene Streuung. Besonders geeignet für thermoplastische Oberflächen und wasserlösliche Acryl- und Lösemittellacke. Ab P 80 zusätzlich Stearat-beschichtet. Vorteile: sehr flexibel, kein Zusetzen. 1 Pack = 10 Blatt

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 20 06	P 60	1 5
47 20 08	P 80	1 5
47 20 10	P 100	1 5
47 20 12	P 120	1 5
47 20 15	P 150	1 5
47 20 18	P 180	1 5
47 20 24	P 240	1 5

★★★
PREMIUM



Schleifpapier FineXXStar

115 x 280mm, Blattware. Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20... 1 Pack = 10 Blatt

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 21 06	P 60	1 5
47 21 08	P 80	1 5
47 21 10	P 100	1 5
47 21 12	P 120	1 5
47 21 15	P 150	1 5
47 21 18	P 180	1 5
47 21 24	P 240	1 5

★★★
PREMIUM



Schleifpapier FineXXStar

115 mm x 25 m, Rolle. Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 22 06	P 60	1
47 22 08	P 80	1
47 22 10	P 100	1
47 22 12	P 120	1
47 22 15	P 150	1
47 22 18	P 180	1
47 22 24	P 240	1

★★★
PREMIUM



Schleifpapier FineXXStar

115 mm x 5 m, Rolle.
Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 23 06	P 60	1
47 23 08	P 80	1
47 23 10	P 100	1
47 23 12	P 120	1
47 23 15	P 150	1
47 23 18	P 180	1
47 23 24	P 240	1

★★★
PREMIUM



Schleifpapier FineXXStar

95 mm x 25 m, Rolle.
Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 24 06	P 60	1
47 24 08	P 80	1
47 24 10	P 100	1
47 24 12	P 120	1
47 24 15	P 150	1
47 24 18	P 180	1
47 24 24	P 240	1

★★
PROFI



Schleifpapier FineXXTop

230 x 280 mm Blattware, robuster
Papierträger, Alu-Oxyd, offene Streuung.
Zum Entfernen alter Anstriche,
Schleifen von Holzoberflächen und Putzen.
1 Pack = 10 Blatt

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 44 04	P 40	1 5
47 44 06	P 60	1 5
47 44 08	P 80	1 5
47 44 10	P 100	1 5
47 44 12	P 120	1 5
47 44 15	P 150	1 5
47 44 18	P 180	1 5
47 44 24	P 240	1 5

★★
PROFI



Schleifpapier FineXXTop

115 mm x 50 m Rolle, robuster Papierträger,
Alu-Oxyd, offene Streuung. Zum Entfernen
alter Anstriche, Schleifen von Holzoberflächen
und Putzen.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 45 04	P 40	1
47 45 06	P 60	1
47 45 08	P 80	1
47 45 10	P 100	1
47 45 12	P 120	1
47 45 15	P 150	1
47 45 18	P 180	1
47 45 24	P 240	1

SPEZIAL



FineXXAqua

230 x 280 mm Blattware für Nassschliff,
Alu-Oxyd, geschlossene Streuung.
1 Pack = 10 Blatt.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 18 12	P 120	1 5
47 18 18	P 180	1 5
47 18 22	P 220	1 5
47 18 24	P 240	1 5
47 18 32	P 320	1 5
47 18 40	P 400	1 5
47 18 60	P 600	1 5



Schleifpapier-Rollenhalter

Für drei Rollen bis 115 mm Breite und 50 m Länge
(z.B. Art.-Nr. 47 40 .. oder 47 26 ..).

Mit Einzelaufhängung für leichtes Auswechseln
und Klemmvorrichtung gegen unbeabsichtigtes
Abspulen der Rollen.

Ausführung: Robustes, pulverbeschichtetes
Stahlblech, mit Befestigungsmaterial.

Abmessungen: 465 x 420 x 195 mm (H x B x T).

Gewicht: ca. 4 kg.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
47 40 00	465 x 420 x 195 mm	1

Schleifvlies



Schleifvlies-Rolle

115 mm x 10 m, Aluminiumoxid, für Farbe,
Lasur, Rost und Spachtelfugen bei Trockenbau.
Für Grob- bis Feinschliff.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 62 10	K 3 = grob	1
47 62 28	K 2 = mittel	1
47 62 40	K 1 = fein	1
47 64 40	K 0 = extra fein	1



Schleifvlies-Pads

100 mm x 150 mm.
Eigenschaften wie Schleifvlies-Rollen,
Art.-Nr. 47 62 ...

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 62 01	K 3 = grob	10
47 62 02	K 2 = mittel	10
47 62 03	K 1 = fein	10
47 62 04	K 0 = extra fein	10

Schleif-Gitter



Schleif-Gitter

115 x 285 mm. Geeignet für Handschleifer bis 105 mm Breite. Verschiedene Körnungen, daher für Grob- bis Feinschliff einsetzbar (1 Pack = 5 Stück).

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 06 06	P 60	1
47 06 08	P 80	1
47 06 10	P 100	1
47 06 12	P 120	1



Schleif-Gitter, schmal

93 x 285 mm. Geeignet für Mini-Handschleifer und Handschleifer mit Bügelgriff (1 Pack = 5 Stück).

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 05 10	P 100	1

Schleifschwämme und Stahlwolle

SPEZIAL



Spezial-Schleifschwamm konturiert

98 x 69 x 26 mm. Mit 3 verschiedenen Konturen für Ecken, Kanten und Rundungen. Trocken und nass anwendbar.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 02 03	K 1 = fein	10

PROFI



Profi-Schleifschwamm

98 x 69 x 26 mm. Mit je einer Körnung pro Schwamm, universell einsetzbar. Trocken und nass anwendbar.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 03 01	K 3 = grob	10
47 03 02	K 2 = mittel	10
47 03 03	K 1 = fein	10

STANDARD



Schleifschwamm

100 x 70 x 25 mm. Auswaschbar, mit 2 verschiedenen Körnungen pro Schwamm: K 1 = fein, K 2 = mittel, K 3 = grob.

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 03 11	K 1 / K 2	36
47 03 12	K 2 / K 3	36

★★
PROFI



Profi-Schleifpads

120 x 98 x 13 mm. Dünne, sehr flexible
Schleifpads mit je einer Körnung pro Pad,
besonders geeignet für Rundungen und Profile.
Trocken und nass anwendbar
(1 Pack = 10 Stück).

Art.-Nr.	Körnung	VE
47 04 01	K 3 = grob	1
47 04 02	K 2 = mittel	1
47 04 03	K 1 = fein	1

Handschleifer

Robuste Qualität für die tägliche Arbeit



Art.-Nr.	Größe	VE
43 11 50	178 x 86 mm	1
43 11 60	212 x 105 mm	1

Handschleifer Softgriff

Sichere und angenehme Führung durch mittig angebrachten 2-Komponenten-Griff. Mit Schnell-Spannklappen für einfachen Schleifpapier-Wechsel.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 11 20	210 x 105 mm	1

Handschleifer Expert

Exklusives STORCH-Design. Besonders griffig, mit Schnell-Spannklappen für den schnellen Schleifpapier-Wechsel, Moosgummi-Belag.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 10 00	212 x 105 mm	1

Teleskop-Schleifer

Mit Klemmleisten und drehbarer Aufnahme für Teleskopstäbe, Moosgummi-Belag.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 11 80	230 x 80 mm	1

Handschleifer mit Staubabsaugung

Mit Klemmleiste aus Metall, gezahnt, verhindert das Verrutschen des Schleifmittels. Gummierter Griff für angenehmes Arbeiten. Ø Absaugung 32 mm.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 12 00	230 x 85 mm	1

Handschleifer

Mit Klemmleisten und Bügelgriff, Moosgummi-Belag.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 13 00	138 x 84 mm	1

Klett-Handschleifer

Speziell für Schleif-Vliese und Schleifmittel mit Klettunterseite.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 17 00	120 x 60 x 40 mm	10

Kork-Schleifklotz



Art.-Nr.	Größe	VE
43 14 00	Ø 150 / 15 x 8,5 cm	1

Handschleifer für Klettschleifscheiben

Speziell zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen, praktische Ergänzung zum Exzenter-Schleifer.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
43 12 50	225 mm	1

Handschleifer „Allrounder“

Rund-Schleifer mit stabilem Aluminium-Teller mit Klett-Unterseite und Holzgriff. Ideal für kleinere Flächen und zum Nacharbeiten, für alle Schleifmittel mit Ø 225 mm.

Hochdruckkrake

Power Hochdruckkrake

Spritzwasserfrei, schneller, gründlicher und umweltfreundlicher Reinigen und Abbeizen.

Das Funktionsprinzip der Hochdruckkrake:

- Das vom Hochdruckreiniger über die Reinigungshaube ausgestrahlte Wasser löst Schmutz, Farbe und Abbeizer gründlich vom Untergrund.
- Gleichzeitig wird das Abwasser aus der Haube in die Krake abgesaugt.
- Dort werden Farb- und Schmutzpartikel ausgefiltert und das Schmutzwasser abgepumpt.

So gelangt kein Spritzwasser in die Umgebung und keine Feststoffe ins Erdreich oder in die Kanalisation.



Mit Hochdruck Farbe entfernen und reinigen



Für den Betrieb ist ein Hochdruckreiniger erforderlich



Reinigungshaube mit Kugelrollen



Standard-Reinigungshaube FLEX



Power Hochdruckkrake Komplettsatz inkl. Power Hochdruckreiniger 160 PRO

Wie Power Hochdruckkrake, Art.-Nr. 65 81 00 mit Power Hochdruckreiniger 160 PRO, Art.-Nr. 65 61 00. Optimale Kombination mit Schnellkupplungssystem. Max. Schlauchlänge für beide Geräte 30 Meter.

Art.-Nr.	VE
65 81 05	1

- Auch im Innenbereich einsetzbar
- Filtration von Feststoffen sorgt für niedrige Entsorgungskosten und ist umweltfreundlich
- Einsatz von bis zu 80° C heißem Wasser möglich für bis zu 40% Leistungssteigerung gegenüber Kaltwasser



Power Hochdruckkrake

Edelstahlausführung mit robustem Fahrgestell. 2 leistungsstarke, einzeln zuschaltbare Saugmotoren, Überlastungsschutz und befüllungsabschaltung. Arbeiten mit bis zu 80°C heißem Wasser. Behälterinhalt 60 l, Filterinhalt 30 l. Integrierte Tauchpumpe. Techn. Daten: 2400 W, 230 V/50 Hz, 12 A. Max. Saugschlauchlänge 30 m. Lieferumfang: 10 m Saugschlauch, 10 m Abwasserschlauch, Standard-Reinigungshaube FLEX, Gewebefiltersack 400 µm.

Art.-Nr.	Leistung	VE
65 81 00	2.400 Watt	1

Zubehör für Power Hochdruckkrake



Großflächen-Reinigungshaube

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse/Punktstrahl. Zum Einsatz mit Power HD-Krake Adapter Art.-Nr. 65 61 49 mitbestellen.


Art.-Nr.	Größe	VE
65 75 60	44 x 40 cm	1



Wechselteil-Flachstrahl für Großflächen-Reinigungshaube

Für empfindliche Untergründe.

Art.-Nr.	VE
65 75 62	1



Ersatzbürsten-Satz für Großflächen-Reinigungshaube

Art.-Nr.	Größe	VE
65 75 63	44 x 40 cm	1



Bodenreinigungsvorrichtung für Großflächen-Reinigungshaube

Lieferung ohne Haube.

Art.-Nr.	VE
65 75 80	1



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
65 81 50	23 cm	1

Standard-Reinigungshaube FLEX

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse und Edelstahl-Kugelrollen für den flexiblen Einsatz und Beweglichkeit der Haube in alle Richtungen. Für den Betrieb mit älteren Hochdruckkraken und -Reinigern Adapter erforderlich.



Art.-Nr.	VE
65 81 54	1
65 81 55	1

Ersatz-Kugelrollen für Standard-Reinigungshaube FLEX

Ersatzrollen standardmäßig aus Metall oder Kunststoff für empfindliche Untergründe. (Pack = 4 Stück).



Art.-Nr.	VE
65 81 51	1
65 81 52	1

Wechselteile für Standard-Reinigungshaube FLEX

Ersatzwechselteile standardmäßig Punktstrahl, oder für empfindliche Untergründe Flachstrahl.



Art.-Nr.	VE
65 81 53	1

Ersatzbürsten-Satz für Standard-Reinigungshaube FLEX



Art.-Nr.	Größe	VE
65 81 20	6 x 6 cm	1

Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse und Schnellkupplung für Betrieb mit Power HD-Krake und Power-HDR. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Flächen, Faschen und Fensterlaibungen, bedingt auch für den Einsatz an Profilen und Stuckarbeiten geeignet.



Art.-Nr.	Größe	VE
65 76 52	6 x 6 cm	1

Ersatzbürsten-Satz für Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX



Art.-Nr.	VE
65 61 49	1
65 61 50	1

Adapter für Reinigungshauben

Art.-Nr. 65 61 49: Zum Anschluss von Reinigungshauben FLEX an ältere STORCH-Hochdruckreiniger (M22 Gewinde).
 Art.-Nr. 65 61 50: Zum Anschluss älterer Reinigungshauben an Power-Hochdruckreiniger (M22 Außengewinde).



Art.-Nr.	VE
65 81 60	1

Bodenreinigungsvorrichtung 4 Floor für Standard-Reinigungshaube FLEX

Lieferung ohne Haube und Pistole.



Art.-Nr.	Länge	VE
65 70 10	10 m	1

Verlängerungs-Saugschlauch inkl. Kupplung für Hochdruckkrake



Art.-Nr.	Länge	VE
65 70 16	10 m	1

Verlängerungs-Abwasserschlauch inkl. Kupplung für Hochdruckkrake



Klett-Stripe-Binder

Für Bündelung von Material-, Luftschläuchen und Fernsteuerkabeln oder von Hochdruck- und Saugschlauch bei der Hochdruckkrake. Einfache Verbindung und Lösung durch Klettsystem. Streifenlänge 30 cm (1 Pack = 10 Stk.).

Art.-Nr.	VE
64 24 30	1



Schlauchhalter für Gerüste

Art.-Nr.	VE
64 24 25	1



Mehrweg-Gewebefilter für Hochdruckkrake

Für Krakenmodelle Art.-Nrn. 65 77 00, 65 80 00, 65 81 00 und 65 90 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
65 77 32	400 µm	1



Faltenfilter C schwarz/grau für Hochdruckkrake

Für Power Hochdruckkrake, Art.-Nr. 65 81 00, Krake 80 Art.-Nr. 65 77 00 und Krake ARS Art.-Nr. 65 90 00. Je nach Verschmutzung nach 3-5 Tagen auswechseln.

Art.-Nr.	VE
65 77 25	1



Metall-Saugrohr

Art.-Nr.	Länge	VE
65 10 10	120 cm	1



Wasseransaugdüse mit Gummilippen

Art.-Nr.	VE
65 10 30	1

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

Mit dem Hochdruckreiniger wirtschaftlicher und gründlicher reinigen

Mit bis zu 160 bar Wasserdruck arbeiten Sie gründlich und rationell. Die profi- und baustellengerechten Geräte garantieren einen störungssicheren Dauerbetrieb und lange Lebensdauer. Nutzen Sie die Hochdruckreiniger allein oder in Kombination mit der Hochdruckkrake.



Power Hochdruckreiniger 160 PRO

Profigerät mit Messing-Zylinderkopf und drei Keramikkolben für unterschiedliche Anwendungen und den permanenten Dauereinsatz. Große Räder für bequeme Wendbarkeit und leichten Transport. Einfache Handhabung und Aufbewahrungsmöglichkeiten für das Zubehör. Lieferumfang: Verstellbare 4 in 1 Waschlance, 2,5 l Reinigungsmittelkanister und integrierte Schlauchtrommel. Technische Daten: maximale Schlauchlänge 30 m, 160 bar Wasserdruck, Leistung 620 l/h, 3,0 kW, 230 V/50 Hz, 13,4 A, Gewicht 39 kg.

Art.-Nr.	Arbeitsdruck	VE
65 61 00	160 bar	1



Hochdruckreiniger 120 Compact

Kompaktes Einstiegsgerät für kleinere Reinigungsarbeiten. Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichtete Kolben für den Dauereinsatz. Lieferumfang: Hochdruckschlauch 10 Meter, Waschlance. Technische Daten: max. Schlauchlänge 10 Meter, Druck stufenlos regulierbar bis 120 bar, max. Ansaughöhe: 1 m, Wasserleistung: 600 l/h. Leistung 2,5 kW, 230 V/50 Hz, 11 A, Gewicht: 23 kg. Aufgrund der geringeren Wasserleistung nicht für den Einsatz mit der STORCH Hochdruckkrake geeignet.

Art.-Nr.	Arbeitsdruck	VE
65 60 05	120 bar	1

- Durch stufenlos regulierbaren Druck universell einsetzbar, auch für empfindliche Untergründe
- Robuste Technik für lange Lebensdauer
- Baustellengerechte Konstruktion zum leichten Transport

Heißwasser-Hochdruckreiniger



Power Hochdruckreiniger 140 HOT

Profigerät mit Messing-Zylinderkopf und Keramikkolbenpumpe für den permanenten Dauereinsatz. 4 große Räder für bequeme Wendbarkeit. Langsamläufer mit reduziertem Geräuschpegel.

Lieferumfang: 10 Liter Reinigungsmitteltank und integrierte Schlauchtrommel mit Waschlance.

Technische Daten: Schlauchlänge 15 m, 140 bar Wasserdruck, Leistung 582 l/h, 3,6 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, Gewicht 119 kg.

Art.-Nr.	VE
65 61 45	1

Mit Heißwasser bis zu 40% schneller und gründlicher reinigen als mit Kaltwasser.

Zubehör für Hochdruckreiniger



Verlängerungs-Hochdruckschlauch HDR 160 PRO

Mit Schnellkupplung. DN8, max. Druck 250 bar, max. Temperatur 150° C.

Art.-Nr.	Länge	VE
65 61 10	15 m	1



Doppel-Nippel mit M 22 x 1,5 Anschluss

Zum Verbinden zweier Hochdruckschläuche.

Art.-Nr.	VE
65 65 31	1

Abbrenngeräte



Art.-Nr.	Leistung	VE
65 57 20	2.000 Watt	1

Heißluft-Abbrennpistole

Zum Abbrennen von Farben und Lacken auf festen Untergründen, zur Trocknung und Schimmelbeseitigung. Robuste Ausführung. 2-K Griff für komfortables Arbeiten. Temperatur und Luftstrom variabel einstellbar. LED-Anzeige. Im Transportkoffer, inkl. Flach-, Fensterschutz- und Punktdüse. Technische Daten: 50 - 650° C, Luftmengenleistung 250-500 l/min., Kabellänge 4 m. Leistung 2000 W, 230 V/50 Hz, Gewicht 905 g.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 16 07	7 cm	1

Abbrenn-Spachtel

Starre Klinge, langes Holzheft.

Farbschaber und -Klingen



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 12 25	25 mm	1

2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, 3-Kant-Klinge 25 mm.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 12 50	50 mm	1

2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, gerade Klinge 50 mm.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 12 65	65 mm	1

2-K-Farbschaber mit Knauf

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, gerade Klinge 65 mm.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 09 75	25 mm	4
35 07 75	50 mm	4
35 08 75	65 mm	4

Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Schwedische Hartmetall-Spitzenqualität, extrem hohe Standzeit. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen 2-seitig nutzbar.



Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Hartmetall. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen 2-seitig nutzbar.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 10 25	25 mm	4
35 10 50	50 mm	4
35 10 65	65 mm	4



Dreikant-Farbschaber

Robuste Ausführung mit langem Holzgriff.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 28 10	60 mm	1



Rasant-Farbschaber und Ersatzklinge

Farbschaber, Art.-Nr. 35 05 07: 4-fach Klinge, 65 mm, mit Knauf und drehbarem Klingenkopf, 4-fach nutzbar. Ersatzklingenkopf, Art.-Nr. 35 03 57.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 05 07	65 mm	1
35 03 57	65 mm	3



Ziehklingen-Schaber und Ersatzklingen

Ziehklingen-Schaber, Art.-Nr. 35 02 70 mit 1 glatten Hartmetall-Klinge. Hartmetall-Ersatzklingen, Art.-Nr. 35 01 50: 1 Pack = 10 Stk.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 01 50	70 mm	5
35 02 70	70 mm	5

Entrostungspachtel

★★★
PREMIUM



Entrostungspachtel Expert

Edelstahlblatt, steif mit Wate, vernietet, Expertgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 00	5 cm	1

★★
PROFI



Entrostungspachtel

Stahlblatt, steif mit Wate, eingeschlagen, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 12 05	5 cm	12
32 12 07	7 cm	12

Drahtbürsten

★★★
PREMIUM



Edelstahl-Drahtbürste Expert

Rostfreier Edelstahlbesatz, quellfreier Kunststoffkörper, ergonomischer 2-Komponenten-Griff. 3-reihig (3 x) und 5-reihig (5 x).

Art.-Nr.	Modell	VE
43 25 03	3 x	1
43 25 05	5 x	1

★★
PROFI



Messing-Drahtbürste

3-reihig (3 x) und 5-reihig (5 x). Speziell zur Messing-Vorbehandlung.

Art.-Nr.	Modell	VE
43 23 03	3 x	5
43 23 05	5 x	5

★
STANDARD



Stahl-Drahtbürste

3-reihig (3 x) bis 5-reihig (5 x).

Art.-Nr.	Modell	VE
43 22 03	3 x	10
43 22 04	4 x	10
43 22 05	5 x	10

SPEZIAL



Stahl-Vielzweckdraht-Drahtbürste

Stahlbesatz, vermessingt.

Art.-Nr.	VE
43 26 01	10

Entstauber und Staubbindetücher

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 11	170 / 20 x 57 mm	6

Abstauber

Graue China-Borste, extra voll.
Mit Buchenholzgriff, unlackiert.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 16	170 / 20 x 57 mm	6

Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter
China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit Holzgriff, unlackiert.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 10	170 / 20 x 57 mm	6

Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter,
heller China-Borste stabilisiert mit
Kunstborsten extra voll.
Mit Buchenholzgriff, unlackiert.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe	VE
10 30 15	170 / 20 x 57 mm	6

Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter
China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit Holzgriff, unlackiert.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe	VE
10 32 10	410 / 17 x 57 mm	6

Abstaub-Handfeger

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter
China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten,
extra voll. Mit Buchenholzstiel, unlackiert.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe	VE
10 28 00	195 / 24 x 64 mm	3

Abstaub-Sichel

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter
China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten
in 3 Reihen gebündelt, vulkanisiert.
Mit Buchenholzgriff, unlackiert.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 95 36	36 x 32 cm	10

Microfaser-Entstaubungstuch silikonfrei

Silikonfreies Mikrofaser Tuch zur zuverlässigen Entfernung von Schleifstaub und Verschmutzungen vor der Lackierung. Zur Vorreinigung bei Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 95 00	80 x 50 cm	10 100

Staubbindetuch

Abriebfestes, engmaschiges Zellstoffmullgewebe mit Harzprägnierung. Absolut silikonfrei und mit allen Lacken verträglich. Für alle Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet. 8x4 Nutzseiten.

Reinigungsschwämme



Art.-Nr.	Größe	VE
19 90 05	150 x 110 x 35 mm	5

Abwasch-Schwamm

Viskose, sehr feinporig, daher auch geeignet zum Abledern vor der Lackierung.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 00	150 x 90 x 60 mm	10

Kombischwamm fein/grob

Grobe Seite entfernt Farb- und Kleberreste, feine Seite zum Nachwaschen. Angeschrägt für schwer zugängliche Stellen.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 91 10	160 x 115 x 60 mm	10

Abwasch-Schwamm

Synthetisch.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 97 00	165 x 110 x 60 mm	10

Hydro-Fliesenschwamm

Für die Reinigung von Fliesen und Fugen.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 93 10	150 x 85 x 40 mm	10

Reinigungs-Schwamm

Mit Griffmulde und Scheuervlies. Für Reinigungsarbeiten aller Art.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 94 10	125 x 75 x 35 mm	10

Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean

Entfernt mühelos Schmutz und Flecken von glatten Oberflächen. Nur mit Wasser anfeuchten und mit sanftem Druck reiben; arbeitet wie ein Radierer und verschleißt.

Malerspachtel

★★★
PREMIUM



Multifunktionsspachtel Expert

Edelstahlblatt, steif mit Wate, vernietet, Expertgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 08	7,5 cm	1

- Expertgriff für besseren Halt
- Seitliche Aussparung zum Reinigen von Farbwalzen
- Tropfenförmige Aussparung in der Mitte zum Ziehen von Nägeln
- Stabiles Blatt mit Wate zum Spachteln von Flächen
- Spitzwinklige Ecke mit umlaufender Wate zum Säubern von Ritzen und Spalten
- Seitliche Zahnung zum Abstreifen überschüssiger Farbe

★★★
PREMIUM



Malerspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet, Expertgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 03	3 cm	1
32 02 05	5 cm	1
32 02 07	7,5 cm	1

★★★
PREMIUM



Kropfspachtel

Stahlblatt geschmiedet, flexibel, verklebt, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 01 02	2 cm	5
32 01 04	4 cm	5
32 01 06	6 cm	5
32 01 08	8 cm	5
32 01 10	10 cm	5
32 01 12	12 cm	5

★★
PROFI



Malerspachtel

Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet, Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 04 02	2 cm	5
32 04 04	4 cm	5
32 04 06	6 cm	5
32 04 08	8 cm	5
32 04 10	10 cm	5

★★
PROFI



Malerspachtel

Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet,
Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 09 02	2 cm	5
32 09 03	3 cm	5
32 09 04	4 cm	5
32 09 05	5 cm	5
32 09 06	6 cm	5
32 09 07	7 cm	5
32 09 08	8 cm	5
32 09 10	10 cm	5
32 09 12	12 cm	5

★
STANDARD



Malerspachtel

Stahlblatt, halbflexibel, eingeschlagen,
Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 10 02	2 cm	5
32 10 04	4 cm	5
32 10 05	5 cm	5
32 10 06	6 cm	5
32 10 08	8 cm	5
32 10 10	10 cm	5



Malerspachtel

Stahlblatt poliert, flexibel, eingeschlagen,
Holzheft.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 08 04	4 cm	12
32 08 06	6 cm	12
32 08 08	8 cm	12
32 08 10	10 cm	12

Japanspachtel

★★
PROFI



Japanspachtel-Satz Edelstahl

4 Breiten, langes Blatt, hochflexibel,
Kunststoff-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	5

★★
PROFI



Japanspachtel-Satz Edelstahl

4 Breiten, flexibel, Kunststoff-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 38 00	5, 8, 10, 12 cm	5

★
STANDARD



Japanspachtel-Satz Stahl

4 Breiten, Kunststoff-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	5

★
STANDARD



Japanspachtel-Satz Kunststoff

4 Breiten.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	5

SPEZIAL



Gummi-Spachtelplatte

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
32 65 12	8 cm / 12 cm	10

Gips-Behälter



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 03 00	180 mm	1

Gipsschüssel Metall

Robuste Qualität, mit großem Holzgriff und Haken zum Einhängen am Behälter. Auch für Spitzwurf bei Putzarbeiten.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 04 00	155 mm	5

Profi-Gipsbecher konisch

Mit Haltering, Inhalt 1,1 l.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 04 02	127 mm	5

Gipsbecher konisch



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 02 06	158 mm	5

Gipsschüssel zylindrisch



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 01 00	185 mm	5

Kunststoff-Gipsschüssel mit Griff

Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen

STORCH Kellen haben konstruktionsbedingt und durch zusätzliche Verklebung sehr haltbare Griffbefestigungen. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien sowie der professionellen Verarbeitung wird eine besonders hohe Haltbarkeit sichergestellt.



SupraGold-Kellen

- Einsatz hochwertigster Materialien und Verarbeitung auf handwerklich höchstem Niveau
- Blätter aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt und rostfrei
- Stützen aus Aluminium-Druckguss mit spezieller Bolzenbefestigung für extreme Stabilität und Langlebigkeit
- Atmungsaktive Korkgriffe für besonders hohe Arbeitsergonomie

★★★
PREMIUM



Glättekelle SupraGold

Blatt aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt, rostfrei, vorgebogen und alle Seiten angefast. Lange Stütze mit 9 Bolzen (280 x 120 mm) bzw. 12 Bolzen (355 x 120 mm) befestigt. Griff verdrehsicher durch M8 Sperrzahnmutter.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 13 28	280x120 mm/0,7 mm	1
31 13 35	355x120 mm/0,7 mm	1

★★★
PREMIUM



Venezianerkelle SupraGold

Blatt aus Chromstahl, rostfrei, speziell enthärtet und abriebfrei. Abgerundete Ecken und rundum radial geschliffene Kanten für anspruchvollste Glättetechniken. Ideal auch für mineralische Putze. Griff verdrehsicher durch M8 Sperrzahnmutter. Alle Größen konische Form.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 63 20	200x80/70 mm/0,6 mm	1
31 63 24	240x110/90 mm/0,6 mm	1
31 63 28	280x120/100 mm/0,6 mm	1

★★★
PREMIUM



Stuckateur-Spachtel SupraGold

Blatt aus Chrom-Molybdänstahl, rostfrei, Stärke 1 mm. Vollnaht geschweißte Ausführung, nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe	VE
31 52 08	80 mm	1
31 52 10	100 mm	1

Extrem stabil und langlebig.

Glättekellen

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 14 28	280x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Expert

6-fach verschweißte lange Alu-Stütze mit stabilem Blatt. Ergonomischer Softgriff.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 16 28	280x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Expert

4-fach verschweißte kürzere Alu-Stütze mit flexiblem Blatt. Ergonomischer Softgriff.

SPEZIAL




Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 17 28	280x110 mm/0,3 mm	1
31 17 35	350x110 mm/0,3 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Doubleflex

Besonders flexibles Doppelblatt für bestes Oberflächenfinish. Angeschrägte Seiten und abgerundete Ecken für perfekte und glatte Oberflächen. Ergonomischer Softgriff.

SPEZIAL



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1

Spezial-Glättekelle Expert

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißte Alu-Stütze, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten. Ergonomischer Softgriff.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 61 20	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 21	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 24	240 x 110 mm / 0,65 mm	1
31 61 28	280 x 120 mm / 0,65 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Venezianer

Abgerundete Ecken, besonders für helle, hochwertige Glättetechniken geeignet. Art.-Nr. 31 61 20 gerade, übrige Art.-Nrn. konische Form. Mit Softgriff.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 00 28	280x130 mm/0,7 mm	5

Edelstahl-Glättekelle

Mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze, besonders robust. Holzgriff.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 11 28	280x130 mm/0,7 mm	5

Stahl-Glättekelle

Mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze. Holzgriff.

SPEZIAL



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 15 35	350x130 mm/0,7 mm	1
31 15 46	460x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Spezial

Ecken oben links und unten rechts abgerundet. Großflächig ohne Schläge Auf- oder Abziehen und präzise Ecken ausziehen mit einem Werkzeug. Kleine Ausführung auch ideal für WDVS-Arbeiten. Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 00	480x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“

Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. 2 Komponenten Griff.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 70	480x130 mm/1 mm	1

Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“

Extra starkes Blatt, an allen Seiten angefast. Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. 2-Komponenten Griff.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 50	480x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“

Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. Holzgriff.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
31 09 00	330 mm / 330 mm	1

Materialbrett Hawk

Hilfsmittel zum Lagern von Spachtelmasse, insbesondere bei Höhenarbeiten. Aluminiumplatte mit geriffelter Fläche zum besseren Halt der Spachtelmasse. Ergonomischer und atmungsaktiver Korkgriff.

Zahnkellen

★★
PROFI



Edelstahl-Zahnkelle

280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
32 71 27	4 x 4 mm	5
32 71 46	4 x 6 mm	5
32 71 18	6 x 6 mm	5
32 71 08	8 x 8 mm	5
32 75 00	10 x 10 mm	5
32 75 15	15 x 15 mm	5

SPEZIAL



Edelstahl-Zahnkelle Holo-Top

280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit spezieller Zahnung zum Auftragen von Kleber z.B. bei Fliesen- und WDVS-Arbeiten. Vermeidet Hohlräume unter den Belägen. Mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
32 76 00	Holo-Top	5

SPEZIAL



Edelstahl-Zahnkelle Spezial

350 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Lange Stütze 10-fach verschweißt. Zum gleichmäßigen und großflächigen Auftragen speziell von Armierungskleber. Besonders rationelles Arbeiten im Verbund mit Edelstahl-Glättekelle Spezial bei WDVS-Arbeiten. Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
31 15 10	10 x 10 mm	1

★★
PROFI



Edelstahl-Zahnkelle „Schweizer Form“

480 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. 2-Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Zahnung	VE
31 07 06	6 x 6 mm	1
31 07 08	8 x 8 mm	1
31 07 10	10 x 10 mm	1

Stuckateur-Kellen und -Spachtel

★★
PROFI



Edelstahl-Stuckateur-Kelle Expert
Mit Softgriff. Nach DIN 6440 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 41 66	160 mm / 1 mm	1
31 41 68	180 mm / 1 mm	1

★★
PROFI



Edelstahl-Berner-Putzkelle Expert
Mit Softgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 45 14	140 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstahl-Stuckateur-Spachtel Expert
Mit Softgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 46 06	60 mm / 0,7 mm	1
31 46 08	80 mm / 0,7 mm	1
31 46 10	100 mm / 0,7 mm	1
31 46 12	120 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstahl-Stuckateur-Kelle
Mit Holzgriff. Nach DIN 6440 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 39 16	160 mm / 1 mm	5
31 39 18	180 mm / 1 mm	5

★★
PROFI



Stahl-Stuckateur-Kelle
Vollnaht geschweißte Ausführung,
mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 43 16	160 mm / 1 mm	5
31 43 18	180 mm / 1 mm	5

★★
PROFI



Edelstahl-Berner-Putzkelle
Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 74 14	140 mm / 0,7 mm	5

★★
PROFI



Edelstahl-Stuckateur-Spachtel
Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 76 04	40 mm / 0,7 mm	5
31 76 06	60 mm / 0,7 mm	5
31 76 08	80 mm / 0,7 mm	5
31 76 10	100 mm / 0,7 mm	5
31 76 12	120 mm / 0,7 mm	5

★★
PROFI



Stahl-Stuckateur-Spachtel

Vollnaht geschweißte Ausführung.
Mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 47 08	80 mm / 1 mm	5
31 47 10	100 mm / 1 mm	5

★★
PROFI



Edelstahl-Eckenkelle außen

Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 67 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstahl-Eckenkelle innen

Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 65 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstahl-Hamburger-Spitzkelle

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 51 14	140 mm / 0,7 mm	1

★★
PROFI



Edelstahl-Katzenzunge

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 55 14	140 mm / 0,7 mm	5

★
STANDARD



Stahl-Gipsereisen

Art.-Nr.	Größe	VE
31 59 05	6 mm	5
31 59 10	10 mm	5
31 59 20	20 mm	5

Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung

Kunststoffkellen mit Softgriff

Ermüdungsarmes Arbeiten mit 40% weniger Kraftaufwand

- Ergonomischer Softgriff bei allen Formen und Größen
- Für jede Fläche die richtige Kelle
- Verschiedene Blatthärten verfügbar für feine bis grobe Körnungen



Kunststoff-Glättekelle

Weiches Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 27 28	280x140 mm/2 mm	5



Kunststoff-Glättekelle

Mittelhartes Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 28	280x140 mm/3 mm	5



Kunststoff-Glättekelle

Hartes Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 29 28	280x140 mm/3 mm	5



Kunststoff-Glättekelle, Giebelform

Mittelhartes Blatt, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 14	280x140 mm/3 mm	5



Kunststoff-Glättekelle

Mittelhartes Blatt, zurückgesetzte Stütze, Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 70	280x70 mm/3 mm	5



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 30 02	160x80 mm/3 mm	1

Mini-Kunststoffkelle, Giebelform

Mittelhartes Blatt.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 30 03	160x40 mm/3 mm	1

Mini-Kunststoffkelle

Mittelhartes Blatt.

Kunststoffkellen



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 22 28	280x140 mm/2 mm	5
31 22 29	280x140 mm/3 mm	5

Vollkunststoff-Glättekelle

Kunststoffgriff.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 19 28	280x130 mm/2 mm	5

Glättekelle, flexibel

Extrem flexibles Blatt, Alu-Steg, Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 20 28	280x130 mm/3 mm	5

Glättekelle, angeschliffen

Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg, Holzgriff.



Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 24 25	275x130 mm/3 mm	5

Kunststoff-Glättekelle, Giebelform

Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg, Holzgriff.

Reibebretter und Zubehör



Easy-Wash Wascheimer

Wascheimer 24 l, inkl. 2 Waschrollen und 4 Bodenlaufrädern. Zum Auswaschen aller runden und eckigen Schwammbeläge.

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
31 32 00	24 l	1



Träger-Waschbrett Klett

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff. Für alle Schwammbeläge mit Klettücken.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 33 28	280 x 140 mm	1



Klettbelag Schwammgummi 18 mm

Für die Massenverteilung. Grobe Porung zieht viel Kalkmilch aus dem Putz, ergibt eine raue Oberfläche, ideal zum Verbund mit der nächsten Putzschicht.

Art.-Nr.	Größe	VE
31 33 04	280 x 140 x 18 mm	5



Klettbelag Latex 20 mm

Ideal zur Verarbeitung von mineralischen Putzen und Kunststoffputzen. Für sehr feine Oberflächenstruktur.

Art.-Nr.	Größe	VE
31 33 02	280 x 140 x 20 mm	5



Klettbelag Hydroschwamm 35 mm

Belag gerastert. Zum Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.

Art.-Nr.	Größe	VE
31 33 01	290 x 150 x 35 mm	5



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 30	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag grob 18 mm

Für die Massenverteilung. Grobe Porung zieht viel Kalkmilch aus dem Putz, ergibt eine raue Oberfläche, ideal zum Verbund mit der nächsten Putzschicht.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 31	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag fein 18 mm

Zum Glätten von Putz, feine Porung für Finish-Arbeiten, ergibt feine Sandstruktur.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 32	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Latexbelag 20 mm

Ideal zur Verarbeitung von mineralischen Putzen und Kunststoffputzen. Sehr feine Oberflächenstruktur.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 33	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag 30 mm

Ideal für die Verarbeitung von Kalk-Zementputzen. Feine Oberflächenstruktur.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 34	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag 20 mm

Ideal für die Verarbeitung von Feinputzen (Kalk-Zement und Gipsputze). Feine Oberflächenstruktur.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 35	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Polyesterschwammbelag 30 mm

Ideal für die Verarbeitung von Filzputzen. Grobe Oberflächenstruktur.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 27	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Hydroschwammbeleg 30 mm

Ungerastert. Zum Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 28	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Filzbeleg 10 mm

Zum Egalisieren und Glätten von Feinputzen. Feine bis glatte Oberfläche.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 31 29	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Moosgummibeleg 10 mm

Für Ausfugearbeiten bei Fliesen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 35 28	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett

PU-geschäumt, besonders leicht, mit handlichem Griff. Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putzen.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 34 32	320 x 180 mm	4

Styropor-Reibebrett

Spitze Form, 45°, mit feiner Unterseite, zum optimalen Glätten verschiedener Putze bis in die Ecken.



Art.-Nr.	Breite	VE
31 04 50	300 mm	1

Putzkamm rostfrei

Mit verstärktem Aluminiumrücken und Holzgriff. Zum Strukturieren und Vorbereiten von Putzflächen.

Eckenhobel und Gitterrabott



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 05 45	450 x 90 mm	1

Eckenhobel Expert

Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsarmes Arbeiten. Zum Abziehen von Graten und Gipsputz.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 05 33	335 x 145 mm	1

Multi-Rabott Expert

Robuste Konstruktion auf U-Profil-Basis, mit einer vollflächigen, scharfkantigen Verzahnung für hohe Abtragsleistung. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsarmes Arbeiten. Zur Entfernung grober Unebenheiten.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 04 28	285 x 140 mm	1

Gitter-Rabott Expert

Gitter-Rabott zum Aufräumen von Unterputz. Hohe Stabilität und Lebensdauer durch doppelt verschweißte Verbindungen und hochfesten Stahl.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 04 70	400 x 90 mm	1

Raspelbrett

Robuste Ausführung, 9 Stahlklingen, spitze Zahnung, Holzkörper. Zum Ausgleichen und Bearbeiten von Putz- und Gipsflächen und zum groben Egalisieren von Gasbeton, Porenbeton etc.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 04 60	180 x 90 mm	1

Edelputzkratzer rostfrei

9-reihig, gehärtete, rostfreie Nägel. Verstellbare, flexible Handschleife für optimale Griffigkeit. Zum Aufräumen von Unter- und Oberputz, auch für mineralische Putze geeignet.

Flächen- und Fassadenspachtel

Flächenspachtel



Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel

Bombierte und verstellbare Klingen.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 48 12	12 cm	3
32 48 16	16 cm	3
32 48 20	20 cm	3
32 48 27	27 cm	3



Stahl-Trapez-Flächenspachtel

Flexibel, mit stabilem Holzgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 45 16	16 cm	5
32 45 20	20 cm	5
32 45 24	24 cm	5



Stahl-Flächenspachtel

Flexibel.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 43 20	20 cm	5
32 43 30	30 cm	5



Edelstahl-Breitspachtel Expert

2 Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 51 20	20 cm	1
32 51 25	25 cm	1
32 51 30	30 cm	1



Flächenspachtel ExpertGrip

Mit flexiblem Kunststoffblatt optimal zum Glätten von Gewebe und Einbetten von Spachtelvlies. Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Knauf für noch bessere Handhabung unter Art.-Nr. 32 53 10 erhältlich.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 57 25	25 cm	3



Gummi-Flächenspachtel

Zum Verfugen von Fliesen und Spachteln von Wänden.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 63 30	30 cm	5

Flexogrip Flächenspachtel

Kraftsparend und präzise

- Griffiger und bei großen Breiten beidhändig führbarer Griff, kraftsparend und präzise
- Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel bis Q4 Finish
- Kleine Breite für dekorative Techniken



Flexogrip AluStar

- Besonders ergonomische Griffleiste aus Aluminium
- Ausbalancierter Anstellwinkel für besonders flache Führung
- Wechselblattsystem zur Aufnahme von 0,3 mm oder 0,5 mm Ersatzblättern
- Adapter zur Verwendung mit LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäben

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Breite	VE
32 62 15	15 cm	1
32 62 25	25 cm	1
32 62 40	40 cm	1
32 62 60	60 cm	1
32 62 80	80 cm	1
32 62 90	100 cm	1
32 62 92	125 cm	1
32 62 95	150 cm	1



Flexogrip AluStar

Abriebfestes, sehr flexibles 0,3 mm Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Ideal für extrem glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit von Spritz- und Feinspachtel für Qualitätsstufen bis Q4.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	VE
32 62 99	1

Set Flexogrip AluStar im Koffer

8tlg. Set, bestehend aus Flexogrip AluStar mit 3 mm-Edelstahlblatt, je 1 x Breite 40, 60 + 80 cm, Austauschblatt 0,5 mm je 1 x 40, 60 + 80 cm, 1 x Adapter 32 62 00 + 1 x Lock-IT-Verlängerungsstab 50/70 cm 19 46 07.

★★★
PREMIUM



Ersatzblätter 0,3 mm für Flexogrip AluStar

Abriebfestes, sehr flexibles 0,3 mm Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Ideal für extrem glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit von Dünnputzen und Spritzspachtel für Qualitätsstufen bis Q4.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 63 15	15 cm	1
32 63 25	25 cm	1
32 63 40	40 cm	1
32 63 60	60 cm	1
32 63 80	80 cm	1
32 63 90	100 cm	1
32 63 92	125 cm	1
32 63 95	150 cm	1

★★★
PREMIUM



Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluStar

Abriebfestes, flexibles 0,5 mm Edelstahlblatt mit geraden Ecken. Ideal für schnelles Nachziehen und Glätten in einem Zug für Qualitätsstufen bis Q3.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 64 15	15 cm	1
32 64 25	25 cm	1
32 64 40	40 cm	1
32 64 60	60 cm	1
32 64 80	80 cm	1
32 64 90	100 cm	1
32 64 92	125 cm	1
32 64 95	150 cm	1



Adapter für Flexogrip AluStar

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für Flexogrip AluStar bis 80 cm Breite. Kompatibel zu allen LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäben.

Art.-Nr.	VE
32 62 00	1

★★★
PREMIUM



Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip Alustar

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für Flexogrip Alustar ab 25cm Breite. Besonders geeignet für Breiten ab 100 cm und für Arbeiten an hohen Wandbereichen oder Decken.

Art.-Nr.	Länge	VE
32 62 01	118 cm - 210 cm	1

Flexogrip Kunststoffgriff

- Z-förmige Griffleiste aus Kunststoff
- Edelstahlblatt, abriebfrei, Stärke 0,3 mm, sehr flexibel
- Abgerundete Ecken für glattes Abziehen mit geringer Nacharbeit

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Breite	VE
32 60 10	10 cm	1
32 60 25	25 cm	1
32 60 45	45 cm	1
32 60 60	60 cm	1
32 60 80	80 cm	1
32 60 99	100 cm	1
32 60 12	120 cm	1

Flächenspachtel Flexogrip

Mit sehr flexibler Klinge aus 0,3 mm Edelstahl. Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel, kleine Breiten für dekorative Techniken.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Länge	VE
32 60 01	118 cm - 210 cm	1



Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für alle Flexogrip-Spachtelgrößen. Stabile Aluminium-Fiberglas-Verlängerung. Besonders geeignet für Arbeiten an hohen Wandbereichen oder Decken.

Fassadenspachtel



Edelstahl-Fassadenspachtel ExpertGrip

Mit besonders ergonomischem 3-Komponenten-Griff. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Knauf für noch bessere Handhabung separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 53 10.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 53 25	25 cm	3
32 53 40	40 cm	3
32 53 50	50 cm	3
32 53 60	60 cm	3
32 53 75	75 cm	3
32 53 10		1





Edelstahl-Fassadenspachtel Expert

Mit ergonomisch geformtem Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff. Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung. Ohne Knauf. Knauf separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 52 10.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 52 25	25 cm	3
32 52 40	40 cm	3
32 52 50	50 cm	3
32 52 60	60 cm	3
32 52 80	80 cm	3
32 52 10		5



Edelstahl-Fassadenspachtel mit Knauf

Gezahnt, 10 x 10 mm, mit Ergogriff und Alu-Rücken.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 58 60	60 cm	3



Edelstahl-Fassadenspachtel

Glatt, abgerundete Ecken und Alu-Rücken. Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung. Ohne Knauf. Knauf separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 54 00.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 54 40	40 cm	1
32 54 50	50 cm	1
32 54 60	60 cm	1
32 54 00		1



Stahl-Fassadenspachtel

Mit verstärktem Sperrholzgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 55 40	40 cm	1
32 55 60	60 cm	1



Stahl-Fassadenspachtel

Mit handlichem Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 56 15	15 cm	5
32 56 20	20 cm	5
32 56 25	25 cm	5
32 56 35	35 cm	5
32 56 45	45 cm	5



Alu-Stielhalter

Mit Flügelschrauben.

Art.-Nr.	VE
19 66 00	1

Alu-Kardätschen



Alu-Kardätsche Trapez-Form

Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
31 01 05	113 / 1.500 mm	1
31 01 08	113 / 2.000 mm	1



Alu-Kardätsche H-form

Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
31 03 00	135 / 1.000 mm	1
31 03 05	135 / 1.500 mm	1
31 03 08	135 / 2.000 mm	1

Förderpumpe PS12

- **Vielseitige Förderpumpe zur wirtschaftlichen und schnellen Verarbeitung von Putz und Spachtel**
- **Große Zeitersparnis durch hohe Förderleistung von bis zu 12 Litern und 20 m Schlauchlänge für großen Aktionsradius**
- **Kompakte Abmessungen und baustellengerechtes Fahrwerk zum komfortablen und leichten Ein-Mann-Transport**
- **Übersichtliche Anordnung der wenigen Steuerelemente für einfache Bedienung**



Förderpumpe PS12 für die Putz- und Spachtelverarbeitung

Wirtschaftliche und vielseitige Putzpumpe verarbeitet Materialien bis 3 mm Korngröße bei einer Förderleistung von 12 l/min und bis zu max. 20 m Schlauchlänge bei pastösen Materialien.

Lieferumfang: Mörtel-Luft-Schlauch-Paket 10 m, NW 25, mit Feinputzlanze und 13 mm Düse, Fernsteuernkabel 14 m mit Fernsteuerschalter und Werkzeugsatz mit Schwammgummikugel.

Elektrische Leistung: 1,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, Gewicht 65 kg.

Art.-Nr.	VE
64 06 00	1

Optimal einsetzbar in Kombination mit dem Kesselkompressor Keko 200



Förderpumpe PS12 mit Kesselkompressor Keko 200

Wie Förderpumpe PS12, Art.-Nr. 64 06 00. Mit zusätzlichem Kesselkompressor Keko, Art.-Nr. 64 45 00.

Art.-Nr.	VE
64 06 80	1



Schlauchpeitsche 2 m für PS12

Schlauchpeitsche NW19 mit Luftschlauch zur flexiblen Verlängerung der Förderpumpe PS12 bei Verarbeitung von Spachtel und feinem Putz.

Art.-Nr.	Länge	VE
64 06 30	2 m	1



Düse für Feinputzlanze PS12

Düsen zum Einsatz mit Feinputzlanze und Deckenspritzlanze für die Förderpumpe PS12.

Art.-Nr.	Größe	VE
64 06 06	6 mm	1
64 06 08	8 mm	1
64 06 10	10 mm	1
64 06 13	13 mm	1



Materialschlauch NW25 für PS 12

Kombi-Material-Luft-Schlauch für die Förderpumpe PS12 mit Geka-Kupplung.

Art.-Nr.	Länge	VE
64 06 20	10 m	1



Deckenspritzlanze für Förderpumpe PS12

Deckenspritzlanze mit 8 mm Düse zur Verlängerung des Materialschlauchs und der Reichweite der Förderpumpe PS12.

Art.-Nr.	Länge	VE
64 06 70	65 cm	1



Fernsteuerungsverlängerungskabel für PS 12

Zur Verlängerung der Fernsteuerung der Förderpumpe PS12.

Art.-Nr.	Länge	VE
64 06 45	14 m	1



Sackmangel für Förderpumpe PS12

Zur einfachen Verarbeitung von Spachtelmassen als Sackware.

Art.-Nr.	VE
64 06 50	1



Rotor für Förderpumpe PS12

Bei einer Förderleistung vom 0-12 l/min.

Art.-Nr.	VE
64 06 60	1



Stator für Förderpumpe PS12

Bei einer Förderleistung vom 0-12 l/min.

Art.-Nr.	VE
64 06 61	1



Statorenöl für Rotoren und Statoren

Inhalt 100 ml

Art.-Nr.	VE
64 26 95	1

Misch- und Rührgeräte

Baustellengerechte Mischgeräte

Alle Misch- und Rührgeräte sind leistungsstark, einfach zu bedienen, schnell zu reinigen und zu warten, kompakt und auf jeder Baustelle einzusetzen.

Vergleich Einsatzgebiete der STORCH Mischgeräte

	Rührgerät QuickMixx 25	Schwergutrührer QuickMixx 50	Schwergutrührer QuickMixx 50 Plus	AutoMixx 50 l	Durchlaufmischer DMS 15/25 PRO
Haupteinsatzgebiet	Niedrigviskose Nassware im Kleinmengenbereich	Niedrig- und mittelviskose Nass- und Trockenware im Kleinmengenbereich	Niedrig- und mittelviskose Nass- und Trockenware im Kleinmengenbereich	Niedrig- bis hochviskose Nass- und Trockenware im Mittel- und Großmengenbereich	Verarbeitung von Trockenware im Großmengenbereich
Zu verarbeitende Materialmenge	Je Arbeitsgang bis 25 kg im Eimergebände	Je Arbeitsgang bis 50 kg im Eimer oder Mörtelkübel	Je Arbeitsgang bis 50 kg oder auch mehr (abhängig von der Materialviskosität) im Eimer oder Mörtelkübel	Je Arbeitsgang bis 50 kg im Mörtelkübel	Per Knopfdruck bis 25 l/min. in Eimer, Mörtelkübel oder Förderpumpe
Zu verarbeitende Materialien	Farben, 2-K Materialien, Kleber, Kunstharzputze	Wie beim QuickMixx 25, zusätzlich: Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber, mineralische Putze	Wie beim QuickMixx 50	Wie links, zusätzlich: Sanierputze, quellende Mörtel, Feinbeton, Estrich, Spachtelmassen	Alle maschinenfähigen Sackwaren wie mineralische Putze, Armierungskleber und Spachtelmassen
Empfohlene Rührstäbe	62 96 09 (Kleber usw. bis 15 kg) 62 96 10 (Farben 16 - 30 kg)	62 96 02 (Kleber, Putze usw. 16 - 30 kg) 62 96 10 (Farben 16 - 30 kg)	62 97 01 (Putze usw. 20 - 50 kg) 62 96 02 (Kleber, Putze usw. 16 - 30 kg)	Im Lieferumfang	Im Lieferumfang

Durchlaufmischer

- Hohe Mischleistungen bis zu 25 l/min. Dadurch zeit- und kostensparendes Mischen.
- Spezielle Mischwellenkonstruktionen mit flexiblem Mischrohr für homogene Mischergebnisse und geringen Reinigungsaufwand.
- Direktantrieb der Mischwelle erzeugt hohe Durchzugsstärke, auch für hochviskose Materialien.



STORCH Durchlaufmischer DMS 25 PRO

Hervorragend zum rationellen Mischen von maschinengängigen Trockenmörteln geeignet. Kurze und gründliche Reinigung von angetrockneten Materialrückständen durch flexibles Kunststoff-Mischrohr. Durch eine Ein-Stufen-Höhenverstellung, die Transportgriffe und die kompakten Abmessungen besonders handlich. Kompatibel mit der STORCH-Förderpumpe PS12. Technische Daten: Leistung 3,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. Einfüllhöhe 1035 mm, Transporthöhe 835 mm, Gewicht 85 kg, Mischleistung bis 25 l/min., Wasserzuleitung 3/4" Wasserschlauch.

Art.-Nr.	Modell	VE
64 34 50	DMS 25 PRO	1



Wasserdurchflussmesser für DMS 25/PRO

Zum einfachen und schnellen Einstellen der erforderlichen Materialkonsistenz über das Regulierventil am Durchlaufmischer. Somit werden Materialverluste auf ein Minimum reduziert und gleichbleibende Mischergebnisse garantiert.

Art.-Nr.	VE
64 34 55	1



Durchlaufmischer DMS 15

Besonders handlicher und leichter Durchlaufmischer zum rationellen und homogenen Mischen von maschinengängigen Trockenmörteln geeignet. Zusammenklappbare Konstruktion, dadurch leichte Einmann-Bedienung und Transport im Kombi möglich. Kurze und gründliche Reinigung von angetrockneten Materialrückständen durch flexibles Kunststoff-Mischrohr.
Technische Daten: 1,3 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, Mischleistung bis zu 19 l/min., Gewicht 55 kg, Maße L 1500 x B 700 x H 880 mm, Wasserzuleitung mind. 3/4".

Art.-Nr.	Modell	VE
64 34 00	DMS 15	1



Wasserdurchflussmesser für DMS 15

Mit dem Wasserdurchflussmesser wird am Regulierventil des Mixers in kürzester Zeit die erforderliche Wassermenge abgelesen und eingestellt. Dadurch werden Materialverluste reduziert und vor allem gleichbleibende Mischergebnisse garantiert.

Art.-Nr.	VE
64 34 05	1

AutoMixx



Kübelmischer AutoMixx, 50 l

Zum Anmischen auch größerer Mengen von niedrig- bis hochviskosen Nass- und Trockenwaren. Geeignet für z.B. Farben, 2K-Materialien, Kleber, Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Spachtelmassen, Armierungskleber, Kunstharz-, mineralische und Sanierputze, quellende Mörtel, Feinbeton und Estrich.
Technische Daten: Leistungsaufnahme 1000 W, 230 V/50 Hz, 5 A, Lastdrehzahl 60 U/min., Dreh-moment 105 Nm, Gewicht 32 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
64 55 00	1.000 Watt	1

- Robuster und durchzugsstarker Motor (Drehmoment 105 Nm) für hohe Verarbeitungsvielfalt und lange Lebensdauer
- Eigenständiger Mischvorgang bedeutet Zeitersparnis, da keine Bedienung und Aufsicht durch den Anwender nötig
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht sorgen für leichten Transport und Reinigung



Spezial-Mörtelkübel für AutoMixx, 50 l

Art.-Nr.	Füllmenge	VE
64 55 05	50 l	1

Rührgeräte QuickMixx



Schwergutrührer QuickMixx Plus über 50 kg

Leistungsstarker Schwergutrührer mit Sanftanlauf zur Verarbeitung von niedrig- und mittelviskoser Nass- und Trockenware. Geeignet für z.B. Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze, Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber und mineralische Putze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage. Technische Daten: Leistungsaufnahme 1600 W, 230 V/50 Hz, 8A, Drehzahl im ersten Gang 180 - 350 U/min., im 2. Gang 280 - 550 U/min., Drehmoment 42,7 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 160 mm, Gewicht 5,6 kg. Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	VE
62 99 50	1.600 Watt	1



Schwergutrührer QuickMixx bis 50 kg

Leistungsstarker Schwergutrührer mit Sanftanlauf zur Verarbeitung von niedrig- und mittelviskoser Nass- und Trockenware. Geeignet für z.B. Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze, Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber und mineralische Putze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage. Technische Daten: Leistungsaufnahme 1300 W, 230 V/50 Hz, 6A, Drehzahl im ersten Gang 150-400 U/min., im 2. Gang 250-700 U/min., Drehmoment 27,4 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 140 mm, Gewicht 4,1 kg. Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	VE
62 98 00	1.300 Watt	1



Rührgerät QuickMixx bis 25 kg

Handliches Rührgerät mit Sanftanlauf zum Anrühren von niedrig-viskoser Nassware. Für Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage. Technische Daten: Leistungsaufnahme 1100 W, 230 V/50 Hz, 5 A, Drehzahl 250-700 U/min., Drehmoment 11 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 120 mm, Gewicht 3,6 kg. Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

Art.-Nr.	Leistung	VE
62 97 00	1.100 Watt	1


Rührstäbe für Rührgeräte QuickMixx



Wendel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität (z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk). Mischwirkung: von unten nach oben. Rührmenge 10 - 15 kg. Rührerleistung mind. 500 W, 400 - 500 U/min., Aufnahme M14.

Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 09	M 14/120 x 600 mm	1

	Wendel-Rührstab	Art.-Nr.	Größe	VE
	Wie vor, jedoch Rührmenge 16 - 30 kg. Rührerleistung mind. 700 W, 200 - 300 U/min., Aufnahme M 14.	62 96 02	M 14/135 x 600 mm	1

	Mörtel-Rührstab	Art.-Nr.	Größe	VE
	Stahl pulverbeschichtet, für zähe Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Fertigputze, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen). Mischwirkung: von oben nach unten. Rührmenge 20-50 kg. Rührerleistung mind. 1000 W, 200-300 U/min., Aufnahme M14.	62 97 01	M 14/160 x 600 mm	1

	Ronden-Rührstab	Art.-Nr.	Größe	VE
	Wie vor, jedoch Rührmenge 16-30 kg. Rührerleistung mind. 700 W, 500-700 U/min., Aufnahme M14.	62 96 10	M 14/120 x 600 mm	1

	Rührwellenverlängerung	Art.-Nr.	Größe	VE
	Rührwellenverlängerung für QuickMixx 25 und 50 und andere Rührgeräte mit Gewinde M14 x 1,5. Anschluss zwischen Rührer und Welle zur Steigerung des Bedienkomforts durch Vermeidung gebückter Arbeitshaltung.	62 97 05	M 14/20 cm	1

Rührstäbe für handelsübliche Bohrmaschinen mit Bohrfutter

	Wendel-Rührstab	Art.-Nr.	Größe	VE
	Stahl pulverbeschichtet, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität (z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk). Mischwirkung: von unten nach oben. Rührmenge 7-10 kg. Rührerleistung mind. 400 W, 400-500 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8.	62 96 04	SW 8/90 x 400 mm	1

	Ronden-Rührstab	Art.-Nr.	Größe	VE
	Stahl pulverbeschichtet, für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Dispersionen, Wandfarben für innen und außen, Zement-, Mineral- und Silikatfarben, Lacke). Mischwirkung: Verwirbelung, mit hoher Scherwirkung. Rührmenge 5-10 kg. Rührerleistung mind. 400 W, 500-800 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8/10.	62 96 03	SW 8/80 x 400 mm	1
		62 95 08	SW 8/80 x 385 mm	1
		62 95 10	SW 10/103 x 600 mm	1

	Scheiben-Rührstab	Art.-Nr.	Größe	VE
	Stahl pulverbeschichtet, für leichtes, dünnflüssiges Material (z.B. Farben, Lacke, leichte Putze). Mischwirkung: gegenläufige Strömung, besonders für höhere Drehzahlen. Rührmenge 10-20 kg. Rührerleistung mind. 500 W, 400-700 U/min., Aufnahme Sechskant, SW10.	62 96 18	SW 10/120 x 600 mm	1

Kartuschenpistolen

★★
PROFI



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 18 40	400 ml	1
59 18 60	600 ml	1

Kartuschenpistole

Alu-Gehäuse, geschlossen, starker Schubklotz. Hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Gummierter Griff und Abzug. Schubstange mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung. Inkl. Profischubteller für restloses Entleeren von Beutelware und 1 Beutelspitze. Übersetzungsverhältnis 17:1, auch für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 17 04	400 ml	5

Kartuschenpistole

Alu-Gehäuse, geschlossen, einfache Ausführung, für Kartuschen- und Beutelware. Übersetzungsverhältnis 10:1. Inkl. Auspressteller und Spitze für Beutelware.

Zubehör für geschlossene Kartuschenpistolen.



Profi Schubteller

Für restloses Auspressen von Beutelware bei geschlossenen Kartuschenpistolen.

Art.-Nr.	VE
59 18 00	1



Beutelspitzen

Zum Dosieren von Beutelware bei geschlossenen Kartuschenpistolen (1 Pack = 3 Stück)

Art.-Nr.	VE
59 18 01	1

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 16 30	310 ml	1

Kartuschenpistole

Offen, drehbare Schale, starker Schubklotz.
Hohe Druckbelastbarkeit des
Vorschubmechanismus. Gummierter Griff und
Abzug. Schubstange mit korrosionshemmender
Spezialbeschichtung. Übersetzungsverhältnis
17:1, auch für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 11 15	310 ml	1

Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen.
Kein Nachlaufen durch Nachlaufstop.
Übersetzungsverhältnis 10:1.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 12 00	310 ml	1

Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen.
Übersetzungsverhältnis 7:1.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
59 12 10	310 ml	12

Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen (einfache
Ausführung). Übersetzungsverhältnis 7:1.

Fugenspachtel



Silikonkratzer Multi mit Klingenschutz

Silikonkratzer aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Metallklinge. Zum rückstandsfreien Entfernen von Silikonfugen.


Art.-Nr.	VE
32 92 00	1



Silikon-Glättespachtel

Zum Glätten und Entfernen überschüssiger Silikonmassen beim Verfugen.

Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
32 90 00	14 x 6 cm	10



Profi-Fugenspachtel-Set

3-teiliges Fugenspachtel-Set aus Spezial-Kunststoff im Etui. Zum einfachen Glätten und Entfernen überschüssiger Fugenmassen aus Innen- und Außenfugen. Unterschiedliche Fasen-/ Radienbreiten möglich: 4, 7 und 10 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
32 90 10	4, 7, 10 mm	1

Werkzeuge für den Trockenbau



Plattenträger

Aus Stahlrohr Ø 15 mm, sehr robuste Ausführung. Griffe aus rutschfestem Gummi. Zum Plattentransport mit 2 Personen. 1 Satz = 2 Stück.

Art.-Nr.	VE
37 05 00	1



Blechscher

Rechtsschneidend, zum Schneiden von Sockelprofilen und Eckenschutzschienen.

Art.-Nr.	VE
37 03 00	1



Knabber und Ersatzmesser

Knabber, Art.-Nr. 37 02 00. Zum präzisen, grat- und verformungsfreien Schneiden von Blechen. Mit automatischem Spanbrecher. Ersatzmesser für Knabber, Art.Nr. 37 02 01.

Art.-Nr.	VE
37 02 00	1



Profil-Verbindungszange

Spezialzange zum schnellen und problemlosen Verbinden von Blechprofilen. Für unlösbare Verbindungen von zwei Profilen von bis zu 0,8 mm Materialstärke.

Art.-Nr.	VE
37 01 00	1

SPEZIAL



Spezial-Glättekelle Expert

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißte Alu-Stütze, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten. Ergonomischer Softgriff.

Art.-Nr.	Größe / Blattstärke	VE
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1



Art.-Nr.	VE
45 15 00	1

Kantenhobel Spezial

Zum Fasen von Gipskarton-Platten.
Robuste Aluminium-Ausführung. Zwei in einem: sowohl für Gehrungsecken (45°) als auch für Stöße (22,5°). Trapez-Klingen mit wenigen Handgriffen austauschbar.



Art.-Nr.	VE
43 58 00	1
43 58 10	1

Styropor-/Gipskarton-Platten-Hobel und Ersatzklinge

Styropor- und GK-Platten-Hobel,
Art.-Nr. 43 58 00, auch für Holz geeignet.
Ersatzklinge, Art.-Nr. 43 58 10.



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 04 00	150 mm	1

Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 05 00	314 mm	1

Bohrsäge

Für GK-Platten, Holz und Kunststoff.
Zum Heraussägen beliebiger Formen.



Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
31 04 80	300 mm	1
31 04 81	300 mm	1

Stucksäge

Extrastarkes Stahlblatt mit Spitzzahnung. Zum Beschneiden unterschiedlicher Materialien im Stuckbereich. Abgewinkelter Holzgriff, ideal für Überkopf-Arbeiten. Ersatzblatt, Art.-Nr. 31 04 81.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 15	15 cm	1

Trockenbauspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet.
Expertgriff mit integriertem Bit PH2.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Breite	VE
32 02 55	15 cm	1

Trockenbauspachtel

Edelstahlblatt, flexibel, doppelt verschraubt.
Holzheft mit integriertem Bit PH2.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 72 00	50 mm / 90 m	1
49 72 10	100 mm / 45 m	1
49 72 15	150 mm / 23 m	1

Gitterband

Selbstklebend, für Fugen- und
Wandreparaturen.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 71 50	50 mm / 10 m	12

Anti-Rissband

Selbstklebendes, hochelastisches Spezialvlies,
übertapezierfähig.



Art.-Nr.	VE
43 66 00	1

Gipserbeil

Geschmiedeter Kopf mit polierter Schneide,
Nagelzieher und Hammer auf Stahlrohrstiel.
Ideal zum Ausschlagen von Aussparungen aus
Gipskarton-Platten sowie zum Entfernen von
überstehendem Gips nach dem Verspachteln.

Dämmplatten-Schneidegeräte

Dämmplattenschneidergeräte für schnellen und präzisen Zuschnitt von Polystyrol-Hartschaum- und Mineralfaserplatten.

	ProCut top	ProCut basic	ProCut basic 128	ProCut mineral PLUS 128
Standgerät freistehend	●	○	○	○
Standgerät angelehnt	●	–	–	●
Hängegerät am Gerüst	●	●	●	–
Schnitttiefe in cm bei 90°	30	25	25	30
Schnitttiefe (max.) in cm bei 45°	21	16	16	20
Schnittlänge in cm	105	105	128	128
Gewicht Gerät / kg	17,5	9	11	18

● Serie / ○ optional mit Freistellstütze / – Nicht verfügbar

ProCut top

Der Dämmplattenschneider, der keine Wünsche offen lässt

- **Noch präzisere Schnitte:** Durch exaktere Führung des fest installierten Eckschneiders und umfangreichere Ausstattung für Wiederholungsschnitte.
- **Noch flexiblerer Einsatz:** Als Stand- und Anlehngerät. Durch werkzeuglos abnehmbaren Standfuß auch besser nutzbar im Gerüst als Hängegerät.
- **Noch robuster:** Durch einteilige und dabei leichtere Alu-Rückenplatte.
- **Praktischer, baustellengerechter Kunststoffkoffer** für sicheren Transport und bequeme Geräteentnahme.



Eckschneider am Rücken anklappbar



Gut ablesbare Messskalen für rationellere Zu- und Wiederholungsschnitte



Robuster Kunststoff-Transportkoffer mit Rollen



Dämmplattenschneider ProCut top mit integriertem Eckschneider im praktischen Kunststoffkoffer

Besonders präzises, flexibles und robustes Schneidegerät für Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten bzw. Perimeterplatten. Vielseitig einsetzbar als Stand-, Anlehn- und auch als Hängegerät durch abnehmbaren Standfuß. Exakte Führung mit fest installiertem Eckschneider und umfangreichen Messskalen und Ausstattung für Wiederholungsschnitte. Leichter und robuster dank einteiliger Rückenplatte.

Technische Daten: Schnittlänge 105 cm, Schnitttiefe bei 90° 30 cm und Gehrungsschnitten mit 45° 21 cm, Gewicht 17,5 kg (ohne Standfuß), Trafo IP54 spritzwassergeschützt.

Lieferumfang: Dämmplattenschneider ProCut top, integrierter Eckschneider, Schmiege, je 3 x Ersatzdraht vorkonfektioniert, Ersatzsicherungen, Kunststoffkoffer.

Art.-Nr.	Schnittlänge	Schnitttiefe	VE
57 33 00	105 cm	30 cm	1



Ersatzschneiddraht für ProCut top, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 33 01	1



Ersatzschneiddraht für ProCut top Modell 2013 und ProCut multi, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 00 47	1



Ersatzdraht für ProCut top Eckschneider, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 33 02	1



Ersatzschneidedraht für ProCut Dämmplattenschneider und Eckschneider

Auch nutzbar für alle anderen ProCut Dämmplattenschneider- und ältere Eckschneider-Modelle. Zum Austausch bei verschlissenenem oder stark verschmutztem Draht. Auf Rolle.

Art.-Nr.	Länge	VE
57 00 02	10 m	1



Ersatzsicherungen für alle ProCut Dämmplattenschneider

Zum Austausch defekter Trafo-Sicherungen
1 Pack = 2 Stück.

Art.-Nr.	VE
57 00 04	1

ProCut basic

Das Einstiegsgerät für den Gerüsteinsatz

- Leicht und handlich für die einfache Standortänderung auf dem Gerüst
- Für alle gängigen Schnittvarianten
- Mit 105 und 128 cm Schnittlänge verfügbar
- Zum Standgerät aufrüstbar



Dämmplattenschneider-Hängegerät ProCut basic

Mit integrierter Gerüsthaltung einfach mit wenigen Handgriffen von Gerüstlage zu Gerüstlage versetzbar. Alle gängigen Schnittvarianten wie Längs- und Querschnitte, Gehrungs-, Schräg- und Tiefschnitte. Gut ablesbare Messskalen für schnelle und präzise Schnitte. Maximale Schnitttiefe 25 cm bei Längs- und Querschnitten, 16 cm bei Gehrungsschnitten mit 45°. Schnittlängen 105 und 128 cm, Gewicht ca. 9 bzw. 11 kg. Schutzklasse IP 54. Lieferumfang: 5 x Ersatzdraht vorkonfektioniert und 2 Ersatz-Sicherungen, im praktischen und stabilen Transport- und Aufbewahrungskarton.

Art.-Nr.	Schnitttiefe / Schnittlänge	VE
57 00 70	25 cm / 105 cm	1
57 00 75	25 cm / 128 cm	1



Freistellstütze

Für ProCut basic und basic 128 zur Nutzung des Dämmplattenschneiders als Standgerät.

Art.-Nr.	VE
57 00 16	1



Auflageschiene links

Für ProCut basic und basic 128 für eine verlängerte Auflagemöglichkeit.

Art.-Nr.	VE
57 01 05	1



Ersatzdraht für ProCut basic, vorkonfektioniert

Für Schnittlängen 105 cm oder 128 cm. 1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr.	Länge	VE
57 00 46	105 cm	1
57 00 48	128 cm	1

ProCut mineral PLUS

Mineralfaser-Schneidergeräte
Für WDVS und Dämmung im Trockenbau


- Schnelles und präzises Schneiden ohne Kraftaufwand, mit herkömmlichen Dämmstoff-Messern und -Sägen oder Akku-Säbelsäge
- Vielfältige Schnittvarianten bei den gängigsten Dämmstoffarten
- Zukunftssicher für Plattenstärken bis 30 cm und Plattenhöhen bis zu 128 cm



Kompakte Transportmaße durch abnehmbaren Standfuß



Schwenkbare Anlehnstütze für sicheren Stand des Anlehngerätes

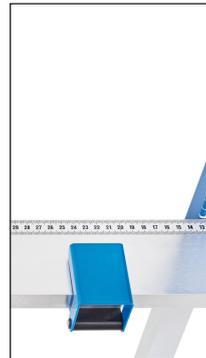

Gut ablesbare Skalen und abklappbarer Längensschlag



Plattenstütze für Sicherung stärkerer Dämmplatten

Set Mineralfaser-Schneidergerät ProCut mineral PLUS/PLUS 128 mit Akku-Säbelsäge

Mit Führungsschlitten, Akku-Säbelsäge 18 V und Dämmstoffklinge. Für maßgenaue Zuschnitte von Mineral- und Glaswolle, Perimeter-Hartschaum, Resol-, Hybrid- Dämmstoffplatten u.v.m von 6 bis 30 cm Stärke und max. 110 cm Höhe bei ProCut mineral PLUS (57 01 98) oder 128 cm Höhe bei ProCut mineral PLUS 128 (57 03 95).

Gehrungsschnitte bei 45° bis Plattenstärke von 20 cm durch schwenkbare Schneidföhrung. Präzise Schrägschnitte durch höhenverstellbare Plattenauflagen. Einsatz als Anlehngerät. ProCut mineral PLUS 128 erweiterbar mit Freistellstütze (Art.-Nr. 57 03 91).

Abnehmbarer Standfuß und geringes Gewicht von 14 kg für leichten Transport.

Lieferumfang: Schmiege, Transport- und Aufbewahrungskarton. Ebenfalls einsetzbar mit Dämmstoffmesser Art.-Nr. 43 62 49 oder Fuchsschwanz mineral Art.-Nr. 43 01 55.

Art.-Nr.	Schnitttiefe / Schnittlänge	VE
57 01 98	30 cm / 110 cm	1
57 03 95	30 cm / 128 cm	1



Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral PLUS

Wie vor bei 57 01 98 beschrieben mit Führungsschlitten für den Einsatz mit Akku-Säbelsäge, jedoch ohne Akku-Säbelsäge und Dämmstoffklinge. Für das jeweilige Dämmmaterial optional die Akku-Säbelsäge Art.-Nr. 57 03 50 mit der zugehörigen Dämmstoffklinge Art.-Nr. 57 01 96/97, das Dämmstoffmesser Art.-Nr. 43 62 49 oder den Fuchsschwanz mineral Art.-Nr. 43 01 55 gleich mitbestellen.

Art.-Nr.	Schnitttiefe / Schnittlänge	VE
57 01 90	30 cm / 110 cm	1
57 03 90	30 cm / 128 cm	1



Freistellstütze für ProCut mineral PLUS 128

Stabile Stütze zur Nutzung des Dämmplattenschneiders ProCut mineral PLUS 128 als Standgerät.

Art.-Nr.	VE
57 03 91	1



Akku-Säbelsäge 18V

Akku-Säbelsäge für den Betrieb am ProCut mineral PLUS mit einer Klinge für Dämmstoff. Lieferumfang: Säbelsägeblätter für Holz und Metall, 2 Li-Power Akkupacks (18V/2,0 Ah), Ladestation und integriertes LED-Arbeitslicht. Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3100/min.

Art.-Nr.	VE
57 03 50	1



Klinge für Säbelsäge

Spezielle Klinge für den Einsatz mit der Akku-Säbelsäge am ProCut mineral PLUS.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	VE
57 01 97	300 mm	280 mm	1
57 01 96	450 mm	430 mm	1



Klingen-Set für Säbelsäge

Für Holz und Metall (je eine Stichsäge- und eine Säbelsägen-Klinge). 2 Stichsägeblätter in 75 mm und 55 mm Länge sowie 2 Säbelsägeblätter in 130 mm Länge. 1 Pack = 4 Klingen.

Art.-Nr.	VE
57 03 96	1



Handsäge „Fuchsschwanz mineral“

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum, u.v.m. 2K-Griff. Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral/PLUS.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 55	500 mm	1



Hartschaumsäge

Mit extra feiner Zahnung. Gehärtete Zähne, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Ideal für Resol-Hartschaumplatten und Perimeterschaumplatten.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 20	500 mm	1

**Dämmstoff-Messer doppelschneidig**

Ergonomischer Holzgriff. „Sägeschliff“ für hartes, dickes Material, „Wellenschliff“ für weiches Material.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 62 36	360 mm	1

**Dämmstoff-Messer doppelschneidig extra lang**

Ergonomischer Holzgriff. „Sägeschliff“ für hartes, dickes Material, „Wellenschliff“ für weiches Material mit beidseitigem Wellenschliff. Ideal für Mineralfaser-Schneidgeräte wie ProCut mineral PLUS, da absolut gerader Schnitt ohne Auswandern in der Schneidföhrung.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 62 49	480 mm	1

**Tragetasche für ProCut mineral**

Für leichteren Transport und geschützte Aufbewahrung aller ProCut mineral-Modelle und ihrer Schneidwerkzeuge.

Art.-Nr.	VE
57 01 99	1

ISO MARK

Zum einfachen Ausmessen und Übertragen von Fensterbank-Ausschnitten bei der Montage von WDVS-Systemen

- Einfaches Ausmessen komplizierter Schnittmaße
- Schnelles und genaues Übertragen auf die Dämmplatte
- Die ideale Ergänzung zu Dämmplatten-Schneidgeräten mit Eckschneider



1. Ansetzen der Schablone



2. Ausrichten der Schablone auf die Fensterbank-unterkante



3. Festlegung der Überlappung zwischen Fensterbankoberkante und Dämmmaterial



4. Übertragung der Maße auf die Dämmplatte



WDVS-Schablone ISO MARK

WDVS-Schablone zum einfachen und schnellen Ausmessen von Fensterbank- Ausschnitten bei der Montage von WDVS-Systemen und zum Übertragen der Maße auf die Dämmplatte.

Art.-Nr.	VE
26 38 00	1

Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau



Art.-Nr.	VE
43 58 50	1

Dämmplatten-Drehgestell

Drehbarer Dämmplattenhalter für platzsparendes Arbeiten auf dem Gerüst. Mit Absturzsicherung, Drehteller mit Dornen. Einfache Montage, platzsparender Transport.



Art.-Nr.	VE
56 10 06	1

Universal-Klammern

Zur Plattenfixierung während des Trocknens des Klebers. 1 Pack = 10 Stück.



Art.-Nr.	VE
43 61 20	1

Akku Styropor-Handsneider HotKnife 36V

Mobiles Arbeiten durch leistungsstarke Lithium-Ionen Batterien.
Keine Arbeitsunterbrechungen dank Schnell-Ladegerät (ca. 60 Minuten Ladezeit).
Lieferumfang: je 1 Klinge 150 und 200 mm, Montagewerkzeug, Reinigungsbürste, 2 x 36V/ 1,5 Ah Li-Ion Batterien, Schnell-Ladegerät. Im stabilen Kunststoffkoffer.
Technische Daten: Leistungsaufnahme 180 W, max. Temperatur 350° C, 16-stufige Temperaturregelung, Gewicht mit Batterie 1,1 Kg.





Styropor-Handscheider HotKnife 250

Zum passgenauen Zuschnitt bei Montage in Winkeln, an Mauervorsprüngen, -öffnungen bis zu einer Stärke von 250 mm. Präzise Längs- und Gehrungsschnitte von 90°-45° durch Schneidführung mit Anschlag. Lieferumfang: je 1 Klinge 200 und 250 mm, Profilschlitten mit 2 biegsamen 300 mm Klingen für Aus- und Bossenschnitte, Schneidführung mit Anschlag, im hochwertigen und stabilen Aluminiumkoffer. Ersatz-Klinge 200 mm, Art.-Nr. 43 61 54 Ersatz-Klinge 250 mm, Art.-Nr. 43 61 53 Ersatz-Klinge flexibel 300 mm, Art.-Nr. 43 61 55

Art.-Nr.	Länge	VE
43 61 50		1
43 61 54	200 mm	1
43 61 53	250 mm	1
43 61 55	300 mm	1

Bis 250 mm Schnitttiefe



Schaumpistole mit verstellbarem Rohr

Hochwertige Schaumpistole mit verstellbarem Rohr, optimal für schwer zugängliche Stellen. Ergonomischer 2-K Griff. Verstärkter Antihaft-Adapter. Besonders leichte Dosiernadel-Justierung mit Endstopp-Funktion.

Art.-Nr.	VE
59 21 30	1



Schaumpistole mit Antihaft-Beschichtung

Für PU-Schaum. Pistolenkörper, Abzug und Stellmutter in robuster Metallausführung. Metallteile antihaftbeschichtet für eine einfachere Reinigung nach der Verwendung.

Art.-Nr.	VE
59 21 20	1



Art.-Nr.	VE
59 21 10	1

Schaumpistole mit 2K-Griff

Stabile Kunststoffpistole, extra leicht, ergonomischer 2K-Griff. Abzug und Transportrohr aus Metall, Dosierspritze aus Messing. Extra große Stellschraube.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 37 28	280 x 140 mm	1
31 37 42	420 x 200 mm	1

Holz-Styropor-Schleifbrett Klett

Mit Holzgriff. Für Klett-Schleifbeläge. Speziell zum Schleifen von Styroporplatten.



Art.-Nr.	Länge / Breite	VE
31 37 29	280 x 140 mm	3
31 37 43	420 x 200 mm	3

Schleifpapier K16 Klett

Klett-Verbindung, Korn 16, für Holz-Styropor-Schleifbrett, Art.-Nr. 31 37 28/42.

Mit Präzision und Effizienz.

Ihre Kunden erwarten einen guten Quadratmeterpreis. Sie erwarten einen Auftrag, der sich auszahlt. Mit STORCH-Lösungen zur Verarbeitung von Tapeten und Bodenbelägen arbeiten Sie schnell und präzise. Das zahlt sich für Ihre Kunden aus – und für Sie!



Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten



Service-Info

Ihr Wissensvorsprung




Lassen Sie sich von Ihrem Verkaufsberater im Außendienst beraten, mit welchen Werkzeugen und Geräten Sie noch wirtschaftlicher arbeiten, z. B. mit dem Kleistergerät Tapetomat E. Sie sind bequem aufzubauen, haben eine komfortable Arbeitshöhe von 90 cm und hohe Standfestigkeit für jede Baustelle. Mehr Infos: www.storch.de.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Rationelle Tapetenverarbeitung von Rohfaser bis Exklusiv
- Ein komplettes Werkzeugprogramm für alle Bodenbeläge
- Alle erforderlichen Bodenbeschichtungswerkzeuge

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Alte Tapeten entfernen	120	Teppichbeläge verlegen	149
Kleistergeräte und Tapeziertische	124	PVC und Linoleum verlegen	153
Tapezierwerkzeuge	128	Parkett und Laminat verlegen	155
Messer und Klingen	133	Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	157
Scheren	140	Glaser-Werkzeug	160
Beläge und Kleber entfernen	142		
Untergrund vorbereiten	144		
Kleberauftrag	147		

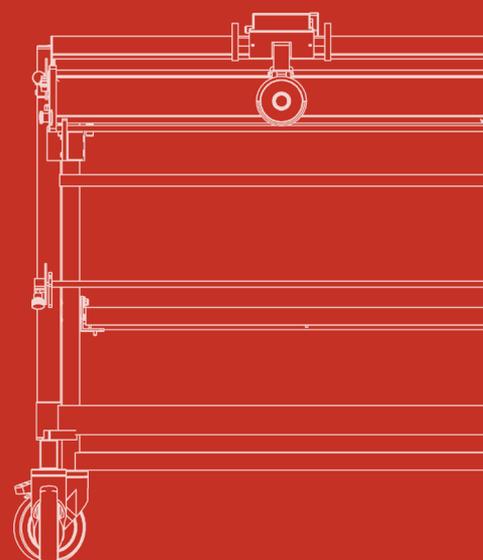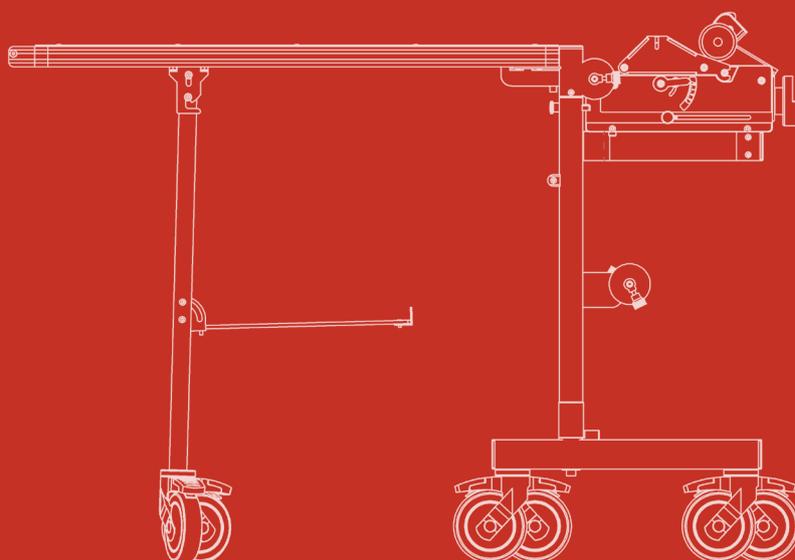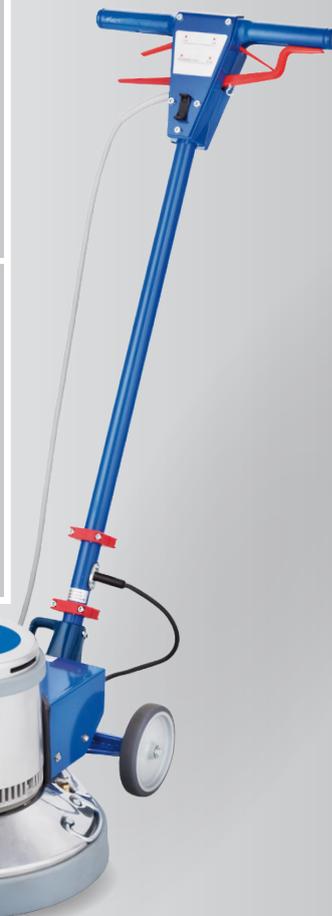

Alte Tapeten entfernen

Hier finden Sie alles, was benötigt wird, um alte Wandbeläge problemlos und sauber zu lösen. Für jeden Einsatz und Schwierigkeitsgrad robuste Technik und solides Werkzeug.

Perforieren



Tapeten-Tiger

Mit drei rotierenden Reißköpfen zum Perforieren der alten Tapete. Durch die entstehenden Löcher mit angehobenen Rändern kann Wasserdampf oder Tapetenlöser sofort „porentief“ einwirken. Ersatzreißkopf unter Art.-Nr. 21 13 06 erhältlich.

Art.-Nr.	VE
21 13 05	1
21 13 06	3

- Große Flächenleistung mit einer Werkzeugbewegung
- Arbeiten bis zu normalen Deckenhöhen ohne Tritt



Igelwalze Tapeten-Killer teleskopierbar

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas mit 2K-Griff von 75 cm bis 120 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 13 10	2 x 75 mm	1



Igelwalze Tapeten-Killer

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 13 00	2 x 75 mm	1



Igelwalze Messing teleskopierbar

Leichtgängige Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas 2K-Griff von 72 cm bis 115 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 14 10	200 mm	1



Igelwalze Messing

Leichtgängige Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 14 00	200 mm	1



Art.-Nr.	Breite	VE
21 14 50	150 mm	1

Igelwalze Kunststoff

Kunststoff-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.

Dampf-Tapetenlöser



Art.-Nr.	VE
60 69 00	1

Dampf-Tapetenlöser

Elektrisch beheizt, wirtschaftlich, robust, praktisch. Perfektion bis ins Detail: großer Aktionsradius durch Trittfläche und 5 m Kabel- und Dampfschlauch mit kleiner (15 x 7,5 cm) und großer (25 x 33 cm) Dampfverteilerplatte im Lieferumfang.

Technische Daten: Aufheizzeit ca. 25-35 min., Dampfleistung ca. 7,5 l/h. Wassertank 7,5 l, Arbeitszeit ca. 90 min., Leistung 2,75 kW, 230 V/50 Hz, 14 A.

Schaber und Löser



Spezial-Wand- und Deckenschaber

Spezial-Schaber Art.-Nr. 21 10 00: Klinge und Federblatt gehärtet und auswechselbar, Aufnahme aus Aluprofil. Ersatz-Stahlklinge unter Art.-Nr. 21 10 50 und Ersatz-Federblatt unter Art.-Nr. 21 10 55 erhältlich.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
21 10 00	275 mm	1
21 10 50		5
21 10 55		5



Tapeten- und Bodenschaber

Klinge auswechselbar.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 00	100 mm	4



Ersatz-Schaberklinge

Für Art.-Nr. 35 06 00. 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 11	100 mm	1



Tapeten- und Bodenschaber

Klingenwechsel ohne Werkzeug. Ersatzklingen, Art.-Nr. 35 30 11

Art.-Nr.	Klingenbreite	Länge	VE
35 07 00	100 mm	30 cm	1
35 07 10	100 mm	50 cm	1



Flächenhobel und Ersatzklingen

Flächenhobel zum Entfernen von Rückständen und Glätten des Untergrundes. Mit gehärtetem, austauschbarem Klingenpaar. Ersatzklingenpaar Art.-Nr. 21 12 80.

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
21 12 30	300 mm	4
21 12 80	300 mm	5



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
60 65 25	12 l	1

Drucksprühgerät Trolley

Kunststoff-Druckbehälter mit Rollen.
Robuste Metalllanze, Stärke und Breite
des Spritzstrahls einstellbar.
Füllmenge 12 l, max. Behälterdruck 3 bar.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
60 65 15	8 l	1

Drucksprühgerät

Kunststoff-Druckbehälter mit Füllstands-
anzeige und Manometer. Stufenlos
teleskopierbare Messinglanze (35 bis 61 cm),
Stärke und Breite des Spritzstrahls
einstellbar. Max. Behälterdruck 3 bar.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
52 55 01	1.000 ml	1

Tapetenlöser-Konzentrat


Zum schnellen Anlösen der Tapeten.
Wird mit Wasser verdünnt. Der Auftrag
ist wahlweise mit Drucksprühgerät,
Multisprayer oder Deckenbürste möglich.

Kleistergeräte und Tapeziertische

Kleistergerät Tapetomat E

Das Komplettsystem für professionelle Tapezierarbeiten

- Schnelles und präzises Kleistern, Ablängen und Zuschneiden auf engstem Raum.
- Robuste Ausführung für den zuverlässigen Einsatz auf der Baustelle.
- Ergonomische Arbeitshöhe von 90 cm.

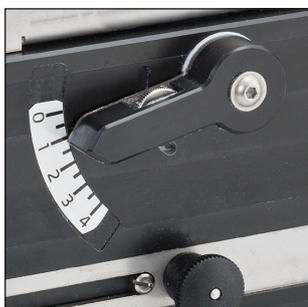

Präzise Einstellung des Kleisterauftrags



Große Feststellrollen für festen Stand und einfaches Verfahren auf der Baustelle



Maschinentisch mit doppelter Zentimeter-Skala und Schneidschiene zum präzisen Ausrichten und Schneiden der Tapetenbahnen



Standgerät Tapetomat E

Robuste, rostfreie Konstruktion mit optimiertem Wannenvolumen für minimale Restkleistermenge. Stufenlose Einstellung der Kleisterdicke. Durch großes Kleister-volumen weniger Arbeitsunterbrechungen. Große Öffnung zum Nachfüllen des Kleisters. Leichtes Einfädeln der Tapete. Durch Steckbauweise schnell und einfach zu zerlegen und zu reinigen. Standgerät für den Einsatz vor dem Tapeziertisch oder mit Maschinentisch. Durch die großen Lenkrollen ist das Gerät leicht verfahrbar, die Feststellbremsen garantieren einen festen Stand. Untergestell durch Steckverbindung abnehmbar für Einsatz als Tischgerät. Einfacher Transport durch einklappbares Untergestell. Lieferung inklusive Rollmesser und Wannenschieber zur Reinigung des Gerätes.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 07	60 cm	1
21 61 09	85 cm	1
21 61 11	110 cm	1



Tischgerät Tapetomat E

Für den Einsatz auf dem Tapeziertisch, mit Untergestell (Zubehör) auch als Standgerät vor dem Tapeziertisch einsetzbar. Lieferung inklusive Rollmesser und Wannenschieber zur Reinigung des Gerätes.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 06	60 cm	1
21 61 08	85 cm	1
21 61 10	110 cm	1



Untergestell für Tapetomat E

Robuster Aluminium-Rahmen zur Aufrüstung des Tischgerätes Tapetomat E als Standgerät. Mit großen, feststellbaren Lenkrollen für einen festen Stand und einfaches Verfahren auch auf der Baustelle. Einklapbar für den einfachen Transport.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 16	60 cm	1
21 61 18	85 cm	1
21 61 20	110 cm	1



Maschinentisch für Tapetomat E

Stabiler Tisch zum Zusammenlegen der Tapete in Ziehharmonika-Technik auf engstem Raum. Lackierte Holzplatte mit Zentimeter-Skala, Schneidschiene und verstellbarem Anschlag zum optimalen Zuschneiden der Tapete. Ablagefläche für gekleisterte Tapetenbahnen. Flach zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung.

Art.-Nr.	Breite	VE
55 63 16	60 cm	1
55 63 18	85 cm	1
55 63 20	110 cm	1



Schneidwagen für Tapetomat E

Zum schnellen und genauen Ablängen der Tapetenbahn durch präzise Führung des Rollmessers. Werkzeuglose Montage auf Tapetomat E-Haube. Lieferumfang inkl. Rollmesser.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 26	60 cm	1
21 61 28	85 cm	1
21 61 30	110 cm	1



Meterzähler mit Halter für Rollmesser für Tapetomat E

Unverzichtbares Zubehör für das zeitsparende und exakte Ablängen von Tapetenbahnen. Erfasst die Länge direkt beim Kleistern und Zusammenlegen, einfaches Rücksetzen auf den Nullpunkt über den seitlichen Hebel. Inklusiv Magnethalter für das Rollmesser zur Entnahme von linker und rechter Seite.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 69 15	60 cm	1



Rollmesser

Für perfekte Schnitte entlang der Führungsschiene der Tapetomat-Geräte.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
21 69 20	70 mm	1



Aqua Adapter für Tapetomat E 85 cm und 110 cm

Einsatz für die Verarbeitung vorgekleisterter, wasseraktivierbarer Tapeten. Einfache und werkzeuglose Montage durch Steckverbindung.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 61 38	85 cm	1
21 61 40	110 cm	1



Abrollgerät



Tapeten-Abrollgerät 110 cm

Zum Einhängen in Malerleitern oder Einsatz auf Tapeziertischen. Für die Verarbeitung von Wandbekleidungen wie Textil-, Glas- und Vliesfaser-Tapeten bis 110 cm Breite in Wandklebe-Technik oder Gittergewebe. Mit integriertem Streifenschneider.

Art.-Nr.	VE
21 70 10	1



Tapeten-Abrollgerät 110 cm mit Lenkrollen

Optimal zur Verarbeitung direkt von der Tapetenrolle auf die mit Kleister beschichtete Wand. Einfaches Verfahren von Gerät und Tapete. Auch zum Einhängen in Malerleitern oder für den Einsatz auf Tapeziertischen geeignet. Für die Verarbeitung von Textil-, Glasfaser und Vliestapeten bis 110 cm Breite. Mit integriertem Streifenschneider.

Art.-Nr.	VE
21 70 20	1



Meterzähler für Tapeten-Abrollgerät 110 cm.

Art.-Nr.	VE
21 70 05	1

Tapeziertische

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 00 60	60 cm / 300 cm	1

Tapeziertisch

Leichtes Aluminium-Untergestell, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte. Länge max. 300 cm, abklappbar auf 250 cm und 200 cm, Arbeitshöhe 83 cm.

Abklappbare Ausführung, ideal für kleinere Räume. Sehr robuste Bauweise.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 04 60	60 cm / 320 cm	1
55 04 80	80 cm / 320 cm	1
55 04 10	100 cm / 320 cm	1

Alu-Tapeziertisch mit Alu-Rahmen

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, Alurahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 90 cm.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 03 60	60 cm / 320 cm	1
55 03 80	80 cm / 320 cm	1

Alu-Tapeziertisch mit Holzrahmen

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 90 cm.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 08 00	60 cm / 300 cm	1

Tapeziertisch

Mit Aluminium-Gestell und -Rahmen, kunststoffbeschichtete Oberfläche, Arbeitshöhe ca. 80 cm.

Tapezierwerkzeuge

Diverse Arbeitshilfen



Abgebildeter Kofferinhalt ist nur beispielhaft.

Tapezierkoffer

Mit ausgewählten Qualitäts-Werkzeugen.
Lieferumfang: Tapeten-Tiger (21 13 05),
Tapeten- und Bodenschaber und Ersatzklinge,
(35 07 00, 35 30 11),
Flächenhobel (21 12 30),
Tapetenlöser-Konzentrat (52 55 01),
Tapeten-Schneidmesser (21 60 00),
Tapetenschiene (21 58 20),
Senklot (43 06 00),
Bleistift (59 80 00),
Kleister-Spritze (36 86 00),
Beschneidelineal (26 20 60),
Tapeten-Andrückspachtel (21 93 00),
Tapezierspachtel mit Schlitz (21 93 50),
Tapezier-Roller (21 73 18),
Tapeten-Nahtroller (21 78 00, 21 84 00),
Tapezier-Wischer Kombi (10 19 00),
Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05),
Abbrechklingen Goldcut (35 63 80),
Tapezierschere Optima plus Goldcut (21 25 28),
Stromprüfer (43 87 00),
Beißzange (43 68 00),
Malerspachtel (32 04 08),
Japanspachtel-Satz Edelstahl (32 38 00),
Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver
(43 02 03/66),
Flächenspachtel Flexogrip (32 60 10),
Wasserwaage (26 34 06),
Zollstock (26 60 20),
Stahl-Bandmaß (26 32 50),
Farb- und Glasschaber (35 30 03),
Decken-Bürste (09 58 02),
Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“ (14 59 25),
Großflächenwalze PET schwarz (14 16 25)

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 06 10	65 x 41 x 17 cm	1



Tapeten-Schneidmesser

Holzgriff, zweischneidige Klinge, rostfrei.

Art.-Nr.	VE
21 60 00	1



Tapetenschiene

Rostfrei, gehärtet.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
21 58 20	6 cm / 200 cm	1
21 58 30	6 cm / 300 cm	1



Art.-Nr.	Gewicht	VE
43 06 00	230 g	1

Senklot

Mit 5 m Schnur.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
43 02 65	180 g	1
43 02 66	180 g	1

Schlag schnur-Pulver

Gelb (Art.-Nr. 43 02 65) und blau (Art.-Nr. 43 02 66).



Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 03	30 m	1

Schlag schnur-Roller

Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken. Stahlöse am Schnuraustritt. Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 04	30 m	1

Schlag schnur-Roller Speedy

Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Schnelleinzug-Getriebe für 5 mal schnelleres Aufrollen. Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken. Stahlöse am Schnuraustritt. Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 02 05	30 m	5

Ersatz schnur für Schlag schnur-Roller

Für Art.-Nrn. 43 02 03 und 43 02 04.



Art.-Nr.	VE
59 80 00	10

Bleistift

Auch für Glas und Kunststoff geeignet.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
21 95 00	30 ml	5
36 86 00	50 ml	5

Kleister-Spritze

30 ml mit 1 Nadel und 50 ml mit 2 Nadeln.

Abreißer und Beschneidelineal



Art.-Nr.	Länge	VE
21 39 60	60 cm	1

Tapeten-Abreißer

Stahlschiene rostfrei und gezahnt.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 20 60	60 cm	6

Beschneidelineal

Rostfrei, Kunststoffgriff.

Andrückspachtel



Art.-Nr.	Breite	VE
21 90 33	32,5 cm	5

Tapeten-Andrückspachtel

Mit steifem Kunststoff-Blatt und Holzgriff.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 96 00	28 cm	10

Tapeten-Andrückspachtel

Speziell für Glasfaser- und Vliesstapeten. Vollkunststoff mit integriertem Griff und drei nutzbaren flexiblen Andrückkanten: 13, 18,5 und 8,5 cm.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 93 50	24 cm	10

Tapetierspachtel mit Schlitz

Mit abgerundeten Ecken, einer flexiblen Seite zum Andrücken und einer gegenüberliegenden, stabileren Seite mit einem Schlitz als Führung zum Beschneiden an Fußleisten.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 92 00	28 cm	5

Tapeten-Andrückspachtel

Mit flexibler Andrückkante und festem, gerundetem Rücken.



Art.-Nr.	Breite	VE
21 93 00	23 cm	10

Tapeten-Andrückspachtel

Trapezförmiges, nitrofestes Kunststoff-Blatt.



Tapeten-Andrücksachtel

Mit Griffloch, einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 94 00	26 cm	10

Tapezier-Bürsten

★★
PROFI



Tapezier-Bürste

Doppelbart mit Rosshaar-/Kunstfasermischung.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
10 07 00	6,5 cm / 23 cm	1

Tapezier-Wischer

★★★
PREMIUM



Tapezier-Wischer Kombi

Außen weiche China-Borste für schonenden Einsatz bei allen Tapetenarten, innen stabile Nylon-Borste für Stabilität und erforderlichen Druck.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 19 00	32 cm	1

★★
PROFI



Tapezier-Wischer

Mit China-Borste, vulkanisiert.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 20 00	30 cm	1

★★
PROFI



Tapezier-Wischer

Mit Nylon-Borste, vulkanisiert. Starkes Griffholz und extra steife Borsten.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 18 02	32 cm	1

★
STANDARD



Tapezier-Wischer

Standard Qualität. Gestanzte Nylon-Borste.

Art.-Nr.	Länge	VE
10 17 50	30 cm	1

Andrück- und Nahtroller

★★
PROFI



Tapezier-Roller

Mit einseitig verschäumter Andrückwalze.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 73 18	18 cm	1

★
STANDARD



Tapezier-Roller

Standard Qualität. Solide Ausführung. Kunststoff-Schaum auf 6 mm Drahtbügel aufgesteckt.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 72 15	15 cm	1
21 72 18	18 cm	1



Tapeten-Nahtroller zylindrisch

Aus weichem Kunststoff.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 78 00	4,5 cm	5



Tapeten-Nahtroller geriffelte Tonnenform

Aus hartem Kunststoff.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 80 00	4,5 cm	5



Tapeten-Nahtroller glatt und konisch

Aus hartem Kunststoff.

Art.-Nr.	Breite	VE
21 84 00	3 cm	5

Messer und Klingen

Abbrechmesser



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 00	18 mm	6

Abbrechmesser GoldCut breit

Hochwertiger Alu-Griff, Metallführung mit Rastschieber und automatischer Arretierung, inklusive Goldcut Klinge.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 05	18 mm	1

Alu-Abbrechmesser breit

2-Komponenten Alu-Griff, Metallführung mit Rastschieber und Feststellrad zur Klingenfixierung.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 06	18 mm	1

Abbrechmesser Secure Top breit

2-Komponenten Alu Griff, Metallführung mit Rastschieber. Mit automatischem Klingentrückzug und automatischer Arretierung der Klinge.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 06	9 mm	1

Abbrechmesser Secure Top schmal

2-Komponenten Alu Griff, Metallführung mit Rastschieber. Mit automatischem Klingentrückzug und automatischer Arretierung der Klinge.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 10	18 mm	1

Alu-Abbrechmesser breit

Handlicher Alu-Griff mit Metallführung und automatischem Klinge-Feststeller.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 10	9 mm	5

Alu-Abbrechmesser schmal

Handlicher Alu-Griff mit Metallführung und automatischem Klinge-Feststeller.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 61 00	18 mm	1

Abbrechmesser Expert breit

Besonders schwere, stabile Ausführung mit schraubbarer Klingen-Fixierung, inkl. 3 Klingen.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 61 25	25 mm	10

Abbrechmesser extra breit

2-Komponenten-Griff, 25 mm breite Abbrechklinge, Metallführung mit schraubbarer Klingen-Fixierung.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 31	18 mm	12

Abbrechmesser breit

2-Komponenten-Griff, mit Metallführung, automatische Arretierung der Klinge.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 36	18 mm	10

Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Schraubfeststellung der Klinge, mit Metallführung.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 25	18 mm	12

Verputzer-Abbrechmesser breit

Metallführung mit Klingen-Feststeller, Klingenfach für 2 Ersatzklingen. Großes Spiel der Klingenführung verhindert Verkleben durch Putz- und Kleberreste, inkl. 3 Klingen.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 21	18 mm	10

Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 20	18 mm	12

Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Mit Metallführung, Klingen-Feststeller.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 60 12	18 mm	20

Abbrechmesser breit

Einfache Qualität.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 66 03	9 mm	10

Abbrechmesser schmal

Kunststoffgriff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.



Art.-Nr.	VE
21 42 10	5


Tapeten-Randschneider Madubo

Tapeten-Randscheider für präzise Schnitte.
Mit 2 Klingen. Ersatzklingen Art.-Nr. 35 30 20.

Abbrechklingen

Goldcut

- Klingen mit bis zu 3-facher Standzeit
- Extrem scharf
- Leichter Schneiden



3-facher
Spezialschliff



Titan/Nitrit-
Beschichtung

★★★
PREMIUM



Goldcut

Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 80	18 mm	10
35 66 70	9 mm	10

Abbrechklingen Goldcut

Spitzen-Qualität mit hoher Standzeit durch Spezial-Schliff und Titan-/ Nitrit-Beschichtung. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 71	18 mm	10
35 66 60	9 mm	10

Abbrechklingen

10 Klingen im blauen Dispenser.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 50	18 mm	10
35 66 50	9 mm	10

Abbrechklingen

10 Klingen im Köcher.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 30	18 mm	10



Abbrechklingen breit

10 Klingen im Spender, einfache Ausführung.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 63 10	18 mm	10

Haken-Abbrechklingen

Mit hoher Standzeit durch spezialgehärteten Stahl. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.

★★
PROFI



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 62 25	25 mm	10

Abbrechklingen extra breit

10 Klingen im Köcher.

Vielzweckmesser



Vielzweckmesser Delphin®

Aus Aluminium mit 1 Klinge, beidseitigem Schnellverschluss, innenliegender Vorratskammer für bis zu 10 Klingen, lose. Mit Köcher und Gürtelclip.

Art.-Nr.	VE
35 39 25	1



Vielzweckmesser 2-K

Handlicher 2-Komponenten-Griff, werkzeugloser Klingenwechsel, Klingenspeicher mit 3 Klingen im Griff. Mit Köcher und Gürtelclip.

Art.-Nr.	VE
35 39 30	1



Vielzweckmesser

Robustes Zink-Druckgussgehäuse, inkl. 1 Klinge.

Art.-Nr.	VE
35 43 10	10

Vielzweckmesser-Klingen

Alle Vielzweckmesser-Klingen im praktischen Dispenser zur einfachen und sicheren Entnahme.

★★★
PREMIUM



Goldcut

Trapez-Klingen Goldcut

Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 57	10

★★★
PREMIUM



Goldcut

Haken-Klingen Goldcut

Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 67	10

★★★
PREMIUM



Goldcut

Große Haken-Klingen Goldcut

Extra große Haken mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 77	10

★★
PROFI



Trapez-Klingen

Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 55	10

★★
PROFI



Haken-Klingen

Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 65	10

★★
PROFI



Große Haken-Klingen

Extra große Haken mit hoher Standzeit,
10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 70	10

★
STANDARD



Trapez-Klingen

Eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 50	10

★
STANDARD



Haken-Klingen

Eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr.	VE
35 41 60	10

Scheren




Art.-Nr.	Größe	VE
21 25 28	28 cm	1

Tapezierschere Optima plus Goldcut

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder, rostfreier Qualitätsstahl mit TIN Beschichtung für lange Lebensdauer. Superflache Schneidführung. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.

- Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- 2-Komponenten-Kunststoff für sicheres Führen der Schere
- Hochwertiger Messerstahl für lange Lebensdauer und Schärfe bei der Verarbeitung aller Tapetenmaterialien

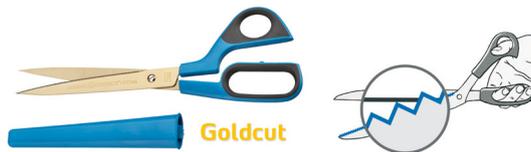

Art.-Nr.	Größe	VE
21 25 29	28 cm	1

Tapezierschere Optima plus Goldcut gezahnt

Wie vor, jedoch mit gezahnter Klinge und damit besonders geeignet für Raufaser. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.



Art.-Nr.	Größe	VE
21 25 26	28 cm	1

Tapezierschere Optima

Rostfreier Qualitätsstahl. Superflache Schneidführung und hoher Gebrauchskomfort für Rechts- und Linkshänder. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.



Art.-Nr.	Größe	VE
21 28 26	26 cm	1

Tapezierschere Schneidwunder

Rostfrei, hohlgeschliffener Stahl und große Fingeraugen.



Art.-Nr.	Größe	VE
21 28 28	28 cm	1

Tapezierschere Standard

Rostfreier Edelstahl, 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder



Art.-Nr.	Größe	VE
21 27 28	28 cm	1

Tapezierschere Superleicht Standard

Rostfrei.

Akkubetriebene Schere



Art.-Nr.	VE
21 28 35	1
21 28 36	1

Piranha Akku-Schere 3,6 V Li-Ion, inkl. zwei Klingen

Kompakte und ergonomische 2K-Ausführung. Ideal geeignet für präzise Schneidearbeiten an Boden- Abdeckmaterialien wie Floor Cover, Saugvlies, sowie weiteren, festen Materialien wie z.B. Pappe und Abdeckfolien.

Problemloser Schnitt auch an engen Stellen durch die schmale Klinge.

Technische Daten: 3,6 V Li-Ion Akku (fest eingebaut) mit 1300 mAh, max. Schneidegeschwindigkeit 10.000 rpm, 230 V Netzteil. Ladezeit 3-5 Std.

Lieferumfang: 2 Wechselklingen, 230 V Lade-Netzteil.

Ersatz-Scherenkopf mit Klinge unter Art.-Nr. 21 28 36 erhältlich.

Beläge und Kleber entfernen



Fußboden-Stripper und Zubehör



Art.-Nr.	VE
62 60 00	1

Fußboden-Stripper PRO

Robust und handlich. Messerbreite 21 cm. Messer 1 mm Stärke, bedienungsfreundlicher T-Griff und Gestell mit Rollen im Lieferumfang für praktisches Arbeiten im Stehen. Der T-Griff ist abnehmbar und ermöglicht auch den Einsatz als Handgerät an schwer zugänglichen Stellen. Einsatz auf Teppichboden, Linoleum, Vinyl und PVC-Belag. Technische Daten: 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, Gewicht 14,3 kg.



Art.-Nr.	Größe	VE
62 60 01	60 x 210 x 1,0 mm	1
62 60 15	60 x 210 x 1,5 mm	1

Messer für Fußboden-Stripper PRO

Ersatzmesser 1 mm Stärke für universellen Einsatz bei textilen und elastischen Belägen (Art.-Nr. 62 60 01), Messer mit 1,5 mm Stärke für elastische Bodenbeläge wie Linoleum, Vinyl oder Kautschuk (Art.-Nr. 62 60 15).



Art.-Nr.	Größe	VE
62 60 20	60 x 210 x 1,0 mm	1

Messer für Fußboden-Stripper PRO U-Form

Selbstschneidendes Messer in U-Form für textile und elastische Bodenbeläge.

Handwerkzeuge



Art.-Nr.	VE
36 10 00	1

Reißklaue

Zum einfachen Herausreißen alter Beläge.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
35 06 50	13 cm	1
35 06 51	13 cm	4

Easy-Schaber

Easy-Schaber Art.-Nr. 35 06 50 mit auswechselbarer, angewinkelter Klinge und 40 cm langem Stiel.

Ersatzklinge Art.-Nr. 35 06 51:
5 Klingen im Etui.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 30	10 cm	1

Fußboden-Schaber Kurzstiel, 30 cm lang



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 20	10 cm	1

Fußboden-Schaber Langstiel, 110 cm lang



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 10	10 cm	1

Ersatzklinge

Für Fußboden-Schaber Art.-Nrn. 36 57 20 und 36 57 30.



Art.-Nr.	Klingenbreite	VE
36 57 00	30 cm	1

Fußboden-Schaber

Mit langem Stiel.

Untergrund vorbereiten

Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Für die rationelle und gründliche Unterbodenbearbeitung

- Hohe Flächenleistung
- Gleichmäßige Arbeitsergebnisse
- Hohe Laufruhe für ermüdungsfreies Arbeiten



Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Zum Egalisieren von Unebenheiten, Schleifen von harten Oberflächen und Entfernen von z. B. Kleberesten vor Bodenverlegearbeiten. Der leistungsstarke Motor mit 1.500 Watt und 145 U/min sowie der Schleifmitteldurchmesser von 375 mm garantieren eine hohe Flächenleistung. Die robuste Gerätekonstruktion ist für den harten Dauereinsatz ausgelegt und das 3-Zahnradgetriebe sorgt für gleichmäßige Arbeitsergebnisse.

Technische Daten: 1.500 W, 230 V / 50 Hz, 11 A, 145 U/min., 72dBA, Gewicht 42 kg.
Lieferumfang: Grundgerät ohne Zubehör.

Art.-Nr.	VE
62 70 00	1



Absaugmanschette für ESM 1500

Mit Absaugmanschette und leistungsfähigem Absauggerät wird anfallender Schleifstaub nahezu vollständig abgesaugt und der erforderliche Gesundheits- und Arbeitsschutz auf der Baustelle garantiert. Absaugung des Schleifstaubs z.B. mit Schleifstaubsauger STORCH VacTec 30 M, Art.-Nr. 65 25 50 in Verbindung mit dem Adapter Art.-Nr. 65 25 36.

Art.-Nr.	VE
62 70 05	1



Filzschleifteller für ESM 1500

Erforderlich zur Aufnahme von Schleifpapier und Hartmetall-Schleifscheiben.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 70 21	375 mm	1


Doppelseitiges Schleifpapier

Ø 375 mm. Beidseitig bestreut und nutzbar.

Art.-Nr.	Körnung	VE
62 70 53	Korn 16	10
62 70 54	Korn 24	10
62 70 56	Korn 40	10
62 70 57	Korn 60	10
62 70 58	Korn 80	10
62 70 60	Korn 120	10


Hartmetall-Schleifteller für ESM 1500

Ø 375 mm. Offen gestreut mit Hartmetall-Split. Hohe Standzeit.

Art.-Nr.	Körnung	VE
62 70 44	Korn 24	1
62 70 45	Korn 36	1


Pad-Treibteller für ESM 1500

Zur Aufnahme von Padscheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 10	406 mm	1


Auflage für Pad-Treibteller

Ersatz-Auflage für Pad-Treibteller.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 11	406 mm	1


Schleifpad braun für ESM 1500

Dick, zur Entfernung von grobem Schmutz.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 20	410 mm	5


Reinigungspad grün für ESM 1500

Dünn, zum Feinreinigen großer Flächen und zur Bearbeitung von Böden vor dem Polieren oder Einölen.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 32	410 mm	10


Polierpad weiß für ESM 1500

Dick, zum Polieren und Einölen von Bodenbelägen.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 21	410 mm	5

Handschleifstein



Art.-Nr.	Größe	Körnung	VE
36 58 24	200 x 100 mm	24 K	1

Hand-Schleifstein „Schleifblitz“

Mit Bügelgriff. Besonders geeignet zum Anschleifen von gespachtelten Flächen und Unterböden (z.B. Estrich), zum Egalisieren von Spachtelkanten sowie zum Entfernen von Kleberresten auf kleineren Flächen.

Kleberauftrag

Spachtelzahnung

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1		0,50	1,50	1,10	55
A 2		1,30	1,70	1,40	55
A 4		0,40	1,10	0,75	65
B 1		2,60	2,40	2,00	55
B 2		2,00	3,00	2,55	55
B 3		3,30	3,70	3,25	55
B 11		7,90	6,10	5,00	60
S 2		0,10	4,20	3,35	60
S 3		0,10	2,50	1,75	65

a = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand
 b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
 c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbtiefe
 y = Kerbwinkel

Kleber-Mutterspachtel Vollmetall

Robuste Vollmetall-Ausführung mit ergonomischer Griffleiste.



Art.-Nr.	Größe	VE
32 77 28	28 cm	1

Kleber-Mutterspachtel



Art.-Nr.	Größe	VE
32 72 20	28 cm	1



Zahnschiene

Für Mutterspachtel.

Art.-Nr.	Breite	Zahnung	VE
32 73 22	28 cm	A 2	5
32 73 20	28 cm	A 4	5
32 73 24	28 cm	B 1	5
32 73 26	28 cm	B 3	5
32 73 27	28 cm	B 11	5
32 73 29	28 cm	S 3	5



Trapez-Zahnspachtel

Art.-Nr.	Breite	Zahnung	VE
32 86 11	18 cm	A 1	5
32 86 21	25 cm	A 1	5
32 86 22	25 cm	A 2	5
32 86 14	18 cm	B 1	5
32 86 24	25 cm	B 1	5
32 86 18	18 cm	B 2	5
32 86 20	25 cm	B 2	5
32 86 16	18 cm	B 3	5
32 86 26	25 cm	B 3	5



Höhenausgleichsspachtel

Edelstahlblatt. Mit stufenlos einstellbarem Höhenanschlag zum Anspachteln von Höhenunterschieden.

Art.-Nr.	Breite	VE
32 85 28	28 cm	1

Teppichbeläge verlegen



Art.-Nr.	Größe	VE
36 04 28	26 cm	1

Teppichschere

Vernickelt, schwere Ausführung.



Art.-Nr.	VE
36 04 10	1

Florschere

Gekröpfte Ausführung für komfortables Schneiden und kunststoffüberzogener Griff für bessere Handhabung.



Art.-Nr.	VE
36 32 00	1
36 32 50	1

Teppichschneider

Art.-Nr. 36 32 00: Für Teppiche mit Kunstschaurücken, inkl. 10 Ersatzklingen. Ersatzklingen sind unter Art.-Nr. 36 32 50 erhältlich (1 Pack = 10 Klingen).



Art.-Nr.	VE
36 33 00	1

Randschneider

Für perfektes Schneiden an der Wand entlang.
Für Abbrechklingen 18 mm.



Art.-Nr.	VE
36 18 00	1
36 18 50	10

Streifenschneider


Verstellbar von 45 - 100 mm Breite, inkl. 10 Ersatzklingen.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 36 18 50.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 14 21	210 cm	1
26 14 41	410 cm	1
26 14 05	60 cm	1

Rollstahllineal

Ohne T-Stück in 210 und 410 cm Länge.
Passendes T-Stück für den exakten Zuschnitt von Teppichbodenwinkeln Art.-Nr. 26 14 05.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 14 50	205 cm	1

Rollstahllineal gummiert

Rollstahllineal mit Anti-Rutsch-Unterlage, ideal zum Schneiden größerer Teppichlängen. Bombierte Ausführung, 8 cm breit, Passendes T-Stück für den exakten Zuschnitt von Teppichbodenwinkeln Art.-Nr. 26 14 05.



Art.-Nr.	Länge	VE
26 15 00	60 cm - 110 cm	1

Türschwellen-Schneidlineal

Mit variablen Metallschienen.



Art.-Nr.	VE
36 35 00	1

Treppenstufen-Messgerät



Art.-Nr.	VE
36 45 10	1

Kniespanner

5-fach verlängerbar von 48 bis 58 cm. Mit verstellbaren Greifereinsätzen zur Anpassung an den Teppichbelag.



Art.-Nr.	VE
36 45 00	1

Nahtklammer

Greifbacken mit Kratzenband besetzt.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
36 19 50	45 kg	1

Bodenbelags-Andrückwalze

4-teilig.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
36 60 10	500 g	1

Anreibhammer

Anreibhammer mit extra breiter Finne für schnelles Arbeiten. Der verchromte Hammerkopf verhindert Verschmutzungen des Belages.



Art.-Nr.	VE
36 60 20	1

Gummihammer weiß

Gummihammer mit hochwertigem Holzstiel. Weiß, nicht färbend. Zum punktierten Anreiben aller Beläge und Korrigieren frisch verlegter Beläge.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
36 85 00	50 ml	1

Kleberspritze


Mit 3 Nadeln, unentbehrlich bei Ausbesserungen.



Art.-Nr.	VE
43 99 01	1

Tacker

Massive Vollmetallkonstruktion für 6, 8 und 10 mm Klammern.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 99 56	6 mm	1
43 99 58	8 mm	1
43 99 60	10 mm	1

Heftklammern

Für Tacker Art.-Nr. 43 99 01.
1 Pack = 5000 Stück.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 63 05	50 mm / 25 m	5

Teppichverlege-Klebeband

Stabiler und anschmiegsamer Gewebeträger, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 64 10	50 mm / 10 m	5
49 64 25	50 mm / 25 m	5

Teppichverlege-Klebeband

Kunststoff-Trägermaterial, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
49 65 30	30 mm / 50 m	10
49 65 50	50 mm / 50 m	6

Sockelleistenband

Doppelseitiges, sehr aggressiv klebendes Klebeband für die Befestigung von Hartkernsockelleisten und Teppichkettelssockelleisten. Haftet auch auf rauen und schwierigen Untergründen. Mit lösemittelfreiem Acrylat-Dispersion-Klebstoff nach TRGS 610.

PVC und Linoleum verlegen



Art.-Nr.	VE
65 55 00	1

Hand-Schweißgerät

Mit Aufsteckdüse 5 mm rund.
 Technische Daten: 20-700° C
 Leistung 1600 W, 230 V,
 Luftmenge 230 l/min., Gewicht 1,4 kg.



Art.-Nr.	Größe	VE
65 55 01	5 mm	1

Schnellschweißdüse für Hand-Schweißgerät



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
36 07 25	25 mm	1

Andrückrolle

Zum Andrücken des Schweißdrahts.



Art.-Nr.	VE
36 07 20	1
36 07 21	10

Fugenhobel und Ersatzklinge

Fugenhobel Art.-Nr. 36 07 20 zum
 Abschälen von weichem Schweiß-Draht,
 mit Klinge. Ersatzklinge Art.-Nr. 36 07 21.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 07 22	22 cm	1

Viertelmondmesser

Aus Spezial-Stahl für die PVC-Bodenverlegung.



Art.-Nr.	VE
36 07 23	1

Schweißnahtschlitten

Für planebene Schweißnähte.
 Einsetzbar mit Viertelmondmesser.



Art.-Nr.	VE
36 07 30	1

Anreißer

Für elastische Bodenbeläge mit Anreißstift.

Design-Beläge verlegen



Design-Cutter 330

Design-Cutter zum Schneiden vieler Bodenbeläge wie PVC-Designbelag und Teppich, auch für Leder, Kork und Gummi geeignet. Schnittbreite 330 mm, Schnittwinkel 0-45°. Ersatzklinge: Art.-Nr. 36 70 01.

Art.-Nr.	VE
36 70 00	1
36 70 01	1



Leistenschere

Mit 45° Winkelanschlag für Gehungsschnitte. Besonders geeignet zum Schneiden von Aussparungen in Designbelägen. Auswechselbare Trapezklinge mit 6 cm Schnitttiefe. Ersatzklingen: Art.-Nr. 36 06 41 (10 Klingen im Dispenser).

Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
36 06 40	60 mm	1
36 06 41		1



Fasenkönig

Zum Trimmen und Anfassen der Belagskanten von Designbelägen. Unterkanten werden sauber gebrochen für die exakte Verlegung. Müheloses Kürzen von Belägen durch Abhobeln. Inklusive 10 Ersatzklingen.

Art.-Nr.	VE
36 07 35	1



Andrückrolle Triple Flex

Flexible Walzen passen sich optimal der Oberflächenstruktur an und ermöglichen ein schonendes und blasenfreies Anreiben. Sehr leichtgängige, kugelgelagerte Walzen, Breite 150 mm. Bestens auch geeignet für elastische und PVC-Designbeläge.

Art.-Nr.	Breite	VE
36 19 10	150 mm	1

Parkett und Laminat verlegen



Art.-Nr.	VE
36 80 00	1

Laminatschneider


Speziell zum Schneiden von Laminat und MDF.
Maximale Schnittbreite 21 cm.
Mit Auflageblock.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 82 00	20 cm	1

Winkelschmiege mit Stahlzunge

Zur Übertragung individueller Raumwinkel auf
das Baumaterial.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 82 50	25 cm	1

Schreinerwinkel

Mit Maßeinteilung zur Ausrichtung von 45° und
90°.



Art.-Nr.	VE
36 81 00	1

Distanzkeile Buche

100 Stück im PE-Beutel.



Art.-Nr.	Länge	VE
36 84 20	420 mm	1

Profi-Zugeisen

Für Parkett und Laminat, mit Filzunterlage.



Art.-Nr.	Länge	VE
36 81 10	45 cm	1

Schlagholz, glatt

Kunststoff verhindert auch bei stärkeren Hammerschlägen eine Beschädigung des Parkett- oder Laminatbodens.

Glatte Ausführung für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatböden.



Art.-Nr.	Länge	VE
36 81 20	45 cm	1

Schlagholz mit Fase

Kunststoff verhindert auch bei stärkeren Hammerschlägen eine Beschädigung des Parkett- oder Laminatbodens. Ausführung mit Fase für die Verlegung von vollflächig verklebten Parkett- und Laminatböden.



Art.-Nr.	Größe	VE
36 87 26	26 mm	1

Stechbeitel

Zum Ausheben, Abtrennen und Einlassen von Löchern.



Art.-Nr.	Größe	VE
09 83 10	30 mm x 220 mm	1

Versiegelungs-Bürste

Vulkanisiert, mit kräftiger heller China-Borste und offenen Stirnseiten für problemloses Arbeiten bis zum Rand. Mit Stielhalter.



Art.-Nr.	Breite	VE
32 47 27	27 cm	5

Doppelblatt-Flächenspachtel

Mit abgerundeten Ecken zum Auftragen von Wachs und Öl.

Bodenbeschichtungs- Werkzeuge



Jumbo-Bügel

Mit Metallgriff, hochglanzverzinkt.
Einfach verstellbar mittels Flügelschrauben,
für Walzenbreiten von 30 - 61 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 55 00	30 - 61 cm	1

★★★
PREMIUM



Jumbo-Walze, ViscoSTAR 7 blau

Besonders geeignet für wasserverdünnbare
Acryl-/PU Parkettversiegelungen,
für Jumbo-Bügel.

Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
14 18 40	40 cm	1
14 18 60	60 cm	1



Jumbo-Walze, ViscoSTAR 13 grau

Besonders geeignet für lösemittelhaltige
2-Komponenten-Beschichtungen/
Versiegelungen, für Jumbo-Bügel.

Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
14 22 40	40 cm	1
14 22 60	60 cm	1



Jumbo-Entlüftungswalze

Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von
Bläschen bei der Nachbearbeitung
hochviskoser Materialien, für Jumbo-Bügel.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 82 40	40 cm	1
17 82 60	60 cm	1



Art.-Nr.	Breite	VE
17 82 19	19 cm	1
17 82 24	24 cm	1

Entlüftungs-Roller

Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, mit fest montiertem Bügel.



Art.-Nr.	VE
36 82 10	1

Messkeil

Messkeil aus Aluminium zum Messen von Unebenheiten im Estrich in Verbindung mit einer Richtlatte. Messbereich von 1-20 mm in 1 mm-Skalierung.



Art.-Nr.	Größe	VE
32 70 56	56 cm	1
32 70 59		1

Großflächenraket Expert

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Mit Stielhalter und 2 Nivellierstiften zum Einstellen der Schichtstärke. Für zwei Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Lieferung ohne Zahnschienen. Ersatznivellierstifte Art.-Nr. 32 70 59: Satz mit 2 Stück.



Art.-Nr.	Größe	VE
32 59 56	56 cm	1

Großflächenraket

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Für 2 Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Ohne Zahnschienen.



Zahnschiene 56 cm für Großflächenraket

Art.-Nr.	Zahnung	VE
32 74 11	R1	5
32 74 12	R2	5
32 74 13	R3	5

Zahnungen

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
R 1		1,50	4,00	3,00	R
R 2		2,00	4,00	5,00	R
R 3		2,40	6,00	5,00	U

a = Zahnbeite bzw. Kerbenabstand
 b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
 c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbtiefe
 y = Kerbwinkel



Gummischieber und Ersatzgummi, lösemittelbeständig

Zum großflächigen Verfugen und zum Auftragen und Verteilen von hochviskosen Bodenbeschichtungsmaterialien.
 Ersatzgummi Art.-Nr. 32 67 61.

Art.-Nr.	Größe	VE
32 67 60	60 cm	1
32 67 61	60 cm	1



Nagelschuhe

Schuhe aus hochwertigem, langlebigem Elastomer. Einfaches Reinschlüpfen und gute Passform. Keine Verschmutzung von Befestigungsriemen mehr.
 Größe 41-46, Nagellänge 21 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
36 90 10	Universell	1



Nagelsohlen

Polypropylen-Kunststoff mit 13 gehärteten Stahlnägeln. Größe 41-45, Nagellänge 33 mm.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
36 90 00	135 mm / 310 mm	1

Glaser-Werkzeug



Kittmesser
Steif, zweischneidige Klinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 05 00	105 mm	1



Kittmesser
Französische Form.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 10 00	105 mm	1



Kittmesser
Schweizer Form, Klingebreite 20 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 14 00	80 mm	1



Wasserschenkel-Kittmesser
Gebogene Klinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
33 18 00	105 mm	1



Glasschaber und Ersatzklingen
Stumpfe Seite für grobe Arbeiten,
angeschliffene Seite für Feinarbeiten,
einfacher Klingenwechsel.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 35 30 11.

Art.-Nr.	Länge	VE
35 30 10	100 mm	1
35 30 11	100 mm	10



Farb- und Glasschaber und Ersatzklingen
Mit rostfreier Klinge. Flexibilität durch
variablen Vorschub der verstellbaren Klinge.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 35 30 13
(1 Pack = 10 Klingen).

Art.-Nr.	Größe	VE
35 30 03	100 mm	10
35 30 13	100 mm	10



Glasschaber Metall und Ersatzklingen
Mit versenkbarer Klinge, einseitig verwendbar.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 35 30 95
(1 Pack = 10 Klingen).

Art.-Nr.	Länge	VE
35 30 05	40 mm	10
35 30 95	40 mm	10



Glasschaber Kunststoff
Mit Klinge und Klingenschutz.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 30 02	60 mm	12



Glasschabe-Klinge
Mit Halter, Klinge einseitig verwendbar.

Art.-Nr.	Länge	VE
35 31 01	40 mm	36



Glasschabe-Klinge
Mit Halter und Schutzkappe, Klinge einseitig
verwendbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
35 31 10	40 mm	12




Industrie-Klingen
Eckig. (1 Pack = 20 Klingen)

Art.-Nr.	Länge	VE
35 30 20	43 mm	10

Qualitätswerkzeug für Qualitätsarbeit.

Sie erwarten von Ihrem Farbauftrag keine Überraschungen, sondern perfekte Ergebnisse. Mit STORCH finden Sie die richtigen Werkzeuge und Maschinen für einen perfekten Farbauftrag – mit allen Materialien und auf jedem Untergrund.

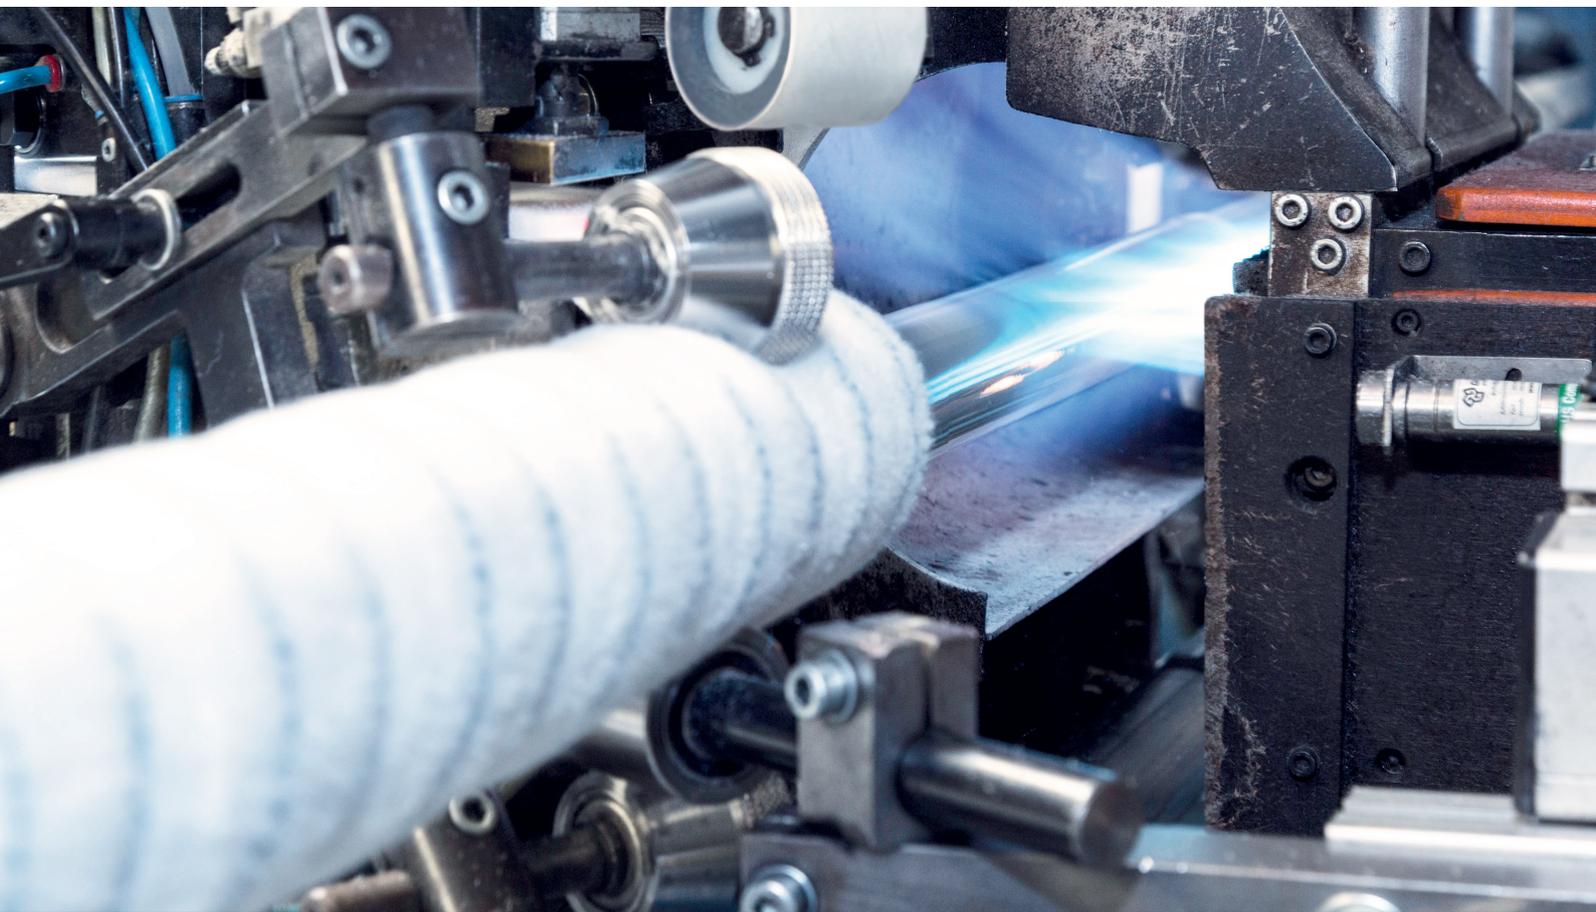

Farbe auftragen



Service-Info

Ihr Wissensvorsprung

Das PerfectFinish-Praxistraining macht Sie fit für den effizienten Lack- und Farbauftrag. Und auch beim Einsatz von Gerätetechnik profitieren Sie vom STORCH-Know-how – mit dem SprayFIT-Training für Airlesstechnik.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Komplettsortiment für den optimalen Farbauftrag mit allen Lacken, Dispersionsfarben und Lasuren
- Innovative Handwerkzeuge für zeitsparendes Arbeiten
- Effiziente STORCH-Airless- und HVLP-Maschinenteknik für den nebelarmen Farbauftrag

Farbe auftragen

Pinself	164
Decken-Bürsten	190
Schablonen	193
Pinself und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten	197
Groß- und Kleinflächen-farbwalzen und -roller	201

Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen und -roller	224
Spezial-Werkzeuge für Dekorations- und Wischtechniken	234
Zubehör für den Farb- und Lackauftrag	236
LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	236

Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe	239
Becher, Eimer, Wannen, Abstreif-Gitter	241
Werkzeuge zum Sieben & Anmischen	244
Airless-Technik	246
HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte	267
Spritztechnik: Kompressoren, Zubehör	269
Sprühtechnik	270




PerfectFinish PerfectFinish Wand & Fassade

- Perfekte Ergebnisse mit allen Lacken sowie Wand-, Decken- und Fassadenfarben
- Abgestimmte Werkzeuge und Maschinen für den Einsatz aller Materialien
- Erstklassige Ergebnisse an Wand & Fassade



STORCH-SprayFIT

- Sicherheit bei Auswahl- und Einsatz der Airless-Technik
- LeOS Airless-Zubehör für den nebelarmen Farbauftrag

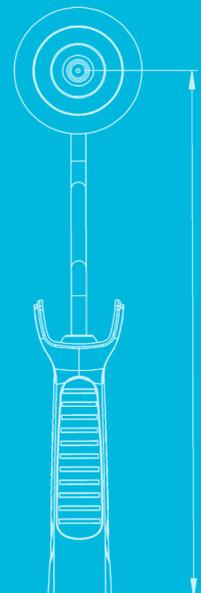

Pinselfür alle Farben

Neben Pinseln aus Naturborsten, die zum Großteil mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert sind, bietet STORCH eine große Auswahl von Pinseln aus hochwertigen, auf die Anwendung abgestimmten, Kunstfasermischungen.

Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist die Wahl des richtigen Pinsels passend zum Material. Neben jedem Pinsel finden Sie dafür entsprechende Hinweise mit Angabe der jeweils besten Materialeignung des Pinsels.

Um Ihnen die Auswahl weiter zu erleichtern, tragen STORCH Premium- und Profi-Pinsel einprägsame Namen, die dadurch zusätzlich signalisieren, für welche Materialien sie am besten geeignet sind und welche Oberflächengüte Sie damit erzielen können.

Premium-Pinsel LasurSTAR mit Farbkammer

Die tiefere Einlage aus Naturborsten stabilisiert mit Kunstfasern gewährleistet eine extrem hohe Materialaufnahme und -haltung. Die längeren, feinen Kunstfasern schließen die Farbkammer beim Streichen und ermöglichen eine gleichmäßige Farbabgabe mit optimalem Finish.

Weitere Vorteile:

- Hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe
- Gute Farbhaltung mit geringem Tropfen
- Für wasser- und lösemittelbasierte Lasuren
- Besonderer Nutzen bei sehr flüssigen Anstrichmitteln

Pinselfür z.B. geeignet für:

★ Wand- u. Fassade	★ = optimal geeignet
☆ Aqua-Lack	☆ = gut geeignet
☆ Classic-LH-Lack	
○ Lasur	
○ Grundierung	

- **Wand- u. Fassade:** Dispersions-, Latex-, Silikoharz-, Silikat-Farben
- **Aqua-Lack:** Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und Parkettversiegelungen
- **Classic-LH-Lack:** Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen
- **Lasur:** Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren
- **Grundierung:** Tiefgründe und Imprägnierungen



Material	Lasur	Aqua	Classic
Qualität	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Lösemittelbasierte (Classic-LH-) Lacke und Farben
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ★★★ PREMIUM = STAR </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> Natur-/ Kunstborsten-Mix	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kunstborste </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Extra feine Kunstborste </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kunstborste </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Natur-/ Kunstborsten-Mix </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Reine Naturborste </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ★★ PROFI = TOP </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> Natur-/ Kunstborsten-Mix	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kunstborste </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kunstborste </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Natur-/ Kunstborsten-Mix </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Reine Naturborste </div>

★★★
PREMIUM

☆ Wand- u. Fassade

☆ Aqua-Lack

☆ Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung



Kapselpinsel LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten stabilisiert mit Kunstfasern. Mit rostbeständiger Kapsel und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 23 25	25 mm/52 mm	6
02 23 29	29 mm/58 mm	6

★★★
PREMIUM

☆ Wand- u. Fassade

☆ Aqua-Lack

☆ Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung



Flach-Pinsel LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten stabilisiert mit Kunstfasern. Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 22 50	50 mm/20 mm x 63 mm	6
04 22 75	75 mm/30 mm x 68 mm	6

★★★
PREMIUM

☆ Wand- u. Fassade

☆ Aqua-Lack

☆ Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung



Flächenstreicher LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten stabilisiert mit Kunstfasern. Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 22 10	100 mm/30 mm x 68 mm	3

Profi-Pinsel LasurTOP

Hochwertige konische Kunstborste mit feinen Fahnen, untermischt mit ausgesuchter China-Borste. Der LasurTOP ist ein Allroundpinsel für alle Lasuren mit guter Farbhaltung und Farbabgabe.



Weitere Vorteile:

- Sehr gute Verschleissung
- Auch für Dickschichtlasuren sehr gut geeignet

Material	Lasur		Aqua		Classic	
Qualität	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
			STORCH AquaSTAR soft	Extra feine Kunstborste	STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicSTAR pur	Reine Naturborste
★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Flach-Pinsel LasurTOP

Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix. Ideal für dünnflüssige Materialien. Mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 54 20	20 mm/16 mm x 50 mm	6
04 54 25	30 mm/17 mm x 50 mm	6
04 54 40	40 mm/19 mm x 55 mm	6
04 54 50	50 mm/20 mm x 62 mm	6
04 54 65	60 mm/22 mm x 68 mm	6
04 54 75	80 mm/23 mm x 68 mm	6
04 54 90	100 mm/24 mm x 73 mm	3

★★
PROFI

Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung



Flächenstreicher LasurTOP

Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix.
Ideal für dünnflüssige Materialien.
Mit lackiertem Holzkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 26 10	100 mm/30 mm x 67 mm	6
08 26 12	120 mm/39 mm x 71 mm	6
08 26 14	140 mm/40 mm x 75 mm	3

Premium-Pinsel AquaSTAR

Spitzenqualität mit blau-weißer, vollsynthetischer Borstenmischung, in Länge und Elastizität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung der neuesten wasserbasierten Lacke.



Weitere Vorteile:

- Für optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish
- Dauerhaft hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit für 5 x längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel

Material	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic-LH-) Lacke und Farben	
PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
			STORCH AquaSTAR soft		extra feine Kunstborste	STORCH ClassicSTAR mix
	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

PREMIUM



Ring-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 20 04	4 /68 mm	6
02 20 06	6 /74 mm	6
02 20 08	8 /80 mm	6
02 20 10	10 /86 mm	6
02 20 12	12 /86 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

PREMIUM



Kapsel-Pinsel spitze Form AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge und lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 27 15	15 /58 mm	6
02 27 19	19 /58 mm	6
02 27 23	23 /58 mm	6
02 27 25	25 /64 mm	6
02 27 27	27 /69 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

PREMIUM



Flach-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 19 30	30 mm/19 mm x 48 mm	6
04 19 40	40 mm/20 mm x 53 mm	6
04 19 50	50 mm/21 mm x 58 mm	6
04 19 60	60 mm/22 mm x 66 mm	6
04 19 75	75 mm/23 mm x 72 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

★★★
PREMIUM



★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

Beschneide-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß.
Mit rostfreier Zwinge, abgeschrägt für leichtes Beschneiden.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 01 40	40 mm/13 mm x 51 mm	6
04 01 50	50 mm/15 mm x 60 mm	6

★★★
PREMIUM



★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

Heizkörper-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß.
Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 92 35	35 mm/10 mm x 51 mm	6
04 92 50	50 mm/10 mm x 56 mm	6
04 92 60	60 mm/10 mm x 62 mm	6
04 92 75	70 mm/10 mm x 62 mm	6

★★★
PREMIUM



★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

Fassaden-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß.
Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 67 50	50 mm/14 mm x 53 mm	6
04 67 60	60 mm/16 mm x 60 mm	6
04 67 75	75 mm/17 mm x 65 mm	6

★★★
PREMIUM



★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

Platt-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß.
Mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 55 10	10 mm/35 mm	12
05 55 15	15 mm/37 mm	12
05 55 20	20 mm/40 mm	12
05 55 25	25 mm/42 mm	12
05 55 30	30 mm/45 mm	6

★★★
PREMIUM



★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

Flächenstreicher AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß.
Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 28 07	70 mm/30 mm x 75 mm	3
08 28 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

Premium-Pinsel AquaSTAR soft



Extrem weiche konische Kunstborste mit sehr feiner Spitze.
Optimal für niedrigviskose, wasserbasierte Lacke.

Weitere Vorteile:

- Optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes, streifenfreies Oberflächenfinish
- Großes Filament-Volumen für hohe Farbaufnahme

Material	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic-LH-) Lacke und Farben	
PREMIUM = STAR		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				extra feine Kunstborste		Natur-/ Kunstborsten-Mix
PROFI = TOP		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Reine Naturborste
				Kunstborste		Kunstborste
				Kunstborste		Natur-/ Kunstborsten-Mix
	Kunstborste		Reine Naturborste			

PREMIUM



Kapselpinsel spitze Form AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostbeständiger Kapsel und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 25 21	21 mm/58 mm	6
02 25 25	25 mm/58 mm	6

PREMIUM



Flach-Pinsel AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 25 30	30 mm/19 mm x 44 mm	6
04 25 40	40 mm/20 mm x 51 mm	6
04 25 50	50 mm/21 mm x 51 mm	6
04 25 60	60 mm/22 mm x 57 mm	6
04 25 75	75 mm/23 mm x 64 mm	6

PREMIUM



Platt-Pinsel AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostfreier Zwinde und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 60 20	20 mm/40 mm	12
05 60 25	25 mm/42 mm	12

★★★
PREMIUM



★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

Schrägstrichzieher AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 10 15	11 mm/17 mm	6
05 10 20	18 mm/22 mm	6
05 10 25	25 mm/26 mm	6

Ideal zum Ziehen von Linien und zum exakten Beschneiden.

Profi-Pinsel AquaTOP

Hochwertige Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen. Der AquaTOP ist sehr gut auf die Verarbeitung wasserbasierter Lacke und Farben eingestellt.

Weitere Vorteile:

- Rostgeschützte Fassungen
- Leicht zu reinigen



Material / Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
PREMIUM = STAR		Natur-/ Kunstborsten-Mix	AquaSTAR	Kunstborste	ClassicSTAR	Kunstborste
			AquaSTAR soft	Extra feine Kunstborste	ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					ClassicSTAR pur	Reine Naturborste
PROFI = TOP		Natur-/ Kunstborsten-Mix	AquaTOP	Kunstborste	ClassicTOP	Kunstborste
					ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					ClassicTOP pur	Reine Naturborste

PROFI



Ring-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständigem Ring und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 21 04	4 / 70 mm	6
02 21 06	6 / 70 mm	6
02 21 08	8 / 76 mm	6
02 21 10	10 / 83 mm	6

PROFI



Flach-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 20 30	30 mm/15 mm x 52 mm	6
04 20 40	40 mm/16 mm x 57 mm	6
04 20 50	50 mm/18 mm x 63 mm	6
04 20 60	60 mm/19 mm x 63 mm	6
04 20 80	80 mm/19 mm x 70 mm	6

PROFI



Heizkörper-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen. Formstabil für exaktes Beschneiden. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 93 25	25 mm/9 mm x 44 mm	6
04 93 35	35 mm/9 mm x 51 mm	6
04 93 50	50 mm/9 mm x 57 mm	6
04 93 60	60 mm/9 mm x 63 mm	6
04 93 75	75 mm/9 mm x 63 mm	6

★★
PROFI



Fassaden-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen. Formstabil für exaktes Beschneiden. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 57 50	50 mm/14 mm x 57 mm	6
04 57 60	60 mm/15 mm x 63 mm	6
04 57 75	75 mm/17 mm x 70 mm	6

★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

★★
PROFI



Platt-Pinsel AquaTOP, gebogen

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 57 15	15 mm/38 mm	6
05 57 20	20 mm/40 mm	6
05 57 25	25 mm/45 mm	6
05 57 30	30 mm/50 mm	6

★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

★★
PROFI



Flächenstreicher AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 29 10	100 mm/30 mm x 70 mm	6

★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

Premium-Pinsel ClassicSTAR

Spitzenqualität mit schwarz/weißer, vollsynthetischer Borstenmischung, in Länge und Qualität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken.



Weitere Vorteile:

- Speziell entwickelte Borsten für optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish
- Dauerhaft hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit für 5 x längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel.

Material Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
PREMIUM = STAR		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Kunstborste
				Extra feine Kunstborste		borsten-Mix
		Reine Naturborste				
						Kunstborste
PROFI = TOP		Natur-/ Kunstborsten-Mix		Kunstborste		Natur-/ Kunstborsten-Mix
						Reine Naturborste

PREMIUM



Ring-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß. Mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 19 04	4 /62 mm	6
02 19 06	6 /68 mm	6
02 19 08	8 /74 mm	6
02 19 10	10 /80 mm	6
02 19 12	12 /80 mm	6

PREMIUM



Flach-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 18 30	30 mm/19 mm x 42 mm	6
04 18 40	40 mm/20 mm x 48 mm	6
04 18 50	50 mm/21 mm x 52 mm	6
04 18 60	60 mm/22 mm x 60 mm	6
04 18 75	75 mm/23 mm x 66 mm	6

PREMIUM



Platt-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß. Mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 54 10	10 mm/31 mm	12
05 54 15	15 mm/32 mm	12
05 54 20	20 mm/35 mm	12
05 54 25	25 mm/38 mm	12
05 54 30	30 mm/40 mm	6

★★★
PREMIUM

Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung



Flächenstreicher ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 27 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

Premium-Pinsel ClassicSTAR mix und ClassicSTAR pur

Hochwertige, 3 mal gekochte volle China-Borste im ClassicSTAR pur, beim ClassicSTAR mix stabilisiert mit hochwertiger, konischer Kunstborste.



Weitere Vorteile:

- Optimal auf die Verarbeitung von zähen Lösemittellacken eingestellt.
- Die stabilisierende Kunstborste hält den Pinselkopf formstabil.

Material Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
			STORCH AquaSTAR soft	Extra feine Kunstborste	STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
	STORCH ClassicSTAR pur	Reine Naturborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
			STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
STORCH ClassicTOP mix			Natur-/ Kunstborsten-Mix			
★★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste
			STORCH ClassicTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
			STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste		

★★★★ PREMIUM



Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, auf Schluss gearbeitet. Mit doppeltem Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 03 02	2 / 57 mm	6
02 03 04	4 / 64 mm	6
02 03 06	6 / 70 mm	6
02 03 08	8 / 75 mm	6
02 03 10	10 / 75 mm	6
02 03 12	12 / 82 mm	6

★★★★ PREMIUM



Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, auf Schluss gearbeitet. Mit kurzem doppeltem Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 07 04	4 / 62 mm	12
02 07 06	6 / 62 mm	6
02 07 08	8 / 68 mm	12
02 07 10	10 / 70 mm	6

★★★★ PREMIUM



Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, auf Schluss gearbeitet. Mit 2-fach geknotetem Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 06 02	2 / 57 mm	6
02 06 04	4 / 64 mm	6
02 06 06	6 / 70 mm	6
02 06 08	8 / 75 mm	6
02 06 10	10 / 75 mm	3

★★★
PREMIUM



Franz. Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Erstklassig auf Spitze gearbeitet, besonders für Beschneidarbeiten geeignet. Mit einfachem Fadenvorband und rostfreier Kupferkapsel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 29 15	15 /48 mm	6
02 29 19	19 /54 mm	6
02 29 23	23 /60 mm	6
02 29 27	27 /70 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

★★★
PREMIUM



Oval-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit 3-fachem Fadenvorband, voll ausgegossener Zwinge und flach geschliffenem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 61 04	23 /62 mm	6
02 61 06	28 /70 mm	6
02 61 08	33 /75 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

★★★
PREMIUM



Flach-Pinsel ClassicSTAR mix

Extra stark, mit ausgesuchter, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 03 30	30 mm/19 mm x 45 mm	6
04 03 40	40 mm/22 mm x 50 mm	6
04 03 50	50 mm/22 mm x 50 mm	6
04 03 60	60 mm/22 mm x 57 mm	6
04 03 75	75 mm/22 mm x 57 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

★★★
PREMIUM



Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelstahl-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 71 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 71 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 71 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 71 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 71 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

★★★
PREMIUM



Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit rostfreier Metallzwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 79 30	30 mm/10 mm x 48 mm	12
04 79 40	40 mm/11 mm x 49 mm	12
04 79 50	50 mm/11 mm x 52 mm	12
04 79 60	60 mm/11 mm x 60 mm	12
04 79 70	70 mm/12 mm x 62 mm	12

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 70 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 70 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 70 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 70 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 70 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelstahl-Zwinge.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 83 50	50 mm/19 mm x 60 mm	6
04 83 75	70 mm/20 mm x 67 mm	6
04 83 99	100 mm/22 mm x 67 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit zusätzlich gehefteter Edelstahl-Zwinge und extra starkem Buchenholzstiel.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 65 50	50 mm/17 mm x 60 mm	6
04 65 60	60 mm/17 mm x 62 mm	6
04 65 75	75 mm/19 mm x 66 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 64 75	70 mm/20 mm x 65 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit zusätzlich gehefteter Messing-Zwinge und kurzem, sehr griffigem Buchenholzstiel.

★★★
PREMIUM



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 49 10	10,8 mm/28 mm	12
05 49 15	16,4 mm/34 mm	12
05 49 20	21,4 mm/37 mm	12
05 49 25	26,3 mm/39 mm	12
05 49 30	34 mm/45 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gebogen

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit nahtloser, rostfreier Zwinge.

★★★
PREMIUM



Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gerade

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten.
Mit nahtloser, rostfreier Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 45 10	10 mm/29 mm	12
05 45 15	11,3 mm/27 mm	12
05 45 20	20,7 mm/38 mm	12
05 45 25	22,1 mm/40 mm	12

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

★★★
PREMIUM



Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste.
Mit nahtloser Silber-Zwinge.
Hinweis: Bis Gr. 10 runder Stiel, ab Gr. 12 flacher Stiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 09 06	6 mm/15 mm	6
05 09 08	8 mm/15 mm	6
05 09 10	10 mm/17 mm	6
05 09 12	12 mm/19 mm	6
05 09 16	16 mm/24 mm	6
05 09 20	20 mm/29 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

★★★
PREMIUM



Flächenstreicher ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter, rückgefetteter, extra langer schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Kunststofffassung und Buchenholzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 62 10	100 mm/30 mm x 77 mm	6
08 62 12	120 mm/30 mm x 77 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

Profiquualitäten ClassicTOP, ClassicTOP mix und ClassicTOP pur

Hochwertige Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen im ClassicTOP, ausgesuchte, 2 mal gekochte China-Borste im ClassicTOP pur, beim ClassicTOP mix stabilisiert mit hochwertiger, konischer Kunstborste.



Weitere Vorteile:

- Sehr gut auf die Verarbeitung von zähen Lösemittellacken eingestellt
- Die stabilisierende Kunstborste sowie auch der reine Kunstborsten-Mix halten den Pinselkopf formstabil
- Auch sehr gut für Wandfarben geeignet

Material / Qualität	Lasur		Aqua		Classic	
	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
★★★ PREMIUM = STAR	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
			STORCH AquaSTAR soft	Extra feine Kunstborste	STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicSTAR pur	Reine Naturborste
★★ PROFI = TOP	STORCH LasurTOP	Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunstborsten-Mix
					STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste

★★ PROFI



Ring-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Doppelter Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 09 02	2 / 56 mm	6
02 09 04	4 / 63 mm	6
02 09 06	6 / 63 mm	6
02 09 08	8 / 69 mm	6
02 09 10	10 / 75 mm	6
02 09 12	12 / 82 mm	6
02 09 14	14 / 82 mm	6

★★ PROFI



Ring-Pinsel ClassicTOP mix

Formstabile Borstenmischung aus hochwertiger, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Edelstahl-Kapsel, einfacher Fadenvorband und lackierter Holzstiel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 33 02	2 / 51 mm	12
02 33 04	4 / 57 mm	12
02 33 06	6 / 64 mm	12
02 33 08	8 / 74 mm	12
02 33 10	10 / 71 mm	12

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Weißblech-Zwinge und unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 11 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 11 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 11 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 11 50	50 mm/20 mm x 54 mm	6
04 11 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 11 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 11 90	100 mm/24 mm x 60 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Weißblech-Zwinge und unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 10 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 10 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 10 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 10 50	50 mm/20 mm x 48 mm	6
04 10 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 10 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 10 90	100 mm/24 mm x 67 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Flach-Pinsel ClassicTOP

Mit hochwertigem schwarzem Kunstborsten-Mix, Weißblech-Zwinge und braun lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 21 25	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 21 40	40 mm/15 mm x 51 mm	6
04 21 50	50 mm/16 mm x 57 mm	6
04 21 65	60 mm/17 mm x 57 mm	6
04 21 75	80 mm/18 mm x 63 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Flach-Pinsel ClassicTOP

Mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, Weißblech-Zwinge und braun lasiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 16 25	30 mm/15 mm x 44 mm	6
04 16 40	40 mm/16 mm x 51 mm	6
04 16 50	50 mm/18 mm x 57 mm	6
04 16 65	60 mm/19 mm x 57 mm	6
04 16 75	80 mm/19 mm x 63 mm	6
04 16 99	100 mm/21 mm x 63 mm	6
04 40 03	3er Set: 30, 50, 80 mm	20

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Messing-Zwinge und grün lasierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 13 20	20 mm/14 mm x 43 mm	6
04 13 30	30 mm/15 mm x 48 mm	6
04 13 40	40 mm/17 mm x 48 mm	6
04 13 50	50 mm/17 mm x 54 mm	6
04 13 60	60 mm/18 mm x 54 mm	6
04 13 80	80 mm/20 mm x 60 mm	6
04 13 99	100 mm/21 mm x 67 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Flach-Pinsel ClassicTOP pur

Mit kurzer, ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 14 30	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 14 40	40 mm/15 mm x 44 mm	6
04 14 50	50 mm/16 mm x 50 mm	6
04 14 70	70 mm/18 mm x 50 mm	6
04 14 99	100 mm/18 mm x 57 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 69 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 69 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 69 75	75 mm/9 mm x 57 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 72 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 72 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 72 75	75 mm/9 mm x 61 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 59 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 59 60	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 59 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6

★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix, kurzer Stiel

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste, Mit Weißblech-Zwinge und kurzem unlackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 63 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 63 65	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 63 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6

★★
PROFI



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborste, Mit Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 60 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 60 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 60 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

★★
PROFI



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste, Mit Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 61 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 61 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 61 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

★★
PROFI



Platt-Pinsel ClassicTOP mix, gebogen

Premium Borstenmischung aus ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 50 15	15 mm/35 mm	12
05 50 20	20 mm/42 mm	12
05 50 25	25 mm/42 mm	12
05 50 30	30 mm/48 mm	6
05 50 35	35 mm/48 mm	6

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

★★
PROFI



Platt-Pinsel ClassicTOP mix, gerade

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 46 10	10 mm/29 mm	12
05 46 15	15 mm/32 mm	12
05 46 20	20 mm/42 mm	12
05 46 25	25 mm/42 mm	12

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

★★
PROFI



Schräg-Strichzieher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, kurzer schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Edelstahl-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 13 15	15 mm/13 mm	12
05 13 20	20 mm/18 mm	12
05 13 25	25 mm/24 mm	12
05 13 30	30 mm/24 mm	12

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung

★★
PROFI

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung



Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Kunststoffkörper und Buchenholzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 36 07	70 mm/30 mm x 60 mm	6
08 36 10	100 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 14	140 mm/40 mm x 71 mm	3
08 36 15	150 mm/50 mm x 77 mm	6

★★
PROFI

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung



Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, langer grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 07 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6
09 07 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3

★★
PROFI

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung



Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, extra-langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Holzkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 30 07	70 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 10	100 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 12	120 mm/30 mm x 67 mm	6
08 30 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3
08 30 15	150 mm/50 mm x 78 mm	3

★★
PROFI

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung



Flächenstreicher ClassicTOP

Mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 34 07	70 mm/30 mm x 55 mm	6
08 34 10	100 mm/30 mm x 60 mm	6
08 34 12	120 mm/30 mm x 63 mm	6
08 34 14	140 mm/40 mm x 64 mm	6
08 34 15	150 mm/50 mm x 70 mm	6

Spezial-Pinsel

SPEZIAL



Flach-Pinsel, helle Borste

Mit ausgesuchter, heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel. Ideal für Ausbesserungs- und Lackierarbeiten.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 46 15	15 mm/7 mm x 38 mm	12
04 46 25	30 mm/9 mm x 38 mm	12
04 46 40	40 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 50	50 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 65	60 mm/11 mm x 45 mm	12
04 46 75	70 mm/12 mm x 45 mm	12

Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

SPEZIAL



Abbeiz-Pinsel, Nylon-Borste

Hochwertige, lösemittelbeständige Borste, Edelkunststoff-Fassung und unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 50 50	50 mm/17 mm x 59 mm	6

Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

SPEZIAL



Flach-Pinsel, helle China-Borste

Der extraflache „Kuchenpinsel“ mit weiß gebleichter Borste. Ideal zum Ausbessern.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 48 20	20 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 25	25 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 40	40 mm/4 mm x 41 mm	12
04 48 50	50 mm/6 mm x 45 mm	12

Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

SPEZIAL



Verschlicht-Pinsel „PerfectFinish“

Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit Edelstahlzwinge und unlackiertem Holzstiel. Zum feinen Verschlichten von Lacken für bestes Oberflächenfinish. Mit Aufbewahrungstasche. Auch als hochwertiger Modler für Acryl- und Ölfarben einsetzbar. Hinweis: Nicht geeignet für stark lösemittelhaltige Lacke, Reinigung mit handelsüblichem Pinselreiniger.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 45 50	50 mm/7 mm x 45 mm	3
04 45 90	100 mm/8 mm x 48 mm	3
04 45 92	150 mm/9 mm x 55 mm	3
04 45 93	200 mm/9 mm x 55 mm	3

Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

★★
PROFI

☆ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung



Nischen-Pinsel, helle China-Borste

Mit langer, ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste stabilisiert mit Kunstborsten.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
03 22 10	10 /60 mm	6
03 22 12	12 /60 mm	6
03 22 14	14 /66 mm	6
03 22 16	16 /66 mm	6



Nischen-Pinselstiel

Holz, unbehandelt.

Art.-Nr.	Länge	VE
03 20 99	39 cm	6

Standard- und einfache Pinselqualitäten



Ring-Pinsel, helle Borste

Mit guter, 2 mal gekochter Borste und Kunstfasern. Einfacher Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 38 02	2 / 50 mm	12
02 38 04	4 / 50 mm	12
02 38 06	6 / 56 mm	12
02 38 08	8 / 63 mm	12
02 38 10	10 / 63 mm	12
02 38 12	12 / 69 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Ring-Pinsel, helle Borste

Mit guter, 2 mal gekochter Borste und Kunstfasern. Kunststofffassung und unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 02	2 / 39 mm	12
02 46 04	4 / 39 mm	12
02 46 06	6 / 39 mm	12
02 46 08	8 / 44 mm	12
02 46 10	10 / 49 mm	12
02 46 12	12 / 49 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ring-Pinsel, schwarze China-Borste

Mit doppeltem Fadenvorband und lackiertem Holzstiel. Einfache Ausführung, ähnlich der Profi-Qualität 02 09 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 09 66	16 / 83 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ring-Pinsel, helle China-Borste

Mit einfachem Fadenvorband und lackiertem Holzstiel. Einfache Ausführung, ähnlich der Standard-Qualität 02 38 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 38 66	16 / 80 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ring-Pinsel, helle China-Borste

Mit Kunststofffassung und unlackiertem Holzstiel. Einfache Ausführung, ähnlich der Standard-Qualität 02 46 02 ff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 56	6 / 43 mm	12
02 46 58	8 / 46 mm	12
02 46 60	10 / 46 mm	12

**★
STANDARD**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Flach-Pinsel, helle China-Borste
Der Preiswerte. Mit gutem hellen Kunstborsten-Mix, Weißblech-Zwinge und lackiertem Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 44 20	20 mm/10 mm x 38 mm	12
04 44 25	30 mm/11 mm x 38 mm	12
04 44 35	40 mm/12 mm x 44 mm	12
04 44 50	50 mm/13 mm x 44 mm	12
04 44 65	60 mm/14 mm x 45 mm	12
04 44 70	70 mm/15 mm x 51 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Flach-Pinsel, helle China-Borste
Gute China-Borste und Kunstfaser mit blauem Kunststoffstiel. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 32 20	20 mm/13 mm x 40 mm	12
04 32 30	30 mm/14 mm x 40 mm	12
04 32 40	40 mm/15 mm x 40 mm	12
04 32 50	50 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 60	60 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 70	70 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 99	100 mm/15 mm x 60 mm	6
04 40 02	3er Set: 30, 50, 70 mm	20

**★
STANDARD**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Flach-Pinsel, Polyester-Faser
Zylindrische Polyester-Borste. Mit vermessingter Zwinge und blauem Kunststoffstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 55 25	30 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 35	40 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 50	50 mm/15 mm x 56 mm	12
04 55 70	70 mm/15 mm x 62 mm	12
04 40 01	3er Set: 30, 50, 70 mm	20

**★
STANDARD**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste
Der „Metallfreie“. Gute Borste mit kurzschlussicherem, lösemittelfestem Kunststoffstiel und -fassung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 76 25	25 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 40	40 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 50	50 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 65	60 mm/11 mm x 50 mm	12

**★
STANDARD**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Heizkörper-Pinsel, graue Borste
Der Preiswerte mit guter Borste und Kunstfasern, Weißblech-Zwinge.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 75 25	25 mm/10 mm x 51 mm	12
04 75 40	40 mm/11 mm x 51 mm	12
04 75 50	50 mm/11 mm x 57 mm	12
04 75 65	65 mm/12 mm x 63 mm	12
04 75 75	75 mm/12 mm x 63 mm	12

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste
1-fach stark.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 78 25	25 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 40	40 mm/9 mm x 40 mm	12
04 78 50	50 mm/9 mm x 45 mm	12
04 78 65	65 mm/9 mm x 49 mm	12
04 78 75	75 mm/9 mm x 50 mm	12

★ STANDARD

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Fassaden-Pinsel helle Kunstborste, XXL Stiel

Mit hochwertiger beiger Kunstborstenmischung Weißblech-Zwinge, 80 cm langer unlackierter Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 84 75	80 mm/64 mm x 20 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Platt-Pinsel schwarze China-Borste, gebogen

Mit 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 51 10	10 mm/35 mm	12
05 51 15	15 mm/37 mm	12
05 51 20	20 mm/39 mm	12
05 51 25	25 mm/47 mm	12
05 51 30	30 mm/47 mm	6

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Platt-Pinsel schwarze China-Borste, gerade

Mit 2 mal gekochter Borste und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge. Einfache Ausführung.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 47 15	15 mm/38 mm	12
05 47 25	25 mm/40 mm	12

★ STANDARD

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Flächenstreicher, helle China-Borste

Mit guter, 2 mal gekochter, kurzer China-Borste mit Kunstborste, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 60 07	70 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 10	100 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 12	120 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 14	140 mm/40 mm x 57 mm	6
08 60 15	150 mm/50 mm x 63 mm	6

Decken-Bürsten

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Oval-Fassadenbürste

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter, langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 04 00	135 mm/65 mm x 77 mm	1

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Oval-Fassadenbürste

Mit hochwertigem hellen Kunstborsten-Mix. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 04 01	135 mm/65 mm x 60 mm	1

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Oval-Fassadenbürste Lasurtechnik

Hochwertiger Borsten-Mix, mit extra langer, gestaffelter Borste. Ideal für dünnflüssige Materialien. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 05 00	135 mm/65 mm x 85 mm	1

★★★
PREMIUM

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Decken-Bürste

Premium Borstenmischung mit in Reihen gepresster, hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, vulkanisiert, seitlich offen zur leichten Reinigung, Alukörper, Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 33 02	180 mm/80 mm x 103 mm	1

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Decken-Bürste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, vulkanisiert. Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 07 18	180 mm/80 mm x 90 mm	1

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Decken-Bürste

Mit hochwertigem hellen Kunstborsten-Mix, vulkanisiert. Kunststoffkörper und Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 06 10	180 mm/80 mm x 92 mm	1

★★
PROFI

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Decken-Bürste

Nylon-Borste. Vulkanisiert, Kunststoffkörper und -griff.

Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 40 03	180 mm/80 mm x 90 mm	1

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 58 02	180 mm/80 mm x 80 mm	12

Decken-Bürste

Myhalon-Borste. Gestanzt. Holzkörper und Kunststoffgriff.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 76 01	170 mm/70 mm x 70 mm	12

Abbeiz- und Kalkbürste

„Fibre“-Borste. Gestanzt.
Auch zum Auftragen von Teer geeignet.
Holzkörper und Kunststoffgriff.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 72 02	175 mm/75 mm x 75 mm	6

Decken-Bürste

„Silverpren“-Borste. Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest. Kunststoffkörper und -griff.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 69 01	170 mm/70 mm x 67 mm	12
09 69 02	175 mm/80 mm x 67 mm	12

Decken-Bürste


Polypropylen-Borste. Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest. Holzkörper und Kunststoffgriff.

Schablonen-Collection - Gestaltungsmöglichkeiten ohne Grenzen

Mit gestalterischer Dekorationsmalerei gewinnen Sie schnell neue Zielgruppen, die sehr individuelle Vorstellungen haben.

Ihre Kunden werden es Ihnen danken, wenn Sie statt einfacher Renovierarbeiten kreative Gestaltungslösungen anbieten.

Qualitätsschablonen von STORCH sind exakt aus hochwertigem und flexiblem Kunststoff geschnitten. Die Oberfläche ist leicht mattiert und hält so während der Arbeit gut auf dem Untergrund.

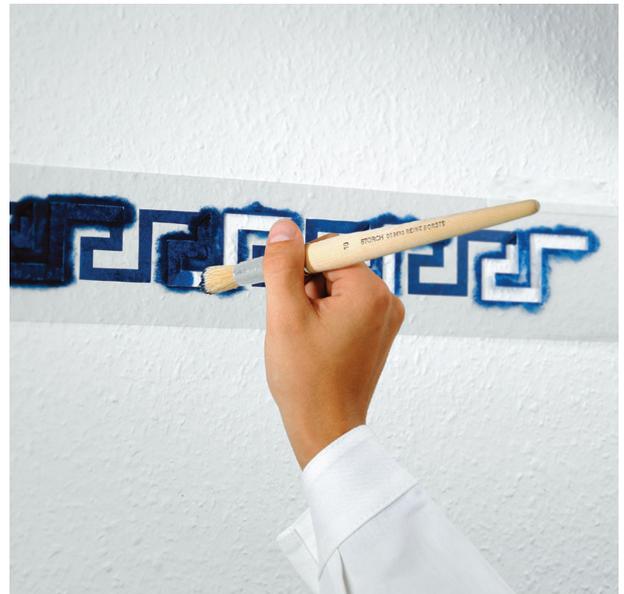

STORCH Schablonen:

- Profi-Maße mit 600 mm Schablonenbreite und 20 bis 250 mm Motivhöhe
- Mehrfach verwendbar, da leicht zu reinigen
- Flexibel, daher für Ecken und Kanten geeignet
- Sauber geschnittene Kanten und Rundungen
- Sorgfältig vorbereitete Motive mit Versatz bzw. Rapportpunkten
- Große Motivauswahl mit Einzelschablonen, Themensets und Komplettsset
- Ausführliche Beschreibung und Anwendungstipps bei jeder Schablone
- Kombinationsmöglichkeit der Schablonen für Friese und Flächendekorationen
- Sichere Verpackung schützt vor Beschädigungen vor und nach der Arbeit

STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive



STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive

Die einzelnen Motive entnehmen Sie bitte unserem Schablonen-Katalog H 00 22 70. Die Verkaufspreise variieren je nach Anzahl der Schläge pro Motiv.

Art.-Nr.	Anzahl Schläge	VE
25 1. ..	1 x	1
25 2. ..	2 x	1
25 3. ..	3 x	1

Themensets: Sammlung aller Schablonen eines Themenkreises

Die STORCH Schablonen Collection umfasst 130 Motive für unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, geordnet in den nachfolgend genannten Themensets. Details zur Motivauswahl siehe separater Schablonen-Katalog.




Themenset 1 „Geometrisch“, 18 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 01 00	18 x	1



Themenset 2 „Floral“, 21 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 02 00	21 x	1



Themenset 3 „Ethno“, 15 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 03 00	15 x	1



Themenset 4 „Antik“, 15 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 04 00	15 x	1



Themenset 5 „Nostalgisch“, 15 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 07 00	15 x	1



Themenset 6 + 7 „Kind & Astro“, 16 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 05 00	16 x	1




Themenset 8 „Historismus“, 10 Motive

Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 19 00	10 x	1



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 26 00	10 x	1

Themenset 9 „Jugendstil“, 10 Motive



Art.-Nr.	Inhalt	VE
25 27 00	10 x	1

Themenset 10 „Art Deco“, 10 Motive



Art.-Nr.	VE
H002270	1

Schablonen-Katalog STORCH-Collection

Zur Vorstellung von und Auswahl aus 130 Schablonenmotiven der Themensets 1-10 zusammen mit Ihren Kunden.



Art.-Nr.	Größe	VE
29 05 10	61,5 x 14 x 46 cm	1

Musterplattenkoffer

Stabiler Holzkoffer mit 10 Einteilungen für Musterplatten. Zur perfekten Präsentation von Schablonenmotiven, Dekorationstechniken oder sonstigen Entwürfen. Ohne Musterplatten.



Art.-Nr.	Größe	VE
25 31 00	60 x 40 x 0,3 cm	10

Musterplatten für Musterplattenkoffer

Trägerplatte für Dekorationstechniken, Schablonenmotive etc., 3 mm stark. Einseitig mit Schutzfolie, beidseitig verwendbar.

Signier-Schablonen und Schablonierzubehör



Zahlen „0 - 9“

Aus Zink-Blech.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 50 10	100 mm	1
24 50 15	150 mm	1
24 50 20	200 mm	1
24 50 25	250 mm	1
24 50 30	300 mm	1



Großbuchstaben „A - Z“

Aus Zink-Blech.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 52 10	100 mm	1
24 52 15	150 mm	1
24 52 20	200 mm	1
24 52 25	250 mm	1
24 52 30	300 mm	1



Schablonierpinsel

Weißer China-Borste, gebleicht, stabile Weißblech-Zwinge. Für Zink- und Kunststoff-Schablonen, zum Schablonieren auf Wänden, Stoffen und Papier.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 36 02	Ø 5 / 2	6
05 36 04	Ø 8 / 4	6
05 36 06	Ø 10 / 6	6
05 36 08	Ø 12 / 8	6
05 36 10	Ø 14 / 10	3
05 36 12	Ø 15 / 12	3
05 36 14	Ø 17 / 14	3
05 36 16	Ø 18 / 16	3
05 36 18	Ø 21 / 18	3
05 36 20	Ø 25 / 20	3



Schablonen-Papier

0,1 mm stark, selbstklebend, zum Schneiden von Schablonen.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 36 30	30 cm x 25 m	1

Schablonen-Folie

0,25 mm stark, Kunststoff, Meterware.

Art.-Nr.	Größe	VE
24 34 00	120 cm x 100 m	1



Schablonen-Messer und Ersatzklingen

Messer aus Leichtmetall, mit 10 Klingen.
Ersatzklingen: Art.-Nr. 23 25 50.
1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	VE
23 25 00	1
23 25 50	1

Pinsel und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten



Maler-Lineal

Aus astfreiem Naturholz mit Fase.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 10 10	100 cm	10



Mal-Stock

Aus Weichholz, zur Unterstützung der Hand beim Malen feiner Motive und Linien.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 10 00	100 cm	1



Mal-Stock Alu zerlegbar

Aluminium, zerlegbar, mit Korkkugel, Ø = 40mm und Auflageplatte mit 3 fixierbaren Abständen zur Fläche. Zur variablen Unterstützung der Hand beim Malen feiner Motive und Linien.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 10 70	70 cm	1



Ring-Strichzieher

Schwarze China-Borste mit Fadenvorband.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 01 10	000	6
05 01 12	00	6
05 01 15	0	6
05 01 18	1	6
05 01 20	2	6
05 01 23	3	6



Strichzieher

Helle China-Borste, flach-oval. Auch für kleine Lackierungen.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 18 02	2	12
05 18 04	4	12
05 18 06	6	12
05 18 08	8	12
05 18 10	10	12
05 18 12	12	12
05 18 14	14	12
05 18 16	16	12
05 18 18	18	12
05 18 20	20	12



Borst-Gussow-Pinsel

China-Borste gebleicht, auf natürlichen Schluss gelegt, lange nahtlose Silber-Zwinge und langer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 28 08	8	6
05 28 12	12	6
05 28 16	16	6
05 28 20	20	6



Borst-Gussow-Pinsel

China-Borste gebleicht, kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 32 02	2	12
05 32 04	4	12
05 32 06	6	12
05 32 08	8	12
05 32 10	10	12
05 32 12	12	12
05 32 16	16	12



Plakatschrift-Pinsel, Toray-Haar

Flach, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 63 06	1/4"	6
06 63 08	5/16"	6
06 63 10	3/8"	6
06 63 12	1/2"	6
06 63 16	5/8"	6
06 63 20	3/4"	6



Schlepper, Rotmarder-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge, langer Stiel.
Für exakte Lackierungen auf Metall, Porzellan, Keramik.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 43 04	4	6
06 43 06	6	6
06 43 08	8	6



Fisch-Pinsel, schwarzes Rind-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge,
für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 66 04	4	12
06 66 06	6	12
06 66 08	8	12
06 66 10	10	12
06 66 12	12	12



Ölmal-Pinsel, Toray-Haar

Goldfarben, flach, langer Stiel.
Für feine Lackierarbeiten und Schriften.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 60 02	2	6
06 60 04	4	6
06 60 06	6	6
06 60 08	8	6
06 60 10	10	6
06 60 12	12	6
06 60 20	20	6



Haar-Gussow-Pinsel

Rind-Haar, Katzenszungenform, langer Stiel.
Für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 58 54	4	6
06 58 58	8	6



Ausbesserungs-Pinsel, Rind-Haar

Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 34 04	4	12
06 34 06	6	12
06 34 08	8	12



Ausbesserungs-Pinsel-Sortiment, Rind-Haar

Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge.
Auf Karte = 24 Pinsel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 34 99	6 x Gr. 6, 12 x 8, 6 x 10	1



Aquarell-Pinsel, Rotmarder-Kunsthaar
Mit Silber-Zwinge und kurzem Stiel.

Art.-Nr.	Größe	Durchmesser Ø	VE
06 41 98	00	1,5	6
06 41 99	0	1,5	6
06 41 01	1	1,5	6
06 41 02	2	2,2	6
06 41 03	3	2,6	6
06 41 04	4	3	6
06 41 05	5	3,6	6
06 41 06	6	4,1	6
06 41 08	8	5,2	6
06 41 10	10	6,5	6
06 41 12	12	7	6



Schul-Aquarell-Pinsel, Ponex-Haar
Mit kurzem Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
06 38 02	2	12
06 38 04	4	12
06 38 06	6	12
06 38 08	8	12



Borst-Pinsel
Schwarze China-Borste, flach-oval,
für feine Lackierarbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 39 10	10	12
05 39 12	12	12
05 39 14	14	12



Emaillack-Pinsel
Helle China-Borste, flach-oval,
grober Universalpinsel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 40 10	10	12
05 40 12	12	12
05 40 14	14	12
05 40 16	16	12
05 40 18	18	12
05 40 20	20	12



Lötwasser-Pinsel
Alustiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 56 10	12 mm	10



Azubi-Pinsel-Set
Mit 11 Pinseln und Rührholz im
Kunststoffköcher.

Art.-Nr.	VE
05 00 00	1



Feinhaar-Pinsel-Set
Mit 10 Pinseln und Rührholz im
Kunststoffköcher.

Art.-Nr.	VE
06 00 00	1



Modler

Helle China-Borste, besonders gut geeignet für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 62 10	1"	6
05 62 15	1,5"	6
05 62 20	2"	6
05 62 30	3"	6
05 62 40	4"	6
05 62 50	5"	6



Dachhaar-Vertreiber

Für hochwertige Holzlackierungen.

Art.-Nr.	Größe	VE
05 84 30	3"	1

Farbwalzen für alle Farbsysteme

Welcher Walzenbezug für welches Beschichtungsmaterial?

			Beschichtungsmaterialien										
			Wand und Fassade				Aqua-Lack		Classic-LH-Lack		Lasur		Grundierung
Bezeichnung Plüsch	Qualität	Polhöhe in mm	Dispersions-Farben Innen / Außen	Latex-Farben	Silikonharz-Farben	Silikat-Farben Streich- und Rollputze	Acryl- / PU-Lacke wassererdünnbar	Acryl- / PU-Parkettversiegelungen wassererdünnbar	Alkydharz-Lacke lösemittelhaltig	Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen / Versiegelungen lösemittelhaltig	Dünnschichtlasuren wassererdünnbar und lösemittelhaltig	Dickschichtlasuren wassererdünnbar und lösemittelhaltig	Grundierungen / Tiefgründe / Imprägnierungen wassererdünnbar und lösemittelhaltig
Groß- und Kleinflächenwalzen													
DuraSTAR	*** PREMIUM	21 / 12	★	★	★	★	☆ ¹		☆ ¹				
MultiSTAR	*** PREMIUM	21 / 12	★	★	★	★	☆ ¹		☆ ¹				
ViscoSTAR grau	*** PREMIUM	13	☆	☆	☆	☆		☆	☆	★			
ViscoSTAR blau	*** PREMIUM	6 - 7						★	☆	★			
FineSTAR	*** PREMIUM	15	★	☆									
MicroSTAR	*** PREMIUM	15 / 9	★	★							☆ ²	☆ ²	★
GoldTOP	** PROFI	18 / 12	★	★	★	★	☆ ¹		☆ ¹				
EcoTOP	** PROFI	18	★	☆									
FineTOP*	** PROFI	13	★	☆									
Polyester gestrickt	* STANDARD	22 / 18	★	☆									
Lackierwalzen													
UniSTAR proFilt	*** PREMIUM	5					★	☆	★				
UniSTAR filt	*** PREMIUM	4					★	☆	★				
AquaSTAR micro weiß	*** PREMIUM	7	☆				★				★	★	☆
AquaSTAR micro grau gepunktet	*** PREMIUM	5					★				★	★	
ClassicTOP velours	** PROFI	4							★	☆			
AquaSTAR superflock	*** PREMIUM	./.					★		☆				
AquaSTAR softflock	*** PREMIUM	./.					★		☆				
AquaTOP flock	** PROFI	./.					★		☆				
UniSTAR softform	*** PREMIUM	./.					★		★				
UniTOP molto	** PROFI	./.					★		★				
Schaumstoff Fein	* STANDARD	./.					★		★				
*auch geeignet für Kleister und Gewebekleber			★ = optimal geeignet ☆ = gut geeignet						1 = 12 mm 2 = 9 mm				

Groß- und Kleinflächenfarbwalzen und -Roller

Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist zunächst die Wahl der Farbwalze mit dem richtigen Bezugstoff passend zum Material.

Weitere wichtige Auswahl-Kriterien sind die Polhöhe und die Art der Polsterung, je nach Beschaffenheit der zu beschichtenden Flächen.

Raue und strukturierte Untergründe bedürfen eher langpoliger Bezüge mit hoher Farbaufnahme und Ergiebigkeit. Gepolsterte Walzen sorgen zudem für einen guten Auftrag bis in die tieferliegenden Stellen und Ecken.

Bei glatteren Untergründen empfehlen sich kurze Polhöhen, die eine feinere Rollstruktur erzielen. Dazu sind diese Walzen spritzärmer, jedoch nicht so ergiebig.

Alle ungepolsterten Großflächenwalzen mit SmartCore-Logo verfügen über ein flüssigkeitsdichtes Kernsystem mit zwei Haftmuffen für bequemes Aufbügeln und leichte Walzenführung.

Neben jeder Farbwalze finden Sie deshalb entsprechende Hinweise.



Walze z. B. geeignet für:

<input checked="" type="checkbox"/> Wand- u. Fassade
<input checked="" type="checkbox"/> Aqua-Lack
<input checked="" type="checkbox"/> Classic-LH-Lack
<input type="checkbox"/> Lasur
<input type="checkbox"/> Grundierung

★ = optimal geeignet
☆ = gut geeignet


- **Wand- u. Fassade:** Dispersions-, Latex-, Silikonharz-, Silikat-Farben
- **Aqua-Lack:** Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und Parkettversiegelungen
- **Classic-LH-Lack:** Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen
- **Lasur:** Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren
- **Grundierung:** Tiefgründe und Imprägnierungen

Kombi-Piktogramm



Drei wichtige Angaben pro Farbwalze auf einen Blick.
Links: Polhöhe des Bezugstoffes
Rechts oben: Drahtdurchmesser des Aufsteck-Bügels
Rechts unten: Kerndurchmesser der Walze

Untergrund-Eignung:

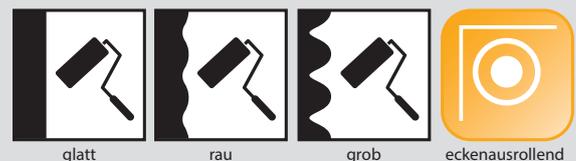

DuraSTAR

Besonders hochwertiger, flusenfreier Bezug aus Polyamid-Endlos garn mit zusätzlicher LoTex-Ausrüstung. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe für höchste qm-Leistung. Kein Verfilzen des Plüschs, auch über längere Anwendungszeiträume. Spürbar verlängerte Lebensdauer. Schnelle und einfache Reinigung.

Universell einsetzbar für Wand- und Deckenfarben aller Art, auch für Silikatfarben. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.




<input checked="" type="checkbox"/> Wand- u. Fassade
<input type="checkbox"/> Aqua-Lack
<input type="checkbox"/> Classic-LH-Lack
<input type="checkbox"/> Lasur
<input type="checkbox"/> Grundierung

Großflächenwalze DuraSTAR 21, Kern-Ø 69 mm

Genäht und extra weich gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 40 18	18 cm	5
14 40 25	25 cm	5




Art.-Nr.	Breite	VE
14 41 18	18 cm	5
14 41 25	25 cm	5



**Großflächenwalze DuraSTAR 21,
Kern-Ø 58 mm**

Genäht und gepolstert, eckenausrollend,
besonders geeignet für grobe Untergründe.

- ★ Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 41 75	25 cm	5



**Großflächen-Roller DuraSTAR 21,
Kern-Ø 58 mm**

Genäht und gepolstert, eckenausrollend,
besonders geeignet für grobe Untergründe.
Mit 2K-Bügel „ErgoKnick“ + FreshBox.

- ★ Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 24 18	18 cm	5
14 24 25	25 cm	5



**Großflächenwalze DuraSTAR 21,
Kern-Ø 60 mm**

Ungepolstert, mit extrem robustem
SmartCore XL-Walzenkern,
besonders geeignet für raue Untergründe.

- ★ Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 24 75	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

**Großflächen-Roller DuraSTAR 21,
Kern-Ø 60 mm**

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL- Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe. Mit 2K-Bügel „ErgoKnick“ + FreshBox.





Art.-Nr.	Breite	VE
14 29 18	18 cm	5
14 29 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

**Großflächenwalze DuraSTAR 21,
Kern-Ø 47 mm**

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.




Art.-Nr.	Breite	VE
15 87 12	12 cm	10
15 87 16	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

**Kleinflächenwalze DuraSTAR 21,
Kern-Ø 30 mm**

Besonders geeignet zum effizienten Beschichten kleinerer Flächen auf allen Untergründen.




Art.-Nr.	Breite	VE
14 30 18	18 cm	5
14 30 25	25 cm	5

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

**Großflächenwalze DuraSTAR 12,
Kern-Ø 60 mm**

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 30 58	18 cm	5
14 30 75	25 cm	5



★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack


Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

Großflächen-Roller DuraSTAR 12, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL- Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe. Mit 2K-Bügel „ErgoKnick“ + FreshBox.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 57 12	12 cm	10
15 57 16	16 cm	10

★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

Kleinflächenwalze DuraSTAR 12, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 00 10	10 cm	10
15 00 11	10 cm	100
15 00 31	2 x 10 cm	10
15 00 15	15 cm	10

★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

Kleinflächenwalze DuraSTAR 12, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.


MultiSTAR

Besonders hochwertiger, nassveredelter Polyamid-Bezug. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für sehr hohe qm-Leistung.
Sehr feine Oberflächenstruktur.

Sehr geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest. Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher sehr lange Lebensdauer.

Universell einsetzbar für Wand- und Deckenfarben aller Art. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.

★★★
PREMIUM




Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 69 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
14 48 18	18 cm	5
14 48 25	25 cm	5




Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
14 20 18	18 cm	5
14 20 22	21 cm	5
14 20 25	25 cm	5



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
14 35 18	18 cm	5
14 35 25	25 cm	5



Art.-Nr.	Breite	VE
14 28 18	18 cm	5
14 28 22	21 cm	5
14 28 25	25 cm	5



**Großflächenwalze MultiSTAR 21,
Kern-Ø 54 mm**

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 26 18	18 cm	5
14 26 25	25 cm	5



**Großflächenwalze MultiSTAR 21,
Kern-Ø 47 mm**

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 26 01	23 cm	5



**Großflächenwalze MultiSTAR 21,
Kern-Ø 47 mm**

Ungepolstert. Für Korb-Bügel.
Besonders geeignet für raue Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 45 18	18 cm	5
14 45 25	25 cm	5



**Großflächenwalze MultiSTAR 12,
Kern-Ø 60 mm**

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 38 18	18 cm	5
14 38 25	25 cm	5



**Großflächenwalze MultiSTAR 12,
Kern-Ø 54 mm**

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 36 18	18 cm	5
14 36 25	25 cm	5



**Großflächenwalze MultiSTAR 12,
Kern-Ø 47 mm**

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 88 18	18 cm	5
14 88 25	25 cm	5



**Großflächenwalze MultiSTAR 12,
Kern-Ø 40 mm**

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
15 58 12	12 cm	10
15 58 31	2 x 12 cm	10
15 58 15	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

**Kleinflächenwalze MultiSTAR 12,
Kern-Ø 30 mm**

Besonders geeignet für Beschneidarbeiten auf allen Untergründen.



**Kleinflächenwalze MultiSTAR 12,
Kern-Ø 16 mm**

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten
auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 02 10	10 cm	10
15 02 11	10 cm	100
15 02 31	2 x 10 cm	10
15 02 15	15 cm	10
15 02 41	2 x 15 cm	10


- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

ViscoSTAR grau

Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlosfaden, texturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm.

Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für hochviskose Materialien wie z.B. Epoxidharz-Lacke und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen.

★★★
PREMIUM



Großflächenwalze ViscoSTAR 13 grau, Kern-Ø 47 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 22 18	18 cm	5
14 22 25	25 cm	5



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Kleinflächenwalze ViscoSTAR 13 grau, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidarbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 06 10	10 cm	10

ViscoSTAR blau

Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlosfaden, hochtexturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm.

Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für hochviskose Materialien wie z.B. Acryl-/PU-Parkettversiegelungen.



Art.-Nr.	Breite	VE
14 18 18	18 cm	5
14 18 25	25 cm	5



Großflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
15 38 16	16 cm	10

Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidarbeiten auf allen Untergründen.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
15 07 10	10 cm	10
15 07 31	2 x 10 cm	10
15 07 15	15 cm	10

Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidarbeiten auf allen Untergründen.


- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

FineSTAR


Verdichteter Bezug aus einer speziell entwickelten Mischung aus hochwertigem Polyester Endlosgarn mit sehr guter Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe.



★★★
PREMIUM

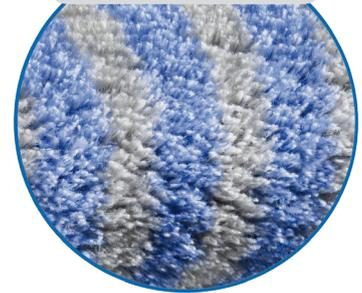

Für nahezu strukturfreie Beschichtungen mit perfekten Oberflächenergebnissen auf glatten Untergründen.




Großflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 60 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL- Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 08 18	18 cm	5
14 08 25	25 cm	5




Großflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 47 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 09 18	18 cm	5
14 09 25	25 cm	5




Kleinflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 30 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ungepolstert, besonders geeignet für Beschneidarbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 51 12	12 cm	10



Art.-Nr.	Breite	VE
15 14 10	10 cm	10

Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung

**Kleinflächenwalze FineSTAR 15,
Kern-Ø 16 mm**

Ungepolstert, besonders geeignet für
Beschneidarbeiten auf allen Untergründen.

MicroSTAR

Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm.

Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für dünnflüssige Materialien.

★★★
PREMIUM




Großflächenwalze MicroSTAR 15 orange, Kern-Ø 58 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 12 18	18 cm	5
14 12 25	25 cm	5



Großflächenwalze MicroSTAR 15 orange, Kern-Ø 47 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 11 18	18 cm	5
14 11 25	25 cm	5




Großflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 60 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 19 18	18 cm	5
14 19 25	25 cm	5




Art.-Nr.	Breite	VE
14 21 18	18 cm	5
14 21 25	25 cm	5



**Großflächenwalze MicroSTAR 9 orange,
Kern-Ø 47 mm**

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
15 40 10	12 cm	10
15 40 15	16 cm	10

**Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange,
Kern-Ø 30 mm**

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
15 11 10	10 cm	10
15 11 31	2 x 10 cm	10
15 11 15	15 cm	10

**Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange,
Kern-Ø 16 mm**

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.


- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

GoldTOP

Robuster Polyamid-Bezug. Gute Farbaufnahme und -abgabe für hohe qm-Leistung. Feine Oberflächenstruktur.

Geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest. Strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher lange Lebensdauer. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.

★★
PROFI

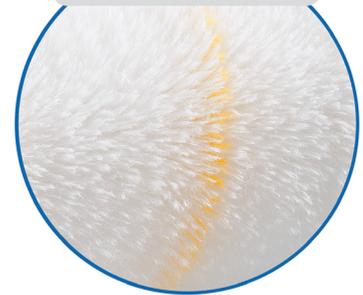


Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 52 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 39 18	18 cm	5
14 39 25	25 cm	5




Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 47 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 33 18	18 cm	5
14 33 25	25 cm	5




- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Kleinflächenwalze GoldTOP 12, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 47 12	12 cm	10
15 47 16	16 cm	10



**Kleinflächenwalze GoldTOP 12,
Kern-Ø 16 mm**

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.


Art.-Nr.	Breite	VE
15 03 06	6 cm	20
15 03 10	10 cm	10
15 03 11	10 cm	100
15 03 31	2 x 10 cm	10
15 03 15	15 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

EcoTOP

Gewebter, faserstabilisierter Polyacryl-Bezug mit reduziertem Flusenverhalten und ähnlichen Eigenschaften wie Polyamid, jedoch mit weicherer Faserstruktur und weniger starker Faserbindung. Gute Farbaufnahme und -abgabe, gute qm-Leistung.

★★
PROFI




**Großflächenwalze EcoTOP 18,
Kern-Ø 58 mm**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 44 18	18 cm	5
14 44 25	25 cm	5



**Großflächenwalze EcoTOP 18,
Kern-Ø 52 mm**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung


Leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

Art.-Nr.	Breite	VE
14 25 18	18 cm	5
14 25 25	25 cm	5

FineTOP

Gewebter Polyester-Bezug mit Endlosfaden, deshalb weitestgehend flusenfrei. Gute Deckkraft, spritzarm. Feine Rollstruktur. Ideal auch zum Kleister-/Kleberauftrag.

★★
PROFI

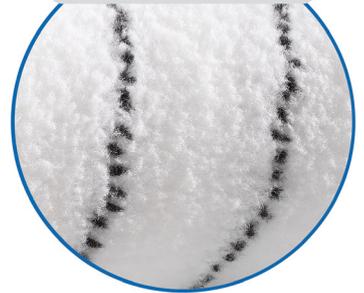


Art.-Nr.	Breite	VE
14 16 18	18 cm	5
14 16 25	25 cm	5



Großflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
14 23 58	18 cm	10



Großflächen-Roller FineTOP 13, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, mit fest montiertem Bügel, besonders geeignet für glatte Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
15 49 12	12 cm	10
15 49 15	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Kleinflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidarbeiten auf allen Untergründen.



**Kleinflächenwalze FineTOP 13,
Kern-Ø 16 mm**

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten
auf allen Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 04 10	10 cm	10
15 04 11	10 cm	100
15 04 31	2 x 10 cm	10
15 04 15	15 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Polyester gestrickt

Preiswertes, gewirktes, flauschiges Bezugsmaterial mit geringerer Fadenstabilität.
Gute Farbaufnahme, geringere Deckkraft.
Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze.

★
STANDARD



Art.-Nr.	Breite	VE
14 32 18	18 cm	5
14 32 25	25 cm	5



Großflächenwalze PET weiß, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
14 72 18	18 cm	5
14 72 25	25 cm	5



Großflächenwalze PET weiß, Kern-Ø 44 mm

Ungepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
14 72 58	18 cm	5



Großflächen-Roller PET weiß, Walzen-Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe. Mit Bügel.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
14 84 19	19 cm	10
14 84 23	23 cm	10



**Großflächen-Roller-Set PET weiß,
Walzen-Kern-Ø 47 mm**

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe, komplett mit fest montiertem Bügel und Abstreif-Gitter.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
14 86 69	19 cm	10
14 86 73	23 cm	10



**Großflächen-Roller-Set PET weiß,
Walzen-Kern-Ø 40 mm**

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe, komplett mit fest montiertem Bügel und Abstreif-Gitter.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Spezial-Roller



Farbtrenn-Roller

Polyamid-Bezug, spiralförmig verklebt, Polhöhe 12 mm, mit seitlicher Abdeck-Platte und Spezial-Bügel. Für sauberes und schnelles Beschneiden von Farbkanten.

Ersatz-Walze: Art.-Nr. 15 10 60 und Ersatz-Abdeckplatte: Art.-Nr. 15 10 70.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 10 10	10 cm	5
15 10 60	10 cm	5
15 10 70		5



Innenecken-Roller DuraSTAR

Innenecken-Roller Art.-Nr. 14 05 20: DuraSTAR-Bezug 21 mm, mit Spezial-Bügel. Ersatzwalze 21 mm für raue Untergründe unter Art.-Nr. 14 05 21 und Ersatzwalze 12 mm für glatte Untergründe unter Art.-Nr. 14 05 11 erhältlich.

Art.-Nr.	VE
14 05 20	1
14 05 21	5
14 05 11	5



Rohr-Roller

Polyamid-Bezug, Polhöhe 12 mm, mit gebogenem Spezial-Bügel. 3 tlg. Ersatzwalzen-Set: Art.-Nr. 15 16 10.

Art.-Nr.	VE
15 16 00	1
15 16 10	5



Textil-Lackierwalzen

UniSTAR proFilt

Besonders hochwertiger, flusenfreier Bezug aus Polyester-Endlos Garn mit zusätzlicher LoTex-Ausrüstung.
Für extra Reichweite und ein sehr feines Oberflächen-Finish.



★★★
PREMIUM

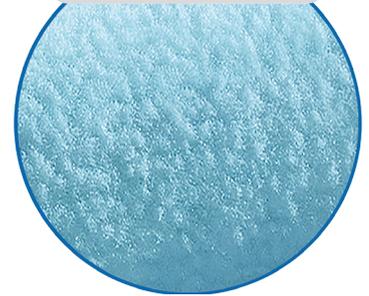

Kleinflächenwalze UniSTAR proFilt,
Kern-Ø 16 mm


- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
15 17 10	10 cm	10

UniSTAR filt

Gewebter Polyester-Endlosfaden, texturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung.
Besonders flusenarm.
Sehr feines Oberflächen-Finish.

★★★
PREMIUM




Großflächenwalze UniSTAR filt,
Kern-Ø 40 mm



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
14 89 18	18 cm	5
14 89 25	25 cm	5



**Kleinflächenwalze UniSTAR filt,
Kern-Ø 30 mm**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
15 41 10	12 cm	10
15 41 15	16 cm	10



**Kleinflächenwalze UniSTAR filt,
Kern-Ø 16 mm**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung


Art.-Nr.	Breite	VE
15 12 06	6 cm	20
15 12 10	10 cm	10
15 12 31	2 x 10 cm	10
15 12 15	15 cm	10

AquaSTAR micro

Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis.
Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei
gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm.

Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag.
Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
Besonders geeignet für dünnflüssige Lacke und Lasuren.

★★★
PREMIUM

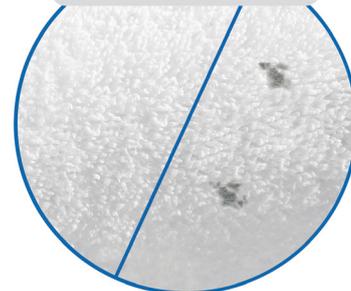

Art.-Nr.	Breite	VE
14 10 18	18 cm	5
14 10 25	25 cm	5



Großflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte
Oberflächen.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
15 44 12	12 cm	10
15 44 16	16 cm	10

Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 30 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
15 13 10	10 cm	10
15 13 15	15 cm	10

Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 16 mm

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

ClassicTOP velours

Naturprodukt aus gewebter Lammwolle.
Feines Oberflächen-Finish.




Art.-Nr.	Breite	VE
14 14 18	18 cm	5
14 14 25	25 cm	5



**Großflächenwalze ClassicTOP velours,
Kern-Ø 40 mm**


- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
15 46 10	12 cm	10

**Kleinflächenwalze ClassicTOP velours,
Kern-Ø 30 mm**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung




Art.-Nr.	Breite	VE
15 61 05	6 cm	10
15 61 12	10 cm	10
15 61 31	2 x 10 cm	10
15 61 15	15 cm	10

**Kleinflächenwalze ClassicTOP velours,
Kern-Ø 16 mm**

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung


Schaumstoff-Lackierwalzen



Kombi-Piktogramm für Schaumstoff-Lackierwalzen
Zwei wichtige Angaben pro Walze auf einen Blick.
Links: Außendurchmesser
Rechts: Drahtdurchmesser des Aufsteck-Bügels

AquaSTAR superflock


Spezielschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und sehr dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschlichten mit bestem Oberflächen-Finish.



AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 mm
Gerade.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung


Art.-Nr.	Breite	VE
15 66 05	5 cm	20



AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 mm
Bügelseitig abgerundet.

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Art.-Nr.	Breite	VE
15 66 14	11 cm	10




Art.-Nr.	Breite	VE
15 66 15	11 cm	10
15 66 18	16 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 mm
Beidseitig abgerundet.

AquaSTAR softflock

Spezielschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit bestem Oberflächen-Finish.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 69 12	12 cm	10
15 69 31	2 x 12 cm	10


- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

AquaSTAR softflock, Außen-Ø 35 mm
Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen.

AquaTOP flock

Spezielschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschleifen mit feinstem Oberflächen-Finish.


★★
PROFI



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

AquaTOP flock, Außen-Ø 35 mm
Bügelseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 65 14	11 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung


AquaTOP flock, Außen-Ø 35 mm
Beidseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 65 15	11 cm	10
15 65 31	2 x 11 cm	10
15 65 18	16 cm	10

UniSTAR softform

Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Die in einem speziellen Verfahren strukturierte Schaumoberfläche ermöglicht eine, gegenüber unbehandelten Schaumstoffwalzen, verbesserte Farbaufnahme und -abgabe.

Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit bestem Oberflächen-Finish.




Art.-Nr.	Breite	VE
15 81 18	18 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

UniSTAR softform, Außen-Ø 45 mm

Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen. Besonders geeignet für größere Flächen.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 68 12	12 cm	10
15 68 31	2 x 12 cm	10


- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

UniSTAR softform, Außen-Ø 35 mm

Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen.

UniTOP molto


Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Zum bläschenfreien Verschlichten mit feinstem Oberflächen-Finish.



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm
Gerade.


Art.-Nr.	Breite	VE
15 34 34	5 cm	20
15 34 35	2 x 5 cm	10
15 34 36	7 cm	20
15 62 12	11 cm	10
15 62 10	11 cm	100
15 62 31	2 x 11 cm	10
15 62 16	16 cm	10



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm
Außenseitig abgerundet.


Art.-Nr.	Breite	VE
15 62 13	11 cm	10
15 62 11	11 cm	100



- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm
Bügelseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 62 14	11 cm	10
15 62 17	11 cm	100
15 62 33	2 x 11 cm	10




- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm
Beidseitig abgerundet.

Art.-Nr.	Breite	VE
15 62 15	11 cm	10
15 62 19	11 cm	100
15 62 34	2 x 11 cm	10
15 62 18	16 cm	10

Schaumstoff fein


Polyurethanschaum mit mittlerem Raumgewicht und feiner Schaumstruktur. Für einfachere Verschleifungsarbeiten mit gutem Oberflächen-Finish.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 35 34	5 cm	20
15 35 54	5 cm	100
15 63 12	11 cm	10
15 63 10	11 cm	100

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Schaumstoff „fein“, Außen-Ø 35 mm
Gerade.



Art.-Nr.	Breite	VE
15 63 13	11 cm	10

- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung

Schaumstoff „fein“, Außen-Ø 35 mm
Außenseitig abgerundet.


- Wand- u. Fassade
- Aqua-Lack
- Classic-LH-Lack
- Lasur
- Grundierung



Art.-Nr.	Breite	VE
15 32 00	11 cm	10

Schaumstoff „fein“ Rollerset
Walze Außen-Ø 35 mm, mit Bügel und Farbwanne 15 x 32 cm.


Struktur-Schwamm-Walzen



Schaumstoff-Schwamm, Außen-Ø 75 mm

Fein (Art.-Nr. 17 02 25) und
grob (Art.-Nr. 17 08 25).

Art.-Nr.	Breite	VE
17 02 25	25 cm	1
17 08 25	25 cm	1



Schwamm-Walze, Außen-Ø 35 mm

Grob.

Art.-Nr.	Breite	VE
17 16 12	12 cm	10

Werkzeuge für Wischtechniken



Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 18	ca. 18 cm	1

Natur-Schwamm

Mittelmeer-Qualität, besonders hochwertig, elastisch und abriebfest, geeignet für individuelle Tupf- und Wischtechniken.



Art.-Nr.	Größe	VE
19 92 10	ca. 10-15 cm	1

Natur-Schwamm

Geeignet für individuelle Tupf- und Wischtechniken.



Art.-Nr.	VE
15 18 10	1

Streich-Handschuh

Lammfell, für Wisch- und Dekorationstechniken.


LOCK-IT Farbwalzen- Bügel und Teleskop- Verlängerungsstäbe

Sicherer Halt im Handumdrehen

Einfache, schnelle und sehr stabile Arretierung und leichte Lösbarkeit von Aufsteck-Bügel und Teleskopverlängerungen.

Die ergonomischen Aufsteck-Bügel des LOCK-IT-Systems sind als 1-Komponenten-Ausführung oder als 2K-Variante mit Softgrip für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem erhältlich.

Die Teleskopverlängerungen mit Softgrip- Griffen gibt es in Aluminium und Aluminium- Fiberglasausführung.

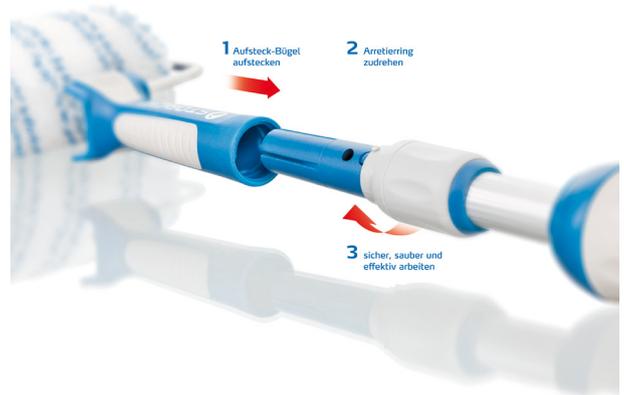

LOCK-IT 2K-Aufsteck-Bügel



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT ErgoKnick“

Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, speziell gebogene Form für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke, besonders bei Einsatz mit Teleskop-Verlängerung.


Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 61 18	18 cm	5
14 61 25	25 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 60 18	18 cm	5
14 60 25	25 mm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, symmetrische Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 56 18	18 cm	5
14 56 25	25 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 52 18	18 cm	5
14 52 25	25 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT ErgoKnick“

Mit 6 mm-Draht, Edelstahl, speziell gebogene Form für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 74 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 73 10	39 cm	10 - 16 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 6 mm-Draht, Edelstahl.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 75 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 72 10	39 cm	10 - 16 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 77 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 71 10	39 cm	10 - 16 cm	5

LOCK-IT 1K-Aufsteck-Bügel



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 59 18	18 cm	5 30
14 59 21	21 cm	5
14 59 25	25 cm	5 30



Korb-Bügel „LOCK-IT“

Verzinkt, für 47 mm Kern-Durchmesser, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 50 23	23 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 36 05	19 cm	5 - 7 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 76 10	29 cm	10 - 16 cm	5 30
15 70 10	39 cm	10 - 16 cm	5 30
15 78 10	56 cm	10 - 16 cm	5



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 91 18	27 cm	16 - 19 cm	5

LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäbe



★★★
PREMIUM



Teleskop-Verlängerung TeleSTAR „LOCK-IT“

Aluminium, mit Doppelauszug für einfache und schnelle Längen Anpassung. Mit „LOCK-IT“-Konus zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel. Langer Softgriff.



Art.-Nr.	Länge	VE
19 48 28	130 cm / 280 cm	1

Der Doppelauszug erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum enorm: Um den TeleSTAR von 130 auf 280 cm zu verlängern, muss das Arretier-Element lediglich um 80 cm bewegt werden. Und mittels Push-Lock Arretierknopf lässt sich der Auszug blitzschnell lösen und wieder sicher fixieren.

★★★
PREMIUM



Teleskop-Verlängerung „LOCK-IT“

Hochwertige Aluminium-Fiberglas-Kombination, Konus mit „LOCK-IT“-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 47 07	53 cm / 70 cm	1 6
19 47 12	77 cm / 120 cm	1 6
19 47 22	127 cm / 220 cm	1 6
19 47 30	167 cm / 300 cm	1 6
19 47 40	217 cm / 400 cm	1 6

★★★
PREMIUM



Teleskop-Verlängerung „LOCK-IT“

Hochwertige Aluminium-Ausführung, Konus mit „LOCK-IT“-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 46 07	50 cm / 70 cm	1 12
19 46 12	74 cm / 120 cm	1 12
19 46 22	124 cm / 220 cm	1 12
19 46 30	164 cm / 300 cm	1 12
19 46 40	214 cm / 400 cm	1 12

Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe

Standard-Aufsteck-Bügel

Auch mit LOCK-IT-Telestäben einsetzbar



Aufsteck-Bügel

Mit langem Griff und 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.-Nr.	für Walzenbreite	VE
14 53 18	18 cm	5 100
14 53 21	21 cm	5
14 53 25	25 cm	5 100



Aufsteck-Bügel 19 cm

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 36 90	19 cm	5-7 cm	5



Aufsteck-Bügel

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 76 00	29 cm	10 - 16 cm	5 100
15 70 00	39 cm	10 - 16 cm	5 100



Aufsteck-Bügel 27 cm

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 90 18	27 cm	16 - 19 cm	5

Teleskop-Verlängerungsstäbe

★★
PROFI



Teleskop-Verlängerung

Aluminium, eloxiert, Universal-Konus mit Messing-Innengewinde und Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 35 07	51 cm / 70 cm	1 10
19 35 12	75 cm / 120 cm	1 10
19 35 22	125 cm / 220 cm	1 10
19 35 30	165 cm / 300 cm	1 10

★
STANDARD



Teleskop-Verlängerung

Stahl, pulverbeschichtet.

Art.-Nr.	Länge	VE
19 32 13	82 cm / 130 cm	5
19 32 20	116 cm / 200 cm	5
19 32 30	166 cm / 300 cm	5



Art.-Nr.	VE
19 40 50	1

Universal-Werkzeughalter

Für alle Teleskop-Verlängerungsstäbe, Kopf 180° schwenkbar, zum Befestigen von Pinseln oder anderen Werkzeugen.

Becher, Eimer, Wannen und Abstreif-Gitter



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 50 00	1,1 l	1

Farb-Becher „Handy“

Mit integrierter Abstreiffläche, Magnet-Halterung für Pinsel mit Weißblech- bzw. Edelstahl-Zwinge und Softgriff, Füllmenge ca. 1,1 l. Ohne Einsätze.



Art.-Nr.	VE
28 50 01	1

Einsatz für Farb-Becher „Handy“

Aus transparentem, lösemittelbeständigem PET (1 Pack = 5 Stk.).



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 51 10	1,2 l	1 5

Farb-Becher + 10 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farb-Becher Kunststoff blau + 10 Einsätze Kunststoff transparent.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 16 10	14,0 cm / 29,5 cm	10
19 16 15	18,5 cm / 19,5 cm	10
19 16 18	24,5 cm / 29,5 cm	10
19 16 25	30,0 cm / 33,0 cm	10

Farb-Wanne

Kunststoff, blau.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 16 30	14,0 cm / 29,5 cm	10
19 16 35	18,5 cm / 19,5 cm	10
19 16 38	24,5 cm / 29,5 cm	10

Farb-Wanne + 10 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farb-Wanne Kunststoff blau + 10 Farbwanneneinsätze Kunststoff transparent.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 47 08	8 l	10
28 47 10	12 l	10

Farb-Eimer

Rechteckig, Kunststoff, schwarz.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 47 09	8 l	10
28 47 11	12 l	10

Einsatz für Farbeimer

Kunststoff transparent (1 Pack = 5 Stk.).



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 47 18	8 l	1
28 47 20	12 l	1

Farbeimer + 5 Einsätze


Set bestehend aus 1 x Farbeimer Kunststoff schwarz + 5 Farbeimereinsätze Kunststoff transparent.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 49 05	5 l	1
28 49 06		1
28 49 19	19 l	1
28 49 20		1

Farb-Eimer

Oval, Kunststoff, weiß
(Art.-Nr.: 28 49 05 - 5l und 28 49 19 - 19l)
sowie passende Deckel (ohne Abbildung)
(Art.-Nr.: 28 49 06 - 5l und 28 49 20 - 19l)



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 10 22	22 cm / 30 cm	10
19 10 26	26 cm / 30 cm	10

Abstreif-Gitter

Metall verzinkt, mit Haken.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 11 11	11 cm / 21 cm	10
19 11 22	22 cm / 30 cm	10
19 11 26	26 cm / 30 cm	10

Abstreif-Gitter

Metall verzinkt, mit Biegestreifen.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 12 14	14,5 cm / 20 cm	10
19 12 20	20 cm / 25 cm	10
19 12 28	28 cm / 25 cm	10

Abstreif-Gitter

Metall, glanzverzinkt. Mit Lochung und Haken.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 14 00	11 cm / 20 cm	10

Abstreif-Gitter

Kunststoff, speziell für Lackdosen.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
19 13 15	18 cm / 22 cm	10
19 13 18	22 cm / 24 cm	10
19 13 25	27 cm / 29 cm	10

Abstreif-Gitter

Stabile Kunststoffausführung, blau.

Werkzeuge zum Sieben und Anmischen



Schnell-Farbsieb

Maschenweite 0,5 mm. Mit rostfreien, verstellbaren Bügeln. Für Gebinde ab 23 bis 36 cm Breite.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 60 00	22,5 cm	1



Farbsieb-Schlauch

Maschenweite 0,5 mm, 40 m auf Rolle in Spenderbox, mit Abschneide-Vorrichtung.

Art.-Nr.	Länge	VE
28 61 60	40 m	1



Nylon-Farbsiebe und Farbsiebhalter

Farbsiebe, Art.-Nr. 28 61 50, mit Maschenweite 0,75 mm. (1 Pack = 50 Stück)
Ideal in Kombination mit Farbsiebhalter, Art.-Nr. 28 61 00. Für Gebinde bis zu einem Durchmesser von 30 cm. Damit hängt das Siebnetz oberhalb des Behälters und nicht in der Farbe.

Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
28 61 50		1
28 61 00	13-30 cm	1



Faltsieb

Mit Nylon-Einsatz, fusselfrei, lösemittel- und wasserbeständig.

Art.-Nr. 28 62 14 empfohlen für wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.

Art.-Nr. 28 62 15 empfohlen für lösemittelhaltige und wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.

Art.-Nr. 28 62 16 empfohlen für grobe, lösemittelhaltige Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
28 62 14	0.125 mm	25
28 62 15	0.190 mm	25
28 62 16	0.260 mm	25



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 64 10	1.850 ml	1
28 64 11	1.850 ml	10
28 64 12		10

Farb-Mischbechersystem

Außenbecher: Art.-Nr. 28 64 10,
Mischbechereinlage: Art.-Nr. 28 64 11,
Deckel: Art.-Nr. 28 64 12

Farb-Mischbechersystem

Bis 1.850 ml Volumen. Außenbecher mit Mess-Skalen (1:1 bis 5:1 und 10:1).
Kein Reinigungsaufwand durch auswechselbare Mischbechereinlage.
Deckel zum Verschließen für Aufbewahrung.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
28 65 06	650 ml	1
28 65 13	1.300 ml	1

Farb-Mischbecher

Mit Mess-Skalen von 2:1 bis 7:1 und 10:1 sowie
Deckel zum Verschließen zur Aufbewahrung.
Pack mit je 10 Bechern und Deckeln.



Art.-Nr.	Länge	VE
62 96 96	50 cm	1

Maler Rührbesen

Zum Anrühren von Kleistern und für mittel- bis
dünnflüssige Lacke, Lasuren und Farben.



Art.-Nr.	Länge	VE
62 94 28	28 cm	5

Lackdosenöffner

Auch als Rührstab geeignet.



Art.-Nr.	Länge	VE
62 96 99	35 cm	10

Rührholz



Art.-Nr.	Länge	VE
62 96 90	55 cm	10

Rührholz XXL mit Schlitz



Art.-Nr.	Größe	VE
62 96 13	Ø 8 mm/60 x 400 mm	1

Rührstab mit Kunststoff-Scheibe

Für z.B. Lacke, Lasuren, Farben und Kleister.
Mischwirkung: Verwirbelung, mit leichter
Aufwärtsströmung, Rührmenge bis 15 kg.
Rührerleistung mind. 300 W, 800-1000 U/min.,
Aufnahme Sechskant, SW8.



Art.-Nr.	Länge	VE
62 96 97	50 cm	10

Farbspachtel

Zum vollständigen Entleeren von Lack- und
Farbgebinden. Mit 50 cm langem Stiel.

STORCH Airless Programm

Mit Airless effizient und wirtschaftlich beschichten.

Airlessgeräte-Finder

Abhängig von Ihrer individuellen Nutzungsintensität, der benötigten Flächenleistung und dem zu verarbeitendem Material wählen Sie aus dem STORCH-Airlessgeräte-Programm immer das ideale Gerät, egal ob für großflächige und häufige Spachtelbeschichtungen oder für den gelegentlichen Einsatz bei kleineren Renovierungsarbeiten.

 SPRAYFIT		Lasuren Alkydharzlacke Acryllacke					Grundie- rungen, Vorlacke		Innendispersion, Außendispersion, Kleber für Glasfasertapeten					Flammschutz, Bitumen- material, Leicht- spachtel			Sonstige Spritzspachtel				
		8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	45
Max. Düsenbohrung in 1/1000"		0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,3	2,5	3,0	3,6	5,0	5,5	5,7	5,7	7,5	9,2
Max. Material-Durchfluß in l/min.																					
Einsatzgebiete	Geeignete Airless- Geräte																				
Für kleinere Renovierungen und mittlere bis größere Lackierarbeiten	ES 300																				
Für kleinere Renovierungen und mittlere bis größere Lackierarbeiten	ST 450																				
Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten	ST 550																				
Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten	ST 700																				
Für mittlere bis größere Renovierarbeiten und Neubauten, kleinere Objekte	ST 800																				
Für größere Renovierarbeiten, Neubauten, mittlere Objekte	ST 900																				
Für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- bis Großobjekte	ST 1700 und ST 1700+																				
		 = mit jeweiligem Airless-Gerät und angegebener max. Düsenbohrung verarbeitbares Material																			

Die ST-Familie ist mit Quick-Clean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche ausgestattet.



QuickClean Reinigungsadapter

Für schnelle und gründliche Reinigung:

1. Filter vom Ansaugrohr abschrauben
2. Adapter auf Ansaugrohr aufschrauben
3. Wasserschlauch anschließen
4. Laufendes Gerät durchspülen bis sauberes Wasser über Bypass-Schlauch und Pistole in Eimer fließt



Airless-Zubehörtasche:

Für ordentliche Aufbewahrung von Zubehör und Werkzeugen

Airless Kolbenpumpen

Hohe Wirtschaftlichkeit bei der Beschichtung von kleinen und großen Flächen

Airless ST Familie

STORCH Airless-Geräte – langlebige und zuverlässige Technik gepaart mit einfacher Bedienbarkeit und Wartung für den effizienten und störungsfreien Einsatz.

- Verschleißarme Langhub-Kolbentechnik und leistungsfähige Motoren für einen hohen Arbeitsdruck von bis zu 227 bar. Für feinere Zerstäubung, leichteren Materialtransport auch höherviskoser Materialien, hochwertiges Finish und Fördermengen von bis zu 5,5 l/min.
- Stufenlos regulierbarer Druck und ab der ST 550 intelligente Steuerelektronik mit digitaler Anzeige von Arbeitsdruck, Betriebsstunden und Fehlercodes. Ab ST 900 mit LED-Anzeige und zusätzlicher Ausgabe des Materialverbrauches in Litern.
- Nachjustierbare Packungsdichtungen für längere Standzeiten. Bei ST 450 bis ST 800 Quick-Reload-Pumpensystem für einfachen Wechsel der Farbstufe ohne Spezialwerkzeug und -kenntnisse im Verschleißfall. Dies sichert einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne längere Ausfallzeiten.



STORCH Airless Quick-Reload-System



Display mit LED Anzeige bei ST 900 und ST 1700/1700+



Digitales Display bei ST 550 – ST 800



STORCH Airless ST 1700+

Das robuste und leistungsstarke Kraftpaket für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- und Großobjekte und die rationelle Verarbeitung von nahezu allen airless-verarbeitbaren Materialien. Einsetzbar im Dispersionsbereich und ideal für die Verarbeitung von Spritzspachtel mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel (Art.-Nr. 69 60 20). Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe. „Intelligente“ Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen. Mit integrierter Schlauchtrommel und Rastposition für den bequemen Gebindewechsel.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 5,5 l/min.

Bei 1 Pistole: max. Düsengröße 0,035" mit Dispersion und 0,037" mit Spachtelmassen.

Bei 2 Pistolen: max. Düsengröße 0,021".

Elektrische Leistung: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, Gewicht 59 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 18	0,037"	1

Lieferumfang:

Spritzfertig mit 15 m Schlauch 3/8", 1/4" Drehgelenk, Mastic-Pistole inkl. Düsenhalterung, 4 Wendedüsen 521, 623, 631 und 635, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.



STORCH Airless ST 1700

Einsetzungsbereich, technische Daten, sonstige Ausstattungsmerkmale und Lieferumfang wie ST1700+, nur ohne Schlauchtrommel und ohne Wendedüsen 521 und 623.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 17	0,037"	1



STORCH Airless ST 900

Das leistungsstärkste Allround-Gerät im Dispersionsbereich für größere Renovierarbeiten, Neubauten und mittlere Objekte. Einsetzbar im 2-Mann-Betrieb dank zweitem Schlauchanschluss. Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe. „Intelligente“ Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 3,6 l/min., max. Düsengröße 0,031" (bei einer Pistole), 0,021" (bei zwei Pistolen).

Elektrische Leistung: 1,5 kW, 230 V/50 Hz, 7 A, Gewicht 43 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 90	0,031"	1

Lieferumfang:

Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.



STORCH Airless ST 800

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten. Mit starrem Ansaugsystem, dadurch sind höherviskose Materialien verarbeitbar als mit flexiblem Ansaugsystem. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,5 l/min., max. Düsengröße 0,025". Elektrische Leistung: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, Gewicht 30 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 80	0,025"	1



STORCH Airless ST 700

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten. Kompakte Anlage mit niedriger Bauhöhe durch flexibles Ansaugsystem. Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattungsmerkmale wie ST 800. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,5 l/min., max. Düsengröße 0,025", mit Stundenzähler und digitalem Display. Elektrische Leistung: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, Gewicht 29 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 70	0,025"	1



STORCH Airless ST 550

Das handliche Leistungspaket für kleine bis mittlere Renovierarbeiten. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,0 l/min., max. Düsengröße 0,023". Elektrische Leistung: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 23 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 55	0,023"	1



STORCH Airless ST 450

Für kleine Renovier- und mittlere bis größere Lackierarbeiten. Mechanische Druckeinstellung mit Manometer. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 1,8 l/min., max. Düsengröße 0,021". Elektrische Leistung: 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 17 kg.

Art.-Nr.	max. Düsengröße	VE
69 50 45	0,021"	1

Lieferumfang gültig von ST 800 bis 450:

Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.



Quick-Reload-Austausch-Farbstufe

Für ST 450, ST 550, ST 700 und ST 800. Für den einfachen und schnellen Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfall- und Störzeiten.

Art.-Nr.	VE
69 50 01	1



Airless EasySpray ES 300

Das Airless ES 300 Farbspritzgerät ist ideal als Zweitgerät und für Airless-Einsteiger. Mit seinem besonders geringen Gewicht für schnelle, unkomplizierte Standortwechsel und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist es der praktische und zeitsparende Begleiter auf jeder Baustelle.

- Für kleinere Renovier- und mittlere bis große Lackierarbeiten
- Robuste, wartungsarme Technik mit einfacher Bedienbarkeit
- Bei feststehendem Einlassventil hilft der praktische Unlock-Taster.
- QuickReload-Pumpensystem für einfachen Wechsel ohne Spezialwerkzeug und -kenntnisse im Verschleißfall. Dies sichert einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne längere Ausfallzeiten.



STORCH Airless Quick-Reload-System



Praktikables Leichtgewicht mit 12 kg



Auch erhältlich mit LeOS Sprayroller basic ...



... oder mit Oberbehälter im Set.



Airless EasySpray 300

Vielseitig einsetzbar und einfach zu bedienen. Keine Einweisung durch einen Techniker notwendig.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 1,5 l/min., max. Düsengröße 0,019. Elektrische Leistung: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 12 kg.

Art.-Nr.	VE
69 00 30	1

Lieferumfang:

Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517 und eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem.



Airless EasySpray 300 mit LeOS basic SprayRoller

Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattung wie Art.-Nr. 69 00 30. Zusätzlich im Lieferumfang: LeOS SprayRoller basic bestehend aus Rollerbügel 25 cm, Schwenkkopf, 90 cm Verlängerung, 90°-Verbindung und Düse 721. Für nebelarmen Farbauftrag und Einsatz mit 25 cm Großflächenwalzen für gleichzeitige Verschlichtung.

Art.-Nr.	VE
69 00 34	1



Airless EasySpray mit Oberbehälter

Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattung wie Art.-Nr. 69 00 30.
Zusätzlich im Lieferumfang:
Oberbehälter 5,7 Liter mit Adapter zur Verarbeitung kleiner Mengen Lacke und Lasuren.

Art.-Nr.	VE
69 00 32	1



Quick-Reload-Pumpensystem

Für ES 300. Für den einfachen und schnellen Kolbenwechsel zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Art.-Nr.	VE
69 05 64	1

Airless-Zubehör

LeOS - Less Overspray System

Das STORCH Airless System für die nebelarme Beschichtung innen und außen

Die Arbeitstechnik mit STORCH LeOS:

Abdeck- und Abklebearbeiten wie bei Arbeiten mit der Farbwalze - kein zusätzliches Abkleben, kein zusätzlicher Aufwand.

Beschneidearbeiten werden wie gewohnt mit Pinsel und Kleinflächenwalze ausgeführt. Die Farbe wird mit dem Airlessgerät und dem LeOS-System aufgetragen.

Zwei Einsatz-Varianten für zwei oder einen Anwender bieten optimale Abstimmung auf Ihre Objektbedingungen.

LeOS-System für einen Anwender: Nur ein Anwender spritzt die Farbe innen mit einem Spritzdruck von ca. 80 bar, außen mit ca. 60 bar und verschlichtet im gleichen Arbeitsgang mit der Farbwalze des LeOS-SprayRollers.

LeOS-System für zwei Anwender: Ein Anwender spritzt die Farbe (ohne Farbwalze) mit dem mitgelieferten Schwenkkopf innen mit einem Spritzdruck von ca. 100 bar, außen mit ca. 80 bar. Ein zweiter Anwender verschlichtet anschließend mit einer herkömmlichen Farbwalze.



Bereits bei Flächen ab 100 m² erzielen Sie eine Zeitersparnis von 50%.

LeOS

- Nebelarmes Spritzen, kaum Overspray. Dadurch bis zu 50 % Zeitvorteil gegenüber Auftrag mit der Farbwalze
- Alle gängigen Farben verarbeitbar. Vermeidet so Umstellung auf neue Farben
- Geringe Investitionskosten. Sorgt für schnelle Amortisation
- Einweisung in die Arbeitstechnik durch den Technischen Außendienst möglich

STORCH Walzen- und Düsenempfehlung für den LeOS SprayRoller / compact

Untergrundbeschaffenheit	Farbwalze	Art.-Nr.	Düsengröße in 1/1000"	Art.-Nr.
Glatt, schwach saugend	DuraSTAR, Kern 60, Flurlänge 12 mm	14 30 25	0,021"	69 98 21
Leicht rau, mäßig saugend	DuraSTAR, Kern 60, Flurlänge 21 mm	14 24 25	0,021"	69 98 21
Rau, saugend	DuraSTAR, Kern 58, Flurlänge 21 mm	14 41 25	0,027"	69 98 27
Sehr rau, stark saugend	DuraSTAR, Kern 69, Flurlänge 21 mm	14 40 25	0,027"	69 98 27



Art.-Nr.	VE
69 45 25	1

Airless LeOS SprayRoller komplett im Systainer

Für einen oder zwei Anwender.
 Rationelle und nebelarme Airless-Beschichtung mit LeOS Technik durch einen Anwender, bei gleichzeitiger Verschlichtung mit der Farbwalze bei der Auf- und Abwärtsbewegung des Spray-Rollers oder für zwei Anwender zum LeOS Spritzauftrag.
 Passende 25 cm-Farbwalze mit 8 mm-Stecksystem je nach Material- und Untergrundbeschaffenheit individuell einsetzbar.
 Lieferumfang im praktischen Systainer:
 Winkeladapter, Pistole Combo Gun, Düsenhalterung, Stabverlängerung 30 cm und 45 cm, Drehgelenk und Schwenkkopf inkl. Walzenbügel 25 cm, zusätzlicher Schwenkkopf für 2-Mann-Betrieb, Wendedüse 827 für Außen, 821 und 519 für innen.



Art.-Nr.	VE
69 45 40	1

Airless LeOS SprayRoller compact im Systainer

Für einen Anwender. Rationelle und nebelarme Airless-Beschichtung mit LeOS Technik durch einen Anwender, bei gleichzeitiger Verschlichtung mit der Farbwalze bei der Auf- und Abwärtsbewegung des Spray-Rollers. Passende 25 cm-Farbwalze mit 8 mm-Stecksystem je nach Material- und Untergrundbeschaffenheit individuell einsetzbar.
 Lieferumfang im praktischen Systainer:
 Pistole Combo Gun, Düsenhalterung, Stabverlängerung 30 cm und 45 cm, Schwenkkopf inkl. Walzenbügel 25 cm, Wendedüse 827 für außen.



Art.-Nr.	VE
69 45 20	1

LeOS SprayRoller Bügel mit Schwenkopf, einzeln

Zur Nachrüstung von bereits vorhandenen LeOS-Sets oder LeOS Zubehör-Set. Für den Einsatz unbedingt mitbestellen: Düse für den Innen- (Art.-Nr. 69 98 21) oder Außenbereich (Art.-Nr. 69 98 27) und die entsprechende Farbwalze aus dem STORCH-Sortiment (Breite 25 cm, für Ø Draht 8 mm).



Art.-Nr.	VE
69 45 50	1

LeOS SprayRoller Bügel mit ErgoKnick-Schwenkopf

Ergonomischer Aufsteckbügel mit ErgoKnick für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke und für den Einsatz z.B. bei Akustikdecken. Der Spritzstrahl wird auf die Walze gerichtet. Farbauftrag und Verschlichten über die Walze.



Art.-Nr.	Länge	VE
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1

Verlängerungsstäbe

Für Combo Gun und das LeOS System.



Art.-Nr.	VE
67 41 20	1

Drehgelenk für Verlängerungsstäbe

Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls.



Art.-Nr.	VE
67 40 23	1

Schwenkopf für Verlängerungsstäbe

Erweiterung des LeOS compact zum System für zwei Anwender möglich (mit Düse 69 95 19 für den Innenbereich).



Art.-Nr.	VE
67 41 07	1

Dichtungen für Verlängerungsstäbe

LeOS Zubehör-Set.

Bei Bestellung von Verlängerungsstäben mitbestellen (Art.-Nrn. 67 41 00 / 02 / 03 / 04).



Art.-Nr.	VE
67 41 15	1

Winkeladapter

90°-Verbindung zwischen Schlauch und Pistole für optimiertes Handling insbesondere bei Arbeiten auf dem Gerüst.

Airless-Pistolen und -Zubehör



STORCH Airless Gun 009 ST

Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauchanschluss. Leichtgängiger 4-Finger-Abzug und zusätzlicher 2-Finger-Abzug im Lieferumfang mit Düsenhalterung und Wendedüse 517, für Lacke und Dispersionen.

Art.-Nr.	VE
69 06 09	1



Airless-Pistole Combo Gun

Für Verlängerungsstäbe, inkl. Filter grob für Dispersionen. Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauchanschluss, leichtgängiger 4-Finger-Abzug.

Art.-Nr.	VE
69 06 35	1



Mastic Pistole

Mit Düsenhalterung, 1/4"-Schlauchanschluss, zur Verarbeitung hochviskoser Materialien.

Art.-Nr.	VE
69 06 50	1

		Airlesspistole				
	Bezeichnung Art.-Nr.	009 ST 69 06 09	009 69 06 75	008 69 06 15	007 69 06 20	ComboGun 69 06 35
Pistolenfilter	50 M 69 06 76	●	●			
	100 M 69 06 77	●	●			
	60 M 69 06 21			●	●	
	100 M 69 06 22			●	●	
	60 M 67 20 81					●
	100 M 67 20 83					●



Pistolenfilter für Airless-Pistole 009 und 009 ST

Grob für Dispersionen Maschenweite (MW) 50, fein für Lacke Maschenweite (MW) 100.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 06 76	50	1
69 06 77	100	1

**Pistolenfilter für Airless-Pistole 008 Silver und 007 XL**

Grob für Dispersionen Maschenweite (MW) 60, fein für Lacke Maschenweite (MW) 100.

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 06 21	60	1
69 06 22	100	1

**Pistolenfilter für Combo Gun und Airless-Airmix-Pistole**

Steckfilter, erhältlich in Maschenweite (MW) 60 grob, Maschenweite (MW) 100 fein und Maschenweite (MW) 150 sehr fein. (1 Pack= 2 Stück).

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
67 20 81	60	1
67 20 83	100	1

**Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen**

Für Airless-Pistolen 008 und 009, Combo Gun und Mastic Pistole.

Art.-Nr.	VE
69 91 01	1

**Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen**

Für Airless-Pistolen 008 und 009 Gun, Combo Gun und Mastic Pistole sowie Airless LeOS SprayRoller und Airless EasySpray ES 150 Akku. Für A-Tip FF PRO Wendedüsen.

Art.-Nr.	VE
69 70 07	1

**Düsenhalterung Wendedüse**

Für Wagner Pistolen.

Art.-Nr.	VE
69 91 00	1

Airless-Düsen

Verarbeitbare Materialien	Lasuren Alkydharzlacke Acryllacke				Grundierungen Vorlacke		Innendispersion Außendispersion Kleber für Glasfasertapeten						Flammschutz Bitumenmaterial Leichtspachtel			Sonstige Spritzspachtel				
	Düsenbohrung in 1/1000" (Beispiel: 8 = 0,008") und Düsenmarkierung																			
Spritzbreite	7	8	9	10	12	14	15	16	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43
10 cm	207	208	209	210	212				217											
15 cm	307	308	309	310	312		315		317	319										
20 cm			409	410	412		415		417	419	421	423	425		431					
25 cm				511	512	514	515	516	517	519	521	523	525	527	531	535				543
30 cm										619	621	623	625		631	635	637	639	641	643
35 cm											721									
40 cm											821			827						

Rechtzeitiger Düsen austausch spart bares Geld:

- Weniger Materialverbrauch
- Weniger Farbnebel
- Besseres Spritzbild

Düsenüberprüfung schon nach 200 l Materialdurchsatz sinnvoll!
Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite siehe Größe.



Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung für Lasuren, Grundierungen, Alkydharzlack, Acryllack und Dispersion.

Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrigeren Arbeitsdruck. Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 72 08	0,008" / 10 cm	1
69 73 08	0,008" / 15 cm	1
69 74 10	0,010" / 20 cm	1
69 74 12	0,012" / 20 cm	1
69 75 14	0,014" / 25 cm	1
69 75 16	0,016" / 25 cm	1



Wendedüse A+ und Dichtung A+ FineFinish Düsen für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack und Grundierungen.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 10	0,010" / 10 cm	1
69 92 12	0,012" / 10 cm	1
69 93 10	0,010" / 15 cm	1
69 93 12	0,012" / 15 cm	1
69 94 10	0,010" / 20 cm	1
69 94 12	0,012" / 20 cm	1
69 95 11	0,010" / 25 cm	1
69 95 12	0,012" / 25 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 07	0,007" / 10 cm	1
69 92 09	0,009" / 10 cm	1
69 93 07	0,007" / 15 cm	1
69 93 09	0,009" / 15 cm	1
69 94 09	0,009" / 20 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Grundierung und Vorlack.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 93 15	0,015" / 15 cm	1
69 94 15	0,015" / 20 cm	1
69 95 15	0,015" / 25 cm	1



Wendedüse A-Tip PRO und Dichtung für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete.

Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 65 17	0,017" / 25 cm	1
69 65 19	0,019" / 25 cm	1
69 65 21	0,021" / 25 cm	1
69 66 23	0,023" / 30 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 92 17	0,017" / 10 cm	1
69 93 17	0,017" / 15 cm	1
69 93 19	0,019" / 15 cm	1
69 94 17	0,017" / 20 cm	1
69 94 19	0,019" / 20 cm	1
69 94 21	0,021" / 20 cm	1
69 94 23	0,023" / 20 cm	1
69 94 25	0,025" / 20 cm	1
69 95 17	0,017" / 25 cm	1
69 95 19	0,019" / 25 cm	1
69 95 21	0,021" / 25 cm	1
69 95 23	0,023" / 25 cm	1
69 95 25	0,025" / 25 cm	1
69 96 19	0,019" / 30 cm	1
69 96 21	0,021" / 30 cm	1
69 96 23	0,023" / 30 cm	1
69 96 25	0,025" / 30 cm	1
69 97 21	0,021" / 35 cm	1
69 98 21	0,021" / 40 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Flammenschutz, Bitumenmaterial und Leichtspachtel.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 94 31	0,031" / 20 cm	1
69 95 27	0,027" / 25 cm	1
69 95 31	0,031" / 25 cm	1
69 95 35	0,035" / 25 cm	1
69 96 31	0,031" / 30 cm	1
69 96 35	0,035" / 30 cm	1
69 98 27	0,027" / 40 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Spritzspachtel.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 95 43	0,043" / 25 cm	1
69 96 37	0,037" / 30 cm	1
69 96 39	0,039" / 30 cm	1
69 96 41	0,041" / 30 cm	1
69 96 43	0,043" / 30 cm	1



A-Tip Reinigungsbehälter

Praktisches Zubehör für die effiziente und anwenderfreundliche Reinigung von Düsen und anderen Kleinteilen in Verbindung mit dem A-Tip Reinigungskonzentrat, Art.-Nr. 69 95 05.

Art.-Nr.	VE
69 95 10	1



A-Tip Reinigungskonzentrat 500 ml

Reinigungskonzentrat zur effektiven Reinigung von Düsen, Filtern und anderen Kleinteilen. Die Flüssigkeit löst Farben und Lacke auf Wasser- und Lösemittelbasis.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
69 95 05	500 ml	1

Schläuche und Schlauchzubehör



Art.-Nr.	Länge	VE
69 15 05	7,5 m	1

HotFlow Airless-Heizschlauch-System 55

Im Heizschlauch wird der Beschichtungsstoff zur Reduzierung der Viskosität auf 55 °C Verarbeitungstemperatur erhitzt.

Geeignet für die Verarbeitung von wasserbasierenden VOC-Lacken gemäß Richtlinie 1/2010 und für Innen- und Außendispersionen in Kombination mit dem LeOS Airless-Zubehör für nahezu nebelfreie Beschichtungen.

Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, Schlauchlänge 7,5 m, max. Arbeitsdruck 250 bar.

Lieferumfang: 7,5 m Heizschlauch (teflonbeschichtet) mit Heizelement.

- Hohe Heizleistung mit 55° C Verarbeitungstemperatur für spritztaugliche Viskosität ohne Lösemittelzusatz
- Reduzierter Arbeitsdruck des Airlessgerätes für weniger Verschleiß, Verbrauch und Farbnebel bei hochwertigem Finish
- Einfach an alle Airlessgeräte anschließbar, sofort einsatzbereit



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 05	1,5 m	1

Schlauchpeitsche 1/4"

1/4" IG x 3/8" AG. Flexible Verbindung zwischen 3/8" Schlauch und Pistole zur leichteren Handhabung. (bitte Adapter Art.-Nr. 67 40 15 mitbestellen).



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 09	7,5 m	1
69 07 10	15 m	1

Airless-Schlauch 1/4"

Für niedrig- bis mittelviskose Beschichtungen wie Lacke und Dispersionen.



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 20	15 m	1

Airless-Schlauch 3/8"

Für mittel- bis hochviskose Beschichtungen wie Dispersionen und Spritzspachtel.



Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 25	15 m	1

Airless-Schlauch Set 1/2", 15 m zur Spachtelverarbeitung

Geeignet zur Verarbeitung von Spachtelmassen und anderen hochviskosen Materialien. Durch den großen Schlauch-Innendurchmesser wesentlich leichter Materialfluss. Zum Anschluss an die ST 1700+/1700 und alle anderen Airlessgeräte mit 3/8" oder 1/2" Anschluss.
Lieferumfang: 1/2"-Airless-Schlauch, 3/8"- Peitschen-Schlauch, Anschlussadapter 3/8".



Schlauchverbinder

Für Airless-Schläuche.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 07 11	1/4"	1
69 07 21	3/8"	1
69 07 12	3/8" x 1/4"	1
69 07 13	3/8" x 1/2"	1

Drehgelenkverbindung

Für leichtes und anwendungsfreundliches Handling bei Spritzarbeiten mit 3/8" Airless-Schläuchen. Anschluss zwischen Airless-Schlauch und Pistole. Ein Verwinden der Schläuche wird vermieden.

Art.-Nr.	Größe	VE
67 40 55	1/4" IG x 3/8" AG	1



Verbindungsadapter

Zum Anschluss von Schläuchen an Pistolen. (Maße für Innengewinde IG und Außengewinde AG = Größe)

Art.-Nr.	Größe	VE
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	1
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	1
67 40 20	1/4" IG x 1/4" AG	1



Fremdgeräteadapter

STORCH-Schlauch auf Wagner-Schlauch:
Art.-Nr. 67 40 86,
STORCH-Gerät oder -Pistole an
Wagner- Schlauch: Art.-Nr. 67 40 87.
(Maße für Innengewinde IG und
Außengewinde AG = Größe)

Art.-Nr.	Größe	VE
67 40 86	1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG)	1
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	1



Schutzhülle für Airless-Schläuche

Verhindert Farbablagerung auf den Schläuchen.

Art.-Nr.	Länge	VE
69 07 00	350 m	1

Verlängerungen und sonstiges Zubehör



Art.-Nr.	Länge	VE
69 08 15	15 cm	1
69 08 30	30 cm	1
69 08 45	45 cm	1
69 08 60	60 cm	1
69 08 90	90 cm	1

Minipol-Verlängerungen

Zum Anschluss an Airless-Pistolen, für schwer zugängliche Stellen/Flächen.



Schwenkkopf für Minipol-Verlängerungen

Art.-Nr.	VE
69 08 10	1



Verlängerungsstäbe

Für Combo Gun und das LeOS System.

Art.-Nr.	Länge	VE
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1



Drehgelenk für Verlängerungsstäbe

Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls.

Art.-Nr.	VE
67 41 20	1



Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe

Erweiterung des LeOS compact zum System für zwei Anwender möglich (mit Düse 69 95 19 für den Innenbereich).

Art.-Nr.	VE
67 40 23	1



Dichtungen für Verlängerungsstäbe

LeOS Zubehör-Set.
Bei Bestellung von Verlängerungsstäben mitbestellen (Art.-Nrn. 67 41 00 / 02 / 03 / 04).

Art.-Nr.	VE
67 41 07	1



Spachtelbehälter mit Sackmangel für ST 1700+/1700

Zum kräfteschonenden Auspressen von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen aus PE-Beuteln.
Lieferumfang: Spachtelbehälter 90 L auf Transportwagen, Sackmangel mit Kurbel, Auflagerost für Fertigspachtel-Beutel, Reinigungsspachtel.

Art.-Nr.	VE
69 60 20	1



Spachtelbehälter für ST1700+/1700

Art.-Nr.	VE
69 60 18	1



Sackmangel für Spachtelbehälter

Art.-Nr.	VE
69 60 19	1



Container-Anschluss

Für ST 1700+/1700. Zur Verarbeitung von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen und Farbe aus einem Container. Zum Anschluss an alle handelsüblichen Container mit C-Kupplung.

Art.-Nr.	VE
69 60 16	1



Airless ST Oberbehälter 5,7 L

Für Airless ST Familie ST 450 - ST 800 und ES300. Für die Verarbeitung kleinerer Mengen Lacke und Lasuren. Für Einsatz mit ES300 bitte Adapter 69 05 56 mitbestellen.

Art.-Nr.	VE
69 09 40	1



Art.-Nr.	VE
69 05 56	1

Adapter für Airless ST-Oberbehälter

Zur Erweiterung der ES300 mit Oberbehälter 5,7 L.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
69 09 10	1 l	1

Korrosionsschutz „CoroCheck“

Zur Vermeidung von Korrosion in der Farbstufe nach der Reinigung.



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
69 09 15	0,2 l	1
69 09 20	1 l	1

Kolbenöl


Zur Schonung der Kolbendichtungen.



Art.-Nr.	Maschenweite	Für Modell	VE
69 09 01	10	ST450 - ST800	1
69 09 02	10	LP starr	1

Geräte-Ansaugfilter

Für STORCH LP-Serie und ST Familie ST 450-ST 800. Maschenweite (MW) 10.



Art.-Nr.	Maschenweite	Für Modell	VE
69 50 64	40	ST450	1
69 50 44	60	ST550 - ST900	1
69 40 90	60	ST1700	1

Gerätefilter für Filterblock ST Familie



Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 09 60	60	1

Gerätefilter für Filterblock

Für STORCH LP-Serie und SL 1100/SL 1200. Maschenweite (MW) 60.



Art.-Nr.	VE
69 95 70	1

Airless-Zubehörtasche

Zur übersichtlichen und sicheren Aufbewahrung von notwendigem Zubehör für die Inbetriebnahme und Reinigung von Airless-Geräten sowie die Düsen- und Kleinteilereinigung. Verschiedene Fächer zur individuellen Befüllung.

Lieferumfang: Reinigungskonzentrat 0,5 l und Reinigungsbehälter für Kleinteile, Kolbenöl 0,2 l, Korrosionsschutz „CoroCheck“ 1,0 l und Werkzeugschlüssel.

Akku-Airless-Spritzgerät

Rationelle Beschichtung kleiner Flächen

- **Professionelles Oberflächen-Finish, hohe Bewegungsfreiheit und schnelle Einsatzbereitschaft für Flächen bis 50 m²**
- **Patentiertes Materialansaugug für ein uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling in alle Richtungen**
- **Quick-Reload Pumpensystem für einfachen Selbstaustausch im Verschleissfall**
- **Zweiter Akku im Lieferumfang für Verarbeitung von bis zu 7 Litern Farbe**



Airless EasySpray ES 150 Akku

Airless-Spritzgerät mit Akku für wasserbasierte Materialien wie Grundierungen, Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben bis zu einer Düsengröße von 0,016".
 Technische Daten: max. Arbeitsdruck 134 bar, Gewicht ca. 2,4 kg, 18 V/2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku.
 Lieferumfang: Akku-Spritzgerät, 3 x Bechereinsatz zur Einmal- und Mehrfachverwendung, 2 A-Tipp FF PRO Wendedüsen (410, 514) mit Düsenhalterung, Ansaugfilter mit 60 und 100 Maschen, 2 Akku-Packs, Schnell-Ladegerät, Aufbewahrungstasche.

Art.-Nr.	VE
69 43 00	1



Quick-Reload Pumpensystem ES 150

Für den einfachen und schnellen Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Art.-Nr.	VE
69 43 01	1



Bechereinsatz (5 Stück)

Für SmartFinish 360 und Easy Spray ES 150 zur Einmal- und Mehrfachverwendung.
 Volumen: 1 Liter.

Art.-Nr.	VE
68 43 99	1



Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung für Lasuren, Grundierungen, Alkydharzlack, Acryllack und Dispersion.

Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrigerem Arbeitsdruck. Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

Art.-Nr.	Größe	VE
69 72 08	0,008" / 10 cm	1
69 73 08	0,008" / 15 cm	1
69 74 10	0,010" / 20 cm	1
69 74 12	0,012" / 20 cm	1
69 75 14	0,014" / 25 cm	1
69 75 16	0,016" / 25 cm	1



Pumpenfiltersatz für ES 150 Akku


Maschenweite (MW) 100 fein und 60 grob (1 Pack = 3 Stück).

Art.-Nr.	Maschenweite	VE
69 43 02	60 MW	1
69 43 03	100 MW	1

HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte

Für nebelarme und rationelle Lackbeschichtungen

- Hohe Luftmengenleistungen für hohe Verarbeitungsvielfalt
- Gleichzeitige Material- und Spritzbreitenregulierung an Pistole: Optimales Finish, unkomplizierte Bedienung
- Anwenderfreundliche Ausstattungsmerkmale, einfache Bedienung und leichter Transport

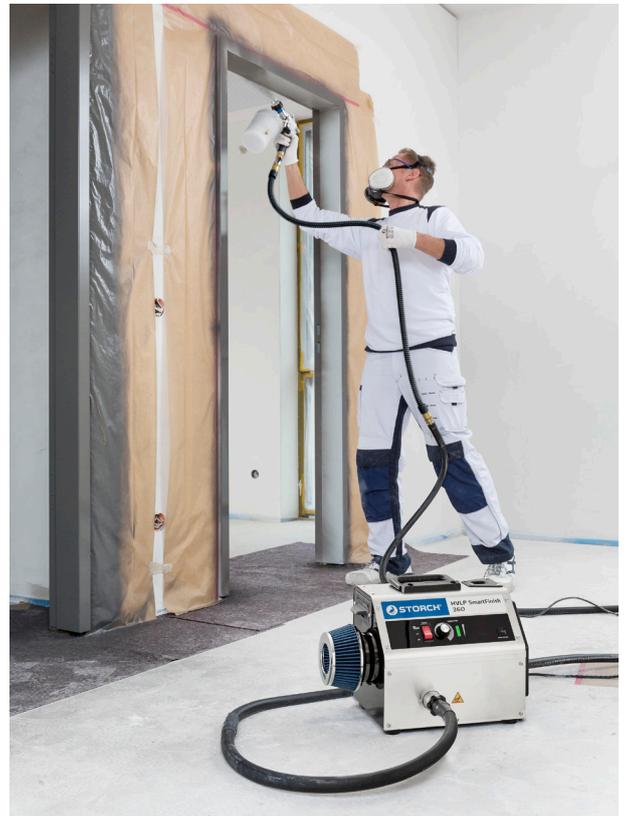

HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360

Einfach bedienbares HVLP Gerät mit neuartiger Materialspeisung für uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling und Auto-Start-Stop-Funktion. Zur Verarbeitung von Acryl- und Alkydharzfarben bei keiner oder nur geringer Materialvorbereitung. Technische Daten: 230 V/50 Hz, 1.400 W, max. Arbeitsdruck 0,6 bar, Gewicht 10,9 kg. Lieferumfang: HVLP Pistole mit 360° und Non- Bleeder Technologie mit 1 l-Hängebecher, Düsen 1,3 und 1,8 mm, 9 m Luftschauch und 1,2 m flexibler Schlauchpeitsche.

Art.-Nr.	VE
68 43 00	1



Düsen für HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360

0,8 - 2,2 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
68 43 08	0,8 mm	1
68 43 13	1,3 mm	1
68 43 18	1,8 mm	1
68 43 22	2,2 mm	1



Art.-Nr.	VE
68 43 99	1

Bechereinsatz (5 Stück)

Für SmartFinish 360 und Easy Spray ES 150 zur Einmal- und Mehrfachverwendung.
Volumen: 1 Liter.



Art.-Nr.	VE
68 43 10	1

HVLP SmartFinish 360 Pistole

Mit NonBleeder-Technologie, 1 l-Hängebecher, flexiblem Bechereinsatz und Düse 1,3 mm. Zum Nachrüsten der SmartFinish-Turbine 68 42 00 für uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling und noch bessere Spritzergebnisse.



Art.-Nr.	VE
68 05 00	1

HVLP-Spritzsystem EcoFinish

Hervorragend geeignet für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacken, Lasuren und Grundierungen.

Stufenlose Drehzahlregulierung für optimale Arbeitsergebnisse.

Technische Daten: 230 V/ 50 Hz 6,1 A, Luftmengenleistung 2800 l/min, maximaler Arbeitsdruck 0,41 bar, Gewicht 8,5 kg.

Lieferumfang: HVLP Pistole mit Düsen 1,3, 1,7, 2,5 mm, 6 m Luftschlauch.



Art.-Nr.	VE
68 00 01	1

EcoFinish Heizkörperverlängerung

Für den Einsatz mit EcoFinish-Pistole an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Heizkörpern.



Art.-Nr.	Größe	VE
68 00 02	1,3 mm	1
68 00 03	1,7 mm	1
68 00 04	2,5 mm	1

Düsen für HVLP-Spritzsystem EcoFinish

1,3 - 2,5 mm.

Kompressor und Zubehör



Art.-Nr.	VE
64 45 00	1

Kessel-Kompressor KeKo 200

Optimal für den Einsatz mit Druckluftwerkzeugen, Lackspritzpistolen sowie zur Zerstäubung von dekorativen Materialien und Putzen mit Putzpistolen oder Förderpumpen. Weitere Ausstattung: Druckregler, Manometer. Technische Daten: Kesselvolumen 3 l, Ansaugleistung 330 l/min, Abgabeleistung 200 l/min, Betriebsdruck max. 5,5 bar, Leistung 2,05 kW, 230 V/50 Hz 16 A, Schalldruckpegel 80 dB, Gewicht 35 kg.



Art.-Nr.	VE
63 18 01	1

Putzpistole

Zur Verarbeitung von dekorativen Oberputzen, flüssiger Raufaser, Armierungskleber, Plastikmassen, Quarzsandputz bis 6 mm, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz u.v.m.. Mit Standfuß zum leichteren Abstellen und Befüllen, 9-Loch Düsenscheibe (Bohrungen von 4-13 mm), Materialmengenregulierung, 6 l Kunststofftrichter, Anschlussstück und Lufthahn. Luftbedarf ca. 220 l/min., Arbeitsdruck ca. 2-3 bar.



Art.-Nr.	Länge	VE
63 65 15	15 m	1

Druckluftschlauch

PVC-Schlauch, kpl.

Multisprayer und Zubehör

Zeit sparen mit verlässlicher Sprühtechnik



Art.-Nr.	VE
60 08 00	1

Multisprayer

Ideal für die Förderung dünnflüssiger, lösemittelfreier, alkalischer oder leicht saurer Medien.

Lieferumfang: Ansaugschlauch 1,5 m, Rücklaufschlauch 1,5 m,

Druckschlauch 10 m, Lanzensprühpistole mit Breitstrahldüse (Universaldüse, 80 Grad).

Technische Daten: Förderleistung 8 l/min., Arbeitsdruck bis 6 bar, Leistung 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 2 A, Gewicht ca. 8 kg.



Art.-Nr.	VE
60 08 01	1

Verlängerungsschlauch, 10 m mit Kupplung



Art.-Nr.	VE
60 08 57	1

Set zum Arbeiten mit 2 Sprühlanzen

Bestehend aus: zusätzl. Lanzensprühpistole mit Breitstrahldüse und 10 m Druckschlauch mit Überwurfmutter.




Art.-Nr.	Modell	VE
60 08 64	Universal	1
60 08 27	Lasur	1
60 08 29	Flut	1

Ersatz- und Spezialdüsen für Multisprayer

Sicher. Sauber. Schonend.

Mit den Arbeitshilfen von STORCH machen Sie Ihre Ausrüstung komplett – und arbeiten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sauber, sicher und komfortabel.

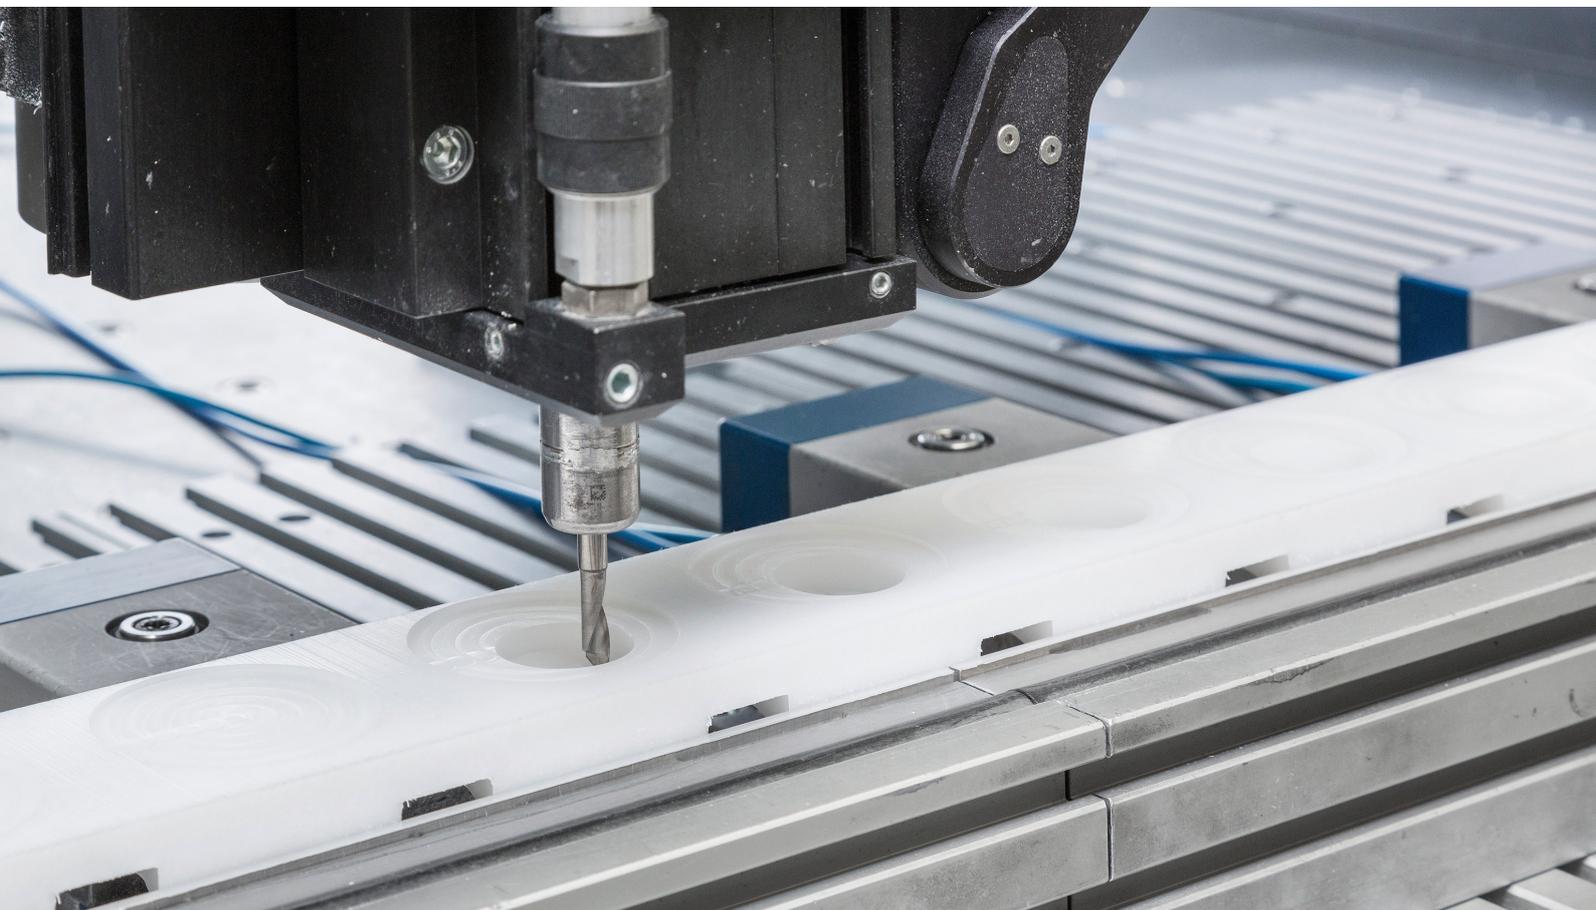

Weitere Arbeitshilfen



Service-Info

Ihr Wissensvorsprung

Welcher Schutzartikel bietet die maximale Sicherheit? Wie arbeiten Sie mit dem richtigen Werkzeug noch gesundheitsschonender und komfortabler? Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst nach dem PRESAFE-Praxistraining und vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Verlässliche Messtechnik
- Schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Werkzeuge
- Umweltschonende Abwasseraufbereitung
- Ordentliche Aufbewahrung und sicherer Transport von Werkzeugen

Weitere Arbeitshilfen

HPM Feuchte- und Klimamessgeräte	274	Abfallsäcke	290	Bohlen, Böcke, Leitern	320
Laser-Entfernungsmessgeräte	277	Werkzeuge reinigen und pflegen	291	Rollgerüst-System Vario Top 2	324
Strichlaser	278	Optimales Raumklima, Licht, Energie	299	Fassadenschutz	325
Sonstige Messwerkzeuge	280	Schutzausrüstung	305	Transport- und Ordnungshilfen	326
Sonstige Handwerkzeuge	281	Handschutzplan	311	Werkzeug- und Maschinenkoffer	327
Schmutzvermeidung und Säubern	285	NOVOcare Hautschutz-Programm	316	Werkzeug-Koje	331
		Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	318		



Das PRESAFE System

- Bequeme und sichere Schutzausrüstung für alle Arbeiten
- Komfortable und schonende Werkzeuge und Maschinen von STORCH

HPM Feuchte- und Klimamessgeräte

- **HPM-Messgeräte schützen vor kosten- und zeitintensiven Nacharbeiten bei überhöhter Feuchtigkeit in Holz, Putz, Mauerwerk und Estrich.**
- **Unkomplizierte Ermittlung der Ursachen und Feuchtequellen bei Feuchteschäden und/oder thermalen Einflüssen.**
- **Feuchtegehalt der Untergründe schnell und präzise mit intuitiv zu bedienenden Messgeräten ermitteln.**
- **Vermeidung von Problemen bei Oberflächenbeschichtungen durch die Berücksichtigung der klimatischen Einflüsse.**



Für alle Feuchtemessgeräte gelten folgende Messbereiche:

- Holz: 5 - 80 %, abhängig von gewählter Holzart
- Putz und Mauerwerk: 0 - 10%, abhängig vom gewählten Baumaterial
- Messgenauigkeit +/- 1%

HPM – Feuchte- und Klimamessgeräte



HPM touch pro Universal-Feuchtemessgerät

Für die präzise Feuchtigkeitsmessung in Holz, Putz und Mauerwerk.

3,2" Touchscreen für komfortable Bedienung. Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gew-%, Rel-% / (DIGITS), abhängig vom ausgewählten Material. Feuchtemessung auch unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur (mit Klima-Check-Sensor). Optische/ Akustische Warnung bei überhöhten Messergebnissen. Rastermessung inkl. Min-/ Max-Anzeigefunktion. Anschlussmöglichkeit von optional erhältlichen Sensoren. Speicherung der gemessenen Werte (100 Speicherplätze) und Möglichkeit zum Datenexport im tabellarischen CSV-Format mittels Micro-USB 2.0.

Lieferumfang: Transport-Aufbewahrungstasche, USB-Datenexport-Kabel, 2 x AA Batterien.

Art.-Nr.	VE
60 83 00	1



HPM touch pro mit Contact- und KlimaCheck-Sensor im Systainer

Set bestehend aus Universal-Feuchtemessgerät HPM touch pro (60 83 00) mit ContactCheck (60 82 46: Feuchte-Messsonde für zerstörungsfreie Messung bis 5 cm Tiefe) und KlimaCheck (60 82 45: Klimamessungen zur Ermittlung der Oberflächentemperatur und des Taupunkts) im praktischen Systainer. Hochwertiger Schaumeinsatz zur Aufbewahrung sämtlichen Zubehörs für vielfältige Messungen.

Art.-Nr.	VE
60 83 12	1



Set HPM touch pro mit ContactCheck-Sensor im Systainer

Set bestehend aus Universal-Feuchtemessgerät HPM touch pro (60 83 00) und ContactCheck (60 82 46: Feuchte-Messsonde für zerstörungsfreie Messung bis 5 cm Tiefe) im praktischen Systainer.
Ideal für Vorprüfungen bei Bodenlegerarbeiten. Hochwertiger Schaumeinsatz zur Aufbewahrung sämtlichen Zubehörs für vielfältige Messungen.

Art.-Nr.	VE
60 83 13	1



HPM contact Feuchtemessgerät mit kapazitiver Messung

Für die zuverlässige, zerstörungsfreie Vorprüfung bei der Ermittlung der Belegreife von Estrichen, Beton, Putzen und Hölzern bis zu einer Tiefe von 5 cm.
Mit beleuchtetem LCD-Display und komfortabler Vertikal-Horizontal-Anzeige. Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gewichts-%, CM%, und Rel-%/ DIGITS-Anzeige, abhängig vom ausgewählten Material.
Automatische Warnhinweise bei überhöhten Messergebnissen.
Lieferumfang: Transport- Aufbewahrungstasche, 2 x AA Batterien.

Art.-Nr.	VE
60 83 02	1



HPM basic Feuchtemessgerät mit Widerstandsmessung

Basismodell, mit beleuchtetem LCD-Display mit komfortabler Vertikal-Horizontal-Anzeige. Zur Ermittlung der absoluten Materialfeuchte in Holz, Putz und Mauerwerk. Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gewichts-%. Feuchtemessung auch unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur. Automatische Warnhinweise bei überhöhten Messergebnissen.
Lieferumfang: Transport-Aufbewahrungstasche, 2 x AA Batterien.

Art.-Nr.	VE
60 83 01	1



HPM clima Klimamessgerät mit Taupunktermittlung

Für die einfache und automatische Ermittlung des Taupunktes auf Basis von Luftfeuchtigkeit, Luft- und Oberflächentemperatur sowie der von Schimmel gefährdeten Flächen im Innenraum. Geeignet für die Objekt-Temperaturmessung, u.a. zur Ermittlung der Wärmebrücken.
Mit beleuchtetem LCD-Display.
Temperatursensor (NTC)

- Messbereich: -20 °C bis +50 °C
- Auflösung: 0,1 °C Feuchtesensor (kapazitiv)
- Messbereich: 0 bis 100% rel. Feuchtigkeit
- Auflösung: 0,1% rel. Feuchtigkeit.

Lieferumfang: Transport- Aufbewahrungstasche, 2 x AA Batterien.

Art.-Nr.	VE
60 83 03	1

Sensoren für HPM touch pro

Mit den optional erhältlichen Sensoren für HPM touch pro, erweitern Sie die Funktionen um:

- Eine schnelle und einfache Oberflächen-, Luft- und Taupunkt-Temperatur- sowie die Luftfeuchtemessung.
- Zerstörungsfreie und zuverlässige Messung der absoluten Feuchte in Estrichen inkl. CM% Anzeige.



ContactCheck-Sensor

Zum Anschluss an das HPM touch pro-Feuchtemessgerät. Messung nach dem Prinzip der kapazitiven Streufeldmessung. Für die zuverlässige und zerstörungsfreie Vorprüfung bei der Ermittlung der Belegreife von Estrichen, Beton und Putzen bis zu einer Tiefe von 5 cm. Erweiterung um die CM %- Anzeige.

Art.-Nr.	VE
60 82 46	1



ClimaCheck-Sensor

Zum Anschluss an das HPM touch pro-Feuchtemessgerät. Für die einfache und automatische Ermittlung des Taupunktes auf Basis von Luftfeuchtigkeit, Luft- und Oberflächentemperatur zur Vermeidung von Beschichtungsfehlern und kostspieligen Reklamationen.

Ermittlung der von Schimmel gefährdeten Flächen im Innenraum mittels Infrarot-Oberflächenmessung.

- Messbereich: -20 °C bis +50 °C
- Auflösung: 0,1 °C, Feuchtesensor (kapazitiv)
- Messbereich: 0 bis 100% rel. Feuchtigkeit
- Auflösung: 0,1% rel. Feuchtigkeit

Art.-Nr.	VE
60 82 45	1

Sonde für HPM touch pro und basic



Tiefen-Messsonde

Zum Anschluss an die HPMs touch pro und basic. Zur Feuchtebestimmung im Inneren von Mauerwerk und Beton. Auch bei WDVS anwendbar bis zu einer Tiefe von ca. 23 cm.

Art.-Nr.	VE
60 80 10	1



Art.-Nr.	VE
26 68 70	1

Laser-Entfernungsmessgerät ProDist smart

Professionelles Laser-Entfernungsmessgerät mit vielfältigen Funktionen. Für Messungen von 0,05 - 70 m im Innen- und Außenbereich. Hohe Messgenauigkeit von +/- 1,5 mm.

Mögliche Messfunktionen: Distanz-, Flächen- und Volumenberechnung, indirekte Messung über einfache und doppelte Pythagorasfunktion, MIN/MAX- und Dauermessung.

Indirekte Distanzmessung mit Hilfe des Winkels, Addition/ Subtraktion von Messwerten, Absteckfunktion, zeitversetzte Messung/ Timer (5 bis 60 Sek).

Leicht ablesbare Messwerte durch großes und beleuchtetes LCD-Display. Interner Speicher für bis zu 20 Messungen, Stativgewinde am Gerät, ausklappbares Endstück, eingebaute Wasserwaage mit bis zu $\pm 65^\circ$.

Optimale Handhabung durch kompakte Abmessungen: 135 x 53 x 30 mm mit Softgrip-Oberflächen.

Technische Daten: 209 g, Laserklasse 2, IP 54, Batterie: 2 x AA / 1,5 V.

Lieferumfang: Gürtel-Tragetasche, Batteriesatz.



Art.-Nr.	VE
26 68 45	1

Laser-Entfernungsmessgerät ProDist compact plus

Kompakte und komfortable Basisausführung.
Für Messungen von 0,05 - 40m im Innenbereich.
Hohe Messgenauigkeit von +/- 1 mm.
Einfache und intuitive Bedienung mit folgenden Funktionen: Distanz-, Flächen- und Volumenberechnung, indirekte Messung über einfache und doppelte Pythagorasfunktion, MIN/MAX und Dauermessung.
Leicht ablesbare Messwerte durch großes und kontraststarkes LCD-Display.
Bis zu 4000 Messungen mit einem Batteriesatz.
Automatische Abschaltung nach 3 Minuten.
Optimale Handhabung durch kompakte Abmessungen: 123 x 44 x 23 mm mit Softgrip- Oberflächen.
Technische Daten: Gewicht 95 g, Laserklasse 2, IP54. Batterie: 2 x AA / 1,5 V.
Lieferumfang: Batteriesatz + Schutztasche.

Strichlaser



Art.-Nr.	VE
44 15 20	1



Strichlaser Crossline 360, magnetisch selbstnivellierend

Universalgerät für vielfältige Anwendungen zum präzisen und einfachen Ausrichten beim Fliesen, Trockenbauarbeiten, Abhängen der Decken, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich. Vier horizontale Laserdioden erzeugen eine durchgehende 360 Grad Laserlinie. Vier vertikale Laserlinien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Ein Laserpunkt nach unten zum Fixieren der Standposition. Vertikale Linien nacheinander in drei Schritten zuschaltbar, horizontale Linien gemeinsam zuschaltbar. Laserstärke in 2 Stufen verstellbar. Batterie- und Netzteilbetrieb möglich.
Technische Daten: Laserklasse 2, Ausgangsleistung Laser: < 1 mW, Präzision +/- 2 mm/10 m.
Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Netzteil mit 1,2 m Kabel, Batterien, Laser-Sichtbrille.



Art.-Nr.	VE
44 15 10	1

Strichlaser Crossline magnetisch selbstnivellierend

Zum präzisen und einfachen Ausrichten von Fliesen, Trockenbauarbeiten, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich. Ein Laserpunkt nach unten zum Fixieren der Standposition. Vertikale Linien in 3 Schritten zuschaltbar, horizontale Linien einzeln zuschaltbar. Laserstärke in zwei Stufen verstellbar. Technische Daten: Laserklasse 2, 1 horizontale und 4 vertikale Laserlinien, Ausgangsleistung Laser: < 1 mW. Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Batterien, Laser-Sichtbrille.



Art.-Nr.	Größe	VE
44 15 13	90-300 cm	1

Stativ für Strichlaser Crossline

Stabile Ausführung aus Aluminium mit Gummi-Füßen. Arbeitsbereich min. 90 cm - max. 300 cm. 5/8"-Gewinde.

Sonstige Messwerkzeuge



Nassfilm-Messkamm

Edelstahl-Rostfrei Ausführung. Für schnelles Messen von nassen Farb- und Lackschichten. Messbereich: 25 - 200µm.

Art.-Nr.	VE
60 95 00	1



Aluminium Wasserwaage mit Magneten

Hochwertig pulverbeschichtet. Stoßfest, verzugsfrei mit zwei verglasten Libellen. Magnete zur einfachen Fixierung an Metallprofilen. Messgenauigkeit 0,5 mm/m.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 34 06	60 cm	1
26 34 08	80 cm	1
26 34 10	100 cm	1
26 34 12	120 cm	1
26 34 20	200 cm	1



Aluminium Wasserwaage

Hochwertig pulverbeschichtet. Stoßfest, verzugsfrei mit zwei verglasten Libellen. Messgenauigkeit 0,5 mm/m.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 34 26	60 cm	1
26 34 28	80 cm	1



Richt- und Setzlatte

Mit 2 Libellen und Handgriffen.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 35 20	2 m	1



2 m Zollstock

Mit 10 Gliedern und vermessigten Beschlägen.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 60 20	2 m	1



Stahl-Bandmaß 5 m

Mit Gürtelclip und Band-Arretierung.

Art.-Nr.	Länge	VE
26 32 50	5 m	1

Sonstige Handwerkzeuge



Schlosserhammer

Art.-Nr.	Gewicht	VE
43 63 30	300 g	1



Latthammer mit Magnet
Mit Softgriff und Stahlrohrstiel.

Art.-Nr.	VE
43 67 00	1



Kraftseitenschneider
Spezialstahl, Kopf geschliffen und lackiert,
Schneide für harten Draht. 2K-Griff.
DIN ISO 5749.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 68 20	180 mm	1



Wasserpumpenzange
Mit durchgestrecktem Gleitgelenk,
7-fach verstellbar, Chrome Vanadium, lackiert,
teilweise geschliffen, Griffe kunststoffbeschichtet.

Art.-Nr.	Länge	VE
43 68 30	240 mm	1



Beißzange

Art.-Nr.	Länge	VE
43 68 00	180 mm	1



Leistenschere
Mit Gehrungswinkel.

Art.-Nr.	Schnittbreite	VE
36 06 20	60 mm	1



Auflagenschere
Mit abgewinkelten Schneiden.
Zum Zuschneiden von Anputzleisten
und Gewebebeckwinkeln.

Art.-Nr.	VE
36 06 00	1



Art.-Nr.	VE
36 06 90	1

Universal-Schere

Zum Schneiden von dünnen Blechen, Drähten, Teppichen, Kunststoffen etc. Edelstahlschneide mit feinsten Sägezahnprofilierung. Ergonomischer 2K-Griff, einhändige Verriegelung.



Art.-Nr.	VE
62 00 00	1

Akku-Schrauber DriveFixx 10.8 V

Leistungsstarker, kompakter Akku-Schrauber für Schraub- und Bohrarbeiten beim Trockenbau und diversen Montagearbeiten. Angenehmes Arbeiten durch gute Balance, ergonomische Griff-Form und 2 K-Gehäuse. Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Gefühlvolles Schrauben durch 18 Drehmoment-Stufen. 2 mechanische Gänge für hohe Drehzahlen beim Bohren. Technische Daten: 10,8 V, 1,3 Ah, max. Drehmoment 16 Nm, Drehzahl 0-400 und 0-1300 U/min. Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus, 30 min.-Schnellladegerät, 1 Bit.

Ersatz-Akku - identisch für Akku-Schleifer Delta-, VarioTool und Schrauber 10,8 V - siehe unter Art.-Nr. 62 00 30



Art.-Nr.	VE
45 14 48	1

Bitset 32tlg.

Mit magnetischem Schnellwechseladapter und Adapter für 1/4" Vierkant-Halter, inkl. Gürtelclip. Inhalt: Schlitz: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 + 8 Kreuz: PZ1, PZ2 (2x), PZ3, PH1, PH2 (2x) PH3 Sechskant: 2,3,4,5,6,7,8 Torx: TT9, 10, 15, 20, 25, 27, 30,40 Außenvierkant: R1/R2



Art.-Nr.	VE
43 87 20	1

Schraubendreher-Sortiment

Mit 2-Komponenten-Griff.
 2 x Schraubendreher Kreuz: PH 1 + PH 23 x
 Schraubendreher Klinge: 6,5 x 150 mm +
 5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm,
 1 x Spannungsprüfer Klinge 4 x 100 mm



Stromprüfer

Art.-Nr.	Länge	VE
43 87 14	140 mm	5
43 87 00	190 mm	5



Handsäge „Fuchsschwanz mineral“

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum, u.v.m.
 2K-Griff. Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral/ PLUS.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 55	500 mm	1



Handsäge „Fuchsschwanz“

Mit Universalverzahnung 7 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für Längs- und Querschnitt zur Faser. Schneidet MDF, Multiplexplatten, Bauholz, Kunststoff.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 00	550 mm	1



Hartschaumsäge

Mit extra feiner Zahnung. Gehärtete Zähne, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Ideal für Resol-Hartschaumplatten und Perimeterschaumplatten.

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 20	500 mm	1



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 01 30	320 mm	1

Rücksäge

Mit Spitzzahnung. Blatthöhe 90 mm, verstärkter, stabilisierter Rücken, 12 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für feine bis mittelgrobe Materialien, Querschnitt zur Faser. Auch für Stuck/Gips.



Art.-Nr.	Größe	VE
43 01 10	320 mm	1

Allzwecksäge

Mit Spitzzahnung. Blatthöhe 100 mm, 12 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für feine bis mittelgrobe Materialien, Querschnitt zur Faser.



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 51 10	155 mm	1
43 51 11	155 mm	1

Vielzwecksäge „Ergo“

Ergonomischer Griff, hoher Spannbügel. Ersatzsägeblätter (1 Pack = 12 Stück), Art.-Nr. 43 51 11



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 04 00	150 mm	1

Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE
43 05 00	314 mm	1

Bohrsäge

Für GK-Platten, Holz und Kunststoff. Zum Heraussägen beliebiger Formen.



Art.-Nr.	Schnitttiefe	VE
43 52 00	80 mm	1

Leistensäge

Gerade Form, extra starker Rücken.



Art.-Nr.	Länge	VE
43 56 00	300 mm	1

Gehrungswinkel-Lade

Schnitttiefe 70 mm, -breite 60 mm.

Schleifstaubsauger VacTec und Zubehör



Schleifstaubsauger VacTec 30M, Staubklasse M

Nass-Trocken-Sauger, Staubklasse M.
Sensorgesteuerte Rüttler-Automatik für kontinuierliche Reinigung des Filters während des Saugvorganges. Dadurch kein Saugkraftverlust, speziell bei Arbeiten mit großem Staubaufkommen. Saugleistung stufenlos einstellbar, optische und akustische Filterkontrollanzeige.

Lieferumfang: Sauger mit Vlies-Filterbeutel (1 x), PE-Filterbeutel (1x), 4 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung, 2 x Saugrohr mit Nass-Trocken-Bodendüse, Ø 35 mm Werkzeugmuffe für Maschinenanschluss und zusätzlicher Bajonetteanschluß für Wandschleifer.
Technische Daten: Leistung 1380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Anschluss-Steckdose: max. 2000 W, Behältervolumen: 30 l.

Art.-Nr.	VE
65 25 50	1



Art.-Nr.	VE
65 25 00	1

Schleifstaubsauger VacTec 30L, Staubklasse L

Leistungsdaten wie VacTec 30M, jedoch mit Staubklasse L. Ohne akustisches Signal, ohne antistatischen Saugschlauch und ohne Bajonnetteanschluss.



Art.-Nr.	VE
65 25 80	1

Vliesfilterbeutel für VacTec 30 L/M

Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube ohne Behälterverschmutzung. Reißfest und sehr stabil. Staubklasse M. Füllmenge 30 L. (1 Pack = 5 Stück)



Art.-Nr.	VE
65 25 81	1

PE-Entsorgungsbeutel für VacTec 30 L/M

Polyethylen-Beutel zum Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube für VacTec 30 L/M. Sehr stabil. Füllmenge: 30 l. (1 Pack = 5 Stück)



Art.-Nr.	VE
65 25 90	1

Flachfaltenfilter für VacTec 30 L/M

Robuster Polyester Filter, Staubklasse M, besonders geeignet bei abrasiven Stäuben oder Schmutz und bei nasser Anwendung der VacTec-Sauger.



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
65 25 70	35 mm	1

Nass-Trocken-Bodendüse mit Klippfunktion

Einsatz mit Gummilippen oder Bürsten.
Geeignet für alle gängigen Sauger mit DN35
wie VacTec 30M und L und VarioVac 22L.



Art.-Nr.	VE
65 15 30	1


Faltenfiltersatz für VacTec 25/M, BIA geprüfte Kategorie M



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
65 15 33	25 l	1

Vliesfilterbeutel für VacTec 25/M

Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube
ohne Behälterverschmutzung. Sehr stabil.
BIA geprüfte Kategorie M (1 Pack = 5 Stück).



Art.-Nr.	Füllmenge	VE
65 15 56	25 l	1

PE-Entsorgungsbeutel für VacTec 25/M

Polyethylen-Beutel zum Sammeln und
Entsorgen aufgesaugter Stäube für
VacTec 25/M. Sehr stabil (1 Pack = 5 Stück).



Art.-Nr.	VE
65 15 42	1

Gummissaugdüse DN 35 für VacTec und VarioVac-Sauger



Art.-Nr.	Durchmesser Ø	VE
62 32 10	25-32 mm	1

Universal-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

Nass- und Trocken-Sauger



Art.-Nr.	VE
65 13 22	1

Nass- und Trocken-Sauger VarioVac 22 L

Nass-Trocken-Sauger mit geringem Gewicht und kompakten Maßen, Staubklasse L, mit manueller Filterabreinigung für Arbeiten mit geringen Staubaufkommen.

Technische Daten: Leistung 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Anschluss-Steckdose: max. 2000 W, Behältervolumen: 22 l.
Lieferumfang: Vlies-Filterbeutel, 2 Metall-Saugrohre, Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, 4 m Saugschlauch, Gummidüse für Maschinenanschluss.



Art.-Nr.	VE
65 13 30	1

Patronenfilter VarioVac 22 L

Feuchtigkeitsunempfindlicher Patronenfilter.



Art.-Nr.	VE
65 13 40	1

Vliesfilterbeutel für VarioVac 22 L

Reißfeste Filtertüte zum Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube ohne Behälterverschmutzung. Staubklasse-L-zertifiziert. (1 Pack = 5 Stück).

Handfeger und Besen



Handfeger Rosshaar/Synthetik-Mix

Art.-Nr.	VE
12 34 00	1



Handfeger Kunstborsten-Mix

Art.-Nr.	VE
12 40 00	1



Kehrschaufel, Metall
Mit Gummilippe.

Art.-Nr.	Breite	VE
12 30 00	23 cm	1



Saalbesen Rosshaar/Synthetik-Mix

Art.-Nr.	Breite	VE
12 20 40	40 cm	1
12 20 60	60 cm	1



Arenga-Saalbesen

Art.-Nr.	Breite	VE
12 18 60	60 cm	1



Straßenbesen Elaston

Art.-Nr.	Breite	VE
12 11 40	40 cm	1



Holz-Besenstiel
Ø 24 mm.

Art.-Nr.	Länge	VE
12 99 12	140 cm	10

Abfallsäcke



Abfallsäcke 120 l

25 Stk./Rolle, LDPE, Typ 80, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 72 11	120 l	1 6



Abfallsäcke 120 l

25 Stk./Rolle, LDPE, Typ 60, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
597011	120 l	1 8



Abfallsäcke 120l

25 Stk./Rolle, LDPE, 0,04 mm stark, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 75 11	120 l	10



Zuzieh-Abfallsäcke, 120 l

25 Stk./Rolle, HDPE, 0,025 mm stark, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 71 11	120 l	1



Abfallsäcke LDPE

Besonders für WDVS-Abfälle geeignet. Transparent, LDPE, 0,10 mm stark, wasserdicht.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 74 50	500 l	10



Abfallsäcke, transparent

Besonders für WDVS-Abfälle geeignet. LDPE, 0,07 mm stark, wasserdicht. 1 Pack = 25 Stck.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
59 73 15	200 l	1

Effektiv reinigen und Wasser aufbereiten

Was früher in den Abfluss geleitet wurde, muss heute in der Regel gesammelt und entsorgt werden. Verstöße können mit hohen Strafen geahndet werden. Die Lösung heißt Abwasser-Aufbereitung mit einer Spaltanlage wie der ColorFree top mit integriertem Waschplatz oder mit einer Sedimentationslösung wie dem STORCH WAMAB.

Schmutzwasser gelangt so nicht mehr unbehandelt in die Kanalisation und die Anlagen vermeiden die kostenintensive Reinigung verstopfter Abflussrohre.



Abwasser-Spaltanlage ColorFree top und Zubehör

Spaltanlage zur einfachen und effektiven Aufbereitung von Farbabwasser

- Halbautomatischer Betrieb mit selbsterklärender Menüführung zur einfachen Bedienung
- Einfache Erweiterung der ColorFree top mit effizientem Walzen- und Pinselreinigungssystem
- Einfaches und effizientes Konzept für alle Betriebsgrößen



Optional mit Pinselreiniger, ...



Vorwaschbecken für Walzen...



... und TurboWash Walzenreiniger.



STORCH Spaltanlage ColorFree top

Spaltanlage für wasserbasierende Materialien mit integriertem Waschplatz und selbsterklärender Steuerung und Menüführung. Reaktionsbecken für 100 Liter Farbabwasser für umweltgerechte und gesetzeskonforme Einleitung in den Schmutzwasserkanal. Einfache Reinigung von Werkzeug mit dem integrierten Brause-Set oder optional mit dem TurboWash Walzenreiniger und dem Pinselreiniger.

Art.-Nr.	VE
61 70 00	1



Art.-Nr.	VE
61 70 50	1

Set ColorFree top mit Zubehör

Spaltanlage ColorFree top, Art.-Nr. 61 70 00 im Set mit Pinselreiniger, Auswaschbecken, TurboWash mit Druckerhöhungspumpe und 10 kg Spaltmittel.

Bei der Abwasser-Spaltanlage ColorFree top erfolgt die Aufbereitung des Schmutzwassers durch Spaltmittel auf Betonit-Basis, einem Naturprodukt. Dies ist gefahrlos für Anwender und die Umwelt. Ausgeflockte Feststoffe lassen sich mit Filter als gewerbeähnlicher Hausmüll entsorgen!



Beimischung des Spaltmittels



Spaltvorgang



Absetzprozess



Feststoffe und Klarwasser getrennt



Art.-Nr.	VE
61 70 10	1

Pinselreiniger Spaltanlage ColorFree top

Einfach zu montierende Pinselreinigung für die Spaltanlage ColorFree top mit Kamm und Bürsten zum Einsatz mit dem Brause-Set.



Art.-Nr.	VE
61 71 00	1

Turbo-Wash für ColorFree top und WAMAB

Sehr wirkungsvoller Farbwalzenreiniger zum Anschluss an Druckerhöhungspumpe oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff für den Festeinbau. Hochdruck-Schlauch und Netzwasser-Adapter bereits im Lieferumfang.



Art.-Nr.	VE
61 70 70	1

Druckerhöhungspumpe für TurboWash

Hochdruckpumpe zur Druckerhöhung beim TurboWash - zum Direkteinbau in der Spaltanlage ColorFree top.



Art.-Nr.	VE
61 70 20	1

Auswaschbecken ColorFree top

Auswaschbecken zum Vorwaschen der Farbwalzen.



Art.-Nr.	VE
61 70 30	1

Abwasser-Pumpen-Set ColorFree top

Pumpen-Set zum Hochpumpen des Klarwassers nach dem Spaltvorgang bei fehlendem Bodenablauf.



Art.-Nr.	VE
61 70 60	1

Pumpen-Set zur Kombination WAMAB und Spaltanlage ColorFree top

Pumpe mit Schalter zur Wassereinleitung aus dem STORCH Waschplatz in die Spaltanlage ColorFree top.



Einwegfilter für Spaltanlage ColorFree top und ColorSplit

(1 Pack = 10 Stück).

Art.-Nr.	VE
61 00 93	1



Spaltpfanne für Spaltanlagen

Abgefüllt im dicht verschließbaren Eimer.

Universal: Für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus Kombination von Dispersionsfarben und Wasserlacken. Auch für Dispersionsfarben.

Spezial: Für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus wasserbasierenden Lacken mit hochdosierten Festkörperanteilen und komplexen Bindemittelanteilen.

Auch für Dispersionsfarben.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
61 30 10	Universal 20 kg	1
61 30 36	Spezial 2 kg	1
61 30 37	Spezial 10 kg	1
61 30 35	Spezial 20 kg	1

Abwasserspaltanlage ColorFree basic



STORCH Spaltanlage ColorFree basic

Halbautomat mit Pumpenschalter und Zeitschaltuhr, incl. Filterkorb und Filter, 180 Liter großer Reaktionsbehälter, trotzdem geringe Abmessungen.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 30 30	B 70 x T 80 x H 101 cm	1

Ausbau zum vollwertigen Reinigungs- und Wasseraufbereitungssystem mit STORCH Waschplatz mit Absetzbecken, WAMAB (Art.-Nr. 61 20 00) oder WAMAB für Kleistergeräte (Art.-Nr. 61 20 10).

Einwegfilter für Spaltanlagen ColorFree und ColorFree basic

Zur Filtration von Feststoffen
(1 Pack = 10 Stück).

Art.-Nr.	VE
61 30 05	1

Waschplatz mit Absetzbecken



Das Schmutzwasser wird durch Sedimentation (Absetzen der Farb- und Schmutzstoffe) vorgeklärt.

Durch die 4 Sedimentationskammern wird eine sehr hohe Absetzwirkung erzielt.

Kombinierbar mit STORCH Spaltanlagen ColorFree.



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB)

Zur rationellen Reinigung von Farbwerkzeugen und Dispersionsgebinden.
Gesamtfassungsvermögen des WAMAB 300 l, inkl. aufgesetztem Auswaschbecken.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB) für Kleistergeräte

Ausführung wie vor, jedoch mit größerem Waschplatz. Hervorragend zur Reinigung von Kleistergeräten bis 110 cm Breite geeignet. Mit 2-Wege-Abflusssystem zur Vermeidung von Geruchsbelästigung durch Kleister.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1



Waschplatz für Kleistergeräte

Mit 2-Wege-Abfluss wie bei 61 20 10, ohne Absetzbecken. Geeignet zum Nach-/Umrüsten bereits vorhandener Waschplätze mit Absetzbecken (Art.-Nr. 61 20 00).

Art.-Nr.	Abmessung	VE
61 20 20	B 125 x T 70 cm	1

Filtereinsätze für WAMAB

Der mit der Zeit anfallende Farbschlamm wird in den Filtereinsätzen zurückgehalten und kann so einfach und zeitsparend entfernt werden (3 Satz mit je 4 Filtern für 3 Austauschzyklen).

Art.-Nr.	VE
61 20 04	1



Brausenset für WAMAB

Zum Reinigen von Werkzeugen und Gebinden.

Art.-Nr.	VE
61 20 03	1



Pumpenset für WAMAB

Mit Schwimmer. Zum Abpumpen des Schmutzwassers aus dem WAMAB in die Spaltanlage ColorFree (Art.-Nr. 61 30 00, 61 30 30) oder in die Schmutzwasserkanalisation.

Art.-Nr.	VE
61 20 07	1



Zuführarmatur für WAMAB

Für wahlweisen Betrieb vom TurboWash oder Brausen-Set.

Art.-Nr.	VE
61 20 01	1



Geruchsminderungs-Additiv für WAMAB und Spaltanlagen ColorFree

Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung bei länger stehendem Abwasser.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
61 00 72	100 g	1

Werkzeugreinigung und -pflege

Wasserkosten senken:

Gebühren für Wasser und Abwasser steigen kontinuierlich. Wasser bei der Gerätereinigung zu sparen, lohnt sich deshalb nicht nur für die Umwelt. STORCH bietet zwei Lösungsansätze:

1. Reinigungsaufkommen einschränken

Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen oder über Nacht nicht reinigen, sondern feucht aufbewahren.

Das spart nicht nur Wasser, sondern auch die Reinigungszeit:

- Roller-Bag ▪ Rollerbox SuperFresh ▪ Pflege-Behälter

2. Wassersparend reinigen

Die manuelle Reinigung lässt sich durch einfache Geräte wasser- und zeitsparend optimieren:

- Tornado Farbroller-Reiniger ▪ Turbo-Wash Farbrollerreiniger mit Hochdruck



Turbo-Wash

Sehr wirkungsvoller Farbrollerreiniger zum Anschluss an die Druckerhöhungspumpe oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff mit Saugnäpfen zur Installation in herkömmlichen Waschbecken und Reinigungsvorrichtungen.

Art.-Nr.	VE
19 52 00	1



Farbroller-Reiniger Tornado

Aus robustem Kunststoff, zum Anschluss an die normale Wasserleitung. Das Schmutzwasser kann aufgefangen und getrennt, z. B. über Spaltanlagen umweltbewusst entsorgt werden.

Art.-Nr.	VE
19 50 00	1



Roller-Bag

Verschleißbarer Polybeutel zur Aufbewahrung feuchter Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen.

Art.-Nr.	VE
19 54 00	25



Rollerbox SuperFresh

Flexible Rollerbox mit Deckel zur optimalen Aufbewahrung von benutzten Farbrollern und -walzen bis max. 69 mm Kerndurchmesser und 25 cm Walzenbreite. Hält Walzen bis zu 3 Monate frisch. Leicht zu reinigen, mehrfach verwendbar, mit praktischer Aufhängeöse.

Art.-Nr.	VE
28 25 50	1



Pflege-Behälter

Lösemittelbeständiger Kunststoff-Behälter, Art.-Nr. 28 25 25. Für Pinsel und Farbwalzen, mit Drehkreuz, Siebeinlage und 4 Klammern. Ersatzklammern: Art.-Nr. 28 22 50.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
28 25 25	40 cm x Ø 25	1
28 22 50		4



Pinselkamm

Edelstahl, mit Expert-Griff. Zum effizienten Entfernen von Farbresten aus Pinseln sowie zum Reinigen von Farbwalzen.

Art.-Nr.	Breite	VE
28 30 00	6,5 cm	1



Pinselreinigungsbürste

Kombiwerkzeug aus Messingdrahtbürste und rostfreiem Edelstahlkamm. Zum effizienten Entfernen von auch tieferliegenden Farbresten aus Pinseln sowie zum Reinigen der Fassung.

Art.-Nr.	VE
28 30 10	1



Farbrollen-Abzieher

Kunststoff. Zum Entfernen überschüssiger Farbe aus Farbwalzen.

Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
28 35 00	80 mm / 160 mm	5

Optimale Arbeitsbedingungen

Das STORCH Konzept für besseres Raumklima, weniger Arbeitsunterbrechungen und weniger Schmutz auf der Baustelle

Einsatzgebiete von AirClean PRO, Bautrockner und Elektroheizgerät

Anwendung	Absauggebläse AirClean PRO	Bautrockner High-Dry 650	Elektroheizgerät Scirocco 2000	Elektroheizgerät Scirocco 3000 S
Absaugung und Filtration von Farbnebel und Staub	●			
Absaugung schlechter Raumluft	●			
Ansaugung frischer Außenluft	●			
Bautrocknung		●		
Beschleunigung der Bautrocknung	●		●	●
Punktuelle Trocknung einzelner Bauteile			●	●
Erwärmung			●	●
Luftmengenleistung pro Stunde	4.200 m ³	650 m ³	90 m ³	250 m ³

Absauggebläse AirClean



Absauggebläse AirClean 4200 PRO

Absaugung und Filtration von Staub und Farbnebel bei Schleif-, Sanierungs- und Beschichtungsarbeiten mit Farbspritzgeräten. Auch zur Unterstützung bei der Bautrocknung und zur Be- und Entlüftung geeignet.

Technische Daten: Leistung 0,62 kW, 230 V / 50 Hz, 2,9 A.

Luftmengenleistung: 4200 m³/h,

Gewicht: 17,5 kg.

Lieferumfang: wiederverwendbarer Staubsack, Verschlussgurt.

Art.-Nr.	VE
61 45 50	1



Ersatz-Staubsäcke für AirClean

Wiederverwendbar: Art.-Nr. 61 45 05 Einweg für Absaugung von Farbnebel bei Arbeit mit Farbspritzgeräten: Art.-Nr. 61 45 04.

Art.-Nr.	Länge	VE
61 45 04	300 cm	1
61 45 05	300 cm	1

Bautrockner High-Dry



Bautrockner High-Dry 650

Leistungsstarker und vollautomatischer Bautrockner mit einer maximalen Entfeuchtungsleistung von 52 Litern Wasser in 24 Stunden. Optimal zum effektiven und zeitsparenden Trocknen von Neubauten und Wasserschäden geeignet. Wasserauffangbehälter 13 l. Für Dauerbetrieb Anschluss eines Ablaufschlauches möglich. Technische Daten: Leistung 0,95 kW, 230 V/50 Hz, 2,5 A. Maße L 46 x B 52 x H 90 cm, Gewicht 49 kg.

Art.-Nr.	VE
61 55 00	1

Heizgeräte



Elektroheizer Scirocco 2000

Leichtes und handliches Elektroheizgerät für die schnelle Erwärmung von Räumen bis max. 40 m². Ideal einzusetzen in schlecht oder nicht geheizten geschlossenen Räumen im Neubau- und Renovierungsbereich. Durch sehr geringe Abmessungen und Gewicht leicht zu transportieren. Durch die 2-stufige und regelbare Heizleistung kann die gewünschte Temperatur individuell eingestellt werden und sorgt somit schnell für ein angenehmes Raumklima. Durch keramische Heizelemente erfolgt eine sekundenschnelle und intensive Erwärmung. Technische Daten: Luftmengenleistung 90 m³/h, Heizleistung 1000 Watt = halbe Leistung, 2000 Watt = volle Leistung, 230 V/50 Hz, 9 A, Gewicht 2,4 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 33 00	2.000 Watt	1



Elektroheizer Scirocco 3000 S

Wie vor bei 60 33 00 beschrieben, jedoch mit einer Heizleistung von max. 3000 W zur schnellen Erwärmung von Räumen bis 90 m². Technische Daten: Luftmengenleistung 255 m³, Heizleistung 1500 Watt = halbe Leistung, 3000 Watt = volle Leistung, 230 V/50 Hz, 13 A, Gewicht 3,6 kg.

Art.-Nr.	Leistung	VE
60 34 50	3.000 Watt	1

Strahler und Leuchten



LED Tower 100 W

360° Raumausleuchtung mit dem 150 cm hohen LED Tower inkl. einer Schutzkontaktsteckdose und Ein-/Aus-Schalter. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 5 m.

Art-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 90	100 Watt	9.100	1



LED Tower 72 W

360° Raumausleuchtung mit dem 180 cm hohen LED Tower inkl. einer Schutzkontaktsteckdose. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m.

Art-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 60	72 Watt	6.100	1



LED Tower 36 W Akku

360° Raumausleuchtung mit dem 165 cm hohen Akku-LED Tower mit Bluetooth-Lautsprecher zur Kopplung mit dem Smart-Phone oder anderen Audioquellen. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 20.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 54	36 Watt	3.600	1



LED Bell 30 W Akku

360° Raumausleuchtung, flexibel einsetzbar zum Aufhängen und Hinstellen. USB-Hub mit Aufladefunktion für unterwegs.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 65.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 40	30 Watt	3.000	1



Power LED 80 W Light

Robuster Strahler mit sehr hoher Lichtleistung für den harten Baustelleneinsatz. Inkl. Ein- und Ausschalter und zwei Schutzkontakt-Steckdosen.
Geringes Gewicht und praktischer Tragegriff.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 80	80 Watt	6.800	1



Doppel-LED Strahler 80W mit Stativ

Robuster Strahler mit sehr hoher Lichtleistung auf teleskopierbarem Doppel-Stativ.
Maximale Höhe: 3 Meter.
Minimale Höhe: 1,35 Meter.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 82	2 x 80 Watt	6.800	1



LED Strahler 50 W Akku LIGHT

Für den mobilen Einsatz auf schwer zugänglichen Baustellen. Robuster LED-Akku-Strahler mit geringem Gewicht und praktischem Tragegriff.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP54, Ladedauer 5h, Betriebsdauer 2,5 - 7,5 h.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 45	50 Watt	4.200	1



Power LED 15W Akku

Robuster Strahler für den harten Baustelleneinsatz inkl. Ein- und Ausschalter und 3-stufiger Dimmfunktion. Als Standgerät oder mit Magnethalter einsetzbar.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 15	15 Watt	1.200	1



Halogen-Strahler Standard 400 W

Mit Tragegriff und Standfuß.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse C,
Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 2.000
Stunden, Schutzklasse IP 54, Kabellänge 3 m.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 12 40	400 Watt	8.545	1



Halogen-Strahler Profi 1000 W

Staubdicht und spritzwassergeschützt mit
Tragegriff und Standfuß. Auch für die
Verwendung im Freien.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse E,
Lebensdauer der Leuchtmittel ca. 1.000
Stunden, Schutzklasse IP 54, Kabellänge 3 m.

Art.-Nr.	Leistung	Lumen	VE
60 12 00	1.000 Watt	22.000	1



Ersatz-Halogenstab

Mit hoher Brenndauer.

Art.-Nr.	Leistung	E-Klasse	VE
60 12 14	400 Watt	C	12
60 12 37	1.000 Watt	E	1

Kabeltrommeln



Kabeltrommel 25 m Gummikabel, 1,5 mm²

285 mm Kunststoffhaspel, 25 m Gummikabel HO7RN-F 3G 1,5 mm², Überhitzungsschutz und drei Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel. BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Mit zusätzlicher Arretierung für die Trommel. Nennleistung 1.000 Watt, bzw. 3.500 abgerollt.

Art.-Nr.	Kabellänge	VE
60 02 50	25 m	1



Kabeltrommel 25 m Gummikabel, 2,5 mm²

310 mm Kunststoffhaspel, 25 m Gummikabel HO7RN-F 3G 2,5 mm², Überhitzungsschutz und vier Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel. BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Mit zusätzlicher Arretierung für die Trommel. Nennleistung 1.000 Watt, bzw. 3.500 abgerollt.

Art.-Nr.	Kabellänge	VE
60 02 55	25 m	1



Personenschutzkabel mit PRCD-S-Schalter

Ortsveränderliche Schutzeinrichtung mit Überwachung des Bruchs von oder auf dem Schutzleiter bzw. zur Aufrechterhaltung der Schutzleiterfunktion bei Fremdspannung. Einsatz auf Baustellen, wenn kein Baustromverteiler oder Schutzverteiler verfügbar gem. BGI 608. Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Deckel, Gummikabel 2 x 1,5m HO7RN-F, 3G 2,5 mm. Absicherung FI 25A/30mA. LED leuchtet wenn Schutzleiterüberwachung aktiv. Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 16 A.

Art.-Nr.	Kabellänge	VE
60 02 25	3 m	1



Verlängerungskabel 10 m, 2,5 mm²

Gummikabel HO7RN-F 3G 2,5 mm². BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien.

Art.-Nr.	Kabellänge	VE
60 02 60	10 m	1

Knieschoner



Floor Glider

Luxus-Knieschoner. Gepolstertes Rollbrett mit 4 Lenkrollen und höhenverstellbarem Sitz. Optimale Entlastung der Kniegelenke und Abstützung des Körpergewichtes durch die weiche Knieauflage und den Sitz. Ohne Sitz und Kniekissen auch als Transportroller einsetzbar.

Art.-Nr.	VE
51 48 50	1



Knieschoner Comfort Gel

Gepolstert mit Gel-Innenkissen. Hochwertige Ausführung mit gummierter, wasserabweisender und zu Bodenbelägen schonender Außenschale. Guter Tragekomfort. Mit Klett-Schnellverschluss.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 49 10	14404 Typ 1	1

Schutzanzüge



Comfort Overall

Atmungsaktiver, antistatischer Schutzanzug mit hohem Tragekomfort, weil hochgradig atmungsaktiv. Ärmelbündchen, Gummizugbeine und Taille, mit Kapuze, Kategorie III Typ 5 & 6.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 19 01	M / 46-48	1
51 19 02	L / 50-52	1
51 19 03	XL / 54-56	1
51 19 04	XXL / 58-60	1



Maler-Overall PP

Schützt Ihre Kleidung vor Verunreinigungen durch Dreck und Farbspritzer. (Leichte Abweichungen zur Abbildung möglich.)

Art.-Nr.	Größe	VE
51 16 01	48 / 50	10
51 16 02	52 / 54	10
51 16 03	56 / 58	10
51 16 04	60 / 62	10



Art.-Nr.	Größe	VE
51 17 05	38-42	1
51 17 06	43-49	1

Überziehschuh PP

Schützt empfindliche Böden vor Laufspuren.
Aus blauem PP mit Antirutschbeschichtung
auf der Sohle. Auch nutzbar ohne Schuhe.
1 Pack= 20 Stück.

Atemschutzplan

Welche Atemschutzmaske für welche Tätigkeit?

Was?	Wofür?	Womit?			
		Filterklasse: FFP1 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP2 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP3 Feinstaubmaske	Filterklasse: A2P2 Farbspritzmaske
		Wogegen?			
		Stäube			Nebel und Dämpfe
Schleifen	Spachtelmasse, Füller, Eisen	●	●	●	
	Farben, Lacke, Rostschutzanstrich, Polyesterharz, Beton, Putz, Mauerwerk, Holz (außer Buche, Eiche), Rost, Stahl		●	●	
	Chromhaltige Lacke und Rostschutzanstrich, Buchenholz, Eichenholz, Edelstahl, sonstige Metalle			●	
Reinigen	mit Staubaufkommen, Hochdruck mit Reinigungsmittelzusatz	●	●	●	
	mit Entfettern		●	●	
	mit Waschbenzin, Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Säuren				●
Abbrennen	Farben, Lacke				●
Abbeizen	mit lösemittelhaltigen Mitteln				●
Dämmen / Zuschnitt Dämmmaterial	Styropor (Heißschneiden), Mineralfaser		●	●	
Verkleben	lösemittelhaltige Klebstoffe				●
Mischen Rühren	Spachtelmasse, Zement, Putz, Beton		●	●	
	Epoxid- und Polyesterharz				●
Streichen / Rollen	wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz		●	●	
Spritzen	wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz				●
Streichen / Rollen / Spritzen	Lösemittelhaltige Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz				●
Sanieren	Schimmelsanierung		●	●	
	Brandsanierung und Asbest (geringer Umfang)			●	

Feinstaub- und Farbspritzmasken



FFP3 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben. Individuell einstellbare Befestigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 13	149	FFP3	12



FFP2 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben. Individuell einstellbare Befestigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 12	149	FFP2	12



FFP1 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Zum Schutz vor internen Feinstäuben. Individuell einstellbare Befestigung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 11	149	FFP1	20



FFP2 Feinstaubmaske

Klassische Form, mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben. Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan. 1 Pack = 10 Stück.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 44 52	149	FFP2	1



FFP1 Feinstaubmaske

Klassische Form, zum Schutz vor internen Feinstäuben. Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan. 1 Pack = 20 Stück.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 44 51	149	FFP1	1



Farbspritzmaske inkl. A2/P2 Filter

Besonders leichte und gleichzeitig formstabile Maske für hohen Tragekomfort. Sehr geringer Atemwiderstand durch große Filterflächen und Ausatemventil. Einfacher und sicherer Filterwechsel durch Bajonettverschluss. Großes Sichtfeld durch seitliche Anordnung der Filter. Inkl. 1 Paar A2-Filter - Schutz gegen organische Gase und Dämpfe und 1 Paar P2-Filter gegen feinste Staubpartikel, Nebel und Rüche sowie 4 Desinfektionstücher.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 80	140	A2/P2	1



Atemschutz-Set A2/P2 im Aufbewahrungsbehälter

Maske wie zuvor beschrieben. Set besteht aus: 1 x Maskenkörper, 1 x A2-Filter-Paar, 4 x P2-Filter-Paar, 1 x Filterdeckel-Paar für P2 Filter, 8 Reinigungstücher. Verpackt im luftdichten Aufbewahrungsbehälter.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 90	140	A2/P2	1



A2 Filter / EN 141

Ersatz-A2-Gasfilter-Paar. Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Passend zu Farbspritzmaske A2/P2, Art.-Nr. 51 45 80/90.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 61	141	A2	1



P2 / EN 143 Filter

P2-Feinstaubfilter-Paar. Schutz gegen feinste Staubpartikel, Nebel und Rauche. Passend zu A2/P2-Halbmaske Art.-Nr. 51 45 80 /90 in Verbindung mit A2 Filterkartusche Art.-Nr. 51 45 61. Ersatz-Abdeckkappen zur Fixierung der P2-Filter unter Art.-Nr. 51 45 63 erhaltlich.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 62	143	P2	1



Padhalter fur P2 Filter

Padhalter-Paar fur P2 Filter Art.-Nr. 51 45 62. Zum Einsatz von Farbspritzmaske Art.-Nr. 51 45 80 / 90 als reine Feinstaubmaske.

Art.-Nr.	VE
51 45 64	1



A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter

Hoher Tragekomfort: Leichtes Atmen durch groe Filterflachen und Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand. Groes Sichtfeld durch seitliche Anordnung der Ausatemventile. Guter Schutz gegen organische Gase und Dampfe (A2) und feinste Staubpartikel (P2).
Ersatz-A2-Gasfilter-Paar: Art.-Nr. 51 40 55 und Ersatz-P2-Feinstaubfilter (20 Stk. bzw. 10 Paar im Spender): Art.-Nr. 51 49 25.

Art.-Nr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 32	140	A2/P2	1
51 40 55	141	A2	1
51 49 25	143	P2	1

Desinfektions- und Reinigungstucher fur Halbmasken

Hochwirksame Desinfektionstucher gegen 99,9% der hufigsten Bakterien und Mikroorganismen. Ideal geeignet fur die Reinigung und Desinfizierung der A2P2 Halbmasken nach jeder Arbeitsschicht. 1 Pack = 15 Stuck.

Art.-Nr.	VE
51 45 70	1

Schutzbrillen, Gehörschutz



Schutzbrille Craftsman

Einscheiben-Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz. Antiscratch-Beschichtung gegen Verkratzen und Chemikalien, Bügel längenverstellbar.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 10	166	1



Vollsicht-Schutzbrille

Auch für Brillenträger geeignet.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 31 00	166	5



Kapselgehörschutz

Stufenlos verstellbarer Gehörschutz, kann optimal an alle Kopfformen angepasst werden. Bietet einen hervorragenden Gehörschutz durch die Reduzierung von Hochfrequenzgeräuschen.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 13 15	352-1	1



Gehörschutz-Stöpsel X-Type

X-Form Aussparung für bessere Handhabung und spürbar geringeren Anpressdruck. Gehörgang wird sanft und vollständig verschlossen. Hohe Dämmleistung. Silikonfrei. 1 Pack = 5 Paar.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 13 13	352-2	1

Handschutzplan

Welcher Handschuh für welche Tätigkeit?

Was?	Wofür?	Womit?		
Allgemeiner Schutz	Unterziehhandschuhe		BW-Unterziehhandschuh, schweißabsorbierend Art. Nr.: 51 13 05	
	Lackieren / Präzisionsarbeiten		Nylon-Handschuh, PU beschichtet Hohe Flexibilität und gutes Tastgefühl Art.-Nr.: 51 06 80 / 85 / 95 / 96	 Feingestrickter Nylon-Handschuh, PU beschichtet Sehr hohe Flexibilität und hervorragendes Tastgefühl Art.-Nr.: 51 07 01 / 02 / 03
	Leichte und mittelschwere Arbeiten		BW-Handschuh fein Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 13 02 / 03	 Nylon-Handschuh, Nitrilschaum beschichtet Hohe Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit Art.-Nr.: 51 06 08 / 09 / 10 / 11
			BW-Handschuh, grob Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 13 00	 Strick-Handschuh, fein Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr. 51 15 09 / 10
			BW-Handschuh, Nitril beschichtet Atmungsaktiv und gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 05 00 / 01 Art.-Nr.: 51 05 50 / 51	
	Arbeiten bei Nässe und Kälte		Nylon-Handschuh, Latex beschichtet Sehr guter Nassgriff Art.-Nr. 51 07 12 / 13	 Winterhandschuh Comfort, Nitrilschaum beschichtet Beste Kälteschutz Art.-Nr. 51 12 23 / 24
	Chemikalien-Schutz	Feine Arbeiten und Schutz vor Verunreinigung		Nitril-Einmal-Handschuh Puderfrei, antiallergen, sehr reißfest und hautfreundlich Art.-Nr. 51 14 21 / 22 / 23
Schwere chemische Einsätze			Chloropren-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 10 85 / 95	 Nitril-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 10 09 / 10

Handschuhe



Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 09	L/9	12
51 13 10	XL/10	12

Strick-Handschuhe fein mit Noppen Kat. 1

Innenseitig mit feinen Noppen für verbesserte Griffsicherheit. Schutz bei Präzisionsarbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 03	L/9	12
51 13 02	XL/10	12

Baumwoll-Handschuhe fein mit Noppen Kat. 1

Innenseitig mit feinen Noppen für verbesserte Griffsicherheit. Schutz bei Präzisionsarbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
511305	XXL/11	12

Baumwoll-Handschuhe Schweißabsorber Kat. 1

Ideal als Unterziehhandschuh unter luftundurchlässigen Handschuhen. Schutz bei Präzisionsarbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 07 01	L/9	12
51 07 02	XL/10	12
51 07 03	XXL/11	12

Nylon-Handschuh, PU beschichtet Skin Kat. 2, EN 388

Sehr gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl. Superleichte und anschmiegsame Ausführung, atmungsaktiver Handrücken, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Ideal zum Schutz bei Lackierarbeiten.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 06 80	M/8	12
51 06 85	L/9	12
51 06 95	XL/10	12
51 06 96	XXL/11	12

Nylon-Handschuhe PU beschichtet Kat. 2, EN 388

Atmungsaktiver Handrücken, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.



**Montage-Handschuhe, Nitril-Mikroschaum
Kat. 2, EN 388**

Sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
510608	M/8	12
510609	L/9	12
510610	XL/10	12
510611	XXL/11	12



**Nylon-Handschuhe Wetgrip
Kat. 2, EN 388**

Gutes Tastgefühl, sehr guter Nassgriff und hohe Abriebfestigkeit, wasserundurchlässige Beschichtung. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 07 12	L/9	12
51 07 13	XL/10	12



**Baumwoll-Handschuhe grob mit Noppen
Kat. 1**

Innenseitig grob genoppt für sicheren Griff. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 13 00	universal	12



**Nitril-Handschuhe
Kat 2, EN 388**

Sehr guter Trocken- und Nassgriff, flexibel, atmungsaktiv. Schutz bei schweren Arbeiten.


Art.-Nr.	Größe	VE
51 05 01	L/9	12
51 05 00	XL/10	12



**Nitril-Handschuhe
Kat 2, EN 388**

Guter Trocken- und Nassgriff, atmungsaktiv. Schutz bei schweren Arbeiten.
1 Pack = 12 Paar.

Art.-Nr.	Größe	VE
51 05 51	L/9	1
51 05 50	XL/10	1



Art.-Nr.	Größe	VE
51 12 23	XL/10	12
51 12 24	XXL/11	12

**Winterhandschuh Comfort
Kat. 2, EN 388, EN 511**

Für schwere Arbeiten bei Kälte.
Guter Griff durch gesandete Nitrilschaumbeschichtung. Innen sehr weich und wärmend durch Terry-Weichgewebe.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 14 21	M/8	1
51 14 22	L/9	1
51 14 23	XL/10	1

**100 x Nitril-Einweghandschuhe puderfrei
Kat. 3 EN 420, EN 374**

Puderfrei, unsteril, Rollrand, beidseitig tragbar.
Direktes Tastgefühl. Schützt die Hand kurzfristig vor Substanzen, Flüssigkeiten oder Chemikalien.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 12 85	L/9	10
51 12 95	XL/10	10

**Voll-Latex-Handschuhe
Kat. 1**


Profilierte Grifffläche für sicheren Griff,
gutes Tastgefühl, mittellange Stulpe.
Schutz vor Verunreinigungen.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 10 85	L/9	10
51 10 95	XL/10	10

**Chloropren-Handschuhe
Kat 3, EN 388, EN 374**

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe. Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 10 09	L/9	10
51 10 10	XL/10	10

**Nitril-Handschuhe
Kat. 3, EN 388, EN 374**

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe. Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.

Sonstige Schutzausrüstung



Schutzhelm

Aus weißem ABS-Kunststoff, Gewicht 285 g.
Mit ergonomisch geformter 4-Punkt-
Textilaufhängung und verstellbarem Kopfband.

Art.-Nr.	EN-Norm	VE
51 02 85	397	1



Mundschutz

Kein Schutz gegen Feinstäube und Farbnebel.
Dafür unbedingt Feinstaub- oder
Farbspritzmasken einsetzen.
1 Pack = 50 Stück.

Art.-Nr.	VE
51 43 50	1

Kein Atemschutz.



Verbandskasten DIN 13157-C für Baustellen und Betriebe

Grauer Kunststoffverbandkasten, mit
abnehmbarer, grauer Kunststoff-Wand-
halterung. Pflichtausstattung auf Baustellen.
Der Verbandkasten ist gefüllt nach DIN 13157-C.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
51 31 57	26 x 16,6 x 8 cm	1




PRESAFE Basic-Kit

Basisausstattung für Maler zum Schutz vor
Gesundheitsrisiken im Arbeitsalltag,
Set im praktischen Verbandkastenformat
bestehend aus: 2 x FFP2 und 1 x FFP3
Comfort-Feinstaubmasken, 1 Vollsicht-Schutz-
brille, 5 Paar X-Type Gehörschutz-Stöpsel, je
1 Paar Montage-Handschuhe Nitrilschaum,
Handschuhe PU-beschichtet, Nitril und
Chloropren in Gr. 10, je 1 Tube NOVOcare
Protect und NOVOcare Vital 100 ml,
1 Pflaster-Set DIN 13157.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
51 45 50	26 x 16,6 x 8 cm	1

NOVOcare Hautschutz

Hautschutzplan

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wofür?
Hautschutz 	NOVOcare Protect (350 ml) Art.-Nr. 51 04 02	Die sauberen Hände mit einer haselnussgroßen Menge gut einreiben. Besondere Sorgfalt dabei auf Fingernägel und das Nagelbett richten. Nach kurzer Trockenzeit entsteht ein unsichtbarer, neutraler, schützender und schmutzabweisender Film.	Vor der Arbeit und nach Pausen auftragen und in die trockenen Hände einmassieren.	Schützt vor direktem Hautkontakt mit öl- und wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement, Kalk.
Hautreinigung 	NOVOcare Clean (350 ml / 500 ml / 3.000 ml) Silikonfrei Art.-Nr. 51 09 02 Art.-Nr. 51 09 05 Art.-Nr. 51 09 03	Eine geringe Menge ohne Wasser in die trockenen oder leicht feuchten Hände verreiben bis die Verschmutzung gelöst ist und waschen. Anschließend gründlich abspülen und abtrocknen. Bei sehr starken Verschmutzungen Vorgang wiederholen.	Vor und nach der Arbeit und bei Bedarf.	Zum Entfernen von wasser- und lösemittelbasierten Lack- und Klebstoff-, Harz- und Bitumenspritzern, sonstigen Anstrichmitteln, Spachtelmassen, Benzin, Fett, Öl sowie Staub.
Hautpflege 	NOVOcare Vital (350 ml) Art.-Nr. 51 02 02	Eine kleine Menge in die sauberen Hände geben und die Creme einmassieren.	Nach häufigem Händewaschen in den Pausen, bei Bedarf, nach Arbeitsende.	Zur Hautpflege nach der Arbeit. Schützt die Haut vor Austrocknung und Rissbildung.

NOVOcare Hautschutz



Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 04 02	350 ml	1

Hautschutzcreme NOVOcare Protect

Schutz der Haut durch einen unsichtbaren, schützenden und schmutzabweisenden Film vor direktem Kontakt mit Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement und Kalk. Silikonfrei.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 09 02	350 ml	1
51 09 05	500 ml	1
51 09 03	3 l	1

Handwaschcreme NOVOcare Clean

Zur Hautreinigung bei nahezu allen malertypischen Hautbelastungen durch Stoffe wie wasserlösliche und lösemittelbasierende Lacke, Wand- und Fassadenfarben, Spachtelmassen, wasserlösliche und lösemittelbasierende Kleber, Harz- und Bitumenspritzer, Öle, Benzin, Fett und Stäube. In 350 ml Tube, 500 ml Becher oder 3 l-Dose.



Art.-Nr.	VE
51 09 10	1

Pumpe und Wandhalterung für Handwaschcreme NOVOcare Clean

Für die einfache Dosierung aus und die Wandbefestigung von 3 l Dosen.



Art.-Nr.	Inhalt	VE
51 02 02	350 ml	1

Hautpflegecreme NOVOcare Vital

Zur Pflege der Hände nach belastenden Arbeiten, um Austrocknung und Rissbildung der Haut zu vermeiden. Silikonfrei.

Reinigungs-, Putz- und Wischtücher



Art.-Nr.	Größe	VE
51 01 00	30 x 27 cm	1

Reinigungstücher Novoclean

90 feuchte Tücher 30 x 27 cm im stabilen Dosier- Eimer. Für Hand- und Werkzeugreinigung. Einfach ohne Wasser abwischen, reinigt schnell und gründlich.



Art.-Nr.	Größe	VE
51 01 20	29 x 23 cm	1

Wischtücher, trocken

240 Tücher 29 x 23 cm auf Rolle in Dispenserbox. Extrem saugfähig, reiß- und nassfest, fusselfrei und lösemittelbeständig.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
51 01 30	5 kg	1

Putzlappen, weiß

Lappen aus Trikotstoff und Bettwäsche gemischt, sehr saugfähig, lösemittelbeständig und fusselfrei. 5 kg-Pack.



Art.-Nr.	Gewicht	VE
51 01 35	5 kg	1

Putzlappen, bunt

Lappen aus Trikotstoff und Bettwäsche gemischt, sehr saugfähig, lösemittelbeständig und fusselfrei. 5 kg-Pack.



Art.-Nr.	VE
51 01 40	1

Wischtücher auf Rolle

1.000 Tücher 36 cm x 340 m auf Rolle 3 lagig. Extrem saugfähig, reiß- und nassfest, fusselfrei und lösemittelbeständig.



Art.-Nr.	VE
51 01 45	1

Bodenständer für Wischtücher (51 01 40)

Bohlen



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 11 00	30 x 128 cm-400 cm	1

Alu-Ausziehbohle

In Kofferform mit Sicherheitsarretierung.
Tritt- und laufsicher. Geriffelte Oberfläche,
belastbar bis 150 kg.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
55 10 00	28,5 x 212 cm-360 cm	1

Holz-Ausziehbohle

Robuste Ausführung, belastbar bis 220 kg.

Böcke



Art.-Nr.	Abmessung	VE
55 19 50	B 78 x H 62 cm-91 cm	1

Metall-/ Holz-Bock höhenverstellbar

Klappbar, kleines Transportmaß, 4-stufig höhenverstellbar.



Art.-Nr.	Abmessung	VE
55 19 00	B 78 x H 80 cm	1

Alu-Bock

Breite Doppelauflage, klappbar, hohe Standfestigkeit, geringes Gewicht.



Art.-Nr.	Abmessung	VE
55 15 00	B 58 x H 80 cm	1

Holz-Bock

Äußerst stabil durch selbstsperrende Beschläge und eingelassene Leisten, waagrecht stehende Sprossen. Imprägniertes, witterungsbeständiges Holz.



Art.-Nr.	VE
55 90 00	1



3 in 1 Multitable

Vielseitig einsetzbarer Mehrzweck-tisch. Nutzbar als Arbeitsbühne, als Werkbank oder als Rollbrett. 3-stufig höhenverstellbar bis maximal 80 cm. Beidseitig nutzbare Arbeitsplatte 95 cm x 46,5 cm. Sehr robust mit einer Belastbarkeit von max. 150 kg.



Leitern



Tapezier-Tritt

3-stufiger Tritt, einseitig begehbar. Wasserfest verleimte und mit Phenolharz beschichtete, 21 mm starke Trittlflächen für hohe Langlebigkeit. Standfläche oben 54 x 21 cm, Standhöhe 65 cm. Mit Griffloch für komfortablen Transport.

Art.-Nr.	VE
55 15 03	1



Alu-Treppenstehleiter

Für sicheres Arbeiten im Treppenhaus, jeder Holm lässt sich einzeln stufenlos verstellen. Transportmaß 1,79 m. Hergestellt nach EN 131.

Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 82 06	2 x 6	1



Alu-Teleskopleiter

Vielseitig einsetzbare Mehrzweckleiter. Leiterelemente lassen sich auf fast doppelte Länge ausziehen und von Sprosse zu Sprosse arretieren. Hergestellt nach EN 131. Höhe als Anlegeleiter: 2,5-4,2 m. Packmaß: 158 x 64 x 20 cm, Höhe als Stehleiter: 1,53-2,55 m, Höhe als Anlegeleiter: 3,10-5,30 m.

Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 81 05	4 x 5	1



Art.-Nr.	Länge	VE
55 81 02	60 cm	1

Verlängerungsholm

Zur Montage an Alu-Teleskopleiter und andere Leitern. Ausgleich von Bodenunebenheiten und Treppenstufen, stufenlos höhenverstellbar.



Art.-Nr.	Sprossen	VE
55 86 04	2 x 4	1
55 86 05	2 x 5	1
55 86 06	2 x 6	1
55 86 07	2 x 7	1
55 86 08	2 x 8	1

Ergo-Stehleiter Holz

Holz, besonders robuste Verarbeitung mit verbreiterten Sprossen für angenehmen Stand. Hergestellt nach EN 131, GS-Zeichen.



Art.-Nr.	VE
55 85 15	1

Leiterschuhe für Ergo-Stehleitern

Erhöhung der Standsicherheit auf glatten oder feuchten Untergründen, Schutz vor Beschädigung hochwertiger, empfindlicher Bodenbeläge, z.B. Parkett. Pack mit 4 Stück.



Art.-Nr.	VE
55 76 00	1

Leiter-Haken

Passend für alle Leiter-Typen.



Art.-Nr.	Größe	VE
55 85 20	28 x 9 x 12 cm	1

Tasche für Stehleiter

Für Doppel- und Ergo-Stehleiter. Aus reißfestem und wetterbeständigem Textil. Für die Ablage von Werkzeugen auf der Leiter.

Rollgerüst Vario Top 2

Vom Zimmergerüst bis 7 m Arbeitshöhe



Bequemer Transport und platzsparend zu lagern



Leichtgängige, feststellbare Transportrollen.

Abmessungs-Übersicht

Modul	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe	Aufstellfläche
1	2,90 m	0,90 m	1,80 m	1,75 x 0,83 m
1 + 2	3,70 m	1,70 m	2,90 m	1,75 x 0,83 m
1 + 2 + 3	5,40 m	3,40 m	4,60 m	3,90 x 3,40 m
1 + 2 + 3 + 4	7,20 m	5,20 m	6,30 m	3,90 x 3,40 m

- 4-stufiges Aluminium-Gerüstsystem: Variabel ausbaubar
- Große Arbeitsplattform: 141 x 55 cm
- Stabile Steckbauweise: Ohne Werkzeug montierbar, belastbar bis 150 kg
- Hergestellt nach NF EN 1004



Rollgerüst Vario Top 2 Modul 1

Fahrbar, einfacher und schneller Aufbau. Arbeitshöhe bis 2,95 m, Türgängig. Optimal als Zimmergerüst einsetzbar. Gewicht 26,5 kg.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 11	196 x 85 x 24 cm	1



Rollgerüst Vario Top 2 Modul 2

Erweiterung zu Modul 1 für Arbeitshöhen bis 3,8 m. Optimal für Altbauten mit hohen Decken. Gewicht 10,5 kg. **Abb. zeigt Modul 1 + 2.**

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 21	186 x 83 x 8 cm	1



Rollgerüst Vario Top 2 Modul 3

Erweiterung zu Modul 1+2 für Arbeitshöhen bis 5,5 m. Optimal für Industriehallen oder Außenarbeiten an Einfamilienhäusern. Gewicht 29,5 kg. **Abb. zeigt Modul 1, 2 + 3.**

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 31	186 x 83 x 14 cm	1



Rollgerüst Vario Top 2 Modul 4

Erweiterung zu Modul 1+2+3 für Arbeitshöhen bis 7,15 m. Optimal für Fassadenarbeiten, bei denen der Aufbau eines Standgerüsts nicht lohnt. Gewicht 21,5 kg.

Abb. zeigt Modul 1, 2, 3 und 4.

Art.-Nr.	Packmaß	VE
55 91 41	199 x 83 x 13 cm	1


Fassadenschutz



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 26 10	2,6 m x 10 m	1
56 31 10	3,1 m x 10 m	1

Gerüstschutz-Plane 150 g/m²

Passend für alle Holz- und Stahlgerüste.
Verstärkt durch eingesäumte PP-Schnur,
Aluminium-Doppelösen zur einfachen Befestigung.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 25 10	2,57 m x 10 m	1
56 25 20	2,57 m x 20 m	1
56 30 20	3,07 m x 20 m	1

Gerüstschutz-Netz 50 g/m²

Passend für alle Holz- und Stahlgerüste.
Verstärkt durch eingesäumte PP-Schnur,
Aluminium-Doppelösen im Abstand von 50 cm
zur einfachen Befestigung.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 27 01	7,6 mm / 340 mm	1

Nylon-Verbinder

Die schnellen, aber sicheren Einweg-Verbinder
für beide Gerüstplanen-Typen und -Netze.
1 Pack = 100 Stück.



Art.-Nr.	Größe	VE
56 28 15	150 mm	10

Federklammer

Zum schnellen, kraftvollen Anklebmen
von Folien oder Gerüstschutzplanen,
z.B. an Gerüststangen.



Art.-Nr.	Breite / Länge	VE
56 00 00	80 mm / 500 m	1

Abspermband

Folie rot/weiß geblockt, extrem reißfest, hohe
Lichtbeständigkeit, einsetzbar auf Baustellen
zwecks Sperren, Warnen, Leiten etc.



Art.-Nr.	Länge	Durchmesser Ø	VE
56 21 00	50 m	13 cm	1

Fallrohrrersatz

LDPE-Folie, Stärke 0,2 mm, zur Verbindung
von Dachrinnenablaufstutzen und Abfluss
während Renovierarbeiten.

Platz schaffen zum Arbeiten



Art.-Nr.	Länge	VE
55 22 00		1
55 22 50	11 cm	1

Türenleger - Satz

Ein Satz besteht aus 16 Böcken und 32 Ringschrauben. Zum sicheren Stapeln von bis zu 8 Türen. Ersatz-Ringschrauben: Art.-Nr. 55 22 50 erhältlich. 1 Pack = 12 Stück.



Art.-Nr.	VE
51 88 00	1

Möbel-Transportroller-Paar

Damit sich keiner überhebt und nichts zu Bruch geht: Tragkraft bis 600 kg, Hubhöhe: 30 cm.

Werkzeug- und Maschinenkoffer



Werkzeug- / Maschinenkoffer

Universell einsetzbar für Werkzeuge und Maschinen, mit Schiebedeckel und seitlichen Werkzeughaltern.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
295160	60 x 26 x 40 cm	1



Maler-Werkzeug-Koffer

Der Koffer ist aus stabilem Holz und verschleißbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 52 00	65 x 41 x 17 cm	1



Systainer

Leicht kombinierbar, über Drehverschluss miteinander zu verbinden. Kompatibel zu Vorversionen mit seitlichen Schnappverschlüssen. 5 verschiedene Höhen.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 00 11	39,5 x 29,5 x 10,5 cm	1
29 00 12	39,5 x 29,5 x 16,5 cm	1
29 00 13	39,5 x 29,5 x 21 cm	1
29 00 14	39,5 x 29,5 x 31,5 cm	1
29 00 22	49,5 x 29,5 x 15,5 cm	1



Alubox

Stabile Boxen aus 1 mm Aluminium, staub- und spritzwasserdicht. Für Aufbewahrung und Transport von Werkzeug, Farben und Lacken, Klebebändern etc. Volumen: Gr. 2: 47 Liter, Gr. 3: 91 Liter.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 30 02	58,2 x 38,5 x 27,7 cm	1



Werkzeugtrolley Profi XXL

Extra große, mobile und stabile Werkzeugbox aus Kunststoff. Passend für Werkzeuge mit bis zu 70 cm Länge. Ausziehbarer Transportgriff und mittiger Handgriff auf dem Oberdeckel. Zwei vierfach unterteilte Fächer für Kleinteile und vier ausklappbare Haken für Werkzeugaufbefestigung beim Transport im Deckel. Großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz für weitere Werkzeuge. Auf großen Rollen mit Gummibeschichtung für den bequemen Transport. Optional abschließbar. Schlösser nicht im Lieferumfang.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 10 23	750 x 487 x 493 mm	1



Werkzeugtrolley Profi

Sehr große, mobile und stabile Werkzeugbox aus Kunststoff. Ausziehbarer Softgrip-Handgriff. Zwei vierfach unterteilte Fächer für Kleinteile im Deckel. Großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz für weitere Werkzeuge. Zwei große Rollen für den bequemen Transport.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 10 20	595 x 380 x 420 mm	1



Azubi-Starter-Set im Trolley

23 Qualitäts-Werkzeuge für die Azubis im ersten Ausbildungsjahr. Im Trolley aus Kunststoff mit ausziehbarem Griff und diversen Werkzeugfächern (29 10 20).

Der Trolley beinhaltet folgende Qualitäts-Werkzeuge:

Zollstock 2 m (26 60 20),
 Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05),
 Abbrechklingen breit (35 63 80),
 Malerspachtel 8 cm (32 09 08),
 Schlosserhammer 300 g (43 63 30),
 Beißzange 180 mm (43 68 00),
 Abstauber (10 30 10), Stromprüfer (43 87 14),
 Stahl-Drahtbürste 4-reihig (43 22 04),
 Bleistift (59 80 00),
 Nylon-Handschuhe PU beschichtet (51 06 95),
 Edelstahl-Glättekelte (31 00 28),
 Edelstahl-Stuckateur-Spachtel 100 mm (31 76 10),
 Edelstahl-Japanspachtel-Satz (32 38 00),
 Gipsbecher konisch (28 04 00),
 Abwasch-Schwamm (19 90 05),
 Tapezierschere Optima (21 25 28),
 Profi-Schleifschwamm K2 (47 03 02),
 Kleinflächenwalze 10 cm (15 02 31),
 Aufsteck-Bügel (15 76 10),
 Montage-Handschuh (51 06 10),
 Stahl-Malerspachtel 5 cm (32 09 05),
 Platt-Pinsel 25 mm (05 57 25)

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 10 25	595 x 380 x 420 mm	1



Werkzeugtasche STORCH

Werkzeugtasche aus robustem Nylongewebe mit Handgriffen und abnehmbarem Tragegurt. Abgenähte Innen- und Außentaschen, teils mit Reißverschluss verschließbar.

Taschen-Trennnähte und Tragegurthalter extra vernietet. Sichtfenster außen für Visitenkarte im Scheckkartenformat.

Fester Boden für einen sicheren Stand.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 59 00	43 x 24 x 28 cm	1



Azubi-Starter-Set in Werkzeugtasche

Lieferumfang wie zuvor bei Art.-Nr. 29 10 25 beschrieben, jedoch mit robuster Werkzeugtasche (Art.-Nr. 29 59 00) statt mit Trolley.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 59 20	43 x 24 x 28 cm	1



Werkzeug-Gürteltasche

Praktische und robuste Werkzeugtasche inkl. in der Weite verstellbarem Tragegurt. Ideal geeignet für diverse Maler-, Stuckateur-, Trockenbauer- und Bodenlegerwerkzeuge. Ausgestattet mit 14 Fächern und Abnehmern für sichere, ordentliche und arbeitserleichternde Werkzeugaufbewahrung.

Art.-Nr.	VE
29 59 10	1



Abgebildeter Kofferinhalt ist nur beispielhaft.

Maler-Werkzeug-Koffer Apollo

52 Qualitäts-Werkzeuge im Werkzeug-Koffer für fast alle Malerarbeiten.

Lieferumfang:

Maler-Werkzeug-Koffer (29 52 00)
 Schloss (97 56 15)
 Ring-Pinsel ClassicSTAR mix (02 03 04/06/08/12),
 Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix (04 61 65),
 Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix (04 72 50),
 Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur (05 09 16),
 Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gerade (05 45 20),
 Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gebogen (05 49 20),
 Flächenstreicher ClassicTOP mix (09 07 14),
 Decken-Bürste (09 06 10)
 Tapezier-Wischer (10 19 00),
 Abstauber (10 30 11),
 Großflächenwalze MultiSTAR (14 28 18),
 Aufsteck-Bügel (14 53 18),
 Kleinflächenwalze MultiSTAR (15 58 31 ,15 02 31),
 Schaumstoff-Lackierwalze (15 68 31),
 Aufsteck-Bügel (15 70 00, 15 76 00),
 Abstreif-Gitter (19 10 26),
 Abwasch-Schwamm (19 90 05),
 Tapeten-Tiger (21 13 05),
 Tapezierschere Optima (21 25 28),
 Tapetenschiene (21 58 20),
 Tapeten-Schneidmesser (21 60 00),
 Tapezier-Roller (21 73 18),
 Tapeten-Nahroller (21 78 00, 21 80 00, 21 84 00),
 Tapeten-Andrücksachtel (21 93 00),
 Tapeziersachtel mit Schlitz (21 93 50),
 Zollstock (26 60 20),
 Gummi-Gipsschüssel (28 02 06),
 Edelstahl-Glättekelle Profi (31 00 28),
 Malerspachtel (32 10 08),
 Entrostungsspachtel (32 12 07),
 Japanspachtel-Satz Stahl (32 33 00),
 Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel (32 48 20),
 Kittmesser (33 05 00),
 Tapeten- und Bodenschaber (35 07 00),
 Glasschaber (35 30 05),
 Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05),
 Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver (43 02 04, 43 02 65),
 Handschleifer Softgriff (43 11 60),
 Stahl-Drahtbürste (43 22 04),
 Schlosserhammer (43 63 30),
 Beißzange (43 68 00),
 Stromprüfer (43 87 00),
 Voll-Latex-Handschuhe (51 12 85),
 Steckdosenabdeckung Power-Cover (56 28 50)

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 02 00	65 x 41 x 17 cm	1



Abgebildeter
Koffereinhalte ist nur
beispielhaft.

Azubi-Maler-Koffer

61 Qualitäts-Werkzeuge im Werkzeug-Koffer als ideale Grundausstattung für Auszubildende des Malerhandwerks, Betriebe, Schulen und Lehrwerkstätten.

Lieferumfang:

Maler-Werkzeug-Koffer (29 52 00),
Schloss (975640),
Ring-Pinsel ClassicSTAR mix (02 03 02/06/10),
Ringpinsel AquaTOP (02 21 04/10),
Flach-Pinsel LasurTOP (04 54 40),
Flach-Pinsel ClassicSTAR mix (04 03 30/50/75),
Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix (04 70 50, 04 71 50),
Ring-Strichzieher (05 01 12/20),
Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur (05 09 12),
Schräg-Strichzieher ClassicTOP mix (05 13 20),
Borst-Gussow-Pinsel (05 28 12),
Schablonierpinsel (05 36 08/12),
Borst-Pinsel (05 39 12/16),
Ölmal-Pinsel Toray-Haar (06 60 08/12),
Fisch-Pinsel (06 66 08),
Decken-Bürste (09 06 10),
Tapezier-Wischer (10 19 00),
Abstaubsichel (10 28 00),
Großflächenwalze DuraSTAR (14 24 18),
Aufsteck-Bügel (14 53 18),
Kleinflächenwalze Gelbfaden (15 00 31),
Aufsteck-Bügel (15 70 00),
Natur-Schwamm (19 92 10),
Staubbindetuch (19 95 00),
Tapeten-Tiger (21 13 05),
Tapezierschere Optima (21 25 28),
Tapeten-Schneidmesser (21 60 00),
Tapezier-Roller (21 73 18),
Tapeten-Nähtroller (21 78 00, 21 84 00),
Schablonen-Messer u. Ersatzklingen (23 25 00/50),
Zollstock (26 60 20),
Gummi-Gipsbecher (28 04 02),
Edelstahl-Glättekelte Profi (31 00 28),
Edelstahl-Stuckateur-Kelle (31 39 16),
Multifunktionsspachtel Expert (32 02 08),
Malerspachtel (32 09 05),
Japanspachtel-Satz Stahl (32 33 00),
Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel (32 48 16),
Kittmesser (33 05 00),
Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05),
Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver (43 02 03/66),
Senklot (43 06 00),
Handschleifer Expert (43 11 20),
Kork-Schleifklotz (43 17 00),
Schlosserhammer (43 63 30),
Beißzange (43 68 00), Stromprüfer (43 87 00),
Monatge-Handschuhe (51 06 10),
Kartuschenpistole (59 12 00),
Bleistift (59 80 00)

Art.-Nr.	Abmessung	VE
29 03 00	65 x 41 x 17 cm	1

Werkzeug-Koje

Ihr bedarfsgerecht bestücktes Werkzeugdepot im eigenen Haus

Die STORCH Werkzeug-Koje ist das Servicekonzept für die intelligente Werkzeugversorgung und Lagerhaltung.

Mit der Werkzeug-Koje müssen Sie sich nicht mehr um den zeitraubenden Werkzeugeinkauf und die Lagerhaltung kümmern, sondern können Ihre kostbare Zeit für produktivere Arbeiten einsetzen.



1 m Werkzeug-Koje

Mit abschließbarer Gitterverkleidung.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
97 56 00	104 x 57 x 233 cm	1

2 m Werkzeug-Koje

Mit abschließbarer Gitterverkleidung.

Art.-Nr.	Abmessung	VE
97 56 02	202 x 57 x 233 cm	1

Kein Risiko:

- Sie legen die Minimal- und Maximalbestände in der Orderliste fest
- Sie entscheiden über das Sortiment und können es jederzeit ändern

Tipp: Profis entscheiden sich gleich für die STORCH Werkzeug-Koje mit Komplettservice.

Hier kümmert sich der STORCH-Außendienstmitarbeiter darum, dass Ihre Koje immer ausreichend bestückt ist.

Sie haben so überhaupt keinen Zeitverlust mehr durch die Organisation Ihrer Werkzeugversorgung.

Die Kosten für die Werkzeug-Koje entfallen im Komplettservice.

So sparen Sie Zeit und Geld:

- Übersichtliche Lagerhaltung auf kleinstem Raum
- Schnelle Arbeitsvorbereitung ohne Suchen
- Werkzeuge und Abdeckmaterialien liegen griffbereit an ihrem Platz
- Keine Arbeitsunterbrechungen durch fehlendes Werkzeug, keine überhöhten Lagerbestände, sondern bedarfsgerechtes Nachbestellen
- Sicher verschlossen und dennoch immer einsehbar
- 24-Stunden-Lieferservice

Stichwortverzeichnis

	Seite		Seite		Seite
A		Aufsteck-Bügel	236, 239	Druckerhöhungspumpe für TurboWash	293
A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter	309	Ausbesserungs-Pinsel	198	Druckluftschlauch	269
Abbeiz-Pinsel, Nylon-Borste	185	Auswaschbecken ColorFree top	293	Drucksprüngerät	123
Abbeiz- und Kalkbürste	192	Azubi-Maler-Koffer	330	Durchlaufmischer	99
Abbrechklingen	136	Azubi-Pinsel-Set	199	Düse für Feinputzlanze PS12	96
Abbrechmesser	133, 135	Azubi-Starter-Set	328	Düsen für HVLP-Spritzsystem	267
Abbrenn-Spachtel	68	B		Düsenhalterung	257
Abdeckpapier	28, 35	Baumwoll-Handschuhe	312	E	
Abfallsäcke	290	Bautrockner High-Dry 650	300	Easy-Schaber	143
Abreißklingen	28	Bechereinsatz	266, 268	Easy-Wash Wascheimer	86
Absauggebläse AirClean	299	Beißzange	281	Eckenhobel Expert	89
Absaugmanschette	144	Beschneidelineal	130	EcoFinish Heizkörperverlängerung	268
Absperrband	325	Beschneide-Pinsel	169	Edelputzkratzer rostfrei	89
Abstauber	71	Beutelspitzen	102	Edelstahl-Berner-Putzkelle	82
Abstaub-Handfeger	71	Bitset 32tlg.	282	Edelstahl-Breitspachtel Expert	90
Abstaub-Sichel	71	Bleischere	105	Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel	90
Abstreif-Gitter	243	Bleistift	129	Edelstahl-Drahtbürste Expert	70
Abwasch-Schwamm	73	Bodenbelags-Andrückwalze	150	Edelstahl-Eckenkelle	83
Abwasser-Pumpen-Set ColorFree top	293	Bodenreinigungsvorrichtung	62, 64	Edelstahl-Fassadenspachtel	93
Adapter	64, 92, 264	Bodenständer für Wischtücher	319	Edelstahl-Glättekelle	79
Airless EasySpray	250, 266	Bohrsäge	106, 284	Edelstahl-Hamburger-Spitzkelle	83
Airless LeOS SprayRoller	253	Borst-Gussow-Pinsel	197	Edelstahl-Katzenzunge	83
Airless-Pistole Combo Gun	256	Borst-Pinsel	199	Edelstahl-Stuckateur-Kelle	82
Airless-Schlauch	260	Brausenset für WAMAB	295	Edelstahl-Zahnkelle	81
Airless ST Oberbehälter 5,7 L	263	C		Einsatz für Farb-Becher „Handy“	241
Airless-Zubehörtasche	265	Chloropren-Handschuhe	314	Einsatz für Farbeimer	242
Akku-Säbelsäge 18V	112	ClimaCheck-Sensor	276	Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500	144
Akku-Schleifer Delta 10,8 V	45	Comfort Overall	305	Einwegfilter für Spaltanlagen	294
Akku-Schrauber DriveFixx 10.8 V	282	ContactCheck-Sensor	276	Elektroheizer	300
Akku Styropor-Handschnaider	115	Container-Anschluss	263	Emaillack-Pinsel	199
Akku-VarioTool 10,8 V	45	Cover Quick mit Dehnfugenband	26	Entlüftungs-Roller	158
Allzwecksäge	284	CQ Beton- und Mauerband	25	Entrostungsspachtel	70
Alu-Abbrechmesser	133	CQ-Dispenser	21 - 26	Ergo-Stehleiter Holz	323
Alu-Ausziehbohle	320	CQ Folie	21 - 23	Ersatz-Akku für Akku-Geräte	45
Alu-Bock	321	CQ Papier	21	Ersatzblätter für Flexogrip AluStar	92
Alubox	327	CQ Folie	24	Ersatz-Bürstenkranz	49
Alu-Kardätsche	95	D		Ersatzbürsten-Satz für Reinigungshauben	62
Aluminium Wasserwaage	280	Dachshaar-Vertreiber	200	Ersatzdraht für Dämplattenschneider	109
Alu-Stielhalter	94	Dämmplatten-Drehgestell	115	Ersatz-Frässterne	42
Alu-Tapeziertisch	127	Dämmplattenschneider	109	Ersatz-Halogenstab	303
Alu-Teleskopleiter	322	Dämmstoff-Messer	113	Ersatz-Klett-Schleifschuh	44
Alu-Treppenstehleiter	322	Dampf-Tapetenlöser	121	Ersatz-Klettschleifteller	48
Andrückrolle	153	Decken-Bürste	190	Ersatzklingen	68, 143
Anreibhammer	150	Deckenspritzlanze	97	Ersatz-Kugelrollen	63
Anreißer	153	Design-Cutter 330	154	Ersatz-Schaber Klinge	122
Anti-Rissband	107	Desinfektions- und Reinigungstücher	309	Ersatzschneiddraht	109
Antirutschvlies	32	Diamantschleifscheibe	42	Ersatzschnur für Schlagschnur-Roller	129
Aqua Adapter für Tapetomat E	125	Dichtungen	255, 262	Ersatzsicherungen	109
Aquarell-Pinsel	199	Distanzkeile Buche	155	Ersatz-Staubsäcke für AirClean	300
AquaSTAR superflock	228	Doppelblatt-Flächenspachtel	156	Ersatz- und Spezialdüsen für Multisprayer	270
AquaTOP flock	230	Doppel-LED Strahler	302	Exzenterschleifer	44
Arenga-Saalbesen	289	Doppel-Nippel	67	F	
Atemschutz-Set A2/P2	308	Doppelseitiges Schleifpapier	145	Fallrohrersatz	325
A-Tip Reinigungsbehälter	259	Double Stick Folie	31	Faltenfilter C für Hochdruckkrake	65
A-Tip Reinigungskonzentrat	259	Drehgelenk	254, 262	Faltenfiltersatz für VacTec 25/M	287
Auflage für Pad-Treibteller	145	Drehgelenkverbindung	261	Faltsieb	244
Auflagenschere	281	Dreiecksraspel für Akku-VarioTool	46	Farb-Becher + 10 Einsätze	241
Auflageschiene	110	Dreikant-Farbschaber	69	Farb-Becher „Handy“	241

Stichwortverzeichnis

	Seite		Seite		Seite
Farb-Eimer	242	Fugenhobel und Ersatzklinge	153	Hochdruckreiniger 120 Compact	66
Farbeimer + 5 Einsätze	242	Fußboden-Schaber	143	Höhenausgleichsspachtel	148
Farb-Mischbecher	245	Fußboden-Stripper PRO	142	Holz-Ausziehbohle	320
Farb-Mischbechersystem	245	G		Holz-Besenstiel	289
Farbrollen-Abzieher	298	Gehörschutz-Stöpsel X-Type	310	Holz-Bock	321
Farbroller-Reiniger Tornado	297	Gehrungswinkel-Lade	284	Holz-Styropor-Schleifbrett Klett	117
Farbschaber	68	Geräte-Ansaugfilter	264	HotFlow Airless-Heizschlauch-System	260
Farbsieb-Schlauch	244	Gerätefilter für Filterblock	264	HPM basic Feuchtemessgerät	275
Farbspachtel	245	Geruchsminderungs-Additiv	296	HPM clima Klimamessgerät	275
Farbspritzmaske inkl. A2/P2 Filter	308	Gerüstschutz-Netz	325	HPM contact Feuchtemessgerät	275
Farbtrenn-Roller	223	Gerüstschutz-Plane	325	HPM touch pro	274
Farb- und Glasschaber u. Ersatzklingen	160	Gipsbecher konisch	77	HVLP-Spritzsystem	267
Farb-Wanne	241	Gipserbeil	107	Hydro-Fliesenschwamm	73
Farb-Wanne + 10 Einsätze	242	Gipskarton-Plattensäge	106, 284	I	
Fasenkönig	154	Gipsschüssel	77	Igelwalze	120
Fassaden-Pinsel AquaSTAR	169	Gitterband	107	Industrie-Klingen	160
Fassaden-Pinsel AquaTOP	173	Gitter-Rabott Expert	89	Innenecken-Roller DuraSTAR	223
Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix	178	Glasschabe-Klinge	160	Japanspachtel-Satz	76
Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix	182	Glasschaber	160	Jumbo-Bügel	157
Fassaden-Pinsel helle Kunstborste	189	Glasschutzfolie	31	Jumbo-Entlüftungswalze	157
Federklammer	325	Glasschutzfolien-Abroller	31	Jumbo-Walze, ViscoSTAR	157
Feinhaar-Pinsel-Set	199	Glättekelle	78, 85	K	
Fernsteuerverlängerungskabel f. PS 12	97	Große Haken-Klingen	138	Kabeltrommel	304
Filtereinsätze für WAMAB	295	Großflächenrakel	158	Kantenhobel Spezial	106
Filzschleifteller für ESM 1500	144	Großflächen-Reinigungshaube	62	Kapselgehörschutz	310
FineXXAqua	56	Groß- und Kleinflächenfarbwalzen- und -Roller	201	Kapselpinsel LasurSTAR	165
FineXXNet Klett-Feinschleifgitter	53	Groß- und Kleinflächenlackierwalzen- und -Roller	224	Kartuschenpistole	102
Fisch-Pinsel	198	Gummi-Flächenspachtel	90	Kehrschaufel, Metall	289
Flächenhobel und Ersatzklingen	122	Gummihammer weiß	151	Kessel-Kompressor KeKo 200	269
Flächenspachtel ExpertGrip	90	Gummisaugdüse	287	Kittmesser	160
Flächenspachtel Flexogrip	93	Gummischieber und Ersatzgummi	159	Kleber-Mutterspachtel	147
Flächenstreicher AquaSTAR	169	Gummi-Spachtelplatte	76	Kleberspritze	151
Flächenstreicher AquaTOP	173	H		Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX	63
Flächenstreicher ClassicSTAR / mix	175, 179	Haar-Gussow-Pinsel	198	Kleister-Spritze	129
Flächenstreicher ClassicSTAR	179	Haken-Abbrechklingen	136	Klettbelag	86
Flächenstreicher ClassicTOP / mix	184	Haken-Klingen	138	Klett-Handschleifer	60
Flächenstreicher, helle China-Borste	189	Halbkreisraspel für Akku-VarioTool	46	Klett-Schleifgitter	52
Flächenstreicher LasurSTAR	165	Halbkreisssägeblatt für Akku-VarioTool	46	Klettschleifplatte	46
Flächenstreicher LasurTOP	167	Halogen-Strahler	303	Klett-Schleifscheiben	53
Flachfaltenfilter für VacTec 30 L/M	286	Handfeger Kunstborsten-Mix	289	Klett-Stripe-Binder	65
Flach-Pinsel AquaSTAR	168	Handfeger Rosshaar/Synthetik-Mix	289	Klinge für Säbelsäge	112
Flach-Pinsel AquaSTAR soft	170	Handgriff für Wand- u. Deckenschleifer	49	Knabber und Ersatzmesser	105
Flach-Pinsel AquaTOP	172	Handsäge „Fuchsschwanz“	112, 283	Knieschoner Comfort Gel	305
Flach-Pinsel ClassicSTAR / mix	174, 177	Handschleifer	59	Kniespanner	150
Flach-Pinsel ClassicTOP / mix	181	Hand-Schleifstein „Schleifblitz“	146	Kolbenöl	264
Flach-Pinsel ClassicTOP pur	182	Hand-Schweißgerät	153	Kombischwamm fein/grob	73
Flach-Pinsel, helle Borste	185, 188	Handwaschcreme NOVOCare Clean	317	Korb-Bügel „LOCK-IT“	237
Flach-Pinsel LasurSTAR	165	Hartmetall-Schleifteller für ESM 1500	145	Kork-Schleifklotz	60
Flach-Pinsel LasurTOP	166	Hartschaumsäge	112, 283	Korrosionsschutz „CoroCheck“	264
Flach-Pinsel, Polyester-Faser	188	Hautpflegecreme NOVOCare	317	Kraftseitenschneider	281
Flexogrip AluStar	91	Heftklammern	151	Kropfspachtel	74
Floor Glider	305	Heißluft-Abbrennpistole	68	Kübelmischer AutoMixx, 50 l	99
Florschere	149	Heizkörper-Pinsel AquaSTAR	169	Kunststoff-Gipsschüssel mit Griff	77
Folie für EasyMasker	29	Heizkörper-Pinsel AquaTOP	172	Kunststoff-Glättekelle	84
Folientür mit Reißverschluss	27	Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix	177	Kunststoff-Reibebrett	87
Förderpumpe PS12	96	Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix	182	L	
Freistellstütze	110	Heizkörper-Pinsel	188	Lackdosenöffner	245
Fremdgeräteadapter	261			Laminatschneider	155

Stichwortverzeichnis

	Seite		Seite		Seite
Laser-Entfernungsmessgerät ProDist	277	Nylon-Farbsiebe und Farbsiebhalter	244	Reißklaue	143
Latthammer mit Magnet	281	Nylon-Handschuhe	312	Richt- und Setzlatte	280
LED Bell	302	Nylon-Verbinder	325	Ring-Pinsel AquaSTAR	168
LED Strahler	302	O		Ring-Pinsel AquaTOP	172
LED Tower	301	Öko-Recycling-Folie „Transluzent“	39	Ring-Pinsel ClassicSTAR / mix	174, 176
Leistensäge	284	Ölmal-Pinsel, Toray-Haar	198	Ring-Pinsel ClassicTOP mix	180
Leistenschere	154, 281	Oval-Fassadenbürste	190	Ring-Pinsel	187
Leiter-Haken	323	Oval-Pinsel ClassicSTAR mix	177	Ring-Strichzieher	197
Leiternschuhe für Ergo-Stehleitern	323	P		Rohr-Roller	223
LeOS SprayRoller Bügel	254	P2 / EN 143 Filter	309	Roller-Bag	297
Linierband Das Schonende	14	Packband	20	Rollerbox SuperFresh	297
Lötwasser-Pinsel	199	Padhalter für P2 Filter	309	Rollgerüst Vario Top 2	324
M		Pad-Treibteller für ESM 1500	145	Rollmesser	125
Maler-Lineal	197	Patronenfilter VarioVac 22 L	288	Rollstahllineal	149
Maler-Overall PP	305	PE-Entsorgungsbeutel	286	Ronden-Rührstab	101
Maler Rührbesen	245	Personenschutzkabel	304	Rotor für Förderpumpe PS12	97
Malerspachtel	74	Pflege-Behälter	297	Rücksäge	284
Maler-Werkzeug-Koffer	327	Pinsekamm	298	Rührgerät QuickMixx bis 25 kg	100
Maler-Werkzeug-Koffer Apollo	329	Pinselfreiniger	292	Rührholz	245
Mal-Stock	197	Pinselfreinigungsbürste	298	Rührstab mit Kunststoff-Scheibe	245
Maschinentisch für Tapetomat E	125	Piranha Akku-Schere	141	Rührwellenverlängerung	101
Maskenband	30	Pistolenfilter für Airless-Pistole	256	S	
Mastic Pistole	256	Plakatschrift-Pinsel, Toray-Haar	198	Saalbesen Rosshaar/Synthetik-Mix	289
Materialbrett Hawk	80	Plattenträger	105	Sackmangel	97, 263
Materialschlauch NW25 für PS 12	96	Platt-Pinsel AquaSTAR	169	Sägeblatt gerade für Akku-VarioTool	46
Mehrweg-Gewebefilter f. Hochdruckkrake	65	Platt-Pinsel AquaSTAR soft	170	Saugvlies	33
Messer für Fußboden-Stripper PRO	142	Platt-Pinsel AquaTOP	173	Schablonen-Folie	196
Messing-Drahtbürste	70	Platt-Pinsel ClassicSTAR / mix	174, 178	Schablonen-Katalog STORCH-Collection	195
Messkeil	158	Platt-Pinsel ClassicTOP mix	183	Schablonen-Messer und Ersatzklingen	196
Metall-/ Holz-Bock	321	Platt-Pinsel schwarze China-Borste	189	Schablonen-Papier	196
Metall-Saugrohr	65	Polierpad weiß für ESM 1500	145	Schablonierpinsel	196
Meterzähler	125	PowerCover	27	Schaumpistole	116
Microfaser-Entstaubungstuch	72	Power Hochdruckkrake	61	Schaumstoff-Schwamm	234
Milchtütenpapier	35	Power Hochdruckreiniger	66	Scheiben-Rührstab	101
Mineralfaser-Schneidgerät	112	Power LED	302	Schlagholz	156
Mini-Kunststoffkelle	85	PRESAFE Basic-Kit	315	Schlagschnur-Pulver	129
Minipol-Verlängerungen	262	Profi-Fugenspachtel-Set	104	Schlagschnur-Roller	129
Möbel-Transportroller-Paar	326	Profi-Gipsbecher konisch	77	Schlauchhalter für Gerüste	65
Modler	200	Profil-Verbindungszange	105	Schlauchpeitsche	96, 260
Montage-Handschuhe	313	Profi-Schleifpads	58	Schlauchverbinder	261
Mörtel-Rührstab	101	Profi-Schleifschwamm	57	Schleif-Fräse DUO SSF 1200	42
Multifunktionsspachtel Expert	74	Profi Schubteller	102	Schleif-Gitter	57
Multiloach-Schleifmittel	50	Profi-Zugeisen	155	Schleifpad braun für ESM 1500	145
Multitable	321	Pumpenfiltersatz für ES 150 Akku	266	Schleifpapier FineXXStar	54
Multi-Rabott Expert	89	Pumpen-Set	293, 296	Schleifpapier FineXXTop	55
Multisprayer	270	Pumpe und Wandhalterung	317	Schleifpapier K16 Klett	117
Mundschutz	315	Putzkamm rostfrei	88	Schleifpapier-Rollenhalter	56
Musterplatten und Musterplattenkoffer	195	Putzlappen	318	Schleifschwamm	57
N		Putzpistole	269	Schleifstaubsauger VacTec 30L	286
Nagelschuhe	159	Q		Schleifstaubsauger VacTec 30M	49, 285
Nagelsohlen	159	Quick-Reload-Austausch-Farbstufe	249	Schleifvlies-Pads	56
Nahtklammer	150	Quick-Reload-Pumpensystem	251, 266	Schleifvlies-Rolle	56
Nassfilm-Messkamm	280	Randschneider	149	Schlepper, Rotmarder-Haar	198
Nass-Trocken-Bodendüse	287	Rasant-Farbschaber und Ersatzklinge	69	Schlosserhammer	281
Nass- und Trocken-Sauger	288	Raspelbrett	89	Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean	73
Natur-Schwamm	235	Reinigungspad grün für ESM 1500	145	Schneidwagen für Tapetomat E	125
Nischen-Pinsel und Stiel	186	Reinigungs-Schwamm	73	Schnell-Farbsieb	244
Nitril-Handschuhe	313	Reinigungstücher Novoclean	318	Schnellschweißdüse	153

Stichwortverzeichnis

	Seite		Seite		Seite
Schrägstrichzieher AquaSTAR soft	171	Strichlaser Crossline	278	Universal-Werkzeughalter	240
Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur	179	Strichzieher	197	Untergestell für Tapetomat E	125
Schräg-Strichzieher ClassicTOP mix	183	Strick-Handschuhe fein mit Noppen	312	V	
Schraubendreher-Sortiment	283	Stromprüfer	283	Venezianerkelle SupraGold	78
Schreinerwinkel	155	Stuckateur-Spachtel SupraGold	78	Verbandskasten	315
Schul-Aquarell-Pinsel, Ponex-Haar	199	Stucksäge	106	Verbindungsadapter	261
Schutzauflage für Exzenter-Schleifer	53	Styopor-/Gipskarton-Platten-Hobel	106	Verlängerungs-Abwasserschlauch	64
Schutzbrille Craftsman	310	Styopor-Handschneider HotKnife 250	116	Verlängerungs-Hochdruckschlauch	67
Schutzdecke	36	Styopor-Reibebrett	88	Verlängerungsholm	323
Schutzhelm	315	Styopor-Schleifmittel	52	Verlängerungskabel	304
Schutzhülle für Airless-Schläuche	261	Sunblocker Gold	16	Verlängerungs-Saugschlauch	64
Schwamm-Walze	234	Superhaft-Saugvlies	33	Verlängerungsschlauch	270
Schweißnahtschlitten	153	Systainer	327	Verlängerungsstäbe	254, 262
Schwenkkopf	254, 262	T		Verlängerungsstab f. Flächenspachtel	92
Schwertgrührer QuickMixx	100	Tacker	151	Verputzer-Abbrechmesser breit	134
Schwingschleifer	43	Tapeten-Abreiber	130	Verschlicht-Pinsel „PerfectFinish“	185
Senklot	129	Tapeten-Abrollgerät 110 cm	126	Versiegelungs-Bürste	156
Set ColorFree top mit Zubehör	292	Tapeten-Andrücksachtel	130	Vielzweckmesser	137
Set Flexogrip AluStar im Koffer	91	Tapetenlöser-Konzentrat	123	Vielzwecksäge „Ergo“	284
Set HPM touch pro	275	Tapeten-Nähtroller	132	Viertelmondmesser	153
Set zum Arbeiten mit 2 Sprühanlagen	270	Tapeten-Randschneider Madubo	135	Vliesfilterbeutel für VacTec	286
Silikon-Glättespachtel	104	Tapetenschiene	128	Vollkunststoff-Glättekelle	85
Silikonkratzer Multi mit Klingenschutz	104	Tapeten-Schneidmesser	128	Voll-Latex-Handschuhe	314
Sockelleistenband	152	Tapeten-Tiger	120	Vollsicht-Schutzbrille	310
Spachtelbehälter	263	Tapeten- und Bodenschaber	122	W	
Spachtelvorsatz für Akku-VarioTool	46	Tapezier-Bürste	131	Wandschleifer „Spider XS“	48
Spaltnittel für Spaltanlagen	294	Tapezierkoffer	128	Wand- und Deckenschleifer „Spider“	47
Spezial-Glättekelle Expert	79, 105	Tapezier-Roller	132	Waschplatz für Kleistergeräte	295
Spezial-Mörtelkübel für AutoMixx, 50 l	99	Tapezierschere	140	Waschplatz mit Absetzbecken	295
Spezial-Schleifschwamm konturiert	57	Tapezierspachtel mit Schlitz	130	Wasseransaugdüse mit Gummilippen	65
Spezial-Wand- und Deckenschaber	122	Tapeziertisch	127	Wasserdurchflussmesser für DMS	99
Stahl-Bandmaß 5 m	280	Tapezier-Tritt	322	Wasserpumpenzange	281
Stahl-Drahtbürste	70	Tapezier-Wischer	131	Wasserschinkel-Kittmesser	160
Stahl-Fassadenspachtel	94	Tasche für Stehleiter	323	WDVS-Schablone ISO MARK	114
Stahl-Flächenspachtel	90	Teleskop-Schleifer	59	Wendedüse	258, 266
Stahl-Gipsereisen	83	Teleskop-Verlängerung	238	Wendel-Rührstab	100
Stahl-Glättekelle	80	Teppichschere	149	Werkzeug-Gürteltasche	328
Stahl-Stuckateur-Kelle	82	Teppichschneider	149	Werkzeug- / Maschinenkoffer	327
Stahl-Stuckateur-Spachtel	83	Teppichschutzfolie 30 m ²	35	Werkzeug-Koje	331
Stahl-Trapez-Flächenspachtel	90	Teppichverlege-Klebeband	151	Werkzeugtasche STORCH	328
Stahl-Vielzweckdraht-Drahtbürste	70	Themenset	193	Werkzeugtrolley Profi	327
Standard-Reinigungshaube FLEX	63	Tiefen-Messsonde	276	Winkeladapter	255
Standgerät Tapetomat E	124	Tischgerät Tapetomat E	124	Winkelschmiege mit Stahlzunge	155
Stativ für Strichlaser Crossline	279	Träger-Waschbrett Klett	86	Winterhandschuh Comfort	
Statorenöl für Rotoren und Statoren	97	Tragetasche für ProCut mineral	113	Wischtücher	318
Stator für Förderpumpe PS12	97	Trapez-Klingen	138	Z	
Staubbindetuch	72	Trapez-Zahnsachtel	148	Zahnschiene	148, 159
Stechbeitel	156	Trennscheibe	53	Ziehklängen-Schaber und Ersatzklängen	69
STORCH Airless Gun 009 ST	256	Treppenstufen-Messgerät	150	Zollstock	280
STORCH Airless	248	Trockenbauspachtel	107	Zuführarmatur für WAMAB	296
STORCH Durchlaufmischer	98	Turbo-Wash	293, 297	Zuzieh-Abfallsäcke, 120 l	290
STORCH EasyMasker	28	Türenleger - Satz	326		
STORCH Schablonen-Collection	193	Türschwellen-Schneidlineal	150		
STORCH Spaltanlage ColorFree basic	294	U			
STORCH Spaltanlage ColorFree top	291	Überziehschuh PP	306		
Straßenbesen Elaston	289	Universal-Anschlussmuffe	287		
Streich-Handschuh	235	Universal-Klammern	115		
Streifenschneider	149	Universal-Schere	282		

Informationen und Erläuterungen

Technik-Service

Service vor Ort: Wir sind dort, wo Sie es brauchen – bei Ihnen in der Werkstatt oder direkt am Objekt. Über 100 Verkaufsberater im Außendienst und das Netz von STORCH Service-Stationen betreuen Sie flächendeckend. Intensive Produkt-Schulungen gewährleisten höchste Anwendungskompetenz und garantieren, dass Ihre Praxisprobleme schnell gelöst sind.

Wichtiger Hinweis zu Abklebeartikeln von STORCH

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sämtliche Lieferungen und Leistungen der STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie im Internet unter www.storch.de.

Preisstellung & Änderungen

Die Katalog-Preise sind bis zum Erscheinen einer neuen Preisinformation gültig. Technische und optische Änderungen der abgebildeten Produkte sowie Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ausschließlich in Deutschland und in Österreich.

Anbruchmengen

Anbruchmengen auf volle Verpackungseinheiten werden mit einem Aufschlag von 10 % auf den genannten Preis berechnet.

Ihre Kundennummer

Ihr Verkaufsberater im Außendienst

Telefon

Fax

E-Mail



SCC-13

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6

42107 Wuppertal

Postfach 13 06 52

42033 Wuppertal

E-Mail: info@storch.de

Internet: www.storch.de

Service-Nummern kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands)

Bestell-Telefon: 0800 . 78 67 244

Bestell-Fax: 0800 . 78 67 243

Technik-Telefon: 0800 . 78 67 247

kostenpflichtig (außerhalb Deutschlands)

Bestell-Telefon: +49 (0) 202 . 49 20 110

Bestell-Fax: +49 (0) 202 . 49 20 255

Technik-Telefon: +49 (0) 202 . 49 20 112